

LP8774x 用于 IWR 雷达传感器、具有三个降压转换器、单 5V 升压转换器和单 LDO 的芯片

1 特性

- 器件工作温度：-40°C 至 +125°C (环境温度)
- 输入电压：3.3V 标称 (3V 至 4V 范围)
- 三个低噪声直流/直流降压转换器：
 - 输出电压：0.9V 至 1.9V、0.8V (BUCK3)、0.82V (BUCK3)
 - 最大输出电流：3A/3A/3A
 - 开关频率：4.4MHz、8.8MHz 和 17.6MHz
- 5V 升压转换器
 - 最大输出电流：350mA
- 150mA LDO
 - 输出电压 1.8V 或 3.3V
- 输出短路和过载保护
- 输入过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
- 过热警告和保护
- 串行外设接口 (SPI)

2 应用

- 工厂自动化与控制
- 工业运输 (非汽车和非轻型卡车)
- 低纹波、低噪声应用

3 说明

LP8774x 器件旨在满足各种工业雷达应用中 IWR MMIC 电源管理要求。该器件包含三个直流/直流降压转换器、一个 5V 升压转换器以及一个 1.8V/3.3V LDO。LDO 由升压转换器供电，用于 xWR I/O 电源。SPI 串行接口和使能信号控制器件。


直流/直流降压转换器支持 4.4MHz、8.8MHz 或 17.6MHz 的可编程开关频率。该器件在宽频率范围内具有高开关频率和低噪声，从而可实现无 LDO 电源解决方案，且仅需少量或无需无源滤波。高开关频率改善了 MMIC 射频电源轨的散热和瞬态稳定。该器件会强制开关时钟进入 PWM 模式以获得出色的射频性能，并且还可以与外部时钟同步。该器件支持远程电压检测，可补偿稳压器输出与负载点 (POL) 之间的 IR 压降，从而提高输出电压的精度。

封装信息

器件型号 ⁽¹⁾	封装	封装尺寸 ⁽²⁾	封装尺寸 (标称值)
LP8774x	RXV (VQFN-HR, 28)	4.50mm × 5.00mm	4.50mm × 5.00mm

(1) 如需了解所有可用封装，请参阅数据表末尾的可订购产品附录。

(2) 封装尺寸 (长 × 宽) 为标称值，并包括引脚 (如适用)。

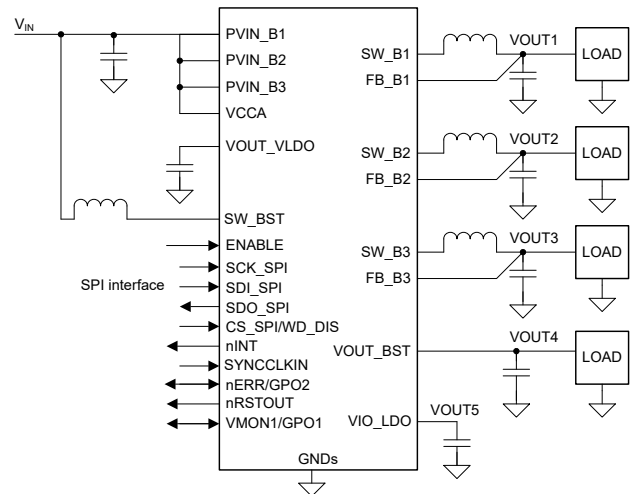

简化版应用



内容

1 特性.....	1	6.3 支持资源.....	6
2 应用.....	1	6.4 商标.....	6
3 说明.....	1	6.5 静电放电警告.....	6
4 说明（续）.....	3	6.6 术语表.....	6
5 引脚配置和功能.....	4	7 修订历史记录.....	6
6 器件和文档支持.....	6	8 机械、封装和可订购信息.....	6
6.1 文档支持.....	6	8.1 封装选项附录.....	7
6.2 接收文档更新通知.....	6	8.2 卷带封装信息.....	8

4 说明 (续)

LP8774x 器件支持可编程启动、关断延迟以及时序控制 (与使能信号同步)。这些时序可能还包括用于控制外部稳压器、负载开关和处理器复位的 GPO 信号。器件的默认设置编程到非易失性存储器 (NVM) 中。在启动期间, 该器件会对输出压摆率进行控制, 从而更大限度地减小输出电压过冲和浪涌电流。

本数据表适用于超集器件, 包括已验证的所有寄存器设置, 并涵盖以下通用器件型号 LP8774x 以及可订购器件型号 **LP8774xyzzRXVR**, 其

LP8774xyzzRXVR

- L**: tape and reel (3000 units/reel) (other shipping options may be included in future as this field is not specific to device or functional safety performance)
- P**: package designator
- 8**: OTP part number variant: (A1, A3...etc.) (OTP determines the default register values for OTP based customer configuration registers)
- 7**: platform (Fsw and BOM/performance optimized options (1, 2, or 3) where
 - o 1 : 17.6 MHz + full performance option or BOM/cost optimized option (radar)
 - o 2 : 8.8 MHz + full performance option or BOM/cost optimized option (radar)
 - o 3 : 4.4 MHz + full performance option (non-radar)
- x** = regulator configuration of device version (specified by how many buck, boost and VIO LDO option is supported specific device version)
 - o 2: 3 buck regulators, VIO LDO regulator
 - o 3: 3 buck regulators
 - o 4: 3 buck regulators, boost regulator
 - o 5: 3 buck regulators, boost regulator, VIO LDO regulator
- 7**: device family and base part number

中 : **LP8774**: device family and base part number

5 引脚配置和功能

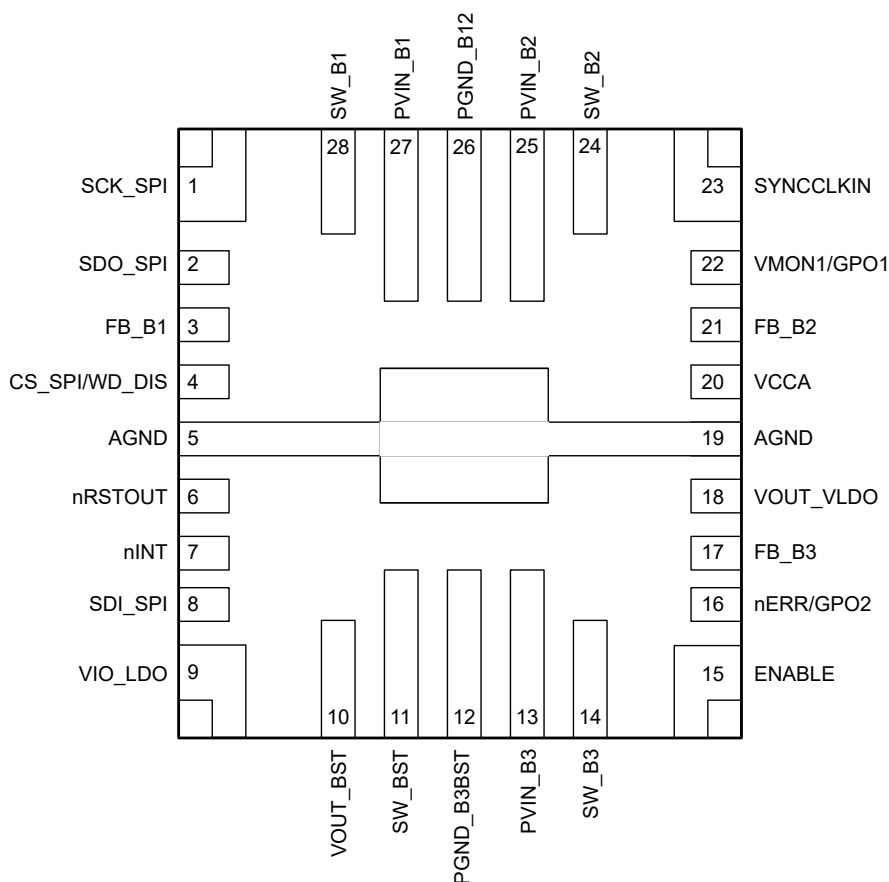


图 5-1. RXV 封装，28 引脚 VQFN-HR (顶视图)

表 5-1. 引脚功能

引脚		I/O	类型	说明	未使用时的连接
名称	编号				
SCK_SPI	1	I	数字	SPI 接口的时钟信号。	接地
SDO_SPI	2	O	数字	SPI 接口的输出数据信号。	悬空
FB_B1	3	—	模拟	BUCK1 的输出电压反馈 (正)。	接地
CS_SPI/ WD_DIS	4	I	数字	主要功能：用于 SPI 接口的芯片选择信号。	VCCA
		I	数字	替代可编程功能：看门狗停用输入。	不可用
模拟地 (AGND)	5	—	地	接地。	接地
NRSTOUT	6	O	数字	复位输出。	悬空
nINT	7	O	数字	中断输出和/或 CAN PHY 控制。	悬空
SDI_SPI	8	I	数字	SPI 接口的输入数据信号。	接地
VIO_LDO	9	—	模拟	IO 电源由内部 LDO 或外部电源提供。LDO 有效：稳压器滤波器节点。LDO 无效：用于连接外部 IO 电源的输入，放置输入滤波电容器。	不可用
VOUT_BST	10	—	模拟	BOOST 有效：BOOST 输出 (内部连接为 VIO_LDO 输入)。BOOST 无效且 VIO_LDO 无效：与 VIO_LDO 短路。BOOST 无效且 VIO_LDO 有效：用于连接到用作 VIO_LDO 输入的外部电源的输入。	外部电源
SW_BST	11	—	模拟	当 BOOST 处于有效状态时：BOOST 输入。当 BOOST 处于无效状态时：与 VOUT_BST 短接。	VOUT_BST

表 5-1. 引脚功能 (续)

引脚		I/O	类型	说明	未使用时的连接
名称	编号				
PGND_B3BST	12	—	地	BUCK3 和 BOOST 的电源接地。	接地
PVIN_B3	13	—	电源	BUCK3 的电源输入。单独的电源引脚 PVIN_Bxx 未在内部连接在一起 - PVIN_Bxx 和 VCCA 引脚必须在应用中连接在一起并且在本地被旁路。	系统电源
SW_B3	14	—	模拟	BUCK3 开关节点。	悬空
ENABLE	15	I	数字	可编程 ENABLE 信号。	不可用
nERR/GPO2	16	I	数字	主要功能：系统 MCU 错误监控输入。	接地
		O	数字	替代可编程功能：通用输出信号 (GPO2)。	悬空
		O	数字	替代可编程功能：故障通信输出信号 (FAULT2)。	悬空
FB_B3	17	—	模拟	BUCK3 的输出电压反馈 (正)。	接地
VOUT_VLDO	18	—	电源	LDO 稳压器滤波器节点。LDO 用于内部目的。不允许外部负载。	-
模拟地 (AGND)	19	—	地	接地。	接地
VCCA	20	—	电源	内部 LDO 的电源电压。必须在应用中将 VCCA 和 PVIN_Bxx 引脚连接在一起并且在本地将其旁路掉。	系统电源
FB_B2	21	—	模拟	BUCK2 的输出电压反馈 (正)。	接地
VMON1/ GPO1	22	—	模拟	电压监测输入。	接地
		O	数字	替代可编程功能：通用输出信号 (GPO1)。	悬空
		O	数字	替代可编程功能：故障通信输出信号 (FAULT1)。	悬空
		O	数字	替代可编程功能：CAN PHY 控制 (CAN_DIS)。	悬空
SYNCLKIN	23	I	数字	外部时钟输入。	接地
SW_B2	24	—	模拟	BUCK2 开关节点。	悬空
PVIN_B2	25	—	电源	BUCK2 的电源输入。单独的电源引脚 PVIN_Bxx 未在内部连接在一起 - PVIN_Bxx 和 VCCA 引脚必须在应用中连接在一起并且在本地被旁路。	系统电源
PGND_B12	26	—	地	BUCK1 和 BUCK2 的电源接地。	接地
PVIN_B1	27	—	电源	BUCK1 的电源输入。单独的电源引脚 PVIN_Bxx 未在内部连接在一起 - PVIN_Bxx 和 VCCA 引脚必须在应用中连接在一起并且在本地被旁路。	系统电源
SW_B1	28	—	模拟	BUCK1 开关节点。	悬空

6 器件和文档支持

6.1 文档支持

6.2 接收文档更新通知

要接收文档更新通知，请导航至 [ti.com](https://www.ti.com) 上的器件产品文件夹。点击 [通知](#) 进行注册，即可每周接收产品信息更改摘要。有关更改的详细信息，请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。

6.3 支持资源

[TI E2E™ 中文支持论坛](#) 是工程师的重要参考资料，可直接从专家处获得快速、经过验证的解答和设计帮助。搜索现有解答或提出自己的问题，获得所需的快速设计帮助。

链接的内容由各个贡献者“按原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范，并且不一定反映 TI 的观点；请参阅 TI 的 [使用条款](#)。

6.4 商标

TI E2E™ is a trademark of Texas Instruments.
所有商标均为其各自所有者的财产。

6.5 静电放电警告



静电放电 (ESD) 会损坏这个集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理和安装程序，可能会损坏集成电路。

ESD 的损坏小至导致微小的性能降级，大至整个器件故障。精密的集成电路可能更容易受到损坏，这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。

6.6 术语表

TI 术语表

本术语表列出并解释了术语、首字母缩略词和定义。

7 修订历史记录

注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

日期	修订版本	说明
November 2023	*	初始发行版

8 机械、封装和可订购信息

下述页面包含机械、封装和订购信息。这些信息是指定器件可用的最新数据。数据如有变更，恕不另行通知，且不会对此文档进行修订。有关此数据表的浏览器版本，请查阅左侧的导航栏。


8.1 封装选项附录

封装信息


可订购器件	状态 ⁽¹⁾	封装类型	封装图	引脚	包装数量	环保计划 ⁽²⁾	铅/焊球镀层 ⁽⁴⁾	MSL 峰值温度 ⁽³⁾	工作温度 (°C)	器件标记 ^{(5) (6)}
LP877451A1RXVR	ACTIVE	VQFN-HR	RXV	28	3000	Green (RoHS & no Sb/Br)	SN	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	LP8774x 51A1

- (1) 销售状态值定义如下：
正在供货：建议用于新设计的产品器件。
限期购买：TI 已宣布器件即将停产，但仍在购买期限内。
NRND：不建议用于新设计。为支持现有客户，器件仍在生产，但 TI 不建议在新设计中使用此器件。
PRE_PROD：未发布的器件，尚未投产，未向大众市场供货，也未在网络上供应，样片不可用。
预发布：器件已发布，但未投产。可能提供样片，也可能无法提供样片。
已停产：TI 已停止生产该器件。
- (2) 环保计划 - 规划的环保分级包括：无铅 (RoHS)，无铅 (RoHS 豁免) 或绿色 (RoHS，无镉/溴) - 如需了解最新供货信息及更多产品内容详情，请访问 <http://www.ti.com/productcontent>。
待定：无铅/绿色转换计划尚未确定。
无铅 (RoHS)：TI 所说的“无铅”或“无 Pb”是指半导体产品符合针对所有 6 种物质的现行 RoHS 要求，包括要求铅的重量不超过同质材料总重量的 0.1%。因在设计时就考虑到了高温焊接要求，因此 TI 的无铅产品适用于指定的无铅作业。
无铅 (RoHS 豁免)：该元件在以下两种情况下可享受 RoHS 豁免：1) 芯片和封装之间使用铅基倒装芯片焊接凸点；2) 芯片和引线框之间使用铅基芯片粘合剂。否则，元件将根据上述规定视为无铅 (符合 RoHS)。
绿色 (RoHS，无镉/溴)：TI 将“绿色”定义为无铅 (符合 RoHS 标准)、无溴 (Br) 和无镉 (Sb) 基阻燃剂 (Br 或 Sb 在同质材料中的质量不超过总质量的 0.1%)
- (3) MSL，峰值温度-- 湿敏等级额定值 (符合 JEDEC 工业标准分级) 和峰值焊接温度。
- (4) 铅/焊球镀层 - 可订购器件可能有多种镀层材料选项。各镀层选项用垂直线隔开。如果铅/焊球镀层值超出最大列宽，则会折为两行。
- (5) 器件上可能还有与标识、批次跟踪代码或环境分级相关的标记。
- (6) 括号内将包含多个器件标记。不过，器件上仅显示括号中以“~”隔开的其中一个器件标识。如果某一行缩进，说明该行续接上一行，这两行合在一起表示该器件的完整器件标记。
重要信息和免责声明：本页面上提供的信息代表 TI 在提供该信息之日的认知和观点。TI 的认知和观点基于第三方提供的信息，TI 不对此类信息的正确性做任何声明或保证。TI 正在致力于更好地整合第三方信息。TI 已经并将继续采取合理的措施来提供有代表性且准确的信息，但是可能尚未对引入的原料和化学制品进行破坏性测试或化学分析。TI 和 TI 供应商认为某些信息属于专有信息，因此可能不会公布其 CAS 编号及其它受限制的信息。
 在任何情况下，TI 对由此类信息产生的责任决不超过本文件中发布的 TI 每年销售给客户的 TI 器件总购买价。

8.2 卷带封装信息

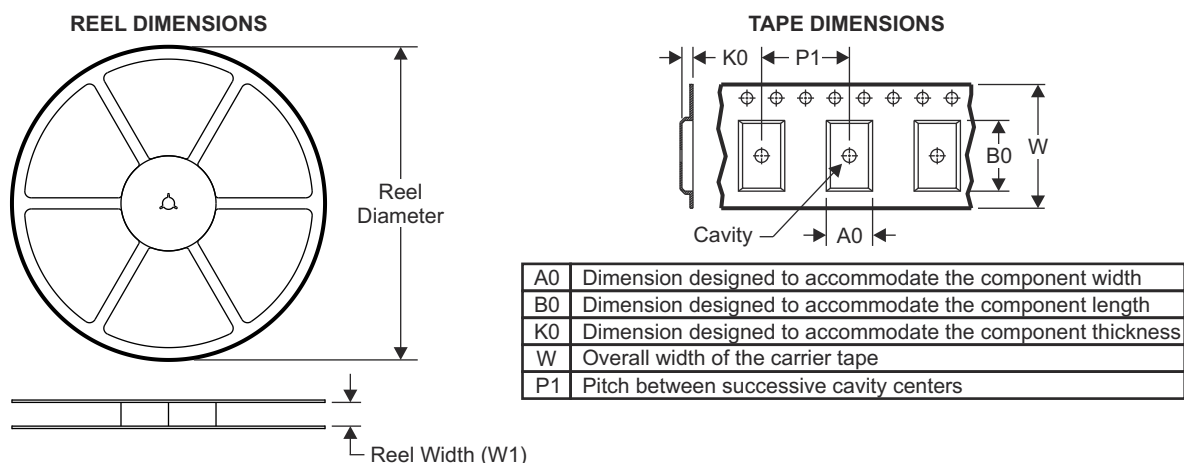


QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE

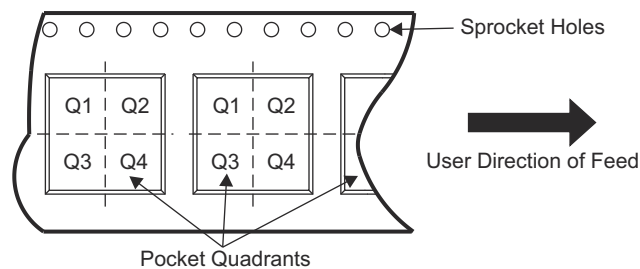

器件	封装类型	封装图	引脚	SPQ	卷带直径 (mm)	卷带宽度 W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 象限
LP877451A1RXVR	VQFN-HR	RXV	28	3000	330	12.4	4.80	5.30	1.10	8.0	12.0	Q1

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS

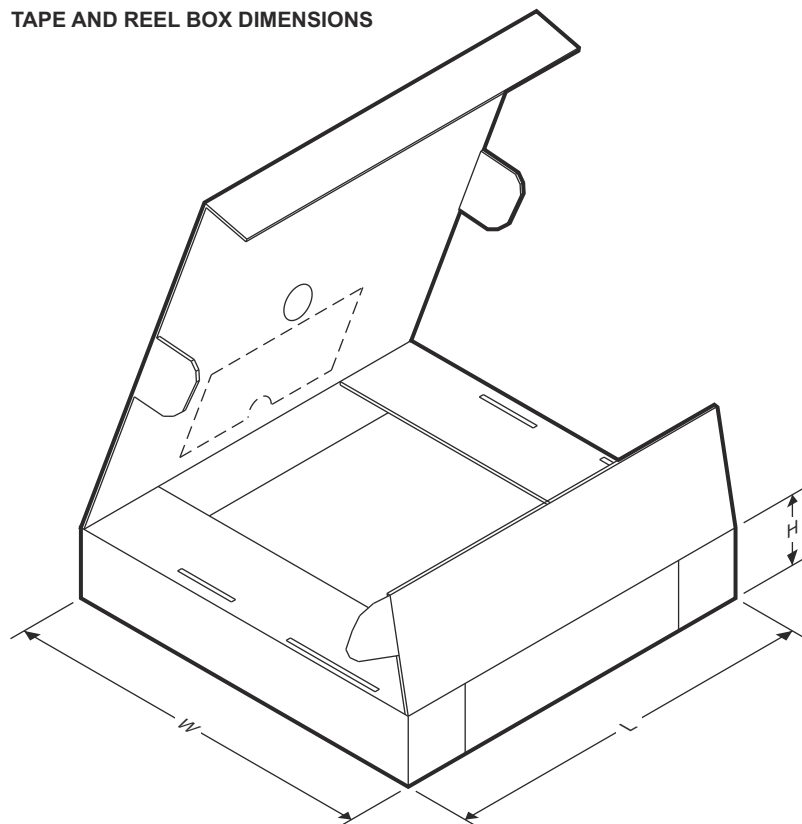


器件	封装类型	封装图	引脚	SPQ	长度 (mm)	宽度 (mm)	高度 (mm)
LP877451A1RXVR	VQFN-HR	RXV	28	3000	367	367	38

RXV0028A

PACKAGE OUTLINE

VQFN-HR - 1 mm max height

PLASTIC QUAD FLATPACK-NO LEAD

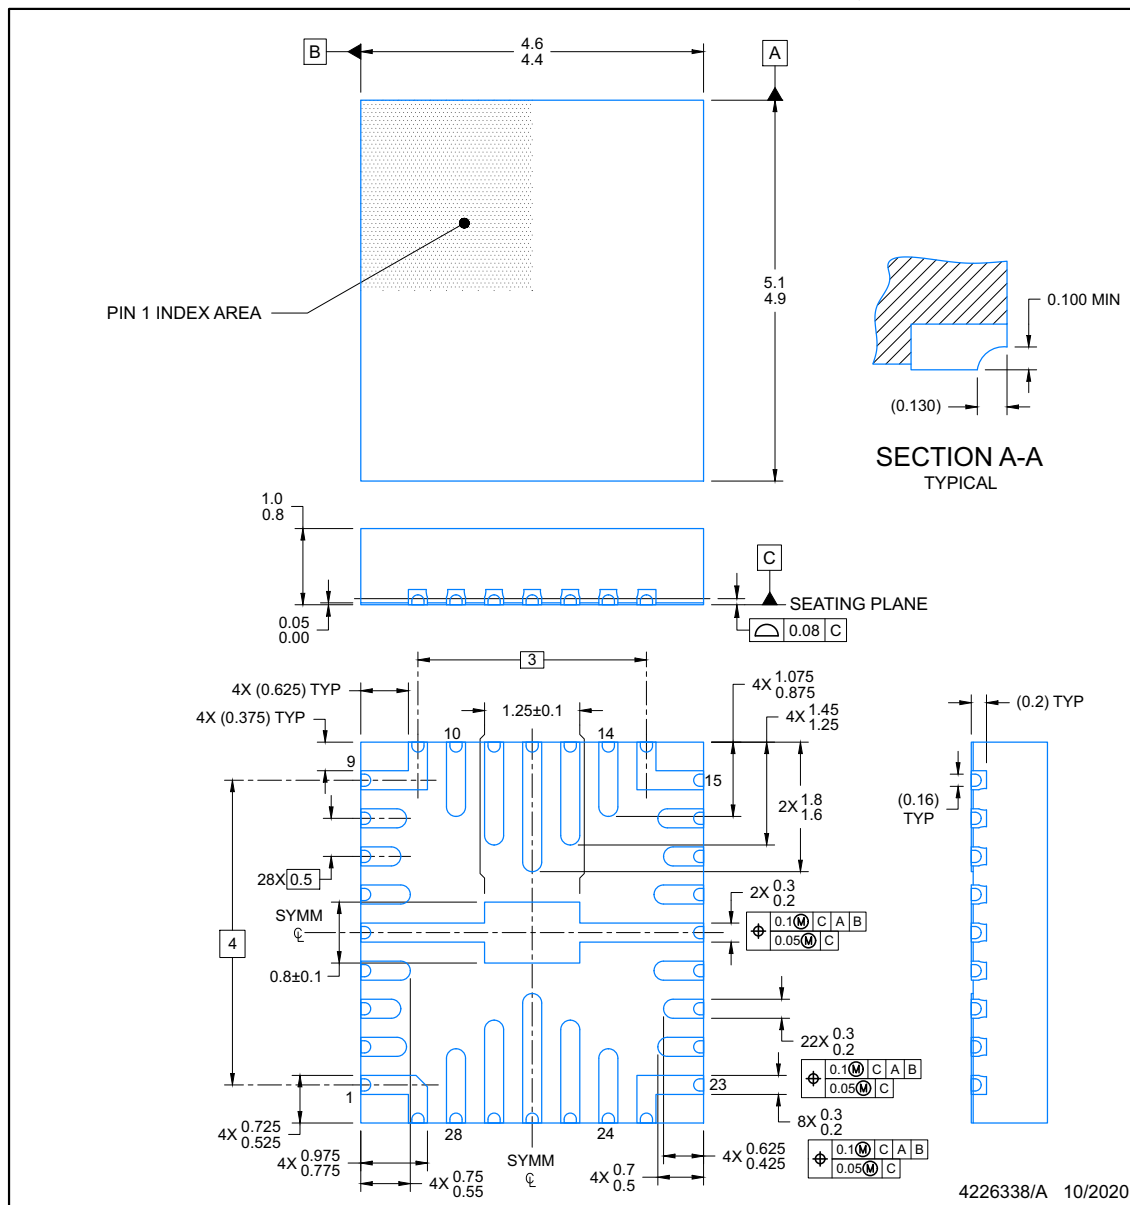


NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

VQFN-HR - 1 mm max height

PLASTIC QUAD FLATPACK-NO LEAD

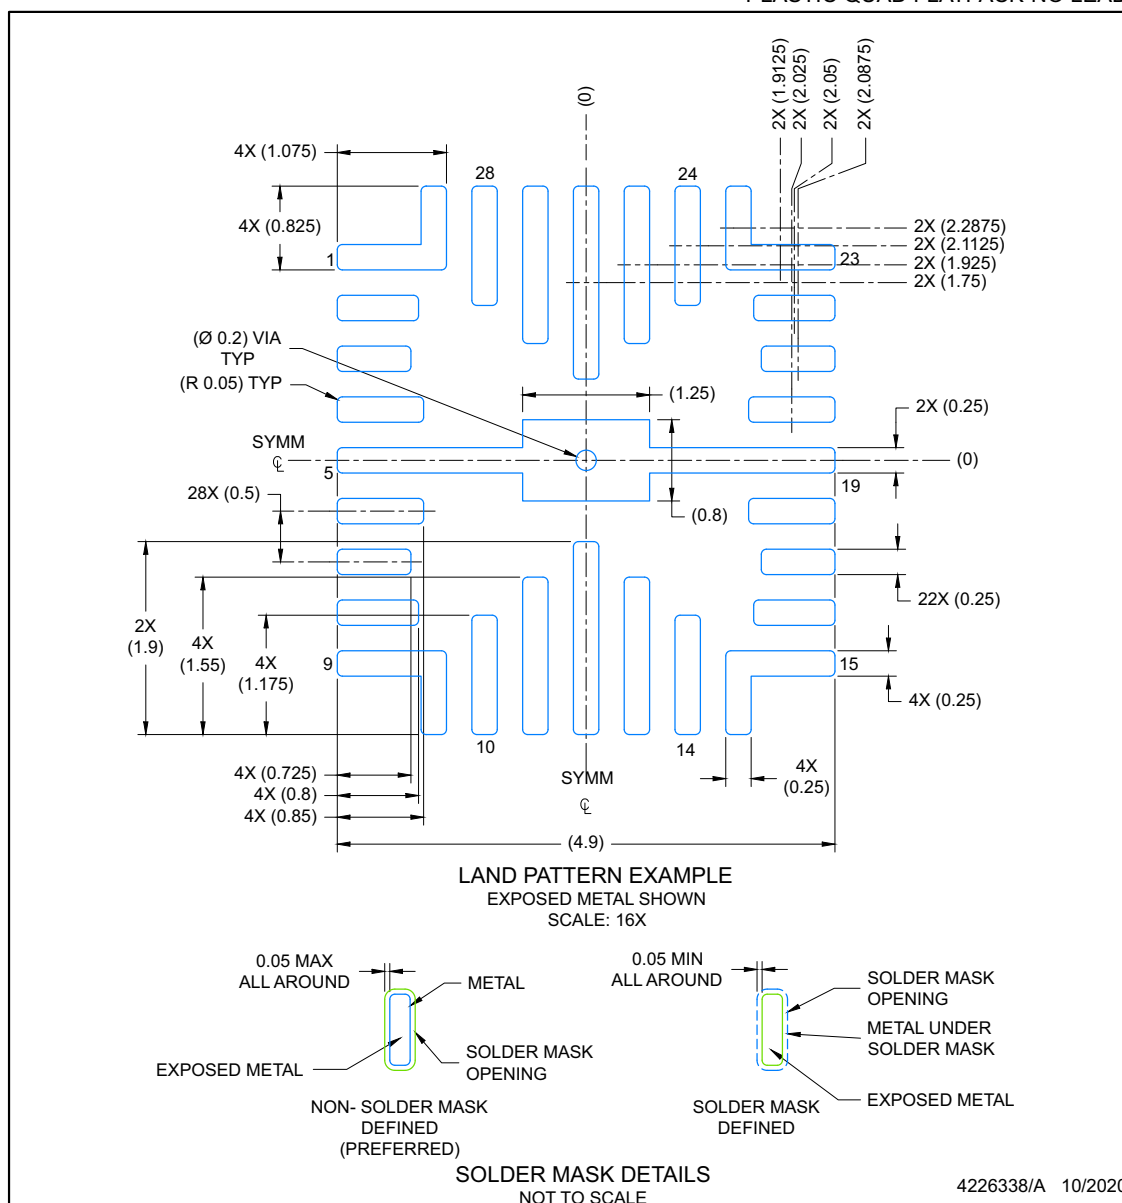
RXV0028A

NOTES: (continued)

3. For more information, see Texas Instruments literature number SLUA271 (www.ti.com/lit/slua271).
4. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN**RXV0028A****VQFN-HR - 1 mm max height**

PLASTIC QUAD FLATPACK-NO LEAD

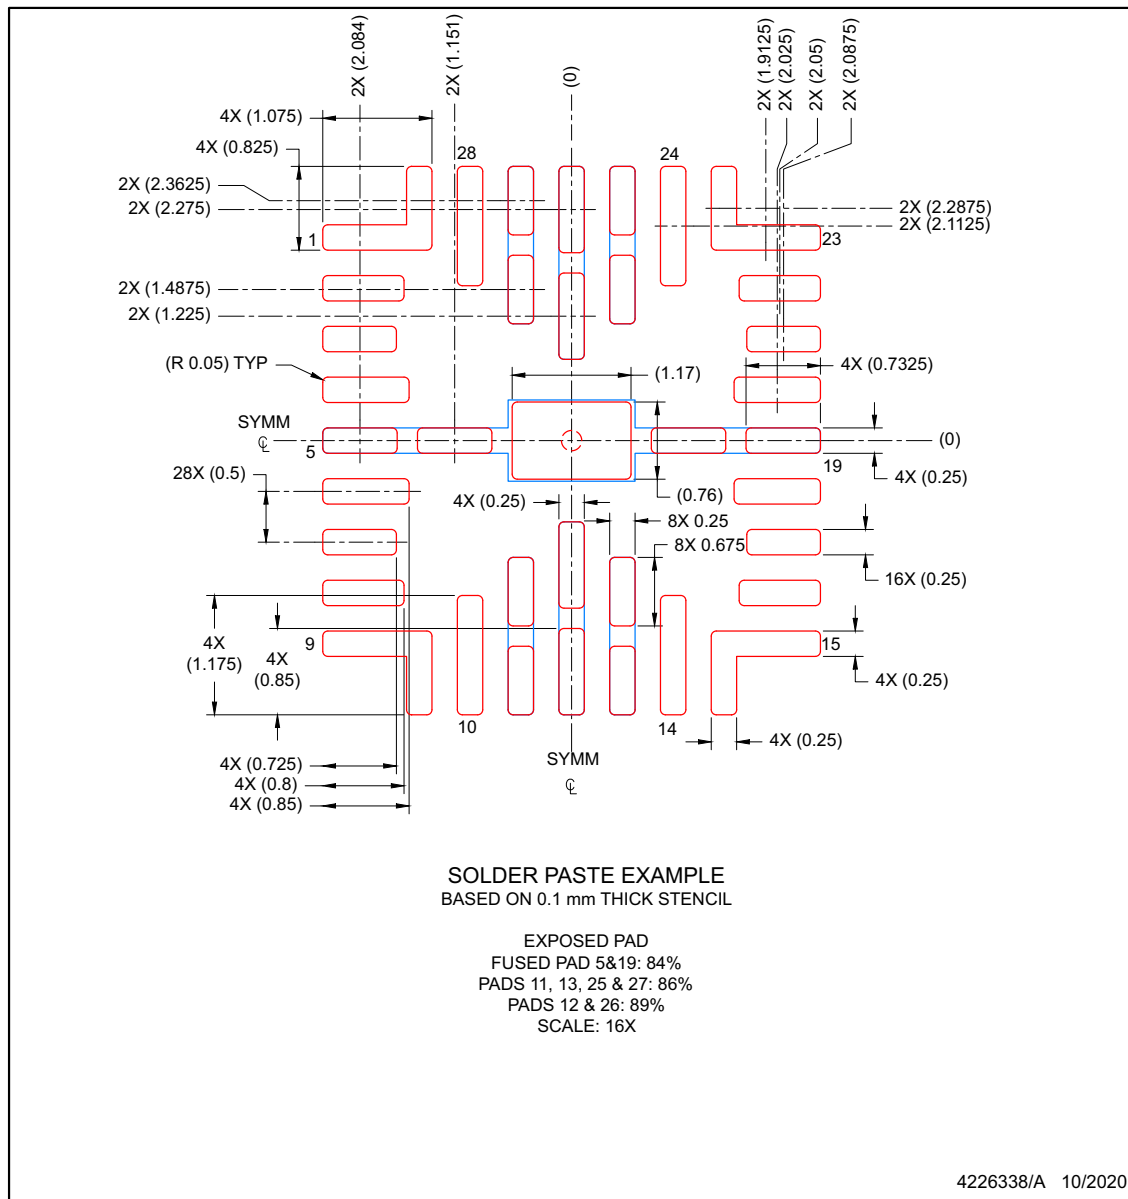


NOTES: (continued)

5. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.

RXV0028B

PACKAGE OUTLINE VQFN-HR - 1 mm max height

PLASTIC QUAD FLATPACK-NO LEAD

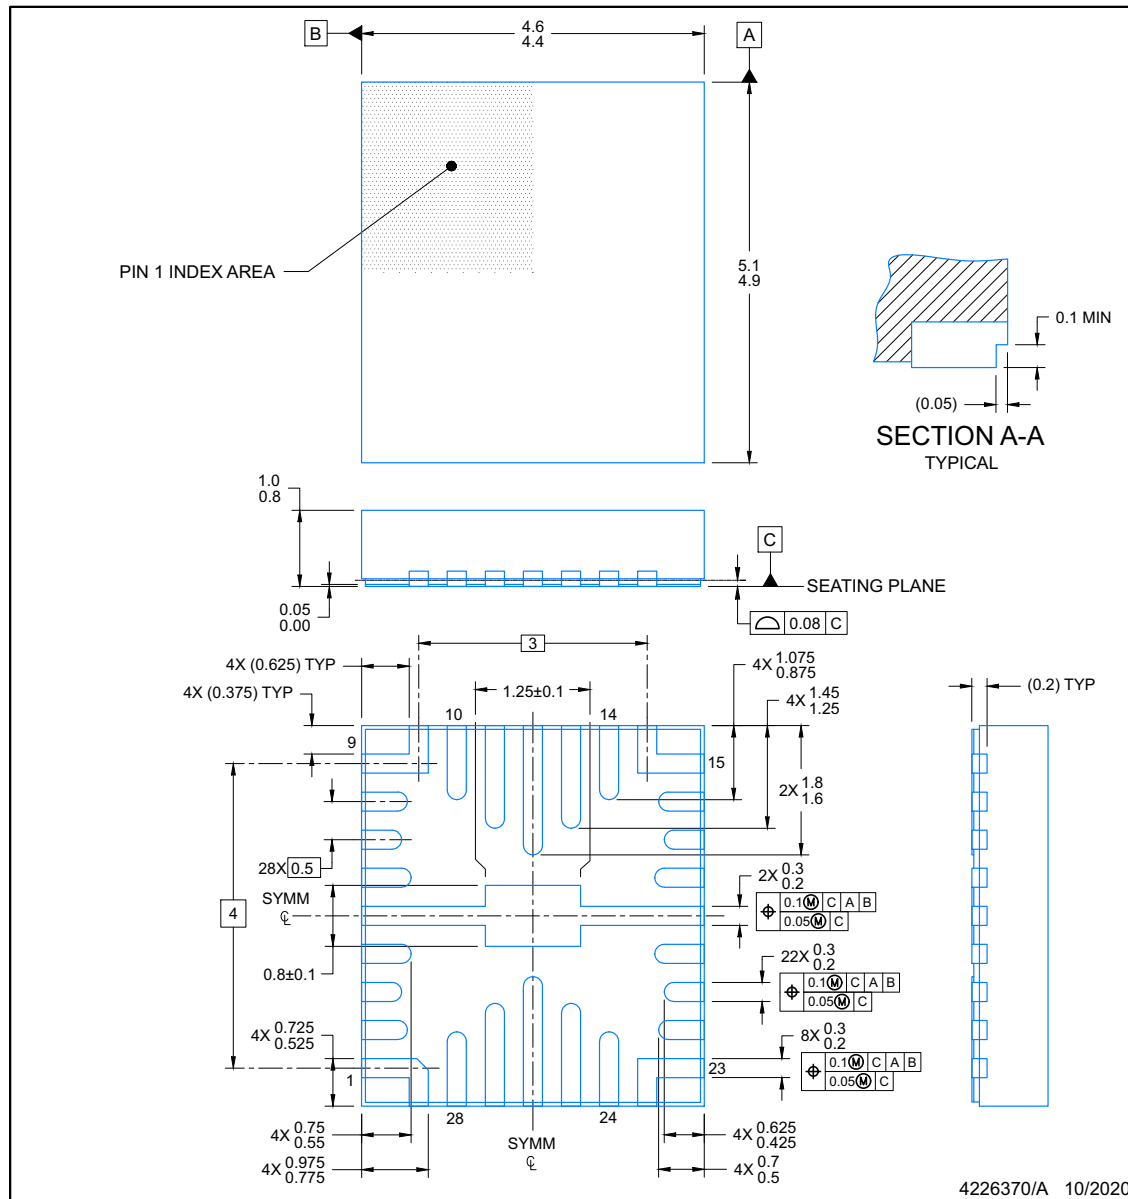


NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.

EXAMPLE BOARD LAYOUT**VQFN-HR - 1 mm max height****RXV0028B**

PLASTIC QUAD FLATPACK-NO LEAD

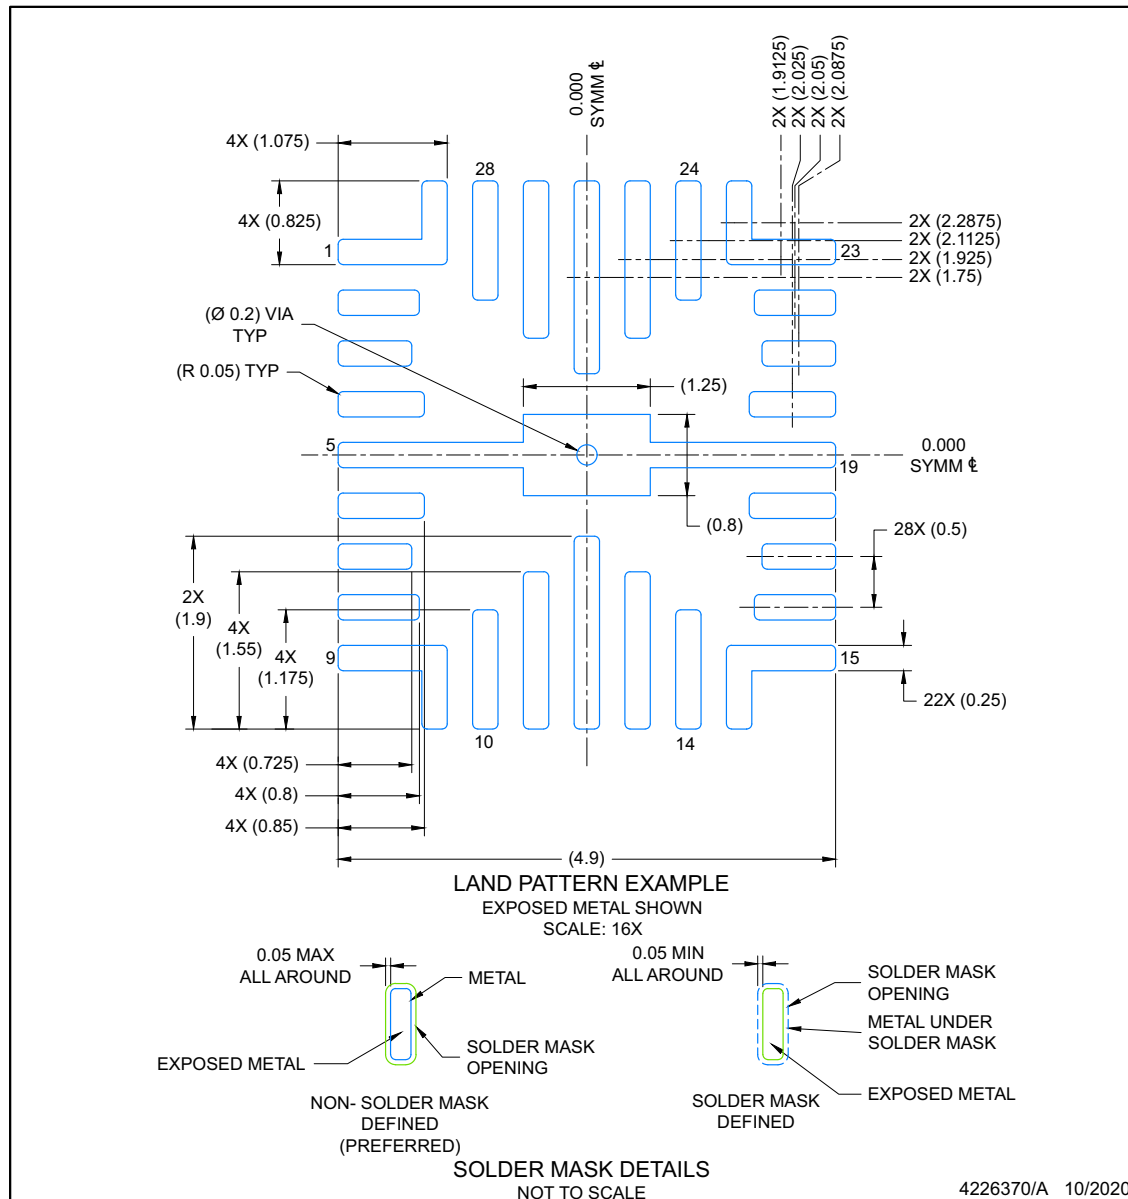

NOTES: (continued)


3. For more information, see Texas Instruments literature number SLUA271 (www.ti.com/lit/sluea271).
4. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

VQFN-HR - 1 mm max height

RXV0028B

PLASTIC QUAD FLATPACK-NO LEAD

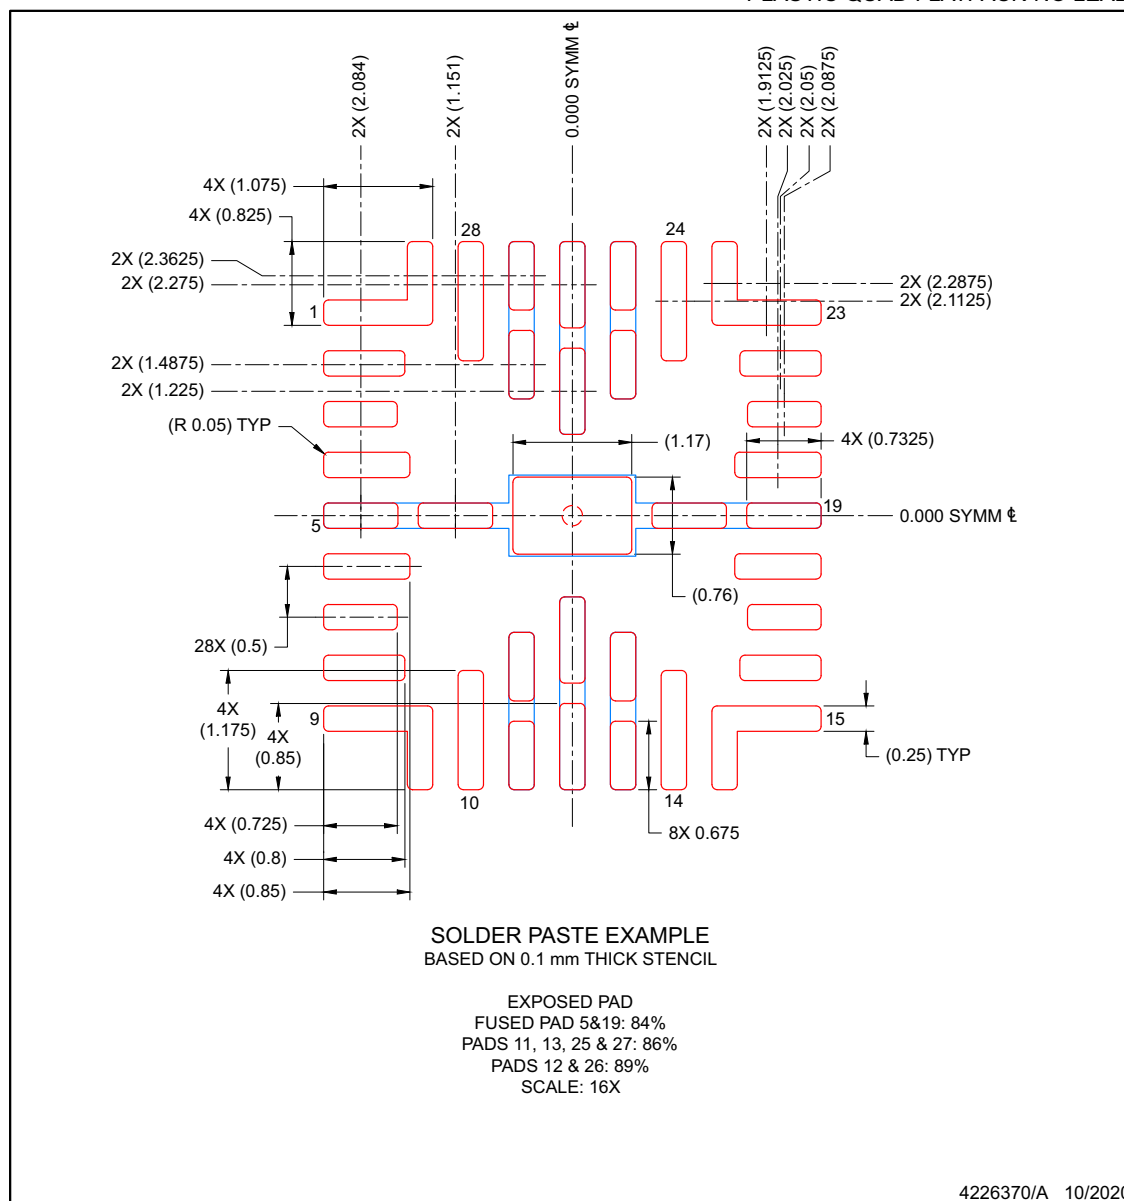

NOTES: (continued)

5. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
LP877451A1RXVR	Active	Production	VQFN-HR (RXV) 28	3000 LARGE T&R	Yes	SN	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	LP8774 51A1
LP877451A1RXVR.A	Active	Production	VQFN-HR (RXV) 28	3000 LARGE T&R	Yes	SN	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	LP8774 51A1

⁽¹⁾ **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

⁽²⁾ **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

⁽³⁾ **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

⁽⁴⁾ **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

⁽⁵⁾ **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

⁽⁶⁾ **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "-" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

OTHER QUALIFIED VERSIONS OF LP87745 :

- Automotive : [LP87745-Q1](#)

NOTE: Qualified Version Definitions:

- Automotive - Q100 devices qualified for high-reliability automotive applications targeting zero defects

重要通知和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、与某特定用途的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保法规或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的相关应用。严禁以其他方式对这些资源进行复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。对于因您对这些资源的使用而对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，您将全额赔偿，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 销售条款](#)、[TI 通用质量指南](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款或 TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。除非德州仪器 (TI) 明确将某产品指定为定制产品或客户特定产品，否则其产品均为按确定价格收入目录的标准通用器件。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

版权所有 © 2025，德州仪器 (TI) 公司

最后更新日期：2025 年 10 月