


TPUL2T323 双路可重触发扩展 RC 定时单稳态多谐振荡器

1 特性

- RC 可配置范围为 10ms 至 880s
- 扩展脉冲宽度功能可将长脉冲宽度所需的电容值降低 1000 倍
- 对于小于 10ms 的脉冲，请使用 TPUL2G123
- 脉冲宽度变化典型值为 1%，最大值为 10%
- 1.5V 至 5.5V 的宽工作电压范围
- 输入电压高达 5.5V
- TTL 与 4.5V 至 5.5V 电源兼容
- 所有输入均采用施密特触发架构
- 单电源电压转换器（参阅降低的输入阈值电压）：
 - 升压转换：
 - 1.2V 至 1.8V
 - 1.5V 至 2.5V
 - 1.8V 至 3.3V
 - 3.3V 至 5.0V
 - 降压转换：
 - 5.0V、3.3V、2.5V 至 1.8V
 - 5.0V、3.3V 至 2.5V
 - 5.0V 至 3.3V

2 应用

- 解调数字振幅移键控 (ASK) 信号
- 对系统执行固定时长的复位
- 生成固定宽度的正数字脉冲
- 检测数字信号上升沿
- 检测数字信号下降沿
- 对开关进行去抖

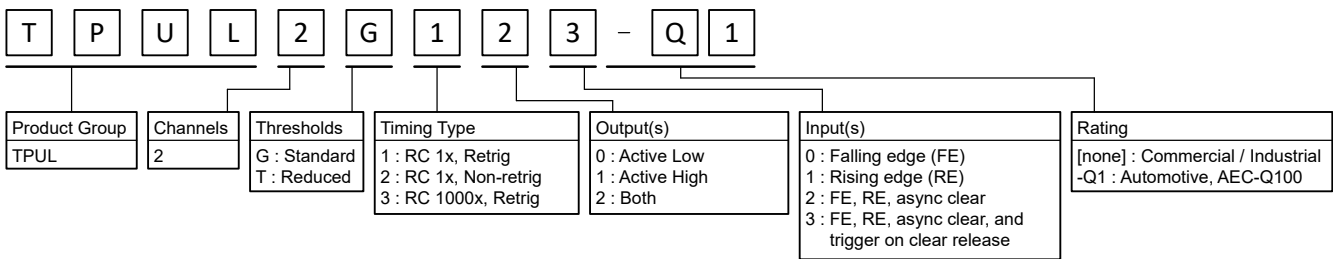

TPUL 系列命名约定

3 说明

TPUL2T323 器件包含两个独立的扩展脉冲宽度 RC 可配置可重触发单稳态多谐振荡器，专为 1.5V 至 5.5V 电压下的运行而设计。通过选择外部电阻和电容值来配置输出脉冲持续时间，其中近似输出脉冲宽度为 $t_{wo} \approx 1000 \times R \times C$ 。

该器件具有三个输入，允许上升沿 (T) 和下降沿 ($\bar{T}$) 触发，以及可以异步用于停止活动输出脉冲的清零输入 ($\overline{CLR}$)。所有输入均包括施密特触发架构，以允许慢速输入转换并改善抗噪声性。

器件信息


器件 型号	封装 ⁽¹⁾	封装 尺寸 ⁽²⁾	本体 尺寸
TPUL2T323	PW (TSSOP , 16)	5mm × 6.4mm	5mm × 4.4mm

- (1) 如需了解所有可用封装，请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
- (2) 封装尺寸 (长 × 宽) 为标称值，并包括引脚 (如适用)。

内容

1 特性	1	8 应用和实施	24
2 应用	1	8.1 应用信息.....	24
3 说明	1	8.2 典型应用 - 边沿检测器.....	24
4 引脚配置和功能	3	8.3 典型应用 - 延迟脉冲发生器.....	28
5 规格	4	8.4 电源相关建议.....	28
5.1 绝对最大额定值.....	4	8.5 布局.....	29
5.2 ESD 等级.....	4	9 器件和文档支持	30
5.3 建议运行条件.....	4	9.1 文档支持.....	30
5.4 热性能信息.....	5	9.2 接收文档更新通知.....	30
5.5 电气特性.....	5	9.3 支持资源.....	30
5.6 时序特性.....	7	9.4 商标.....	30
5.7 开关特性.....	8	9.5 静电放电警告.....	30
5.8 典型特性.....	11	9.6 术语表.....	30
6 参数测量信息	17	10 修订历史记录	30
7 详细说明	18	11 机械、封装和可订购信息	30
7.1 概述.....	18	11.1 封装选项附录.....	31
7.2 功能方框图.....	18	11.2 卷带包装信息.....	32
7.3 特性说明.....	19	11.3 机械数据.....	34
7.4 器件功能模式.....	23		

4 引脚配置和功能

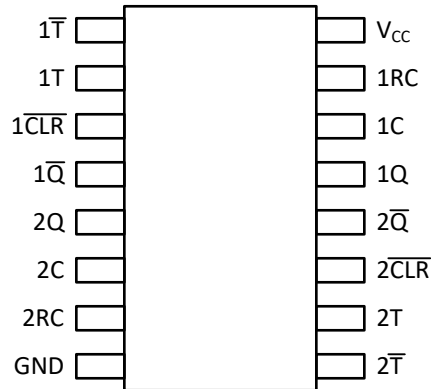

请参阅机械制图，了解尺寸。

图 4-1. PW 封装 16 引脚 TSSOP (顶视图)

表 4-1. 引脚功能

引脚		I/O ⁽¹⁾	说明
名称	编号		
1T	1	I	通道 1 下降沿触发器输入；需要 1T 和 1CLR 保持高电平
1T	2	I	通道 1 上升沿触发器输入；需要 1T 保持低电平，同时需要 1CLR 保持高电平
1CLR	3	I	通道 1 异步清零输入、低电平有效；如果 1T 保持低电平并且 1T 保持高电平，也可作为上升沿触发器输入
1Q	4	O	通道 1 反相输出
2Q	5	O	通道 2 输出
2C	6	G	通道 2 外部时序电容器负连接；为外部时序电容器的放电电流提供返回路径；在内部接地
2RC	7	I/O	通道 2 外部时序节点连接；有关详细的操作说明，请参阅应用信息部分
GND	8	G	接地
2T	9	I	通道 2 下降沿触发器输入；需要 2T 和 2CLR 保持高电平
2T	10	I	通道 2 上升沿触发器输入；需要 2T 保持低电平，同时需要 2CLR 保持高电平。
2CLR	11	I	通道 2 异步清零输入、低电平有效；如果 2T 保持低电平并且 2T 保持高电平，也可作为上升沿触发器运行。
2Q	12	O	通道 2 反相输出
1Q	13	O	通道 1 输出
1C	14	G	通道 1 外部时序电容器负连接；为外部时序电容器的放电电流提供返回路径；在内部接地
1RC	15	I/O	通道 1 外部时序节点连接；有关详细的操作说明，请参阅应用信息部分
VCC	16	P	正电压电源

(1) I = 输入，O = 输出，I/O = 输入和输出，G = 接地，P = 电源

5 规格

5.1 绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得（除非另有说明）⁽¹⁾

			最小值	最大值	单位
V_{CC}	电源电压范围		-0.5	6.5	V
V_I	数字输入电压范围 ⁽²⁾		-0.5	6.5	V
V_O	活动状态的数字输出电压范围 ⁽²⁾		-0.5	$V_{CC} + 0.5$	V
V_O	高阻态下的数字输出电压范围 ⁽²⁾		-0.5	6.5	V
V_{RC}	RC 引脚电压范围		-0.5	$V_{CC} + 0.5$	V
I_{IK}	输入钳位二极管电流, 连续	$V_I < -0.5V$		-20	mA
	输入钳位二极管电流, 脉冲 1 μ s	$V_I < -0.5V$		-200	mA
I_{OK}	输出钳位二极管电流, 连续	$V_O < -0.5V$		-20	mA
	输出钳位二极管电流, 脉冲 1 μ s	$V_O < -0.5V$		-200	mA
I_O	数字输出电流, 连续	$V_O = 0$ 至 V_{CC}		± 50	mA
	数字输出电流, 脉冲 1 μ s	$V_O = 0$ 至 V_{CC}		± 200	mA
	通过 V_{CC} 或 GND 的持续电流			± 200	mA
R_{ext}	外部时序电阻		1		k Ω
C_{ext}	外部定时电容			1 ⁽³⁾	μ F
T_J	结温			150	$^{\circ}$ C
T_{stg}	贮存温度		-65	150	$^{\circ}$ C

- (1) 超出绝对最大额定值运行可能会对器件造成永久损坏。绝对最大额定值并不表示器件在这些条件下或在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。如果在建议运行条件之外但在绝对最大额定值范围内短暂运行，器件可能不会受到损坏，但可能无法完全正常工作。以这种方式运行器件可能会影响器件的可靠性、功能和性能，并缩短器件寿命。
- (2) 如果遵守相关的钳位电流额定值，则可能超过电压额定值。
- (3) 如果添加外部二极管，则可能超过时序电容最大值。有关详细信息，请参阅应用和实施部分。

5.2 ESD 等级

			值	单位
$V_{(ESD)}$	静电放电	人体放电模型 (HBM), 符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 标准 ⁽¹⁾	± 2000	V
		充电器件模型 (CDM), 符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 标准 ⁽²⁾	± 1000	

- (1) JEDEC 文档 JEP155 指出：500V HBM 时能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。
- (2) JEDEC 文档 JEP157 指出：250V CDM 时能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。

5.3 建议运行条件

在自然通风条件下的工作温度范围内测得（除非另有说明）

规格	说明	条件	最小值	最大值	单位
V_{CC}	电源电压		1.5	5.5	V
V_I	输入电压 ⁽¹⁾		0	5.5	V
V_O	输出电压		0	V_{CC}	V
I_{OH} ⁽³⁾	高电平输出电流	$V_{CC} = 1.5V$		-4	mA
		$V_{CC} = 1.8V$		-6	mA
		$V_{CC} = 2.5V$		-26	mA
		$V_{CC} = 3.3V$		-50	mA
		$V_{CC} = 5V$		-50	mA

在自然通风条件下的工作温度范围内测得（除非另有说明）

规格	说明	条件	最小值	最大值	单位
$I_{OL}^{(3)}$	低电平输出电流	$V_{CC} = 1.5V$		4	mA
		$V_{CC} = 1.8V$		6	mA
		$V_{CC} = 2.5V$		26	mA
		$V_{CC} = 3.3V$		50	mA
		$V_{CC} = 5V$		50	mA
$R_{ext}^{(2)}$	外部时序电阻	$V_{CC} = 1.5V$ 至 $5.5V$	6.5	1000	k Ω
$C_{ext}^{(2)}$	外部定时电容	$V_{CC} = 1.5V$ 至 $5.5V$	0.1	1000	nF
t_{wo}	配置的输出脉冲宽度	$V_{CC} = 1.5V$ 至 $5.5V$	0.01	880	s
C_L	数字输出负载电容	$V_{CC} = 1.5V$ 至 $5.5V$		50	pF
V_{POR}	上电复位斜升电压	$\Delta t / \Delta V_{CC} = 20\mu s/V$ 至 $100ms/V$	0.3	1.5	V
$\Delta t / \Delta V_{CC}$	上电斜率	$V_{CC} = 0.3V$ 至 $1.5V$	20	100000	$\mu s/V$
$\Delta t / \Delta v$	输入转换上升或下降速率	$V_{CC} = 1.5V$ 至 $5.5V$		100	ms/V
T_A	自然通风条件下的工作温度范围	自然通风条件下的工作温度范围	-40	125	$^{\circ}C$

- (1) 器件的所有未使用输入必须保持在 V_{CC} 或 GND 以确保器件正常运行。
(2) 建议的 R_{ext} 和 C_{ext} 值可保持为以开关特性表中 Δt_{wo} 提供的最大误差。
(3) 持续运行的建议最大输出电流；请参阅电气特性以了解保持 V_{OH} 和 V_{OL} 规格的测试电流值。

5.4 热性能信息

封装	引脚	热指标 ⁽¹⁾						单位
		$R_{\theta JA}$	$R_{\theta JC(top)}$	$R_{\theta JB}$	Ψ_{JT}	Ψ_{JB}	$R_{\theta JC(bot)}$	
PW (TSSOP)	16	138.3	75.1	96.5	19.4	95.5	不适用	$^{\circ}C/W$

- (1) 有关新旧热指标的更多信息，请参阅半导体和 IC 封装热指标应用手册。

5.5 电气特性

在自然通风条件下的工作温度范围内；典型值在 $T_A = 25^{\circ}C$ 时测得（除非另有说明）

参数	测试条件	V_{CC}	最小值	典型值	最大值	单位
V_{T+}	正开关阈值	1.5V	0.65	0.84	0.96	V
		1.8V	0.73	0.95	1.11	
		2.5V	0.88	1.11	1.33	
		3.3V	1.03	1.27	1.5	
		5V	1.33	1.58	1.82	
		5.5V	1.41	1.67	1.91	
V_{T-}	负开关阈值	1.5V	0.32	0.41	0.5	V
		1.8V	0.36	0.46	0.53	
		2.5V	0.45	0.55	0.63	
		3.3V	0.54	0.65	0.74	
		5V	0.7	0.85	0.96	
		5.5V	0.74	0.89	1.02	

在自然通风条件下的工作温度范围内；典型值在 $T_A = 25^\circ\text{C}$ 时测得（除非另有说明）

参数	测试条件	V_{CC}	最小值	典型值	最大值	单位
ΔV_T	迟滞 ($V_{T+} - V_{T-}$)	1.5V	0.33	0.45	0.6	V
		1.8V	0.36	0.5	0.65	
		2.5V	0.42	0.56	0.72	
		3.3V	0.49	0.62	0.78	
		5V	0.61	0.74	0.91	
		5.5V	0.65	0.77	0.95	
V_{OH}	高电平输出电压	$I_{OH} = -50\mu\text{A}$	1.5V 至 5.5V	$V_{CC} - 0.1$	$V_{CC} - 0.01$	V
		$I_{OH} = -1\text{mA}$	1.65V	1.2	1.61	
		$I_{OH} = -2\text{mA}$	2.3V	2.1	2.24	
		$I_{OH} = -8\text{mA}$	3V	2.4	2.78	
		$I_{OH} = -12\text{mA}$	4.5V	3.94	4.21	
		$I_{OH} = -12\text{mA}$	5.5V	4.94	5.23	
V_{OL}	低电平输出电压	$I_{OL} = 50\mu\text{A}$	1.5V 至 5.5V		0.01	V
		$I_{OL} = 1\text{mA}$	1.65V		0.03	
		$I_{OL} = 2\text{mA}$	2.3V		0.04	
		$I_{OL} = 8\text{mA}$	3V		0.13	
		$I_{OL} = 12\text{mA}$	4.5V		0.15	
		$I_{OL} = 12\text{mA}$	5.5V		0.13	
I_I	输入漏电流	$V_I = 5.5\text{V}$ 或 0V	0V 至 5.5V		± 50	nA
I_{CEXT}	电容器引脚电流	监控状态, $V_{CEXT} = 0.5 \times V_{CC}$	1.5V 至 5.5V		± 50	nA
I_{CEXT}	电容器引脚电流	活动状态, 放电, $V_{CEXT} = 1.5\text{V}$	1.5V		11	mA
		活动状态, 放电, $V_{CEXT} = 2.3\text{V}$	2.3V		29	mA
		活动状态, 放电, $V_{CEXT} = 3\text{V}$	3V		45	mA
		活动状态, 放电, $V_{CEXT} = 4.5\text{V}$	4.5V		95	mA
		活动状态, 放电, $V_{CEXT} = 5.5\text{V}$	5.5V		138	mA
I_{off}	局部关断电流	V_I 或 $V_O = 5.5\text{V}$ 或 0V	0V 至 0.3V	0.25	10	μA
I_{CC}	电源电流	就绪状态, $V_I = V_{CC}$ 或 0V , $I_O = 0$	5.5V	0.19	2	μA
I_{CC}	电源电流	每条通道的活动状态, $V_I = V_{CC}$ 或 0V , $I_O = 0$	1.5V		180	μA
			1.65V		200	
			2.3V		290	
			3V		450	
			4.5V		836	
			5.5V		1126	
ΔI_{CC}	电源电流变化	一个输入, $V_I = 0$ 至 V_{CC} , 所有其他输入为 V_{CC} 或 0V , $I_O = 0\text{mA}$	1.5V 至 5.5V		2	mA
C_I	输入电容	$V_I = 5.5\text{V}$ 或 0V	5.5V	1		pF
C_O	输出电容	$V_O = 5.5\text{V}$ 或 0V	0V	3		pF

在自然通风条件下的工作温度范围内；典型值在 $T_A = 25^\circ\text{C}$ 时测得（除非另有说明）

参数	测试条件	V_{CC}	最小值	典型值	最大值	单位
C_{int}	内部电容 $C_{ext} = 0\text{pF}$; $V_{cext} = 0$ 至 V_{CC}	1.5V	16	17.9	20	pF
		1.65V	14	15.5	17	
		2.3V	7	9.7	13	
		3V	6	9.9	14	
		4.5V	5	7.7	10	
		5.5V	4	5.7	7	

5.6 时序特性

在自然通风条件下的建议运行温度范围内测得（除非另有说明）

参数	说明	条件	V _{CC}	最小值	最大值	单位
t _{wi}	脉冲持续时间	任何触发器输入	1.5V	18.2	ns	
			1.8V ± 0.15V	9.9		
			2.5V ± 0.2V	7.8		
			3.3V ± 0.3V	5.8		
			5V ± 0.5V	4.1		
t _{su}	触发器输入之间的建立时间	T ↑ 或 $\overline{\text{CLR}}$ ↑ 之前 $\overline{\text{T}}$ 低电平	1.5V	9.6	ns	
			1.8V ± 0.15V	8		
			2.5V ± 0.2V	6.9		
			3.3V ± 0.3V	6.6		
			5V ± 0.5V	6.5		
		$\overline{\text{T}}$ ↓ 或 $\overline{\text{CLR}}$ ↑ 之前 T 高电平	1.5V	5	ns	
			1.8V ± 0.15V	5		
			2.5V ± 0.2V	5		
			3.3V ± 0.3V	5		
			5V ± 0.5V	5		
		$\overline{\text{T}}$ ↓ 或 T ↑ 之前 $\overline{\text{CLR}}$ 高电平	1.5V	9.2	ns	
			1.8V ± 0.15V	7.8		
			2.5V ± 0.2V	6.7		
			3.3V ± 0.3V	6.5		
			5V ± 0.5V	6.4		
t _h	保持时间	任何触发器输入	1.5V	9.3	ns	
			1.8V ± 0.15V	7.8		
			2.5V ± 0.2V	6.7		
			3.3V ± 0.3V	6.5		
			5V ± 0.5V	6.4		

在自然通风条件下的建议运行温度范围内测得（除非另有说明）

参数	说明	条件	V _{CC}	最小值	最大值	单位
t _{rr}	再触发时间	任何触发器输入，R _{ext} = 100kΩ，C _{ext} = 100pF	1.5V		13.1	μs
			1.8V ± 0.15V		13	
			2.5V ± 0.2V		12.6	
			3.3V ± 0.3V		12.5	
			5V ± 0.5V		12.2	
		任何触发器输入，R _{ext} = 10kΩ，C _{ext} = 0.1μF	1.5V		1.91	ms
			1.8V ± 0.15V		1.89	
			2.5V ± 0.2V		1.87	
			3.3V ± 0.3V		1.85	
			5V ± 0.5V		1.81	
		任何触发器输入，R _{ext} = 10kΩ，C _{ext} = 10μF	1.5V		912	ms
			1.8V ± 0.15V		911	
			2.5V ± 0.2V		904	
			3.3V ± 0.3V		893	
			5V ± 0.5V		864	
t _{startup} ⁽¹⁾	启动时间		1.5V 至 5.5V		200	μs

(1) 在启动期间，触发器被忽略

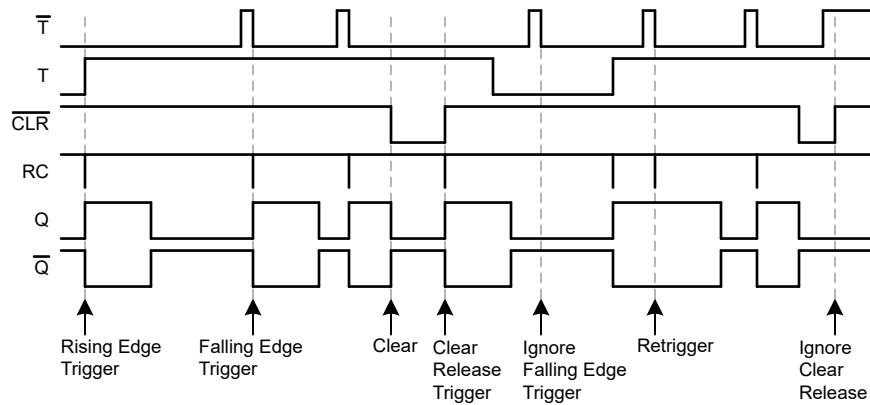


图 5-1. 输入/输出时序图

5.7 开关特性

在自然通风条件下的工作温度范围内；典型值在 T_A = 25°C 时测得（除非另有说明）。请参阅参数测量信息。

参数	从 (输入)	至 (输出)	测试条件	V _{CC}	最小值	典型值	最大值	单位
C _L = 15pF								
t _{pd}	T-bar, T 或 CLR	Q 或 Q-bar	C _L = 15pF	1.5V	7	35	59	ns
				1.65V	6	28.6	47	
				2.3V	4	16.6	26	
				3V	3	12.4	19	
				4.5V	2	9.4	13	
				5.5V	2	9.2	12	

在自然通风条件下的工作温度范围内；典型值在 $T_A = 25^\circ\text{C}$ 时测得（除非另有说明）。请参阅参数测量信息。

参数	从 (输入)	至 (输出)	测试条件	V _{CC}	最小值	典型值	最大值	单位
t _t		Q 或 $\overline{Q}$	C _L = 15pF	1.5V		4.3	8.3	ns
				1.65V		3.9	7	
				2.3V		3	5.6	
				3V		2.5	5	
				4.5V		2.4	4.9	
				5.5V		2.7	5.8	
C _L = 50pF								
t _{pd}	$\overline{T}$ 、T 或 $\overline{CLR}$	Q 或 $\overline{Q}$	C _L = 50pF	1.5V	7	37	67	ns
				1.65V	6	30.2	53	
				2.3V	4	17.6	30	
				3V	3	13	22	
				4.5V	2	9.8	16	
				5.5V	2	9.6	14	
t _{wo} ⁽¹⁾		Q 或 $\overline{Q}$	R _{ext} = 1M Ω ; C _{ext} = 0 ; C _L = 50pF	1.5V	2.8	3.6	4.4	ms
				1.65V	2.8	3.6	4.3	
				2.3V	2.7	3.4	4.1	
				3V	2.6	3.3	4	
				4.5V	2.5	3.2	3.8	
				5.5V	2.4	3.1	3.8	
			R _{ext} = 10k Ω ; C _{ext} = 0.1 μ F ; C _L = 50pF	1.5V	831	924	1017	ms
				1.65V	832	925	1018	
				2.3V	837	931	1024	
				3V	842	936	1030	
				4.5V	852	948	1043	
				5.5V	857	953	1049	
			R _{ext} = 330k Ω ; C _{ext} = 1 μ F ; C _L = 50pF	1.5V	262	292	322	s
				1.65V	253	282	311	
				2.3V	255	284	313	
				3V	255	284	312	
				4.5V	261	290	319	
				5.5V	264	294	323	
Δ t _{wo} ⁽²⁾		Q 或 $\overline{Q}$	C _L = 50pF	1.5V 至 5.5V		± 5	± 10	%
t _t		Q 或 $\overline{Q}$	C _L = 50pF	1.5V		8.2	34.4	ns
				1.65V		7	28	
				2.3V		4.5	24.6	
				3V		3.9	17.4	
				4.5V		3.1	12.6	
				5.5V		2.9	8.7	

TPUL2T323

ZHCSY39 – APRIL 2025

在自然通风条件下的工作温度范围内；典型值在 $T_A = 25^{\circ}\text{C}$ 时测得（除非另有说明）。请参阅参数测量信息。

参数	从（输入）	至（输出）	测试条件	V_{CC}	最小值	典型值	最大值	单位
$C_{pd}^{(3)}$	$\overline{CLR}$		$T = V_{CC}, \overline{T} = GND$ $f_I = 10\text{MHz}$ $C_L = 50\text{pF}$ $C_{ext} = 0\text{pF}$ $R_{ext} = 1\text{M}\Omega$	1.5V		46		pF
				1.65V		46		
				2.3V		49		
				3V		40		
				4.5V		47		
				5.5V		49		

- (1) 输出脉冲宽度
- (2) 与 K 系数典型特性相比输出脉冲宽度的变化，不包括外部时序元件的变化。
- (3) 功率耗散电容的计算依据的是 CMOS 功耗与 C_{pd} 计算。

5.8 典型特性

$T_A = 25^\circ\text{C}$ (除非另有说明)

备注

TPUL 系列器件目前处于早期发布阶段。已提供初步数据。

表 5-1. 使用常见 RC 的脉冲宽度, $V_{CC} = 3.3\text{V}$

电阻值	电容值						
	10 μF	1 μF	100nF	10nF	1nF	100pF	10pF
1k Ω	9.74s	974ms	102ms	10.5ms	1.17ms ⁽¹⁾	172 μs ⁽¹⁾	59.5 μs ⁽¹⁾
1.5k Ω	14.4s	1.44s	1.47ms	15.3ms	1.67ms ⁽¹⁾	232 μs ⁽¹⁾	66.8 μs ⁽¹⁾
2.2k Ω	20.9s	2.09s	212ms	21.8ms	2.4ms ⁽¹⁾	318 μs ⁽¹⁾	81.4 μs ⁽¹⁾
3.3k Ω	30.8s	3.08s	313ms	32.3ms	3.5ms ⁽¹⁾	450 μs ⁽¹⁾	98.5 μs ⁽¹⁾
4.7k Ω	43.5s	4.35s	442ms	45.4ms	4.95ms ⁽¹⁾	618 μs ⁽¹⁾	120 μs ⁽¹⁾
6.8k Ω	62.7s	6.27s	636ms	65.4ms	7.08ms ⁽¹⁾	869 μs ⁽¹⁾	151 μs ⁽¹⁾
10k Ω	91.4s	9.14s	929ms	95.6ms	10.3ms	1.25ms ⁽¹⁾	199 μs ⁽¹⁾
15k Ω	137s	13.7s	1.38s	143ms	15.5ms	1.84ms ⁽¹⁾	270 μs ⁽¹⁾
22k Ω	201s	20.1s	2.04s	210ms	22.5ms	2.68ms ⁽¹⁾	372 μs ⁽¹⁾
33k Ω	301s	30.1s	3.04s	314ms	33.9ms	3.98ms ⁽¹⁾	530 μs ⁽¹⁾
47k Ω	427s	42.7s	4.33s	446ms	47.9ms	5.65ms ⁽¹⁾	733 μs ⁽¹⁾
68k Ω	620s	62s	6.27s	644ms	69.5ms	8.14ms ⁽¹⁾	1.02ms ⁽¹⁾
100k Ω	909s	90.9s	9.22s	947ms	102ms	12ms	1.5ms ⁽¹⁾
150k Ω	1360s	136s	13.8s	1.42s	154ms	17.8ms	2.2ms ⁽¹⁾
220k Ω	2000s	200s	20.2s	2.09s	225ms	26.2ms	3.19ms ⁽¹⁾
330k Ω	2924s ⁽²⁾	300s	30.3s	3.12s	338ms	39ms	4.75ms ⁽¹⁾
470k Ω	2939s ⁽²⁾	427s	43.2s	4.46s	481ms	55.8ms	6.75ms ⁽¹⁾
680k Ω	2962s ⁽²⁾	618s	62.4s	6.43s	696ms	81.1ms	9.73ms ⁽¹⁾
1M Ω	2995s ⁽²⁾	904s	92.1s	9.5s	1.02s	120ms	14.2ms

(1) 如果配置的脉冲宽度小于 10ms ($K \times R \times C < 10\mu\text{s}$), 则可能无法正确触发状态机, 从而导致输出脉冲非常短 ($t_{wo} < 10\mu\text{s}$).

(2) 如果配置的脉冲宽度大于 2253s ($K \times R \times C > 2.2\text{s}$), 则由于超出了数字时序电路的能力, 可能会出现显著的变化。

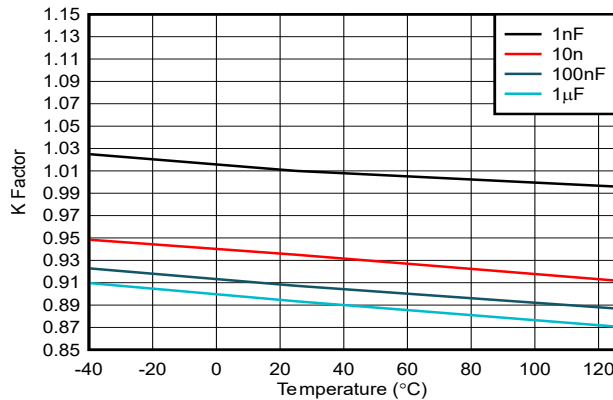


图 5-2. K 系数与温度间的关系, $R_{ext} = 10\text{k}\Omega$

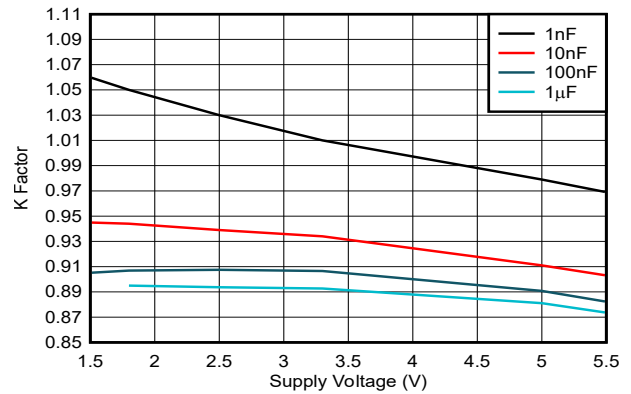
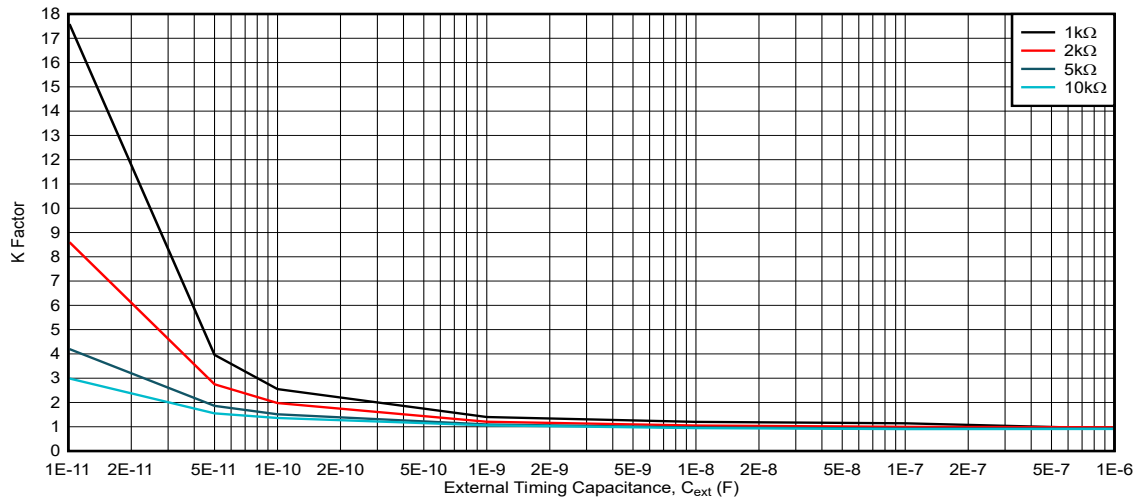
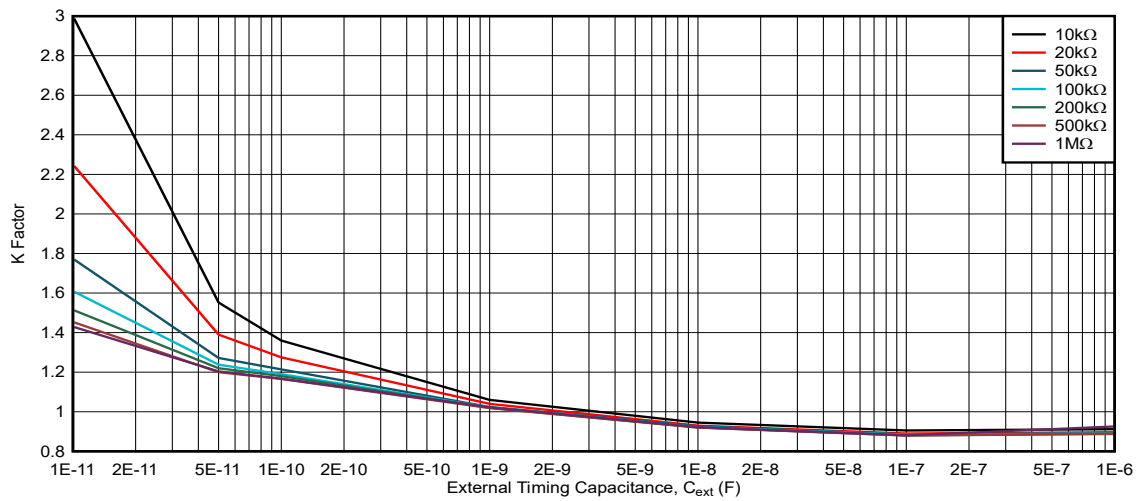
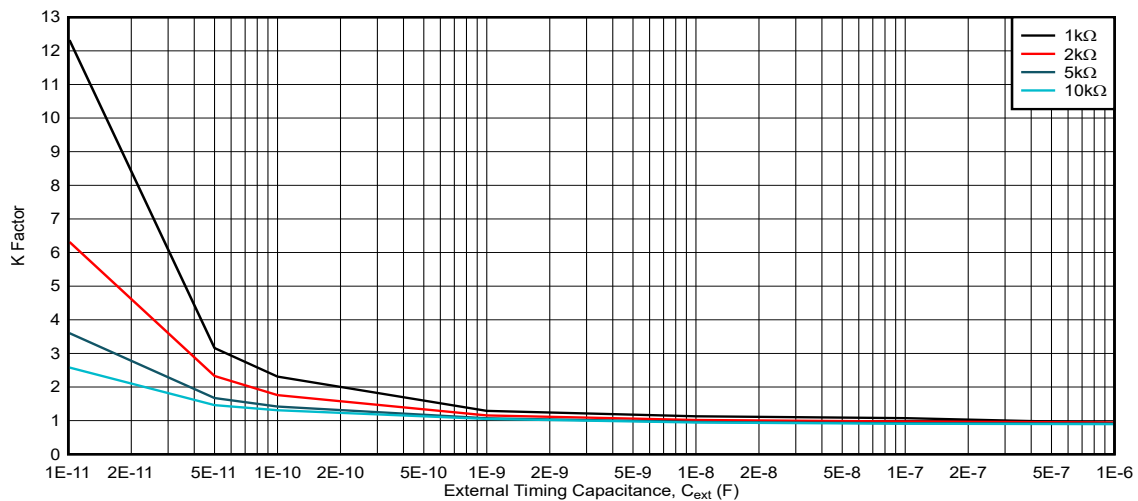


图 5-3. K 系数与电源电压间的关系, $R_{ext} = 10\text{k}\Omega$

图 5-4. K 系数, $V_{CC} = 1.5V$, $R_{ext} = 1k\Omega$ 至 $10k\Omega$ 图 5-5. K 系数, $V_{CC} = 1.5V$, $R_{ext} = 10k\Omega$ 至 $1M\Omega$ 图 5-6. K 系数, $V_{CC} = 1.8V$, $R_{ext} = 1k\Omega$ 至 $10k\Omega$

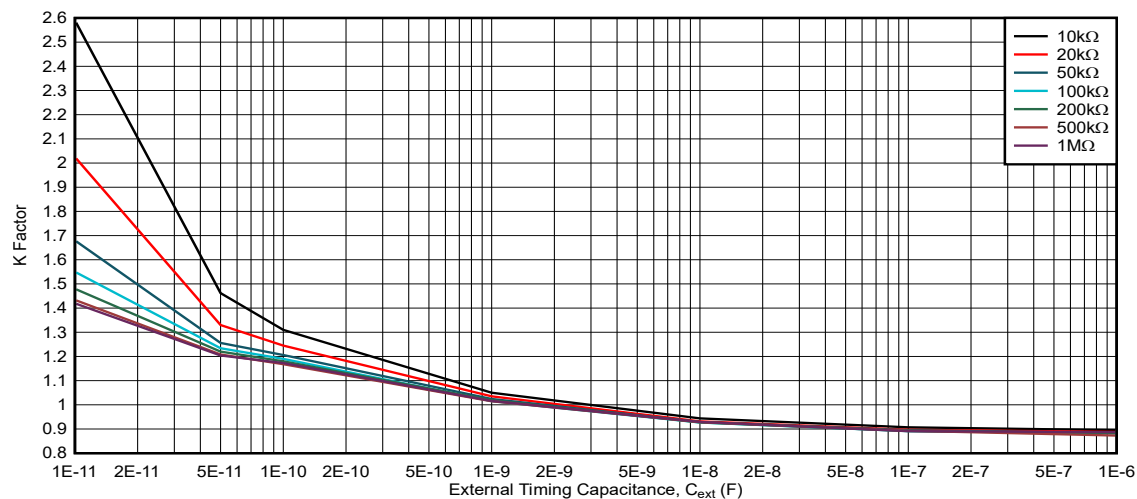


图 5-7. K 系数, $V_{CC} = 1.8V$, $R_{ext} = 10k\Omega$ 至 $1M\Omega$

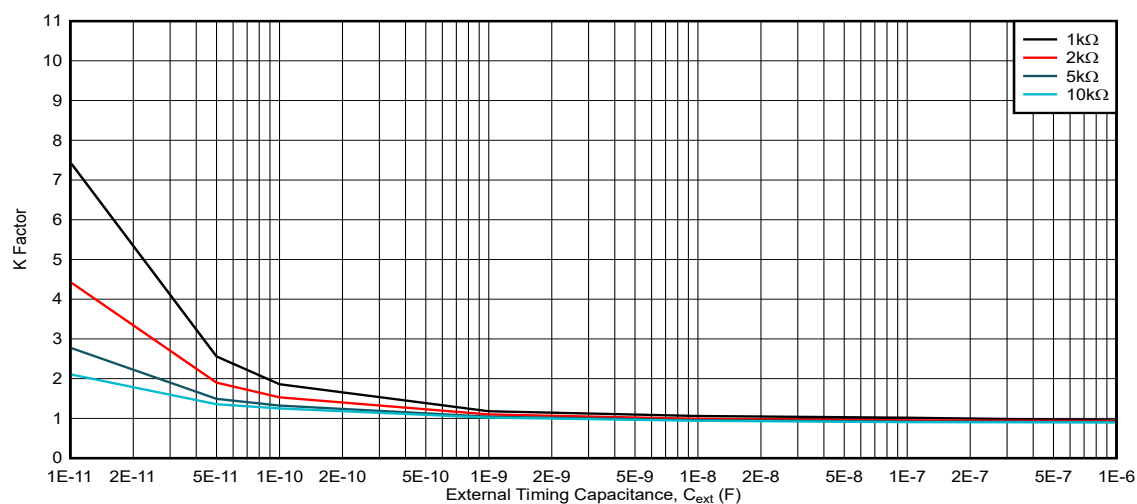


图 5-8. K 系数, $V_{CC} = 2.5V$, $R_{ext} = 1k\Omega$ 至 $10k\Omega$

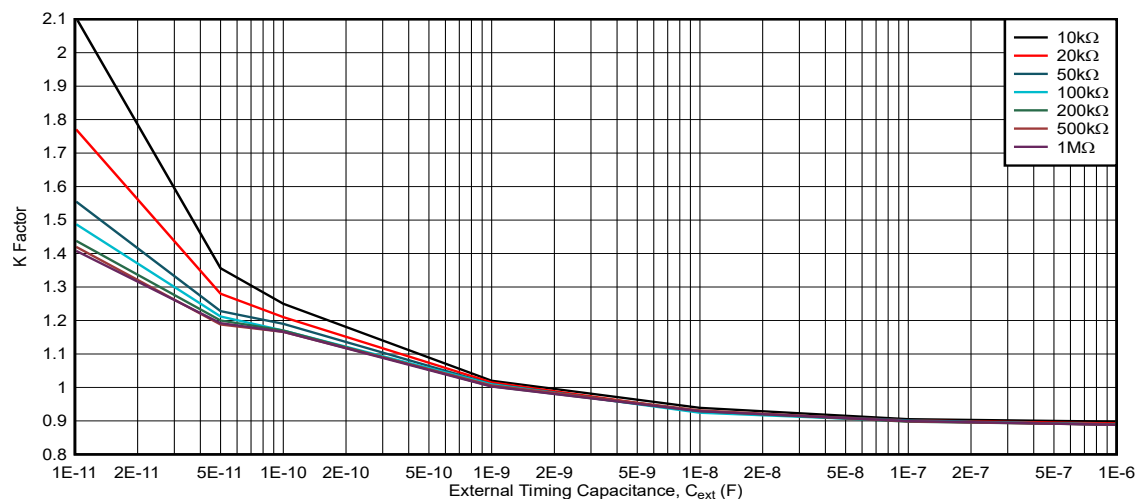
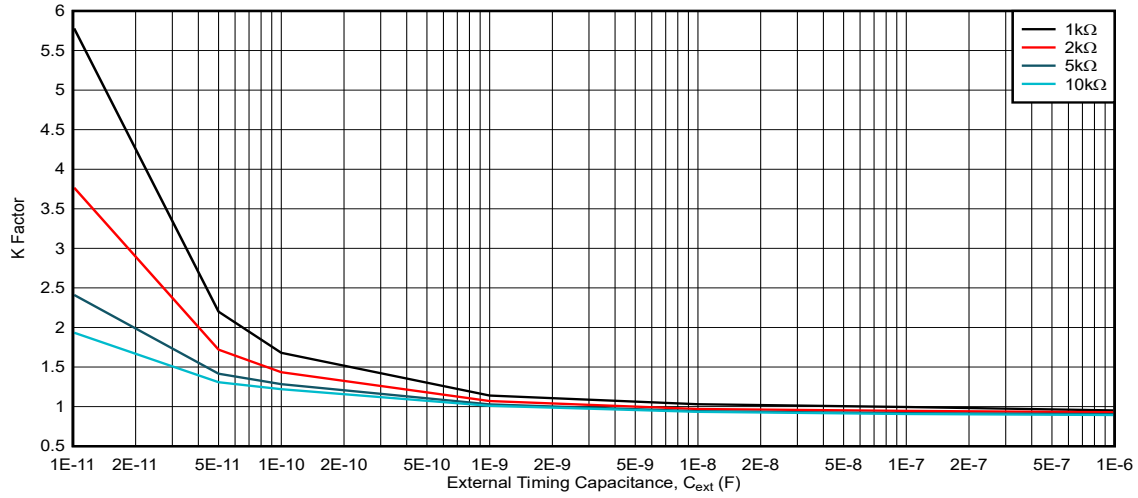
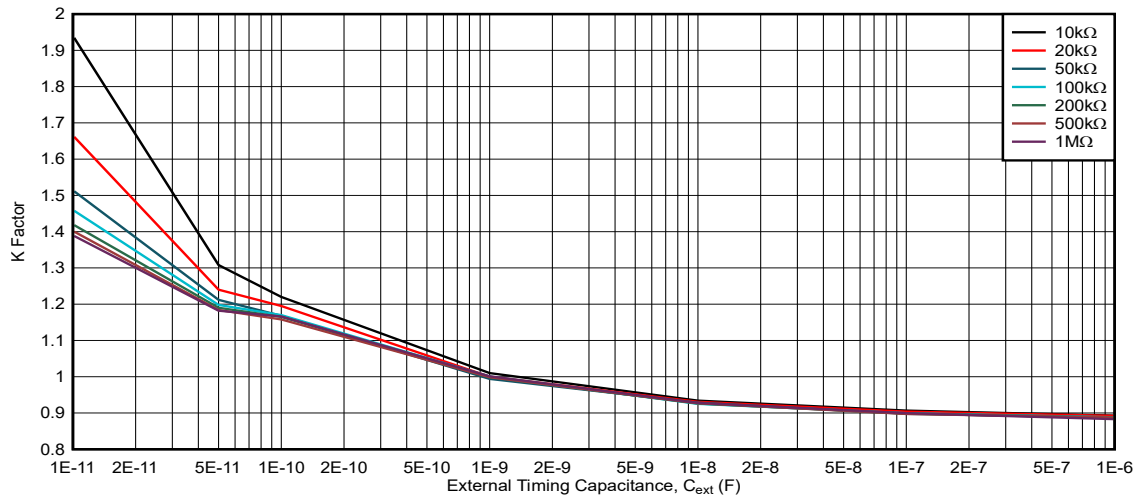
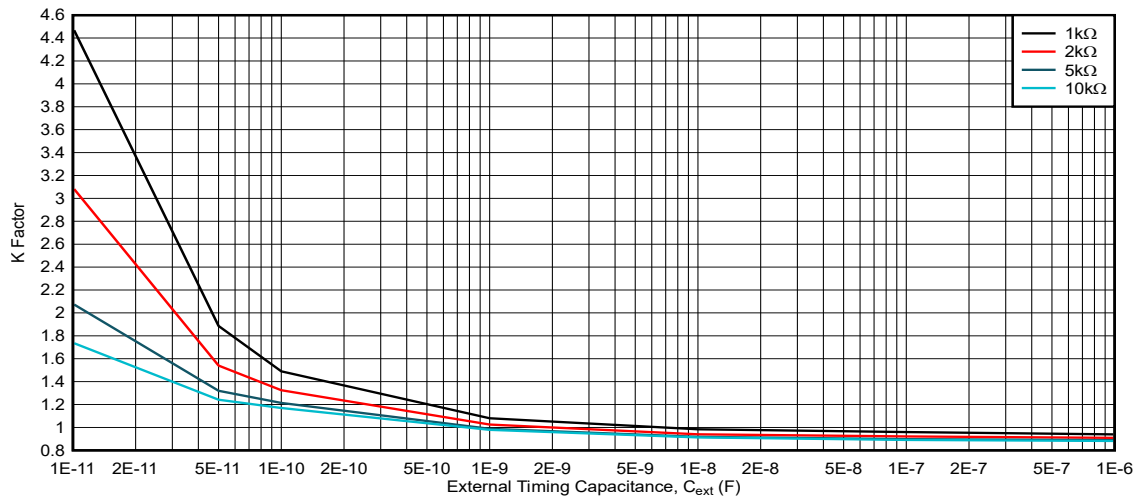


图 5-9. K 系数, $V_{CC} = 2.5V$, $R_{ext} = 10k\Omega$ 至 $1M\Omega$

图 5-10. K 系数, $V_{CC} = 3.3V$, $R_{ext} = 1k\Omega$ 至 $10k\Omega$ 图 5-11. K 系数, $V_{CC} = 3.3V$, $R_{ext} = 10k\Omega$ 至 $1M\Omega$ 图 5-12. K 系数, $V_{CC} = 5V$, $R_{ext} = 1k\Omega$ 至 $10k\Omega$

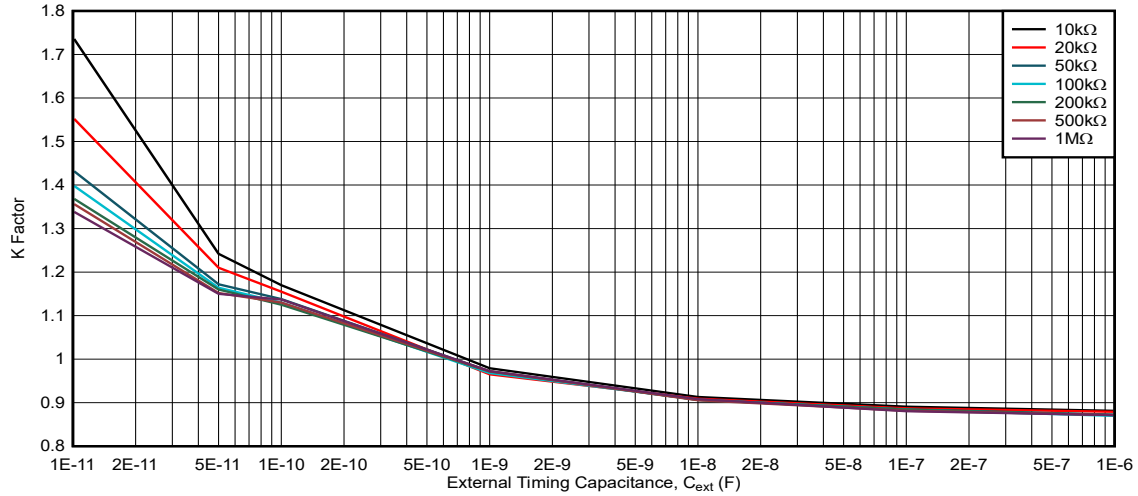


图 5-13. K 系数, $V_{CC} = 5V$, $R_{ext} = 10k\Omega$ 至 $1M\Omega$

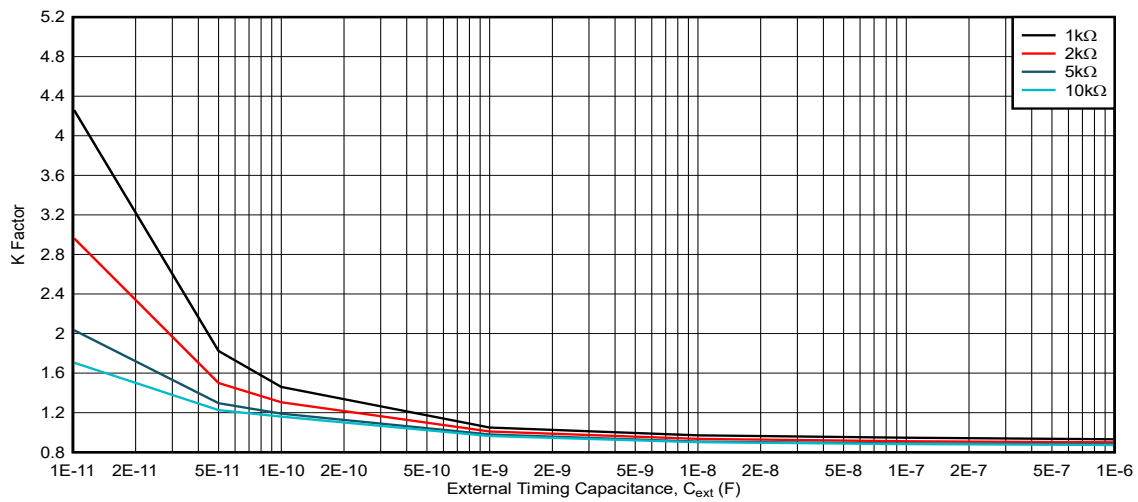


图 5-14. K 系数, $V_{CC} = 5.5V$, $R_{ext} = 1k\Omega$ 至 $10k\Omega$

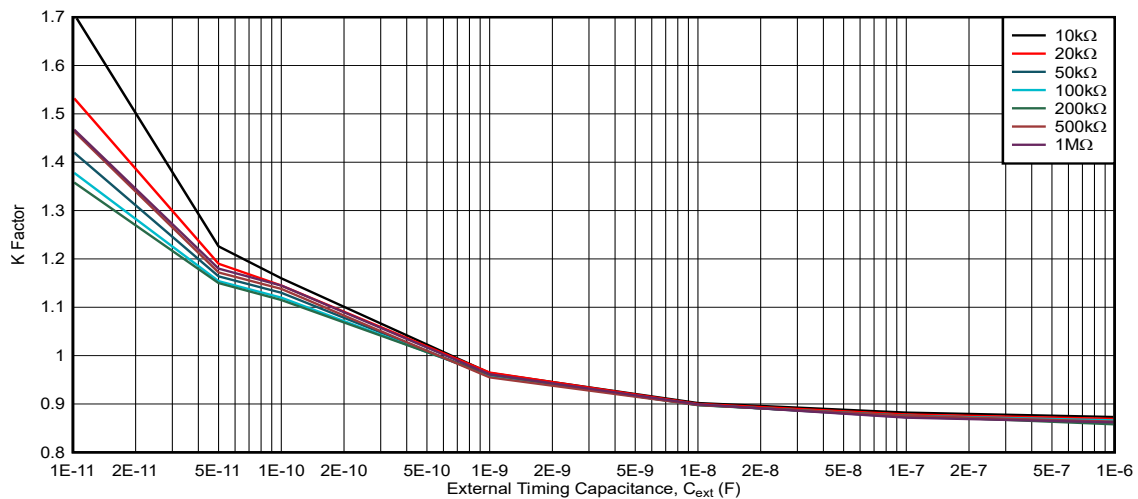


图 5-15. K 系数, $V_{CC} = 5.5V$, $R_{ext} = 10k\Omega$ 至 $1M\Omega$

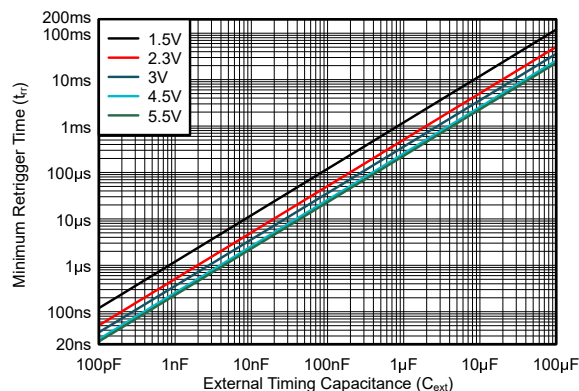


图 5-16. 最短重触发时间与外部时序电容器值间的关系

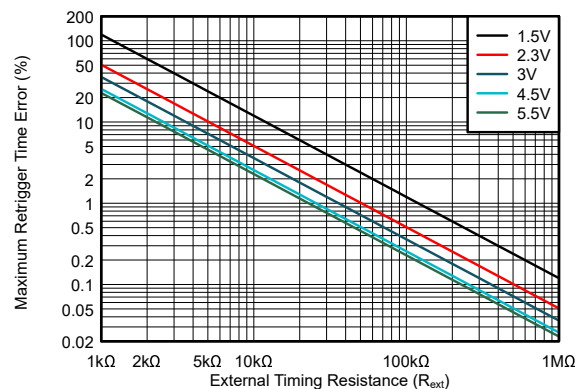


图 5-17. 最大重触发时间误差 (占总脉冲宽度的百分比) 与外部时序电阻器值间的关系

以下各图中的误差数据显示了由于制造工艺和自然通风条件下的工作温度变化而导致的与典型行为 (标称材料, $T_A = 25^\circ\text{C}$) 的差异。

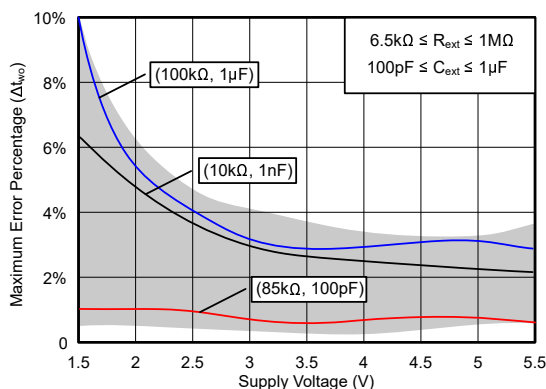
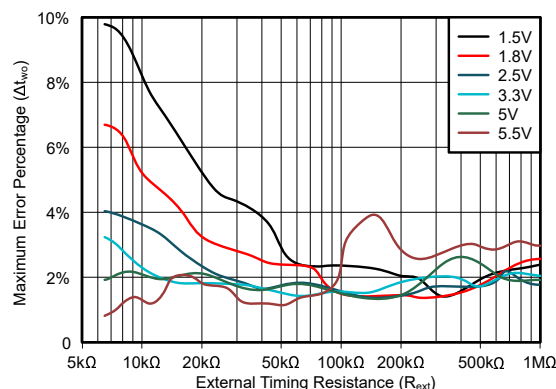
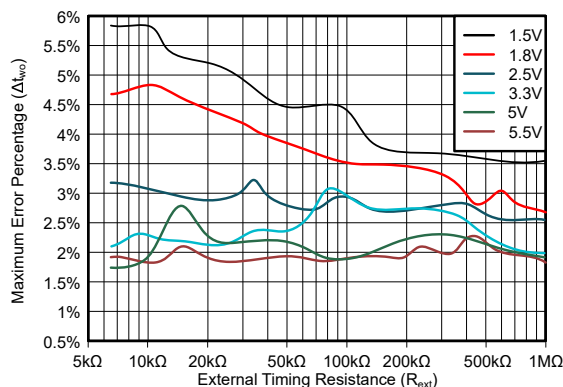


图 5-18. 电源电压范围内的最大输出脉冲宽度误差 (绝对值)


每条线路：一个时序元件组合
阴影区域：所有时序元件组合

图 5-19. $C_{\text{ext}} = 100\text{pF}$ 时最大输出脉冲宽度误差 (绝对值) 与时序电阻器值间的关系图 5-20. $C_{\text{ext}} = 1\text{nF}$ 时最大输出脉冲宽度误差 (绝对值) 与时序电阻器值间的关系

6 参数测量信息

对于下表中列出的示例，波形之间的相位关系是任意选择的。所有输入脉冲均由具有以下特性的发生器提供：
 $PRR \leq 1\text{MHz}$ ， $Z_O = 50\Omega$ ， $t_f < 2.5\text{ns}$ 。

输出单独测量，每次测量一个输入转换。



(1) C_L 包括探头和测试夹具电容。

图 6-1. 推挽输出的负载电路

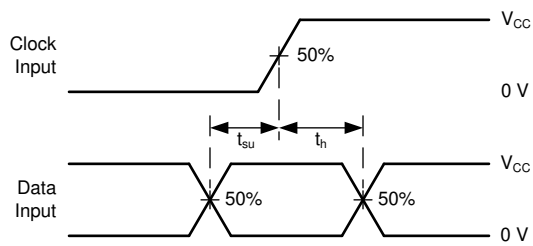


图 6-3. 电压波形，设置和保持时间



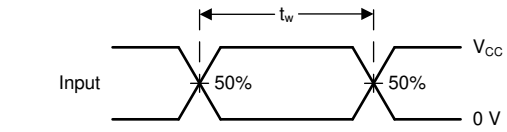


图 6-2. 电压波形，脉冲持续时间

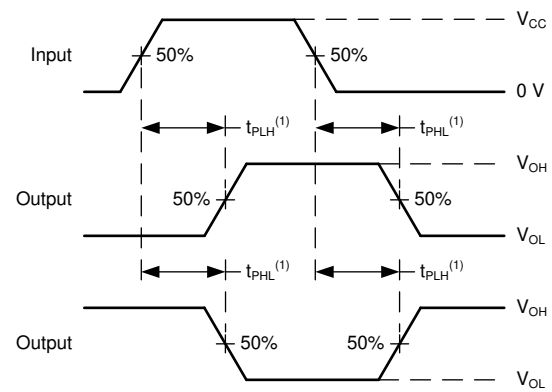

(1) t_{PLH} 和 t_{PHL} 之间的较大者与 t_{pd} 相同。

图 6-4. 电压波形传播延迟

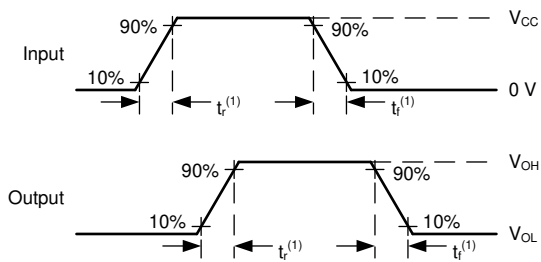

(1) t_r 和 t_f 之间的较大值与 t_t 相同。

图 6-5. 电压波形，输入和输出转换时间

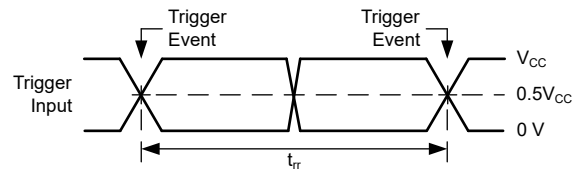


图 6-6. 电压波形，重触发时间

7 详细说明

7.1 概述

TPUL2T323 器件包含两条独立的扩展脉冲宽度 可重触发单稳态多谐振荡器电路。单稳态多谐振荡器通常也称为“单稳态触发器”，在触发时会产生单个数字脉冲，否则保持恒定的输出状态。

TPUL2T323 器件的每条通道都具有三个门控触发输入。对于上升沿触发，使用 $\overline{T}$ 或 $\overline{CLR}$ 输入。对于下降沿触发，使用 $\overline{T}$ 输入。

TPUL2T323 器件包含一个异步清零输入 ($\overline{CLR}$)，可用于终止正在进行的输出脉冲。

触发后，TPUL2T323 输出正数字脉冲，脉冲宽度定义为 $t_{wo} = 1024 \times K \times R_{ext} \times C_{ex}$ ，其中 R_{ext} 和 C_{ex} 分别为外部时序电阻器和外部时序电容器元件值（单位为 Ω 和 F），K 为典型特性部分中提供的无单位非线性校正系数。外部时序元件必须如图 7-1 所示连接。到 C 端子的外部接地连接是可选的。

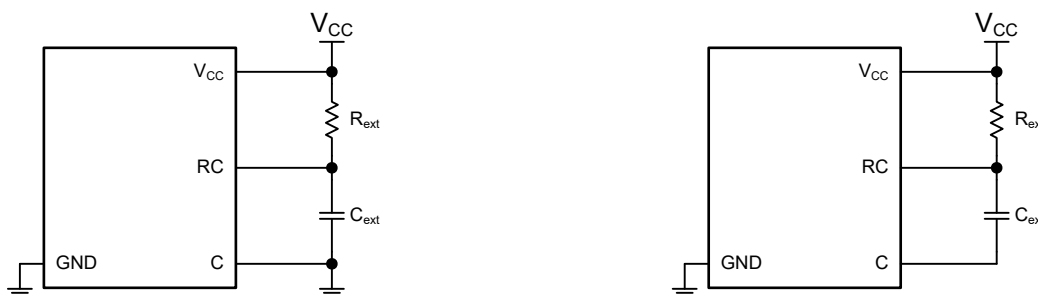



图 7-1. 时序元件连接（带和不带外部接地）

7.2 功能方框图

$$V_{refh} = 0.69 \times V_{CC}$$

$$V_{refl} = 0.25 \times V_{CC}$$

C_{int} 表示总内部寄生电容、可以在电气特性表中找到。

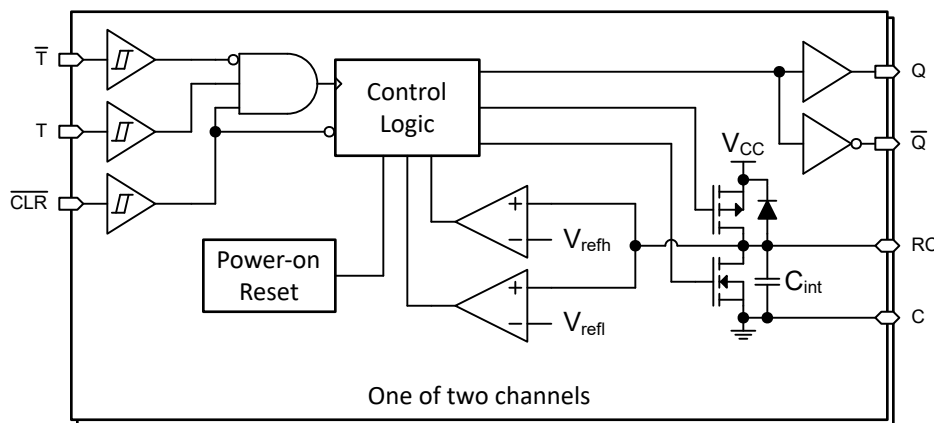

7.3 特性说明

7.3.1 命名约定

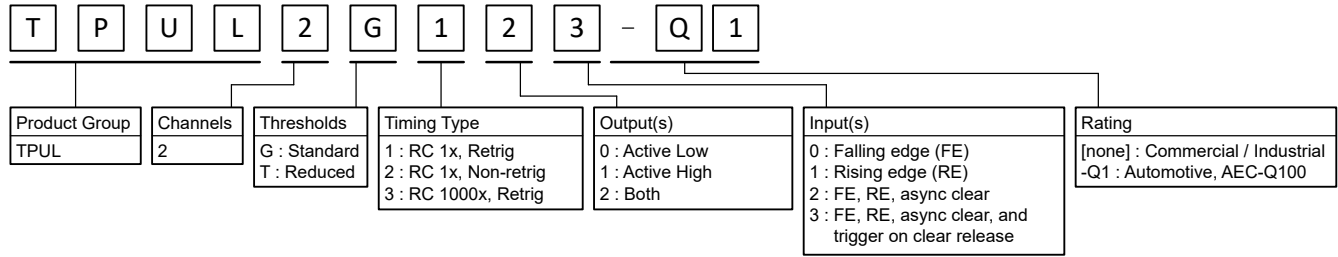


图 7-2. 器件名称含义

7.3.2 可重触发单稳态触发器

此器件包含一个可重触发单稳态多谐振荡器（单稳态触发器）电路，可产生固定宽度的输出脉冲。在输出激活后，可重触发单稳态触发器的输出脉冲宽度通过额外的输入触发器进行扩展。如果未收到其他触发器，则输出脉冲将在配置的时间段后到期。

重触发事件后的输出脉冲宽度始终小于正常输出脉冲宽度，因为时序电容器无需在重触发事件发生时完全放电。此变化导致的最大误差是所选时序电容器的放电时间。通过为给定的脉冲宽度选择更大的电阻值和更小的电容值，可以最大限度地降低重触发时序产生的误差。有关更多详细信息，请参阅典型特性部分中的重触发图。

7.3.3 扩展 RC 定时单次触发

输出脉冲宽度 (t_{wo}) 通过选择外部时序元件 R_{ext} 和 C_{ext} 来控制。TPUL2T323 在设计上是以 $t_{wo} \cong 1000 \times R_{ext} \times C_{ext}$ 的典型输出脉冲宽度为目标，但是实际脉冲宽度会随多个变量的变化而变化，因此添加了非线性校正因数 K ，来为系统设计人员提供更准确的脉冲宽度估算。方程式 1 用于最准确地预测输出脉冲宽度。

$$t_{wo} = K \times 1024 \times R_{ext} \times C_{ext} \quad (1)$$

输出脉冲宽度取决于多个变量：

- 外部时序元件 (R_{ext} 、 C_{ext})
- 电压
- 温度
- 制造和设计
- 数字状态机操作

外部时序元件值直接控制输出脉冲宽度，而由制造、电压或温度引起的元件值变化将直接影响输出脉冲宽度。

大多数电阻器在运行期间保持非常一致的值，因此对精度的影响往往很小。

大多数电容器的制造值具有很大的差异，此外，还可能因温度和工作电压而变化。通常，时序电容器是 RC 时序单稳态多谐振荡器的最大单个误差源。

TPUL2T323 也会引入一些误差。该误差在开关特性部分以 Δt_{wo} 表示，包括由于数字状态机操作、设计、制造和温度引起的变化。此外，即使所有其他因素保持不变，脉冲宽度也存在一些固有的随机性，通常小于 1%，这在 Δt_{wo} 规格中进行了考虑。

估算输出脉冲宽度 ($e_{\Delta t_{wo}}$) 的误差百分比需要多个输入。方程式 2 提供了估计由于元件公差引起的总脉冲宽度误差的最佳方法，其中 e_R 是时序电阻器引入的误差， e_C 是时序电容器引入的误差；而 Δt_{wo} 是 TPUL2T323 引入的误差。

$$e_{\Delta t_{wo}} = e_R + e_C + e_R e_C + \Delta t_{wo} (1 + e_R + e_C + e_R e_C) \quad (2)$$

为了快速估算，可以使用误差值的总和 ($e_{\Delta two} \cong e_R + e_C + \Delta t_{wo}$)。例如，使用 X7R 电容器 (5% 制造容差 + 15% 温度变化)、0.1% 电阻器和 5% Δt_{wo} 的典型 TPUL2T323 应用电路可以快速估算出 25.1% 的最大误差。使用更精确的公式，得出的最大误差实际上是 26.126%。

7.3.4 平衡 CMOS 推挽式输出

该器件包括平衡 CMOS 推挽输出。术语 *平衡* 表示器件可以灌入和拉出相似的电流。此器件的驱动能力可能在轻负载时产生快速边沿，因此应考虑布线和负载条件以防止振铃。此外，该器件的输出能够驱动的电流比此器件能够承受的电流更大，而不会损坏器件。务必限制器件的输出功率，以避免因过流而损坏器件。必须始终遵守 *绝对最大额定值* 中规定的电气和热限值。

未使用的推挽 CMOS 输出必须保持断开状态。

7.3.5 CMOS 施密特触发输入

此器件包括具有施密特触发架构的输入。这些输入为高阻抗，通常建模为从输入到地之间、与输入电容 (电容值在 *电气特性* 表中规定) 并联的电阻器。最坏情况下的电阻是使用 *绝对最大额定值* 表中给出的最大输入电压和 *电气特性* 表中给出的最大输入漏电流，根据欧姆定律 ($R = V \div I$) 计算得出的。

施密特触发输入架构可提供由 *电气特性* 表中的 ΔV_T 定义的迟滞，因而此器件能够很好地耐受慢速或高噪声输入。虽然输入的驱动速度可能比标准 CMOS 输入慢得多，但仍建议正确端接未使用的输入。使用缓慢转换的信号驱动输入将增加器件的动态电流消耗，每个输入的最大值均在 *电气特性* 表中定义为 ΔI_{CC} 。有关施密特触发输入的其他信息，请参阅 [了解施密特触发](#)。

在运行期间，任何时候都不要让输入悬空。未使用的输入必须在有效的高或低电压电平下进行端接。如果系统并非一直主动驱动输入，则可以添加上拉或下拉电阻器，以在这些时间段提供有效的输入电压。电阻值将取决于多种因素；但建议使用 10k Ω 电阻器，这通常可以满足所有要求。

7.3.6 具有已知上电状态的锁存逻辑

该器件包含锁存逻辑电路。锁存电路通常包括 D 型锁存器和 D 型触发器，但包括所有用作易失性存储器的逻辑电路。在典型的逻辑器件中，每个锁存电路在最初上电后的输出状态都是未知的；但是，该器件包含新增的上电复位 (POR) 电路，可在器件启动正常功能之前，在上电斜升期间设置包含的所有锁存电路的状态。

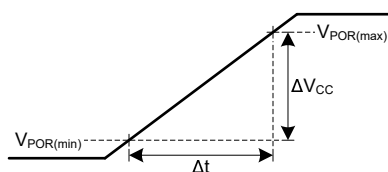


图 7-3. 已知上电状态的电源 (V_{CC}) 斜坡特性

图 7-3 展示了正确的电源电压导通斜坡，并定义了 *建议运行条件* 和 *电气特性* 表中使用的值。

在启动上电斜坡之前，电源必须完全关闭 ($V_{CC} \leq V_{POR(min)}$)。

电源电压的斜升速率必须在 *建议运行条件* 表中提供的范围内。

只要为器件供电 ($V_{CC} \geq V_{POR(max)}$)，每个锁存逻辑电路的输出状态就会保持稳定。

偏离这些建议将导致器件具有未知的上电状态。

7.3.7 局部断电 (I_{off})

该器件包含当电源引脚保持为 0V 时禁用所有输出的电路。禁用时，无论施加的输入电压是多少，输出都不会拉出或灌入电流。每个输出端的漏电流大小由 *电气特性* 表中的 I_{off} 规格定义。

7.3.8 减少输入阈值电压

TPUL2T323 的设计具有更低的输入电压阈值，以支持升压转换，并且输入可承受高达 5.5V 信号电平，从而支持降压转换。为了正常运行，输入信号必须保持或高于指定的 $V_{T+(MAX)}$ (V_{IH}) 电平才能获得高电平输入状态，保持或低于指定的 $V_{T-(MIN)}$ (V_{IL}) 电平才能获得低电平输入状态。图 7-4 展示了 TPULxT 器件的典型 V_{IH} 和 V_{IL} 电平以及标准 CMOS 器件的电压电平，用于进行比较。

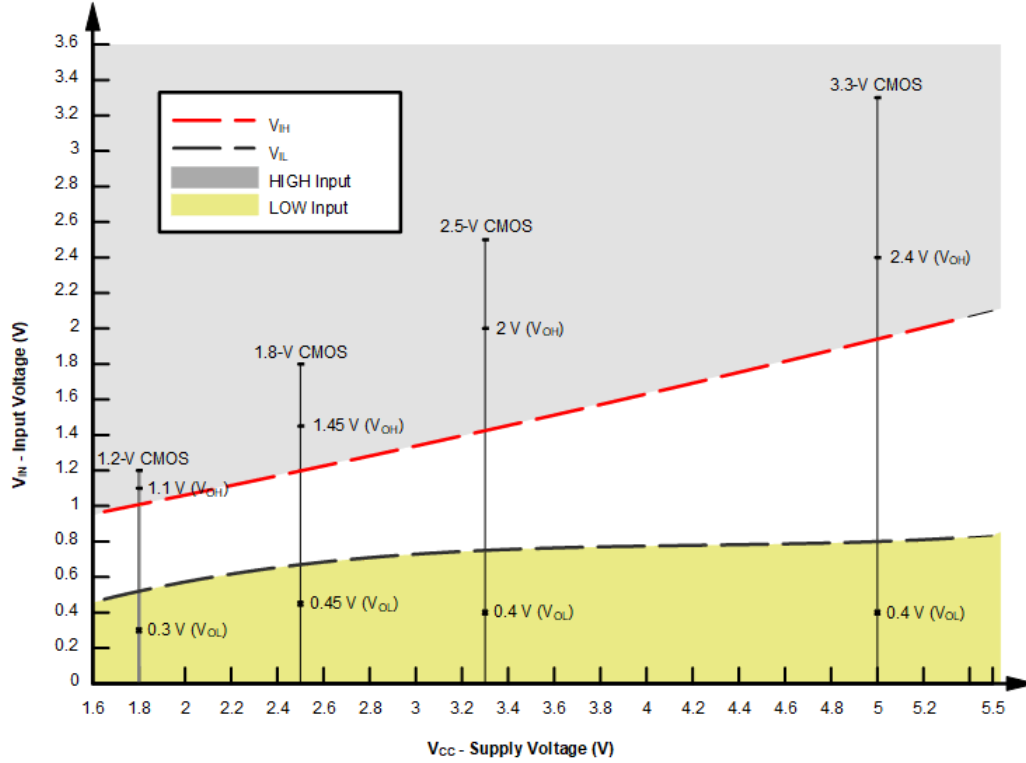


图 7-4. TPULxT 输入电压电平

7.3.9 钳位二极管结构

图 7-5 展示了该器件的输入和输出仅布置负钳位二极管。

小心

电压超出绝对最大额定值表中规定的值可能会损坏器件。如果遵守输入和输出钳制电流额定值，输入和输出电压可超过额定值。

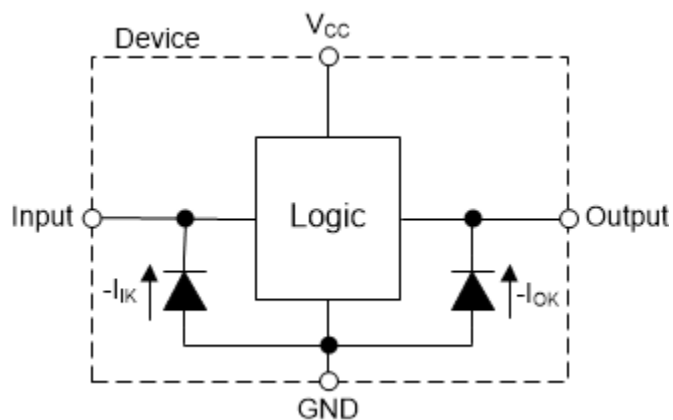


图 7-5. 每个输入和输出的钳位二极管的电气布置

7.4 器件功能模式

7.4.1 关断状态运行

TPUL2T323 包括部分下电 (I_{off}) 保护功能，可在电源电压约为 0V 时强制输出进入高阻抗状态。在断电状态下，可对数字输入和输出施加电压，而器件不会响应或出现任何反向供电。此保护功能不适用于 RC 引脚。

7.4.2 启动操作

TPUL2T323 包含内部上电复位 (POR) 电路，可防止启动期间发生错误触发。有关电源斜升要求的详细信息，请参阅具有已知上电状态的锁存逻辑。根据时序要求表，启动时间 ($t_{startup}$) 过期后即可开始正常运行。激活后，POR 电路使 TPUL2T323 保持就绪状态。

7.4.3 导通状态运行

下表列出了 TPUL2T323 的导通功能模式。

表 7-1. 功能表

输入 ⁽¹⁾			输出 ⁽²⁾	
CLR	T	T	Q	$\bar{Q}$
L	X	X	L	H
H	H	X	L ⁽³⁾	H ⁽³⁾
H	X	L	L ⁽³⁾	H ⁽³⁾
H	L	↑	 ⁽⁴⁾	 ⁽⁴⁾
H	↓	H	 ⁽⁴⁾	 ⁽⁴⁾
↑	L	H	 ⁽⁴⁾	 ⁽⁴⁾

- (1) H = 高电压电平，L = 低电压电平，X = 不用考虑
- (2) L = 驱动低电平，H = 驱动高电平， = 在规定的脉冲宽度时间内驱动高电平， = 在规定的脉冲宽度时间内驱动低电平
- (3) 这些输出基于以下假设：输入端所显示的稳态条件已持续足够长的时间，可以完成任何输出脉冲。
- (4) 如果在前一个输出脉冲仍然有效的情况下触发了一个输出脉冲，则输出在一个额外脉冲宽度内仍继续为驱动高电平。

8 应用和实施

备注

以下应用部分中的信息不属于 TI 器件规格的范围，TI 不担保其准确性和完整性。TI 的客户应负责确定器件是否适用于其应用。客户应验证并测试其设计，以确保系统功能。

8.1 应用信息

TPUL2T323 用于从输入触发事件中生成固定宽度的脉冲。此器件可重触发，这意味着在输出处于活动状态时收到的输入触发将导致输出脉冲延长，并且它不会在最近一次触发后的一个配置时间段内过期。

输入触发事件来自三个门控输入： $\overline{T}$ 、 T 和 $\overline{CLR}$ 。这些输入组合在一个 3 输入与门中，使用 $\overline{T}$ 内部反转，这样逻辑遵循布尔方程 $= !(\overline{T}) \cdot T \cdot \overline{CLR}$ 。每个输入都具有一个施密特触发架构，因此包含迟滞功能，可用于缓慢转换或高噪声信号。如果输入信号大于 V_{T+} ，则检测为逻辑高电平；如果输入信号小于 V_{T-} ，则检测为低电平。在 V_{T+} 和 V_{T-} 之间，输入信号被检测为最后一个有效状态，直到超过其中一个值。在上述内部 Y 信号的上升沿触发输出脉冲。

输出脉冲宽度可以通过选择外部时序元件 R_{ext} 和 C_{ext} 进行控制。典型特性部分提供了相关图表，以便根据所需的脉冲宽度轻松选择合适的元件值。有关外部元件对 TPUL2T323 时序精度影响的更多信息，请参阅特性部分。

8.2 典型应用 - 边沿检测器

在此应用中，TPUL2T323 用于检测输入信号的上升沿或下降沿，针对检测到的每个边沿在输出端产生短脉冲。上升沿检测器的电路配置如图 8-1 所示。对于下降沿检测器，将输入信号连接到 $\overline{T}$ 输入而不是 T 输入，然后将 T 输入连接到 V_{CC} 。否则，元件和配置完全相同。

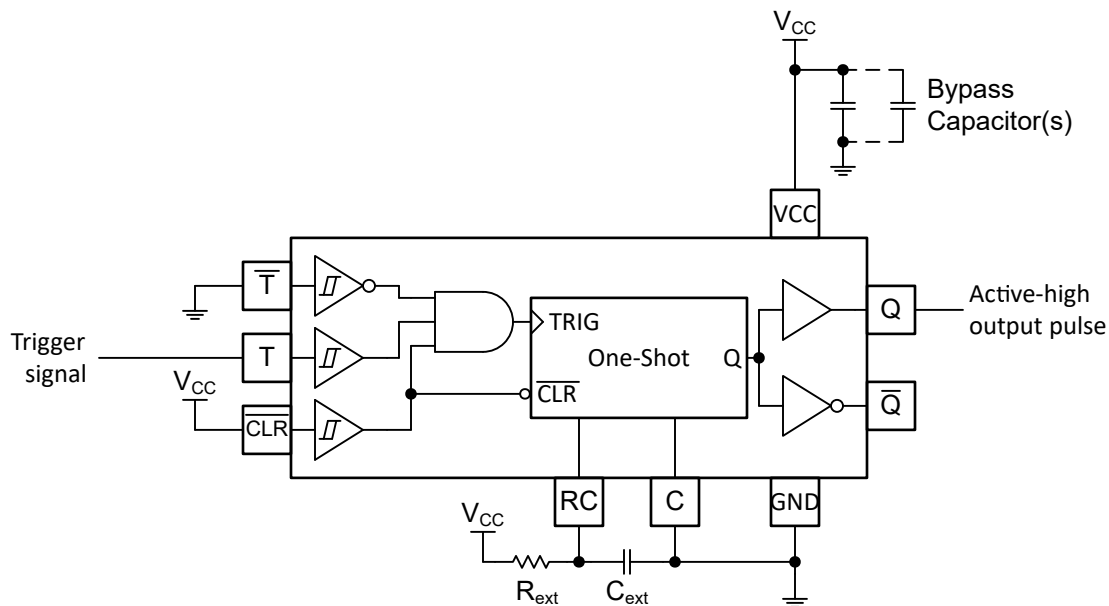


图 8-1. 使用 TPUL2T323 的脉冲发生器原理图

8.2.1 设计要求

8.2.1.1 时序元件

外部时序元件直接决定 TPUL2T323 的输出脉冲宽度。

建议运行条件表中提供了 R_{ext} 和 C_{ext} 支持值的范围。请勿超过绝对最大额定值表中提供的限值。

TPUL2T323 可以在没有外部电容器的情况下使用，这被描述为 $C_{\text{ext}} = 0\text{pF}$ 。在这种情况下，输出脉冲宽度仅由工作电压和外部时序电阻器 R_{ext} 决定。开关特性表中提供了 $R_{\text{ext}} = 1\text{M}\Omega$ 、 $C_{\text{ext}} = 0\text{pF}$ 时的预期变化。

如果使用大于 $1\mu\text{F}$ 的外部时序电容器，请添加一个外部肖特基二极管 (D_{ext}) (如图 8-2 所示)，以在断电期间为电容器提供备用放电路径。

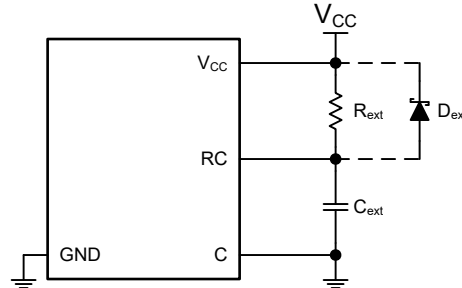


图 8-2. 外部保护二极管连接

8.2.1.2 输入注意事项

输入信号必须超过 才能被视为逻辑低电平，超过 才能被视为逻辑高电平。不要超过绝对最大额定值中的最大输入电压范围。

未使用的输入必须端接至 V_{CC} 或地。如果输入完全不使用，则可以直接端接未使用的输入，如果有时要使用输入，但并非始终使用，则可以使用上拉或下拉电阻器连接输入。上拉电阻用于默认高电平状态，下拉电阻用于默认低电平状态。控制器的驱动电流、进入 TPUL2T323 的漏电流 (如电气特性中所规定) 以及所需输入转换率会限制电阻值。对于大多数应用，建议使用 $10\text{k}\Omega$ 电阻值。

有关此器件输入的其他信息，请参阅特性说明部分。

8.2.1.3 输出注意事项

正电源电压用于产生高电平输出电压。根据 *电气特性* 中 V_{OH} 规格所示，从输出端汲取电流会降低输出电压。接地电压用于产生低电平输出电压。根据 *电气特性* 中 V_{OL} 规格所示，向输出端灌入电流会提高输出电压。

可能处于相反状态的推挽输出始终不应直接连接在一起，以避免电流过大和损坏设备（即使时间很短也不例外）。

TPUL2T323 可以直接驱动总电容小于或等于 50pF 的负载，同时仍满足所有数据表规格。对于较大的电容负载，请添加一个串联电阻器，使电流保持在 *绝对最大额定值* 范围内。

TPUL2T323 可以驱动由 $R_L \geq V_O/I_O$ 描述的总电阻负载，输出电压和电流在 *电气特性* 表中用 V_{OH} 和 V_{OL} 定义。在高电平状态下输出时，公式中的输出电压定义为测量的输出电压与 V_{CC} 引脚处的电源电压之间的差值。

未使用的输出可以保持悬空状态。不要将输出直接连接到 V_{CC} 或地。

有关此器件的输出其他信息，请参阅 *特性说明* 部分。

8.2.1.4 电源注意事项

确保所需电源电压在 *建议运行条件* 中规定的范围内。电源电压按照 *电气特性* 部分中所述设置器件的电气特性。

地必须能够灌入的电流等于 TPUL2T323 所有输出端灌入的总电流加上最大电源电流 I_{CC} （在 *电气特性* 中列出）以及开关所需的任何瞬态电流之和。逻辑器件只能灌入其所接的地可灌入的大小相同的电流。确保不要超过 *绝对最大额定值* 中列出的通过 GND 的最大总电流。

可以使用 *标准线性和逻辑 (SLL) 封装和器件的热特性* 中提供的信息计算热增量。

小心

绝对最大额定值 中列出的最高结温 $T_{J(max)}$ 是防止损坏器件的附加限制。请勿违反 *绝对最大额定值* 中列出的任何值。提供这些限制是为了防止损坏器件。

8.2.2 详细设计过程

德州仪器 (TI) 提供基于 Excel 的计算器，用于在使用 TPUL2T323 时获得最佳结果。此计算器可通过器件的产品文件夹（位于 *设计和开发* 部分）找到。以下步骤用于使用本文档中提供的信息手动计算所需的时序元件值。

1. 选择所需的输出脉冲宽度 (t_{wo})，并计算 $t_{wo1} = t_{wo} / 1024$ 。
2. 求解： $C_{ext1} = t_{wo1} / 50000$ 。
3. 在下面选择最接近 C_{ext1} 的十进制电容值，并用于 C_{ext} 。{ 100pF, 1nF, 10nF, 100nF, 1μF, 10μF }
4. 求解： $R_{ext1} = t_{wo1} / C_{ext}$ 。
5. 使用步骤 4 中的 R_{ext1} 和步骤 3 中的 C_{ext} ，使用 *典型特性* 部分中的相应图找到最接近的 K 因数。
6. 求解： $R_{ext} = t_{wo1} / (K \times C_{ext})$
7. 将选定的时序电阻器 R_{ext} 从 RC 连接到 V_{CC} 。
8. 将选定的时序电容器 C_{ext} 从 RC (正极) 连接到 C (负极)。C 引脚还可以接地，但正常运行时不需要。
9. 在 V_{CC} 至 GND 之间添加 0.1μF 旁路电容器。此电容器需要在物理上靠近器件，在电气上靠近 V_{CC} 和 GND 引脚。*布局* 部分中展示了示例布局。
10. 确保输出端的容性负载 $\leq 50pF$ 。这不是硬性限制；但这将优化性能并防止可靠性问题。这可以通过从 TPUL2T323 向任何接收器件提供适当大小的短布线来实现。
11. 确保输出端的电阻负载大于 $(V_{CC} / I_{O(max)}) \Omega$ 。这可防止超出 *绝对最大额定值* 中的最大输出电流。大多数 CMOS 输入具有以 $M \Omega$ 为单位的电阻负载；远大于之前计算的最小值。
12. TPUL 系列器件很少关注散热问题；不过，可以使用应用报告 *CMOS 功耗与 Cpd 计算* 中提供的步骤计算功耗和热增量。

8.2.3 应用曲线




图 8-3. 输出脉冲时序图

8.3 典型应用 - 延迟脉冲发生器

在此应用中，TPUL2T323 用于从上升沿输入触发器产生延迟输出脉冲。电路配置如图 8-4 所示。

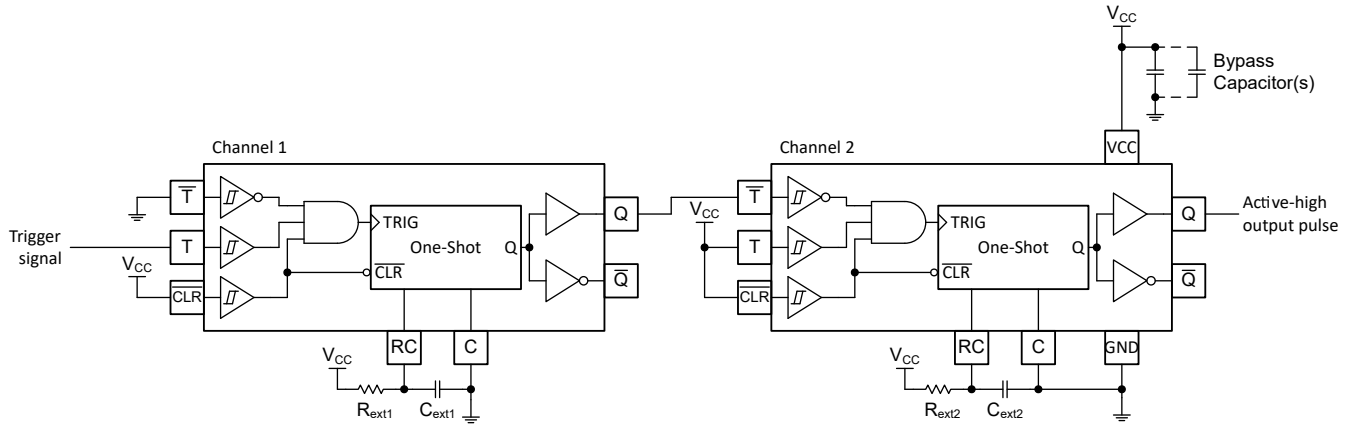


图 8-4. 使用 TPUL2T323 的延迟脉冲发生原理图

8.3.1 应用曲线

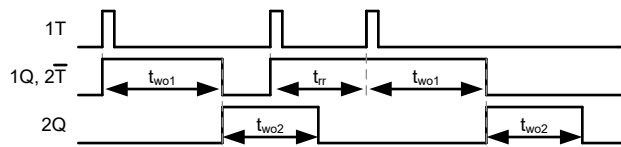


图 8-5. 输出脉冲时序图

8.4 电源相关建议

电源可以是 *建议运行条件* 中所列最小和最大电源电压额定值之间的任何电压。

在启动期间，电源应在 *建议运行条件* 表中提供的上电斜升速率范围内斜升。

每个 V_{CC} 端子都必须具有一个良好的旁路电容器，以防止功率干扰。为使 TPUL2T323 正常运行，建议使用 $0.1 \mu F$ 旁路电容器。要抑制不同的噪声频率，请并联多个旁路电容器。值为 $0.1 \mu F$ 和 $1 \mu F$ 的电容器通常并联使用。

8.5 布局

8.5.1 布局指南

- 时序元件放置
 - 放在器件附近
 - 提供到器件端子连接的电气短路路径
- 旁路电容器的放置
 - 靠近器件的正电源端子放置
 - 提供电气短接地返回路径
 - 使用宽布线以最大限度减小阻抗
 - 尽可能将器件、电容器和布线保持在电路板的同一面
- 信号布线几何形状
 - 8mil 至 12mil 布线宽度
 - 布线长度小于 12cm 可最大限度减轻传输线路影响
 - 避免信号布线出现 90° 角
 - 在信号布线下方使用不间断的接地平面
 - 通过接地对信号布线周围的区域进行泛洪填充
 - 对于长度超过 12cm 的布线
 - 使用阻抗受控的布线
 - 在输出端附近使用串联阻尼电阻进行源端接
 - 避免分支；对必须单独分支的信号进行缓冲

8.5.2 布局示例

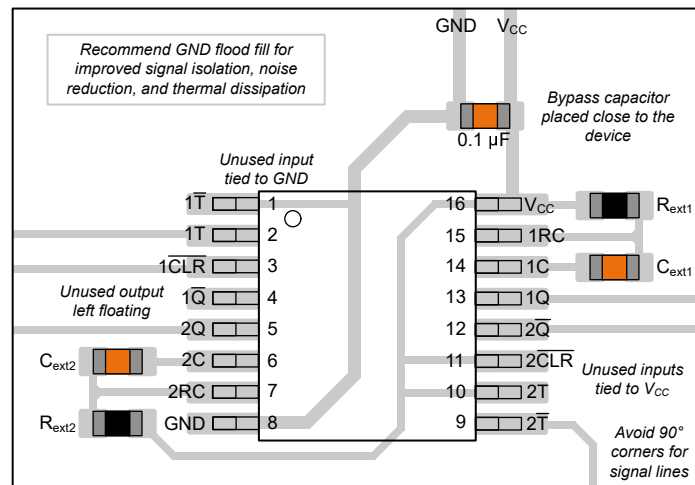


图 8-6. 采用 PW (TSSOP) 封装的 TPUL2T323 布局示例

9 器件和文档支持

TI 提供大量的开发工具。下面列出了用于评估器件性能、生成代码和开发解决方案的工具和软件。

9.1 文档支持

9.1.1 相关文档

请参阅如下相关文档：

- 德州仪器 (TI)，[CMOS 功耗与 \$C_{pd}\$ 计算应用报告](#)
- 德州仪器 (TI)，[使用逻辑器件进行设计应用报告](#)
- 德州仪器 (TI)，[标准线性和逻辑 \(SLL\) 封装和器件的热特性应用报告](#)

9.2 接收文档更新通知

要接收文档更新通知，请导航至 [ti.com](https://www.ti.com) 上的器件产品文件夹。点击 [通知](#) 进行注册，即可每周接收产品信息更改摘要。有关更改的详细信息，请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。

9.3 支持资源

[TI E2E™ 中文支持论坛](#) 是工程师的重要参考资料，可直接从专家处获得快速、经过验证的解答和设计帮助。搜索现有解答或提出自己的问题，获得所需的快速设计帮助。

链接的内容由各个贡献者“按原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范，并且不一定反映 TI 的观点；请参阅 TI 的[使用条款](#)。

9.4 商标

TI E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

所有商标均为其各自所有者的财产。

9.5 静电放电警告



静电放电 (ESD) 会损坏这个集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理和安装程序，可能会损坏集成电路。

ESD 的损坏小至导致微小的性能降级，大至整个器件故障。精密的集成电路可能更容易受到损坏，这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。

9.6 术语表

[TI 术语表](#) 本术语表列出并解释了术语、首字母缩略词和定义。

10 修订历史记录

注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

日期	修订版本	注释
2025 年 4 月	*	预告信息发布

11 机械、封装和可订购信息

以下页面包含机械、封装和可订购信息。这些信息是指定器件可用的最新数据。数据如有变更，恕不另行通知，且不会对此文档进行修订。有关此数据表的浏览器版本，请查阅左侧的导航栏。


11.1 封装选项附录

封装信息

可订购器件	状态 ⁽¹⁾	封装类型	封装图	引脚	包装数量	环保计划 ⁽²⁾	铅/焊球镀层 ⁽⁴⁾	MSL 峰值温度 ⁽³⁾	工作温度 (°C)	器件标识 ^{(5) (6)}
PTPUL2T323PWR	预发布	PW	TSSOP	16	3000	RoHS 和 绿色环保		LEVEL1-260CG	-40 至 125	P1


- (1) 销售状态值定义如下：
正在供货：建议用于新设计的产品器件。
限期购买：TI 已宣布器件即将停产，但仍在购买期限内。
NRND：不推荐用于新设计。为支持现有客户，器件仍在生产，但 TI 不建议在新设计中使用此器件。
PRE_PROD：器件未发布，尚未量产，未向大众市场供货，也未在网络上供应，未提供样片。
预发布：器件已发布，但未量产。可能提供样片，也可能无法提供样片。
已停产：TI 已停止生产该器件。
- (2) 环保计划 - 规划的环保分级包括：无铅 (RoHS)，无铅 (RoHS 豁免) 或绿色环保 (RoHS，无镉/溴) - 如需了解最新供货信息及更多产品信息详情，请访问 <http://www.ti.com/productcontent>。
待定：无铅/绿色环保转换计划尚未确定。
无铅 (RoHS)：TI 所说的“无铅”或“无 Pb”是指半导体产品符合针对所有 6 种物质的现行 RoHS 要求，包括要求铅的重量不超过同质材料总重量的 0.1%。因在设计时就考虑到了高温焊接要求，因此 TI 的无铅产品适用于指定的无铅作业。
无铅 (RoHS 豁免)：该元件在以下两种情况下可享受 RoHS 豁免：1) 芯片和封装之间使用铅基倒装芯片焊接凸点；2) 芯片和引线框之间使用铅基芯片粘合剂。否则，元件将根据上述规定视为无铅 (符合 RoHS)。
绿色环保 (RoHS，无镉/溴)：TI 将“绿色环保”定义为无铅 (符合 RoHS 标准)、无溴 (Br) 和无镉 (Sb) 基阻燃剂 (Br 或 Sb 在同质材料中的质量不超过总质量的 0.1%)
- (3) MSL，峰值温度-- 湿敏等级额定值 (符合 JEDEC 工业标准分级) 和峰值焊接温度。
- (4) 铅/焊球镀层 - 可订购器件可能有多种镀层材料选项。各镀层选项用垂直线隔开。如果铅/焊球镀层值超出最大列宽，则会折为两行。
- (5) 器件上可能还有与标识、批次跟踪代码信息或环境分级相关的标记
- (6) 如有多个器件标识，将用括号括起来。不过，器件上仅显示括号中以“~”隔开的其中一个器件标识。如果某一行缩进，说明该行续接上一行，这两行合在一起表示该器件的完整器件标识。
重要信息和免责声明：本页面上提供的信息代表 TI 在提供该信息之日的认知和观点。TI 的认知和观点基于第三方提供的信息，TI 不对此类信息的正确性做任何声明或保证。TI 正在致力于更好地整合第三方信息。TI 已经并将继续采取合理的措施来提供有代表性且准确的信息，但是可能尚未对引入的原料和化学制品进行破坏性测试或化学分析。TI 和 TI 供应商认为某些信息属于专有信息，因此可能不会公布其 CAS 编号及其他受限制的信息。
 在任何情况下，TI 因此类信息产生的责任决不超过 TI 每年向客户销售的本文档所述 TI 器件的总购买价。

11.2 卷带包装信息

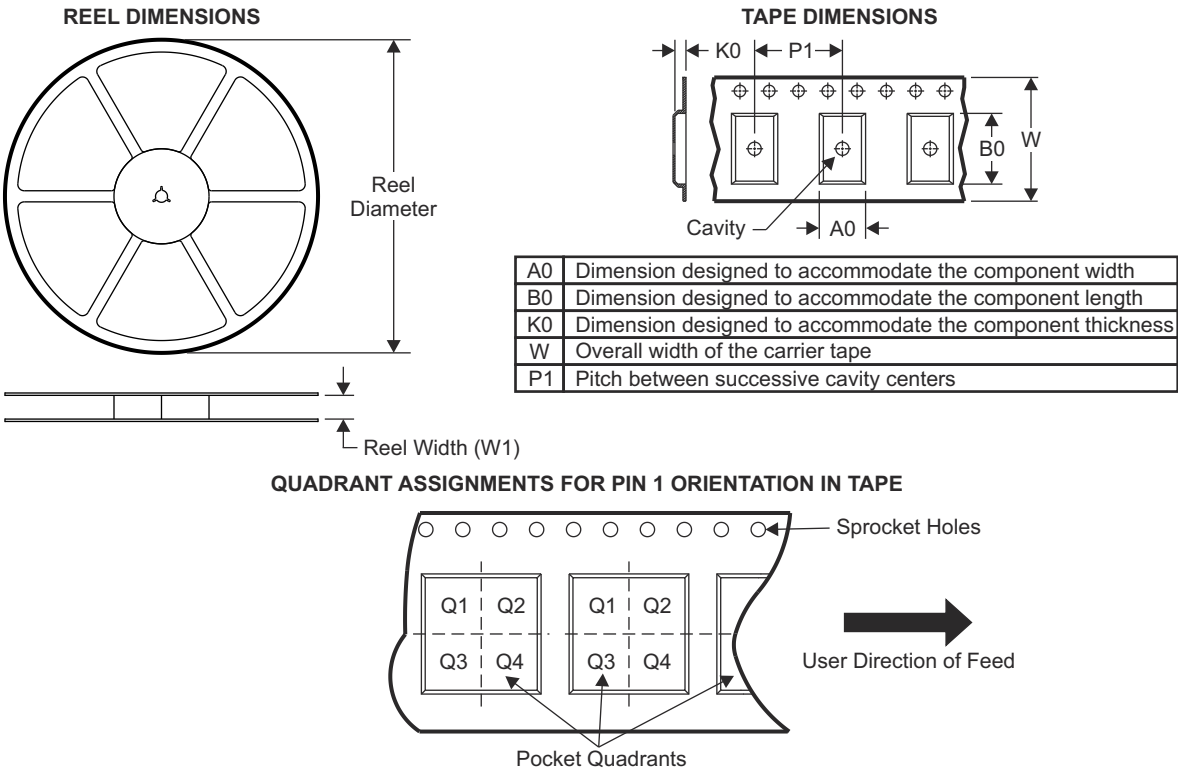

器件	封装类型	封装图	引脚	SPQ	卷带直径 (mm)	卷带宽度 W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 象限
PTPUL2T323PWR	PW	TSSOP	16	3000	330	12.4	6.90	5.60	1.60	8	9.10	Q1

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS

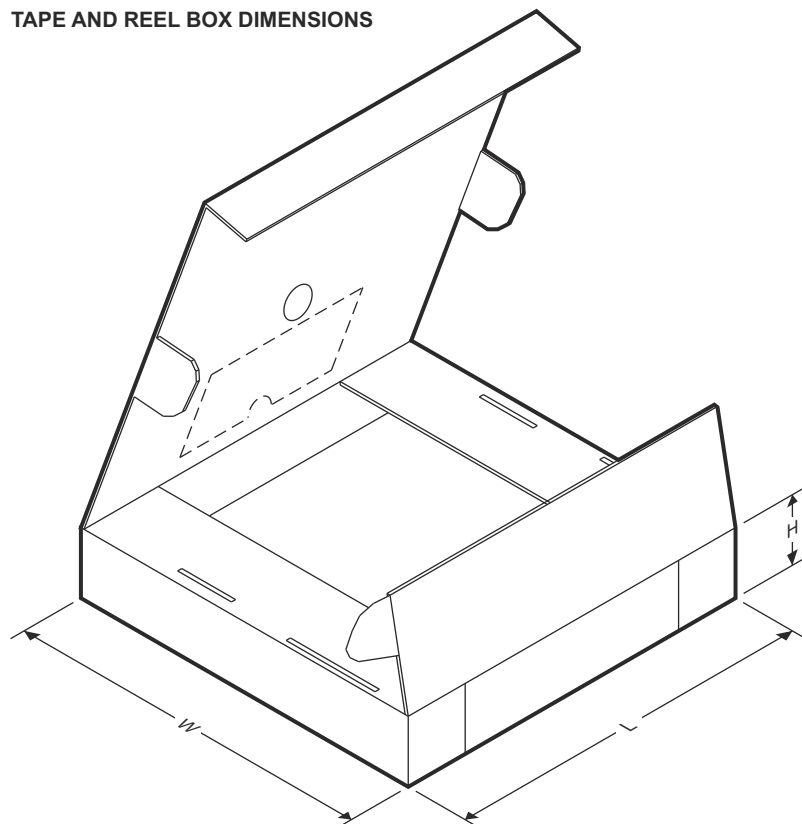


器件	封装类型	封装图	引脚	SPQ	长度 (mm)	宽度 (mm)	高度 (mm)
PTPUL2T323PWR	PW	TSSOP	16	3000	353	353	32

ADVANCE INFORMATION

11.3 机械数据

ADVANCE INFORMATION


PW0016A



PACKAGE OUTLINE

TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE

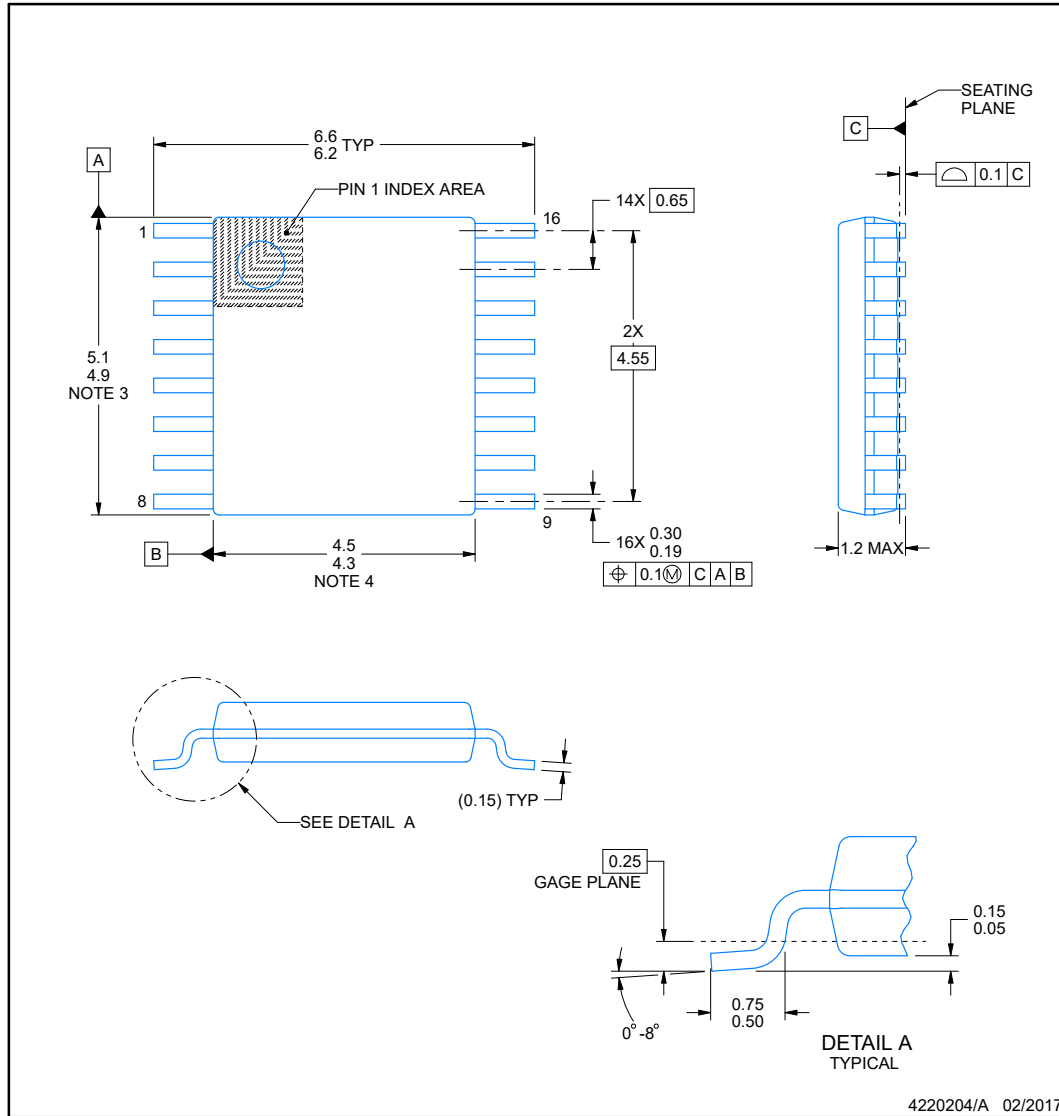


4220204/A 02/2017

EXAMPLE BOARD LAYOUT

PW0016A

TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE

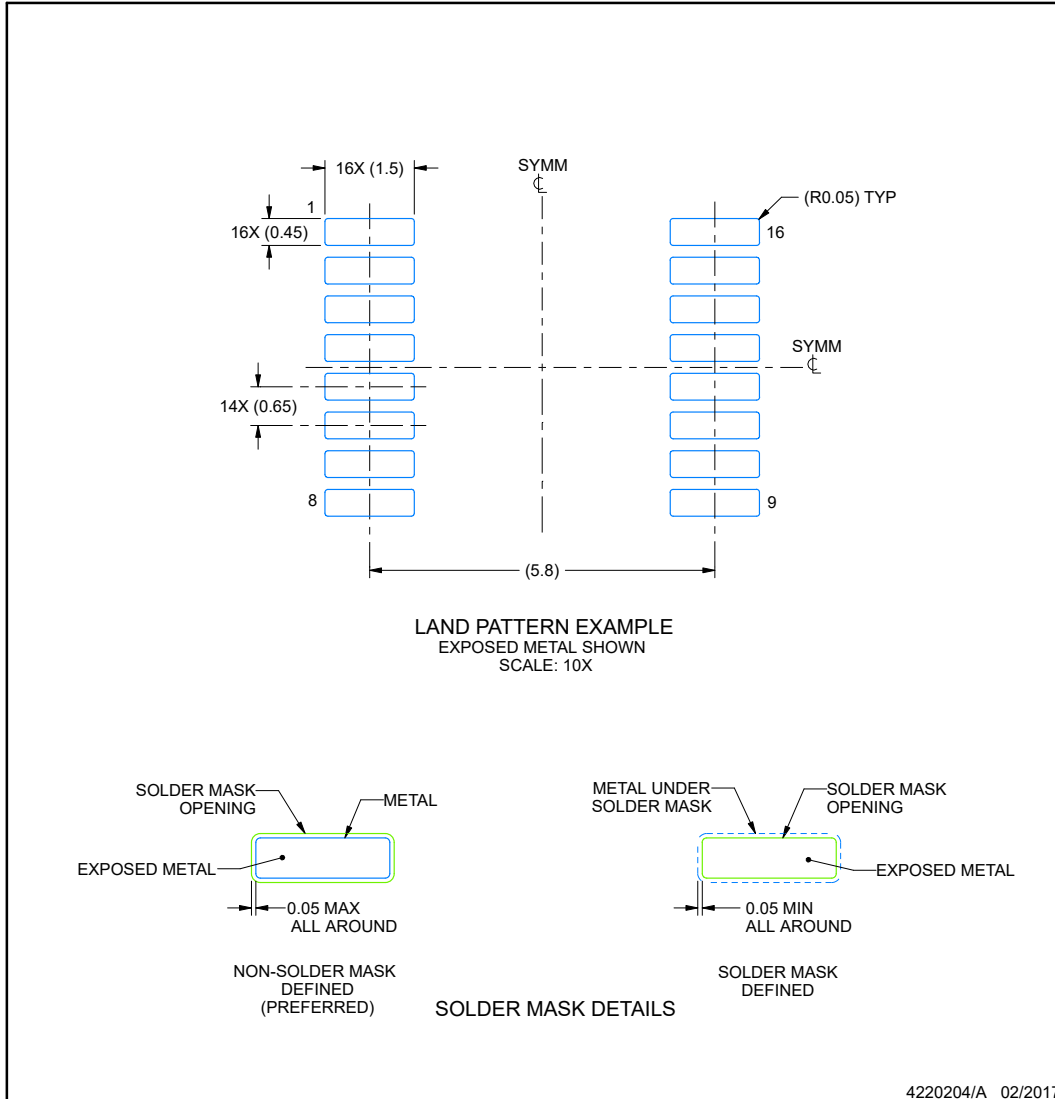


NOTES: (continued)

6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN**PW0016A****TSSOP - 1.2 mm max height**

SMALL OUTLINE PACKAGE

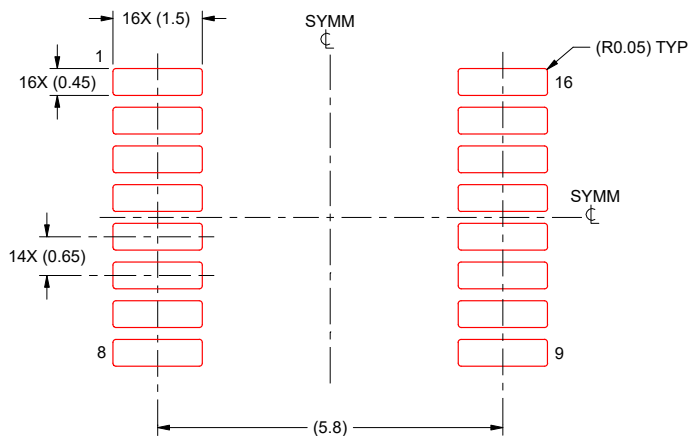

SOLDER PASTE EXAMPLE
 BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
 SCALE: 10X

4220204/A 02/2017

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

PACKAGING INFORMATION


Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
PTPUL2T323PWR	Active	Preproduction	TSSOP (PW) 16	3000 LARGE T&R	-	Call TI	Call TI	-40 to 125	
PTPUL2T323PWR.A	Active	Preproduction	TSSOP (PW) 16	3000 LARGE T&R	-	Call TI	Call TI	-40 to 125	

- ⁽¹⁾ **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).
- ⁽²⁾ **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.
- ⁽³⁾ **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.
- ⁽⁴⁾ **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.
- ⁽⁵⁾ **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.
- ⁽⁶⁾ **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "-" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer:The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

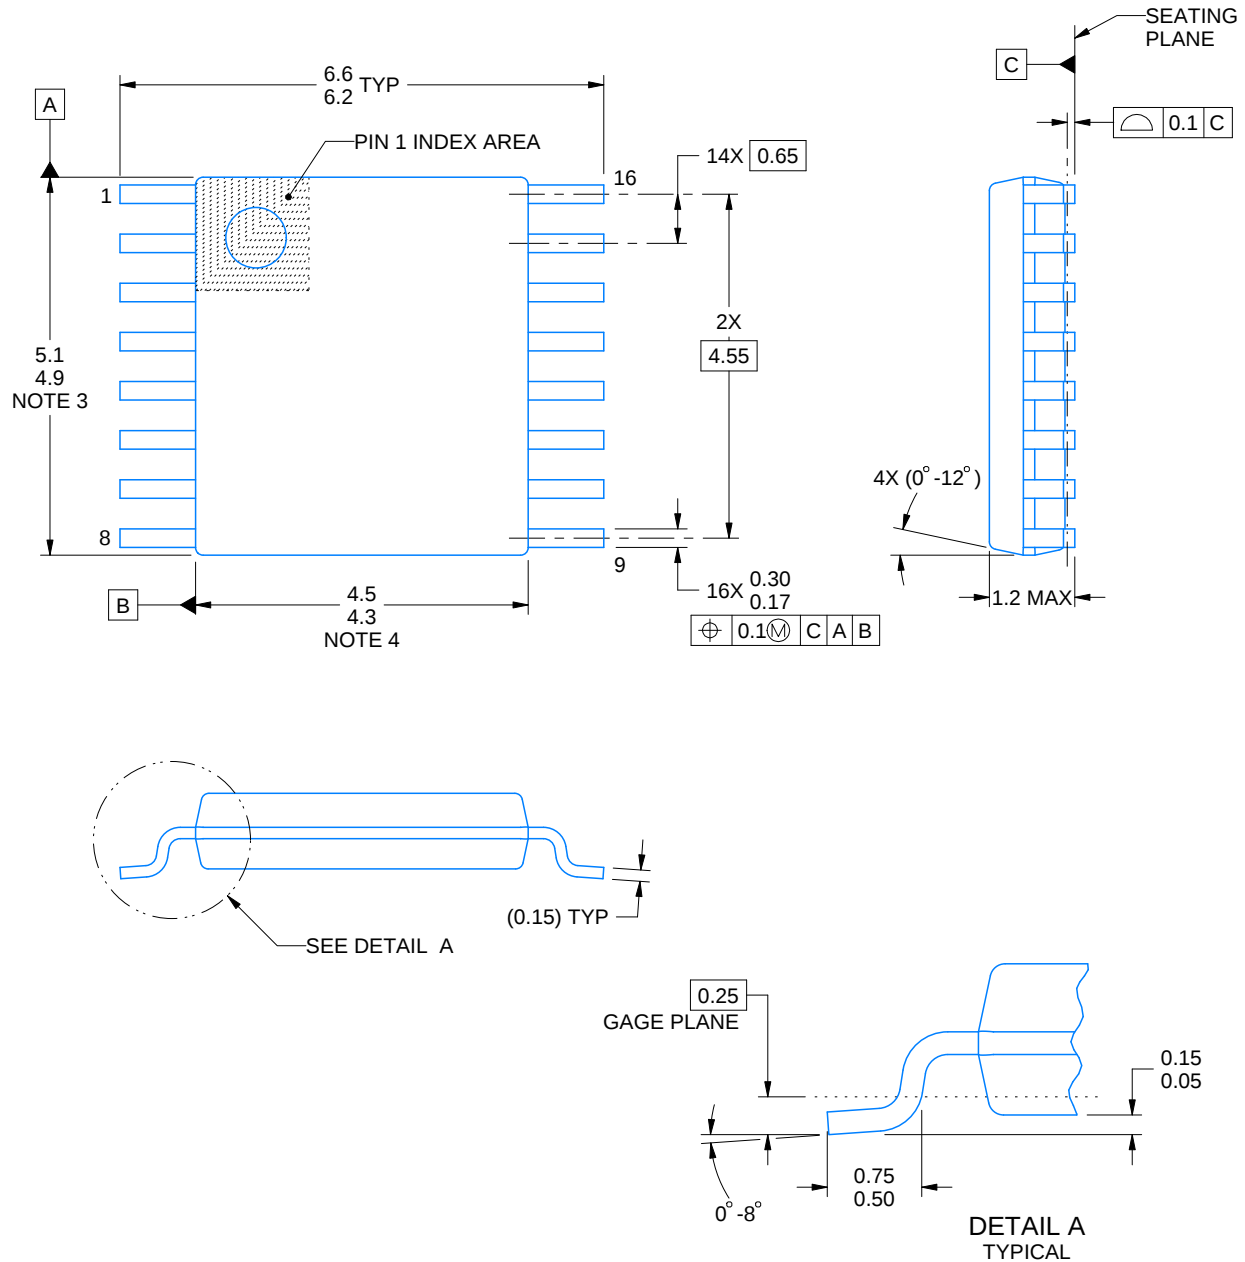

4220204/B 12/2023

NOTES:


1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.25 mm per side.
5. Reference JEDEC registration MO-153.

EXAMPLE BOARD LAYOUT


PW0016A

TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE

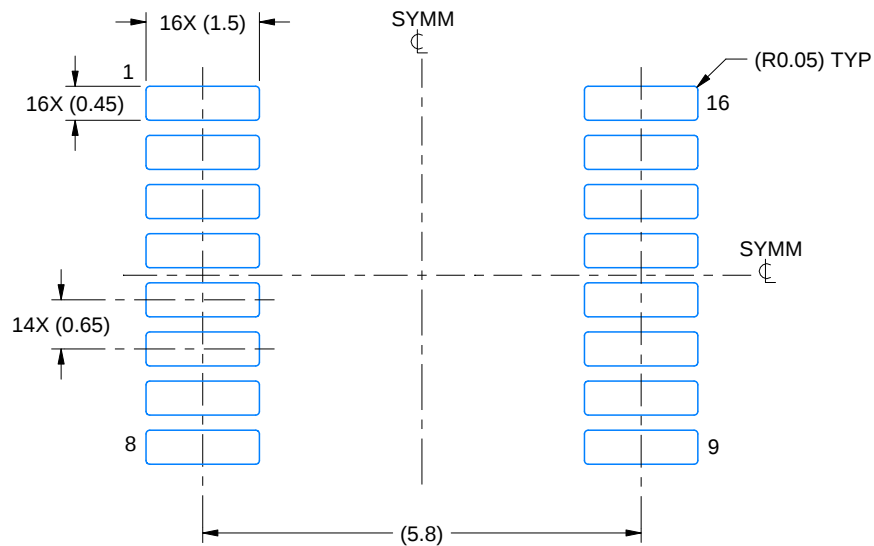

LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 10X

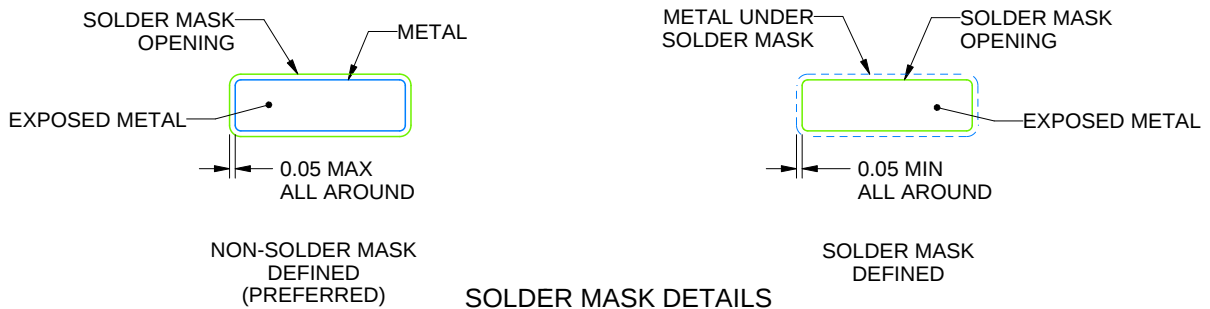

4220204/B 12/2023

NOTES: (continued)

6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.

7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

PW0016A

TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE: 10X

4220204/B 12/2023

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

重要通知和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的相关应用。严禁以其他方式对这些资源进行复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 的销售条款](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
版权所有 © 2025，德州仪器 (TI) 公司