

## TDA4VPE-Q1, TDA4APE-Q1 Jacinto™ 車載用プロセッサ

### 1 特長

#### プロセッサ コア:

- 最大 3 つの C7x 浮動小数点、ベクタ DSP、最高 1.0GHz、240GFLOPS、768GOPS
- 最大 2 つのディープラーニング用マトリクス乗算アクセラレータ (MMAv2)、1.0GHz で最大 16TOPS (8b)
- 最大 2 つの画像信号プロセッサ (ISP) 搭載ビジョン処理アクセラレータ (VPAC) と複数のビジョン支援アクセラレータ
- 深度およびモーション処理アクセラレータ (DMPAC)
- 4 つの Arm® Cortex®-A72 マイクロプロセッサ サブシステム、最大 2.0GHz
  - クワッドコア Cortex®-A72 クラスごとに 2MB の共有 L2 キャッシュ
  - Cortex®-A72 コアごとに 32KB L1 D キャッシュと 48KB L1 I キャッシュ
- 8 つの最大 1.0GHz の Arm® Cortex®-R5F MCU
  - 16K I キャッシュ、16K D キャッシュ、64K L2 TCM
  - 分離された MCU サブシステムに 2 つの Arm® Cortex®-R5F MCU
  - 汎用コンピューティングパーティションに 6 つの Arm® Cortex®-R5F MCU
- GPU IMG BXS-4-64、256KB キャッシュ、最大 800MHz、50GFLOPS、4GTexels/s (TDA4VPE)
- ほぼ最大限の処理権限をサポートするカスタム設計された相互接続構造

#### メモリ サブシステム:

- 最大 8MB のオンチップ L3 RAM、ECC およびコヒーレンシ機能付き
  - ECC エラー保護
  - 共有コヒーレント キャッシュ
  - 内部 DMA エンジンをサポート
- 最大 2 つの外部メモリ インターフェイス (EMIF) モジュール、ECC 付き
  - LPDDR4 メモリタイプをサポート
  - 最大 4266MT/s の速度をサポート
  - 最高 34GB/s、最大 2 本の 32 ビットバス、インライン ECC 付き
- 汎用メモリコントローラ (GPMC)
- メインドメインの 3x512KB のオンチップ SRAM、ECC 保護付き

#### 機能安全:

- 機能安全準拠製品向け (一部の部品番号でのみ対応)
  - 機能安全アプリケーション向けに開発

- ISO 26262 機能安全システムの設計に役立つ資料を入手可能、ASIL-D/SIL-3 までを対象
- 決定論的対応能力、ASIL-D/SIL-3 までを対象
- ハードウェア整合性、MCU ドメイン向け ASIL-D/SIL-3 までを対象
- ハードウェア整合性、MAIN ドメイン向け ASIL-B/SIL-2 までを対象
- ハードウェア整合性、メインドメインの拡張 MCU (EMCU) 部分向け ASIL-D/SIL-3 までを対象
- 安全関連の認証
  - ISO 26262 を計画中
- 部品番号の末尾が Q1 のバリエーションについては AEC-Q100 認定済み

#### デバイスのセキュリティ (一部の部品番号のみ):

- セキュアなランタイム サポートによるセキュア ブート
- お客様がプログラム可能なルートキー (RSA-4K または ECC-512 まで)
- 組み込みハードウェア セキュリティ モジュール
- 暗号化ハードウェア アクセラレータ – ECC 付き PKA、AES、SHA、RNG、DES、3DES

#### 高速シリアル インターフェイス:

- 外部ポートをサポートする内蔵イーサネット スイッチ
  - 2 つのポートが 5Gb、10Gb USXGMII/XFI をサポート
  - すべてのポートが 1Gb、2.5Gb SGMII をサポート
  - すべてのポートが QSGMII をサポート可能。最大 1 つの QSGMII をイネーブルにでき、4 つの内部レーンをすべて使用
- 最大 2 つの 2L/1x4L PCI-Express® (PCIe) Gen3 コントローラ
  - Gen1 (2.5GT/s)、Gen2 (5.0GT/s)、Gen3 (8.0GT/s) で動作 (オート ネゴシエーション付き)
- 1 つの USB 3.0 デュアルロール デバイス (DRD) サブシステム
  - Enhanced SuperSpeed Gen1 ポート
  - Type-C スイッチングをサポート
  - USB ホスト、USB ペリフェラル、USB DRD として個別に構成可能
- 3 つの CSI2.0 4L カメラ シリアル インターフェース RX (CSI-RX) と、DPHY 付きの 2 つの CSI2.0 4L TX (CSI-TX)
  - MIPI CSI 1.3 準拠 + MIPI-DPHY 1.2
  - CSI-RX は各レーンで最大 2.5Gbps の 1、2、3、4 データレーン モードをサポート
  - CSI-TX は各レーンで最大 2.5Gbps の 1、2、4 データレーン モードをサポート



**イーサネット:**

- 2 つの RGMII/RMII インターフェイス

**車載インターフェイス:**

- CAN-FD をフルサポートする 20 個のモジュラー コントローラ エリア ネットワーク (MCAN) モジュール

**ディスプレイ サブシステム:**

- 2 つの DSI 4L TX (最大 2.5K)
- 1 つの eDP/DP インターフェイス (マルチ ディスプレイ サポート (MST) 付き)
- 1 つの DPI

**オーディオ インターフェイス:**

- 5 個のマルチチャネル オーディオ シリアル ポート (MCASP) モジュール

**ビデオ アクセラレーション:**

- H.264/H.265 エンコード / デコード (最大 960MP/s)

**フラッシュ メモリ インターフェイス:**

- 組み込み MultiMediaCard インターフェイス (eMMC™ 5.1)

## 2 アプリケーション

- 車載用:
- 先進のサラウンド ビューおよび駐車支援システム
- カメラ、レーダー、LIDAR センサを含む自律的センサ フュージョン / 認識システム
- 単一センサおよびマルチセンサのフロント カメラ システム
- 次世代電子ミラー システム
- オフハイウェイ車両向け制御機能
- ADAS ドメイン コントローラ

- 1 つの Secure Digital® 3.0/Secure Digital Input Output 3.0 インターフェイス (SD3.0/SDIO3.0)
- 2 つのレーンを持つユニバーサル フラッシュ ストレージ (UFS 2.1) インターフェイス
- 2 つの独立したフラッシュ インターフェイスを以下のよう構成
  - 1 つの OSPI または HyperBus™ または QSPI フラッシュ インターフェイス、および
  - 1 つの QSPI フラッシュ インターフェイス

**システム オン チップ (SoC) アーキテクチャ:**

- 16nm FinFET テクノロジ
- 27mm × 27mm、0.8mm ピッチ、1063 ピンの FCBGA (AND)、IPC クラス 3 PCB 配線に対応

**TPS6594-Q1 コンパニオン パワー マネージメント IC (PMIC):**

- ASIL-D までの機能安全対応
- 柔軟なマッピングにより各種の使用事例をサポート

### 3 概要

TDA4VPE-Q1 TDA4APE-Q1 プロセッサ ファミリは、画期的な Jacinto™ 7 アーキテクチャを基礎とし、ADAS および自律走行車 (AV) アプリケーションを対象としており、ADAS プロセッサ市場においてテキサス・インスツルメンツがリーダーとして 10 年以上蓄積した膨大な市場知識の上に構築されています。TDA4VPE-Q1 TDA4APE-Q1 デバイスは、機能安全準拠の対象アーキテクチャにおける、高性能コンピューティング、ディープ ラーニング エンジン、信号処理および画像処理専用のアクセラレータの独自の組み合わせにより、以下のようなさまざまなイメージング、ビジョン、レーダー、センサフュージョンおよび AI アプリケーションに最適です。ロボット、移動機械、オフハイウェイ車両コントローラ、マシン ビジョン、AI ボックス、ゲートウェイ、小売オートメーション、医療用画像処理など。TDA4VPE-Q1 TDA4APE-Q1 は、高度なシステム統合によって、従来型とディープ ラーニングの両方のアルゴリズムを業界最高の電力 / 性能比で高精度計算し、集中 ECU またはスタンドアロン センサの複数センサ方式をサポートする先進車載用プラットフォームの拡張とコスト低減を実現できます。主要なコアとして、スカラーおよびベクター コアを持つ次世代 DSP、ディープ ラーニング専用および従来型アルゴリズム用アクセラレータ、汎用計算用の最新の Arm および GPU プロセッサ、統合型次世代イメージング サブシステム (ISP)、ビデオ コーデック、イーサネット ハブ、分離された MCU アイランドが含まれています。これらはすべて、車載グレードの安全性とセキュリティ ハードウェア アクセラレータにより保護されています。

#### 主要な高性能コアの概要

「C7x」次世代 DSP は、テキサス・インスツルメンツの業界最先端の DSP と EVE コアを 1 つの高性能コアに統合し、浮動小数点ベクトル計算機能を追加することで、ソフトウェアのプログラミングを簡単にしながら従来のコードとの後方互換性を確保しています。新しい「MMAv2」ディープ ラーニング アクセラレータの 1 つのインスタンスは、一般的な車載用の最も厳しい接合部温度である 125°C で動作する場合でも、業界最小の電力エンベロップ内で最大 8TOPS の性能を達成できます。専用 ADAS/AV ハードウェア アクセラレータは、システム性能に影響を及ぼさずに、ビジョン前処理と測距およびモーション処理を実行します。

#### 汎用コンピューティング コアと統合の概要

Arm® Cortex®-A72 の独立 4 コア クラスタ構成を使うと、ソフトウェア ハイパーバイザの必要性を最小限に抑えながらマルチ OS アプリケーションを簡単に実現できます。4 つの Arm® Cortex®-R5F サブシステムが低レベルのタイム クリティカルなタスクを処理し、Arm® Cortex®-A72 のコアに負荷がかからないようにしてアプリケーションの実行に備えます。内蔵の IMG BXS-4-64 GPU は最高 50GFLOPS の性能を備えており、拡張表示アプリケーションの動的 3D レンダリングを可能にします。既存の世界最先端の ISP に基づいて構築された テキサス・インスツルメンツの第 7 世代 ISP は、より広範なセンサスイートを処理する柔軟性、より深いビット深度のサポート、分析アプリケーションを対象とした機能を備えています。内蔵セキュリティ機能が現代の攻撃からデータを保護する一方で、内蔵の診断および安全機能は ASIL-D/SIL-3 レベルまでの動作をサポートしています。大きなデータ帯域幅を要求するシステムに対応するため、PCIe ハブとギガビットイーサネットスイッチが内蔵されており、多くのセンサ入力に必要なスループットをサポートするための CSI-2 ポートも内蔵されています。さらに高度な統合のため、TDA4VPE-Q1 TDA4APE-Q1 ファミリには MCU アイランドも内蔵されているため、外部のシステム マイクロプロセッサは不要です。

#### パッケージ情報

| 部品番号       | パッケージ (1)         | パッケージ サイズ (2) |
|------------|-------------------|---------------|
| TDA4VPE-Q1 | AND (FCBGA, 1063) | 27mm × 27mm   |
| TDA4APE-Q1 | AND (FCBGA, 1063) | 27mm × 27mm   |
| XJ742S2    | AND (FCBGA, 1063) | 27mm × 27mm   |

(1) 詳細については、[セクション 10](#)、「メカニカル、パッケージ、および注文情報」を参照してください。

(2) パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。

### 3.1 機能ブロック図

図 3-1 は、このデバイスの機能ブロック図です。

#### 注

テキサス・インスツルメンツのソフトウェア開発キット (SDK) が現在サポートしているデバイス機能の詳細については、[TDA4VH ソフトウェア ビルド シート \(PROCESSOR-SDK-J742S2\)](#) を参照してください。

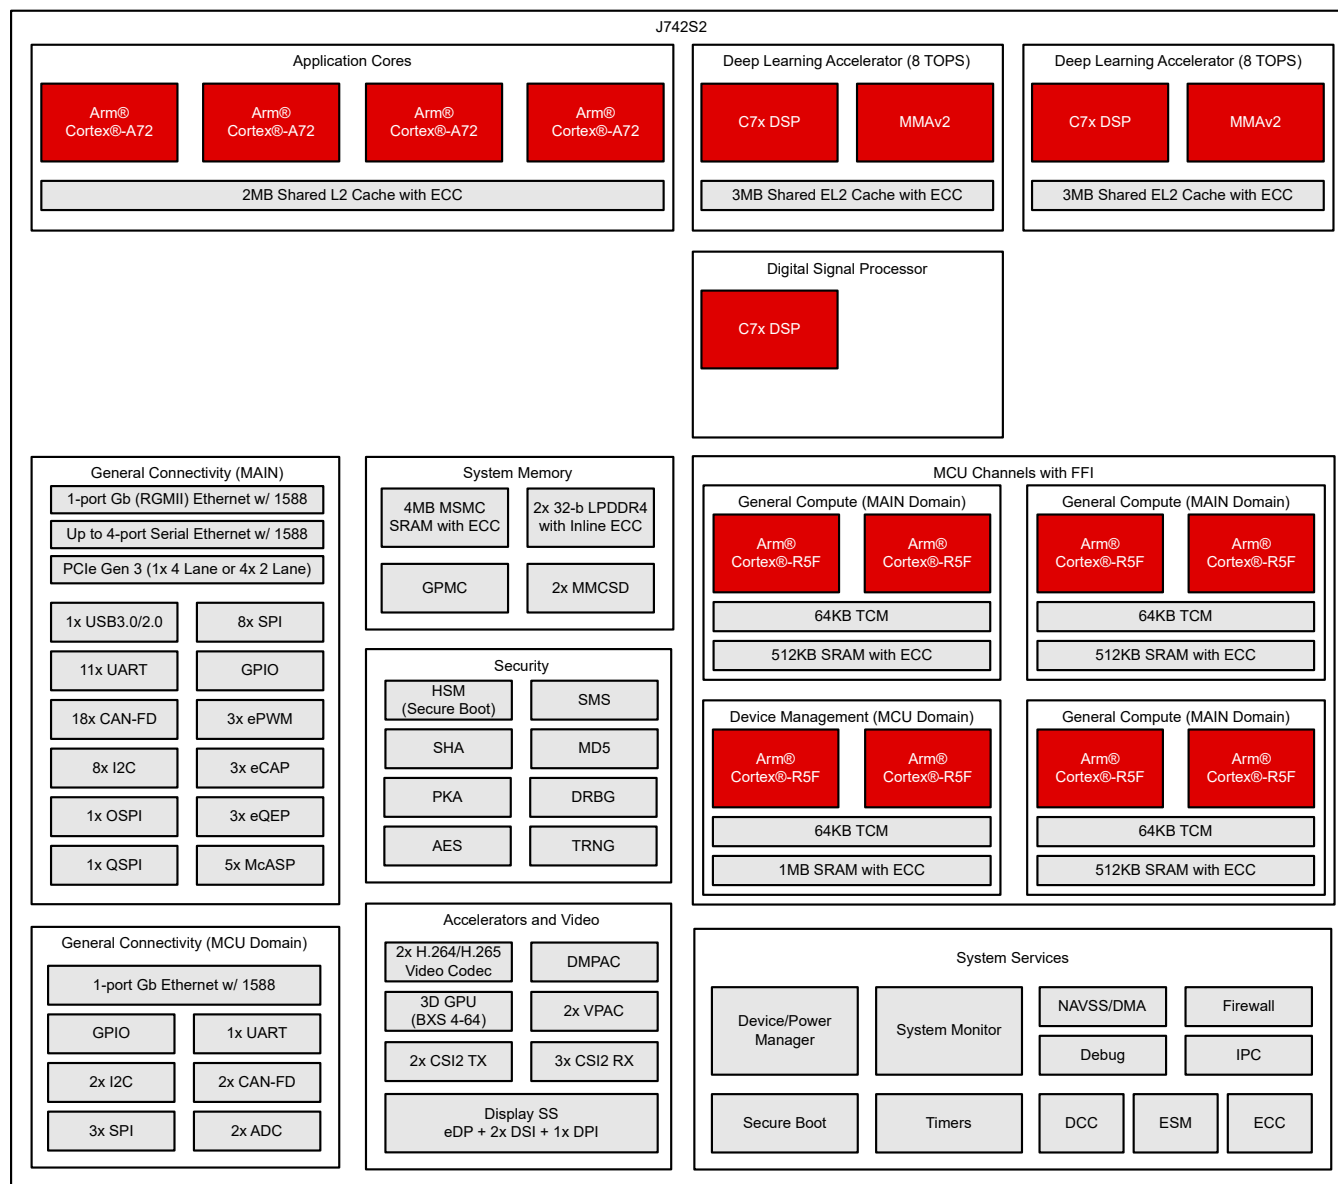


図 3-1. 機能ブロック図

## 目次

|                                              |            |                                     |            |
|----------------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| <b>1 特長</b> .....                            | <b>1</b>   | <b>6.8 熱抵抗特性</b> .....              | <b>133</b> |
| <b>2 アプリケーション</b> .....                      | <b>2</b>   | <b>6.9 温度センサの特性</b> .....           | <b>134</b> |
| <b>3 概要</b> .....                            | <b>3</b>   | <b>6.10 タイミングおよびスイッチング特性</b> .....  | <b>135</b> |
| 3.1 機能ブロック図.....                             | 4          | <b>7 アプリケーション、実装、およびレイアウト</b> ..... | <b>259</b> |
| <b>4 デバイスの比較</b> .....                       | <b>6</b>   | 7.1 デバイスの接続およびレイアウトの基礎.....         | 259        |
| <b>5 端子構成および機能</b> .....                     | <b>9</b>   | 7.2 ペリフェラルおよびインターフェイス固有の設計情報.....   | 259        |
| 5.1 ピン配置図.....                               | 9          | <b>8 デバイスおよびドキュメントのサポート</b> .....   | <b>266</b> |
| 5.2 ピン属性.....                                | 10         | 8.1 デバイスの命名規則.....                  | 266        |
| 5.3 信号の説明.....                               | 72         | 8.2 ツールとソフトウェア.....                 | 269        |
| 5.4 ピン接続要件.....                              | 116        | 8.3 サポートリソース.....                   | 269        |
| <b>6 仕様</b> .....                            | <b>120</b> | 8.4 商標.....                         | 269        |
| 6.1 絶対最大定格.....                              | 120        | 8.5 静電気放電に関する注意事項.....              | 269        |
| 6.2 ESD 定格.....                              | 122        | 8.6 用語集.....                        | 269        |
| 6.3 パワー オン時間 (POH) の制限.....                  | 122        | <b>9 改訂履歴</b> .....                 | <b>269</b> |
| 6.4 推奨動作条件.....                              | 122        | <b>10 メカニカル、パッケージ、および注文情報</b> ..... | <b>272</b> |
| 6.5 動作性能ポイント.....                            | 124        | 10.1 パッケージ情報.....                   | 272        |
| 6.6 電気的特性.....                               | 125        |                                     |            |
| 6.7 ワンタイム プログラマブル (OTP) eFuse の VPP 仕様 ..... | 131        |                                     |            |

## 4 デバイスの比較

表 4-1 に、SoC の機能を示します。

### 注

テキサス・インスツルメンツのソフトウェア開発キット (SDK) が現在サポートしているデバイス機能の詳細については、[TDA4VH ソフトウェア ビルド シート \(PROCESSOR-SDK-J742S2\)](#) を参照してください。

表 4-1. デバイスの比較

| 特長 <sup>(9)</sup>                               | 参照名                       | TDA4VPE6                | TDA4APE6 | TDA4VPE4                | TDA4APE4 |
|-------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------|-------------------------|----------|
| 特長                                              |                           |                         |          |                         |          |
| プロセッサおよびアクセラレータ                                 |                           |                         |          |                         |          |
| 速度グレード                                          |                           | T                       | T        | T                       | T        |
| Arm Cortex-A72 マイクロプロセッサ サブシステム                 | Arm A72                   | クワッド コア <sup>(12)</sup> |          |                         |          |
| ARM Cortex-R5F                                  | Arm R5F                   | オクタル コア                 |          |                         |          |
|                                                 | ロックステップ                   | オプション <sup>(1)</sup>    |          |                         |          |
| セキュリティ管理                                        | SMS                       | あり                      |          |                         |          |
| セキュリティ アクセラレータ                                  | SA                        | あり                      |          |                         |          |
| C7x 浮動小数点、ベクタ DSP                               | C7x DSP                   | トリプル コア                 |          |                         |          |
| ディープ ラーニング アクセラレータ                              | MMA                       | デュアル コア                 |          |                         |          |
| グラフィックス アクセラレータ IMG BXS-4-64                    | GPU                       | あり                      | なし       | あり                      | なし       |
| 深度およびモーション処理アクセラレータ                             | DMPAC                     | あり                      |          |                         |          |
| ビジョン処理アクセラレータ                                   | VPAC                      | 2                       |          | 1                       |          |
| ビデオ エンコーダ / デコーダ                                | VENC/VDEC                 | Enc/Dec 960MP/s         |          | Enc/Dec 480MP/s         |          |
| 安全およびセキュリティ                                     |                           |                         |          |                         |          |
| 安全を対象                                           | 安全                        | オプション <sup>(1)</sup>    |          | オプション <sup>(1)</sup>    |          |
| デバイスのセキュリティ                                     | セキュリティ                    | オプション <sup>(2)</sup>    |          | オプション <sup>(2)</sup>    |          |
| AEC-Q100 認定済み                                   | Q1                        | オプション <sup>(3)</sup>    |          | オプション <sup>(3)</sup>    |          |
| プログラムおよびデータ ストレージ                               |                           |                         |          |                         |          |
| MAIN ドメインのオンチップ共有メモリ (RAM)                      | OCSRAM                    | 3x512KB SRAM            |          | 3x512KB SRAM            |          |
| MCU ドメインのオンチップ共有メモリ (RAM)                       | MCU_MS RAM                | 1MB SRAM                |          | 1MB SRAM                |          |
| マルチコア共有メモリ コントローラ                               | MSMC                      | 8MB (ECC 付きのオンチップ SRAM) |          | 4MB (ECC 付きのオンチップ SRAM) |          |
| LPDDR4 DDR サブシステム                               | DDRSS0 <sup>(5)</sup>     | 32 ビット、インライン ECC 付き     |          | 32 ビット、インライン ECC 付き     |          |
|                                                 | DDRSS1 <sup>(5)</sup>     | 32 ビット、インライン ECC 付き     |          | 32 ビット、インライン ECC 付き     |          |
|                                                 | DDRSS2 <sup>(4) (5)</sup> | なし                      |          |                         |          |
|                                                 | DDRSS3 <sup>(4) (5)</sup> | なし                      |          |                         |          |
|                                                 | SECCDED                   | 7 ビット                   |          |                         |          |
| 汎用メモリ コントローラ                                    | GPMC                      | あり                      |          |                         |          |
| ペリフェラル                                          |                           |                         |          |                         |          |
| ディスプレイ サブシステム                                   | DSS                       | あり                      |          | あり                      |          |
|                                                 | DSI 4L TX                 | 2                       |          | 2                       |          |
|                                                 | eDP 4L                    | 1                       |          | 1                       |          |
|                                                 | DPI                       | 1                       |          | 1                       |          |
| モジュール式コントローラ エリア ネットワーク インターフェイス、CAN-FD フル サポート | MCAN                      | 20                      |          | 20                      |          |

**表 4-1. デバイスの比較 (続き)**

| 特長 <sup>(9)</sup>                                                    | 参照<br>名               | TDA4VPE6                          | TDA4APE6 | TDA4VPE4                          | TDA4APE4 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|
| 汎用 I/O                                                               | GPIO                  | 155                               |          | 155                               |          |
| 集積回路間インターフェイス                                                        | I2C                   | 10                                |          | 10                                |          |
| 改良版集積回路間インターフェイス                                                     | I3C                   | 1                                 |          | 1                                 |          |
| A/D コンバータ                                                            | ADC                   | 2                                 |          | 2                                 |          |
| キャプチャ サブシステム、カメラ シリアル インターフェイス (CSI2) 付き                             | CSI2.0 4L RX          | 3                                 |          | 3                                 |          |
|                                                                      | CSI2.0 4L TX          | 2                                 |          | 2                                 |          |
| マルチチャネル シリアル ペリフェラル インターフェイス                                         | MCSPi                 | 11                                |          | 11                                |          |
| マルチチャネル オーディオ シリアル ポート                                               | MCASP0                | 16 個のシリアルライザ                      |          | 16 個のシリアルライザ                      |          |
|                                                                      | MCASP1                | 5 個のシリアルライザ                       |          | 5 個のシリアルライザ                       |          |
|                                                                      | MCASP2                | 5 個のシリアルライザ                       |          | 5 個のシリアルライザ                       |          |
|                                                                      | MCASP3                | 3 個のシリアルライザ                       |          | 3 個のシリアルライザ                       |          |
|                                                                      | MCASP4                | 5 個のシリアルライザ                       |          | 5 個のシリアルライザ                       |          |
| マルチメディア カード / セキュア デジタル インターフェイス                                     | MMCSD0                | eMMC (8 ビット)                      |          | eMMC (8 ビット)                      |          |
|                                                                      | MMCSD1                | SD/SDIO (4 ビット)                   |          | SD/SDIO (4 ビット)                   |          |
| ユニバーサル フラッシュ ストレージ                                                   | UFS 2L                | あり                                |          | あり                                |          |
| フラッシュ サブシステム (FSS)                                                   | OSPI0                 | 8 ビット <sup>(8)</sup>              |          | 8 ビット <sup>(8)</sup>              |          |
|                                                                      | OSPI1 <sup>(10)</sup> | 4 ビット                             |          | 4 ビット                             |          |
|                                                                      | HyperBus              | あり <sup>(8)</sup>                 |          | あり <sup>(8)</sup>                 |          |
| PHY 内蔵 PCI Express ポート × 4                                           | PCIE                  | 1x4L または 2x2L <sup>(6) (11)</sup> |          | 1x4L または 2x2L <sup>(6) (11)</sup> |          |
| イーサネット インターフェイス                                                      | MCU CPSW2G            | RMII または RGMII                    |          | RMII または RGMII                    |          |
|                                                                      | MAIN CPSW2G           | RMII または RGMII                    |          | RMII または RGMII                    |          |
|                                                                      | CPSW9G                | 4 ポート SERDES <sup>(7) (6)</sup>   |          | 4 ポート SERDES <sup>(7) (6)</sup>   |          |
| 汎用タイマー                                                               | TIMER                 | 30                                |          | 30                                |          |
| 改良型高分解能パルス幅変調器モジュール                                                  | eHRPWM                | 6                                 |          | 6                                 |          |
| 拡張キャプチャ モジュール                                                        | eCAP                  | 3                                 |          | 3                                 |          |
| 拡張直交エンコーダ パルス モジュール                                                  | eQEP                  | 3                                 |          | 3                                 |          |
| 汎用非同期レシーバ / トランスミッタ                                                  | UART                  | 12                                |          | 12                                |          |
| ユニバーサル シリアル バス (USB3.1) SuperSpeed デュアル ロール デバイス (DRD) ポート、SS PHY 付き | USB0                  | あり <sup>(6)</sup>                 |          | あり <sup>(6)</sup>                 |          |

- (1) R5F ロックステップおよび SIL/ASIL 定格などの安全機能は、**項目名の説明の表**のデバイス タイプ (Y) 識別子で示されている型番バリエانتを選択する場合にのみ適用されます。
- (2) セキュア ブートや顧客がプログラム可能なキーなどのデバイス セキュリティ機能は、**項目名の説明の表**のデバイス タイプ (Y) 識別子で示されている型番バリエانتを選択する場合にのみ適用されます。
- (3) AEC-Q100 認定は、**項目名の説明の表**の車載識別記号 (Q1) 識別子で示されている型番バリエانتを選択する場合にのみ適用されます。
- (4) DDRSS2 および DDRSS3 は、この SoC の 27mm パッケージ バリエانتでは利用できません。27mm パッケージを使用するシステムとのソフトウェア互換性が必要な場合は、DDR2/DDR3 を使用しないでください。
- (5) DDRSS0 と DDRSS1 は常に増分の順序で使用する必要があります。たとえば、単一の LPDDR 部品を使用する場合は、DDR0\_\* インターフェイスに接続する必要があります。2 つの LPDDR 部品を使用する場合は、DDR0\_\* および DDR1\_\* インターフェイスに接続する必要があります。
- (6) DP、SGMII、USB3.0、PCIE で合計 8 または 12 の SerDes レーンを共有しています。
- TDA4xPE6 は SERDES2 レーンをサポートしていません。
  - TDA4xPE4 は、SERDES0 および SERDES2 レーンをサポートしていません
  - TDA4xPE4 には、利用可能な SERDES レーンでの PCIe および SGMII について、追加の多重化制限があります。SERDES およびマルチプレクサの制限を「**ピン属性**」表の「VPE4 APE4」列に示します。

(7) **TDA4xPE CPSW** は最大 4 つのポートをサポートします。

- TDA4xPE6 では、TDA4xPE4 に比べてピン多重化の柔軟性が向上します
- TDA4xPE6 を使用すると、システム設計者は利用可能な任意のポートに基づいて選択できますが、使用するポートの合計数は 4 個以下に制限する必要があります
- TDA4xPE4 は、「[ピン属性](#)」表の「VPE4 APE4」列に示すように、ピン多重化の利用可能性を低減します

以下のインスタンスと信号、および動作モードは、8 つのポートで利用できます。

- ポート 1 信号: SGMII1、モード: 5Gb、10Gb USXGMII/XFI、2.5Gb SGMII/XAUI、1Gb SGMII、5Gb QSGMII のいずれか
- ポート 2 信号: SGMII2、モード: 5Gb、10Gb USXGMII/XFI、2.5Gb SGMII/XAUI、1Gb SGMII、5Gb QSGMII のいずれか
- PORTn (n=3~8) 信号: SGMII n、モード: 2.5Gb SGMII/XAUI、1Gb SGMII、5Gb QSGMII のいずれか

QSGMII が SGMII ポート 1~4 のいずれかで使用されている場合、4 つの内部 CPSW ポートはすべて選択された QSGMII SERDES ポートにマップされるため、イーサネット機能に SGMII1/2/3/4 を使用することはできません。

QSGMII が SGMII ポート 5~8 のいずれかで使用されている場合、4 つの内部 CPSW ポートはすべて選択された QSGMII SERDES ポートにマップされるため、イーサネット機能に SGMII5/6/7/8 を使用することはできません。

- (8) 2 つの同時フラッシュ インターフェイスは OSPI0 と OSPI1、または HyperBus と OSPI1 として構成。
- (9) XJ742S2 はスーパーセット デバイスの基本型番です。ソフトウェアは、目的の量産デバイスに合わせて、使用する機能に制約を加える必要があります。
- (10) OSPI1 モジュールは 4 本のピンのみを配置しており、文脈によっては QSPI と呼ばれます。
- (11) **TDA4xPE PCIe** は 1x4L または 2x2L のオプションをサポートしています。
- TDA4xPE6 では、TDA4xPE4 デバイスに比べて、ピン多重化の柔軟性が向上します
  - TDA4xPE6 を使用すると、システム設計者は、利用可能な任意の PCIe インスタンスまたは利用可能なポートを選択できますが、最大 1x4L または 2x2L に制限する必要があります
  - TDA4xPE4 は、「[ピン属性](#)」表の「VPE4 APE4」列に示すように、ピン多重化の利用可能性を低減します
- (12) A72SS クワッド コア バリエーションには、A72SS0\_CORE[3:0] という単一のクワッド コア クラスタがあります。

## 5 端子構成および機能

### 5.1 ピン配置図

#### 注

「ボール」、「ピン」、「端子」という用語は、ドキュメント全体で同じ意味で使用されています。物理的なパッケージに言及する場合にのみ「ボール」が使用されています。

図 5-1 に、1063 ボール フリップ チップ ボール グリッド アレイ (FCBGA) パッケージのボールの位置と、信号名およびボール グリッド番号との対応を示します。この図は、表 5-1～表 5-118 (「ピン属性」表、「信号説明」表、「ピン接続要件」表) とともに使用します。

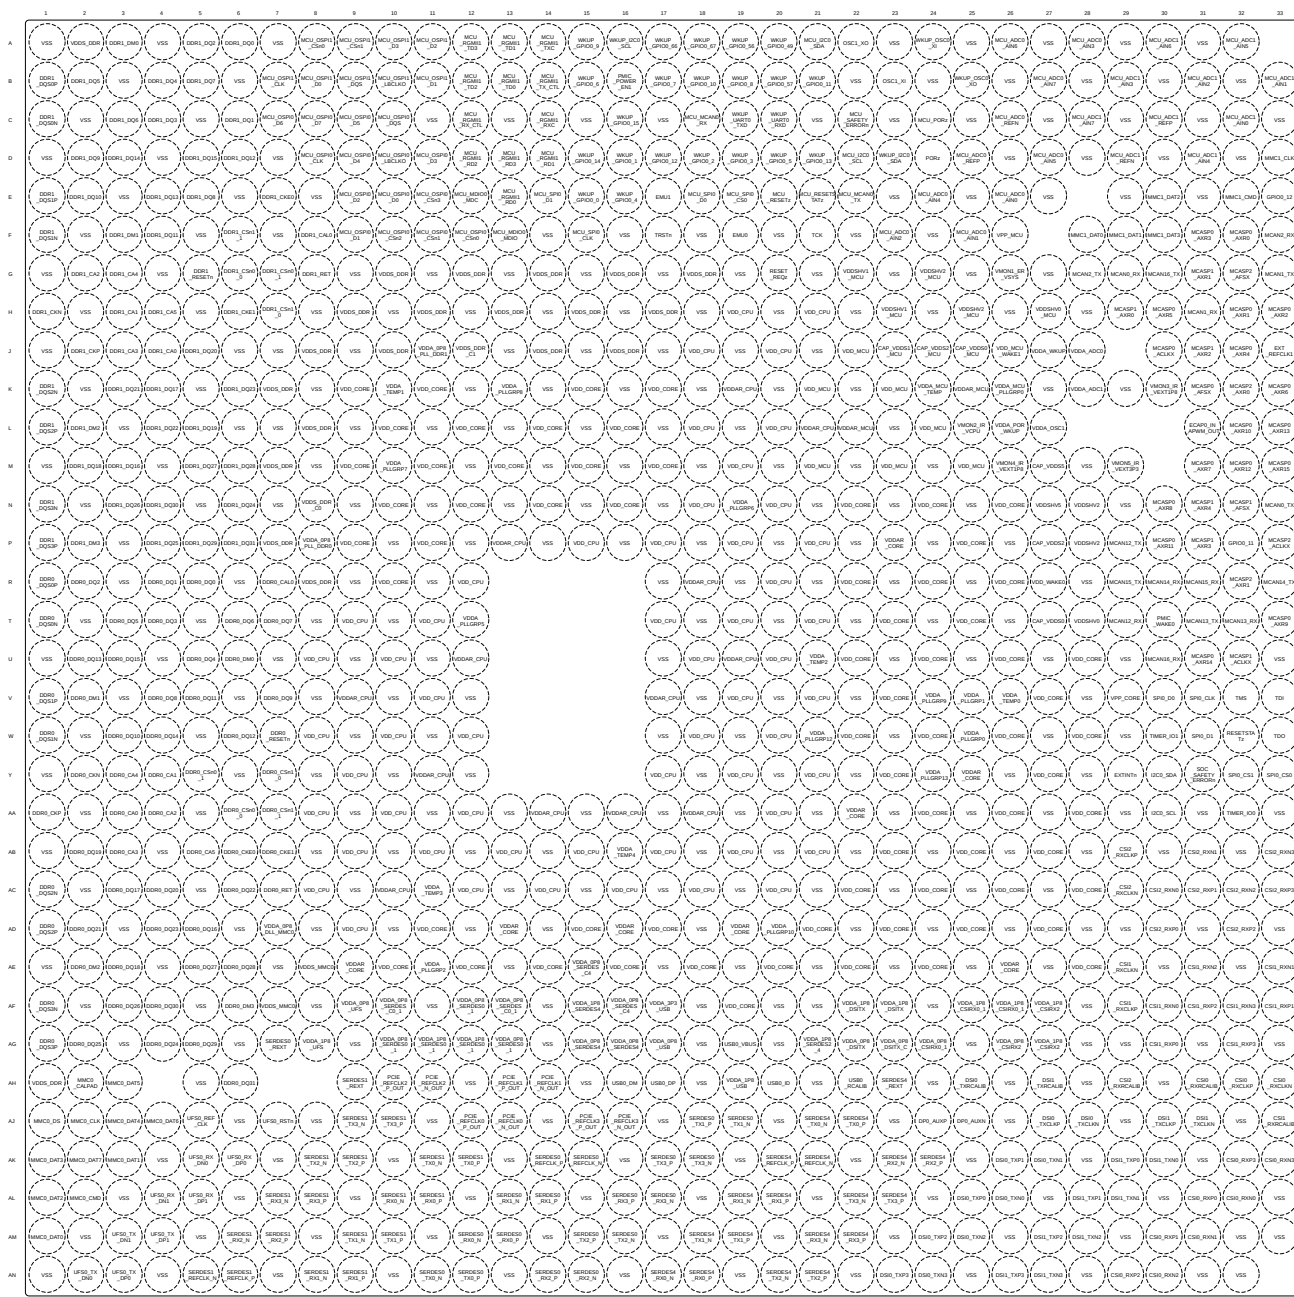


図 5-1. AND FCBGA-N1063 のピン配置図 (上面図)

## 5.2 ピン属性

次のリストに、表 5-1「ピン属性 (AND パッケージ)」表の各列の内容を示します。

1. **ボール番号:** ボール グリッド アレイ パッケージの各端子に割り当てられたボール番号。
2. **ボール名:** ボール グリッド アレイ パッケージの各端子に割り当てられたボール名 (通常はプライマリ MUXMODE 0 信号機能からつけた名前)。
3. **信号名:** ボールに関連付けられているすべての専用およびピン多重化信号機能の信号名。

### 注

多くのデバイス ピンは複数の信号機能をサポートしています。一部の信号機能は、ピンに関連付けられた単一層のマルチプレクサで選択されます。他の信号機能は 2 層以上のマルチプレクサで選択され、ある層はピンに関連付けられ、他の層はペリフェラル ロジック機能に関連付けられます。

表 5-1「ピン属性 (AND パッケージ)」表では、ピンでの信号多重化のみが定義されています。ピンでの信号多重化の詳細については、デバイスのテクニカル リファレンス マニュアルで「デバイス構成」の章にある「パッド構成レジスタ」セクションを参照してください。ペリフェラル信号の多重化に関する情報については、デバイスのテクニカル リファレンス マニュアルで該当するペリフェラルの章を参照してください。

4. **多重化モード:** 各ピンの多重化信号機能に関連付けられた MUXMODE 値:
  - a. MUXMODE 0 は、プライマリ ピンの多重化信号機能です。ただし、プライマリ ピンの多重化信号機能は、必ずしもデフォルトのピン多重化信号機能とは限りません。

### 注

「リセット後の MUX モード」列の値は、MCU\_PORz がアサート解除されたときに選択されるデフォルトのピン多重化信号機能を定義します。

- b. ピン多重化信号機能には、MUXMODE の値 1~15 を使用できます。ただし、すべての MUXMODE 値が実装されているわけではありません。有効な MUXMODE 値は、「ピン属性」表でピン多重化された信号機能として定義された値のみです。MUXMODE の有効な値のみを使用する必要があります。
- c. ブートストラップは SOC 構成ピンを定義します。各ピンに適用されるロジック状態は、PORz\_OUT の立ち上がりエッジでラッチされます。これらの入力信号機能はそれぞれのピンに固定で、MUXMODE を使用してプログラムすることはできません。
- d. 空欄は該当しないことを意味します。

### 注

デバイスを適切に動作させるには、以下の MUXMODE の構成を避ける必要があります。

- 複数のピンを同じピン多重化信号機能への入力として動作するように構成すると、予期しない結果が生じる可能性があるため、この構成はサポートされていません。
- ピンを未定義のピン多重化モードに設定すると、ピンの動作が未定義になります。

5. **VPE4 APE4: TDA4VPE4, TDA4APE4** デバイスでサポートされている MUXMODE を示します。「No」は、この MUXMODE がサポートされていないことを意味します。空欄はサポートされていることを意味します。
6. **タイプ:** 信号の種類と方向:
  - I = 入力
  - O = 出力
  - OD = 出力、オープンドレイン出力機能付き
  - IO = 入力、出力、または同時に入力と出力
  - IOD = 入力、出力、または同時に入力と出力、オープンドレイン出力機能付き
  - IOZ = 入力、出力、または同時に入力と出力、3 ステート出力機能付き

- OZ = 出力、3 ステート出力機能付き
  - A = アナログ
  - PWR = 電源
  - GND = グランド
  - CAP = LDO コンデンサ。
7. **DSIS:** 選択解除入力状態 (DSIS) は、MUXMODE によってピン多重化信号機能が選択されていないとき、サブシステム入力 (ロジック「0」、ロジック「1」、または「パッド」レベル) に駆動される状態を示します。
- 0: ロジック 0 がサブシステム入力に駆動されます。
  - 1: ロジック 1 がサブシステム入力に駆動されます。
  - パッド: パッドのロジック状態がサブシステム入力に駆動されます。
  - 空欄は該当しないことを意味します。
8. **リセット時のボールの状態 (RX/TX/PULL):** MCU\_PORz がアサートされているときの端子の状態。ここで、RX は入力バッファの状態、TX は出力バッファの状態、PULL は内部プル抵抗の状態を定義します。
- RX (入力バッファ)
    - オフ: 入力バッファは無効です。
    - オン: 入力バッファは有効です。
  - TX (出力バッファ)
    - オフ: 出力バッファは無効です。
    - Low: 出力バッファは有効であり、V<sub>OL</sub> を駆動します。
    - High: 出力バッファは有効であり、V<sub>OH</sub> を駆動します。
  - PULL (内部プル抵抗)
    - オフ: 内部プル抵抗はオフになっています。
    - アップ: 内部プルアップ抵抗がオンになっています。
    - ダウン: 内部プルダウン抵抗がオンになっています。
    - NA: 該当なし。
  - 空欄は該当しないことを意味します。
9. **リセット後のボールの状態 (RX/TX/PULL):** MCU\_PORz がアサート解除された後の端子の状態。ここで、RX は入力バッファの状態、TX は出力バッファの状態、PULL は内部プル抵抗の状態を定義します。
- RX (入力バッファ)
    - オフ: 入力バッファは無効です。
    - オン: 入力バッファは有効です。
  - TX (出力バッファ)
    - オフ: 出力バッファは無効です。
    - SS: MUXMODE で選択されたサブシステムによって、出力バッファの状態が決まります。
  - PULL (内部プル抵抗)
    - オフ: 内部プル抵抗はオフになっています。
    - アップ: 内部プルアップ抵抗がオンになっています。
    - ダウン: 内部プルダウン抵抗がオンになっています。
    - NA: 該当なし。
  - 空欄、NA、「-」は該当しないことを意味します。
10. **リセット後の多重化モード:** この列の値は、MCU\_PORz がアサート解除された後のデフォルトのピン多重化信号機能を定義します。
- 空欄、NA、「-」は該当しないことを意味します。
11. **I/O 電圧値:** この列は、それぞれの電源の I/O 動作電圧オプションについて説明します (該当する場合)。
- 空欄は該当しないことを意味します。

詳細については、[セクション 6.4](#)「推奨動作条件」で各電源に定義されている有効な動作電圧範囲を参照してください。

12. **電源:** 関連付けられている I/O の電源 (該当する場合)。

空欄は該当しないことを意味します。

13. **HYS:** この I/O に関連付けられている入力バッファにヒステリシスがあるかどうかを示します。

- あり: ヒステリシス付き
- なし: ヒステリシスなし
- 空欄は該当しないことを意味します。

詳細については、[セクション 6.6](#)「電気的特性」のヒステリシスの値を参照してください。

14. **バッファのタイプ:** この列は、端末に関連付けられたバッファのタイプを定義します。この情報を使用して、適用可能な電気的特性の表を決定できます。

空欄は該当しないことを意味します。

電気的特性については、[セクション 6.6](#)「電気的特性」の適切なバッファタイプの表を参照してください。

15. **プルアップ / ダウン タイプ:** 内部プルアップまたはプルダウン抵抗が存在することを示します。プルアップおよびプルダウン抵抗は、ソフトウェアによって有効化または無効化できます。

- PU: 内部プルアップ
- PD: 内部プルダウン
- PU/PD: 内部プルアップおよびプルダウン
- 空欄は内部プル抵抗がないことを意味します。

---

注

同じピン多重化信号機能に 2 つのピンを構成すると、予期しない結果が生じる可能性があるため、この構成はサポートされていません。この問題は、正しいソフトウェア構成を使用すると簡単に防止できます。

ピン多重化で定義されない多重化モードにパッドが設定されたとき、そのパッドの挙動は未定義になります。これは避ける必要があります。

---

16. **PADCONFIG レジスタ:** ボールに関連付けられた IO パッド構成レジスタの名前。

17. **PADCONFIG アドレス:** ボールに関連付けられた IO パッド構成レジスタの物理アドレス。

**表 5-1. ピン属性 (AND パッケージ)**

| ボール<br>番号 [1] | ボール名 [2]<br>PADCONFIG レジスタ [16]<br>PADCONFIG アドレス [17] | 信号名 [3]        | 多重化<br>モード [4] | VPE4<br>APE4 [5] | タイプ<br>[6] | DSIS<br>[7] | リセット<br>時のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [8] | リセット<br>後のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [9] | リセット<br>後の<br>多重化<br>モード<br>[10] | I/O<br>動作<br>電圧 [11] | 電源 [12]                                 | HYS<br>[13] | バッファ<br>タイプ [14] | プル<br>アップ/ダウ<br>ン<br>タイプ [15] |
|---------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------|-------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|
| T27           | CAP_VDDSD0                                             | CAP_VDDSD0     |                |                  | CAP        |             |                                          |                                          |                                  |                      |                                         |             |                  |                               |
| J25           | CAP_VDDSD0_MCU                                         | CAP_VDDSD0_MCU |                |                  | CAP        |             |                                          |                                          |                                  |                      |                                         |             |                  |                               |
| J23           | CAP_VDDSD1_MCU                                         | CAP_VDDSD1_MCU |                |                  | CAP        |             |                                          |                                          |                                  |                      |                                         |             |                  |                               |
| P27           | CAP_VDDSD2                                             | CAP_VDDSD2     |                |                  | CAP        |             |                                          |                                          |                                  |                      |                                         |             |                  |                               |
| J24           | CAP_VDDSD2_MCU                                         | CAP_VDDSD2_MCU |                |                  | CAP        |             |                                          |                                          |                                  |                      |                                         |             |                  |                               |
| M27           | CAP_VDDSD5                                             | CAP_VDDSD5     |                |                  | CAP        |             |                                          |                                          |                                  |                      |                                         |             |                  |                               |
| AH33          | CSI0_RXCLKN                                            | CSI0_RXCLKN    |                |                  | I          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_CSIRX0_1/<br>VDDA_1P8_CSIRX0_1 |             | D-PHY            |                               |
| AH32          | CSI0_RXCLKP                                            | CSI0_RXCLKP    |                |                  | I          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_CSIRX0_1/<br>VDDA_1P8_CSIRX0_1 |             | D-PHY            |                               |
| AH31          | CSI0_RXRCALIB                                          | CSI0_RXRCALIB  |                |                  | A          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_CSIRX0_1/<br>VDDA_1P8_CSIRX0_1 |             | D-PHY            |                               |
| AE29          | CSI1_RXCLKN                                            | CSI1_RXCLKN    |                |                  | I          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_CSIRX0_1/<br>VDDA_1P8_CSIRX0_1 |             | D-PHY            |                               |
| AF29          | CSI1_RXCLKP                                            | CSI1_RXCLKP    |                |                  | I          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_CSIRX0_1/<br>VDDA_1P8_CSIRX0_1 |             | D-PHY            |                               |
| AJ33          | CSI1_RXRCALIB                                          | CSI1_RXRCALIB  |                |                  | A          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_CSIRX0_1/<br>VDDA_1P8_CSIRX0_1 |             | D-PHY            |                               |
| AC29          | CSI2_RXCLKN                                            | CSI2_RXCLKN    |                |                  | I          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_CSIRX2 /<br>VDDA_1P8_CSIRX2    |             | D-PHY            |                               |
| AB29          | CSI2_RXCLKP                                            | CSI2_RXCLKP    |                |                  | I          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_CSIRX2 /<br>VDDA_1P8_CSIRX2    |             | D-PHY            |                               |
| AH29          | CSI2_RXRCALIB                                          | CSI2_RXRCALIB  |                |                  | A          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_CSIRX2 /<br>VDDA_1P8_CSIRX2    |             | D-PHY            |                               |
| AL32          | CSI0_RXN0                                              | CSI0_RXN0      |                |                  | I          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_CSIRX0_1/<br>VDDA_1P8_CSIRX0_1 |             | D-PHY            |                               |
| AM31          | CSI0_RXN1                                              | CSI0_RXN1      |                |                  | I          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_CSIRX0_1/<br>VDDA_1P8_CSIRX0_1 |             | D-PHY            |                               |

表 5-1. ピン属性 (AND パッケージ) (続き)

| ボール<br>番号 [1] | ボール名 [2]<br>PADCONFIG レジスタ [16]<br>PADCONFIG アドレス [17] | 信号名 [3]   | 多重化<br>モード<br>[4] | VPE4<br>APE4<br>[5] | タイプ<br>[6] | DSIS<br>[7] | リセット<br>時のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [8] | リセット<br>後のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [9] | リセット<br>後の<br>多重化<br>モード<br>[10] | I/O<br>動作<br>電圧 [11] | 電源 [12]                                 | HYS<br>[13] | パッファ<br>タイプ [14] | プル<br>アップ/ダウ<br>ン<br>タイプ [15] |
|---------------|--------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------------------|------------|-------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|
| AN30          | CSI0_RXN2                                              | CSI0_RXN2 |                   |                     | I          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_CSIRX0_1/<br>VDDA_1P8_CSIRX0_1 |             | D-PHY            |                               |
| AK33          | CSI0_RXN3                                              | CSI0_RXN3 |                   |                     | I          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_CSIRX0_1/<br>VDDA_1P8_CSIRX0_1 |             | D-PHY            |                               |
| AL31          | CSI0_RXP0                                              | CSI0_RXP0 |                   |                     | I          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_CSIRX0_1/<br>VDDA_1P8_CSIRX0_1 |             | D-PHY            |                               |
| AM30          | CSI0_RXP1                                              | CSI0_RXP1 |                   |                     | I          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_CSIRX0_1/<br>VDDA_1P8_CSIRX0_1 |             | D-PHY            |                               |
| AN29          | CSI0_RXP2                                              | CSI0_RXP2 |                   |                     | I          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_CSIRX0_1/<br>VDDA_1P8_CSIRX0_1 |             | D-PHY            |                               |
| AK32          | CSI0_RXP3                                              | CSI0_RXP3 |                   |                     | I          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_CSIRX0_1/<br>VDDA_1P8_CSIRX0_1 |             | D-PHY            |                               |
| AF30          | CSI1_RXN0                                              | CSI1_RXN0 |                   |                     | I          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_CSIRX0_1/<br>VDDA_1P8_CSIRX0_1 |             | D-PHY            |                               |
| AE33          | CSI1_RXN1                                              | CSI1_RXN1 |                   |                     | I          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_CSIRX0_1/<br>VDDA_1P8_CSIRX0_1 |             | D-PHY            |                               |
| AE31          | CSI1_RXN2                                              | CSI1_RXN2 |                   |                     | I          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_CSIRX0_1/<br>VDDA_1P8_CSIRX0_1 |             | D-PHY            |                               |
| AF32          | CSI1_RXN3                                              | CSI1_RXN3 |                   |                     | I          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_CSIRX0_1/<br>VDDA_1P8_CSIRX0_1 |             | D-PHY            |                               |
| AG30          | CSI1_RXP0                                              | CSI1_RXP0 |                   |                     | I          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_CSIRX0_1/<br>VDDA_1P8_CSIRX0_1 |             | D-PHY            |                               |
| AF33          | CSI1_RXP1                                              | CSI1_RXP1 |                   |                     | I          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_CSIRX0_1/<br>VDDA_1P8_CSIRX0_1 |             | D-PHY            |                               |

表 5-1. ピン属性 (AND パッケージ) (続き)

| ボール<br>番号 [1] | ボール名 [2]<br>PADCONFIG レジスタ [16]<br>PADCONFIG アドレス [17] | 信号名 [3]     | 多重化<br>モード [4] | VPE4<br>APE4 [5] | タイプ [6] | DSIS [7] | リセット<br>時のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [8] | リセット<br>後のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [9] | リセット<br>後の<br>多重化<br>モード [10] | I/O<br>動作<br>電圧 [11] | 電源 [12]                                  | HYS [13] | バッファ<br>タイプ [14] | プル<br>アップ/ダウ<br>ン<br>タイプ [15] |
|---------------|--------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------------|---------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------------------|----------|------------------|-------------------------------|
| AF31          | CSI1_RXP2                                              | CSI1_RXP2   |                |                  | I       |          |                                          |                                          |                               | 1.8 V                | VDDA_0P8_CSIRX0_1 /<br>VDDA_1P8_CSIRX0_1 |          | D-PHY            |                               |
| AG32          | CSI1_RXP3                                              | CSI1_RXP3   |                |                  | I       |          |                                          |                                          |                               | 1.8 V                | VDDA_0P8_CSIRX0_1 /<br>VDDA_1P8_CSIRX0_1 |          | D-PHY            |                               |
| AC30          | CSI2_RXN0                                              | CSI2_RXN0   |                |                  | I       |          |                                          |                                          |                               | 1.8 V                | VDDA_0P8_CSIRX2 /<br>VDDA_1P8_CSIRX2     |          | D-PHY            |                               |
| AB31          | CSI2_RXN1                                              | CSI2_RXN1   |                |                  | I       |          |                                          |                                          |                               | 1.8 V                | VDDA_0P8_CSIRX2 /<br>VDDA_1P8_CSIRX2     |          | D-PHY            |                               |
| AC32          | CSI2_RXN2                                              | CSI2_RXN2   |                |                  | I       |          |                                          |                                          |                               | 1.8 V                | VDDA_0P8_CSIRX2 /<br>VDDA_1P8_CSIRX2     |          | D-PHY            |                               |
| AB33          | CSI2_RXN3                                              | CSI2_RXN3   |                |                  | I       |          |                                          |                                          |                               | 1.8 V                | VDDA_0P8_CSIRX2 /<br>VDDA_1P8_CSIRX2     |          | D-PHY            |                               |
| AD30          | CSI2_RXP0                                              | CSI2_RXP0   |                |                  | I       |          |                                          |                                          |                               | 1.8 V                | VDDA_0P8_CSIRX2 /<br>VDDA_1P8_CSIRX2     |          | D-PHY            |                               |
| AC31          | CSI2_RXP1                                              | CSI2_RXP1   |                |                  | I       |          |                                          |                                          |                               | 1.8 V                | VDDA_0P8_CSIRX2 /<br>VDDA_1P8_CSIRX2     |          | D-PHY            |                               |
| AD32          | CSI2_RXP2                                              | CSI2_RXP2   |                |                  | I       |          |                                          |                                          |                               | 1.8 V                | VDDA_0P8_CSIRX2 /<br>VDDA_1P8_CSIRX2     |          | D-PHY            |                               |
| AC33          | CSI2_RXP3                                              | CSI2_RXP3   |                |                  | I       |          |                                          |                                          |                               | 1.8 V                | VDDA_0P8_CSIRX2 /<br>VDDA_1P8_CSIRX2     |          | D-PHY            |                               |
| Y2            | DDR0_CKN                                               | DDR0_CKN    |                |                  | IO      |          |                                          |                                          |                               | 1.1 V                | VDDS_DDR /<br>VDDS_DDR_C0                |          | DDR              |                               |
| AA1           | DDR0_CKP                                               | DDR0_CKP    |                |                  | IO      |          |                                          |                                          |                               | 1.1 V                | VDDS_DDR /<br>VDDS_DDR_C0                |          | DDR              |                               |
| W7            | DDR0_RESETh                                            | DDR0_RESETh |                |                  | IO      |          |                                          |                                          |                               | 1.1 V                | VDDS_DDR /<br>VDDS_DDR_C0                |          | DDR              |                               |
| AC7           | DDR0_RET                                               | DDR0_RET    |                |                  | I       |          |                                          |                                          |                               | 1.1 V                | VDDS_DDR /<br>VDDS_DDR_C0                |          | DDR              |                               |
| H1            | DDR1_CKN                                               | DDR1_CKN    |                |                  | IO      |          |                                          |                                          |                               | 1.1 V                | VDDS_DDR /<br>VDDS_DDR_C1                |          | DDR              |                               |
| J2            | DDR1_CKP                                               | DDR1_CKP    |                |                  | IO      |          |                                          |                                          |                               | 1.1 V                | VDDS_DDR /<br>VDDS_DDR_C1                |          | DDR              |                               |
| G5            | DDR1_RESETh                                            | DDR1_RESETh |                |                  | IO      |          |                                          |                                          |                               | 1.1 V                | VDDS_DDR /<br>VDDS_DDR_C1                |          | DDR              |                               |
| G8            | DDR1_RET                                               | DDR1_RET    |                |                  | I       |          |                                          |                                          |                               | 1.1 V                | VDDS_DDR /<br>VDDS_DDR_C1                |          | DDR              |                               |
| AA3           | DDR0_CA0                                               | DDR0_CA0    |                |                  | IO      |          |                                          |                                          |                               | 1.1 V                | VDDS_DDR /<br>VDDS_DDR_C0                |          | DDR              |                               |
| Y4            | DDR0_CA1                                               | DDR0_CA1    |                |                  | IO      |          |                                          |                                          |                               | 1.1 V                | VDDS_DDR /<br>VDDS_DDR_C0                |          | DDR              |                               |
| AA4           | DDR0_CA2                                               | DDR0_CA2    |                |                  | IO      |          |                                          |                                          |                               | 1.1 V                | VDDS_DDR /<br>VDDS_DDR_C0                |          | DDR              |                               |

表 5-1. ピン属性 (AND パッケージ) (続き)

| ボール<br>番号 [1] | ボール名 [2]<br>PADCONFIG レジスタ [16]<br>PADCONFIG アドレス [17] | 信号名 [3]     | 多重化<br>モード<br>[4] | VPE4<br>APE4<br>[5] | タイプ<br>[6] | DSIS<br>[7] | リセット<br>時のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [8] | リセット<br>後のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [9] | リセット<br>後の<br>多重化<br>モード<br>[10] | I/O<br>動作<br>電圧 [11] | 電源 [12]                 | HYS<br>[13] | パッファ<br>タイプ [14] | プル<br>アップ/ダウ<br>ン<br>タイプ [15] |
|---------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|------------|-------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|
| AB3           | DDR0_CA3                                               | DDR0_CA3    |                   |                     | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C0 |             | DDR              |                               |
| Y3            | DDR0_CA4                                               | DDR0_CA4    |                   |                     | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C0 |             | DDR              |                               |
| AB5           | DDR0_CA5                                               | DDR0_CA5    |                   |                     | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C0 |             | DDR              |                               |
| R7            | DDR0_CAL0                                              | DDR0_CAL0   |                   |                     | A          |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C0 |             | DDR              |                               |
| AB6           | DDR0_CKE0                                              | DDR0_CKE0   |                   |                     | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C0 |             | DDR              |                               |
| AB7           | DDR0_CKE1                                              | DDR0_CKE1   |                   |                     | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C0 |             | DDR              |                               |
| AA6           | DDR0_CSn0_0                                            | DDR0_CSn0_0 |                   |                     | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C0 |             | DDR              |                               |
| Y5            | DDR0_CSn0_1                                            | DDR0_CSn0_1 |                   |                     | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C0 |             | DDR              |                               |
| Y7            | DDR0_CSn1_0                                            | DDR0_CSn1_0 |                   |                     | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C0 |             | DDR              |                               |
| AA7           | DDR0_CSn1_1                                            | DDR0_CSn1_1 |                   |                     | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C0 |             | DDR              |                               |
| U6            | DDR0_DM0                                               | DDR0_DM0    |                   |                     | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C0 |             | DDR              |                               |
| V2            | DDR0_DM1                                               | DDR0_DM1    |                   |                     | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C0 |             | DDR              |                               |
| AE2           | DDR0_DM2                                               | DDR0_DM2    |                   |                     | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C0 |             | DDR              |                               |
| AF6           | DDR0_DM3                                               | DDR0_DM3    |                   |                     | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C0 |             | DDR              |                               |
| R5            | DDR0_DQ0                                               | DDR0_DQ0    |                   |                     | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C0 |             | DDR              |                               |
| R4            | DDR0_DQ1                                               | DDR0_DQ1    |                   |                     | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C0 |             | DDR              |                               |
| R2            | DDR0_DQ2                                               | DDR0_DQ2    |                   |                     | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C0 |             | DDR              |                               |
| T4            | DDR0_DQ3                                               | DDR0_DQ3    |                   |                     | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C0 |             | DDR              |                               |
| U5            | DDR0_DQ4                                               | DDR0_DQ4    |                   |                     | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C0 |             | DDR              |                               |
| T3            | DDR0_DQ5                                               | DDR0_DQ5    |                   |                     | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C0 |             | DDR              |                               |
| T6            | DDR0_DQ6                                               | DDR0_DQ6    |                   |                     | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C0 |             | DDR              |                               |
| T7            | DDR0_DQ7                                               | DDR0_DQ7    |                   |                     | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C0 |             | DDR              |                               |

表 5-1. ピン属性 (AND パッケージ) (続き)

| ボール<br>番号 [1] | ボール名 [2]<br>PADCONFIG レジスタ [16]<br>PADCONFIG アドレス [17] | 信号名 [3]   | 多重化<br>モード [4] | VPE4<br>APE4 [5] | タイプ [6] | DSIS [7] | リセット<br>時のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [8] | リセット<br>後のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [9] | リセット<br>後の<br>多重化<br>モード [10] | I/O<br>動作<br>電圧 [11] | 電源 [12]                 | HYS [13] | バッファ<br>タイプ [14] | プル<br>アップ/ダウ<br>ン<br>タイプ [15] |
|---------------|--------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------|---------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|----------|------------------|-------------------------------|
| V4            | DDR0_DQ8                                               | DDR0_DQ8  |                |                  | IO      |          |                                          |                                          |                               | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C0 |          | DDR              |                               |
| V7            | DDR0_DQ9                                               | DDR0_DQ9  |                |                  | IO      |          |                                          |                                          |                               | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C0 |          | DDR              |                               |
| W3            | DDR0_DQ10                                              | DDR0_DQ10 |                |                  | IO      |          |                                          |                                          |                               | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C0 |          | DDR              |                               |
| V5            | DDR0_DQ11                                              | DDR0_DQ11 |                |                  | IO      |          |                                          |                                          |                               | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C0 |          | DDR              |                               |
| W6            | DDR0_DQ12                                              | DDR0_DQ12 |                |                  | IO      |          |                                          |                                          |                               | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C0 |          | DDR              |                               |
| U2            | DDR0_DQ13                                              | DDR0_DQ13 |                |                  | IO      |          |                                          |                                          |                               | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C0 |          | DDR              |                               |
| W4            | DDR0_DQ14                                              | DDR0_DQ14 |                |                  | IO      |          |                                          |                                          |                               | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C0 |          | DDR              |                               |
| U3            | DDR0_DQ15                                              | DDR0_DQ15 |                |                  | IO      |          |                                          |                                          |                               | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C0 |          | DDR              |                               |
| AD5           | DDR0_DQ16                                              | DDR0_DQ16 |                |                  | IO      |          |                                          |                                          |                               | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C0 |          | DDR              |                               |
| AC3           | DDR0_DQ17                                              | DDR0_DQ17 |                |                  | IO      |          |                                          |                                          |                               | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C0 |          | DDR              |                               |
| AE3           | DDR0_DQ18                                              | DDR0_DQ18 |                |                  | IO      |          |                                          |                                          |                               | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C0 |          | DDR              |                               |
| AB2           | DDR0_DQ19                                              | DDR0_DQ19 |                |                  | IO      |          |                                          |                                          |                               | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C0 |          | DDR              |                               |
| AC4           | DDR0_DQ20                                              | DDR0_DQ20 |                |                  | IO      |          |                                          |                                          |                               | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C0 |          | DDR              |                               |
| AD2           | DDR0_DQ21                                              | DDR0_DQ21 |                |                  | IO      |          |                                          |                                          |                               | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C0 |          | DDR              |                               |
| AC6           | DDR0_DQ22                                              | DDR0_DQ22 |                |                  | IO      |          |                                          |                                          |                               | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C0 |          | DDR              |                               |
| AD4           | DDR0_DQ23                                              | DDR0_DQ23 |                |                  | IO      |          |                                          |                                          |                               | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C0 |          | DDR              |                               |
| AG4           | DDR0_DQ24                                              | DDR0_DQ24 |                |                  | IO      |          |                                          |                                          |                               | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C0 |          | DDR              |                               |
| AG2           | DDR0_DQ25                                              | DDR0_DQ25 |                |                  | IO      |          |                                          |                                          |                               | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C0 |          | DDR              |                               |
| AF3           | DDR0_DQ26                                              | DDR0_DQ26 |                |                  | IO      |          |                                          |                                          |                               | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C0 |          | DDR              |                               |
| AE5           | DDR0_DQ27                                              | DDR0_DQ27 |                |                  | IO      |          |                                          |                                          |                               | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C0 |          | DDR              |                               |
| AE6           | DDR0_DQ28                                              | DDR0_DQ28 |                |                  | IO      |          |                                          |                                          |                               | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C0 |          | DDR              |                               |
| AG5           | DDR0_DQ29                                              | DDR0_DQ29 |                |                  | IO      |          |                                          |                                          |                               | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C0 |          | DDR              |                               |

表 5-1. ピン属性 (AND パッケージ) (続き)

| ボール<br>番号 [1] | ボール名 [2]<br>PADCONFIG レジスタ [16]<br>PADCONFIG アドレス [17] | 信号名 [3]    | 多重化<br>モード<br>[4] | VPE4<br>APE4<br>[5] | タイプ<br>[6] | DSIS<br>[7] | リセット<br>時のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [8] | リセット<br>後のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [9] | リセット<br>後の<br>多重化<br>モード<br>[10] | I/O<br>動作<br>電圧 [11] | 電源 [12]                 | HYS<br>[13] | パッファ<br>タイプ [14] | プル<br>アップ/ダウ<br>ン<br>タイプ [15] |
|---------------|--------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------------|------------|-------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|
| AF4           | DDR0_DQ30                                              | DDR0_DQ30  |                   |                     | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C0 |             | DDR              |                               |
| AH6           | DDR0_DQ31                                              | DDR0_DQ31  |                   |                     | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C0 |             | DDR              |                               |
| T1            | DDR0_DQS0N                                             | DDR0_DQS0N |                   |                     | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C0 |             | DDR              |                               |
| R1            | DDR0_DQS0P                                             | DDR0_DQS0P |                   |                     | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C0 |             | DDR              |                               |
| W1            | DDR0_DQS1N                                             | DDR0_DQS1N |                   |                     | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C0 |             | DDR              |                               |
| V1            | DDR0_DQS1P                                             | DDR0_DQS1P |                   |                     | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C0 |             | DDR              |                               |
| AC1           | DDR0_DQS2N                                             | DDR0_DQS2N |                   |                     | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C0 |             | DDR              |                               |
| AD1           | DDR0_DQS2P                                             | DDR0_DQS2P |                   |                     | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C0 |             | DDR              |                               |
| AF1           | DDR0_DQS3N                                             | DDR0_DQS3N |                   |                     | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C0 |             | DDR              |                               |
| AG1           | DDR0_DQS3P                                             | DDR0_DQS3P |                   |                     | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C0 |             | DDR              |                               |
| J4            | DDR1_CA0                                               | DDR1_CA0   |                   |                     | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C1 |             | DDR              |                               |
| H3            | DDR1_CA1                                               | DDR1_CA1   |                   |                     | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C1 |             | DDR              |                               |
| G2            | DDR1_CA2                                               | DDR1_CA2   |                   |                     | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C1 |             | DDR              |                               |
| J3            | DDR1_CA3                                               | DDR1_CA3   |                   |                     | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C1 |             | DDR              |                               |
| G3            | DDR1_CA4                                               | DDR1_CA4   |                   |                     | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C1 |             | DDR              |                               |
| H4            | DDR1_CA5                                               | DDR1_CA5   |                   |                     | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C1 |             | DDR              |                               |
| F8            | DDR1_CAL0                                              | DDR1_CAL0  |                   |                     | A          |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C1 |             | DDR              |                               |
| E7            | DDR1_CKE0                                              | DDR1_CKE0  |                   |                     | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C1 |             | DDR              |                               |
| H6            | DDR1_CKE1                                              | DDR1_CKE1  |                   |                     | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C1 |             | DDR              |                               |
| G6            | DDR1_CS0_0                                             | DDR1_CS0_0 |                   |                     | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C1 |             | DDR              |                               |
| G7            | DDR1_CS0_1                                             | DDR1_CS0_1 |                   |                     | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C1 |             | DDR              |                               |
| H7            | DDR1_CS1_0                                             | DDR1_CS1_0 |                   |                     | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C1 |             | DDR              |                               |

表 5-1. ピン属性 (AND パッケージ) (続き)

| ボール<br>番号 [1] | ボール名 [2]<br>PADCONFIG レジスタ [16]<br>PADCONFIG アドレス [17] | 信号名 [3]     | 多重化<br>モード [4] | VPE4<br>APE4 [5] | タイプ<br>[6] | DSIS<br>[7] | リセット<br>時のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [8] | リセット<br>後のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [9] | リセット<br>後の<br>多重化<br>モード<br>[10] | I/O<br>動作<br>電圧 [11] | 電源 [12]                   | HYS<br>[13] | バッファ<br>タイプ [14] | プル<br>アップ/ダウ<br>ン<br>タイプ [15] |
|---------------|--------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------------|------------|-------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|
| F6            | DDR1_CSn1_1                                            | DDR1_CSn1_1 |                |                  | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDS_DDR /<br>VDDS_DDR_C1 |             | DDR              |                               |
| A3            | DDR1_DM0                                               | DDR1_DM0    |                |                  | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDS_DDR /<br>VDDS_DDR_C1 |             | DDR              |                               |
| F3            | DDR1_DM1                                               | DDR1_DM1    |                |                  | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDS_DDR /<br>VDDS_DDR_C1 |             | DDR              |                               |
| L2            | DDR1_DM2                                               | DDR1_DM2    |                |                  | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDS_DDR /<br>VDDS_DDR_C1 |             | DDR              |                               |
| P2            | DDR1_DM3                                               | DDR1_DM3    |                |                  | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDS_DDR /<br>VDDS_DDR_C1 |             | DDR              |                               |
| A6            | DDR1_DQ0                                               | DDR1_DQ0    |                |                  | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDS_DDR /<br>VDDS_DDR_C1 |             | DDR              |                               |
| C6            | DDR1_DQ1                                               | DDR1_DQ1    |                |                  | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDS_DDR /<br>VDDS_DDR_C1 |             | DDR              |                               |
| A5            | DDR1_DQ2                                               | DDR1_DQ2    |                |                  | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDS_DDR /<br>VDDS_DDR_C1 |             | DDR              |                               |
| C4            | DDR1_DQ3                                               | DDR1_DQ3    |                |                  | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDS_DDR /<br>VDDS_DDR_C1 |             | DDR              |                               |
| B4            | DDR1_DQ4                                               | DDR1_DQ4    |                |                  | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDS_DDR /<br>VDDS_DDR_C1 |             | DDR              |                               |
| B2            | DDR1_DQ5                                               | DDR1_DQ5    |                |                  | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDS_DDR /<br>VDDS_DDR_C1 |             | DDR              |                               |
| C3            | DDR1_DQ6                                               | DDR1_DQ6    |                |                  | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDS_DDR /<br>VDDS_DDR_C1 |             | DDR              |                               |
| B5            | DDR1_DQ7                                               | DDR1_DQ7    |                |                  | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDS_DDR /<br>VDDS_DDR_C1 |             | DDR              |                               |
| E5            | DDR1_DQ8                                               | DDR1_DQ8    |                |                  | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDS_DDR /<br>VDDS_DDR_C1 |             | DDR              |                               |
| D2            | DDR1_DQ9                                               | DDR1_DQ9    |                |                  | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDS_DDR /<br>VDDS_DDR_C1 |             | DDR              |                               |
| E2            | DDR1_DQ10                                              | DDR1_DQ10   |                |                  | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDS_DDR /<br>VDDS_DDR_C1 |             | DDR              |                               |
| F4            | DDR1_DQ11                                              | DDR1_DQ11   |                |                  | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDS_DDR /<br>VDDS_DDR_C1 |             | DDR              |                               |
| D6            | DDR1_DQ12                                              | DDR1_DQ12   |                |                  | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDS_DDR /<br>VDDS_DDR_C1 |             | DDR              |                               |
| E4            | DDR1_DQ13                                              | DDR1_DQ13   |                |                  | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDS_DDR /<br>VDDS_DDR_C1 |             | DDR              |                               |
| D3            | DDR1_DQ14                                              | DDR1_DQ14   |                |                  | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDS_DDR /<br>VDDS_DDR_C1 |             | DDR              |                               |
| D5            | DDR1_DQ15                                              | DDR1_DQ15   |                |                  | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDS_DDR /<br>VDDS_DDR_C1 |             | DDR              |                               |
| M3            | DDR1_DQ16                                              | DDR1_DQ16   |                |                  | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDS_DDR /<br>VDDS_DDR_C1 |             | DDR              |                               |

表 5-1. ピン属性 (AND パッケージ) (続き)

| ボール<br>番号 [1] | ボール名 [2]<br>PADCONFIG レジスタ [16]<br>PADCONFIG アドレス [17] | 信号名 [3]    | 多重化<br>モード<br>[4] | VPE4<br>APE4<br>[5] | タイプ<br>[6] | DSIS<br>[7] | リセット<br>時のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [8] | リセット<br>後のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [9] | リセット<br>後の<br>多重化<br>モード<br>[10] | I/O<br>動作<br>電圧 [11] | 電源 [12]                 | HYS<br>[13] | パッファ<br>タイプ [14] | プル<br>アップ/ダウ<br>ン<br>タイプ [15] |
|---------------|--------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------------|------------|-------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|
| K4            | DDR1_DQ17                                              | DDR1_DQ17  |                   |                     | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C1 |             | DDR              |                               |
| M2            | DDR1_DQ18                                              | DDR1_DQ18  |                   |                     | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C1 |             | DDR              |                               |
| L5            | DDR1_DQ19                                              | DDR1_DQ19  |                   |                     | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C1 |             | DDR              |                               |
| J5            | DDR1_DQ20                                              | DDR1_DQ20  |                   |                     | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C1 |             | DDR              |                               |
| K3            | DDR1_DQ21                                              | DDR1_DQ21  |                   |                     | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C1 |             | DDR              |                               |
| L4            | DDR1_DQ22                                              | DDR1_DQ22  |                   |                     | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C1 |             | DDR              |                               |
| K6            | DDR1_DQ23                                              | DDR1_DQ23  |                   |                     | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C1 |             | DDR              |                               |
| N6            | DDR1_DQ24                                              | DDR1_DQ24  |                   |                     | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C1 |             | DDR              |                               |
| P4            | DDR1_DQ25                                              | DDR1_DQ25  |                   |                     | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C1 |             | DDR              |                               |
| N3            | DDR1_DQ26                                              | DDR1_DQ26  |                   |                     | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C1 |             | DDR              |                               |
| M5            | DDR1_DQ27                                              | DDR1_DQ27  |                   |                     | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C1 |             | DDR              |                               |
| M6            | DDR1_DQ28                                              | DDR1_DQ28  |                   |                     | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C1 |             | DDR              |                               |
| P5            | DDR1_DQ29                                              | DDR1_DQ29  |                   |                     | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C1 |             | DDR              |                               |
| N4            | DDR1_DQ30                                              | DDR1_DQ30  |                   |                     | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C1 |             | DDR              |                               |
| P6            | DDR1_DQ31                                              | DDR1_DQ31  |                   |                     | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C1 |             | DDR              |                               |
| C1            | DDR1_DQS0N                                             | DDR1_DQS0N |                   |                     | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C1 |             | DDR              |                               |
| B1            | DDR1_DQS0P                                             | DDR1_DQS0P |                   |                     | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C1 |             | DDR              |                               |
| F1            | DDR1_DQS1N                                             | DDR1_DQS1N |                   |                     | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C1 |             | DDR              |                               |
| E1            | DDR1_DQS1P                                             | DDR1_DQS1P |                   |                     | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C1 |             | DDR              |                               |
| K1            | DDR1_DQS2N                                             | DDR1_DQS2N |                   |                     | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C1 |             | DDR              |                               |
| L1            | DDR1_DQS2P                                             | DDR1_DQS2P |                   |                     | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C1 |             | DDR              |                               |
| N1            | DDR1_DQS3N                                             | DDR1_DQS3N |                   |                     | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDSDDR /<br>VDDSDDR_C1 |             | DDR              |                               |

表 5-1. ピン属性 (AND パッケージ) (続き)

| ボール<br>番号 [1] | ボール名 [2]<br>PADCONFIG レジスタ [16]<br>PADCONFIG アドレス [17] | 信号名 [3]                    | 多重化<br>モード [4] | VPE4<br>APE4 [5] | タイプ<br>[6] | DSIS<br>[7] | リセット<br>時のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [8] | リセット<br>後のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [9] | リセット<br>後の<br>多重化<br>モード<br>[10] | I/O<br>動作<br>電圧 [11] | 電源 [12]                                                  | HYS<br>[13] | バッファ<br>タイプ [14] | プル<br>アップ/ダウ<br>ン<br>タイプ [15] |
|---------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|------------------|------------|-------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|
| P1            | DDR1_QS3P                                              | DDR1_QS3P                  |                |                  | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.1 V                | VDDS_DDR /<br>VDDS_DDR_C1                                |             | DDR              |                               |
| AJ25          | DP0_AUXN                                               | DP0_AUXN                   |                |                  | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_1P8_SERDES<br>2_4                                   |             | AUX-PHY          |                               |
| AJ24          | DP0_AUXP                                               | DP0_AUXP                   |                |                  | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_1P8_SERDES<br>2_4                                   |             | AUX-PHY          |                               |
| AJ28          | DSI0_TXCLKN                                            | DSI0_TXCLKN<br>CSI0_TXCLKN |                |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_DSITX /<br>VDDA_0P8_DSITX_C<br>/ VDDA_1P8_DSITX |             | D-PHY            |                               |
| AJ27          | DSI0_TXCLKP                                            | CSI0_TXCLKP<br>DSI0_TXCLKP |                |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_DSITX /<br>VDDA_0P8_DSITX_C<br>/ VDDA_1P8_DSITX |             | D-PHY            |                               |
| AH25          | DSI0_TXRCALIB                                          | DSI0_TXRCALIB              |                |                  | A          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_DSITX /<br>VDDA_0P8_DSITX_C<br>/ VDDA_1P8_DSITX |             | D-PHY            |                               |
| AJ31          | DSI1_TXCLKN                                            | CSI1_TXCLKN<br>DSI1_TXCLKN |                |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_DSITX /<br>VDDA_0P8_DSITX_C<br>/ VDDA_1P8_DSITX |             | D-PHY            |                               |
| AJ30          | DSI1_TXCLKP                                            | DSI1_TXCLKP<br>CSI1_TXCLKP |                |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_DSITX /<br>VDDA_0P8_DSITX_C<br>/ VDDA_1P8_DSITX |             | D-PHY            |                               |
| AH27          | DSI1_TXRCALIB                                          | DSI1_TXRCALIB              |                |                  | A          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_DSITX /<br>VDDA_0P8_DSITX_C<br>/ VDDA_1P8_DSITX |             | D-PHY            |                               |
| AL26          | DSI0_TXN0                                              | CSI0_TXN0<br>DSI0_TXN0     |                |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_DSITX /<br>VDDA_0P8_DSITX_C<br>/ VDDA_1P8_DSITX |             | D-PHY            |                               |
| AK27          | DSI0_TXN1                                              | CSI0_TXN1<br>DSI0_TXN1     |                |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_DSITX /<br>VDDA_0P8_DSITX_C<br>/ VDDA_1P8_DSITX |             | D-PHY            |                               |
| AM25          | DSI0_TXN2                                              | DSI0_TXN2<br>CSI0_TXN2     |                |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_DSITX /<br>VDDA_0P8_DSITX_C<br>/ VDDA_1P8_DSITX |             | D-PHY            |                               |
| AN24          | DSI0_TXN3                                              | DSI0_TXN3<br>CSI0_TXN3     |                |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_DSITX /<br>VDDA_0P8_DSITX_C<br>/ VDDA_1P8_DSITX |             | D-PHY            |                               |
| AL25          | DSI0_TXP0                                              | CSI0_TXP0<br>DSI0_TXP0     |                |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_DSITX /<br>VDDA_0P8_DSITX_C<br>/ VDDA_1P8_DSITX |             | D-PHY            |                               |
| AK26          | DSI0_TXP1                                              | DSI0_TXP1<br>CSI0_TXP1     |                |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_DSITX /<br>VDDA_0P8_DSITX_C<br>/ VDDA_1P8_DSITX |             | D-PHY            |                               |
| AM24          | DSI0_TXP2                                              | DSI0_TXP2<br>CSI0_TXP2     |                |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_DSITX /<br>VDDA_0P8_DSITX_C<br>/ VDDA_1P8_DSITX |             | D-PHY            |                               |
| AN23          | DSI0_TXP3                                              | CSI0_TXP3<br>DSI0_TXP3     |                |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_DSITX /<br>VDDA_0P8_DSITX_C<br>/ VDDA_1P8_DSITX |             | D-PHY            |                               |

表 5-1. ピン属性 (AND パッケージ) (続き)

| ボール<br>番号 [1] | ボール名 [2]<br>PADCONFIG レジスタ [16]<br>PADCONFIG アドレス [17]       | 信号名 [3]           | 多重化<br>モード [4] | VPE4<br>APE4 [5] | タイプ [6] | DSIS [7] | リセット<br>時のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [8] | リセット<br>後のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [9] | リセット<br>後の<br>多重化<br>モード [10] | I/O<br>動作<br>電圧 [11] | 電源 [12]                                                  | HYS [13] | バッファ<br>タイプ [14] | プル<br>アップ/ダウ<br>ン<br>タイプ [15] |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|---------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------------------|
| AK30          | DSI1_TXN0                                                    | CSI1_TXN0         |                |                  | O       |          |                                          |                                          |                               | 1.8 V                | VDDA_0P8_DSITX /<br>VDDA_0P8_DSITX_C<br>/ VDDA_1P8_DSITX |          | D-PHY            |                               |
|               |                                                              | DSI1_TXN0         |                |                  | IO      |          |                                          |                                          |                               |                      |                                                          |          |                  |                               |
| AL29          | DSI1_TXN1                                                    | DSI1_TXN1         |                |                  | O       |          |                                          |                                          |                               | 1.8 V                | VDDA_0P8_DSITX /<br>VDDA_0P8_DSITX_C<br>/ VDDA_1P8_DSITX |          | D-PHY            |                               |
|               |                                                              | CSI1_TXN1         |                |                  | O       |          |                                          |                                          |                               |                      |                                                          |          |                  |                               |
| AM28          | DSI1_TXN2                                                    | CSI1_TXN2         |                |                  | O       |          |                                          |                                          |                               | 1.8 V                | VDDA_0P8_DSITX /<br>VDDA_0P8_DSITX_C<br>/ VDDA_1P8_DSITX |          | D-PHY            |                               |
|               |                                                              | DSI1_TXN2         |                |                  | O       |          |                                          |                                          |                               |                      |                                                          |          |                  |                               |
| AN27          | DSI1_TXN3                                                    | CSI1_TXN3         |                |                  | O       |          |                                          |                                          |                               | 1.8 V                | VDDA_0P8_DSITX /<br>VDDA_0P8_DSITX_C<br>/ VDDA_1P8_DSITX |          | D-PHY            |                               |
|               |                                                              | DSI1_TXN3         |                |                  | O       |          |                                          |                                          |                               |                      |                                                          |          |                  |                               |
| AK29          | DSI1_TXP0                                                    | CSI1_TXP0         |                |                  | O       |          |                                          |                                          |                               | 1.8 V                | VDDA_0P8_DSITX /<br>VDDA_0P8_DSITX_C<br>/ VDDA_1P8_DSITX |          | D-PHY            |                               |
|               |                                                              | DSI1_TXP0         |                |                  | IO      |          |                                          |                                          |                               |                      |                                                          |          |                  |                               |
| AL28          | DSI1_TXP1                                                    | CSI1_TXP1         |                |                  | O       |          |                                          |                                          |                               | 1.8 V                | VDDA_0P8_DSITX /<br>VDDA_0P8_DSITX_C<br>/ VDDA_1P8_DSITX |          | D-PHY            |                               |
|               |                                                              | DSI1_TXP1         |                |                  | O       |          |                                          |                                          |                               |                      |                                                          |          |                  |                               |
| AM27          | DSI1_TXP2                                                    | CSI1_TXP2         |                |                  | O       |          |                                          |                                          |                               | 1.8 V                | VDDA_0P8_DSITX /<br>VDDA_0P8_DSITX_C<br>/ VDDA_1P8_DSITX |          | D-PHY            |                               |
|               |                                                              | DSI1_TXP2         |                |                  | O       |          |                                          |                                          |                               |                      |                                                          |          |                  |                               |
| AN26          | DSI1_TXP3                                                    | DSI1_TXP3         |                |                  | O       |          |                                          |                                          |                               | 1.8 V                | VDDA_0P8_DSITX /<br>VDDA_0P8_DSITX_C<br>/ VDDA_1P8_DSITX |          | D-PHY            |                               |
|               |                                                              | CSI1_TXP3         |                |                  | O       |          |                                          |                                          |                               |                      |                                                          |          |                  |                               |
| L31           | ECAP0_IN_APWM_OUT<br>PADCONFIG<br>PADCONFIG_49<br>0x0011C0C4 | ECAP0_IN_APWM_OUT | 0              |                  | IO      | 0        | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                             | 1.8V/3.3V            | VDDSHV2                                                  | あり       | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                              | MCASP4_AXR2       | 1              |                  | IO      | 0        |                                          |                                          |                               |                      |                                                          |          |                  |                               |
|               |                                                              | CPTS0_RFT_CLK     | 2              |                  | I       | 0        |                                          |                                          |                               |                      |                                                          |          |                  |                               |
|               |                                                              | MCAN12_TX         | 4              |                  | O       |          |                                          |                                          |                               |                      |                                                          |          |                  |                               |
|               |                                                              | VOU0_DATA23       | 5              |                  | O       |          |                                          |                                          |                               |                      |                                                          |          |                  |                               |
|               |                                                              | GPMC0_AD5         | 6              |                  | IO      | 0        |                                          |                                          |                               |                      |                                                          |          |                  |                               |
|               |                                                              | GPIO0_49          | 7              |                  | IO      | バッド      |                                          |                                          |                               |                      |                                                          |          |                  |                               |
|               |                                                              | SPI6_D0           | 8              |                  | IO      | 0        |                                          |                                          |                               |                      |                                                          |          |                  |                               |
|               |                                                              | SYNC0_OUT         | 9              |                  | O       |          |                                          |                                          |                               |                      |                                                          |          |                  |                               |
|               |                                                              | TRC_DATA1         | 10             |                  | O       |          |                                          |                                          |                               |                      |                                                          |          |                  |                               |
|               |                                                              | UART2_CTSn        | 11             |                  | I       | 1        |                                          |                                          |                               |                      |                                                          |          |                  |                               |
|               |                                                              | CPTS0_HW1TSPUSH   | 12             |                  | I       | 0        |                                          |                                          |                               |                      |                                                          |          |                  |                               |
|               |                                                              | I2C1_SCL          | 13             |                  | IOD     | 1        |                                          |                                          |                               |                      |                                                          |          |                  |                               |
|               |                                                              | UART3_RXD         | 14             |                  | I       | 1        |                                          |                                          |                               |                      |                                                          |          |                  |                               |
| F19           | EMU0<br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_75<br>0x4301C12C         | EMU0              | 0              |                  | IO      |          | オン / オフ / アップ                            | オン / オフ / アップ                            | 0                             | 1.8V/3.3V            | VDDSHV0_MCU                                              | あり       | LVCMOS           | PU/PD                         |

表 5-1. ピン属性 (AND パッケージ) (続き)

| ボール<br>番号 [1] | ボール名 [2]<br>PADCONFIG レジスタ [16]<br>PADCONFIG アドレス [17] | 信号名 [3]         | 多重化<br>モード [4] | VPE4<br>APE4 [5] | タイプ<br>[6] | DSIS<br>[7] | リセット<br>時のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [8] | リセット<br>後のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [9] | リセット<br>後の<br>多重化<br>モード<br>[10] | I/O<br>動作<br>電圧 [11] | 電源 [12]     | HYS<br>[13] | パッファ<br>タイプ [14] | プル<br>アップ/ダウ<br>ン<br>タイプ [15] |
|---------------|--------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|------------|-------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------------|
| E17           | EMU1<br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_76<br>0x4301C130   | EMU1            | 0              |                  | IO         |             | オン / オフ / アップ                            | オン / オフ / アップ                            | 0                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV0_MCU | あり          | LVC MOS          | PU/PD                         |
| Y29           | EXTINTn<br>PADCONFIG<br>PADCONFIG_0<br>0x0011C000      | EXTINTn         | 0              |                  | I          | 1           | オフ / オフ / NA                             | オフ / SS / NA                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV0     | あり          | I2C オープ<br>ンドレイン |                               |
|               |                                                        | GPIO0_0         | 7              |                  | IO         | パッド         |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
| J33           | EXT_REFCLK1<br>PADCONFIG<br>PADCONFIG_50<br>0x0011C0C8 | EXT_REFCLK1     | 0              |                  | I          | 0           | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV2     | あり          | LVC MOS          | PU/PD                         |
|               |                                                        | MCASP4_ACLKX    | 1              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                        | VOUT0_DATA16    | 2              |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                        | MCAN1_RX        | 4              |                  | I          | 1           |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                        | GPMC0_AD6       | 6              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                        | GPIO0_50        | 7              |                  | IO         | パッド         |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                        | SYNC1_OUT       | 9              |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                        | TRC_CLK         | 10             |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                        | UART2_RTSn      | 11             |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                        | CPTS0_HW2TSPUSH | 12             |                  | I          | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                        | I2C1_SDA        | 13             |                  | IOD        | 1           |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
| P32           | GPIO0_11<br>PADCONFIG<br>PADCONFIG_11<br>0x0011C02C    | UART3_TXD       | 14             |                  | O          |             | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV2     | あり          | LVC MOS          | PU/PD                         |
|               |                                                        | MCAN17_TX       | 0              |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                        | VOUT0_DATA18    | 2              |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                        | GPMC0_A14       | 6              |                  | OZ         |             |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                        | GPIO0_11        | 7              |                  | IO         | パッド         |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                        | SPI7_CS3        | 8              |                  | IO         | 1           |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                        | TRC_DATA25      | 10             |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                        | GPMC0_CSn2      | 12             |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                        | UART7_RXD       | 13             |                  | I          | 1           |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                        | USB0_DRVVBUS    | 14             |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |

表 5-1. ピン属性 (AND パッケージ) (続き)

| ボール<br>番号 [1] | ボール名 [2]<br>PADCONFIG レジスタ [16]<br>PADCONFIG アドレス [17] | 信号名 [3]       | 多重化<br>モード [4] | VPE4<br>APE4 [5] | タイプ<br>[6] | DSIS<br>[7] | リセット<br>時のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [8] | リセット<br>後のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [9] | リセット<br>後の<br>多重化<br>モード<br>[10] | I/O<br>動作<br>電圧 [11] | 電源 [12] | HYS<br>[13] | バッファ<br>タイプ [14] | プル<br>アップ/ダウ<br>ン<br>タイプ [15] |
|---------------|--------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------|------------|-------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------|-------------|------------------|-------------------------------|
| E33           | GPIO0_12<br>PADCONFIG<br>PADCONFIG_12<br>0x0011C030    | MCAN12_RX     | 0              |                  | I          | 1           | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV2 | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                        | VOOUT0_DATA17 | 2              |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | VOOUT0_DATA22 | 5              |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | GPMC0_AD4     | 6              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | GPIO0_12      | 7              |                  | IO         | バッド         |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | SPI6_CLK      | 8              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | EQEP1_I       | 9              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | TRC_DATA2     | 10             |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | UART9_CTSn    | 11             |                  | I          | 1           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | UART6_RXD     | 12             |                  | I          | 1           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
| AA30          | I2C0_SCL<br>PADCONFIG<br>PADCONFIG_56<br>0x0011C0E0    | I2C0_SCL      | 0              |                  | IOD        | 1           | オフ / オフ / NA                             | オン / SS / NA                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV0 | あり          | I2C オープ<br>ンドレイン |                               |
|               |                                                        | GPIO0_56      | 7              |                  | IO         | バッド         |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
| Y30           | I2C0_SDA<br>PADCONFIG<br>PADCONFIG_57<br>0x0011C0E4    | I2C0_SDA      | 0              |                  | IOD        | 1           | オフ / オフ / NA                             | オン / SS / NA                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV0 | あり          | I2C オープ<br>ンドレイン |                               |
|               |                                                        | GPIO0_57      | 7              |                  | IO         | バッド         |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
| G29           | MCAN0_RX<br>PADCONFIG<br>PADCONFIG_26<br>0x0011C068    | MCAN0_RX      | 0              |                  | I          | 1           | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV2 | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                        | MCASP4_AXR1   | 1              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | VOOUT0_DATA3  | 2              |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | GPMC0_AD15    | 6              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | GPIO0_26      | 7              |                  | IO         | バッド         |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | SPI5_CS0      | 8              |                  | IO         | 1           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | EHRPWM0_A     | 9              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | TRC_DATA16    | 10             |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | UART2_TXD     | 11             |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | UART6_RTSn    | 12             |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | SPI7_D0       | 13             |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |

表 5-1. ピン属性 (AND パッケージ) (続き)

| ボール<br>番号 [1] | ボール名 [2]<br>PADCONFIG レジスタ [16]<br>PADCONFIG アドレス [17] | 信号名 [3]        | 多重化<br>モード<br>[4] | VPE4<br>APE4<br>[5] | タイプ<br>[6] | DSIS<br>[7] | リセット<br>時のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [8] | リセット<br>後のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [9] | リセット<br>後の<br>多重化<br>モード<br>[10] | I/O<br>動作<br>電圧 [11] | 電源 [12] | HYS<br>[13] | バッファ<br>タイプ [14] | プル<br>アップ/ダウ<br>ン<br>タイプ [15] |
|---------------|--------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|------------|-------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------|-------------|------------------|-------------------------------|
| N33           | MCAN0_TX<br>PADCONFIG<br>PADCONFIG_25<br>0x0011C064    | MCAN0_TX       | 0                 |                     | O          |             | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV2 | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                        | MCASP2_AXR2    | 1                 |                     | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | VOUT0_DATA4    | 2                 |                     | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | GPMC0_AD14     | 6                 |                     | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | GPIO0_25       | 7                 |                     | IO         | パッド         |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | SPI5_CS1       | 8                 |                     | IO         | 1           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | EHRPWM0_B      | 9                 |                     | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | TRC_DATA11     | 10                |                     | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | UART2_RXD      | 11                |                     | I          | 1           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | UART6_CTSn     | 12                |                     | I          | 1           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | I2C3_SCL       | 13                |                     | IOD        | 1           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
| H31           | MCAN1_RX<br>PADCONFIG<br>PADCONFIG_28<br>0x0011C070    | MCAN1_RX       | 0                 |                     | I          | 1           | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV2 | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                        | MCASP4_AXR3    | 1                 |                     | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | VOUT0_DATA1    | 2                 |                     | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | VOUT0_DATA19   | 5                 |                     | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | GPMC0_BE0n_CLE | 6                 |                     | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | GPIO0_28       | 7                 |                     | IO         | パッド         |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | SPI5_D0        | 8                 |                     | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | EHRPWM0_SYNCI  | 9                 |                     | I          | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | TRC_DATA5      | 10                |                     | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | UART3_RTSn     | 11                |                     | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
| G33           | MCAN1_TX<br>PADCONFIG<br>PADCONFIG_27<br>0x0011C06C    | MCAN1_TX       | 0                 |                     | O          |             | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV2 | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                        | MCASP4_AFSX    | 1                 |                     | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | VOUT0_EXTCLKIN | 2                 |                     | I          | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | DSS_FSYNC0     | 4                 |                     | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | GPMC0_AD7      | 6                 |                     | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | GPIO0_27       | 7                 |                     | IO         | パッド         |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | EHRPWM_TZn_IN5 | 9                 |                     | I          | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | TRC_CTL        | 10                |                     | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | UART6_TXD      | 11                |                     | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |

表 5-1. ピン属性 (AND パッケージ) (続き)

| ボール<br>番号 [1] | ボール名 [2]<br>PADCONFIG レジスタ [16]<br>PADCONFIG アドレス [17] | 信号名 [3]           | 多重化<br>モード [4] | VPE4<br>APE4 [5] | タイプ [6] | DSIS [7] | リセット<br>時のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [8] | リセット<br>後のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [9] | リセット<br>後の<br>多重化<br>モード [10] | I/O<br>動作<br>電圧 [11] | 電源 [12] | HYS [13] | バッファ<br>タイプ [14] | プル<br>アップ/ダウ<br>ン<br>タイプ [15] |
|---------------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|---------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------|----------|------------------|-------------------------------|
| F33           | MCAN2_RX<br>PADCONFIG<br>PADCONFIG_30<br>0x0011C078    | MCAN2_RX          | 0              |                  | I       | 1        | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                             | 1.8V/3.3V            | VDDSHV2 | あり       | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                        | AUDIO_EXT_REFCLK1 | 1              |                  | IO      | 0        |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
|               |                                                        | VOUT0_PCLK        | 2              |                  | O       |          |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
|               |                                                        | GPMC0_CSn1        | 6              |                  | O       |          |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
|               |                                                        | GPIO0_30          | 7              |                  | IO      | パッド      |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
|               |                                                        | SPI6_CS1          | 8              |                  | IO      | 1        |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
|               |                                                        | EHRPWM4_B         | 9              |                  | IO      | 0        |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
|               |                                                        | TRC_DATA17        | 10             |                  | O       |          |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
|               |                                                        | UART3_TXD         | 11             |                  | O       |          |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
|               |                                                        | GPMC0_DIR         | 12             |                  | O       |          |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
|               |                                                        | I2C5_SDA          | 13             |                  | IOD     | 1        |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
| G28           | MCAN2_TX<br>PADCONFIG<br>PADCONFIG_29<br>0x0011C074    | MCAN2_TX          | 0              |                  | O       |          | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                             | 1.8V/3.3V            | VDDSHV2 | あり       | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                        | MCASP2_AXR3       | 1              |                  | IO      | 0        |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
|               |                                                        | VOUT0_DATA0       | 2              |                  | O       |          |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
|               |                                                        | VOUT0_DATA18      | 5              |                  | O       |          |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
|               |                                                        | GPMC0_WAIT0       | 6              |                  | I       | 0        |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
|               |                                                        | GPIO0_29          | 7              |                  | IO      | パッド      |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
|               |                                                        | SPI6_D1           | 8              |                  | IO      | 0        |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
|               |                                                        | EHRPWM1_B         | 9              |                  | IO      | 0        |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
|               |                                                        | TRC_DATA3         | 10             |                  | O       |          |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
|               |                                                        | UART3_RXD         | 11             |                  | I       | 1        |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
|               |                                                        | GPMC0_DIR         | 12             |                  | O       |          |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
|               |                                                        | I2C5_SCL          | 13             |                  | IOD     | 1        |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
| T29           | MCAN12_RX<br>PADCONFIG<br>PADCONFIG_2<br>0x0011C008    | MCAN12_RX         | 0              |                  | I       | 1        | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                             | 1.8V/3.3V            | VDDSHV2 | あり       | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                        | UART0_DCDn        | 1              |                  | I       | 1        |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
|               |                                                        | DSS_FSYNC1        | 3              |                  | O       |          |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
|               |                                                        | GPMC0_A23         | 6              |                  | OZ      |          |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
|               |                                                        | GPIO0_2           | 7              |                  | IO      | パッド      |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
|               |                                                        | TRC_CTL           | 10             |                  | O       |          |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
|               |                                                        | UART5_RXD         | 11             |                  | I       | 1        |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
|               |                                                        | GPMC0_CSn3        | 12             |                  | O       |          |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |

表 5-1. ピン属性 (AND パッケージ) (続き)

| ボール<br>番号 [1] | ボール名 [2]<br>PADCONFIG レジスタ [16]<br>PADCONFIG アドレス [17] | 信号名 [3]     | 多重化<br>モード [4] | VPE4<br>APE4 [5] | タイプ<br>[6] | DSIS<br>[7] | リセット<br>時のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [8] | リセット<br>後のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [9] | リセット<br>後の<br>多重化<br>モード<br>[10] | I/O<br>動作<br>電圧 [11] | 電源 [12] | HYS<br>[13] | バッファ<br>タイプ [14] | プル<br>アップ/ダウ<br>ン<br>タイプ [15] |
|---------------|--------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------------|------------|-------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------|-------------|------------------|-------------------------------|
| P29           | MCAN12_TX<br>PADCONFIG<br>PADCONFIG_1<br>0x0011C004    | MCAN12_TX   | 0              |                  | O          |             | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV2 | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                        | DSS_FSYNC0  | 3              |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | GPMC0_A24   | 6              |                  | OZ         |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | GPIO0_1     | 7              |                  | IO         | パッド         |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | TRC_CLK     | 10             |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | UART5_TXD   | 11             |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | GPMC0_CLK   | 12             |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
| T32           | MCAN13_RX<br>PADCONFIG<br>PADCONFIG_4<br>0x0011C010    | MCAN13_RX   | 0              |                  | I          | 1           | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV2 | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                        | UART0_DTRn  | 1              |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | DSS_FSYNC3  | 3              |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | GPMC0_A21   | 6              |                  | OZ         |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | GPIO0_4     | 7              |                  | IO         | パッド         |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | I2C4_SDA    | 8              |                  | IOD        | 1           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | TRC_DATA1   | 10             |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
| T31           | MCAN13_TX<br>PADCONFIG<br>PADCONFIG_3<br>0x0011C00C    | MCAN13_TX   | 0              |                  | O          |             | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV2 | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                        | UART0_DSRn  | 1              |                  | I          | 1           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | DSS_FSYNC2  | 3              |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | GPMC0_A22   | 6              |                  | OZ         |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | GPIO0_3     | 7              |                  | IO         | パッド         |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | TRC_DATA0   | 10             |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | UART4_TXD   | 11             |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
| R30           | MCAN14_RX<br>PADCONFIG<br>PADCONFIG_6<br>0x0011C018    | GPMC0_WAIT2 | 12             |                  | I          | 0           | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV2 | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                        | MCAN14_RX   | 0              |                  | I          | 1           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | VOU0_DATA23 | 2              |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | GPMC0_A19   | 6              |                  | OZ         |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | GPIO0_6     | 7              |                  | IO         | パッド         |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | I2C5_SDA    | 8              |                  | IOD        | 1           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | TRC_DATA3   | 10             |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | UART9_TXD   | 11             |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |

表 5-1. ピン属性 (AND パッケージ) (続き)

| ボール<br>番号 [1] | ボール名 [2]<br>PADCONFIG レジスタ [16]<br>PADCONFIG アドレス [17] | 信号名 [3]     | 多重化<br>モード [4] | VPE4<br>APE4 [5] | タイプ [6] | DSIS [7] | リセット<br>時のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [8] | リセット<br>後のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [9] | リセット<br>後の<br>多重化<br>モード<br>[10] | I/O<br>動作<br>電圧 [11] | 電源 [12] | HYS<br>[13] | バッファ<br>タイプ [14] | プル<br>アップ/ダウ<br>ン<br>タイプ [15] |
|---------------|--------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------------|---------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------|-------------|------------------|-------------------------------|
| R33           | MCAN14_TX<br>PADCONFIG<br>PADCONFIG_5<br>0x0011C014    | MCAN14_TX   | 0              |                  | O       |          | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV2 | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                        | UART0_RIn   | 1              |                  | I       | 1        |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | GPMC0_A20   | 6              |                  | OZ      |          |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | GPIO0_5     | 7              |                  | IO      | パッド      |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | I2C4_SCL    | 8              |                  | IOD     | 1        |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | TRC_DATA2   | 10             |                  | O       |          |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | UART6_RXD   | 11             |                  | I       | 1        |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
| R31           | MCAN15_RX<br>PADCONFIG<br>PADCONFIG_8<br>0x0011C020    | DP0_HPD     | 13             |                  | I       | 0        | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV2 | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                        | MCAN15_RX   | 0              |                  | I       | 1        |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | VOU0_DATA21 | 2              |                  | O       |          |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | GPMC0_A17   | 6              |                  | OZ      |          |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | GPIO0_8     | 7              |                  | IO      | パッド      |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | SPI0_CS2    | 8              |                  | IO      | 1        |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | TRC_DATA22  | 10             |                  | O       |          |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
| R29           | MCAN15_TX<br>PADCONFIG<br>PADCONFIG_7<br>0x0011C01C    | I2C1_SCL    | 12             |                  | IOD     | 1        | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV2 | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                        | MCAN15_TX   | 0              |                  | O       |          |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | VOU0_DATA22 | 2              |                  | O       |          |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | GPMC0_A18   | 6              |                  | OZ      |          |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | GPIO0_7     | 7              |                  | IO      | パッド      |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | I2C5_SCL    | 8              |                  | IOD     | 1        |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | TRC_DATA21  | 10             |                  | O       |          |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
| U30           | MCAN16_RX<br>PADCONFIG<br>PADCONFIG_10<br>0x0011C028   | UART9_RXD   | 11             |                  | I       | 1        | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV2 | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                        | MCAN16_RX   | 0              |                  | I       | 1        |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | VOU0_DATA19 | 2              |                  | O       |          |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | GPMC0_A15   | 6              |                  | OZ      |          |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | GPIO0_10    | 7              |                  | IO      | パッド      |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | SPI0_CS3    | 8              |                  | IO      | 1        |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | TRC_DATA24  | 10             |                  | O       |          |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
| G30           | MCAN16_TX<br>PADCONFIG<br>PADCONFIG_9<br>0x0011C024    | GPMC0_WAIT1 | 12             |                  | I       | 0        | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV2 | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                        | MCAN16_TX   | 0              |                  | O       |          |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | VOU0_DATA20 | 2              |                  | O       |          |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | GPMC0_A16   | 6              |                  | OZ      |          |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | GPIO0_9     | 7              |                  | IO      | パッド      |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | SPI1_CS3    | 8              |                  | IO      | 1        |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | TRC_DATA23  | 10             |                  | O       |          |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | I2C1_SDA    | 12             |                  | IOD     | 1        | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV2 | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                        |             |                |                  |         |          |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |

表 5-1. ピン属性 (AND パッケージ) (続き)

| ボール<br>番号 [1] | ボール名 [2]<br>PADCONFIG レジスタ [16]<br>PADCONFIG アドレス [17]  | 信号名 [3]        | 多重化<br>モード [4] | VPE4<br>APE4 [5] | タイプ<br>[6] | DSIS<br>[7] | リセット<br>時のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [8] | リセット<br>後のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [9] | リセット<br>後の<br>多重化<br>モード<br>[10] | I/O<br>動作<br>電圧 [11] | 電源 [12] | HYS<br>[13] | バッファ<br>タイプ [14] | プル<br>アップ/ダウ<br>ン<br>タイプ [15] |
|---------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------|-------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------|-------------|------------------|-------------------------------|
| J30           | MCASP0_ACLKX<br>PADCONFIG<br>PADCONFIG_14<br>0x0011C038 | MCAN5_TX       | 0              |                  | O          |             | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV2 | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                         | MCASP0_ACLKX   | 1              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | VOU0_DATA15    | 2              |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | GPMC0_AD0      | 6              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | GPIO0_14       | 7              |                  | IO         | パッド         |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | EHRPWM_TZn_IN2 | 9              |                  | I          | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | UART8_RXD      | 11             |                  | I          | 1           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
| K31           | MCASP0_AFSX<br>PADCONFIG<br>PADCONFIG_15<br>0x0011C03C  | MCAN5_RX       | 0              |                  | I          | 1           | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV2 | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                         | MCASP0_AFSX    | 1              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | VOU0_DATA14    | 2              |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | GPMC0_AD1      | 6              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | GPIO0_15       | 7              |                  | IO         | パッド         |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | EHRPWM2_B      | 9              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | UART8_TXD      | 11             |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
| U32           | MCASP1_ACLKX<br>PADCONFIG<br>PADCONFIG_46<br>0x0011C0B8 | MCAN10_RX      | 0              |                  | I          | 1           | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV2 | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                         | MCASP1_ACLKX   | 1              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | DP0_HPD        | 3              |                  | I          | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | PCIE0_CLKREQn  | 4              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | GPMC0_A11      | 5              |                  | OZ         |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | RGMII1_RD0     | 6              |                  | I          | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | GPIO0_46       | 7              |                  | IO         | パッド         |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | EQEP0_S        | 9              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | UART4_RTSn     | 11             |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | SPI3_CS3       | 12             |                  | IO         | 1           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | UART9_RTSn     | 13             |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
| N32           | MCASP1_AFSX<br>PADCONFIG<br>PADCONFIG_47<br>0x0011C0BC  | MCAN11_TX      | 0              |                  | O          |             | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV2 | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                         | MCASP1_AFSX    | 1              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | GPMC0_A12      | 5              |                  | OZ         |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | MDIO0_MDIO     | 6              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | GPIO0_47       | 7              |                  | IO         | パッド         |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | SPI3_CS0       | 8              |                  | IO         | 1           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | EQEP0_I        | 9              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | UART0_RXD      | 11             |                  | I          | 1           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |

表 5-1. ピン属性 (AND パッケージ) (続き)

| ボール<br>番号 [1] | ボール名 [2]<br>PADCONFIG レジスタ [16]<br>PADCONFIG アドレス [17]  | 信号名 [3]      | 多重化<br>モード [4] | VPE4<br>APE4 [5] | タイプ [6] | DSIS [7] | リセット<br>時のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [8] | リセット<br>後のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [9] | リセット<br>後の<br>多重化<br>モード<br>[10] | I/O<br>動作<br>電圧 [11] | 電源 [12] | HYS<br>[13] | パッファ<br>タイプ [14] | プル<br>アップ/ダウ<br>ン<br>タイプ [15] |
|---------------|---------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------|---------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------|-------------|------------------|-------------------------------|
| P33           | MCASP2_ACLKX<br>PADCONFIG<br>PADCONFIG_21<br>0x0011C054 | MCAN8_RX     | 0              |                  | I       | 1        | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV2 | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                         | MCASP2_ACLKX | 1              |                  | IO      | 0        |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | VOU0_DATA8   | 2              |                  | O       |          |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | VOU0_DATA20  | 5              |                  | O       |          |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | GPMC0_AD10   | 6              |                  | IO      | 0        |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | GPIO0_21     | 7              |                  | IO      | パッド      |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | SPI5_CS2     | 8              |                  | IO      | 1        |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | EQEP2_S      | 9              |                  | IO      | 0        |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | TRC_DATA4    | 10             |                  | O       |          |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | UART1_RXD    | 11             |                  | I       | 1        |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | SPI7_CS1     | 13             |                  | IO      | 1        |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | SYNC3_OUT    | 14             |                  | O       |          |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
| G32           | MCASP2_AFSX<br>PADCONFIG<br>PADCONFIG_22<br>0x0011C058  | MCAN9_TX     | 0              |                  | O       |          | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV2 | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                         | MCASP2_AFSX  | 1              |                  | IO      | 0        |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | VOU0_DATA7   | 2              |                  | O       |          |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | MDIO1_MDC    | 4              |                  | O       |          |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | GPMC0_AD11   | 6              |                  | IO      | 0        |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | GPIO0_22     | 7              |                  | IO      | パッド      |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | SPI5_CS3     | 8              |                  | IO      | 1        |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | EHRPWM_SOC_A | 9              |                  | O       |          |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | TRC_DATA9    | 10             |                  | O       |          |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | UART1_TXD    | 11             |                  | O       |          |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | SPI7_CS2     | 13             |                  | IO      | 1        |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         |              |                |                  |         |          |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
| F32           | MCASP0_AXR0<br>PADCONFIG<br>PADCONFIG_16<br>0x0011C040  | MCAN6_TX     | 0              |                  | O       |          | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV2 | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                         | MCASP0_AXR0  | 1              |                  | IO      | 0        |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | VOU0_DATA13  | 2              |                  | O       |          |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | GPMC0_AD2    | 6              |                  | IO      | 0        |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | GPIO0_16     | 7              |                  | IO      | パッド      |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | SPI2_CS2     | 8              |                  | IO      | 1        |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | EHRPWM2_A    | 9              |                  | IO      | 0        |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | TRC_DATA14   | 10             |                  | O       |          |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | UART4_RXD    | 11             |                  | I       | 1        |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | SPI7_CLK     | 13             |                  | IO      | 0        |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | UART8_CTSn   | 14             |                  | I       | 1        |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         |              |                |                  |         |          |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |

表 5-1. ピン属性 (AND パッケージ) (続き)

| ボール<br>番号 [1] | ボール名 [2]<br>PADCONFIG レジスタ [16]<br>PADCONFIG アドレス [17] | 信号名 [3]        | 多重化<br>モード [4] | VPE4<br>APE4 [5] | タイプ<br>[6] | DSIS<br>[7] | リセット<br>時のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [8] | リセット<br>後のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [9] | リセット<br>後の<br>多重化<br>モード<br>[10] | I/O<br>動作<br>電圧 [11] | 電源 [12] | HYS<br>[13] | パッファ<br>タイプ [14] | プル<br>アップ/ダウ<br>ン<br>タイプ [15] |
|---------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------|-------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------|-------------|------------------|-------------------------------|
| H32           | MCASP0_AXR1<br>PADCONFIG<br>PADCONFIG_17<br>0x0011C044 | MCAN6_RX       | 0              |                  | I          | 1           | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV2 | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                        | MCASP0_AXR1    | 1              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | VOU0_DATA12    | 2              |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | OBSCLK1        | 4              |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | GPMC0_AD3      | 6              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | GPIO0_17       | 7              |                  | IO         | パッド         |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | SPI2_CS3       | 8              |                  | IO         | 1           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | EHRPWM0_SYNCO  | 9              |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | TRC_DATA12     | 10             |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | UART4_TXD      | 11             |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | SPI7_CS0       | 13             |                  | IO         | 1           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | UART8_RTSn     | 14             |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
| H33           | MCASP0_AXR2<br>PADCONFIG<br>PADCONFIG_18<br>0x0011C048 | MCAN7_TX       | 0              |                  | O          |             | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV2 | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                        | MCASP0_AXR2    | 1              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | VOU0_DATA11    | 2              |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | GPMC0_ADVn_ALE | 6              |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | GPIO0_18       | 7              |                  | IO         | パッド         |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | EQEP2_A        | 9              |                  | I          | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | TRC_DATA10     | 10             |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | UART4_CTSn     | 11             |                  | I          | 1           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | GPMC0_WPn      | 12             |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | UART9_CTSn     | 13             |                  | I          | 1           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
| F31           | MCASP0_AXR3<br>PADCONFIG<br>PADCONFIG_31<br>0x0011C07C | MCAN3_TX       | 0              |                  | O          |             | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV2 | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                        | MCASP0_AXR3    | 1              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | VOU0_DATA2     | 2              |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | GPMC0_BE1n     | 6              |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | GPIO0_31       | 7              |                  | IO         | パッド         |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | SPI5_CLK       | 8              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | EHRPWM_TZn_IN0 | 9              |                  | I          | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | TRC_DATA7      | 10             |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | UART3_CTSn     | 11             |                  | I          | 1           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | SPI3_CS1       | 12             |                  | IO         | 1           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | SPI7_D1        | 13             |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |

表 5-1. ピン属性 (AND パッケージ) (続き)

| ボール<br>番号 [1] | ボール名 [2]<br>PADCONFIG レジスタ [16]<br>PADCONFIG アドレス [17] | 信号名 [3]        | 多重化<br>モード [4] | VPE4<br>APE4 [5] | タイプ [6] | DSIS [7] | リセット<br>時のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [8] | リセット<br>後のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [9] | リセット<br>後の<br>多重化<br>モード [10] | I/O<br>動作<br>電圧 [11] | 電源 [12] | HYS [13] | バッファ<br>タイプ [14] | プル<br>アップ/ダウ<br>ン<br>タイプ [15] |
|---------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|---------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------|----------|------------------|-------------------------------|
| J32           | MCASP0_AXR4<br>PADCONFIG<br>PADCONFIG_32<br>0x0011C080 | MCAN3_RX       | 0              |                  | I       | 1        | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                             | 1.8V/3.3V            | VDDSHV2 | あり       | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                        | MCASP0_AXR4    | 1              |                  | IO      | 0        |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
|               |                                                        | VOU0_HSYNC     | 2              |                  | O       |          |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
|               |                                                        | VOU0_VP0_HSYNC | 4              |                  | O       |          |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
|               |                                                        | VOU0_VP2_HSYNC | 5              |                  | O       |          |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
|               |                                                        | GPMC0_OEn_REn  | 6              |                  | O       |          |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
|               |                                                        | GPIO0_32       | 7              |                  | IO      | パッド      |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
|               |                                                        | SPI6_CS2       | 8              |                  | IO      | 1        |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
|               |                                                        | EHRPWM5_B      | 9              |                  | IO      | 0        |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
|               |                                                        | TRC_DATA18     | 10             |                  | O       |          |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
|               |                                                        | I2C4_SDA       | 13             |                  | IOD     | 1        |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
| H30           | MCASP0_AXR5<br>PADCONFIG<br>PADCONFIG_33<br>0x0011C084 | MCAN4_TX       | 0              |                  | O       |          | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                             | 1.8V/3.3V            | VDDSHV2 | あり       | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                        | MCASP0_AXR5    | 1              |                  | IO      | 0        |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
|               |                                                        | VOU0_DE        | 2              |                  | O       |          |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
|               |                                                        | MCASP1_ACLKR   | 3              |                  | IO      | 0        |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
|               |                                                        | VOU0_VP0_DE    | 4              |                  | O       |          |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
|               |                                                        | VOU0_VP2_DE    | 5              |                  | O       |          |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
|               |                                                        | GPMC0_CS0      | 6              |                  | O       |          |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
|               |                                                        | GPIO0_33       | 7              |                  | IO      | パッド      |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
|               |                                                        | SPI6_CS3       | 8              |                  | IO      | 1        |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
|               |                                                        | EHRPWM5_A      | 9              |                  | IO      | 0        |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
|               |                                                        | TRC_DATA19     | 10             |                  | O       |          |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
|               |                                                        | I2C4_SCL       | 13             |                  | IOD     | 1        |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
| K33           | MCASP0_AXR6<br>PADCONFIG<br>PADCONFIG_34<br>0x0011C088 | MCAN4_RX       | 0              |                  | I       | 1        | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                             | 1.8V/3.3V            | VDDSHV2 | あり       | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                        | MCASP0_AXR6    | 1              |                  | IO      | 0        |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
|               |                                                        | VOU0_VSYNC     | 2              |                  | O       |          |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
|               |                                                        | MCASP1_AFSR    | 3              |                  | IO      | 0        |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
|               |                                                        | VOU0_VP0_VSYNC | 4              |                  | O       |          |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
|               |                                                        | VOU0_VP2_VSYNC | 5              |                  | O       |          |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
|               |                                                        | GPMC0_CLKOUT   | 6              |                  | O       |          |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
|               |                                                        | GPIO0_34       | 7              |                  | IO      | パッド      |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
|               |                                                        | SPI3_CS2       | 8              |                  | IO      | 1        |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
|               |                                                        | EHRPWM_TZn_IN4 | 9              |                  | I       | 0        |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
|               |                                                        | TRC_DATA20     | 10             |                  | O       |          |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
|               |                                                        | SPI5_D1        | 11             |                  | IO      | 0        |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
|               |                                                        | GPMC0_FCLK_MUX | 12             |                  | O       |          |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |

表 5-1. ピン属性 (AND パッケージ) (続き)

| ボール<br>番号 [1] | ボール名 [2]<br>PADCONFIG レジスタ [16]<br>PADCONFIG アドレス [17] | 信号名 [3]                     | 多重化<br>モード [4] | VPE4<br>APE4 [5] | タイプ<br>[6] | DSIS<br>[7] | リセット<br>時のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [8] | リセット<br>後のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [9] | リセット<br>後の<br>多重化<br>モード<br>[10] | I/O<br>動作<br>電圧 [11] | 電源 [12] | HYS<br>[13] | パッファ<br>タイプ [14] | プル<br>アップ/ダウ<br>ン<br>タイプ [15] |
|---------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|------------|-------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------|-------------|------------------|-------------------------------|
| M31           | MCASP0_AXR7<br>PADCONFIG<br>PADCONFIG_35<br>0x0011C08C | MCAN5_TX                    | 0              |                  | O          |             | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV2 | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                        | MCASP0_AXR7                 | 1              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | MCASP4_ACLKR                | 3              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | GPMC0_A0                    | 5              |                  | OZ         |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | RGMI1_TD0                   | 6              |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | GPIO0_35                    | 7              |                  | IO         | パッド         |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | GPMC0_A14                   | 8              |                  | OZ         |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | EHRPWM3_A                   | 9              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | UART4_RXD                   | 11             |                  | I          | 1           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | GPMC0_CS <sub>n</sub> 2     | 12             |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | USB0_DRVVBUS                | 14             |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
| N30           | MCASP0_AXR8<br>PADCONFIG<br>PADCONFIG_36<br>0x0011C090 | MCAN5_RX                    | 0              |                  | I          | 1           | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV2 | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                        | MCASP0_AXR8                 | 1              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | MCASP4_AFSR                 | 3              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | GPMC0_A1                    | 5              |                  | OZ         |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | RGMI1_TD1                   | 6              |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | GPIO0_36                    | 7              |                  | IO         | パッド         |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | RMII1_RXD0                  | 8              |                  | I          | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | EHRPWM_TZ <sub>n</sub> _IN3 | 9              |                  | I          | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | UART4_TXD                   | 11             |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
| T33           | MCASP0_AXR9<br>PADCONFIG<br>PADCONFIG_37<br>0x0011C094 | MCAN6_TX                    | 0              |                  | O          |             | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV2 | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                        | MCASP0_AXR9                 | 1              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | MCASP4_AXR4                 | 2              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | GPMC0_A2                    | 5              |                  | OZ         |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | RGMI1_TD2                   | 6              |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | GPIO0_37                    | 7              |                  | IO         | パッド         |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | RMII1_RXD1                  | 8              |                  | I          | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | EHRPWM3_SYNCO               | 9              |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | UART4_CTS <sub>n</sub>      | 11             |                  | I          | 1           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |

表 5-1. ピン属性 (AND パッケージ) (続き)

| ボール<br>番号 [1] | ボール名 [2]<br>PADCONFIG レジスタ [16]<br>PADCONFIG アドレス [17]  | 信号名 [3]       | 多重化<br>モード [4] | VPE4<br>APE4 [5] | タイプ<br>[6] | DSIS<br>[7] | リセット<br>時のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [8] | リセット<br>後のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [9] | リセット<br>後の<br>多重化<br>モード<br>[10] | I/O<br>動作<br>電圧 [11] | 電源 [12] | HYS<br>[13] | バッファ<br>タイプ [14] | プル<br>アップ/ダウ<br>ン<br>タイプ [15] |
|---------------|---------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------|------------|-------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------|-------------|------------------|-------------------------------|
| L32           | MCASP0_AXR10<br>PADCONFIG<br>PADCONFIG_38<br>0x0011C098 | MCAN6_RX      | 0              |                  | I          | 1           | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV2 | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                         | MCASP0_AXR10  | 1              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | GPMC0_A3      | 5              |                  | OZ         |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | RGMI11_TD3    | 6              |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | GPIO0_38      | 7              |                  | IO         | パッド         |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | RMII1_CRS_DV  | 8              |                  | I          | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | EHRPWM3_SYNCI | 9              |                  | I          | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | UART4_RTSn    | 11             |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
| P30           | MCASP0_AXR11<br>PADCONFIG<br>PADCONFIG_39<br>0x0011C09C | MCAN7_TX      | 0              |                  | O          |             | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV2 | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                         | MCASP0_AXR11  | 1              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | DSS_FSYNC2    | 4              |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | GPMC0_A4      | 5              |                  | OZ         |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | RGMI11_TX_CTL | 6              |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | GPIO0_39      | 7              |                  | IO         | パッド         |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | RMII1_RX_ER   | 8              |                  | I          | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | EHRPWM3_B     | 9              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | SPI2_CS1      | 10             |                  | IO         | 1           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
| M32           | MCASP0_AXR12<br>PADCONFIG<br>PADCONFIG_40<br>0x0011C0A0 | UART5_RXD     | 11             |                  | I          | 1           | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV2 | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                         | MCAN7_RX      | 0              |                  | I          | 1           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | MCASP0_AXR12  | 1              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | MCASP2_ACLKR  | 3              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | DSS_FSYNC3    | 4              |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | GPMC0_A5      | 5              |                  | OZ         |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | RGMI11_RD1    | 6              |                  | I          | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | GPIO0_40      | 7              |                  | IO         | パッド         |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | RMII1_TXD0    | 8              |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | EHRPWM_SOCB   | 9              |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | SPI2_CLK      | 10             |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | UART5_TXD     | 11             |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |

表 5-1. ピン属性 (AND パッケージ) (続き)

| ボール<br>番号 [1] | ボール名 [2]<br>PADCONFIG レジスタ [16]<br>PADCONFIG アドレス [17]  | 信号名 [3]      | 多重化<br>モード [4] | VPE4<br>APE4 [5] | タイプ<br>[6] | DSIS<br>[7] | リセット<br>時のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [8] | リセット<br>後のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [9] | リセット<br>後の<br>多重化<br>モード<br>[10] | I/O<br>動作<br>電圧 [11] | 電源 [12] | HYS<br>[13] | パッファ<br>タイプ [14] | プル<br>アップ/ダウ<br>ン<br>タイプ [15] |
|---------------|---------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------|------------|-------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------|-------------|------------------|-------------------------------|
| L33           | MCASP0_AXR13<br>PADCONFIG<br>PADCONFIG_41<br>0x0011C0A4 | MCAN8_TX     | 0              |                  | O          |             | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV2 | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                         | MCASP0_AXR13 | 1              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | MCASP2_AFSR  | 3              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | GPMC0_A6     | 5              |                  | OZ         |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | RGMI1_RD2    | 6              |                  | I          | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | GPIO0_41     | 7              |                  | IO         | パッド         |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | RMII_REF_CLK | 8              |                  | I          | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | EHRPWM4_A    | 9              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | SPI2_CS0     | 10             |                  | IO         | 1           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | UART5_CTSn   | 11             |                  | I          | 1           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | UART7_RXD    | 13             |                  | I          | 1           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
| U31           | MCASP0_AXR14<br>PADCONFIG<br>PADCONFIG_42<br>0x0011C0A8 | MCAN8_RX     | 0              |                  | I          | 1           | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV2 | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                         | MCASP0_AXR14 | 1              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | MCASP2_AXR4  | 2              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | MCASP0_ACLKR | 3              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | GPMC0_A7     | 5              |                  | OZ         |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | RGMI1_RD3    | 6              |                  | I          | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | GPIO0_42     | 7              |                  | IO         | パッド         |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | CLKOUT       | 8              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | EQEP0_A      | 9              |                  | I          | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | SPI2_D0      | 10             |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | UART5_RTSn   | 11             |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | UART7_TXD    | 13             |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
| M33           | MCASP0_AXR15<br>PADCONFIG<br>PADCONFIG_43<br>0x0011C0AC | MCAN9_TX     | 0              |                  | O          |             | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV2 | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                         | MCASP0_AXR15 | 1              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | MCASP0_AFSR  | 3              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | GPMC0_A8     | 5              |                  | OZ         |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | RGMI1_RX_CTL | 6              |                  | I          | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | GPIO0_43     | 7              |                  | IO         | パッド         |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | RMII1_TX_EN  | 8              |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | EQEP0_B      | 9              |                  | I          | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | SPI2_D1      | 10             |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | UART8_RXD    | 11             |                  | I          | 1           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                         | I2C1_SCL     | 13             |                  | IOD        | 1           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |

表 5-1. ピン属性 (AND パッケージ) (続き)

| ボール<br>番号 [1] | ボール名 [2]<br>PADCONFIG レジスタ [16]<br>PADCONFIG アドレス [17] | 信号名 [3]        | 多重化<br>モード [4] | VPE4<br>APE4 [5] | タイプ [6] | DSIS [7] | リセット<br>時のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [8] | リセット<br>後のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [9] | リセット<br>後の<br>多重化<br>モード [10] | I/O<br>動作<br>電圧 [11] | 電源 [12] | HYS [13] | パッファ<br>タイプ [14] | プル<br>アップ/ダウ<br>ン<br>タイプ [15] |
|---------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|---------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------|----------|------------------|-------------------------------|
| H29           | MCASP1_AXR0<br>PADCONFIG<br>PADCONFIG_48<br>0x0011C0C0 | MCAN11_RX      | 0              |                  | I       | 1        | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                             | 1.8V/3.3V            | VDDSHV2 | あり       | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                        | MCASP1_AXR0    | 1              |                  | IO      | 0        |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
|               |                                                        | GPMC0_A13      | 5              |                  | OZ      |          |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
|               |                                                        | MDIO0_MDC      | 6              |                  | O       |          |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
|               |                                                        | GPIO0_48       | 7              |                  | IO      | パッド      |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
|               |                                                        | SPI3_CLK       | 8              |                  | IO      | 0        |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
|               |                                                        | EQEP1_S        | 9              |                  | IO      | 0        |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
|               |                                                        | UART0_TXD      | 11             |                  | O       |          |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
|               |                                                        | GPMC0_WAIT3    | 12             |                  | I       | 0        |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
|               |                                                        | SYNC2_OUT      | 14             |                  | O       |          |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
| G31           | MCASP1_AXR1<br>PADCONFIG<br>PADCONFIG_19<br>0x0011C04C | MCAN7_RX       | 0              |                  | I       | 1        | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                             | 1.8V/3.3V            | VDDSHV2 | あり       | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                        | MCASP1_AXR1    | 1              |                  | IO      | 0        |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
|               |                                                        | VOUT0_DATA10   | 2              |                  | O       |          |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
|               |                                                        | GPMC0_AD8      | 6              |                  | IO      | 0        |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
|               |                                                        | GPIO0_19       | 7              |                  | IO      | パッド      |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
|               |                                                        | SPI3_D0        | 8              |                  | IO      | 0        |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
|               |                                                        | EHRPWM_TZn_IN1 | 9              |                  | I       | 0        |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
|               |                                                        | TRC_DATA8      | 10             |                  | O       |          |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
|               |                                                        | UART0_CTSn     | 11             |                  | I       | 1        |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
|               |                                                        | UART9_RXD      | 12             |                  | I       | 1        |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
|               |                                                        | I2C2_SCL       | 13             |                  | IOD     | 1        |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
| J31           | MCASP1_AXR2<br>PADCONFIG<br>PADCONFIG_20<br>0x0011C050 | MCAN8_TX       | 0              |                  | O       |          | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                             | 1.8V/3.3V            | VDDSHV2 | あり       | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                        | MCASP1_AXR2    | 1              |                  | IO      | 0        |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
|               |                                                        | VOUT0_DATA9    | 2              |                  | O       |          |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
|               |                                                        | VOUT0_DATA21   | 5              |                  | O       |          |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
|               |                                                        | GPMC0_AD9      | 6              |                  | IO      | 0        |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
|               |                                                        | GPIO0_20       | 7              |                  | IO      | パッド      |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
|               |                                                        | SPI3_D1        | 8              |                  | IO      | 0        |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
|               |                                                        | EQEP2_B        | 9              |                  | I       | 0        |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
|               |                                                        | TRC_DATA6      | 10             |                  | O       |          |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
|               |                                                        | UART0_RTSn     | 11             |                  | O       |          |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
|               |                                                        | UART9_TXD      | 12             |                  | O       |          |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
|               |                                                        | I2C2_SDA       | 13             |                  | IOD     | 1        |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |

表 5-1. ピン属性 (AND パッケージ) (続き)

| ボール<br>番号 [1] | ボール名 [2]<br>PADCONFIG レジスタ [16]<br>PADCONFIG アドレス [17] | 信号名 [3]       | 多重化<br>モード [4] | VPE4<br>APE4 [5] | タイプ<br>[6] | DSIS<br>[7] | リセット<br>時のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [8] | リセット<br>後のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [9] | リセット<br>後の<br>多重化<br>モード<br>[10] | I/O<br>動作<br>電圧 [11] | 電源 [12] | HYS<br>[13] | バッファ<br>タイプ [14] | プル<br>アップ/ダウ<br>ン<br>タイプ [15] |
|---------------|--------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------|------------|-------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------|-------------|------------------|-------------------------------|
| P31           | MCASP1_AXR3<br>PADCONFIG<br>PADCONFIG_44<br>0x0011C0B0 | MCAN9_RX      | 0              |                  | I          | 1           | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV2 | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                        | MCASP1_AXR3   | 1              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | PCIE2_CLKREQn | 4              | なし               | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | GPMC0_A9      | 5              |                  | OZ         |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | RGMI11_RXC    | 6              |                  | I          | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | GPIO0_44      | 7              |                  | IO         | パッド         |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | RMII1_TXD1    | 8              |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | EQEP1_A       | 9              |                  | I          | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | UART8_TXD     | 11             |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | I2C1_SDA      | 13             |                  | IOD        | 1           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
| N31           | MCASP1_AXR4<br>PADCONFIG<br>PADCONFIG_45<br>0x0011C0B4 | MCAN10_TX     | 0              |                  | O          |             | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV2 | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                        | MCASP1_AXR4   | 1              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | PCIE3_CLKREQn | 4              | なし               | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | GPMC0_A10     | 5              |                  | OZ         |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | RGMI11_TXC    | 6              |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | GPIO0_45      | 7              |                  | IO         | パッド         |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | EQEP1_B       | 9              |                  | I          | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | UART4_RXD     | 11             |                  | I          | 1           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
| K32           | MCASP2_AXR0<br>PADCONFIG<br>PADCONFIG_23<br>0x0011C05C | MCAN9_RX      | 0              |                  | I          | 1           | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV2 | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                        | MCASP2_AXR0   | 1              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | VOU0_DATA6    | 2              |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | MDIO1_MDIO    | 4              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | GPMC0_AD12    | 6              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | GPIO0_23      | 7              |                  | IO         | パッド         |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | EQEP2_I       | 9              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | TRC_DATA15    | 10             |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | UART1_CTSn    | 11             |                  | I          | 1           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
|               |                                                        | UART6_RXD     | 12             |                  | I          | 1           |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |

表 5-1. ピン属性 (AND パッケージ) (続き)

| ボール<br>番号 [1] | ボール名 [2]<br>PADCONFIG レジスタ [16]<br>PADCONFIG アドレス [17] | 信号名 [3]       | 多重化<br>モード [4] | VPE4<br>APE4 [5] | タイプ [6] | DSIS [7] | リセット<br>時のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [8] | リセット<br>後のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [9] | リセット<br>後の<br>多重化<br>モード<br>[10] | I/O<br>動作<br>電圧 [11] | 電源 [12]   | HYS<br>[13] | バッファ<br>タイプ [14] | プル<br>アップ/ダウ<br>ン<br>タイプ [15] |
|---------------|--------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------|---------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------|-------------|------------------|-------------------------------|
| R32           | MCASP2_AXR1<br>PADCONFIG<br>PADCONFIG_24<br>0x0011C060 | MCAN17_RX     | 0              |                  | I       | 1        | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV2   | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                        | MCASP2_AXR1   | 1              |                  | IO      | 0        |                                          |                                          |                                  |                      |           |             |                  |                               |
|               |                                                        | VOU0_DATA5    | 2              |                  | O       |          |                                          |                                          |                                  |                      |           |             |                  |                               |
|               |                                                        | GPMC0_AD13    | 6              |                  | IO      | 0        |                                          |                                          |                                  |                      |           |             |                  |                               |
|               |                                                        | GPI00_24      | 7              |                  | IO      | バッド      |                                          |                                          |                                  |                      |           |             |                  |                               |
|               |                                                        | EHRPWM1_A     | 9              |                  | IO      | 0        |                                          |                                          |                                  |                      |           |             |                  |                               |
|               |                                                        | TRC_DATA13    | 10             |                  | O       |          |                                          |                                          |                                  |                      |           |             |                  |                               |
|               |                                                        | UART1_RTSn    | 11             |                  | O       |          |                                          |                                          |                                  |                      |           |             |                  |                               |
|               |                                                        | UART6_TXD     | 12             |                  | O       |          |                                          |                                          |                                  |                      |           |             |                  |                               |
|               |                                                        | I2C3_SDA      | 13             |                  | IOD     | 1        |                                          |                                          |                                  |                      |           |             |                  |                               |
| C26           | MCU_ADC0_REFN                                          | MCU_ADC0_REFN |                |                  | A       |          |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_ADC0 |             | ADC12B           |                               |
| D25           | MCU_ADC0_REFP                                          | MCU_ADC0_REFP |                |                  | A       |          |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_ADC0 |             | ADC12B           |                               |
| D29           | MCU_ADC1_REFN                                          | MCU_ADC1_REFN |                |                  | A       |          |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_ADC1 |             | ADC12B           |                               |
| C30           | MCU_ADC1_REFP                                          | MCU_ADC1_REFP |                |                  | A       |          |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_ADC1 |             | ADC12B           |                               |
| E26           | MCU_ADC0_AIN0                                          | MCU_ADC0_AIN0 | 0              |                  | A       |          |                                          |                                          | 0                                | 1.8 V                | VDDA_ADC0 |             | ADC12B           |                               |
|               | PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_77<br>0x4301C134           | WKUP_GPI00_71 | 7 (1)          |                  | I       | バッド      |                                          |                                          |                                  |                      |           |             |                  |                               |
| F25           | MCU_ADC0_AIN1                                          | MCU_ADC0_AIN1 | 0              |                  | A       |          |                                          |                                          | 0                                | 1.8 V                | VDDA_ADC0 |             | ADC12B           |                               |
|               | PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_78<br>0x4301C138           | WKUP_GPI00_72 | 7 (1)          |                  | I       | バッド      |                                          |                                          |                                  |                      |           |             |                  |                               |
| F23           | MCU_ADC0_AIN2                                          | MCU_ADC0_AIN2 | 0              |                  | A       |          |                                          |                                          | 0                                | 1.8 V                | VDDA_ADC0 |             | ADC12B           |                               |
|               | PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_79<br>0x4301C13C           | WKUP_GPI00_73 | 7 (1)          |                  | I       | バッド      |                                          |                                          |                                  |                      |           |             |                  |                               |
| A28           | MCU_ADC0_AIN3                                          | MCU_ADC0_AIN3 | 0              |                  | A       |          |                                          |                                          | 0                                | 1.8 V                | VDDA_ADC0 |             | ADC12B           |                               |
|               | PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_80<br>0x4301C140           | WKUP_GPI00_74 | 7 (1)          |                  | I       | バッド      |                                          |                                          |                                  |                      |           |             |                  |                               |
| E24           | MCU_ADC0_AIN4                                          | MCU_ADC0_AIN4 | 0              |                  | A       |          |                                          |                                          | 0                                | 1.8 V                | VDDA_ADC0 |             | ADC12B           |                               |
|               | PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_81<br>0x4301C144           | WKUP_GPI00_75 | 7 (1)          |                  | I       | バッド      |                                          |                                          |                                  |                      |           |             |                  |                               |
| D27           | MCU_ADC0_AIN5                                          | MCU_ADC0_AIN5 | 0              |                  | A       |          |                                          |                                          | 0                                | 1.8 V                | VDDA_ADC0 |             | ADC12B           |                               |
|               | PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_82<br>0x4301C148           | WKUP_GPI00_76 | 7 (1)          |                  | I       | バッド      |                                          |                                          |                                  |                      |           |             |                  |                               |
| A26           | MCU_ADC0_AIN6                                          | MCU_ADC0_AIN6 | 0              |                  | A       |          |                                          |                                          | 0                                | 1.8 V                | VDDA_ADC0 |             | ADC12B           |                               |
|               | PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_83<br>0x4301C14C           | WKUP_GPI00_77 | 7 (1)          |                  | I       | バッド      |                                          |                                          |                                  |                      |           |             |                  |                               |

表 5-1. ピン属性 (AND パッケージ) (続き)

| ボール<br>番号 [1] | ボール名 [2]<br>PADCONFIG レジスタ [16]<br>PADCONFIG アドレス [17]        | 信号名 [3]       | 多重化<br>モード [4] | VPE4<br>APE4 [5] | タイプ [6] | DSIS [7] | リセット<br>時のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [8] | リセット<br>後のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [9] | リセット<br>後の<br>多重化<br>モード<br>[10] | I/O<br>動作<br>電圧 [11] | 電源 [12]   | HYS<br>[13] | バッファ<br>タイプ [14] | プル<br>アップ/ダウ<br>ン<br>タイプ [15] |
|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------|---------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------|-------------|------------------|-------------------------------|
| B27           | MCU_ADC0_AIN7<br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_84<br>0x4301C150 | MCU_ADC0_AIN7 | 0              |                  | A       |          |                                          |                                          |                                  | 0                    | 1.8 V     | VDDA_ADC0   | ADC12B           |                               |
|               |                                                               | WKUP_GPIO0_78 | 7 (1)          |                  | I       | バッド      |                                          |                                          |                                  |                      |           |             |                  |                               |
| C32           | MCU_ADC1_AIN0<br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_85<br>0x4301C154 | MCU_ADC1_AIN0 | 0              |                  | A       |          |                                          |                                          |                                  | 0                    | 1.8 V     | VDDA_ADC1   | ADC12B           |                               |
|               |                                                               | WKUP_GPIO0_79 | 7 (1)          |                  | I       | バッド      |                                          |                                          |                                  |                      |           |             |                  |                               |
| B33           | MCU_ADC1_AIN1<br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_86<br>0x4301C158 | MCU_ADC1_AIN1 | 0              |                  | A       |          |                                          |                                          |                                  | 0                    | 1.8 V     | VDDA_ADC1   | ADC12B           |                               |
|               |                                                               | WKUP_GPIO0_80 | 7 (1)          |                  | I       | バッド      |                                          |                                          |                                  |                      |           |             |                  |                               |
| B31           | MCU_ADC1_AIN2<br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_87<br>0x4301C15C | MCU_ADC1_AIN2 | 0              |                  | A       |          |                                          |                                          |                                  | 0                    | 1.8 V     | VDDA_ADC1   | ADC12B           |                               |
|               |                                                               | WKUP_GPIO0_81 | 7 (1)          |                  | I       | バッド      |                                          |                                          |                                  |                      |           |             |                  |                               |
| B29           | MCU_ADC1_AIN3<br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_88<br>0x4301C160 | MCU_ADC1_AIN3 | 0              |                  | A       |          |                                          |                                          |                                  | 0                    | 1.8 V     | VDDA_ADC1   | ADC12B           |                               |
|               |                                                               | WKUP_GPIO0_82 | 7 (1)          |                  | I       | バッド      |                                          |                                          |                                  |                      |           |             |                  |                               |
| D31           | MCU_ADC1_AIN4<br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_89<br>0x4301C164 | MCU_ADC1_AIN4 | 0              |                  | A       |          |                                          |                                          |                                  | 0                    | 1.8 V     | VDDA_ADC1   | ADC12B           |                               |
|               |                                                               | WKUP_GPIO0_83 | 7 (1)          |                  | I       | バッド      |                                          |                                          |                                  |                      |           |             |                  |                               |
| A32           | MCU_ADC1_AIN5<br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_90<br>0x4301C168 | MCU_ADC1_AIN5 | 0              |                  | A       |          |                                          |                                          |                                  | 0                    | 1.8 V     | VDDA_ADC1   | ADC12B           |                               |
|               |                                                               | WKUP_GPIO0_84 | 7 (1)          |                  | I       | バッド      |                                          |                                          |                                  |                      |           |             |                  |                               |
| A30           | MCU_ADC1_AIN6<br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_91<br>0x4301C16C | MCU_ADC1_AIN6 | 0              |                  | A       |          |                                          |                                          |                                  | 0                    | 1.8 V     | VDDA_ADC1   | ADC12B           |                               |
|               |                                                               | WKUP_GPIO0_85 | 7 (1)          |                  | I       | バッド      |                                          |                                          |                                  |                      |           |             |                  |                               |
| C28           | MCU_ADC1_AIN7<br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_92<br>0x4301C170 | MCU_ADC1_AIN7 | 0              |                  | A       |          |                                          |                                          |                                  | 0                    | 1.8 V     | VDDA_ADC1   | ADC12B           |                               |
|               |                                                               | WKUP_GPIO0_86 | 7 (1)          |                  | I       | バッド      |                                          |                                          |                                  |                      |           |             |                  |                               |
| D22           | MCU_I2C0_SCL<br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_66<br>0x4301C108  | MCU_I2C0_SCL  | 0              |                  | IOD     | 1        |                                          |                                          |                                  | 0                    | 1.8V/3.3V | VDDSHV0_MCU | あり               | I2C オープ<br>ンドレイン              |
|               |                                                               | WKUP_GPIO0_65 | 7              |                  | IO      | バッド      | オフ / オフ / NA                             | オン / SS / NA                             |                                  |                      |           |             |                  |                               |
| A21           | MCU_I2C0_SDA<br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_67<br>0x4301C10C  | MCU_I2C0_SDA  | 0              |                  | IOD     | 1        |                                          |                                          |                                  | 0                    | 1.8V/3.3V | VDDSHV0_MCU | あり               | I2C オープ<br>ンドレイン              |
|               |                                                               | WKUP_GPIO0_87 | 7              |                  | IO      | バッド      | オフ / オフ / NA                             | オン / SS / NA                             |                                  |                      |           |             |                  |                               |

**TDA4VPE-Q1, TDA4APE-Q1**

JAJSV07A – JUNE 2024 – REVISED DECEMBER 2024

**表 5-1. ピン属性 (AND パッケージ) (続き)**

| ボール<br>番号 [1] | ボール名 [2]<br>PADCONFIG レジスタ [16]<br>PADCONFIG アドレス [17]               | 信号名 [3]                           | 多重化<br>モード [4] | VPE4<br>APE4 [5] | タイプ [6] | DSIS [7] | リセット<br>時のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [8] | リセット<br>後のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [9] | リセット<br>後の<br>多重化<br>モード<br>[10] | I/O<br>動作<br>電圧 [11] | 電源 [12]     | HYS<br>[13] | バッファ<br>タイプ [14] | プル<br>アップ/ダウ<br>ン<br>タイプ [15] |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|---------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------------|
| C18           | MCU_MCAN0_RX<br><br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_47<br>0x4301C0BC     | MCU_MCAN0_RX                      | 0              |                  | I       | 0        | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV0_MCU | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                                      | WKUP_GPIO0_61                     | 7              |                  | IO      | パッド      |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
| E22           | MCU_MCAN0_TX<br><br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_46<br>0x4301C0B8     | MCU_MCAN0_TX                      | 0              |                  | O       |          | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV0_MCU | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                                      | WKUP_GPIO0_60                     | 7              |                  | IO      | パッド      |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
| E12           | MCU_MDIO0_MDC<br><br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_39<br>0x4301C09C    | MCU_MDIO0_MDC                     | 0              |                  | O       |          | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV2_MCU | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                                      | WKUP_GPIO0_53                     | 7              |                  | IO      | パッド      |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
| F13           | MCU_MDIO0_MDIO<br><br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_38<br>0x4301C098   | MCU_MDIO0_MDIO                    | 0              |                  | IO      | 0        | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV2_MCU | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                                      | WKUP_GPIO0_52                     | 7              |                  | IO      | パッド      |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
| D8            | MCU_OSPI0_CLK<br><br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_0<br>0x4301C000     | MCU_OSPI0_CLK                     | 0              |                  | O       |          | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV1_MCU | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                                      | MCU_HYPERBUS0_CK                  | 1              |                  | O       |          |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
| C10           | MCU_OSPI0_DQS<br><br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_2<br>0x4301C008     | MCU_OSPI0_DQS                     | 0              |                  | I       | 0        | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV1_MCU | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                                      | MCU_HYPERBUS0_RWDS                | 1              |                  | IO      | 0        |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                                      | WKUP_GPIO0_18                     | 7              |                  | IO      | パッド      |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
| D10           | MCU_OSPI0_LBCLKO<br><br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_1<br>0x4301C004  | MCU_OSPI0_LBCLKO                  | 0              |                  | IO      | 0        | オフ / オフ / オフ                             | オン / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV1_MCU | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                                      | MCU_HYPERBUS0_CK <sub>n</sub>     | 1              |                  | O       |          |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                                      | WKUP_GPIO0_17                     | 7              |                  | IO      | パッド      |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
| B7            | MCU_OSPI1_CLK<br><br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_16<br>0x4301C040    | MCU_OSPI1_CLK                     | 0              |                  | O       |          | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV1_MCU | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                                      | WKUP_GPIO0_31                     | 7              |                  | IO      | パッド      |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
| B9            | MCU_OSPI1_DQS<br><br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_18<br>0x4301C048    | MCU_OSPI1_DQS                     | 0              |                  | I       | 0        | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV1_MCU | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                                      | MCU_OSPI0_CS <sub>n</sub> 3       | 1              |                  | O       |          |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                                      | MCU_HYPERBUS0_INT <sub>n</sub>    | 2              |                  | I       | 1        |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                                      | MCU_OSPI0_ECC_FAIL                | 6              |                  | I       | 1        |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                                      | WKUP_GPIO0_33                     | 7              |                  | IO      | パッド      |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
| B10           | MCU_OSPI1_LBCLKO<br><br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_17<br>0x4301C044 | MCU_OSPI1_LBCLKO                  | 0              |                  | IO      | 0        | オフ / オフ / オフ                             | オン / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV1_MCU | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                                      | MCU_OSPI0_CS <sub>n</sub> 2       | 1              |                  | O       |          |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                                      | MCU_HYPERBUS0_RESETO <sub>n</sub> | 2              |                  | I       | 1        |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                                      | MCU_OSPI0_RESET_OUT0              | 6              |                  | O       |          |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                                      | WKUP_GPIO0_32                     | 7              |                  | IO      | パッド      |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |

表 5-1. ピン属性 (AND パッケージ) (続き)

| ボール<br>番号 [1] | ボール名 [2]<br>PADCONFIG レジスタ [16]<br>PADCONFIG アドレス [17]         | 信号名 [3]               | 多重化<br>モード [4] | VPE4<br>APE4 [5] | タイプ [6] | DSIS [7] | リセット<br>時のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [8] | リセット<br>後のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [9] | リセット<br>後の<br>多重化<br>モード [10] | I/O<br>動作<br>電圧 [11] | 電源 [12]     | HYS [13] | バッファ<br>タイプ [14] | プル<br>アップ/ダウ<br>ン<br>タイプ [15] |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|---------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------|----------|------------------|-------------------------------|
| F12           | MCU_OSPI0_CSn0<br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_11<br>0x4301C02C | MCU_OSPI0_CSn0        | 0              |                  | O       |          | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                             | 1.8V/3.3V            | VDDSHV1_MCU | あり       | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                                | MCU_HYPERBUS0_CSn0    | 1              |                  | O       |          |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |
|               |                                                                | WKUP_GPIO0_27         | 7              |                  | IO      | バッド      |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |
| F11           | MCU_OSPI0_CSn1<br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_12<br>0x4301C030 | MCU_OSPI0_CSn1        | 0              |                  | O       |          | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                             | 1.8V/3.3V            | VDDSHV1_MCU | あり       | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                                | MCU_HYPERBUS0_RESETEn | 1              |                  | O       |          |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |
|               |                                                                | WKUP_GPIO0_28         | 7              |                  | IO      | バッド      |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |
| F10           | MCU_OSPI0_CSn2<br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_14<br>0x4301C038 | MCU_OSPI0_CSn2        | 0              |                  | O       |          | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                             | 1.8V/3.3V            | VDDSHV1_MCU | あり       | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                                | MCU_OSPI0_CSn2        | 1              |                  | O       |          |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |
|               |                                                                | MCU_HYPERBUS0_RESETEn | 2              |                  | I       | 1        |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |
|               |                                                                | MCU_HYPERBUS0_WPn     | 3              |                  | O       |          |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |
|               |                                                                | MCU_HYPERBUS0_CSn1    | 4              |                  | O       |          |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |
|               |                                                                | MCU_OSPI0_RESET_OUT0  | 6              |                  | O       |          |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |
| E11           | MCU_OSPI0_CSn3<br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_15<br>0x4301C03C | WKUP_GPIO0_29         | 7              |                  | IO      | バッド      | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                             | 1.8V/3.3V            | VDDSHV1_MCU | あり       | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                                | MCU_OSPI0_CSn3        | 0              |                  | O       |          |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |
|               |                                                                | MCU_OSPI0_CSn3        | 1              |                  | O       |          |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |
|               |                                                                | MCU_HYPERBUS0_INTn    | 2              |                  | I       | 1        |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |
|               |                                                                | MCU_HYPERBUS0_WPn     | 3              |                  | O       |          |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |
|               |                                                                | MCU_OSPI0_RESET_OUT1  | 5              |                  | O       |          |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |
| E10           | MCU_OSPI0_D0<br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_3<br>0x4301C00C    | MCU_OSPI0_ECC_FAIL    | 6              |                  | I       | 1        | オン / オフ / オフ                             | オン / オフ / オフ                             | 7                             | 1.8V/3.3V            | VDDSHV1_MCU | あり       | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                                | WKUP_GPIO0_30         | 7              |                  | IO      | バッド      |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |
|               |                                                                | MCU_OSPI0_D0          | 0              |                  | IO      | 0        |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |
|               |                                                                | MCU_HYPERBUS0_DQ0     | 1              |                  | IO      | 0        |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |
| F9            | MCU_OSPI0_D1<br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_4<br>0x4301C010    | BOOTMODE00            | ブートスト<br>ラップ   |                  | I       |          | オン / オフ / オフ                             | オン / オフ / オフ                             | 7                             | 1.8V/3.3V            | VDDSHV1_MCU | あり       | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                                | MCU_OSPI0_D1          | 0              |                  | IO      | 0        |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |
|               |                                                                | MCU_HYPERBUS0_DQ1     | 1              |                  | IO      | 0        |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |
|               |                                                                | WKUP_GPIO0_20         | 7              |                  | IO      | バッド      |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |
| E9            | MCU_OSPI0_D2<br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_5<br>0x4301C014    | BOOTMODE01            | ブートスト<br>ラップ   |                  | I       |          | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                             | 1.8V/3.3V            | VDDSHV1_MCU | あり       | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                                | MCU_OSPI0_D2          | 0              |                  | IO      | 0        |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |
|               |                                                                | MCU_HYPERBUS0_DQ2     | 1              |                  | IO      | 0        |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |
| D11           | MCU_OSPI0_D3<br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_6<br>0x4301C018    | WKUP_GPIO0_21         | 7              |                  | IO      | バッド      | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                             | 1.8V/3.3V            | VDDSHV1_MCU | あり       | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                                | MCU_OSPI0_D3          | 0              |                  | IO      | 0        |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |
|               |                                                                | MCU_HYPERBUS0_DQ3     | 1              |                  | IO      | 0        |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |
|               |                                                                | WKUP_GPIO0_22         | 7              |                  | IO      | バッド      |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |

表 5-1. ピン属性 (AND パッケージ) (続き)

| ボール<br>番号 [1] | ボール名 [2]<br>PADCONFIG レジスタ [16]<br>PADCONFIG アドレス [17]         | 信号名 [3]              | 多重化<br>モード [4] | VPE4<br>APE4 [5] | タイプ [6] | DSIS [7] | リセット<br>時のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [8] | リセット<br>後のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [9] | リセット<br>後の<br>多重化<br>モード [10] | I/O<br>動作<br>電圧 [11] | 電源 [12]     | HYS [13] | バッファ<br>タイプ [14] | プル<br>アップ/ダウ<br>ン<br>タイプ [15] |
|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|------------------|---------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------|----------|------------------|-------------------------------|
| D9            | MCU_OSPI0_D4<br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_7<br>0x4301C01C    | MCU_OSPI0_D4         | 0              |                  | IO      | 0        | オン / オフ / オフ                             | オン / オフ / オフ                             | 7                             | 1.8V/3.3V            | VDDSHV1_MCU | あり       | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                                | MCU_HYPERBUS0_DQ4    | 1              |                  | IO      | 0        |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |
|               |                                                                | WKUP_GPIO0_23        | 7              |                  | IO      | パッド      |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |
|               |                                                                | BOOTMODE02           | ブートスト<br>ラップ   |                  | I       |          |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |
| C9            | MCU_OSPI0_D5<br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_8<br>0x4301C020    | MCU_OSPI0_D5         | 0              |                  | IO      | 0        | オン / オフ / オフ                             | オン / オフ / オフ                             | 7                             | 1.8V/3.3V            | VDDSHV1_MCU | あり       | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                                | MCU_HYPERBUS0_DQ5    | 1              |                  | IO      | 0        |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |
|               |                                                                | WKUP_GPIO0_24        | 7              |                  | IO      | パッド      |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |
|               |                                                                | BOOTMODE03           | ブートスト<br>ラップ   |                  | I       |          |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |
| C7            | MCU_OSPI0_D6<br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_9<br>0x4301C024    | MCU_OSPI0_D6         | 0              |                  | IO      | 0        | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                             | 1.8V/3.3V            | VDDSHV1_MCU | あり       | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                                | MCU_HYPERBUS0_DQ6    | 1              |                  | IO      | 0        |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |
|               |                                                                | WKUP_GPIO0_25        | 7              |                  | IO      | パッド      |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |
| C8            | MCU_OSPI0_D7<br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_10<br>0x4301C028   | MCU_OSPI0_D7         | 0              |                  | IO      | 0        | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                             | 1.8V/3.3V            | VDDSHV1_MCU | あり       | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                                | MCU_HYPERBUS0_DQ7    | 1              |                  | IO      | 0        |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |
|               |                                                                | WKUP_GPIO0_26        | 7              |                  | IO      | パッド      |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |
| A8            | MCU_OSPI1_CSn0<br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_23<br>0x4301C05C | MCU_OSPI1_CSn0       | 0              |                  | O       |          | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                             | 1.8V/3.3V            | VDDSHV1_MCU | あり       | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                                | WKUP_GPIO0_38        | 7              |                  | IO      | パッド      |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |
| A9            | MCU_OSPI1_CSn1<br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_24<br>0x4301C060 | MCU_OSPI1_CSn1       | 0              |                  | O       |          | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                             | 1.8V/3.3V            | VDDSHV1_MCU | あり       | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                                | MCU_HYPERBUS0_WPn    | 1              |                  | O       |          |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |
|               |                                                                | MCU_TIMER_IO0        | 2              |                  | IO      | 0        |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |
|               |                                                                | MCU_HYPERBUS0_CSn1   | 3              |                  | O       |          |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |
|               |                                                                | MCU_UART0_RTSn       | 4              |                  | O       |          |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |
|               |                                                                | MCU_SPI0_CS2         | 5              |                  | IO      | 1        |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |
|               |                                                                | MCU_OSPI0_RESET_OUT1 | 6              |                  | O       |          |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |
| B8            | MCU_OSPI1_D0<br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_19<br>0x4301C04C   | MCU_OSPI1_D0         | 0              |                  | IO      | 0        | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                             | 1.8V/3.3V            | VDDSHV1_MCU | あり       | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                                | WKUP_GPIO0_34        | 7              |                  | IO      | パッド      |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |
| B11           | MCU_OSPI1_D1<br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_20<br>0x4301C050   | MCU_OSPI1_D1         | 0              |                  | IO      | 0        | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                             | 1.8V/3.3V            | VDDSHV1_MCU | あり       | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                                | MCU_UART0_RXD        | 4              |                  | I       | 1        |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |
|               |                                                                | MCU_SPI1_CS1         | 5              |                  | IO      | 1        |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |
|               |                                                                | WKUP_GPIO0_35        | 7              |                  | IO      | パッド      |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |

表 5-1. ピン属性 (AND パッケージ) (続き)

| ボール<br>番号 [1] | ボール名 [2]<br>PADCONFIG レジスタ [16]<br>PADCONFIG アドレス [17]            | 信号名 [3]           | 多重化<br>モード [4] | VPE4<br>APE4 [5] | タイプ [6] | DSIS [7] | リセット<br>時のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [8] | リセット<br>後のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [9] | リセット<br>後の<br>多重化<br>モード [10] | I/O<br>動作<br>電圧 [11] | 電源 [12]     | HYS [13] | バッファ<br>タイプ [14] | プル<br>アップ/ダウ<br>ン<br>タイプ [15] |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|---------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------|----------|------------------|-------------------------------|
| A11           | MCU_OSP11_D2<br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_21<br>0x4301C054      | MCU_OSP11_D2      | 0              |                  | IO      | 0        | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                             | 1.8V/3.3V            | VDDSHV1_MCU | あり       | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                                   | MCU_UART0_TXD     | 4              |                  | O       |          |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |
|               |                                                                   | MCU_SPI1_CS2      | 5              |                  | IO      | 1        |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |
|               |                                                                   | WKUP_GPIO0_36     | 7              |                  | IO      | バッド      |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |
| A10           | MCU_OSP11_D3<br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_22<br>0x4301C058      | MCU_OSP11_D3      | 0              |                  | IO      | 0        | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                             | 1.8V/3.3V            | VDDSHV1_MCU | あり       | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                                   | MCU_UART0_CTSn    | 4              |                  | I       | 1        |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |
|               |                                                                   | MCU_SPI0_CS1      | 5              |                  | IO      | 1        |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |
|               |                                                                   | WKUP_GPIO0_37     | 7              |                  | IO      | バッド      |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |
| C24           | MCU_PORz                                                          | MCU_PORz          |                |                  | I       |          |                                          |                                          |                               | 1.8 V                | VDDA_WKUP   | あり       | FS_RESET         |                               |
| E21           | MCU_RESETSTATz<br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_71<br>0x4301C11C    | MCU_RESETSTATz    | 0              |                  | O       |          | オフ / Low / オフ                            | オフ / SS / オフ                             | 0                             | 1.8V/3.3V            | VDDSHV0_MCU | あり       | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                                   | WKUP_GPIO0_68     | 7              |                  | IO      | バッド      |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |
| E20           | MCU_RESETz<br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_70<br>0x4301C118        | MCU_RESETz        | 0              |                  | I       |          | オン / NA / アップ                            | オン / オフ / アップ                            | 0                             | 1.8V/3.3V            | VDDSHV0_MCU | あり       | LVCMOS           | PU/PD                         |
| C14           | MCU_RGMII1_RXC<br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_33<br>0x4301C084    | MCU_RGMII1_RXC    | 0              |                  | I       | 0        | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                             | 1.8V/3.3V            | VDDSHV2_MCU | あり       | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                                   | MCU_RMII1_REF_CLK | 1              |                  | I       | 0        |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |
|               |                                                                   | WKUP_GPIO0_47     | 7              |                  | IO      | バッド      |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |
| C12           | MCU_RGMII1_RX_CTL<br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_27<br>0x4301C06C | MCU_RGMII1_RX_CTL | 0              |                  | I       | 0        | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                             | 1.8V/3.3V            | VDDSHV2_MCU | あり       | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                                   | MCU_RMII1_RX_ER   | 1              |                  | I       | 0        |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |
|               |                                                                   | WKUP_GPIO0_41     | 7              |                  | IO      | バッド      |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |
| A14           | MCU_RGMII1_TXC<br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_32<br>0x4301C080    | MCU_RGMII1_TXC    | 0              |                  | O       |          | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                             | 1.8V/3.3V            | VDDSHV2_MCU | あり       | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                                   | MCU_RMII1_TX_EN   | 1              |                  | O       |          |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |
|               |                                                                   | WKUP_GPIO0_46     | 7              |                  | IO      | バッド      |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |
| B14           | MCU_RGMII1_TX_CTL<br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_26<br>0x4301C068 | MCU_RGMII1_TX_CTL | 0              |                  | O       |          | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                             | 1.8V/3.3V            | VDDSHV2_MCU | あり       | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                                   | MCU_RMII1_CRSDV   | 1              |                  | I       | 0        |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |
|               |                                                                   | WKUP_GPIO0_40     | 7              |                  | IO      | バッド      |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |
| E13           | MCU_RGMII1_RD0<br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_37<br>0x4301C094    | MCU_RGMII1_RD0    | 0              |                  | I       | 0        | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                             | 1.8V/3.3V            | VDDSHV2_MCU | あり       | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                                   | MCU_RMII1_RXD0    | 1              |                  | I       | 0        |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |
|               |                                                                   | WKUP_GPIO0_51     | 7              |                  | IO      | バッド      |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |
| D14           | MCU_RGMII1_RD1<br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_36<br>0x4301C090    | MCU_RGMII1_RD1    | 0              |                  | I       | 0        | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                             | 1.8V/3.3V            | VDDSHV2_MCU | あり       | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                                   | MCU_RMII1_RXD1    | 1              |                  | I       | 0        |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |
|               |                                                                   | WKUP_GPIO0_50     | 7              |                  | IO      | バッド      |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |

表 5-1. ピン属性 (AND パッケージ) (続き)

| ボール<br>番号 [1] | ボール名 [2]<br>PADCONFIG レジスタ [16]<br>PADCONFIG アドレス [17]            | 信号名 [3]              | 多重化<br>モード [4] | VPE4<br>APE4 [5] | タイプ<br>[6] | DSIS<br>[7] | リセット<br>時のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [8] | リセット<br>後のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [9] | リセット<br>後の<br>多重化<br>モード<br>[10] | I/O<br>動作<br>電圧 [11] | 電源 [12]     | HYS<br>[13] | バッファ<br>タイプ [14] | プル<br>アップ/ダウ<br>ン<br>タイプ [15] |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|------------------|------------|-------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------------|
| D12           | MCU_RGMII1_RD2<br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_35<br>0x4301C08C    | MCU_RGMII1_RD2       | 0              |                  | I          | 0           | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV2_MCU | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                                   | MCU_TIMER_IO5        | 1              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                                   | WKUP_GPIO0_62        | 7              |                  | IO         | パッド         |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
| D13           | MCU_RGMII1_RD3<br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_34<br>0x4301C088    | MCU_RGMII1_RD3       | 0              |                  | I          | 0           | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV2_MCU | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                                   | MCU_TIMER_IO4        | 1              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                                   | WKUP_GPIO0_48        | 7              |                  | IO         | パッド         |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
| B13           | MCU_RGMII1_TD0<br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_31<br>0x4301C07C    | MCU_RGMII1_TD0       | 0              |                  | O          |             | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV2_MCU | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                                   | MCU_RMII1_TXD0       | 1              |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                                   | WKUP_GPIO0_45        | 7              |                  | IO         | パッド         |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
| A13           | MCU_RGMII1_TD1<br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_30<br>0x4301C078    | MCU_RGMII1_TD1       | 0              |                  | O          |             | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV2_MCU | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                                   | MCU_RMII1_TXD1       | 1              |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                                   | WKUP_GPIO0_44        | 7              |                  | IO         | パッド         |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
| B12           | MCU_RGMII1_TD2<br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_29<br>0x4301C074    | MCU_RGMII1_TD2       | 0              |                  | O          |             | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV2_MCU | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                                   | MCU_TIMER_IO3        | 1              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                                   | MCU_ADC_EXT_TRIGGER1 | 3              |                  | I          | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                                   | WKUP_GPIO0_43        | 7              |                  | IO         | パッド         |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
| A12           | MCU_RGMII1_TD3<br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_28<br>0x4301C070    | MCU_RGMII1_TD3       | 0              |                  | O          |             | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV2_MCU | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                                   | MCU_TIMER_IO2        | 1              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                                   | MCU_ADC_EXT_TRIGGER0 | 3              |                  | I          | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                                   | WKUP_GPIO0_42        | 7              |                  | IO         | パッド         |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
| C22           | MCU_SAFETY_ERRORn<br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_69<br>0x4301C114 | MCU_SAFETY_ERRORn    | 0              |                  | IO         |             | オフ / オフ / ダウン                            | オン / SS / ダウン                            | 0                                | 1.8 V                | VDDA_WKUP   | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
| F15           | MCU_SPI0_CLK<br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_40<br>0x4301C0A0      | MCU_SPI0_CLK         | 0              |                  | IO         | 0           | オン / オフ / オフ                             | オン / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV0_MCU | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                                   | WKUP_GPIO0_54        | 7              |                  | IO         | パッド         |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                                   | MCU_BOOTMODE00       | ブートス<br>ラップ    |                  | I          |             |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
| E19           | MCU_SPI0_CS0<br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_43<br>0x4301C0AC      | MCU_SPI0_CS0         | 0              |                  | IO         | 1           | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV0_MCU | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                                   | MCU_TIMER_IO1        | 4              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                                   | WKUP_GPIO0_70        | 7              |                  | IO         | パッド         |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
| E18           | MCU_SPI0_D0<br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_41<br>0x4301C0A4       | MCU_SPI0_D0          | 0              |                  | IO         | 0           | オン / オフ / オフ                             | オン / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV0_MCU | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                                   | WKUP_GPIO0_55        | 7              |                  | IO         | パッド         |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                                   | MCU_BOOTMODE01       | ブートス<br>ラップ    |                  | I          |             |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |

表 5-1. ピン属性 (AND パッケージ) (続き)

| ボール<br>番号 [1] | ボール名 [2]<br>PADCONFIG レジスタ [16]<br>PADCONFIG アドレス [17]      | 信号名 [3]        | 多重化<br>モード [4] | VPE4<br>APE4 [5] | タイプ<br>[6] | DSIS<br>[7] | リセット<br>時のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [8] | リセット<br>後のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [9] | リセット<br>後の<br>多重化<br>モード<br>[10] | I/O<br>動作<br>電圧 [11] | 電源 [12]     | HYS<br>[13] | バッファ<br>タイプ [14] | プル<br>アップ/ダウ<br>ン<br>タイプ [15] |
|---------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------|-------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------------|
| E14           | MCU_SPI0_D1<br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_42<br>0x4301C0A8 | MCU_SPI0_D1    | 0              |                  | IO         | 0           | オン / オフ / オフ                             | オン / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV0_MCU | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                             | MCU_TIMER_IO0  | 4              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                             | WKUP_GPIO0_69  | 7              |                  | IO         | パッド         |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                             | MCU_BOOTMODE02 | ブートスト<br>ラップ   |                  | I          |             |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
| AH2           | MMC0_CALPAD                                                 | MMC0_CALPAD    |                |                  | A          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDSD_MMC0  |             | eMMCPHY          |                               |
| AJ2           | MMC0_CLK                                                    | MMC0_CLK       |                |                  | O          |             | オン / Low / オフ                            | オン / SS / オフ                             |                                  | 1.8 V                | VDDSD_MMC0  |             | eMMCPHY          | PU/PD                         |
| AL2           | MMC0_CMD                                                    | MMC0_CMD       |                |                  | IO         | 1           | オン / オフ / アップ                            | オン / SS / アップ                            |                                  | 1.8 V                | VDDSD_MMC0  |             | eMMCPHY          | PU/PD                         |
| AJ1           | MMC0_DS                                                     | MMC0_DS        |                |                  | IO         | 1           | オン / オフ / ダウン                            | オン / オフ / ダウン                            |                                  | 1.8 V                | VDDSD_MMC0  |             | eMMCPHY          | PU/PD                         |
| D33           | MMC1_CLK<br>PADCONFIG<br>PADCONFIG_65<br>0x0011C104         | MMC1_CLK       | 0              |                  | IO         | 0           | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV5     | あり          | SDIO             | PU/PD                         |
|               |                                                             | UART8_RXD      | 1              |                  | I          | 1           |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                             | TIMER_IO6      | 3              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                             | EHRPWM2_B      | 4              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                             | UART4_CTSn     | 5              |                  | I          | 1           |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                             | EHRPWM5_A      | 6              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                             | GPIO0_64       | 7              |                  | IO         | パッド         |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                             | SPI1_CLK       | 8              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                             | UART0_RTSn     | 9              |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                             | I2C6_SDA       | 10             |                  | IOD        | 1           |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                             | MCAN15_TX      | 11             |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                             | PCIE2_CLKREQn  | 12             | なし               | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
| E32           | MMC1_CMD<br>PADCONFIG<br>PADCONFIG_66<br>0x0011C108         | MMC1_CMD       | 0              |                  | IO         | 1           | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV5     | あり          | SDIO             | PU/PD                         |
|               |                                                             | UART8_TXD      | 1              |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                             | TIMER_IO7      | 3              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                             | EHRPWM2_A      | 4              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                             | UART4_RTSn     | 5              |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                             | GPIO0_65       | 7              |                  | IO         | パッド         |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                             | SPI1_D1        | 8              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                             | I2C6_SCL       | 10             |                  | IOD        | 1           |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                             | MCAN15_RX      | 11             |                  | I          | 1           |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                             | PCIE3_CLKREQn  | 12             | なし               | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
| AM1           | MMC0_DAT0                                                   | MMC0_DAT0      |                |                  | IO         | 1           | オン / オフ / アップ                            | オン / SS / アップ                            |                                  | 1.8 V                | VDDSD_MMC0  |             | eMMCPHY          | PU/PD                         |
| AK3           | MMC0_DAT1                                                   | MMC0_DAT1      |                |                  | IO         | 1           | オン / オフ / アップ                            | オン / SS / アップ                            |                                  | 1.8 V                | VDDSD_MMC0  |             | eMMCPHY          | PU/PD                         |
| AL1           | MMC0_DAT2                                                   | MMC0_DAT2      |                |                  | IO         | 1           | オン / オフ / アップ                            | オン / SS / アップ                            |                                  | 1.8 V                | VDDSD_MMC0  |             | eMMCPHY          | PU/PD                         |
| AK1           | MMC0_DAT3                                                   | MMC0_DAT3      |                |                  | IO         | 1           | オン / オフ / アップ                            | オン / SS / アップ                            |                                  | 1.8 V                | VDDSD_MMC0  |             | eMMCPHY          | PU/PD                         |
| AJ3           | MMC0_DAT4                                                   | MMC0_DAT4      |                |                  | IO         | 1           | オン / オフ / アップ                            | オン / SS / アップ                            |                                  | 1.8 V                | VDDSD_MMC0  |             | eMMCPHY          | PU/PD                         |

表 5-1. ピン属性 (AND パッケージ) (続き)

| ボール<br>番号 [1] | ボール名 [2]<br>PADCONFIG レジスタ [16]<br>PADCONFIG アドレス [17] | 信号名 [3]           | 多重化<br>モード [4] | VPE4<br>APE4 [5] | タイプ<br>[6] | DSIS<br>[7] | リセット<br>時のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [8] | リセット<br>後のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [9] | リセット<br>後の<br>多重化<br>モード<br>[10] | I/O<br>動作<br>電圧 [11] | 電源 [12]   | HYS<br>[13] | パッファ<br>タイプ [14] | プル<br>アップ/ダウ<br>ン<br>タイプ [15] |
|---------------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|------------|-------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------|-------------|------------------|-------------------------------|
| AH3           | MMC0_DAT5                                              | MMC0_DAT5         |                |                  | IO         | 1           | オン / オフ / アップ                            | オン / SS / アップ                            |                                  | 1.8 V                | VDDS_MMC0 |             | eMMCPHY          | PU/PD                         |
| AJ4           | MMC0_DAT6                                              | MMC0_DAT6         |                |                  | IO         | 1           | オン / オフ / アップ                            | オン / SS / アップ                            |                                  | 1.8 V                | VDDS_MMC0 |             | eMMCPHY          | PU/PD                         |
| AK2           | MMC0_DAT7                                              | MMC0_DAT7         |                |                  | IO         | 1           | オン / オフ / アップ                            | オン / SS / アップ                            |                                  | 1.8 V                | VDDS_MMC0 |             | eMMCPHY          | PU/PD                         |
| F28           | MMC1_DAT0<br>PADCONFIG<br>PADCONFIG_63<br>0x0011C0FC   | MMC1_DAT0         | 0              |                  | IO         | 1           | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV5   | あり          | SDIO             | PU/PD                         |
|               |                                                        | UART7_RTSn        | 1              |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |           |             |                  |                               |
|               |                                                        | ECAP1_IN_APWM_OUT | 2              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |           |             |                  |                               |
|               |                                                        | TIMER_IO5         | 3              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |           |             |                  |                               |
|               |                                                        | EHRPWM1_A         | 4              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |           |             |                  |                               |
|               |                                                        | UART4_TXD         | 5              |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |           |             |                  |                               |
|               |                                                        | GPIO0_63          | 7              |                  | IO         | バンド         |                                          |                                          |                                  |                      |           |             |                  |                               |
|               |                                                        | SPI1_D0           | 8              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |           |             |                  |                               |
|               |                                                        | UART5_RTSn        | 9              |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |           |             |                  |                               |
|               |                                                        | I2C4_SCL          | 10             |                  | IOD        | 1           |                                          |                                          |                                  |                      |           |             |                  |                               |
|               |                                                        | UART2_TXD         | 11             |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |           |             |                  |                               |
| F29           | MMC1_DAT1<br>PADCONFIG<br>PADCONFIG_62<br>0x0011C0F8   | MMC1_DAT1         | 0              |                  | IO         | 1           | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV5   | あり          | SDIO             | PU/PD                         |
|               |                                                        | UART7_CTSn        | 1              |                  | I          | 1           |                                          |                                          |                                  |                      |           |             |                  |                               |
|               |                                                        | ECAP0_IN_APWM_OUT | 2              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |           |             |                  |                               |
|               |                                                        | TIMER_IO4         | 3              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |           |             |                  |                               |
|               |                                                        | EHRPWM1_B         | 4              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |           |             |                  |                               |
|               |                                                        | UART4_RXD         | 5              |                  | I          | 1           |                                          |                                          |                                  |                      |           |             |                  |                               |
|               |                                                        | EHRPWM4_A         | 6              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |           |             |                  |                               |
|               |                                                        | GPIO0_62          | 7              |                  | IO         | バンド         |                                          |                                          |                                  |                      |           |             |                  |                               |
|               |                                                        | SPI1_CS2          | 8              |                  | IO         | 1           |                                          |                                          |                                  |                      |           |             |                  |                               |
|               |                                                        | UART5_CTSn        | 9              |                  | I          | 1           |                                          |                                          |                                  |                      |           |             |                  |                               |
|               |                                                        | I2C4_SDA          | 10             |                  | IOD        | 1           |                                          |                                          |                                  |                      |           |             |                  |                               |
|               |                                                        | UART2_RXD         | 11             |                  | I          | 1           |                                          |                                          |                                  |                      |           |             |                  |                               |
| E30           | MMC1_DAT2<br>PADCONFIG<br>PADCONFIG_61<br>0x0011C0F4   | MMC1_DAT2         | 0              |                  | IO         | 1           | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV5   | あり          | SDIO             | PU/PD                         |
|               |                                                        | UART7_TXD         | 1              |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |           |             |                  |                               |
|               |                                                        | TIMER_IO3         | 3              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |           |             |                  |                               |
|               |                                                        | EHRPWM0_A         | 4              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |           |             |                  |                               |
|               |                                                        | GPIO0_61          | 7              |                  | IO         | バンド         |                                          |                                          |                                  |                      |           |             |                  |                               |
|               |                                                        | SPI1_CS1          | 8              |                  | IO         | 1           |                                          |                                          |                                  |                      |           |             |                  |                               |
|               |                                                        | CPTS0_TS_SYNC     | 9              |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |           |             |                  |                               |
|               |                                                        | I2C3_SDA          | 10             |                  | IOD        | 1           |                                          |                                          |                                  |                      |           |             |                  |                               |
|               |                                                        | UART5_TXD         | 11             |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |           |             |                  |                               |

表 5-1. ピン属性 (AND パッケージ) (続き)

| ボール<br>番号 [1] | ボール名 [2]<br>PADCONFIG レジスタ [16]<br>PADCONFIG アドレス [17] | 信号名 [3]            | 多重化<br>モード [4] | VPE4<br>APE4 [5] | タイプ<br>[6] | DSIS<br>[7] | リセット<br>時のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [8] | リセット<br>後のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [9] | リセット<br>後の<br>多重化<br>モード<br>[10] | I/O<br>動作<br>電圧 [11] | 電源 [12]                                                                | HYS<br>[13] | パッファ<br>タイプ [14] | プル<br>アップ/ダウ<br>ン<br>タイプ [15] |
|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|------------|-------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|
| F30           | MMC1_DAT3<br>PADCONFIG<br>PADCONFIG_60<br>0x0011C0F0   | MMC1_DAT3          | 0              |                  | IO         | 1           | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV5                                                                | あり          | SDIO             | PU/PD                         |
|               |                                                        | UART7_RXD          | 1              |                  | I          | 1           |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                        |             |                  |                               |
|               |                                                        | PCIE1_CLKREQn      | 2              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                        |             |                  |                               |
|               |                                                        | TIMER_IO2          | 3              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                        |             |                  |                               |
|               |                                                        | EHRPWM0_B          | 4              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                        |             |                  |                               |
|               |                                                        | EHRPWM3_A          | 6              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                        |             |                  |                               |
|               |                                                        | GPIO0_60           | 7              |                  | IO         | パッド         |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                        |             |                  |                               |
|               |                                                        | SPI1_CS0           | 8              |                  | IO         | 1           |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                        |             |                  |                               |
|               |                                                        | UART0_CTSn         | 9              |                  | I          | 1           |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                        |             |                  |                               |
|               |                                                        | I2C3_SCL           | 10             |                  | IOD        | 1           |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                        |             |                  |                               |
|               |                                                        | UART5_RXD          | 11             |                  | I          | 1           |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                        |             |                  |                               |
| B23           | OSC1_XI                                                | OSC1_XI            |                |                  | I          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_OSC1                                                              | あり          | HFXOSC           |                               |
| A22           | OSC1_XO                                                | OSC1_XO            |                |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_OSC1                                                              | あり          | HFXOSC           |                               |
| AJ13          | PCIE_REFCLK0_N_OUT                                     | PCIE_REFCLK0_N_OUT |                |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_SERDES_0_1 /<br>VDDA_0P8_SERDES_C0_1 /<br>VDDA_1P8_SERDES_0_1 |             | 4L_PHY           |                               |
| AJ12          | PCIE_REFCLK0_P_OUT                                     | PCIE_REFCLK0_P_OUT |                |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_SERDES_0_1 /<br>VDDA_0P8_SERDES_C0_1 /<br>VDDA_1P8_SERDES_0_1 |             | 4L_PHY           |                               |
| AH14          | PCIE_REFCLK1_N_OUT                                     | PCIE_REFCLK1_N_OUT |                |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_SERDES_0_1 /<br>VDDA_0P8_SERDES_C0_1 /<br>VDDA_1P8_SERDES_0_1 |             | 4L_PHY           |                               |
| AH13          | PCIE_REFCLK1_P_OUT                                     | PCIE_REFCLK1_P_OUT |                |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_SERDES_0_1 /<br>VDDA_0P8_SERDES_C0_1 /<br>VDDA_1P8_SERDES_0_1 |             | 4L_PHY           |                               |
| AH11          | PCIE_REFCLK2_N_OUT                                     | PCIE_REFCLK2_N_OUT |                | なし               | O          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_SERDES_0_1 /<br>VDDA_0P8_SERDES_C0_1 /<br>VDDA_1P8_SERDES_0_1 |             | 4L_PHY           |                               |

表 5-1. ピン属性 (AND パッケージ) (続き)

| ボール<br>番号 [1] | ボール名 [2]<br>PADCONFIG レジスタ [16]<br>PADCONFIG アドレス [17]         | 信号名 [3]            | 多重化<br>モード [4] | VPE4<br>APE4 [5] | タイプ<br>[6] | DSIS<br>[7] | リセット<br>時のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [8] | リセット<br>後のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [9] | リセット<br>後の<br>多重化<br>モード<br>[10] | I/O<br>動作<br>電圧 [11] | 電源 [12]                                                                | HYS<br>[13] | バッファ<br>タイプ [14] | プル<br>アップ/ダウ<br>ン<br>タイプ [15] |
|---------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|------------|-------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|
| AH10          | PCIE_REFCLK2_P_OUT                                             | PCIE_REFCLK2_P_OUT |                | なし               | O          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_SERDES_0_1 /<br>VDDA_0P8_SERDES_C0_1 /<br>VDDA_1P8_SERDES_0_1 |             | 4L_PHY           |                               |
| AJ16          | PCIE_REFCLK3_N_OUT                                             | PCIE_REFCLK3_N_OUT |                | なし               | O          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_SERDES_0_1 /<br>VDDA_0P8_SERDES_C0_1 /<br>VDDA_1P8_SERDES_0_1 |             | 4L_PHY           |                               |
| AJ15          | PCIE_REFCLK3_P_OUT                                             | PCIE_REFCLK3_P_OUT |                | なし               | O          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_SERDES_0_1 /<br>VDDA_0P8_SERDES_C0_1 /<br>VDDA_1P8_SERDES_0_1 |             | 4L_PHY           |                               |
| B16           | PMIC_POWER_EN1<br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_68<br>0x4301C110 | PMIC_POWER_EN1     | 0              |                  | O          |             | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV0_MCU                                                            | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                                | MCU_I3C0_SDAPULLEN | 5              |                  | OD         |             |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                        |             |                  |                               |
|               |                                                                | WKUP_GPIO0_88      | 7              |                  | IO         | パッド         |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                        |             |                  |                               |
| T30           | PMIC_WAKE0<br>PADCONFIG<br>PADCONFIG_13<br>0x0011C034          | PMIC_WAKE0         | 0              |                  | O          |             | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV2                                                                | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                                | MCASP4_AXR0        | 1              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                        |             |                  |                               |
|               |                                                                | DSS_FSYNC1         | 4              |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                        |             |                  |                               |
|               |                                                                | MCAN17_RX          | 5              |                  | I          | 1           |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                        |             |                  |                               |
|               |                                                                | GPMC0_WEn          | 6              |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                        |             |                  |                               |
|               |                                                                | GPIO0_13           | 7              |                  | IO         | パッド         |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                        |             |                  |                               |
|               |                                                                | SPI6_CS0           | 8              |                  | IO         | 1           |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                        |             |                  |                               |
|               |                                                                | TRC_DATA0          | 10             |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                        |             |                  |                               |
|               |                                                                | UART9_RTSn         | 11             |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                        |             |                  |                               |
|               |                                                                | UART7_TXD          | 13             |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                        |             |                  |                               |
|               |                                                                | AUDIO_EXT_REFCLK0  | 14             |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                        |             |                  |                               |
| D24           | PORz<br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_94<br>0x4301C178           | PORz               | 0              |                  | I          |             |                                          |                                          | 0                                | 1.8 V                | VDDA_WKUP                                                              | あり          | FS_RESET         |                               |
| W32           | RESETSTATz<br>PADCONFIG<br>PADCONFIG_67<br>0x0011C10C          | RESETSTATz         | 0              |                  | O          |             | オフ / Low / オフ                            | オフ / SS / オフ                             | 0                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV0                                                                | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
| G20           | RESET_REQz<br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_93<br>0x4301C174     | RESET_REQz         | 0              |                  | I          |             | オン / オフ / アップ                            | オン / オフ / アップ                            | 0                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV0_MCU                                                            | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |

表 5-1. ピン属性 (AND パッケージ) (続き)

| ボール<br>番号 [1] | ボール名 [2]<br>PADCONFIG レジスタ [16]<br>PADCONFIG アドレス [17] | 信号名 [3]                          | 多重化<br>モード [4] | VPE4<br>APE4 [5] | タイプ<br>[6] | DSIS<br>[7] | リセット<br>時のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [8] | リセット<br>後のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [9] | リセット<br>後の<br>多重化<br>モード<br>[10] | I/O<br>動作<br>電圧 [11] | 電源 [12]                                                                          | HYS<br>[13] | パッファ<br>タイプ [14] | プル<br>アップ/ダウ<br>ン<br>タイプ [15] |
|---------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|------------------|------------|-------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|
| AK15          | SERDES0_REFCLK_N                                       | <a href="#">SERDES0_REFCLK_N</a> |                | なし               | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_SERDES<br>_0_1/<br>VDDA_0P8_SERDES<br>_C0_1/<br>VDDA_1P8_SERDES<br>_0_1 |             | 4L_PHY           |                               |
| AK14          | SERDES0_REFCLK_P                                       | <a href="#">SERDES0_REFCLK_P</a> |                | なし               | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_SERDES<br>_0_1/<br>VDDA_0P8_SERDES<br>_C0_1/<br>VDDA_1P8_SERDES<br>_0_1 |             | 4L_PHY           |                               |
| AG7           | SERDES0_REXT                                           | <a href="#">SERDES0_REXT</a>     |                | なし               | I          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_SERDES<br>_0_1/<br>VDDA_0P8_SERDES<br>_C0_1/<br>VDDA_1P8_SERDES<br>_0_1 |             | 4L_PHY           |                               |
| AN5           | SERDES1_REFCLK_N                                       | <a href="#">SERDES1_REFCLK_N</a> |                |                  | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_SERDES<br>_0_1/<br>VDDA_0P8_SERDES<br>_C0_1/<br>VDDA_1P8_SERDES<br>_0_1 |             | 4L_PHY           |                               |
| AN6           | SERDES1_REFCLK_P                                       | <a href="#">SERDES1_REFCLK_P</a> |                |                  | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_SERDES<br>_0_1/<br>VDDA_0P8_SERDES<br>_C0_1/<br>VDDA_1P8_SERDES<br>_0_1 |             | 4L_PHY           |                               |
| AH9           | SERDES1_REXT                                           | <a href="#">SERDES1_REXT</a>     |                |                  | I          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_SERDES<br>_0_1/<br>VDDA_0P8_SERDES<br>_C0_1/<br>VDDA_1P8_SERDES<br>_0_1 |             | 4L_PHY           |                               |
| AK21          | SERDES4_REFCLK_N                                       | <a href="#">SERDES4_REFCLK_N</a> |                |                  | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_SERDES<br>_4/<br>VDDA_0P8_SERDES<br>_C4/<br>VDDA_1P8_SERDES<br>_4       |             | 4L_PHY           |                               |
| AK20          | SERDES4_REFCLK_P                                       | <a href="#">SERDES4_REFCLK_P</a> |                |                  | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_SERDES<br>_4/<br>VDDA_0P8_SERDES<br>_C4/<br>VDDA_1P8_SERDES<br>_4       |             | 4L_PHY           |                               |

表 5-1. ピン属性 (AND パッケージ) (続き)

| ボール<br>番号 [1] | ボール名 [2]<br>PADCONFIG レジスタ [16]<br>PADCONFIG アドレス [17] | 信号名 [3]      | 多重化<br>モード [4] | VPE4<br>APE4 [5] | タイプ [6] | DSIS [7] | リセット<br>時のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [8] | リセット<br>後のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [9] | リセット<br>後の<br>多重化<br>モード [10] | I/O<br>動作<br>電圧 [11] | 電源 [12]                                                                          | HYS [13] | パッファ<br>タイプ [14] | プル<br>アップ/ダウ<br>ン<br>タイプ [15] |
|---------------|--------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------|---------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------------------|
| AH23          | SERDES4_REXT                                           | SERDES4_REXT |                |                  | IO      |          |                                          |                                          |                               | 1.8 V                | VDDA_0P8_SERDES<br>4 /<br>VDDA_0P8_SERDES<br>_C4 /<br>VDDA_1P8_SERDES<br>4       |          | 4L_PHY           |                               |
| AM12          | SERDES0_RX0_N                                          | PCIE1_RXN0   |                | なし               | I       |          |                                          |                                          |                               | 1.8 V                | VDDA_0P8_SERDES<br>0_1 /<br>VDDA_0P8_SERDES<br>_C0_1 /<br>VDDA_1P8_SERDES<br>0_1 |          | 4L_PHY           |                               |
| AM13          | SERDES0_RX0_P                                          | PCIE1_RXP0   |                | なし               | I       |          |                                          |                                          |                               | 1.8 V                | VDDA_0P8_SERDES<br>0_1 /<br>VDDA_0P8_SERDES<br>_C0_1 /<br>VDDA_1P8_SERDES<br>0_1 |          | 4L_PHY           |                               |
| AL13          | SERDES0_RX1_N                                          | PCIE1_RXN1   |                | なし               | I       |          |                                          |                                          |                               | 1.8 V                | VDDA_0P8_SERDES<br>0_1 /<br>VDDA_0P8_SERDES<br>_C0_1 /<br>VDDA_1P8_SERDES<br>0_1 |          | 4L_PHY           |                               |
| AL14          | SERDES0_RX1_P                                          | PCIE1_RXP1   |                | なし               | I       |          |                                          |                                          |                               | 1.8 V                | VDDA_0P8_SERDES<br>0_1 /<br>VDDA_0P8_SERDES<br>_C0_1 /<br>VDDA_1P8_SERDES<br>0_1 |          | 4L_PHY           |                               |
| AN15          | SERDES0_RX2_N                                          | USB0_SSRX1N  |                | なし               | I       |          |                                          |                                          |                               | 1.8 V                | VDDA_0P8_SERDES<br>0_1 /<br>VDDA_0P8_SERDES<br>_C0_1 /<br>VDDA_1P8_SERDES<br>0_1 |          | 4L_PHY           |                               |
|               |                                                        | PCIE1_RXN2   |                | なし               | I       |          |                                          |                                          |                               |                      | VDDA_0P8_SERDES<br>0_1 /<br>VDDA_0P8_SERDES<br>_C0_1 /<br>VDDA_1P8_SERDES<br>0_1 |          |                  |                               |
|               |                                                        | PCIE3_RXN0   |                | なし               | I       |          |                                          |                                          |                               |                      | VDDA_0P8_SERDES<br>0_1 /<br>VDDA_0P8_SERDES<br>_C0_1 /<br>VDDA_1P8_SERDES<br>0_1 |          |                  |                               |
| AN14          | SERDES0_RX2_P                                          | USB0_SSRX1P  |                | なし               | I       |          |                                          |                                          |                               | 1.8 V                | VDDA_0P8_SERDES<br>0_1 /<br>VDDA_0P8_SERDES<br>_C0_1 /<br>VDDA_1P8_SERDES<br>0_1 |          | 4L_PHY           |                               |
|               |                                                        | PCIE1_RXP2   |                | なし               | I       |          |                                          |                                          |                               |                      | VDDA_0P8_SERDES<br>0_1 /<br>VDDA_0P8_SERDES<br>_C0_1 /<br>VDDA_1P8_SERDES<br>0_1 |          |                  |                               |
|               |                                                        | PCIE3_RXP0   |                | なし               | I       |          |                                          |                                          |                               |                      | VDDA_0P8_SERDES<br>0_1 /<br>VDDA_0P8_SERDES<br>_C0_1 /<br>VDDA_1P8_SERDES<br>0_1 |          |                  |                               |
| AL17          | SERDES0_RX3_N                                          | USB0_SSRX2N  |                | なし               | I       |          |                                          |                                          |                               | 1.8 V                | VDDA_0P8_SERDES<br>0_1 /<br>VDDA_0P8_SERDES<br>_C0_1 /<br>VDDA_1P8_SERDES<br>0_1 |          | 4L_PHY           |                               |
|               |                                                        | PCIE3_RXN1   |                | なし               | I       |          |                                          |                                          |                               |                      | VDDA_0P8_SERDES<br>0_1 /<br>VDDA_0P8_SERDES<br>_C0_1 /<br>VDDA_1P8_SERDES<br>0_1 |          |                  |                               |
|               |                                                        | PCIE1_RXN3   |                | なし               | I       |          |                                          |                                          |                               |                      | VDDA_0P8_SERDES<br>0_1 /<br>VDDA_0P8_SERDES<br>_C0_1 /<br>VDDA_1P8_SERDES<br>0_1 |          |                  |                               |

表 5-1. ピン属性 (AND パッケージ) (続き)

| ボール<br>番号 [1] | ボール名 [2]<br>PADCONFIG レジスタ [16]<br>PADCONFIG アドレス [17] | 信号名 [3]     | 多重化<br>モード [4] | VPE4<br>APE4 [5] | タイプ [6] | DSIS [7] | リセット<br>時のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [8] | リセット<br>後のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [9] | リセット<br>後の<br>多重化<br>モード<br>[10] | I/O<br>動作<br>電圧 [11] | 電源 [12]                                                                | HYS [13] | パッファ<br>タイプ [14] | プル<br>アップ/ダウ<br>ン<br>タイプ [15] |
|---------------|--------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------------|---------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------------------|
| AL16          | SERDES0_RX3_P                                          | USB0_SSRX2P |                | なし               | I       |          |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_SERDES_0_1 /<br>VDDA_0P8_SERDES_C0_1 /<br>VDDA_1P8_SERDES_0_1 |          | 4L_PHY           |                               |
|               |                                                        | PCIE3_RXP1  |                | なし               | I       |          |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                        |          |                  |                               |
|               |                                                        | PCIE1_RXP3  |                | なし               | I       |          |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                        |          |                  |                               |
| AN11          | SERDES0_TX0_N                                          | PCIE1_TXN0  |                | なし               | O       |          |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_SERDES_0_1 /<br>VDDA_0P8_SERDES_C0_1 /<br>VDDA_1P8_SERDES_0_1 |          | 4L_PHY           |                               |
| AN12          | SERDES0_TX0_P                                          | PCIE1_TXP0  |                | なし               | O       |          |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_SERDES_0_1 /<br>VDDA_0P8_SERDES_C0_1 /<br>VDDA_1P8_SERDES_0_1 |          | 4L_PHY           |                               |
| AJ19          | SERDES0_TX1_N                                          | PCIE1_TXN1  |                | なし               | O       |          |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_SERDES_0_1 /<br>VDDA_0P8_SERDES_C0_1 /<br>VDDA_1P8_SERDES_0_1 |          | 4L_PHY           |                               |
| AJ18          | SERDES0_TX1_P                                          | PCIE1_TXP1  |                | なし               | O       |          |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_SERDES_0_1 /<br>VDDA_0P8_SERDES_C0_1 /<br>VDDA_1P8_SERDES_0_1 |          | 4L_PHY           |                               |
| AM16          | SERDES0_TX2_N                                          | PCIE1_TXN2  |                | なし               | O       |          |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_SERDES_0_1 /<br>VDDA_0P8_SERDES_C0_1 /<br>VDDA_1P8_SERDES_0_1 |          | 4L_PHY           |                               |
|               |                                                        | USB0_SSTX1N |                | なし               | O       |          |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                        |          |                  |                               |
|               |                                                        | PCIE3_TXN0  |                | なし               | O       |          |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                        |          |                  |                               |
| AM15          | SERDES0_TX2_P                                          | USB0_SSTX1P |                | なし               | O       |          |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_SERDES_0_1 /<br>VDDA_0P8_SERDES_C0_1 /<br>VDDA_1P8_SERDES_0_1 |          | 4L_PHY           |                               |
|               |                                                        | PCIE3_TXP0  |                | なし               | O       |          |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                        |          |                  |                               |
|               |                                                        | PCIE1_TXP2  |                | なし               | O       |          |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                        |          |                  |                               |
| AK18          | SERDES0_TX3_N                                          | PCIE3_TXN1  |                | なし               | O       |          |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_SERDES_0_1 /<br>VDDA_0P8_SERDES_C0_1 /<br>VDDA_1P8_SERDES_0_1 |          | 4L_PHY           |                               |
|               |                                                        | USB0_SSTX2N |                | なし               | O       |          |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                        |          |                  |                               |
|               |                                                        | PCIE1_TXN3  |                | なし               | O       |          |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                        |          |                  |                               |

表 5-1. ピン属性 (AND パッケージ) (続き)

| ボール<br>番号 [1] | ボール名 [2]<br>PADCONFIG レジスタ [16]<br>PADCONFIG アドレス [17] | 信号名 [3]     | 多重化<br>モード [4] | VPE4<br>APE4 [5] | タイプ<br>[6] | DSIS<br>[7] | リセット<br>時のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [8] | リセット<br>後のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [9] | リセット<br>後の<br>多重化<br>モード<br>[10] | I/O<br>動作<br>電圧 [11] | 電源 [12]                                                                            | HYS<br>[13] | パッファ<br>タイプ [14] | プル<br>アップ/ダウ<br>ン<br>タイプ [15] |
|---------------|--------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------------|------------|-------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|
| AK17          | SERDES0_TX3_P                                          | USB0_SSTX2P |                | なし               | O          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_SERDES<br>_0_1 /<br>VDDA_0P8_SERDES<br>_C0_1 /<br>VDDA_1P8_SERDES<br>_0_1 |             | 4L_PHY           |                               |
|               |                                                        | PCIE1_TXP3  |                | なし               | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                                    |             |                  |                               |
|               |                                                        | PCIE3_TXP1  |                | なし               | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                                    |             |                  |                               |
| AL10          | SERDES1_RX0_N                                          | SGMII3_RXN0 |                |                  | I          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_SERDES<br>_0_1 /<br>VDDA_0P8_SERDES<br>_C0_1 /<br>VDDA_1P8_SERDES<br>_0_1 |             | 4L_PHY           |                               |
|               |                                                        | PCIE0_RXN0  |                |                  | I          |             |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                                    |             |                  |                               |
| AL11          | SERDES1_RX0_P                                          | SGMII3_RXP0 |                |                  | I          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_SERDES<br>_0_1 /<br>VDDA_0P8_SERDES<br>_C0_1 /<br>VDDA_1P8_SERDES<br>_0_1 |             | 4L_PHY           |                               |
|               |                                                        | PCIE0_RXP0  |                |                  | I          |             |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                                    |             |                  |                               |
| AN8           | SERDES1_RX1_N                                          | SGMII4_RXN0 |                |                  | I          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_SERDES<br>_0_1 /<br>VDDA_0P8_SERDES<br>_C0_1 /<br>VDDA_1P8_SERDES<br>_0_1 |             | 4L_PHY           |                               |
|               |                                                        | PCIE0_RXN1  |                |                  | I          |             |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                                    |             |                  |                               |
| AN9           | SERDES1_RX1_P                                          | SGMII4_RXP0 |                |                  | I          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_SERDES<br>_0_1 /<br>VDDA_0P8_SERDES<br>_C0_1 /<br>VDDA_1P8_SERDES<br>_0_1 |             | 4L_PHY           |                               |
|               |                                                        | PCIE0_RXP1  |                |                  | I          |             |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                                    |             |                  |                               |
| AM6           | SERDES1_RX2_N                                          | PCIE2_RXN0  |                | なし               | I          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_SERDES<br>_0_1 /<br>VDDA_0P8_SERDES<br>_C0_1 /<br>VDDA_1P8_SERDES<br>_0_1 |             | 4L_PHY           |                               |
|               |                                                        | PCIE0_RXN2  |                |                  | I          |             |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                                    |             |                  |                               |
|               |                                                        | SGMII1_RXN0 |                |                  | I          |             |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                                    |             |                  |                               |
| AM7           | SERDES1_RX2_P                                          | PCIE2_RXP0  |                | なし               | I          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_SERDES<br>_0_1 /<br>VDDA_0P8_SERDES<br>_C0_1 /<br>VDDA_1P8_SERDES<br>_0_1 |             | 4L_PHY           |                               |
|               |                                                        | PCIE0_RXP2  |                |                  | I          |             |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                                    |             |                  |                               |
|               |                                                        | SGMII1_RXP0 |                |                  | I          |             |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                                    |             |                  |                               |
| AL7           | SERDES1_RX3_N                                          | PCIE2_RXN1  |                | なし               | I          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_SERDES<br>_0_1 /<br>VDDA_0P8_SERDES<br>_C0_1 /<br>VDDA_1P8_SERDES<br>_0_1 |             | 4L_PHY           |                               |
|               |                                                        | SGMII2_RXN0 |                |                  | I          |             |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                                    |             |                  |                               |
|               |                                                        | PCIE0_RXN3  |                |                  | I          |             |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                                    |             |                  |                               |

表 5-1. ピン属性 (AND パッケージ) (続き)

| ボール<br>番号 [1] | ボール名 [2]<br>PADCONFIG レジスタ [16]<br>PADCONFIG アドレス [17] | 信号名 [3]     | 多重化<br>モード [4] | VPE4<br>APE4 [5] | タイプ<br>[6] | DSIS<br>[7] | リセット<br>時のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [8] | リセット<br>後のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [9] | リセット<br>後の<br>多重化<br>モード<br>[10] | I/O<br>動作<br>電圧 [11] | 電源 [12]                                                                            | HYS<br>[13] | パッファ<br>タイプ [14] | プル<br>アップ/ダウ<br>ン<br>タイプ [15] |
|---------------|--------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------------|------------|-------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|
| AL8           | SERDES1_RX3_P                                          | SGMII2_RXP0 |                |                  | I          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_SERDES<br>_0_1 /<br>VDDA_0P8_SERDES<br>_C0_1 /<br>VDDA_1P8_SERDES<br>_0_1 |             | 4L_PHY           |                               |
|               |                                                        | PCIE2_RXP1  |                | なし               | I          |             |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                                    |             |                  |                               |
|               |                                                        | PCIE0_RXP3  |                |                  | I          |             |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                                    |             |                  |                               |
| AK11          | SERDES1_TX0_N                                          | PCIE0_TXN0  |                |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_SERDES<br>_0_1 /<br>VDDA_0P8_SERDES<br>_C0_1 /<br>VDDA_1P8_SERDES<br>_0_1 |             | 4L_PHY           |                               |
|               |                                                        | SGMII3_TXN0 |                |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                                    |             |                  |                               |
| AK12          | SERDES1_TX0_P                                          | PCIE0_TXP0  |                |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_SERDES<br>_0_1 /<br>VDDA_0P8_SERDES<br>_C0_1 /<br>VDDA_1P8_SERDES<br>_0_1 |             | 4L_PHY           |                               |
|               |                                                        | SGMII3_TXP0 |                |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                                    |             |                  |                               |
| AM9           | SERDES1_TX1_N                                          | PCIE0_TXN1  |                |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_SERDES<br>_0_1 /<br>VDDA_0P8_SERDES<br>_C0_1 /<br>VDDA_1P8_SERDES<br>_0_1 |             | 4L_PHY           |                               |
|               |                                                        | SGMII4_TXN0 |                |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                                    |             |                  |                               |
| AM10          | SERDES1_TX1_P                                          | SGMII4_TXP0 |                |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_SERDES<br>_0_1 /<br>VDDA_0P8_SERDES<br>_C0_1 /<br>VDDA_1P8_SERDES<br>_0_1 |             | 4L_PHY           |                               |
|               |                                                        | PCIE0_TXP1  |                |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                                    |             |                  |                               |
| AK8           | SERDES1_TX2_N                                          | PCIE0_TXN2  |                |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_SERDES<br>_0_1 /<br>VDDA_0P8_SERDES<br>_C0_1 /<br>VDDA_1P8_SERDES<br>_0_1 |             | 4L_PHY           |                               |
|               |                                                        | PCIE2_TXN0  |                | なし               | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                                    |             |                  |                               |
|               |                                                        | SGMII1_TXN0 |                |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                                    |             |                  |                               |
| AK9           | SERDES1_TX2_P                                          | PCIE0_TXP2  |                |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_SERDES<br>_0_1 /<br>VDDA_0P8_SERDES<br>_C0_1 /<br>VDDA_1P8_SERDES<br>_0_1 |             | 4L_PHY           |                               |
|               |                                                        | PCIE2_TXP0  |                | なし               | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                                    |             |                  |                               |
|               |                                                        | SGMII1_TXP0 |                |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                                    |             |                  |                               |
| AJ9           | SERDES1_TX3_N                                          | SGMII2_TXN0 |                |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_SERDES<br>_0_1 /<br>VDDA_0P8_SERDES<br>_C0_1 /<br>VDDA_1P8_SERDES<br>_0_1 |             | 4L_PHY           |                               |
|               |                                                        | PCIE2_TXN1  |                | なし               | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                                    |             |                  |                               |
|               |                                                        | PCIE0_TXN3  |                |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                                    |             |                  |                               |

表 5-1. ピン属性 (AND パッケージ) (続き)

| ボール<br>番号 [1] | ボール名 [2]<br>PADCONFIG レジスタ [16]<br>PADCONFIG アドレス [17] | 信号名 [3]     | 多重化<br>モード<br>[4] | VPE4<br>APE4<br>[5] | タイプ<br>[6] | DSIS<br>[7] | リセット<br>時のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [8] | リセット<br>後のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [9] | リセット<br>後の<br>多重化<br>モード<br>[10] | I/O<br>動作<br>電圧 [11] | 電源 [12]                                                                          | HYS<br>[13] | パッファ<br>タイプ [14] | プル<br>アップ/ダウ<br>ン<br>タイプ [15] |
|---------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|------------|-------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|
| AJ10          | SERDES1_TX3_P                                          | SGMII2_TXP0 |                   |                     | O          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_SERDES<br>0_1 /<br>VDDA_0P8_SERDES<br>_C0_1 /<br>VDDA_1P8_SERDES<br>0_1 |             | 4L_PHY           |                               |
|               |                                                        | PCIE0_TXP3  |                   |                     | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                                  |             |                  |                               |
|               |                                                        | PCIE2_TXP1  |                   | なし                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                                  |             |                  |                               |
| AN17          | SERDES4_RX0_N                                          | SGMII5_RXN0 |                   | なし                  | I          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_SERDES<br>4 /<br>VDDA_0P8_SERDES<br>_C4 /<br>VDDA_1P8_SERDES<br>4       |             | 4L_PHY           |                               |
| AN18          | SERDES4_RX0_P                                          | SGMII5_RXP0 |                   | なし                  | I          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_SERDES<br>4 /<br>VDDA_0P8_SERDES<br>_C4 /<br>VDDA_1P8_SERDES<br>4       |             | 4L_PHY           |                               |
| AL19          | SERDES4_RX1_N                                          | SGMII6_RXN0 |                   | なし                  | I          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_SERDES<br>4 /<br>VDDA_0P8_SERDES<br>_C4 /<br>VDDA_1P8_SERDES<br>4       |             | 4L_PHY           |                               |
| AL20          | SERDES4_RX1_P                                          | SGMII6_RXP0 |                   | なし                  | I          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_SERDES<br>4 /<br>VDDA_0P8_SERDES<br>_C4 /<br>VDDA_1P8_SERDES<br>4       |             | 4L_PHY           |                               |
| AK23          | SERDES4_RX2_N                                          | USB0_SSRX1N |                   |                     | I          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_SERDES<br>4 /<br>VDDA_0P8_SERDES<br>_C4 /<br>VDDA_1P8_SERDES<br>4       |             | 4L_PHY           |                               |
|               |                                                        | SGMII7_RXN0 |                   | なし                  | I          |             |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                                  |             |                  |                               |
| AK24          | SERDES4_RX2_P                                          | USB0_SSRX1P |                   |                     | I          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_SERDES<br>4 /<br>VDDA_0P8_SERDES<br>_C4 /<br>VDDA_1P8_SERDES<br>4       |             | 4L_PHY           |                               |
|               |                                                        | SGMII7_RXP0 |                   | なし                  | I          |             |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                                  |             |                  |                               |
| AM21          | SERDES4_RX3_N                                          | USB0_SSRX2N |                   |                     | I          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_SERDES<br>4 /<br>VDDA_0P8_SERDES<br>_C4 /<br>VDDA_1P8_SERDES<br>4       |             | 4L_PHY           |                               |
|               |                                                        | SGMII8_RXN0 |                   | なし                  | I          |             |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                                  |             |                  |                               |

表 5-1. ピン属性 (AND パッケージ) (続き)

| ボール<br>番号 [1] | ボール名 [2]<br>PADCONFIG レジスタ [16]<br>PADCONFIG アドレス [17] | 信号名 [3]     | 多重化<br>モード<br>[4] | VPE4<br>APE4<br>[5] | タイプ<br>[6] | DSIS<br>[7] | リセット<br>時のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [8] | リセット<br>後のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [9] | リセット<br>後の<br>多重化<br>モード<br>[10] | I/O<br>動作<br>電圧 [11] | 電源 [12]                                                                    | HYS<br>[13] | パッファ<br>タイプ [14] | プル<br>アップ/ダウ<br>ン<br>タイプ [15] |
|---------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|------------|-------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|
| AM22          | SERDES4_RX3_P                                          | SGMII8_RXP0 |                   | なし                  | I          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_SERDES<br>4 /<br>VDDA_0P8_SERDES<br>_C4 /<br>VDDA_1P8_SERDES<br>4 |             | 4L_PHY           |                               |
|               |                                                        | USB0_SSRX2P |                   |                     | I          |             |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                            |             |                  |                               |
| AJ21          | SERDES4_TX0_N                                          | SGMII5_TXN0 |                   | なし                  | O          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_SERDES<br>4 /<br>VDDA_0P8_SERDES<br>_C4 /<br>VDDA_1P8_SERDES<br>4 |             | 4L_PHY           |                               |
|               |                                                        | DP0_TXN0    |                   |                     | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                            |             |                  |                               |
| AJ22          | SERDES4_TX0_P                                          | SGMII5_TXP0 |                   | なし                  | O          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_SERDES<br>4 /<br>VDDA_0P8_SERDES<br>_C4 /<br>VDDA_1P8_SERDES<br>4 |             | 4L_PHY           |                               |
|               |                                                        | DP0_TXP0    |                   |                     | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                            |             |                  |                               |
| AM18          | SERDES4_TX1_N                                          | SGMII6_TXN0 |                   | なし                  | O          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_SERDES<br>4 /<br>VDDA_0P8_SERDES<br>_C4 /<br>VDDA_1P8_SERDES<br>4 |             | 4L_PHY           |                               |
|               |                                                        | DP0_TXN1    |                   |                     | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                            |             |                  |                               |
| AM19          | SERDES4_TX1_P                                          | DP0_TXP1    |                   |                     | O          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_SERDES<br>4 /<br>VDDA_0P8_SERDES<br>_C4 /<br>VDDA_1P8_SERDES<br>4 |             | 4L_PHY           |                               |
|               |                                                        | SGMII6_TXP0 |                   | なし                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                            |             |                  |                               |
| AN20          | SERDES4_TX2_N                                          | DP0_TXN2    |                   |                     | O          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_SERDES<br>4 /<br>VDDA_0P8_SERDES<br>_C4 /<br>VDDA_1P8_SERDES<br>4 |             | 4L_PHY           |                               |
|               |                                                        | SGMII7_TXN0 |                   | なし                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                            |             |                  |                               |
|               |                                                        | USB0_SSTX1N |                   |                     | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                            |             |                  |                               |
| AN21          | SERDES4_TX2_P                                          | SGMII7_TXP0 |                   | なし                  | O          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_SERDES<br>4 /<br>VDDA_0P8_SERDES<br>_C4 /<br>VDDA_1P8_SERDES<br>4 |             | 4L_PHY           |                               |
|               |                                                        | USB0_SSTX1P |                   |                     | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                            |             |                  |                               |
|               |                                                        | DP0_TXP2    |                   |                     | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                            |             |                  |                               |
| AL22          | SERDES4_TX3_N                                          | SGMII8_TXN0 |                   | なし                  | O          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_SERDES<br>4 /<br>VDDA_0P8_SERDES<br>_C4 /<br>VDDA_1P8_SERDES<br>4 |             | 4L_PHY           |                               |
|               |                                                        | USB0_SSTX2N |                   |                     | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                            |             |                  |                               |
|               |                                                        | DP0_TXN3    |                   |                     | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                            |             |                  |                               |

表 5-1. ピン属性 (AND パッケージ) (続き)

| ボール<br>番号 [1] | ボール名 [2]<br>PADCONFIG レジスタ [16]<br>PADCONFIG アドレス [17]       | 信号名 [3]           | 多重化<br>モード [4] | VPE4<br>APE4 [5] | タイプ<br>[6] | DSIS<br>[7] | リセット<br>時のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [8] | リセット<br>後のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [9] | リセット<br>後の<br>多重化<br>モード<br>[10] | I/O<br>動作<br>電圧 [11] | 電源 [12]                                                                    | HYS<br>[13] | パッファ<br>タイプ [14] | プル<br>アップ/ダウ<br>ン<br>タイプ [15] |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|------------|-------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|
| AL23          | SERDES4_TX3_P                                                | USB0_SSTX2P       |                |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_SERDES<br>4 /<br>VDDA_0P8_SERDES<br>_C4 /<br>VDDA_1P8_SERDES<br>4 |             | 4L_PHY           |                               |
|               |                                                              | DP0_TXP3          |                |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                            |             |                  |                               |
|               |                                                              | SGMII8_TXP0       |                | なし               | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                            |             |                  |                               |
| Y31           | SOC_SAFETY_ERRORn<br>PADCONFIG<br>PADCONFIG_68<br>0x0011C110 | SOC_SAFETY_ERRORn | 0              |                  | IO         |             | オフ / オフ / ダウン                            | オン / SS / ダウン                            | 0                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV0                                                                    | あり          | LVC MOS          | PU/PD                         |
| V31           | SPI0_CLK<br>PADCONFIG<br>PADCONFIG_53<br>0x0011C0D4          | SPI0_CLK          | 0              |                  | IO         | 0           | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV0                                                                    | あり          | LVC MOS          | PU/PD                         |
|               |                                                              | UART1_CTSn        | 1              |                  | I          | 1           |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                            |             |                  |                               |
|               |                                                              | I2C2_SCL          | 2              |                  | IOD        | 1           |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                            |             |                  |                               |
|               |                                                              | MCASP3_AXR0       | 3              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                            |             |                  |                               |
|               |                                                              | EHRPWM2_A         | 5              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                            |             |                  |                               |
|               |                                                              | GPIO0_53          | 7              |                  | IO         | パッド         |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                            |             |                  |                               |
| Y33           | SPI0_CS0<br>PADCONFIG<br>PADCONFIG_51<br>0x0011C0CC          | UART8_TXD         | 11             |                  | O          |             | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV0                                                                    | あり          | LVC MOS          | PU/PD                         |
|               |                                                              | SPI0_CS0          | 0              |                  | IO         | 1           |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                            |             |                  |                               |
|               |                                                              | MCASP3_ACLKX      | 3              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                            |             |                  |                               |
|               |                                                              | MCASP3_ACLKR      | 4              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                            |             |                  |                               |
|               |                                                              | EHRPWM0_A         | 5              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                            |             |                  |                               |
|               |                                                              | GPIO0_51          | 7              |                  | IO         | パッド         |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                            |             |                  |                               |
| Y32           | SPI0_CS1<br>PADCONFIG<br>PADCONFIG_52<br>0x0011C0D0          | MCAN14_TX         | 9              |                  | O          |             | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV0                                                                    | あり          | LVC MOS          | PU/PD                         |
|               |                                                              | DP0_HPD           | 12             |                  | I          | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                            |             |                  |                               |
|               |                                                              | SPI0_CS1          | 0              |                  | IO         | 1           |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                            |             |                  |                               |
|               |                                                              | CPTS0_TS_COMP     | 1              |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                            |             |                  |                               |
|               |                                                              | UART0_RTSn        | 2              |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                            |             |                  |                               |
|               |                                                              | MCASP3_AFSX       | 3              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                            |             |                  |                               |
|               |                                                              | MCASP3_AFSR       | 4              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                            |             |                  |                               |
|               |                                                              | EHRPWM1_A         | 5              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                            |             |                  |                               |
|               |                                                              | GPIO0_52          | 7              |                  | IO         | パッド         |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                            |             |                  |                               |
|               |                                                              | MCAN14_RX         | 9              |                  | I          | 1           |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                            |             |                  |                               |
|               |                                                              | UART8_RXD         | 11             |                  | I          | 1           |                                          |                                          |                                  |                      |                                                                            |             |                  |                               |

表 5-1. ピン属性 (AND パッケージ) (続き)

| ボール<br>番号 [1] | ボール名 [2]<br>PADCONFIG レジスタ [16]<br>PADCONFIG アドレス [17] | 信号名 [3]           | 多重化<br>モード [4] | VPE4<br>APE4 [5] | タイプ [6] | DSIS [7] | リセット<br>時のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [8] | リセット<br>後のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [9] | リセット<br>後の<br>多重化<br>モード [10] | I/O<br>動作<br>電圧 [11] | 電源 [12]     | HYS [13] | バッファ<br>タイプ [14] | プル<br>アップ/ダウ<br>ン<br>タイプ [15] |
|---------------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|---------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------|----------|------------------|-------------------------------|
| V30           | SPI0_D0<br>PADCONFIG<br>PADCONFIG_54<br>0x0011C0D8     | SPI0_D0           | 0              |                  | IO      | 0        | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                             | 1.8V/3.3V            | VDDSHV0     | あり       | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                        | UART1_RTSn        | 1              |                  | O       |          |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |
|               |                                                        | I2C2_SDA          | 2              |                  | IOD     | 1        |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |
|               |                                                        | MCASP3_AXR1       | 3              |                  | IO      | 0        |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |
|               |                                                        | EHRPWM3_A         | 5              |                  | IO      | 0        |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |
|               |                                                        | GPIO0_54          | 7              |                  | IO      | バッド      |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |
|               |                                                        | UART2_RXD         | 11             |                  | I       | 1        |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |
| W31           | SPI0_D1<br>PADCONFIG<br>PADCONFIG_55<br>0x0011C0DC     | SPI0_D1           | 0              |                  | IO      | 0        | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                             | 1.8V/3.3V            | VDDSHV0     | あり       | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                        | MCASP3_AXR2       | 3              |                  | IO      | 0        |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |
|               |                                                        | EHRPWM4_A         | 5              |                  | IO      | 0        |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |
|               |                                                        | GPIO0_55          | 7              |                  | IO      | バッド      |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |
|               |                                                        | UART2_TXD         | 11             |                  | O       |          |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |
| F21           | TCK<br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_73<br>0x4301C124    | TCK               | 0              |                  | I       |          | オン / NA / アップ                            | オン / オフ / アップ                            | 0                             | 1.8V/3.3V            | VDDSHV0_MCU | あり       | LVCMOS           | PU/PD                         |
| V33           | TDI<br>PADCONFIG<br>PADCONFIG_69<br>0x0011C114         | TDI               | 0              |                  | I       |          | オン / オフ / アップ                            | オン / オフ / アップ                            | 0                             | 1.8V/3.3V            | VDDSHV0     | あり       | LVCMOS           | PU/PD                         |
| W33           | TDO<br>PADCONFIG<br>PADCONFIG_70<br>0x0011C118         | TDO               | 0              |                  | OZ      |          | オフ / オフ / アップ                            | オフ / SS / アップ                            | 0                             | 1.8V/3.3V            | VDDSHV0     | あり       | LVCMOS           | PU/PD                         |
| AA32          | TIMER_IO0<br>PADCONFIG<br>PADCONFIG_58<br>0x0011C0E8   | TIMER_IO0         | 0              |                  | IO      | 0        | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                             | 1.8V/3.3V            | VDDSHV0     | あり       | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                        | ECAP1_IN_APWM_OUT | 1              |                  | IO      | 0        |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |
|               |                                                        | SYSCLKOUT0        | 2              |                  | O       |          |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |
|               |                                                        | UART3_RXD         | 5              |                  | I       | 1        |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |
|               |                                                        | PCIE1_CLKREQn     | 6              |                  | IO      | 0        |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |
|               |                                                        | GPIO0_58          | 7              |                  | IO      | バッド      |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |
|               |                                                        | MMC1_SDCD         | 8              |                  | I       | 1        |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |
|               |                                                        | MCAN13_TX         | 9              |                  | O       |          |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |
|               |                                                        | I2C6_SDA          | 13             |                  | IOD     | 1        |                                          |                                          |                               |                      |             |          |                  |                               |

表 5-1. ピン属性 (AND パッケージ) (続き)

| ボール<br>番号 [1] | ボール名 [2]<br>PADCONFIG レジスタ [16]<br>PADCONFIG アドレス [17] | 信号名 [3]           | 多重化<br>モード [4] | VPE4<br>APE4 [5] | タイプ<br>[6] | DSIS<br>[7] | リセット<br>時のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [8] | リセット<br>後のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [9] | リセット<br>後の<br>多重化<br>モード<br>[10] | I/O<br>動作<br>電圧 [11] | 電源 [12]                                          | HYS<br>[13] | バッファ<br>タイプ [14] | プル<br>アップ/ダウ<br>ン<br>タイプ [15] |
|---------------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|------------|-------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|
| W30           | TIMER_I01<br>PADCONFIG<br>PADCONFIG_59<br>0x0011C0EC   | TIMER_I01         | 0              |                  | IO         | 0           | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV0                                          | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                        | ECAP2_IN_APWM_OUT | 1              |                  | IO         | 0           |                                          |                                          |                                  |                      |                                                  |             |                  |                               |
|               |                                                        | UART3_TXD         | 5              |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |                                                  |             |                  |                               |
|               |                                                        | USB0_DRVVBUS      | 6              |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  |                      |                                                  |             |                  |                               |
|               |                                                        | GPIO0_59          | 7              |                  | IO         | パッド         |                                          |                                          |                                  |                      |                                                  |             |                  |                               |
|               |                                                        | MMC1_SDWP         | 8              |                  | I          | 1           |                                          |                                          |                                  |                      |                                                  |             |                  |                               |
|               |                                                        | MCAN13_RX         | 9              |                  | I          | 1           |                                          |                                          |                                  |                      |                                                  |             |                  |                               |
|               |                                                        | I2C6_SCL          | 13             |                  | IOD        | 1           |                                          |                                          |                                  |                      |                                                  |             |                  |                               |
| V32           | TMS<br>PADCONFIG<br>PADCONFIG_71<br>0x0011C11C         | TMS               | 0              |                  | I          |             | オン / オフ / アップ                            | オン / オフ / アップ                            | 0                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV0                                          | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
| F17           | TRSTn<br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_74<br>0x4301C128  | TRSTn             | 0              |                  | I          |             | オン / NA / ダウン                            | オン / オフ / ダウン                            | 0                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV0_MCU                                      | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
| AJ5           | UFS0_REF_CLK                                           | UFS0_REF_CLK      |                |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  | 1.2 V                | VDDA_0P8_UFS /<br>VDDA_1P8_UFS                   |             | M-PHY            |                               |
| AJ7           | UFS0_RSTn                                              | UFS0_RSTn         |                |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  | 1.2 V                | VDDA_0P8_UFS /<br>VDDA_1P8_UFS                   |             | M-PHY            |                               |
| AK5           | UFS0_RX_DN0                                            | UFS0_RX_DN0       |                |                  | I          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_UFS /<br>VDDA_1P8_UFS                   |             | M-PHY            |                               |
| AL4           | UFS0_RX_DN1                                            | UFS0_RX_DN1       |                |                  | I          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_UFS /<br>VDDA_1P8_UFS                   |             | M-PHY            |                               |
| AK6           | UFS0_RX_DP0                                            | UFS0_RX_DP0       |                |                  | I          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_UFS /<br>VDDA_1P8_UFS                   |             | M-PHY            |                               |
| AL5           | UFS0_RX_DP1                                            | UFS0_RX_DP1       |                |                  | I          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_UFS /<br>VDDA_1P8_UFS                   |             | M-PHY            |                               |
| AN2           | UFS0_TX_DN0                                            | UFS0_TX_DN0       |                |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_UFS /<br>VDDA_1P8_UFS                   |             | M-PHY            |                               |
| AM3           | UFS0_TX_DN1                                            | UFS0_TX_DN1       |                |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_UFS /<br>VDDA_1P8_UFS                   |             | M-PHY            |                               |
| AN3           | UFS0_TX_DP0                                            | UFS0_TX_DP0       |                |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_UFS /<br>VDDA_1P8_UFS                   |             | M-PHY            |                               |
| AM4           | UFS0_TX_DP1                                            | UFS0_TX_DP1       |                |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_0P8_UFS /<br>VDDA_1P8_UFS                   |             | M-PHY            |                               |
| AH16          | USB0_DM                                                | USB0_DM           |                |                  | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 3.3 V                | VDDA_0P8_USB /<br>VDDA_1P8_USB /<br>VDDA_3P3_USB |             | USB2PHY          |                               |
| AH17          | USB0_DP                                                | USB0_DP           |                |                  | IO         |             |                                          |                                          |                                  | 3.3 V                | VDDA_0P8_USB /<br>VDDA_1P8_USB /<br>VDDA_3P3_USB |             | USB2PHY          |                               |

表 5-1. ピン属性 (AND パッケージ) (続き)

| ボール<br>番号 [1]                                                                      | ボール名 [2]<br>PADCONFIG レジスタ [16]<br>PADCONFIG アドレス [17] | 信号名 [3]              | 多重化<br>モード [4] | VPE4<br>APE4 [5] | タイプ [6] | DSIS [7] | リセット<br>時のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [8] | リセット<br>後のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [9] | リセット<br>後の<br>多重化<br>モード [10] | I/O<br>動作<br>電圧 [11] | 電源 [12]                                          | HYS [13] | パッファ<br>タイプ [14] | プル<br>アップ/ダウ<br>ン<br>タイプ [15] |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------|------------------|---------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------------------|
| AH20                                                                               | USB0_ID                                                | USB0_ID              |                |                  | A       |          |                                          |                                          |                               | 3.3 V                | VDDA_0P8_USB /<br>VDDA_1P8_USB /<br>VDDA_3P3_USB |          | USB2PHY          |                               |
| AH22                                                                               | USB0_RCALIB                                            | USB0_RCALIB          |                |                  | A       |          |                                          |                                          |                               | 3.3 V                | VDDA_0P8_USB /<br>VDDA_1P8_USB /<br>VDDA_3P3_USB |          | USB2PHY          |                               |
| AG19                                                                               | USB0_VBUS                                              | USB0_VBUS            |                |                  | A       |          |                                          |                                          |                               | 5.0 V                | VDDA_0P8_USB /<br>VDDA_1P8_USB /<br>VDDA_3P3_USB |          | DDR              |                               |
| AA22、<br>AD13、<br>AD16、<br>AD19、<br>AE26、AE9、<br>P23、Y25                           | VDDAR_CORE                                             | VDDAR_CORE           |                |                  | PWR     |          |                                          |                                          |                               |                      |                                                  |          |                  |                               |
| AA14、<br>AA16、<br>AA18、<br>AC10、K19、<br>L21、P13、<br>R18、U12、<br>U19、V17、<br>V9、Y11 | VDDAR_CPU                                              | VDDAR_CPU            |                |                  | PWR     |          |                                          |                                          |                               |                      |                                                  |          |                  |                               |
| K25、L22                                                                            | VDDAR_MCU                                              | VDDAR_MCU            |                |                  | PWR     |          |                                          |                                          |                               |                      |                                                  |          |                  |                               |
| AG22                                                                               | VDDA_0P8_DSITX                                         | VDDA_0P8_DSITX       |                |                  | PWR     |          |                                          |                                          |                               |                      |                                                  |          |                  |                               |
| AG23                                                                               | VDDA_0P8_DSITX_C                                       | VDDA_0P8_DSITX_C     |                |                  | PWR     |          |                                          |                                          |                               |                      |                                                  |          |                  |                               |
| AF9                                                                                | VDDA_0P8_UFS                                           | VDDA_0P8_UFS         |                |                  | PWR     |          |                                          |                                          |                               |                      |                                                  |          |                  |                               |
| AG17                                                                               | VDDA_0P8_USB                                           | VDDA_0P8_USB         |                |                  | PWR     |          |                                          |                                          |                               |                      |                                                  |          |                  |                               |
| AG26                                                                               | VDDA_0P8_CSIRX2                                        | VDDA_0P8_CSIRX2      |                |                  | PWR     |          |                                          |                                          |                               |                      |                                                  |          |                  |                               |
| AG24                                                                               | VDDA_0P8_CSIRX0_1                                      | VDDA_0P8_CSIRX0_1    |                |                  | PWR     |          |                                          |                                          |                               |                      |                                                  |          |                  |                               |
| AD7                                                                                | VDDA_0P8_DLL_MMC0                                      | VDDA_0P8_DLL_MMC0    |                |                  | PWR     |          |                                          |                                          |                               |                      |                                                  |          |                  |                               |
| P8                                                                                 | VDDA_0P8_PLL_DDR0                                      | VDDA_0P8_PLL_DDR0    |                |                  | PWR     |          |                                          |                                          |                               |                      |                                                  |          |                  |                               |
| J11                                                                                | VDDA_0P8_PLL_DDR1                                      | VDDA_0P8_PLL_DDR1    |                |                  | PWR     |          |                                          |                                          |                               |                      |                                                  |          |                  |                               |
| AG15、AG16                                                                          | VDDA_0P8_SERDES4                                       | VDDA_0P8_SERDES4     |                |                  | PWR     |          |                                          |                                          |                               |                      |                                                  |          |                  |                               |
| AF12、<br>AG10、AG13                                                                 | VDDA_0P8_SERDES0_1                                     | VDDA_0P8_SERDES0_1   |                |                  | PWR     |          |                                          |                                          |                               |                      |                                                  |          |                  |                               |
| AE15、AF16                                                                          | VDDA_0P8_SERDES_C4                                     | VDDA_0P8_SERDES_C4   |                |                  | PWR     |          |                                          |                                          |                               |                      |                                                  |          |                  |                               |
| AF10、AF13                                                                          | VDDA_0P8_SERDES_C0_1                                   | VDDA_0P8_SERDES_C0_1 |                |                  | PWR     |          |                                          |                                          |                               |                      |                                                  |          |                  |                               |
| AF22、AF23                                                                          | VDDA_1P8_DSITX                                         | VDDA_1P8_DSITX       |                |                  | PWR     |          |                                          |                                          |                               |                      |                                                  |          |                  |                               |
| AG8                                                                                | VDDA_1P8_UFS                                           | VDDA_1P8_UFS         |                |                  | PWR     |          |                                          |                                          |                               |                      |                                                  |          |                  |                               |
| AH19                                                                               | VDDA_1P8_USB                                           | VDDA_1P8_USB         |                |                  | PWR     |          |                                          |                                          |                               |                      |                                                  |          |                  |                               |
| AF27、AG27                                                                          | VDDA_1P8_CSIRX2                                        | VDDA_1P8_CSIRX2      |                |                  | PWR     |          |                                          |                                          |                               |                      |                                                  |          |                  |                               |

**TDA4VPE-Q1, TDA4APE-Q1**

JAJSV07A – JUNE 2024 – REVISED DECEMBER 2024

**表 5-1. ピン属性 (AND パッケージ) (続き)**

| ボール<br>番号 [1] | ボール名 [2]<br>PADCONFIG レジスタ [16]<br>PADCONFIG アドレス [17] | 信号名 [3]            | 多重化<br>モード<br>[4] | VPE4<br>APE4<br>[5] | タイプ<br>[6] | DSIS<br>[7] | リセット<br>時のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [8] | リセット<br>後のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [9] | リセット<br>後の<br>多重化<br>モード<br>[10] | I/O<br>動作<br>電圧 [11] | 電源 [12] | HYS<br>[13] | パッファ<br>タイプ [14] | ブル<br>アップ/ダウ<br>ン<br>タイプ [15] |
|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------|-------------|------------------|-------------------------------|
| AF25、AF26     | VDDA_1P8_CSIRX0_1                                      | VDDA_1P8_CSIRX0_1  |                   |                     | PWR        |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
| AF15          | VDDA_1P8_SERDES4                                       | VDDA_1P8_SERDES4   |                   |                     | PWR        |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
| AG11、AG12     | VDDA_1P8_SERDES0_1                                     | VDDA_1P8_SERDES0_1 |                   |                     | PWR        |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
| AG21          | VDDA_1P8_SERDES2_4                                     | VDDA_1P8_SERDES2_4 |                   |                     | PWR        |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
| AF17          | VDDA_3P3_USB                                           | VDDA_3P3_USB       |                   |                     | PWR        |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
| J28           | VDDA_ADC0                                              | VDDA_ADC0          |                   |                     | PWR        |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
| K28           | VDDA_ADC1                                              | VDDA_ADC1          |                   |                     | PWR        |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
| K26           | VDDA_MCU_PLLGRP0                                       | VDDA_MCU_PLLGRP0   |                   |                     | PWR        |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
| K24           | VDDA_MCU_TEMP                                          | VDDA_MCU_TEMP      |                   |                     | PWR        |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
| L27           | VDDA_OSC1                                              | VDDA_OSC1          |                   |                     | PWR        |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
| W25           | VDDA_PLLGRP0                                           | VDDA_PLLGRP0       |                   |                     | PWR        |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
| V25           | VDDA_PLLGRP1                                           | VDDA_PLLGRP1       |                   |                     | PWR        |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
| AE11          | VDDA_PLLGRP2                                           | VDDA_PLLGRP2       |                   |                     | PWR        |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
| T12           | VDDA_PLLGRP5                                           | VDDA_PLLGRP5       |                   |                     | PWR        |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
| N19           | VDDA_PLLGRP6                                           | VDDA_PLLGRP6       |                   |                     | PWR        |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
| M10           | VDDA_PLLGRP7                                           | VDDA_PLLGRP7       |                   |                     | PWR        |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
| K13           | VDDA_PLLGRP8                                           | VDDA_PLLGRP8       |                   |                     | PWR        |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
| V24           | VDDA_PLLGRP9                                           | VDDA_PLLGRP9       |                   |                     | PWR        |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
| AD20          | VDDA_PLLGRP10                                          | VDDA_PLLGRP10      |                   |                     | PWR        |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
| W21           | VDDA_PLLGRP12                                          | VDDA_PLLGRP12      |                   |                     | PWR        |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
| Y24           | VDDA_PLLGRP13                                          | VDDA_PLLGRP13      |                   |                     | PWR        |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
| L26           | VDDA_POR_WKUP                                          | VDDA_POR_WKUP      |                   |                     | PWR        |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
| V26           | VDDA_TEMP0                                             | VDDA_TEMP0         |                   |                     | PWR        |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
| K10           | VDDA_TEMP1                                             | VDDA_TEMP1         |                   |                     | PWR        |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
| U21           | VDDA_TEMP2                                             | VDDA_TEMP2         |                   |                     | PWR        |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
| AC11          | VDDA_TEMP3                                             | VDDA_TEMP3         |                   |                     | PWR        |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
| AB16          | VDDA_TEMP4                                             | VDDA_TEMP4         |                   |                     | PWR        |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
| J27           | VDDA_WKUP                                              | VDDA_WKUP          |                   |                     | PWR        |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
| T28           | VDDSHV0                                                | VDDSHV0            |                   |                     | PWR        |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
| H27           | VDDSHV0_MCU                                            | VDDSHV0_MCU        |                   |                     | PWR        |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
| G22、H23       | VDDSHV1_MCU                                            | VDDSHV1_MCU        |                   |                     | PWR        |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
| N28、P28       | VDDSHV2                                                | VDDSHV2            |                   |                     | PWR        |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
| G24、H25       | VDDSHV2_MCU                                            | VDDSHV2_MCU        |                   |                     | PWR        |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |
| N27           | VDDSHV5                                                | VDDSHV5            |                   |                     | PWR        |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |

表 5-1. ピン属性 (AND パッケージ) (続き)

| ボール<br>番号 [1]                                                                                                              | ボール名 [2]<br>PADCONFIG レジスタ [16]<br>PADCONFIG アドレス [17] | 信号名 [3]     | 多重化<br>モード<br>[4] | VPE4<br>APE4<br>[5] | タイプ<br>[6] | DSIS<br>[7] | リセット<br>時のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [8] | リセット<br>後のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [9] | リセット<br>後の<br>多重化<br>モード<br>[10] | I/O<br>動作<br>電圧 [11] | 電源 [12] | HYS<br>[13] | パッファ<br>タイプ [14] | ブル<br>アップ / ダウ<br>ン<br>タイプ [15] |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|------------|-------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------|-------------|------------------|---------------------------------|
| A2, AH1,<br>G10, G12,<br>G14, G16,<br>G18, H11,<br>H13, H15,<br>H17, H9,<br>J10, J14,<br>J16, J8, K7,<br>L8, M7, P7,<br>R8 | VDDS_DDR                                               | VDDS_DDR    |                   |                     | PWR        |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                                 |
| N8                                                                                                                         | VDDS_DDR_C0                                            | VDDS_DDR_C0 |                   |                     | PWR        |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                                 |
| J12                                                                                                                        | VDDS_DDR_C1                                            | VDDS_DDR_C1 |                   |                     | PWR        |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                                 |
| AE8, AF7                                                                                                                   | VDDS_MMC0                                              | VDDS_MMC0   |                   |                     | PWR        |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                                 |

表 5-1. ピン属性 (AND パッケージ) (続き)

| ボール<br>番号 [1]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ボール名 [2]<br>PADCONFIG レジスタ [16]<br>PADCONFIG アドレス [17] | 信号名 [3]  | 多重化<br>モード<br>[4] | VPE4<br>APE4<br>[5] | タイプ<br>[6] | DSIS<br>[7] | リセット<br>時のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [8] | リセット<br>後のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [9] | リセット<br>後の<br>多重化<br>モード<br>[10] | I/O<br>動作<br>電圧 [11] | 電源 [12] | HYS<br>[13] | パッファ<br>タイプ [14] | ブル<br>アップ/ダウ<br>ン<br>タイプ [15] |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------------------|------------|-------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------|-------------|------------------|-------------------------------|
| AA24,<br>AA26,<br>AA28,<br>AB23,<br>AB25,<br>AB27,<br>AC22,<br>AC24,<br>AC26,<br>AC28,<br>AD11,<br>AD15,<br>AD17,<br>AD21,<br>AD23,<br>AD25,<br>AD27,<br>AE10,<br>AE12,<br>AE14,<br>AE16,<br>AE18,<br>AE20,<br>AE22,<br>AE24,<br>AE28,<br>AF19, K11,<br>K15, K17,<br>K9, L10,<br>L12, L14,<br>L16, M11,<br>M13, M15,<br>M17, M9,<br>N10, N12,<br>N14, N16,<br>N22, N24,<br>N26, P11,<br>P25, P9,<br>R10, R22,<br>R24, R26,<br>T23, T25,<br>U22, U24,<br>U26, U28,<br>V23, V27,<br>W22, W24,<br>W26, W28,<br>Y23, Y27 | VDD_CORE                                               | VDD_CORE |                   |                     | PWR        |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |

表 5-1. ピン属性 (AND パッケージ) (続き)

| ボール番号 [1]                                                                                                                                                                                                                         | ボール名 [2]<br>PADCONFIG レジスタ [16]<br>PADCONFIG アドレス [17] | 信号名 [3]          | 多重化モード [4] | VPE4<br>APE4 [5] | タイプ [6] | DSIS [7] | リセット時のボールの状態<br>(RX/TX/PULL) [8] | リセット後のボールの状態<br>(RX/TX/PULL) [9] | リセット後の多重化モード [10] | I/O動作電圧 [11] | 電源 [12] | HYS [13] | パッファタイプ [14] | プルアップ/ダウンタイプ [15] |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|---------|----------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|---------|----------|--------------|-------------------|
| AA10、AA12、AA20、AA8、AB11、AB13、AB15、AB17、AB19、AB21、AB9、AC12、AC14、AC16、AC18、AC20、AC8、AD9、H19、H21、J18、J20、L18、L20、M19、N18、N20、P15、P17、P19、P21、R12、R20、T11、T17、T19、T21、T9、U10、U18、U20、U8、V11、V19、V21、W10、W12、W18、W20、W8、Y17、Y19、Y21、Y9 | VDD_CPU                                                | VDD_CPU          |            |                  | PWR     |          |                                  |                                  |                   |              |         |          |              |                   |
| J22、K21、K23、L24、M21、M23、M25                                                                                                                                                                                                       | VDD_MCU                                                | VDD_MCU          |            |                  | PWR     |          |                                  |                                  |                   |              |         |          |              |                   |
| J26                                                                                                                                                                                                                               | VDD_MCU_WAKE1                                          | VDD_MCU_WAKE1    |            |                  | PWR     |          |                                  |                                  |                   |              |         |          |              |                   |
| R27                                                                                                                                                                                                                               | VDD_WAKE0                                              | VDD_WAKE0        |            |                  | PWR     |          |                                  |                                  |                   |              |         |          |              |                   |
| G26                                                                                                                                                                                                                               | VMON1_ER_VSYS                                          | VMON1_ER_VSYS    |            |                  | A       |          |                                  |                                  |                   |              |         |          |              |                   |
| L25                                                                                                                                                                                                                               | VMON2_IR_VCPU                                          | VMON2_IR_VCPU    |            |                  | A       |          |                                  |                                  |                   |              |         |          |              |                   |
| K30                                                                                                                                                                                                                               | VMON3_IR_VEXT1P8                                       | VMON3_IR_VEXT1P8 |            |                  | A       |          |                                  |                                  |                   |              |         |          |              |                   |
| M26                                                                                                                                                                                                                               | VMON4_IR_VEXT1P8                                       | VMON4_IR_VEXT1P8 |            |                  | A       |          |                                  |                                  |                   |              |         |          |              |                   |
| M29                                                                                                                                                                                                                               | VMON5_IR_VEXT3P3                                       | VMON5_IR_VEXT3P3 |            |                  | A       |          |                                  |                                  |                   |              |         |          |              |                   |
| V29                                                                                                                                                                                                                               | VPP_CORE                                               | VPP_CORE         |            |                  | PWR     |          |                                  |                                  |                   |              |         |          |              |                   |
| F26                                                                                                                                                                                                                               | VPP_MCU                                                | VPP_MCU          |            |                  | PWR     |          |                                  |                                  |                   |              |         |          |              |                   |

表 5-1. ピン属性 (AND パッケージ) (続き)

| ボール<br>番号 [1] | ボール名 [2]<br>PADCONFIG レジスタ [16]<br>PADCONFIG アドレス [17]       | 信号名 [3]              | 多重化<br>モード [4] | VPE4<br>APE4 [5] | タイプ [6] | DSIS [7] | リセット<br>時のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [8] | リセット<br>後のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [9] | リセット<br>後の<br>多重化<br>モード<br>[10] | I/O<br>動作<br>電圧 [11] | 電源 [12]     | HYS<br>[13] | バッファ<br>タイプ [14] | プル<br>アップ/ダウ<br>ン<br>タイプ [15] |
|---------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|------------------|---------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------------|
| E15           | WKUP_GPIO0_0<br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_48<br>0x4301C0C0 | MCU_SPI1_CLK         | 0              |                  | IO      | 0        | オン / オフ / オフ                             | オン / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV0_MCU | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                              | MCU_SPI1_CLK         | 1              |                  | IO      | 0        |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                              | WKUP_GPIO0_0         | 7              |                  | IO      | パッド      |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                              | MCU_BOOTMODE03       | ブートスト<br>ラップ   |                  | I       |          |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
| D16           | WKUP_GPIO0_1<br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_49<br>0x4301C0C4 | MCU_SPI1_D0          | 0              |                  | IO      | 0        | オン / オフ / オフ                             | オン / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV0_MCU | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                              | MCU_SPI1_D0          | 1              |                  | IO      | 0        |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                              | WKUP_GPIO0_1         | 7              |                  | IO      | パッド      |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                              | MCU_BOOTMODE04       | ブートスト<br>ラップ   |                  | I       |          |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
| D18           | WKUP_GPIO0_2<br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_50<br>0x4301C0C8 | MCU_SPI1_D1          | 0              |                  | IO      | 0        | オン / オフ / オフ                             | オン / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV0_MCU | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                              | MCU_SPI1_D1          | 1              |                  | IO      | 0        |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                              | WKUP_GPIO0_2         | 7              |                  | IO      | パッド      |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                              | MCU_BOOTMODE05       | ブートスト<br>ラップ   |                  | I       |          |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
| D19           | WKUP_GPIO0_3<br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_51<br>0x4301C0CC | MCU_SPI1_CS0         | 0              |                  | IO      | 1        | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV0_MCU | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                              | MCU_SPI1_CS0         | 1              |                  | IO      | 1        |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                              | WKUP_GPIO0_3         | 7              |                  | IO      | パッド      |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
| E16           | WKUP_GPIO0_4<br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_52<br>0x4301C0D0 | MCU_MCAN1_TX         | 0              |                  | O       |          | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV0_MCU | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                              | MCU_MCAN1_TX         | 1              |                  | O       |          |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                              | MCU_SPI0_CS3         | 2              |                  | IO      | 1        |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                              | MCU_ADC_EXT_TRIGGER0 | 3              |                  | I       | パッド      |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                              | WKUP_GPIO0_4         | 7              |                  | IO      | パッド      |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
| D20           | WKUP_GPIO0_5<br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_53<br>0x4301C0D4 | MCU_MCAN1_RX         | 0              |                  | I       | 1        | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV0_MCU | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                              | MCU_MCAN1_RX         | 1              |                  | I       | 1        |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                              | MCU_SPI1_CS3         | 2              |                  | IO      | 1        |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                              | MCU_ADC_EXT_TRIGGER1 | 3              |                  | I       | パッド      |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                              | WKUP_GPIO0_5         | 7              |                  | IO      | パッド      |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
| B15           | WKUP_GPIO0_6<br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_54<br>0x4301C0D8 | WKUP_UART0_CTSn      | 0              |                  | I       | 1        | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV0_MCU | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                              | WKUP_UART0_CTSn      | 1              |                  | I       | 1        |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                              | MCU_CPTS0_HW1TSPUSH  | 2              |                  | I       | 0        |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                              | MCU_I2C1_SCL         | 3              |                  | IOD     | 1        |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                              | WKUP_GPIO0_6         | 7              |                  | IO      | パッド      |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |

表 5-1. ピン属性 (AND パッケージ) (続き)

| ボール<br>番号 [1] | ボール名 [2]<br>PADCONFIG レジスタ [16]<br>PADCONFIG アドレス [17]            | 信号名 [3]              | 多重化<br>モード [4] | VPE4<br>APE4 [5] | タイプ [6] | DSIS [7] | リセット<br>時のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [8] | リセット<br>後のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [9] | リセット<br>後の<br>多重化<br>モード<br>[10] | I/O<br>動作<br>電圧 [11] | 電源 [12]     | HYS<br>[13] | バッファ<br>タイプ [14] | プル<br>アップ/ダウ<br>ン<br>タイプ [15] |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|------------------|---------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------------|
| B17           | WKUP_GPIO0_7<br><br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_55<br>0x4301C0DC  | WKUP_UART0_RTSn      | 0              |                  | O       |          | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV0_MCU | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                                   | WKUP_UART0_RTSn      | 1              |                  | O       |          |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                                   | MCU_CPTS0_HW2TSPUSH  | 2              |                  | I       | 0        |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                                   | MCU_I2C1_SDA         | 3              |                  | IOD     | 1        |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                                   | WKUP_GPIO0_7         | 7              |                  | IO      | バッド      |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
| B19           | WKUP_GPIO0_8<br><br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_56<br>0x4301C0E0  | MCU_I2C1_SCL         | 0              |                  | IOD     | 1        | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV0_MCU | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                                   | MCU_I2C1_SCL         | 1              |                  | IOD     | 1        |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                                   | MCU_CPTS0_TS_SYNC    | 2              |                  | O       |          |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                                   | MCU_I3C0_SCL         | 3              |                  | IO      | 1        |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                                   | MCU_TIMER_IO6        | 4              |                  | IO      | 0        |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                                   | WKUP_GPIO0_8         | 7              |                  | IO      | バッド      |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
| A15           | WKUP_GPIO0_9<br><br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_57<br>0x4301C0E4  | MCU_I2C1_SDA         | 0              |                  | IOD     | 1        | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV0_MCU | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                                   | MCU_I2C1_SDA         | 1              |                  | IOD     | 1        |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                                   | MCU_CPTS0_TS_COMP    | 2              |                  | O       |          |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                                   | MCU_I3C0_SDA         | 3              |                  | IO      | 1        |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                                   | MCU_TIMER_IO7        | 4              |                  | IO      | 0        |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                                   | WKUP_GPIO0_9         | 7              |                  | IO      | バッド      |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
| B18           | WKUP_GPIO0_10<br><br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_58<br>0x4301C0E8 | MCU_EXT_REFCLK0      | 0              |                  | I       | 0        | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV0_MCU | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                                   | MCU_EXT_REFCLK0      | 1              |                  | I       | 0        |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                                   | MCU_UART0_TXD        | 2              |                  | O       |          |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                                   | MCU_ADC_EXT_TRIGGER0 | 3              |                  | I       | 0        |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                                   | MCU_CPTS0_RFT_CLK    | 4              |                  | I       | 0        |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                                   | MCU_SYSCLKOUT0       | 5              |                  | O       |          |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                                   | WKUP_GPIO0_10        | 7              |                  | IO      | バッド      |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
| B21           | WKUP_GPIO0_11<br><br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_59<br>0x4301C0EC | MCU_OBSCLK0          | 0              |                  | O       |          | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV0_MCU | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                                   | MCU_OBSCLK0          | 1              |                  | O       |          |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                                   | MCU_UART0_RXD        | 2              |                  | I       | 1        |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                                   | MCU_ADC_EXT_TRIGGER1 | 3              |                  | I       | 0        |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                                   | MCU_TIMER_IO1        | 4              |                  | IO      | 0        |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                                   | MCU_I3C0_SDAPULLEN   | 5              |                  | OD      |          |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                                   | MCU_CLKOUT0          | 6              |                  | OZ      |          |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                                   | WKUP_GPIO0_11        | 7              |                  | IO      | バッド      |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
| D17           | WKUP_GPIO0_12<br><br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_60<br>0x4301C0F0 | MCU_UART0_TXD        | 0              |                  | O       |          | オン / オフ / オフ                             | オン / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV0_MCU | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                                   | MCU_SPI0_CS1         | 1              |                  | IO      | 1        |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                                   | WKUP_GPIO0_12        | 7              |                  | IO      | バッド      |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                                   | MCU_BOOTMODE08       | ブートスト<br>ラップ   |                  | I       |          |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |

表 5-1. ピン属性 (AND パッケージ) (続き)

| ボール<br>番号 [1] | ボール名 [2]<br>PADCONFIG レジスタ [16]<br>PADCONFIG アドレス [17]         | 信号名 [3]           | 多重化<br>モード [4] | VPE4<br>APE4 [5] | タイプ [6] | DSIS [7] | リセット<br>時のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [8] | リセット<br>後のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [9] | リセット<br>後の<br>多重化<br>モード<br>[10] | I/O<br>動作<br>電圧 [11] | 電源 [12]     | HYS<br>[13] | バッファ<br>タイプ [14] | プル<br>アップ/ダウ<br>ン<br>タイプ [15] |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|---------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------------|
| D21           | WKUP_GPIO0_13<br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_61<br>0x4301C0F4  | MCU_UART0_RXD     | 0              |                  | I       | 1        | オン / オフ / オフ                             | オン / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV0_MCU | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                                | MCU_SPI1_CS1      | 1              |                  | IO      | 1        |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                                | WKUP_GPIO0_13     | 7              |                  | IO      | パッド      |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                                | MCU_BOOTMODE09    | ブートスト<br>ラップ   |                  | I       |          |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
| D15           | WKUP_GPIO0_14<br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_62<br>0x4301C0F8  | MCU_UART0_CTSn    | 0              |                  | I       | 1        | オン / オフ / オフ                             | オン / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV0_MCU | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                                | MCU_SPI0_CS2      | 1              |                  | IO      | 1        |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                                | MCU_TIMER_IO8     | 4              |                  | IO      | 0        |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                                | WKUP_GPIO0_14     | 7              |                  | IO      | パッド      |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                                | MCU_BOOTMODE06    | ブートスト<br>ラップ   |                  | I       |          |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
| C16           | WKUP_GPIO0_15<br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_63<br>0x4301C0FC  | MCU_UART0_RTSn    | 0              |                  | O       |          | オン / オフ / オフ                             | オン / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV0_MCU | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                                | MCU_SPI1_CS2      | 1              |                  | IO      | 1        |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                                | MCU_TIMER_IO9     | 4              |                  | IO      | 0        |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                                | WKUP_GPIO0_15     | 7              |                  | IO      | パッド      |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                                | MCU_BOOTMODE07    | ブートスト<br>ラップ   |                  | I       |          |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
| A20           | WKUP_GPIO0_49<br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_100<br>0x4301C190 | PMIC_WAKE1        | 0              |                  | O       |          | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV0_MCU | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                                | MCU_EXT_REFCLK0   | 1              |                  | I       | 0        |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                                | MCU_CPTS0_RFT_CLK | 2              |                  | I       | 0        |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                                | WKUP_GPIO0_49     | 7              |                  | IO      | パッド      |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
| A19           | WKUP_GPIO0_56<br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_72<br>0x4301C120  | MCU_TIMER_IO6     | 4              |                  | IO      | 0        | オン / オフ / オフ                             | オン / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV0_MCU | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                                | WKUP_GPIO0_56     | 7              |                  | IO      | パッド      |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                                | BOOTMODE04        | ブートスト<br>ラップ   |                  | I       |          |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
| B20           | WKUP_GPIO0_57<br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_95<br>0x4301C17C  | MCU_TIMER_IO7     | 4              |                  | IO      | 0        | オン / オフ / オフ                             | オン / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV0_MCU | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                                | WKUP_GPIO0_57     | 7              |                  | IO      | パッド      |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                                | BOOTMODE05        | ブートスト<br>ラップ   |                  | I       |          |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
| A17           | WKUP_GPIO0_66<br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_96<br>0x4301C180  | WKUP_GPIO0_66     | 7              |                  | IO      | パッド      | オン / オフ / オフ                             | オン / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV0_MCU | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                                | BOOTMODE06        | ブートスト<br>ラップ   |                  | I       |          |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
| A18           | WKUP_GPIO0_67<br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_97<br>0x4301C184  | WKUP_LF_CLKIN     | 1              |                  | I       | パッド      | オン / オフ / オフ                             | オン / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV0_MCU | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                                | WKUP_GPIO0_67     | 7              |                  | IO      | パッド      |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
|               |                                                                | BOOTMODE07        | ブートスト<br>ラップ   |                  | I       |          |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |

表 5-1. ピン属性 (AND パッケージ) (続き)

| ボール<br>番号 [1] | ボール名 [2]<br>PADCONFIG レジスタ [16]<br>PADCONFIG アドレス [17]             | 信号名 [3]        | 多重化<br>モード [4] | VPE4<br>APE4 [5] | タイプ<br>[6] | DSIS<br>[7] | リセット<br>時のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [8] | リセット<br>後のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [9] | リセット<br>後の<br>多重化<br>モード<br>[10] | I/O<br>動作<br>電圧 [11] | 電源 [12]     | HYS<br>[13] | バッファ<br>タイプ [14] | プル<br>アップ/ダウ<br>ン<br>タイプ [15] |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------|-------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------------|
| A16           | WKUP_I2C0_SCL<br><br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_64<br>0x4301C100  | WKUP_I2C0_SCL  | 0              |                  | IOD        | 1           | オフ / オフ / NA                             | オン / SS / NA                             | 0                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV0_MCU | あり          | I2C オープ<br>ンドレイン |                               |
|               |                                                                    | WKUP_GPIO0_63  | 7              |                  | IO         | パッド         |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
| D23           | WKUP_I2C0_SDA<br><br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_65<br>0x4301C104  | WKUP_I2C0_SDA  | 0              |                  | IOD        | 1           | オフ / オフ / NA                             | オン / SS / NA                             | 0                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV0_MCU | あり          | I2C オープ<br>ンドレイン |                               |
|               |                                                                    | WKUP_GPIO0_64  | 7              |                  | IO         | パッド         |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
| A24           | WKUP_OSC0_XI                                                       | WKUP_OSC0_XI   |                |                  | I          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_WKUP   | あり          | HFXOSC           |                               |
| B25           | WKUP_OSC0_XO                                                       | WKUP_OSC0_XO   |                |                  | O          |             |                                          |                                          |                                  | 1.8 V                | VDDA_WKUP   | あり          | HFXOSC           |                               |
| C20           | WKUP_UART0_RXD<br><br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_44<br>0x4301C0B0 | WKUP_UART0_RXD | 0              |                  | I          | 1           | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV0_MCU | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                                    | WKUP_GPIO0_58  | 7              |                  | IO         | パッド         |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |
| C19           | WKUP_UART0_TXD<br><br>PADCONFIG<br>WKUP_PADCONFIG_45<br>0x4301C0B4 | WKUP_UART0_TXD | 0              |                  | O          |             | オフ / オフ / オフ                             | オフ / オフ / オフ                             | 7                                | 1.8V/3.3V            | VDDSHV0_MCU | あり          | LVCMOS           | PU/PD                         |
|               |                                                                    | WKUP_GPIO0_59  | 7              |                  | IO         | パッド         |                                          |                                          |                                  |                      |             |             |                  |                               |

表 5-1. ピン属性 (AND パッケージ) (続き)

| ボール<br>番号 [1]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ボール名 [2]<br>PADCONFIG レジスタ [16]<br>PADCONFIG アドレス [17] | 信号名 [3] | 多重化<br>モード<br>[4] | VPE4<br>APE4<br>[5] | タイプ<br>[6] | DSIS<br>[7] | リセット<br>時のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [8] | リセット<br>後のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [9] | リセット<br>後の<br>多重化<br>モード<br>[10] | I/O<br>動作<br>電圧 [11] | 電源 [12] | HYS<br>[13] | パッファ<br>タイプ [14] | プル<br>アップ/ダウ<br>ン<br>タイプ [15] |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|-------------------|---------------------|------------|-------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------|-------------|------------------|-------------------------------|
| A1, A23,<br>A25, A27,<br>A29, A31,<br>A4, A7,<br>AA11, AA13,<br>AA15, AA17,<br>AA19, AA2,<br>AA21, AA23,<br>AA25, AA27,<br>AA29, AA31,<br>AA33, AA5,<br>AA9, AB1,<br>AB10, AB12,<br>AB14, AB18,<br>AB20, AB22,<br>AB24, AB26,<br>AB28, AB30,<br>AB32, AB4,<br>AB8, AC13,<br>AC15, AC17,<br>AC19, AC2,<br>AC21, AC23,<br>AC25, AC27,<br>AC5, AC9,<br>AD10, AD12,<br>AD14, AD18,<br>AD22, AD24,<br>AD26, AD28,<br>AD29, AD3,<br>AD31, AD33,<br>AD6, AD8,<br>AE1, AE13,<br>AE17, AE19,<br>AE21, AE23,<br>AE25, AE27,<br>AE30, AE32,<br>AE4, AE7,<br>AF11, AF14,<br>AF18, AF2,<br>AF20, AF21,<br>AF24, AF28,<br>AF5, AF8,<br>AG14, AG18,<br>AG20, AG25,<br>AG28, AG29,<br>AG3, AG31,<br>AG33, AG6,<br>AG9, AH12,<br>AH15, AH18,<br>AH21, AH24,<br>AH26, AH28,<br>AH30, AH5,<br>AJ11, AJ14,<br>AJ17, AJ20,<br>AJ23, AJ26,<br>AJ29, AJ32,<br>AJ6, AJ8,<br>AK10, AK13, | VSS                                                    | VSS     |                   |                     | GND        |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |

表 5-1. ピン属性 (AND パッケージ) (続き)

| ボール<br>番号 [1]                                                                                                                                                                                                                                                       | ボール名 [2]<br>PADCONFIG レジスタ [16]<br>PADCONFIG アドレス [17] | 信号名 [3] | 多重化<br>モード<br>[4] | VPE4<br>APE4<br>[5] | タイプ<br>[6] | DSIS<br>[7] | リセット<br>時のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [8] | リセット<br>後のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [9] | リセット<br>後の<br>多重化<br>モード<br>[10] | I/O<br>動作<br>電圧 [11] | 電源 [12] | HYS<br>[13] | パッファ<br>タイプ [14] | ブル<br>アップ / ダウ<br>ン<br>タイプ [15] |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|-------------------|---------------------|------------|-------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------|-------------|------------------|---------------------------------|
| AK16, AK19,<br>AK22, AK25,<br>AK28, AK31,<br>AK4, AK7,<br>AL12, AL15,<br>AL18, AL21,<br>AL24, AL27,<br>AL3, AL30,<br>AL33, AL6,<br>AL9, AM11,<br>AM14,<br>AM17, AM2,<br>AM20,<br>AM23,<br>AM26,<br>AM29,<br>AM32,<br>AM33, AM5,<br>AM8, AN1,<br>AN10, AN13,<br>AN16 |                                                        |         |                   |                     |            |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                                 |

表 5-1. ピン属性 (AND パッケージ) (続き)

| ボール<br>番号 [1]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ボール名 [2]<br>PADCONFIG レジスタ [16]<br>PADCONFIG アドレス [17] | 信号名 [3] | 多重化<br>モード<br>[4] | VPE4<br>APE4<br>[5] | タイプ<br>[6] | DSIS<br>[7] | リセット<br>時のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [8] | リセット<br>後のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [9] | リセット<br>後の<br>多重化<br>モード<br>[10] | I/O<br>動作<br>電圧 [11] | 電源 [12] | HYS<br>[13] | パッファ<br>タイプ [14] | プル<br>アップ/ダウ<br>ン<br>タイプ [15] |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|-------------------|---------------------|------------|-------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------|-------------|------------------|-------------------------------|
| AN19, AN22,<br>AN25, AN28,<br>AN31, AN32,<br>AN4, AN7,<br>B22, B24,<br>B26, B28,<br>B3, B30,<br>B32, B6,<br>C11, C13,<br>C15, C17,<br>C2, C21,<br>C23, C25,<br>C27, C29,<br>C31, C33,<br>C5, D1, D26,<br>D28, D30,<br>D32, D4, D7,<br>E23, E25,<br>E27, E29,<br>E3, E31, E6,<br>E8, F14,<br>F16, F18,<br>F2, F20,<br>F22, F24,<br>F5, F7, G1,<br>G11, G13,<br>G15, G17,<br>G19, G21,<br>G23, G25,<br>G27, G4, G9,<br>H10, H12,<br>H14, H16,<br>H18, H2,<br>H20, H22,<br>H24, H26,<br>H28, H5, H8,<br>J1, J13, J15,<br>J17, J19,<br>J21, J6, J7,<br>J9, K12,<br>K14, K16,<br>K18, K2,<br>K20, K22,<br>K27, K29,<br>K5, K8, L11,<br>L13, L15,<br>L17, L19,<br>L23, L3, L6,<br>L7, L9, M1,<br>M12, M14,<br>M16, M18,<br>M20, M22,<br>M24, M28,<br>M4, M8, N11,<br>N13, N15,<br>N17, N2,<br>N21, N23,<br>N25, N29, | VSS (続き)                                               | VSS     |                   |                     | GND        |             |                                          |                                          |                                  |                      |         |             |                  |                               |

表 5-1. ピン属性 (AND パッケージ) (続き)

| ボール<br>番号 [1]                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ボール名 [2]<br>PADCONFIG レジスタ [16]<br>PADCONFIG アドレス [17] | 信号名 [3] | 多重化<br>モード [4] | VPE4<br>APE4 [5] | タイプ [6] | DSIS [7] | リセット<br>時のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [8] | リセット<br>後のボール<br>の状態<br>(RX/TX/PULL) [9] | リセット<br>後の<br>多重化<br>モード [10] | I/O<br>動作<br>電圧 [11] | 電源 [12] | HYS [13] | パッファ<br>タイプ [14] | プル<br>アップ/ダウ<br>ン<br>タイプ [15] |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|----------------|------------------|---------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------|----------|------------------|-------------------------------|
| N5, N7, N9,<br>P10, P12,<br>P14, P16,<br>P18, P20,<br>P22, P24,<br>P26, P3,<br>R11, R17,<br>R19, R21,<br>R23, R25,<br>R28, R3, R6                                                                                                                                                                    |                                                        |         |                |                  |         |          |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |
| R9, T10,<br>T18, T2,<br>T20, T22,<br>T24, T26,<br>T5, T8, U1,<br>U11, U17,<br>U23, U25,<br>U27, U29,<br>U33, U4,<br>U7, U9,<br>V10, V12,<br>V18, V20,<br>V22, V28,<br>V3, V6, V8,<br>W11, W17,<br>W19, W2,<br>W23, W27,<br>W29, W5,<br>W9, Y1,<br>Y10, Y12,<br>Y18, Y20,<br>Y22, Y26,<br>Y28, Y6, Y8 | VSS (続き)                                               | VSS     |                |                  | GND     |          |                                          |                                          |                               |                      |         |          |                  |                               |

- (1) MUXMODE フィールドは、このピンの多重化信号機能の選択には使用されません。詳細については、デバイスのテクニカル リファレンス マニュアルで「デバイス構成」の章にある「ADC 統合の詳細」セクションを参照してください。

## 5.3 信号の説明

ピン多重化オプションのソフトウェア構成に応じて、複数のピンで多くの信号が利用可能です。

次に列ヘッダーについて説明します。

1. **信号名:**ピンを通過する信号の名前。

### 注

各「信号の説明」表に記載されている信号名と説明は、ピンに実装され、PADCONFIG レジスタで選択されるピン多重化信号機能を表しています。デバイス サブシステムで信号機能の 2 次多重化が可能な場合がありますが、それらについてはこの表には記載されていません。2 次多重化信号機能の詳細については、デバイスのテクニカルリファレンス マニュアルで該当するペリフェラルの章を参照してください。

2. **ピンの種類:**信号の方向と種類:

- I = 入力
- O = 出力
- OD = 出力、オープンドレイン出力機能付き
- IO = 入力、出力、または同時に入力と出力
- IOD = 入力、出力、または同時に入力と出力、オープンドレイン出力機能付き
- IOZ = 入力、出力、または同時に入力と出力、3 ステート出力機能付き
- OZ = 出力、3 ステート出力機能付き
- A = アナログ
- PWR = 電源
- GND = グランド
- CAP = LDO コンデンサ

3. **説明:**信号の説明

4. **ボール:**信号に関連付けられているボール番号

### 5.3.1 ADC

#### 5.3.1.1 MCU ドメイン

表 5-2. MCU\_ADC 信号の説明

| 信号名 [1]              | ピンの種類 [2] | 説明 [3]    | AND ピン [4]  |
|----------------------|-----------|-----------|-------------|
| MCU_ADC_EXT_TRIGGER0 | I         | ADC トリガ入力 | A12、B18、E16 |
| MCU_ADC_EXT_TRIGGER1 | I         | ADC トリガ入力 | B12、B21、D20 |

表 5-3. MCU\_ADC0 信号の説明

| 信号名 [1]       | ピンの種類 [2] | 説明 [3]       | AND ピン [4] |
|---------------|-----------|--------------|------------|
| MCU_ADC0_REFN | A         | ADC 基準電圧 (負) | C26        |
| MCU_ADC0_REFP | A         | ADC 基準電圧 (正) | D25        |
| MCU_ADC0_AIN0 | A         | ADC 入力 0     | E26        |
| MCU_ADC0_AIN1 | A         | ADC 入力 1     | F25        |
| MCU_ADC0_AIN2 | A         | ADC 入力 2     | F23        |
| MCU_ADC0_AIN3 | A         | ADC 入力 3     | A28        |
| MCU_ADC0_AIN4 | A         | ADC 入力 4     | E24        |
| MCU_ADC0_AIN5 | A         | ADC 入力 5     | D27        |
| MCU_ADC0_AIN6 | A         | ADC 入力 6     | A26        |

**表 5-3. MCU\_ADC0 信号の説明 (続き)**

| 信号名 [1]       | ピンの種類 [2] | 説明 [3]   | AND ピン [4] |
|---------------|-----------|----------|------------|
| MCU_ADC0_AIN7 | A         | ADC 入力 7 | B27        |

**表 5-4. MCU\_ADC1 信号の説明**

| 信号名 [1]       | ピンの種類 [2] | 説明 [3]       | AND ピン [4] |
|---------------|-----------|--------------|------------|
| MCU_ADC1_REFN | A         | ADC 基準電圧 (負) | D29        |
| MCU_ADC1_REFP | A         | ADC 基準電圧 (正) | C30        |
| MCU_ADC1_AIN0 | A         | ADC 入力 0     | C32        |
| MCU_ADC1_AIN1 | A         | ADC 入力 1     | B33        |
| MCU_ADC1_AIN2 | A         | ADC 入力 2     | B31        |
| MCU_ADC1_AIN3 | A         | ADC 入力 3     | B29        |
| MCU_ADC1_AIN4 | A         | ADC 入力 4     | D31        |
| MCU_ADC1_AIN5 | A         | ADC 入力 5     | A32        |
| MCU_ADC1_AIN6 | A         | ADC 入力 6     | A30        |
| MCU_ADC1_AIN7 | A         | ADC 入力 7     | C28        |

### 5.3.2 CPSW2G

#### 5.3.2.1 メイン ドメイン

**表 5-5. CPSW2G0 信号の説明**

| 信号名 [1]       | ピンの種類 [2] | 説明 [3]                | AND ピン [4] |
|---------------|-----------|-----------------------|------------|
| CLKOUT        | IO        | RMII クロック出力           | U31        |
| RGMII1_RXC    | I         | RGMII 受信クロック          | P31        |
| RGMII1_RX_CTL | I         | RGMII 受信制御            | M33        |
| RGMII1_TXC    | O         | RGMII 送信クロック          | N31        |
| RGMII1_TX_CTL | O         | RGMII 送信制御            | P30        |
| RGMII1_RD0    | I         | RGMII 受信データ 0         | U32        |
| RGMII1_RD1    | I         | RGMII 受信データ 1         | M32        |
| RGMII1_RD2    | I         | RGMII 受信データ 2         | L33        |
| RGMII1_RD3    | I         | RGMII 受信データ 3         | U31        |
| RGMII1_TD0    | O         | RGMII 送信データ 0         | M31        |
| RGMII1_TD1    | O         | RGMII 送信データ 1         | N30        |
| RGMII1_TD2    | O         | RGMII 送信データ 2         | T33        |
| RGMII1_TD3    | O         | RGMII 送信データ 3         | L32        |
| RMII1_CRS_DV  | I         | RMII キャリア センス / データ有効 | L32        |
| RMII1_RX_ER   | I         | RMII 受信データ エラー        | P30        |
| RMII1_TX_EN   | O         | RMII 送信イネーブル          | M33        |
| RMII1_RXD0    | I         | RMII 受信データ 0          | N30        |
| RMII1_RXD1    | I         | RMII 受信データ 1          | T33        |
| RMII1_TXD0    | O         | RMII 送信データ 0          | M32        |
| RMII1_TXD1    | O         | RMII 送信データ 1          | P31        |
| RMII_REF_CLK  | I         | RMII 基準クロック           | L33        |

## 5.3.2.2 MCU ドメイン

表 5-6. MCU\_CPSW2G0 信号の説明

| 信号名 [1]           | ピンの種類 [2] | 説明 [3]                | AND ピン [4] |
|-------------------|-----------|-----------------------|------------|
| MCU_RGMII1_RXC    | I         | RGMII 受信クロック          | C14        |
| MCU_RGMII1_RX_CTL | I         | RGMII 受信制御            | C12        |
| MCU_RGMII1_TXC    | O         | RGMII 送信クロック          | A14        |
| MCU_RGMII1_TX_CTL | O         | RGMII 送信制御            | B14        |
| MCU_RGMII1_RD0    | I         | RGMII 受信データ 0         | E13        |
| MCU_RGMII1_RD1    | I         | RGMII 受信データ 1         | D14        |
| MCU_RGMII1_RD2    | I         | RGMII 受信データ 2         | D12        |
| MCU_RGMII1_RD3    | I         | RGMII 受信データ 3         | D13        |
| MCU_RGMII1_TD0    | O         | RGMII 送信データ 0         | B13        |
| MCU_RGMII1_TD1    | O         | RGMII 送信データ 1         | A13        |
| MCU_RGMII1_TD2    | O         | RGMII 送信データ 2         | B12        |
| MCU_RGMII1_TD3    | O         | RGMII 送信データ 3         | A12        |
| MCU_RMII1_CRD_V   | I         | RMII キャリア センス / データ有効 | B14        |
| MCU_RMII1_REF_CLK | I         | RMII 基準クロック           | C14        |
| MCU_RMII1_RX_ER   | I         | RMII 受信データ エラー        | C12        |
| MCU_RMII1_TX_EN   | O         | RMII 送信イネーブル          | A14        |
| MCU_RMII1_RXD0    | I         | RMII 受信データ 0          | E13        |
| MCU_RMII1_RXD1    | I         | RMII 受信データ 1          | D14        |
| MCU_RMII1_TXD0    | O         | RMII 送信データ 0          | B13        |
| MCU_RMII1_TXD1    | O         | RMII 送信データ 1          | A13        |

## 5.3.3 CPTS

## 5.3.3.1 メイン ドメイン

表 5-7. CPTS0 信号の説明

| 信号名 [1]         | ピンの種類 [2] | 説明 [3]                      | AND ピン [4] |
|-----------------|-----------|-----------------------------|------------|
| CPTS0_RFT_CLK   | I         | CPTS 基準クロック                 | L31        |
| CPTS0_TS_COMP   | O         | CPTS タイム スタンプ カウンタ比較        | Y32        |
| CPTS0_TS_SYNC   | O         | CPTS タイム スタンプ カウンタビット       | E30        |
| CPTS0_HW1TSPUSH | I         | CPTS ハードウェア タイム スタンプ プッシュ 1 | L31        |
| CPTS0_HW2TSPUSH | I         | CPTS ハードウェア タイム スタンプ プッシュ 2 | J33        |

## 5.3.3.2 MCU ドメイン

表 5-8. MCU\_CPTS0 信号の説明

| 信号名 [1]             | ピンの種類 [2] | 説明 [3]                      | AND ピン [4] |
|---------------------|-----------|-----------------------------|------------|
| MCU_CPTS0_RFT_CLK   | I         | CPTS 基準クロック                 | A20、B18    |
| MCU_CPTS0_TS_COMP   | O         | CPTS タイム スタンプ カウンタ比較        | A15        |
| MCU_CPTS0_TS_SYNC   | O         | CPTS タイム スタンプ カウンタビット       | B19        |
| MCU_CPTS0_HW1TSPUSH | I         | CPTS ハードウェア タイム スタンプ プッシュ 1 | B15        |

**表 5-8. MCU\_CPTS0 信号の説明 (続き)**

| 信号名 [1]             | ピンの種類 [2] | 説明 [3]                      | AND ピン [4] |
|---------------------|-----------|-----------------------------|------------|
| MCU_CPTS0_HW2TSPUSH | I         | CPTS ハードウェア タイム スタンプ プッシュ 2 | B17        |

### 5.3.4 CSI

#### 5.3.4.1 メイン ドメイン

**表 5-9. CSI0 信号の説明**

| 信号名 [1]                      | ピンの種類 [2] | 説明 [3]                      | AND ピン [4] |
|------------------------------|-----------|-----------------------------|------------|
| CSI0_RXCLKN                  | I         | CSI 差動受信クロック入力 (負)          | AH33       |
| CSI0_RXCLKP                  | I         | CSI 差動受信クロック入力 (正)          | AH32       |
| CSI0_RXRCALIB <sup>(1)</sup> | A         | オンチップ抵抗較正用に外部抵抗に接続する CSI ピン | AH31       |
| CSI0_RXN0                    | I         | CSI 差動受信入力 (負)              | AL32       |
| CSI0_RXN1                    | I         | CSI 差動受信入力 (負)              | AM31       |
| CSI0_RXN2                    | I         | CSI 差動受信入力 (負)              | AN30       |
| CSI0_RXN3                    | I         | CSI 差動受信入力 (負)              | AK33       |
| CSI0_RXP0                    | I         | CSI 差動受信入力 (正)              | AL31       |
| CSI0_RXP1                    | I         | CSI 差動受信入力 (正)              | AM30       |
| CSI0_RXP2                    | I         | CSI 差動受信入力 (正)              | AN29       |
| CSI0_RXP3                    | I         | CSI 差動受信入力 (正)              | AK32       |

(1) このピンを使用しない場合でも、このピンと VSS との間に 500Ω ±1% の外付け抵抗を接続する必要があります。

**表 5-10. CSI1 信号の説明**

| 信号名 [1]                      | ピンの種類 [2] | 説明 [3]                      | AND ピン [4] |
|------------------------------|-----------|-----------------------------|------------|
| CSI1_RXCLKN                  | I         | CSI 差動受信クロック入力 (負)          | AE29       |
| CSI1_RXCLKP                  | I         | CSI 差動受信クロック入力 (正)          | AF29       |
| CSI1_RXRCALIB <sup>(1)</sup> | A         | オンチップ抵抗較正用に外部抵抗に接続する CSI ピン | AJ33       |
| CSI1_RXN0                    | I         | CSI 差動受信入力 (負)              | AF30       |
| CSI1_RXN1                    | I         | CSI 差動受信入力 (負)              | AE33       |
| CSI1_RXN2                    | I         | CSI 差動受信入力 (負)              | AE31       |
| CSI1_RXN3                    | I         | CSI 差動受信入力 (負)              | AF32       |
| CSI1_RXP0                    | I         | CSI 差動受信入力 (正)              | AG30       |
| CSI1_RXP1                    | I         | CSI 差動受信入力 (正)              | AF33       |
| CSI1_RXP2                    | I         | CSI 差動受信入力 (正)              | AF31       |
| CSI1_RXP3                    | I         | CSI 差動受信入力 (正)              | AG32       |

(1) このピンを使用しない場合でも、このピンと VSS との間に 500Ω ±1% の外付け抵抗を接続する必要があります。

**表 5-11. CSI2 信号の説明**

| 信号名 [1]                      | ピンの種類 [2] | 説明 [3]                      | AND ピン [4] |
|------------------------------|-----------|-----------------------------|------------|
| CSI2_RXCLKN                  | I         | CSI 差動受信クロック入力 (負)          | AC29       |
| CSI2_RXCLKP                  | I         | CSI 差動受信クロック入力 (正)          | AB29       |
| CSI2_RXRCALIB <sup>(1)</sup> | A         | オンチップ抵抗較正用に外部抵抗に接続する CSI ピン | AH29       |
| CSI2_RXN0                    | I         | CSI 差動受信入力 (負)              | AC30       |
| CSI2_RXN1                    | I         | CSI 差動受信入力 (負)              | AB31       |

表 5-11. CSI2 信号の説明 (続き)

| 信号名 [1]   | ピンの種類 [2] | 説明 [3]         | AND ピン [4] |
|-----------|-----------|----------------|------------|
| CSI2_RXN2 | I         | CSI 差動受信入力 (負) | AC32       |
| CSI2_RXN3 | I         | CSI 差動受信入力 (負) | AB33       |
| CSI2_RXP0 | I         | CSI 差動受信入力 (正) | AD30       |
| CSI2_RXP1 | I         | CSI 差動受信入力 (正) | AC31       |
| CSI2_RXP2 | I         | CSI 差動受信入力 (正) | AD32       |
| CSI2_RXP3 | I         | CSI 差動受信入力 (正) | AC33       |

(1) このピンを使用しない場合でも、このピンと VSS との間に  $500\Omega \pm 1\%$  の外付け抵抗を接続する必要があります。

### 5.3.5 DDRSS

#### 5.3.5.1 メイン ドメイン

表 5-12. DDRSS0 信号の説明

| 信号名 [1] (2)   | ピンの種類 [2] | 説明 [3]           | AND ピン [4] |
|---------------|-----------|------------------|------------|
| DDR0_CKN      | IO        | DDRSS 差動クロック (負) | Y2         |
| DDR0_CKP      | IO        | DDRSS 差動クロック (正) | AA1        |
| DDR0_RESETh   | IO        | DDRSS のリセット      | W7         |
| DDR0_RET      | I         | DDR 保持イネーブル      | AC7        |
| DDR0_CA0      | IO        | DDRSS コマンド アドレス  | AA3        |
| DDR0_CA1      | IO        | DDRSS コマンド アドレス  | Y4         |
| DDR0_CA2      | IO        | DDRSS コマンド アドレス  | AA4        |
| DDR0_CA3      | IO        | DDRSS コマンド アドレス  | AB3        |
| DDR0_CA4      | IO        | DDRSS コマンド アドレス  | Y3         |
| DDR0_CA5      | IO        | DDRSS コマンド アドレス  | AB5        |
| DDR0_CAL0 (1) | A         | IO パッド較正抵抗       | R7         |
| DDR0_CKE0     | IO        | DDRSS クロック イネーブル | AB6        |
| DDR0_CKE1     | IO        | DDRSS クロック イネーブル | AB7        |
| DDR0_CSn0_0   | IO        | DDRSS チップ セレクト   | AA6        |
| DDR0_CSn0_1   | IO        | DDRSS チップ セレクト   | Y5         |
| DDR0_CSn1_0   | IO        | DDRSS チップ セレクト   | Y7         |
| DDR0_CSn1_1   | IO        | DDRSS チップ セレクト   | AA7        |
| DDR0_DM0      | IO        | DDRSS データ マスク    | U6         |
| DDR0_DM1      | IO        | DDRSS データ マスク    | V2         |
| DDR0_DM2      | IO        | DDRSS データ マスク    | AE2        |
| DDR0_DM3      | IO        | DDRSS データ マスク    | AF6        |
| DDR0_DQ0      | IO        | DDRSS データ        | R5         |
| DDR0_DQ1      | IO        | DDRSS データ        | R4         |
| DDR0_DQ2      | IO        | DDRSS データ        | R2         |
| DDR0_DQ3      | IO        | DDRSS データ        | T4         |
| DDR0_DQ4      | IO        | DDRSS データ        | U5         |
| DDR0_DQ5      | IO        | DDRSS データ        | T3         |
| DDR0_DQ6      | IO        | DDRSS データ        | T6         |
| DDR0_DQ7      | IO        | DDRSS データ        | T7         |

**表 5-12. DDRSS0 信号の説明 (続き)**

| 信号名 [1] <sup>(2)</sup> | ピンの種類 [2] | 説明 [3]            | AND ピン [4] |
|------------------------|-----------|-------------------|------------|
| DDR0_DQ8               | IO        | DDRSS データ         | V4         |
| DDR0_DQ9               | IO        | DDRSS データ         | V7         |
| DDR0_DQ10              | IO        | DDRSS データ         | W3         |
| DDR0_DQ11              | IO        | DDRSS データ         | V5         |
| DDR0_DQ12              | IO        | DDRSS データ         | W6         |
| DDR0_DQ13              | IO        | DDRSS データ         | U2         |
| DDR0_DQ14              | IO        | DDRSS データ         | W4         |
| DDR0_DQ15              | IO        | DDRSS データ         | U3         |
| DDR0_DQ16              | IO        | DDRSS データ         | AD5        |
| DDR0_DQ17              | IO        | DDRSS データ         | AC3        |
| DDR0_DQ18              | IO        | DDRSS データ         | AE3        |
| DDR0_DQ19              | IO        | DDRSS データ         | AB2        |
| DDR0_DQ20              | IO        | DDRSS データ         | AC4        |
| DDR0_DQ21              | IO        | DDRSS データ         | AD2        |
| DDR0_DQ22              | IO        | DDRSS データ         | AC6        |
| DDR0_DQ23              | IO        | DDRSS データ         | AD4        |
| DDR0_DQ24              | IO        | DDRSS データ         | AG4        |
| DDR0_DQ25              | IO        | DDRSS データ         | AG2        |
| DDR0_DQ26              | IO        | DDRSS データ         | AF3        |
| DDR0_DQ27              | IO        | DDRSS データ         | AE5        |
| DDR0_DQ28              | IO        | DDRSS データ         | AE6        |
| DDR0_DQ29              | IO        | DDRSS データ         | AG5        |
| DDR0_DQ30              | IO        | DDRSS データ         | AF4        |
| DDR0_DQ31              | IO        | DDRSS データ         | AH6        |
| DDR0_QS0N              | IO        | DDRSS 相補データ ストロープ | T1         |
| DDR0_QS0P              | IO        | DDRSS データ ストロープ   | R1         |
| DDR0_QS1N              | IO        | DDRSS 相補データ ストロープ | W1         |
| DDR0_QS1P              | IO        | DDRSS データ ストロープ   | V1         |
| DDR0_QS2N              | IO        | DDRSS 相補データ ストロープ | AC1        |
| DDR0_QS2P              | IO        | DDRSS データ ストロープ   | AD1        |
| DDR0_QS3N              | IO        | DDRSS 相補データ ストロープ | AF1        |
| DDR0_QS3P              | IO        | DDRSS データ ストロープ   | AG1        |

- (1) このピンと VSS との間に  $240\Omega \pm 1\%$  の外付け抵抗を接続する必要があります。このピンに外部電圧を印加しないでください。
- (2) DDRSS0 と DDRSS1 は常に増分の順序で使用する必要があります。たとえば、単一の LPDDR 部品を使用する場合は、DDR0\_\* インターフェイスに接続する必要があります。2 つの LPDDR 部品を使用する場合は、DDR0\_\* および DDR1\_\* インターフェイスに接続する必要があります。

**表 5-13. DDRSS1 信号の説明**

| 信号名 [1] <sup>(2)</sup> | ピンの種類 [2] | 説明 [3]           | AND ピン [4] |
|------------------------|-----------|------------------|------------|
| DDR1_CKN               | IO        | DDRSS 差動クロック (負) | H1         |
| DDR1_CKP               | IO        | DDRSS 差動クロック (正) | J2         |
| DDR1_RESETn            | IO        | DDRSS のリセット      | G5         |
| DDR1_RET               | I         | DDR 保持イネーブル      | G8         |

表 5-13. DDRSS1 信号の説明 (続き)

| 信号名 [1] <sup>(2)</sup>   | ピンの種類 [2] | 説明 [3]           | AND ピン [4] |
|--------------------------|-----------|------------------|------------|
| DDR1_CA0                 | IO        | DDRSS コマンド アドレス  | J4         |
| DDR1_CA1                 | IO        | DDRSS コマンド アドレス  | H3         |
| DDR1_CA2                 | IO        | DDRSS コマンド アドレス  | G2         |
| DDR1_CA3                 | IO        | DDRSS コマンド アドレス  | J3         |
| DDR1_CA4                 | IO        | DDRSS コマンド アドレス  | G3         |
| DDR1_CA5                 | IO        | DDRSS コマンド アドレス  | H4         |
| DDR1_CAL0 <sup>(1)</sup> | A         | IO パッド較正抵抗       | F8         |
| DDR1_CKE0                | IO        | DDRSS クロック イネーブル | E7         |
| DDR1_CKE1                | IO        | DDRSS クロック イネーブル | H6         |
| DDR1_CSn0_0              | IO        | DDRSS チップ セレクト   | G6         |
| DDR1_CSn0_1              | IO        | DDRSS チップ セレクト   | G7         |
| DDR1_CSn1_0              | IO        | DDRSS チップ セレクト   | H7         |
| DDR1_CSn1_1              | IO        | DDRSS チップ セレクト   | F6         |
| DDR1_DM0                 | IO        | DDRSS データ マスク    | A3         |
| DDR1_DM1                 | IO        | DDRSS データ マスク    | F3         |
| DDR1_DM2                 | IO        | DDRSS データ マスク    | L2         |
| DDR1_DM3                 | IO        | DDRSS データ マスク    | P2         |
| DDR1_DQ0                 | IO        | DDRSS データ        | A6         |
| DDR1_DQ1                 | IO        | DDRSS データ        | C6         |
| DDR1_DQ2                 | IO        | DDRSS データ        | A5         |
| DDR1_DQ3                 | IO        | DDRSS データ        | C4         |
| DDR1_DQ4                 | IO        | DDRSS データ        | B4         |
| DDR1_DQ5                 | IO        | DDRSS データ        | B2         |
| DDR1_DQ6                 | IO        | DDRSS データ        | C3         |
| DDR1_DQ7                 | IO        | DDRSS データ        | B5         |
| DDR1_DQ8                 | IO        | DDRSS データ        | E5         |
| DDR1_DQ9                 | IO        | DDRSS データ        | D2         |
| DDR1_DQ10                | IO        | DDRSS データ        | E2         |
| DDR1_DQ11                | IO        | DDRSS データ        | F4         |
| DDR1_DQ12                | IO        | DDRSS データ        | D6         |
| DDR1_DQ13                | IO        | DDRSS データ        | E4         |
| DDR1_DQ14                | IO        | DDRSS データ        | D3         |
| DDR1_DQ15                | IO        | DDRSS データ        | D5         |
| DDR1_DQ16                | IO        | DDRSS データ        | M3         |
| DDR1_DQ17                | IO        | DDRSS データ        | K4         |
| DDR1_DQ18                | IO        | DDRSS データ        | M2         |
| DDR1_DQ19                | IO        | DDRSS データ        | L5         |
| DDR1_DQ20                | IO        | DDRSS データ        | J5         |
| DDR1_DQ21                | IO        | DDRSS データ        | K3         |
| DDR1_DQ22                | IO        | DDRSS データ        | L4         |
| DDR1_DQ23                | IO        | DDRSS データ        | K6         |
| DDR1_DQ24                | IO        | DDRSS データ        | N6         |

**表 5-13. DDRSS1 信号の説明 (続き)**

| 信号名 [1] (2) | ピンの種類 [2] | 説明 [3]            | AND ピン [4] |
|-------------|-----------|-------------------|------------|
| DDR1_DQ25   | IO        | DDRSS データ         | P4         |
| DDR1_DQ26   | IO        | DDRSS データ         | N3         |
| DDR1_DQ27   | IO        | DDRSS データ         | M5         |
| DDR1_DQ28   | IO        | DDRSS データ         | M6         |
| DDR1_DQ29   | IO        | DDRSS データ         | P5         |
| DDR1_DQ30   | IO        | DDRSS データ         | N4         |
| DDR1_DQ31   | IO        | DDRSS データ         | P6         |
| DDR1_QS0N   | IO        | DDRSS 相補データ ストロープ | C1         |
| DDR1_QS0P   | IO        | DDRSS データ ストロープ   | B1         |
| DDR1_QS1N   | IO        | DDRSS 相補データ ストロープ | F1         |
| DDR1_QS1P   | IO        | DDRSS データ ストロープ   | E1         |
| DDR1_QS2N   | IO        | DDRSS 相補データ ストロープ | K1         |
| DDR1_QS2P   | IO        | DDRSS データ ストロープ   | L1         |
| DDR1_QS3N   | IO        | DDRSS 相補データ ストロープ | N1         |
| DDR1_QS3P   | IO        | DDRSS データ ストロープ   | P1         |

- (1) このピンと VSS との間に  $240\Omega \pm 1\%$  の外付け抵抗を接続する必要があります。このピンに外部電圧を印加しないでください。  
(2) DDRSS0 と DDRSS1 は常に増分の順序で使用する必要があります。たとえば、単一の LPDDR 部品を使用する場合は、DDR0\_\* インターフェイスに接続する必要があります。2 つの LPDDR 部品を使用する場合は、DDR0\_\* および DDR1\_\* インターフェイスに接続する必要があります。

### 5.3.6 ディスプレイ ポート

#### 5.3.6.1 メイン ドメイン

**表 5-14. DP0 信号の説明**

| 信号名 [1]  | ピンの種類 [2] | 説明 [3]                | AND ピン [4]  |
|----------|-----------|-----------------------|-------------|
| DP0_AUXN | IO        | ディスプレイ ポート差動補助データ (負) | AJ25        |
| DP0_AUXP | IO        | ディスプレイ ポート差動補助データ (正) | AJ24        |
| DP0_HPD  | I         | ディスプレイ ポートのホットプラグ検出   | R33、U32、Y33 |
| DP0_TXN0 | O         | ディスプレイ ポート差動送信 (負)    | AJ21        |
| DP0_TXN1 | O         | ディスプレイ ポート差動送信 (負)    | AM18        |
| DP0_TXN2 | O         | ディスプレイ ポート差動送信 (負)    | AN20        |
| DP0_TXN3 | O         | ディスプレイ ポート差動送信 (負)    | AL22        |
| DP0_TXP0 | O         | ディスプレイ ポート差動送信 (正)    | AJ22        |
| DP0_TXP1 | O         | ディスプレイ ポート差動送信 (正)    | AM19        |
| DP0_TXP2 | O         | ディスプレイ ポート差動送信 (正)    | AN21        |
| DP0_TXP3 | O         | ディスプレイ ポート差動送信 (正)    | AL23        |

### 5.3.7 DMTIMER

#### 5.3.7.1 メイン ドメイン

**表 5-15. DMTIMER 信号の説明**

| 信号名 [1]   | ピンの種類 [2] | 説明 [3]                                          | AND ピン [4] |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------|------------|
| TIMER_IO0 | IO        | タイマ入力および出力 (いずれかのメインドメイン タイマ インスタンスと組み合わせて使用可能) | AA32       |

表 5-15. DMTIMER 信号の説明 (続き)

| 信号名 [1]   | ピンの種類 [2] | 説明 [3]                                          | AND ピン [4] |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------|------------|
| TIMER_IO1 | IO        | タイマ入力および出力 (いずれかのメインドメイン タイマ インスタンスと組み合わせて使用可能) | W30        |
| TIMER_IO2 | IO        | タイマ入力および出力 (いずれかのメインドメイン タイマ インスタンスと組み合わせて使用可能) | F30        |
| TIMER_IO3 | IO        | タイマ入力および出力 (いずれかのメインドメイン タイマ インスタンスと組み合わせて使用可能) | E30        |
| TIMER_IO4 | IO        | タイマ入力および出力 (いずれかのメインドメイン タイマ インスタンスと組み合わせて使用可能) | F29        |
| TIMER_IO5 | IO        | タイマ入力および出力 (いずれかのメインドメイン タイマ インスタンスと組み合わせて使用可能) | F28        |
| TIMER_IO6 | IO        | タイマ入力および出力 (いずれかのメインドメイン タイマ インスタンスと組み合わせて使用可能) | D33        |
| TIMER_IO7 | IO        | タイマ入力および出力 (いずれかのメインドメイン タイマ インスタンスと組み合わせて使用可能) | E32        |

## 5.3.7.2 MCU ドメイン

表 5-16. MCU\_DMTIMER 信号の説明

| 信号名 [1]       | ピンの種類 [2] | 説明 [3]                                            | AND ピン [4] |
|---------------|-----------|---------------------------------------------------|------------|
| MCU_TIMER_IO0 | IO        | タイマ入力および出力 (いずれかの MCU ドメイン タイマ インスタンスと組み合わせて使用可能) | A9、E14     |
| MCU_TIMER_IO1 | IO        | タイマ入力および出力 (いずれかの MCU ドメイン タイマ インスタンスと組み合わせて使用可能) | B21、E19    |
| MCU_TIMER_IO2 | IO        | タイマ入力および出力 (いずれかの MCU ドメイン タイマ インスタンスと組み合わせて使用可能) | A12        |
| MCU_TIMER_IO3 | IO        | タイマ入力および出力 (いずれかの MCU ドメイン タイマ インスタンスと組み合わせて使用可能) | B12        |
| MCU_TIMER_IO4 | IO        | タイマ入力および出力 (いずれかの MCU ドメイン タイマ インスタンスと組み合わせて使用可能) | D13        |
| MCU_TIMER_IO5 | IO        | タイマ入力および出力 (いずれかの MCU ドメイン タイマ インスタンスと組み合わせて使用可能) | D12        |
| MCU_TIMER_IO6 | IO        | タイマ入力および出力 (いずれかの MCU ドメイン タイマ インスタンスと組み合わせて使用可能) | A19、B19    |
| MCU_TIMER_IO7 | IO        | タイマ入力および出力 (いずれかの MCU ドメイン タイマ インスタンスと組み合わせて使用可能) | A15、B20    |
| MCU_TIMER_IO8 | IO        | タイマ入力および出力 (いずれかの MCU ドメイン タイマ インスタンスと組み合わせて使用可能) | D15        |
| MCU_TIMER_IO9 | IO        | タイマ入力および出力 (いずれかの MCU ドメイン タイマ インスタンスと組み合わせて使用可能) | C16        |

## 5.3.8 DSI

## 5.3.8.1 メイン ドメイン

表 5-17. DSI0 信号の説明

| 信号名 [1]     | ピンの種類 [2] | 説明 [3]             | AND ピン [4] |
|-------------|-----------|--------------------|------------|
| CSI0_TXCLKN | O         | CSI 差動送信クロック出力 (負) | AJ28       |
| CSI0_TXCLKP | O         | CSI 差動送信クロック出力 (正) | AJ27       |
| CSI0_TXN0   | O         | CSI 差動送信出力 (負)     | AL26       |

**表 5-17. DSI0 信号の説明 (続き)**

| 信号名 [1]                      | ピンの種類 [2] | 説明 [3]         | AND ピン [4] |
|------------------------------|-----------|----------------|------------|
| CSI0_TXN1                    | O         | CSI 差動送信出力 (負) | AK27       |
| CSI0_TXN2                    | O         | CSI 差動送信出力 (負) | AM25       |
| CSI0_TXN3                    | O         | CSI 差動送信出力 (負) | AN24       |
| CSI0_TXP0                    | O         | CSI 差動送信出力 (正) | AL25       |
| CSI0_TXP1                    | O         | CSI 差動送信出力 (正) | AK26       |
| CSI0_TXP2                    | O         | CSI 差動送信出力 (正) | AM24       |
| CSI0_TXP3                    | O         | CSI 差動送信出力 (正) | AN23       |
| DSI0_TXCLKN                  | O         | DSI 送信クロック (負) | AJ28       |
| DSI0_TXCLKP                  | O         | DSI 送信クロック (正) | AJ27       |
| DSI0_TXRCALIB <sup>(1)</sup> | A         | DSI 送信較正抵抗     | AH25       |
| DSI0_TXN0                    | IO        | DSI 送信 (負)     | AL26       |
| DSI0_TXN1                    | O         | DSI 送信 (負)     | AK27       |
| DSI0_TXN2                    | O         | DSI 送信 (負)     | AM25       |
| DSI0_TXN3                    | O         | DSI 送信 (負)     | AN24       |
| DSI0_TXP0                    | IO        | DSI 送信 (正)     | AL25       |
| DSI0_TXP1                    | O         | DSI 送信 (正)     | AK26       |
| DSI0_TXP2                    | O         | DSI 送信 (正)     | AM24       |
| DSI0_TXP3                    | O         | DSI 送信 (正)     | AN23       |

(1) このピンを使用しない場合でも、このピンと VSS との間に  $500\Omega \pm 1\%$  の外付け抵抗を接続する必要があります。

**表 5-18. DSI1 信号の説明**

| 信号名 [1]                      | ピンの種類 [2] | 説明 [3]             | AND ピン [4] |
|------------------------------|-----------|--------------------|------------|
| CSI1_TXCLKN                  | O         | CSI 差動送信クロック出力 (負) | AJ31       |
| CSI1_TXCLKP                  | O         | CSI 差動送信クロック出力 (正) | AJ30       |
| CSI1_TXN0                    | O         | CSI 差動送信出力 (負)     | AK30       |
| CSI1_TXN1                    | O         | CSI 差動送信出力 (負)     | AL29       |
| CSI1_TXN2                    | O         | CSI 差動送信出力 (負)     | AM28       |
| CSI1_TXN3                    | O         | CSI 差動送信出力 (負)     | AN27       |
| CSI1_TXP0                    | O         | CSI 差動送信出力 (正)     | AK29       |
| CSI1_TXP1                    | O         | CSI 差動送信出力 (正)     | AL28       |
| CSI1_TXP2                    | O         | CSI 差動送信出力 (正)     | AM27       |
| CSI1_TXP3                    | O         | CSI 差動送信出力 (正)     | AN26       |
| DSI1_TXCLKN                  | O         | DSI 送信クロック (負)     | AJ31       |
| DSI1_TXCLKP                  | O         | DSI 送信クロック (正)     | AJ30       |
| DSI1_TXRCALIB <sup>(1)</sup> | A         | DSI 送信較正抵抗         | AH27       |
| DSI1_TXN0                    | IO        | DSI 送信 (負)         | AK30       |
| DSI1_TXN1                    | O         | DSI 送信 (負)         | AL29       |
| DSI1_TXN2                    | O         | DSI 送信 (負)         | AM28       |
| DSI1_TXN3                    | O         | DSI 送信 (負)         | AN27       |
| DSI1_TXP0                    | IO        | DSI 送信 (正)         | AK29       |
| DSI1_TXP1                    | O         | DSI 送信 (正)         | AL28       |

表 5-18. DSI1 信号の説明 (続き)

| 信号名 [1]   | ピンの種類 [2] | 説明 [3]     | AND ピン [4] |
|-----------|-----------|------------|------------|
| DSI1_TXP2 | O         | DSI 送信 (正) | AM27       |
| DSI1_TXP3 | O         | DSI 送信 (正) | AN26       |

(1) このピンを使用しない場合でも、このピンと VSS との間に  $500\Omega \pm 1\%$  の外付け抵抗を接続する必要があります。

### 5.3.9 DSS

#### 5.3.9.1 メイン ドメイン

表 5-19. DSS0 信号の説明

| 信号名 [1]       | ピンの種類 [2] | 説明 [3]              | AND ピン [4] |
|---------------|-----------|---------------------|------------|
| DSS_FSYNC0    | O         | ビデオ出力のフレーム同期        | G33、P29    |
| DSS_FSYNC1    | O         | ビデオ出力のフレーム同期        | T29、T30    |
| DSS_FSYNC2    | O         | ビデオ出力のフレーム同期        | P30、T31    |
| DSS_FSYNC3    | O         | ビデオ出力のフレーム同期        | M32、T32    |
| VOU0_DE       | O         | ビデオ出力データ イネーブル      | H30        |
| VOU0_EXTCLKIN | I         | ビデオ出力の外部ピクセル クロック入力 | G33        |
| VOU0_HSYNC    | O         | ビデオ出力の水平同期          | J32        |
| VOU0_PCLK     | O         | ビデオ出力のピクセル クロック出力   | F33        |
| VOU0_VSYNC    | O         | ビデオ出力の垂直同期          | K33        |
| VOU0_DATA0    | O         | ビデオ出力データ 0          | G28        |
| VOU0_DATA1    | O         | ビデオ出力データ 1          | H31        |
| VOU0_DATA2    | O         | ビデオ出力データ 2          | F31        |
| VOU0_DATA3    | O         | ビデオ出力データ 3          | G29        |
| VOU0_DATA4    | O         | ビデオ出力データ 4          | N33        |
| VOU0_DATA5    | O         | ビデオ出力データ 5          | R32        |
| VOU0_DATA6    | O         | ビデオ出力データ 6          | K32        |
| VOU0_DATA7    | O         | ビデオ出力データ 7          | G32        |
| VOU0_DATA8    | O         | ビデオ出力データ 8          | P33        |
| VOU0_DATA9    | O         | ビデオ出力データ 9          | J31        |
| VOU0_DATA10   | O         | ビデオ出力データ 10         | G31        |
| VOU0_DATA11   | O         | ビデオ出力データ 11         | H33        |
| VOU0_DATA12   | O         | ビデオ出力データ 12         | H32        |
| VOU0_DATA13   | O         | ビデオ出力データ 13         | F32        |
| VOU0_DATA14   | O         | ビデオ出力データ 14         | K31        |
| VOU0_DATA15   | O         | ビデオ出力データ 15         | J30        |
| VOU0_DATA16   | O         | ビデオ出力データ 16         | J33        |
| VOU0_DATA17   | O         | ビデオ出力データ 17         | E33        |
| VOU0_DATA18   | O         | ビデオ出力データ 18         | G28、P32    |
| VOU0_DATA19   | O         | ビデオ出力データ 19         | H31、U30    |
| VOU0_DATA20   | O         | ビデオ出力データ 20         | G30、P33    |
| VOU0_DATA21   | O         | ビデオ出力データ 21         | J31、R31    |
| VOU0_DATA22   | O         | ビデオ出力データ 22         | E33、R29    |
| VOU0_DATA23   | O         | ビデオ出力データ 23         | L31、R30    |

**表 5-19. DSS0 信号の説明 (続き)**

| 信号名 [1]         | ピンの種類 [2] | 説明 [3]        | AND ピン [4] |
|-----------------|-----------|---------------|------------|
| VOUT0_VP0_DE    | O         | 代替出力データ イネーブル | H30        |
| VOUT0_VP0_HSYNC | O         | 代替出力の水平同期     | J32        |
| VOUT0_VP0_VSYNC | O         | 代替出力の垂直同期     | K33        |
| VOUT0_VP2_DE    | O         | 代替出力データ イネーブル | H30        |
| VOUT0_VP2_HSYNC | O         | 代替出力の水平同期     | J32        |
| VOUT0_VP2_VSYNC | O         | 代替出力の垂直同期     | K33        |

### 5.3.10 ECAP

#### 5.3.10.1 メイン ドメイン

**表 5-20. ECAP0 信号の説明**

| 信号名 [1]           | ピンの種類 [2] | 説明 [3]                               | AND ピン [4] |
|-------------------|-----------|--------------------------------------|------------|
| ECAP0_IN_APWM_OUT | IO        | 拡張キャプチャ (ECAP) 入力または補助 PWM (APWM) 出力 | F29、L31    |

**表 5-21. ECAP1 信号の説明**

| 信号名 [1]           | ピンの種類 [2] | 説明 [3]                               | AND ピン [4] |
|-------------------|-----------|--------------------------------------|------------|
| ECAP1_IN_APWM_OUT | IO        | 拡張キャプチャ (ECAP) 入力または補助 PWM (APWM) 出力 | AA32、F28   |

**表 5-22. ECAP2 信号の説明**

| 信号名 [1]           | ピンの種類 [2] | 説明 [3]                               | AND ピン [4] |
|-------------------|-----------|--------------------------------------|------------|
| ECAP2_IN_APWM_OUT | IO        | 拡張キャプチャ (ECAP) 入力または補助 PWM (APWM) 出力 | W30        |

### 5.3.11 EPWM

#### 5.3.11.1 メイン ドメイン

**表 5-23. EPWM 信号の説明**

| 信号名 [1]        | ピンの種類 [2] | 説明 [3]                         | AND ピン [4] |
|----------------|-----------|--------------------------------|------------|
| EHRPWM_SOCA    | O         | EHRPWM 変換開始 A                  | G32        |
| EHRPWM_SOCB    | O         | EHRPWM 変換開始 B                  | M32        |
| EHRPWM_TZn_IN0 | I         | EHRPWMトリップ ゾーン入力 0 (アクティブ Low) | F31        |
| EHRPWM_TZn_IN1 | I         | EHRPWMトリップ ゾーン入力 1 (アクティブ Low) | G31        |
| EHRPWM_TZn_IN2 | I         | EHRPWMトリップ ゾーン入力 2 (アクティブ Low) | J30        |
| EHRPWM_TZn_IN3 | I         | EHRPWMトリップ ゾーン入力 3 (アクティブ Low) | N30        |
| EHRPWM_TZn_IN4 | I         | EHRPWMトリップ ゾーン入力 4 (アクティブ Low) | K33        |
| EHRPWM_TZn_IN5 | I         | EHRPWMトリップ ゾーン入力 5 (アクティブ Low) | G33        |

**表 5-24. EPWM0 信号の説明**

| 信号名 [1]   | ピンの種類 [2] | 説明 [3]      | AND ピン [4]  |
|-----------|-----------|-------------|-------------|
| EHRPWM0_A | IO        | EHRPWM 出力 A | E30、G29、Y33 |

表 5-24. EPWM0 信号の説明 (続き)

| 信号名 [1]       | ピンの種類 [2] | 説明 [3]                    | AND ピン [4] |
|---------------|-----------|---------------------------|------------|
| EHRPWM0_B     | IO        | EHRPWM 出力 B               | F30、N33    |
| EHRPWM0_SYNCI | I         | 外部ピンから EHRPWM モジュールへの同期入力 | H31        |
| EHRPWM0_SYNCO | O         | EHRPWM モジュールから外部ピンへの同期出力  | H32        |

表 5-25. EPWM1 信号の説明

| 信号名 [1]   | ピンの種類 [2] | 説明 [3]      | AND ピン [4]  |
|-----------|-----------|-------------|-------------|
| EHRPWM1_A | IO        | EHRPWM 出力 A | F28、R32、Y32 |
| EHRPWM1_B | IO        | EHRPWM 出力 B | F29、G28     |

表 5-26. EPWM2 信号の説明

| 信号名 [1]   | ピンの種類 [2] | 説明 [3]      | AND ピン [4]  |
|-----------|-----------|-------------|-------------|
| EHRPWM2_A | IO        | EHRPWM 出力 A | E32、F32、V31 |
| EHRPWM2_B | IO        | EHRPWM 出力 B | D33、K31     |

表 5-27. EPWM3 信号の説明

| 信号名 [1]       | ピンの種類 [2] | 説明 [3]                    | AND ピン [4]  |
|---------------|-----------|---------------------------|-------------|
| EHRPWM3_A     | IO        | EHRPWM 出力 A               | F30、M31、V30 |
| EHRPWM3_B     | IO        | EHRPWM 出力 B               | P30         |
| EHRPWM3_SYNCI | I         | 外部ピンから EHRPWM モジュールへの同期入力 | L32         |
| EHRPWM3_SYNCO | O         | EHRPWM モジュールから外部ピンへの同期出力  | T33         |

表 5-28. EPWM4 信号の説明

| 信号名 [1]   | ピンの種類 [2] | 説明 [3]      | AND ピン [4]  |
|-----------|-----------|-------------|-------------|
| EHRPWM4_A | IO        | EHRPWM 出力 A | F29、L33、W31 |
| EHRPWM4_B | IO        | EHRPWM 出力 B | F33         |

表 5-29. EPWM5 信号の説明

| 信号名 [1]   | ピンの種類 [2] | 説明 [3]      | AND ピン [4] |
|-----------|-----------|-------------|------------|
| EHRPWM5_A | IO        | EHRPWM 出力 A | D33、H30    |
| EHRPWM5_B | IO        | EHRPWM 出力 B | J32        |

### 5.3.12 EQEP

#### 5.3.12.1 メイン ドメイン

表 5-30. EQEP0 信号の説明

| 信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 説明 [3]      | AND ピン [4] |
|---------|-----------|-------------|------------|
| EQEP0_A | I         | EQEP 直交入力 A | U31        |
| EQEP0_B | I         | EQEP 直交入力 B | M33        |
| EQEP0_I | IO        | EQEP インデックス | N32        |

**表 5-30. EQEP0 信号の説明 (続き)**

| 信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 説明 [3]     | AND ピン [4] |
|---------|-----------|------------|------------|
| EQEP0_S | IO        | EQEP ストロープ | U32        |

**表 5-31. EQEP1 信号の説明**

| 信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 説明 [3]      | AND ピン [4] |
|---------|-----------|-------------|------------|
| EQEP1_A | I         | EQEP 直交入力 A | P31        |
| EQEP1_B | I         | EQEP 直交入力 B | N31        |
| EQEP1_I | IO        | EQEP インデックス | E33        |
| EQEP1_S | IO        | EQEP ストロープ  | H29        |

**表 5-32. EQEP2 信号の説明**

| 信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 説明 [3]      | AND ピン [4] |
|---------|-----------|-------------|------------|
| EQEP2_A | I         | EQEP 直交入力 A | H33        |
| EQEP2_B | I         | EQEP 直交入力 B | J31        |
| EQEP2_I | IO        | EQEP インデックス | K32        |
| EQEP2_S | IO        | EQEP ストロープ  | P33        |

### 5.3.13 GPIO

#### 5.3.13.1 メイン ドメイン

**表 5-33. GPIO0 信号の説明**

| 信号名 [1]  | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | AND ピン [4] |
|----------|-----------|--------|------------|
| GPIO0_0  | IO        | 汎用入出力  | Y29        |
| GPIO0_1  | IO        | 汎用入出力  | P29        |
| GPIO0_2  | IO        | 汎用入出力  | T29        |
| GPIO0_3  | IO        | 汎用入出力  | T31        |
| GPIO0_4  | IO        | 汎用入出力  | T32        |
| GPIO0_5  | IO        | 汎用入出力  | R33        |
| GPIO0_6  | IO        | 汎用入出力  | R30        |
| GPIO0_7  | IO        | 汎用入出力  | R29        |
| GPIO0_8  | IO        | 汎用入出力  | R31        |
| GPIO0_9  | IO        | 汎用入出力  | G30        |
| GPIO0_10 | IO        | 汎用入出力  | U30        |
| GPIO0_11 | IO        | 汎用入出力  | P32        |
| GPIO0_12 | IO        | 汎用入出力  | E33        |
| GPIO0_13 | IO        | 汎用入出力  | T30        |
| GPIO0_14 | IO        | 汎用入出力  | J30        |
| GPIO0_15 | IO        | 汎用入出力  | K31        |
| GPIO0_16 | IO        | 汎用入出力  | F32        |
| GPIO0_17 | IO        | 汎用入出力  | H32        |
| GPIO0_18 | IO        | 汎用入出力  | H33        |
| GPIO0_19 | IO        | 汎用入出力  | G31        |
| GPIO0_20 | IO        | 汎用入出力  | J31        |

表 5-33. GPIO0 信号の説明 (続き)

| 信号名 [1]  | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | AND ピン [4] |
|----------|-----------|--------|------------|
| GPIO0_21 | IO        | 汎用入出力  | P33        |
| GPIO0_22 | IO        | 汎用入出力  | G32        |
| GPIO0_23 | IO        | 汎用入出力  | K32        |
| GPIO0_24 | IO        | 汎用入出力  | R32        |
| GPIO0_25 | IO        | 汎用入出力  | N33        |
| GPIO0_26 | IO        | 汎用入出力  | G29        |
| GPIO0_27 | IO        | 汎用入出力  | G33        |
| GPIO0_28 | IO        | 汎用入出力  | H31        |
| GPIO0_29 | IO        | 汎用入出力  | G28        |
| GPIO0_30 | IO        | 汎用入出力  | F33        |
| GPIO0_31 | IO        | 汎用入出力  | F31        |
| GPIO0_32 | IO        | 汎用入出力  | J32        |
| GPIO0_33 | IO        | 汎用入出力  | H30        |
| GPIO0_34 | IO        | 汎用入出力  | K33        |
| GPIO0_35 | IO        | 汎用入出力  | M31        |
| GPIO0_36 | IO        | 汎用入出力  | N30        |
| GPIO0_37 | IO        | 汎用入出力  | T33        |
| GPIO0_38 | IO        | 汎用入出力  | L32        |
| GPIO0_39 | IO        | 汎用入出力  | P30        |
| GPIO0_40 | IO        | 汎用入出力  | M32        |
| GPIO0_41 | IO        | 汎用入出力  | L33        |
| GPIO0_42 | IO        | 汎用入出力  | U31        |
| GPIO0_43 | IO        | 汎用入出力  | M33        |
| GPIO0_44 | IO        | 汎用入出力  | P31        |
| GPIO0_45 | IO        | 汎用入出力  | N31        |
| GPIO0_46 | IO        | 汎用入出力  | U32        |
| GPIO0_47 | IO        | 汎用入出力  | N32        |
| GPIO0_48 | IO        | 汎用入出力  | H29        |
| GPIO0_49 | IO        | 汎用入出力  | L31        |
| GPIO0_50 | IO        | 汎用入出力  | J33        |
| GPIO0_51 | IO        | 汎用入出力  | Y33        |
| GPIO0_52 | IO        | 汎用入出力  | Y32        |
| GPIO0_53 | IO        | 汎用入出力  | V31        |
| GPIO0_54 | IO        | 汎用入出力  | V30        |
| GPIO0_55 | IO        | 汎用入出力  | W31        |
| GPIO0_56 | IO        | 汎用入出力  | AA30       |
| GPIO0_57 | IO        | 汎用入出力  | Y30        |
| GPIO0_58 | IO        | 汎用入出力  | AA32       |
| GPIO0_59 | IO        | 汎用入出力  | W30        |
| GPIO0_60 | IO        | 汎用入出力  | F30        |
| GPIO0_61 | IO        | 汎用入出力  | E30        |
| GPIO0_62 | IO        | 汎用入出力  | F29        |
| GPIO0_63 | IO        | 汎用入出力  | F28        |
| GPIO0_64 | IO        | 汎用入出力  | D33        |

表 5-33. GPIO0 信号の説明 (続き)

| 信号名 [1]  | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | AND ピン [4] |
|----------|-----------|--------|------------|
| GPIO0_65 | IO        | 汎用入出力  | E32        |

### 5.3.13.2 WKUP ドメイン

表 5-34. WKUP\_GPIO0 信号の説明

| 信号名 [1]       | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | AND ピン [4] |
|---------------|-----------|--------|------------|
| WKUP_GPIO0_0  | IO        | 汎用入出力  | E15        |
| WKUP_GPIO0_1  | IO        | 汎用入出力  | D16        |
| WKUP_GPIO0_2  | IO        | 汎用入出力  | D18        |
| WKUP_GPIO0_3  | IO        | 汎用入出力  | D19        |
| WKUP_GPIO0_4  | IO        | 汎用入出力  | E16        |
| WKUP_GPIO0_5  | IO        | 汎用入出力  | D20        |
| WKUP_GPIO0_6  | IO        | 汎用入出力  | B15        |
| WKUP_GPIO0_7  | IO        | 汎用入出力  | B17        |
| WKUP_GPIO0_8  | IO        | 汎用入出力  | B19        |
| WKUP_GPIO0_9  | IO        | 汎用入出力  | A15        |
| WKUP_GPIO0_10 | IO        | 汎用入出力  | B18        |
| WKUP_GPIO0_11 | IO        | 汎用入出力  | B21        |
| WKUP_GPIO0_12 | IO        | 汎用入出力  | D17        |
| WKUP_GPIO0_13 | IO        | 汎用入出力  | D21        |
| WKUP_GPIO0_14 | IO        | 汎用入出力  | D15        |
| WKUP_GPIO0_15 | IO        | 汎用入出力  | C16        |
| WKUP_GPIO0_16 | IO        | 汎用入出力  | D8         |
| WKUP_GPIO0_17 | IO        | 汎用入出力  | D10        |
| WKUP_GPIO0_18 | IO        | 汎用入出力  | C10        |
| WKUP_GPIO0_19 | IO        | 汎用入出力  | E10        |
| WKUP_GPIO0_20 | IO        | 汎用入出力  | F9         |
| WKUP_GPIO0_21 | IO        | 汎用入出力  | E9         |
| WKUP_GPIO0_22 | IO        | 汎用入出力  | D11        |
| WKUP_GPIO0_23 | IO        | 汎用入出力  | D9         |
| WKUP_GPIO0_24 | IO        | 汎用入出力  | C9         |
| WKUP_GPIO0_25 | IO        | 汎用入出力  | C7         |
| WKUP_GPIO0_26 | IO        | 汎用入出力  | C8         |
| WKUP_GPIO0_27 | IO        | 汎用入出力  | F12        |
| WKUP_GPIO0_28 | IO        | 汎用入出力  | F11        |
| WKUP_GPIO0_29 | IO        | 汎用入出力  | F10        |
| WKUP_GPIO0_30 | IO        | 汎用入出力  | E11        |
| WKUP_GPIO0_31 | IO        | 汎用入出力  | B7         |
| WKUP_GPIO0_32 | IO        | 汎用入出力  | B10        |
| WKUP_GPIO0_33 | IO        | 汎用入出力  | B9         |
| WKUP_GPIO0_34 | IO        | 汎用入出力  | B8         |
| WKUP_GPIO0_35 | IO        | 汎用入出力  | B11        |
| WKUP_GPIO0_36 | IO        | 汎用入出力  | A11        |
| WKUP_GPIO0_37 | IO        | 汎用入出力  | A10        |

表 5-34. WKUP\_GPIO0 信号の説明 (続き)

| 信号名 [1]       | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | AND ピン [4] |
|---------------|-----------|--------|------------|
| WKUP_GPIO0_38 | IO        | 汎用入出力  | A8         |
| WKUP_GPIO0_39 | IO        | 汎用入出力  | A9         |
| WKUP_GPIO0_40 | IO        | 汎用入出力  | B14        |
| WKUP_GPIO0_41 | IO        | 汎用入出力  | C12        |
| WKUP_GPIO0_42 | IO        | 汎用入出力  | A12        |
| WKUP_GPIO0_43 | IO        | 汎用入出力  | B12        |
| WKUP_GPIO0_44 | IO        | 汎用入出力  | A13        |
| WKUP_GPIO0_45 | IO        | 汎用入出力  | B13        |
| WKUP_GPIO0_46 | IO        | 汎用入出力  | A14        |
| WKUP_GPIO0_47 | IO        | 汎用入出力  | C14        |
| WKUP_GPIO0_48 | IO        | 汎用入出力  | D13        |
| WKUP_GPIO0_49 | IO        | 汎用入出力  | A20        |
| WKUP_GPIO0_50 | IO        | 汎用入出力  | D14        |
| WKUP_GPIO0_51 | IO        | 汎用入出力  | E13        |
| WKUP_GPIO0_52 | IO        | 汎用入出力  | F13        |
| WKUP_GPIO0_53 | IO        | 汎用入出力  | E12        |
| WKUP_GPIO0_54 | IO        | 汎用入出力  | F15        |
| WKUP_GPIO0_55 | IO        | 汎用入出力  | E18        |
| WKUP_GPIO0_56 | IO        | 汎用入出力  | A19        |
| WKUP_GPIO0_57 | IO        | 汎用入出力  | B20        |
| WKUP_GPIO0_58 | IO        | 汎用入出力  | C20        |
| WKUP_GPIO0_59 | IO        | 汎用入出力  | C19        |
| WKUP_GPIO0_60 | IO        | 汎用入出力  | E22        |
| WKUP_GPIO0_61 | IO        | 汎用入出力  | C18        |
| WKUP_GPIO0_62 | IO        | 汎用入出力  | D12        |
| WKUP_GPIO0_63 | IO        | 汎用入出力  | A16        |
| WKUP_GPIO0_64 | IO        | 汎用入出力  | D23        |
| WKUP_GPIO0_65 | IO        | 汎用入出力  | D22        |
| WKUP_GPIO0_66 | IO        | 汎用入出力  | A17        |
| WKUP_GPIO0_67 | IO        | 汎用入出力  | A18        |
| WKUP_GPIO0_68 | IO        | 汎用入出力  | E21        |
| WKUP_GPIO0_69 | IO        | 汎用入出力  | E14        |
| WKUP_GPIO0_70 | IO        | 汎用入出力  | E19        |
| WKUP_GPIO0_71 | I         | 汎用入出力  | E26        |
| WKUP_GPIO0_72 | I         | 汎用入出力  | F25        |
| WKUP_GPIO0_73 | I         | 汎用入出力  | F23        |
| WKUP_GPIO0_74 | I         | 汎用入出力  | A28        |
| WKUP_GPIO0_75 | I         | 汎用入出力  | E24        |
| WKUP_GPIO0_76 | I         | 汎用入出力  | D27        |
| WKUP_GPIO0_77 | I         | 汎用入出力  | A26        |
| WKUP_GPIO0_78 | I         | 汎用入出力  | B27        |
| WKUP_GPIO0_79 | I         | 汎用入出力  | C32        |
| WKUP_GPIO0_80 | I         | 汎用入出力  | B33        |
| WKUP_GPIO0_81 | I         | 汎用入出力  | B31        |

**表 5-34. WKUP\_GPIO0 信号の説明 (続き)**

| 信号名 [1]       | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | AND ピン [4] |
|---------------|-----------|--------|------------|
| WKUP_GPIO0_82 | I         | 汎用入出力  | B29        |
| WKUP_GPIO0_83 | I         | 汎用入出力  | D31        |
| WKUP_GPIO0_84 | I         | 汎用入出力  | A32        |
| WKUP_GPIO0_85 | I         | 汎用入出力  | A30        |
| WKUP_GPIO0_86 | I         | 汎用入出力  | C28        |
| WKUP_GPIO0_87 | IO        | 汎用入出力  | A21        |
| WKUP_GPIO0_88 | IO        | 汎用入出力  | B16        |

### 5.3.14 GPMC

#### 5.3.14.1 メイン ドメイン

**表 5-35. GPMC0 信号の説明**

| 信号名 [1]        | ピンの種類 [2] | 説明 [3]                                                   | AND ピン [4] |
|----------------|-----------|----------------------------------------------------------|------------|
| GPMC0_ADVn_ALE | O         | GPMC アドレス有効 (アクティブ Low) またはアドレス ラッチ イネーブル                | H33        |
| GPMC0_CLK      | IO        | GPMC クロック                                                | P29        |
| GPMC0_CLKOUT   | O         | 外部同期用に生成された GPMC クロック                                    | K33        |
| GPMC0_DIR      | O         | GPMC データ バス信号方向制御                                        | F33、G28    |
| GPMC0_OEn_REn  | O         | GPMC 出力イネーブル (アクティブ Low) または読み出しイネーブル (アクティブ Low)        | J32        |
| GPMC0_WEn      | O         | GPMC 書き込みイネーブル (アクティブ Low)                               | T30        |
| GPMC0_WPn      | O         | GPMC フラッシュ書き込み保護 (アクティブ Low)                             | H33        |
| GPMC0_A0       | OZ        | GPMC アドレス 0 出力。8 ビット データ非多重化メモリを効果的にアドレス指定するためにのみ使用されます。 | M31        |
| GPMC0_A1       | OZ        | GPMC アドレス 1 出力 (A/D 非多重化モード) およびアドレス 17 (A/D 多重化モード)     | N30        |
| GPMC0_A2       | OZ        | GPMC アドレス 2 出力 (A/D 非多重化モード) およびアドレス 18 (A/D 多重化モード)     | T33        |
| GPMC0_A3       | OZ        | GPMC アドレス 3 出力 (A/D 非多重化モード) およびアドレス 19 (A/D 多重化モード)     | L32        |
| GPMC0_A4       | OZ        | GPMC アドレス 4 出力 (A/D 非多重化モード) およびアドレス 20 (A/D 多重化モード)     | P30        |
| GPMC0_A5       | OZ        | GPMC アドレス 5 出力 (A/D 非多重化モード) およびアドレス 21 (A/D 多重化モード)     | M32        |
| GPMC0_A6       | OZ        | GPMC アドレス 6 出力 (A/D 非多重化モード) およびアドレス 22 (A/D 多重化モード)     | L33        |
| GPMC0_A7       | OZ        | GPMC アドレス 7 出力 (A/D 非多重化モード) およびアドレス 23 (A/D 多重化モード)     | U31        |
| GPMC0_A8       | OZ        | GPMC アドレス 8 出力 (A/D 非多重化モード) およびアドレス 24 (A/D 多重化モード)     | M33        |
| GPMC0_A9       | OZ        | GPMC アドレス 9 出力 (A/D 非多重化モード) およびアドレス 25 (A/D 多重化モード)     | P31        |
| GPMC0_A10      | OZ        | GPMC アドレス 10 出力 (A/D 非多重化モード) およびアドレス 26 (A/D 多重化モード)    | N31        |
| GPMC0_A11      | OZ        | GPMC アドレス 11 出力 (A/D 非多重化モード) (A/D 多重化モードでは未使用)          | U32        |

表 5-35. GPMC0 信号の説明 (続き)

| 信号名 [1]    | ピンの種類 [2] | 説明 [3]                                                     | AND ピン [4] |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------|------------|
| GPMC0_A12  | OZ        | GPMC アドレス 12 出力 (A/D 非多重化モード) (A/D 多重化モードでは未使用)            | N32        |
| GPMC0_A13  | OZ        | GPMC アドレス 13 出力 (A/D 非多重化モード) (A/D 多重化モードでは未使用)            | H29        |
| GPMC0_A14  | OZ        | GPMC アドレス 14 出力 (A/D 非多重化モード) (A/D 多重化モードでは未使用)            | M31、P32    |
| GPMC0_A15  | OZ        | GPMC アドレス 15 出力 (A/D 非多重化モード) (A/D 多重化モードでは未使用)            | U30        |
| GPMC0_A16  | OZ        | GPMC アドレス 16 出力 (A/D 非多重化モード) (A/D 多重化モードでは未使用)            | G30        |
| GPMC0_A17  | OZ        | GPMC アドレス 17 出力 (A/D 非多重化モード) (A/D 多重化モードでは未使用)            | R31        |
| GPMC0_A18  | OZ        | GPMC アドレス 18 出力 (A/D 非多重化モード) (A/D 多重化モードでは未使用)            | R29        |
| GPMC0_A19  | OZ        | GPMC アドレス 19 出力 (A/D 非多重化モード) (A/D 多重化モードでは未使用)            | R30        |
| GPMC0_A20  | OZ        | GPMC アドレス 20 出力 (A/D 非多重化モード) (A/D 多重化モードでは未使用)            | R33        |
| GPMC0_A21  | OZ        | GPMC アドレス 21 出力 (A/D 非多重化モード) (A/D 多重化モードでは未使用)            | T32        |
| GPMC0_A22  | OZ        | GPMC アドレス 22 出力 (A/D 非多重化モード) (A/D 多重化モードでは未使用)            | T31        |
| GPMC0_A23  | OZ        | GPMC アドレス 23 出力 (A/D 非多重化モード) (A/D 多重化モードでは未使用)            | T29        |
| GPMC0_A24  | OZ        | GPMC アドレス 24 出力 (A/D 非多重化モード) (A/D 多重化モードでは未使用)            | P29        |
| GPMC0_AD0  | IO        | GPMC データ 0 入出力 (A/D 非多重化モード) および追加アドレス 1 出力 (A/D 多重化モード)   | J30        |
| GPMC0_AD1  | IO        | GPMC データ 1 入出力 (A/D 非多重化モード) および追加アドレス 2 出力 (A/D 多重化モード)   | K31        |
| GPMC0_AD2  | IO        | GPMC データ 2 入出力 (A/D 非多重化モード) および追加アドレス 3 出力 (A/D 多重化モード)   | F32        |
| GPMC0_AD3  | IO        | GPMC データ 3 入出力 (A/D 非多重化モード) および追加アドレス 4 出力 (A/D 多重化モード)   | H32        |
| GPMC0_AD4  | IO        | GPMC データ 4 入出力 (A/D 非多重化モード) および追加アドレス 5 出力 (A/D 多重化モード)   | E33        |
| GPMC0_AD5  | IO        | GPMC データ 5 入出力 (A/D 非多重化モード) および追加アドレス 6 出力 (A/D 多重化モード)   | L31        |
| GPMC0_AD6  | IO        | GPMC データ 6 入出力 (A/D 非多重化モード) および追加アドレス 7 出力 (A/D 多重化モード)   | J33        |
| GPMC0_AD7  | IO        | GPMC データ 7 入出力 (A/D 非多重化モード) および追加アドレス 8 出力 (A/D 多重化モード)   | G33        |
| GPMC0_AD8  | IO        | GPMC データ 8 入出力 (A/D 非多重化モード) および追加アドレス 9 出力 (A/D 多重化モード)   | G31        |
| GPMC0_AD9  | IO        | GPMC データ 9 入出力 (A/D 非多重化モード) および追加アドレス 10 出力 (A/D 多重化モード)  | J31        |
| GPMC0_AD10 | IO        | GPMC データ 10 入出力 (A/D 非多重化モード) および追加アドレス 11 出力 (A/D 多重化モード) | P33        |

**表 5-35. GPMC0 信号の説明 (続き)**

| 信号名 [1]        | ピンの種類 [2] | 説明 [3]                                                     | AND ピン [4] |
|----------------|-----------|------------------------------------------------------------|------------|
| GPMC0_AD11     | IO        | GPMC データ 11 入出力 (A/D 非多重化モード) および追加アドレス 12 出力 (A/D 多重化モード) | G32        |
| GPMC0_AD12     | IO        | GPMC データ 12 入出力 (A/D 非多重化モード) および追加アドレス 13 出力 (A/D 多重化モード) | K32        |
| GPMC0_AD13     | IO        | GPMC データ 13 入出力 (A/D 非多重化モード) および追加アドレス 14 出力 (A/D 多重化モード) | R32        |
| GPMC0_AD14     | IO        | GPMC データ 14 入出力 (A/D 非多重化モード) および追加アドレス 15 出力 (A/D 多重化モード) | N33        |
| GPMC0_AD15     | IO        | GPMC データ 15 入出力 (A/D 非多重化モード) および追加アドレス 16 出力 (A/D 多重化モード) | G29        |
| GPMC0_BE0n_CLE | O         | GPMC 下位バイト イネーブル (アクティブ Low) またはコマンドラッチ イネーブル              | H31        |
| GPMC0_BE1n     | O         | GPMC 上位バイト イネーブル (アクティブ Low)                               | F31        |
| GPMC0_CSn0     | O         | GPMC チップ セレクト 0 (アクティブ Low)                                | H30        |
| GPMC0_CSn1     | O         | GPMC チップ セレクト 1 (アクティブ Low)                                | F33        |
| GPMC0_CSn2     | O         | GPMC チップ セレクト 2 (アクティブ Low)                                | M31、P32    |
| GPMC0_CSn3     | O         | GPMC チップ セレクト 3 (アクティブ Low)                                | T29        |
| GPMC0_WAIT0    | I         | GPMC ウェイト外部表示                                              | G28        |
| GPMC0_WAIT1    | I         | GPMC ウェイト外部表示                                              | U30        |
| GPMC0_WAIT2    | I         | GPMC ウェイト外部表示                                              | T31        |
| GPMC0_WAIT3    | I         | GPMC ウェイト外部表示                                              | H29        |

### 5.3.15 HYPERBUS

#### 5.3.15.1 MCU ドメイン

**表 5-36. MCU\_HYPERBUS0 信号の説明**

| 信号名 [1]                | ピンの種類 [2] | 説明 [3]                                                 | AND ピン [4] |
|------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|------------|
| MCU_HYPERBUS0_CK       | O         | Hyperbus 差動クロック (正)                                    | D8         |
| MCU_HYPERBUS0_CKn      | O         | Hyperbus 差動クロック (負)                                    | D10        |
| MCU_HYPERBUS0_INTn     | I         | Hyperbus 割り込み (アクティブ Low)                              | B9、E11     |
| MCU_HYPERBUS0_RESETh   | O         | Hyperbus リセット (アクティブ Low) 出力                           | F11        |
| MCU_HYPERBUS0_RESEThOn | I         | Hyperbus メモリからの Hyperbus リセット ステータス インジケータ (アクティブ Low) | B10、F10    |
| MCU_HYPERBUS0_RWDS     | IO        | Hyperbus 読み取り / 書き込みデータ ストロブ                           | C10        |
| MCU_HYPERBUS0_WPn      | O         | Hyperbus 書き込み保護 (未使用)                                  | A9、E11、F10 |
| MCU_HYPERBUS0_CSn0     | O         | Hyperbus チップ セレクト 0                                    | F12        |
| MCU_HYPERBUS0_CSn1     | O         | Hyperbus チップ セレクト 1                                    | A9、F10     |
| MCU_HYPERBUS0_DQ0      | IO        | Hyperbus データ 0                                         | E10        |
| MCU_HYPERBUS0_DQ1      | IO        | Hyperbus データ 1                                         | F9         |
| MCU_HYPERBUS0_DQ2      | IO        | Hyperbus データ 2                                         | E9         |
| MCU_HYPERBUS0_DQ3      | IO        | Hyperbus データ 3                                         | D11        |
| MCU_HYPERBUS0_DQ4      | IO        | Hyperbus データ 4                                         | D9         |
| MCU_HYPERBUS0_DQ5      | IO        | Hyperbus データ 5                                         | C9         |
| MCU_HYPERBUS0_DQ6      | IO        | Hyperbus データ 6                                         | C7         |

表 5-36. MCU\_HYPERBUS0 信号の説明 (続き)

| 信号名 [1]           | ピンの種類 [2] | 説明 [3]         | AND ピン [4] |
|-------------------|-----------|----------------|------------|
| MCU_HYPERBUS0_DQ7 | IO        | Hyperbus データ 7 | C8         |

## 5.3.16 I2C

## 5.3.16.1 メイン ドメイン

表 5-37. I2C0 信号の説明

| 信号名 [1]  | ピンの種類 [2] | 説明 [3]   | AND ピン [4] |
|----------|-----------|----------|------------|
| I2C0_SCL | IOD       | I2C クロック | AA30       |
| I2C0_SDA | IOD       | I2C データ  | Y30        |

表 5-38. I2C1 信号の説明

| 信号名 [1]  | ピンの種類 [2] | 説明 [3]   | AND ピン [4]  |
|----------|-----------|----------|-------------|
| I2C1_SCL | IOD       | I2C クロック | L31、M33、R31 |
| I2C1_SDA | IOD       | I2C データ  | G30、J33、P31 |

表 5-39. I2C2 信号の説明

| 信号名 [1]  | ピンの種類 [2] | 説明 [3]   | AND ピン [4] |
|----------|-----------|----------|------------|
| I2C2_SCL | IOD       | I2C クロック | G31、V31    |
| I2C2_SDA | IOD       | I2C データ  | J31、V30    |

表 5-40. I2C3 信号の説明

| 信号名 [1]  | ピンの種類 [2] | 説明 [3]   | AND ピン [4] |
|----------|-----------|----------|------------|
| I2C3_SCL | IOD       | I2C クロック | F30、N33    |
| I2C3_SDA | IOD       | I2C データ  | E30、R32    |

表 5-41. I2C4 信号の説明

| 信号名 [1]  | ピンの種類 [2] | 説明 [3]   | AND ピン [4]  |
|----------|-----------|----------|-------------|
| I2C4_SCL | IOD       | I2C クロック | F28、H30、R33 |
| I2C4_SDA | IOD       | I2C データ  | F29、J32、T32 |

表 5-42. I2C5 信号の説明

| 信号名 [1]  | ピンの種類 [2] | 説明 [3]   | AND ピン [4] |
|----------|-----------|----------|------------|
| I2C5_SCL | IOD       | I2C クロック | G28、R29    |
| I2C5_SDA | IOD       | I2C データ  | F33、R30    |

表 5-43. I2C6 信号の説明

| 信号名 [1]  | ピンの種類 [2] | 説明 [3]   | AND ピン [4] |
|----------|-----------|----------|------------|
| I2C6_SCL | IOD       | I2C クロック | E32、W30    |

**表 5-43. I2C6 信号の説明 (続き)**

| 信号名 [1]  | ピンの種類 [2] | 説明 [3]  | AND ピン [4] |
|----------|-----------|---------|------------|
| I2C6_SDA | IOD       | I2C データ | AA32、D33   |

### 5.3.16.2 MCU ドメイン

**表 5-44. MCU\_I2C0 信号の説明**

| 信号名 [1]      | ピンの種類 [2] | 説明 [3]   | AND ピン [4] |
|--------------|-----------|----------|------------|
| MCU_I2C0_SCL | IOD       | I2C クロック | D22        |
| MCU_I2C0_SDA | IOD       | I2C データ  | A21        |

**表 5-45. MCU\_I2C1 信号の説明**

| 信号名 [1]      | ピンの種類 [2] | 説明 [3]   | AND ピン [4] |
|--------------|-----------|----------|------------|
| MCU_I2C1_SCL | IOD       | I2C クロック | B15、B19    |
| MCU_I2C1_SDA | IOD       | I2C データ  | A15、B17    |

### 5.3.16.3 WKUP ドメイン

**表 5-46. WKUP\_I2C0 信号の説明**

| 信号名 [1]       | ピンの種類 [2] | 説明 [3]   | AND ピン [4] |
|---------------|-----------|----------|------------|
| WKUP_I2C0_SCL | IOD       | I2C クロック | A16        |
| WKUP_I2C0_SDA | IOD       | I2C データ  | D23        |

## 5.3.17 I3C

### 5.3.17.1 MCU ドメイン

**表 5-47. MCU\_I3C0 信号の説明**

| 信号名 [1]             | ピンの種類 [2] | 説明 [3]           | AND ピン [4] |
|---------------------|-----------|------------------|------------|
| MCU_I3C0_SCL        | IO        | I3C クロック         | B19        |
| MCU_I3C0_SDA        | IO        | I3C データ          | A15        |
| MCU_I3C0_SDA PULLEN | OD        | I3C データ プル イネーブル | B16、B21    |

## 5.3.18 MCAN

### 5.3.18.1 メイン ドメイン

**表 5-48. MCAN0 信号の説明**

| 信号名 [1]  | ピンの種類 [2] | 説明 [3]     | AND ピン [4] |
|----------|-----------|------------|------------|
| MCAN0_RX | I         | MCAN 受信データ | G29        |
| MCAN0_TX | O         | MCAN 送信データ | N33        |

**表 5-49. MCAN1 信号の説明**

| 信号名 [1]  | ピンの種類 [2] | 説明 [3]     | AND ピン [4] |
|----------|-----------|------------|------------|
| MCAN1_RX | I         | MCAN 受信データ | H31、J33    |

表 5-49. MCAN1 信号の説明 (続き)

| 信号名 [1]  | ピンの種類 [2] | 説明 [3]     | AND ピン [4] |
|----------|-----------|------------|------------|
| MCAN1_TX | O         | MCAN 送信データ | G33        |

表 5-50. MCAN2 信号の説明

| 信号名 [1]  | ピンの種類 [2] | 説明 [3]     | AND ピン [4] |
|----------|-----------|------------|------------|
| MCAN2_RX | I         | MCAN 受信データ | F33        |
| MCAN2_TX | O         | MCAN 送信データ | G28        |

表 5-51. MCAN3 信号の説明

| 信号名 [1]  | ピンの種類 [2] | 説明 [3]     | AND ピン [4] |
|----------|-----------|------------|------------|
| MCAN3_RX | I         | MCAN 受信データ | J32        |
| MCAN3_TX | O         | MCAN 送信データ | F31        |

表 5-52. MCAN4 信号の説明

| 信号名 [1]  | ピンの種類 [2] | 説明 [3]     | AND ピン [4] |
|----------|-----------|------------|------------|
| MCAN4_RX | I         | MCAN 受信データ | K33        |
| MCAN4_TX | O         | MCAN 送信データ | H30        |

表 5-53. MCAN5 信号の説明

| 信号名 [1]  | ピンの種類 [2] | 説明 [3]     | AND ピン [4] |
|----------|-----------|------------|------------|
| MCAN5_RX | I         | MCAN 受信データ | K31、N30    |
| MCAN5_TX | O         | MCAN 送信データ | J30、M31    |

表 5-54. MCAN6 信号の説明

| 信号名 [1]  | ピンの種類 [2] | 説明 [3]     | AND ピン [4] |
|----------|-----------|------------|------------|
| MCAN6_RX | I         | MCAN 受信データ | H32、L32    |
| MCAN6_TX | O         | MCAN 送信データ | F32、T33    |

表 5-55. MCAN7 信号の説明

| 信号名 [1]  | ピンの種類 [2] | 説明 [3]     | AND ピン [4] |
|----------|-----------|------------|------------|
| MCAN7_RX | I         | MCAN 受信データ | G31、M32    |
| MCAN7_TX | O         | MCAN 送信データ | H33、P30    |

表 5-56. MCAN8 信号の説明

| 信号名 [1]  | ピンの種類 [2] | 説明 [3]     | AND ピン [4] |
|----------|-----------|------------|------------|
| MCAN8_RX | I         | MCAN 受信データ | P33、U31    |
| MCAN8_TX | O         | MCAN 送信データ | J31、L33    |

**表 5-57. MCAN9 信号の説明**

| 信号名 [1]  | ピンの種類 [2] | 説明 [3]     | AND ピン [4] |
|----------|-----------|------------|------------|
| MCAN9_RX | I         | MCAN 受信データ | K32、P31    |
| MCAN9_TX | O         | MCAN 送信データ | G32、M33    |

**表 5-58. MCAN10 信号の説明**

| 信号名 [1]   | ピンの種類 [2] | 説明 [3]     | AND ピン [4] |
|-----------|-----------|------------|------------|
| MCAN10_RX | I         | MCAN 受信データ | U32        |
| MCAN10_TX | O         | MCAN 送信データ | N31        |

**表 5-59. MCAN11 信号の説明**

| 信号名 [1]   | ピンの種類 [2] | 説明 [3]     | AND ピン [4] |
|-----------|-----------|------------|------------|
| MCAN11_RX | I         | MCAN 受信データ | H29        |
| MCAN11_TX | O         | MCAN 送信データ | N32        |

**表 5-60. MCAN12 信号の説明**

| 信号名 [1]   | ピンの種類 [2] | 説明 [3]     | AND ピン [4] |
|-----------|-----------|------------|------------|
| MCAN12_RX | I         | MCAN 受信データ | E33、T29    |
| MCAN12_TX | O         | MCAN 送信データ | L31、P29    |

**表 5-61. MCAN13 信号の説明**

| 信号名 [1]   | ピンの種類 [2] | 説明 [3]     | AND ピン [4] |
|-----------|-----------|------------|------------|
| MCAN13_RX | I         | MCAN 受信データ | T32、W30    |
| MCAN13_TX | O         | MCAN 送信データ | AA32、T31   |

**表 5-62. MCAN14 信号の説明**

| 信号名 [1]   | ピンの種類 [2] | 説明 [3]     | AND ピン [4] |
|-----------|-----------|------------|------------|
| MCAN14_RX | I         | MCAN 受信データ | R30、Y32    |
| MCAN14_TX | O         | MCAN 送信データ | R33、Y33    |

**表 5-63. MCAN15 信号の説明**

| 信号名 [1]   | ピンの種類 [2] | 説明 [3]     | AND ピン [4] |
|-----------|-----------|------------|------------|
| MCAN15_RX | I         | MCAN 受信データ | E32、R31    |
| MCAN15_TX | O         | MCAN 送信データ | D33、R29    |

**表 5-64. MCAN16 信号の説明**

| 信号名 [1]   | ピンの種類 [2] | 説明 [3]     | AND ピン [4] |
|-----------|-----------|------------|------------|
| MCAN16_RX | I         | MCAN 受信データ | U30        |
| MCAN16_TX | O         | MCAN 送信データ | G30        |

表 5-65. MCAN17 信号の説明

| 信号名 [1]   | ピンの種類 [2] | 説明 [3]     | AND ピン [4] |
|-----------|-----------|------------|------------|
| MCAN17_RX | I         | MCAN 受信データ | R32、T30    |
| MCAN17_TX | O         | MCAN 送信データ | P32        |

## 5.3.18.2 MCU ドメイン

表 5-66. MCU\_MCAN0 信号の説明

| 信号名 [1]      | ピンの種類 [2] | 説明 [3]     | AND ピン [4] |
|--------------|-----------|------------|------------|
| MCU_MCAN0_RX | I         | MCAN 受信データ | C18        |
| MCU_MCAN0_TX | O         | MCAN 送信データ | E22        |

表 5-67. MCU\_MCAN1 信号の説明

| 信号名 [1]      | ピンの種類 [2] | 説明 [3]     | AND ピン [4] |
|--------------|-----------|------------|------------|
| MCU_MCAN1_RX | I         | MCAN 受信データ | D20        |
| MCU_MCAN1_TX | O         | MCAN 送信データ | E16        |

## 5.3.19 MCASP

## 5.3.19.1 メイン ドメイン

表 5-68. MCASP0 信号の説明

| 信号名 [1]      | ピンの種類 [2] | 説明 [3]                   | AND ピン [4] |
|--------------|-----------|--------------------------|------------|
| MCASP0_ACLKR | IO        | MCASP 受信ビット クロック         | U31        |
| MCASP0_ACLKX | IO        | MCASP 送信ビット クロック         | J30        |
| MCASP0_AFSR  | IO        | MCASP 受信フレーム同期           | M33        |
| MCASP0_AFSX  | IO        | MCASP 送信フレーム同期           | K31        |
| MCASP0_AXR0  | IO        | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | F32        |
| MCASP0_AXR1  | IO        | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | H32        |
| MCASP0_AXR2  | IO        | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | H33        |
| MCASP0_AXR3  | IO        | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | F31        |
| MCASP0_AXR4  | IO        | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | J32        |
| MCASP0_AXR5  | IO        | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | H30        |
| MCASP0_AXR6  | IO        | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | K33        |
| MCASP0_AXR7  | IO        | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | M31        |
| MCASP0_AXR8  | IO        | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | N30        |
| MCASP0_AXR9  | IO        | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | T33        |
| MCASP0_AXR10 | IO        | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | L32        |
| MCASP0_AXR11 | IO        | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | P30        |
| MCASP0_AXR12 | IO        | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | M32        |
| MCASP0_AXR13 | IO        | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | L33        |
| MCASP0_AXR14 | IO        | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | U31        |
| MCASP0_AXR15 | IO        | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | M33        |

**表 5-69. MCASP1 信号の説明**

| 信号名 [1]      | ピンの種類 [2] | 説明 [3]                   | AND ピン [4] |
|--------------|-----------|--------------------------|------------|
| MCASP1_ACLKR | IO        | MCASP 受信ビット クロック         | H30        |
| MCASP1_ACLKX | IO        | MCASP 送信ビット クロック         | U32        |
| MCASP1_AFSR  | IO        | MCASP 受信フレーム同期           | K33        |
| MCASP1_AFSX  | IO        | MCASP 送信フレーム同期           | N32        |
| MCASP1_AXR0  | IO        | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | H29        |
| MCASP1_AXR1  | IO        | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | G31        |
| MCASP1_AXR2  | IO        | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | J31        |
| MCASP1_AXR3  | IO        | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | P31        |
| MCASP1_AXR4  | IO        | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | N31        |

**表 5-70. MCASP2 信号の説明**

| 信号名 [1]      | ピンの種類 [2] | 説明 [3]                   | AND ピン [4] |
|--------------|-----------|--------------------------|------------|
| MCASP2_ACLKR | IO        | MCASP 受信ビット クロック         | M32        |
| MCASP2_ACLKX | IO        | MCASP 送信ビット クロック         | P33        |
| MCASP2_AFSR  | IO        | MCASP 受信フレーム同期           | L33        |
| MCASP2_AFSX  | IO        | MCASP 送信フレーム同期           | G32        |
| MCASP2_AXR0  | IO        | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | K32        |
| MCASP2_AXR1  | IO        | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | R32        |
| MCASP2_AXR2  | IO        | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | N33        |
| MCASP2_AXR3  | IO        | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | G28        |
| MCASP2_AXR4  | IO        | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | U31        |

**表 5-71. MCASP3 信号の説明**

| 信号名 [1]      | ピンの種類 [2] | 説明 [3]                   | AND ピン [4] |
|--------------|-----------|--------------------------|------------|
| MCASP3_ACLKR | IO        | MCASP 受信ビット クロック         | Y33        |
| MCASP3_ACLKX | IO        | MCASP 送信ビット クロック         | Y33        |
| MCASP3_AFSR  | IO        | MCASP 受信フレーム同期           | Y32        |
| MCASP3_AFSX  | IO        | MCASP 送信フレーム同期           | Y32        |
| MCASP3_AXR0  | IO        | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | V31        |
| MCASP3_AXR1  | IO        | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | V30        |
| MCASP3_AXR2  | IO        | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | W31        |

**表 5-72. MCASP4 信号の説明**

| 信号名 [1]      | ピンの種類 [2] | 説明 [3]                   | AND ピン [4] |
|--------------|-----------|--------------------------|------------|
| MCASP4_ACLKR | IO        | MCASP 受信ビット クロック         | M31        |
| MCASP4_ACLKX | IO        | MCASP 送信ビット クロック         | J33        |
| MCASP4_AFSR  | IO        | MCASP 受信フレーム同期           | N30        |
| MCASP4_AFSX  | IO        | MCASP 送信フレーム同期           | G33        |
| MCASP4_AXR0  | IO        | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | T30        |
| MCASP4_AXR1  | IO        | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | G29        |

表 5-72. MCASP4 信号の説明 (続き)

| 信号名 [1]     | ピンの種類 [2] | 説明 [3]                    | AND ピン [4] |
|-------------|-----------|---------------------------|------------|
| MCASP4_AXR2 | IO        | MCASP シリアル データ (入力 / 出力)  | L31        |
| MCASP4_AXR3 | IO        | MCASP シリアル データ (入力 / 出力)  | H31        |
| MCASP4_AXR4 | IO        | MCASPI シリアル データ (入力 / 出力) | T33        |

## 5.3.20 MCSPI

## 5.3.20.1 メイン ドメイン

表 5-73. MCSPI0 信号の説明

| 信号名 [1]  | ピンの種類 [2] | 説明 [3]         | AND ピン [4] |
|----------|-----------|----------------|------------|
| SPI0_CLK | IO        | SPI クロック       | V31        |
| SPI0_CS0 | IO        | SPI チップ セレクト 0 | Y33        |
| SPI0_CS1 | IO        | SPI チップ セレクト 1 | Y32        |
| SPI0_CS2 | IO        | SPI チップ セレクト 2 | R31        |
| SPI0_CS3 | IO        | SPI チップ セレクト 3 | U30        |
| SPI0_D0  | IO        | SPI データ 0      | V30        |
| SPI0_D1  | IO        | SPI データ 1      | W31        |

表 5-74. MCSPI1 信号の説明

| 信号名 [1]  | ピンの種類 [2] | 説明 [3]         | AND ピン [4] |
|----------|-----------|----------------|------------|
| SPI1_CLK | IO        | SPI クロック       | D33        |
| SPI1_CS0 | IO        | SPI チップ セレクト 0 | F30        |
| SPI1_CS1 | IO        | SPI チップ セレクト 1 | E30        |
| SPI1_CS2 | IO        | SPI チップ セレクト 2 | F29        |
| SPI1_CS3 | IO        | SPI チップ セレクト 3 | G30        |
| SPI1_D0  | IO        | SPI データ 0      | F28        |
| SPI1_D1  | IO        | SPI データ 1      | E32        |

表 5-75. MCSPI2 信号の説明

| 信号名 [1]  | ピンの種類 [2] | 説明 [3]         | AND ピン [4] |
|----------|-----------|----------------|------------|
| SPI2_CLK | IO        | SPI クロック       | M32        |
| SPI2_CS0 | IO        | SPI チップ セレクト 0 | L33        |
| SPI2_CS1 | IO        | SPI チップ セレクト 1 | P30        |
| SPI2_CS2 | IO        | SPI チップ セレクト 2 | F32        |
| SPI2_CS3 | IO        | SPI チップ セレクト 3 | H32        |
| SPI2_D0  | IO        | SPI データ 0      | U31        |
| SPI2_D1  | IO        | SPI データ 1      | M33        |

表 5-76. MCSPI3 信号の説明

| 信号名 [1]  | ピンの種類 [2] | 説明 [3]   | AND ピン [4] |
|----------|-----------|----------|------------|
| SPI3_CLK | IO        | SPI クロック | H29        |

**表 5-76. MCSPI3 信号の説明 (続き)**

| 信号名 [1]  | ピンの種類 [2] | 説明 [3]         | AND ピン [4] |
|----------|-----------|----------------|------------|
| SPI3_CS0 | IO        | SPI チップ セレクト 0 | N32        |
| SPI3_CS1 | IO        | SPI チップ セレクト 1 | F31        |
| SPI3_CS2 | IO        | SPI チップ セレクト 2 | K33        |
| SPI3_CS3 | IO        | SPI チップ セレクト 3 | U32        |
| SPI3_D0  | IO        | SPI データ 0      | G31        |
| SPI3_D1  | IO        | SPI データ 1      | J31        |

**表 5-77. MCSPI5 信号の説明**

| 信号名 [1]  | ピンの種類 [2] | 説明 [3]         | AND ピン [4] |
|----------|-----------|----------------|------------|
| SPI5_CLK | IO        | SPI クロック       | F31        |
| SPI5_CS0 | IO        | SPI チップ セレクト 0 | G29        |
| SPI5_CS1 | IO        | SPI チップ セレクト 1 | N33        |
| SPI5_CS2 | IO        | SPI チップ セレクト 2 | P33        |
| SPI5_CS3 | IO        | SPI チップ セレクト 3 | G32        |
| SPI5_D0  | IO        | SPI データ 0      | H31        |
| SPI5_D1  | IO        | SPI データ 1      | K33        |

**表 5-78. MCSPI6 信号の説明**

| 信号名 [1]  | ピンの種類 [2] | 説明 [3]         | AND ピン [4] |
|----------|-----------|----------------|------------|
| SPI6_CLK | IO        | SPI クロック       | E33        |
| SPI6_CS0 | IO        | SPI チップ セレクト 0 | T30        |
| SPI6_CS1 | IO        | SPI チップ セレクト 1 | F33        |
| SPI6_CS2 | IO        | SPI チップ セレクト 2 | J32        |
| SPI6_CS3 | IO        | SPI チップ セレクト 3 | H30        |
| SPI6_D0  | IO        | SPI データ 0      | L31        |
| SPI6_D1  | IO        | SPI データ 1      | G28        |

**表 5-79. MCSPI7 信号の説明**

| 信号名 [1]  | ピンの種類 [2] | 説明 [3]         | AND ピン [4] |
|----------|-----------|----------------|------------|
| SPI7_CLK | IO        | SPI クロック       | F32        |
| SPI7_CS0 | IO        | SPI チップ セレクト 0 | H32        |
| SPI7_CS1 | IO        | SPI チップ セレクト 1 | P33        |
| SPI7_CS2 | IO        | SPI チップ セレクト 2 | G32        |
| SPI7_CS3 | IO        | SPI チップ セレクト 3 | P32        |
| SPI7_D0  | IO        | SPI データ 0      | G29        |
| SPI7_D1  | IO        | SPI データ 1      | F31        |

## 5.3.20.2 MCU ドメイン

表 5-80. MCU\_MCSPi0 信号の説明

| 信号名 [1]      | ピンの種類 [2] | 説明 [3]         | AND ピン [4] |
|--------------|-----------|----------------|------------|
| MCU_SPI0_CLK | IO        | SPI クロック       | F15        |
| MCU_SPI0_CS0 | IO        | SPI チップ セレクト 0 | E19        |
| MCU_SPI0_CS1 | IO        | SPI チップ セレクト 1 | A10、D17    |
| MCU_SPI0_CS2 | IO        | SPI チップ セレクト 2 | A9、D15     |
| MCU_SPI0_CS3 | IO        | SPI チップ セレクト 3 | E16        |
| MCU_SPI0_D0  | IO        | SPI データ 0      | E18        |
| MCU_SPI0_D1  | IO        | SPI データ 1      | E14        |

表 5-81. MCU\_MCSPi1 信号の説明

| 信号名 [1]      | ピンの種類 [2] | 説明 [3]         | AND ピン [4] |
|--------------|-----------|----------------|------------|
| MCU_SPI1_CLK | IO        | SPI クロック       | E15        |
| MCU_SPI1_CS0 | IO        | SPI チップ セレクト 0 | D19        |
| MCU_SPI1_CS1 | IO        | SPI チップ セレクト 1 | B11、D21    |
| MCU_SPI1_CS2 | IO        | SPI チップ セレクト 2 | A11、C16    |
| MCU_SPI1_CS3 | IO        | SPI チップ セレクト 3 | D20        |
| MCU_SPI1_D0  | IO        | SPI データ 0      | D16        |
| MCU_SPI1_D1  | IO        | SPI データ 1      | D18        |

## 5.3.21 MDIO

## 5.3.21.1 メイン ドメイン

表 5-82. MDIO0 信号の説明

| 信号名 [1]    | ピンの種類 [2] | 説明 [3]    | AND ピン [4] |
|------------|-----------|-----------|------------|
| MDIO0_MDC  | O         | MDIO クロック | H29        |
| MDIO0_MDIO | IO        | MDIO データ  | N32        |

表 5-83. MDIO1 信号の説明

| 信号名 [1]    | ピンの種類 [2] | 説明 [3]    | AND ピン [4] |
|------------|-----------|-----------|------------|
| MDIO1_MDC  | O         | MDIO クロック | G32        |
| MDIO1_MDIO | IO        | MDIO データ  | K32        |

## 5.3.21.2 MCU ドメイン

表 5-84. MCU\_MDIO0 信号の説明

| 信号名 [1]        | ピンの種類 [2] | 説明 [3]    | AND ピン [4] |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| MCU_MDIO0_MDC  | O         | MDIO クロック | E12        |
| MCU_MDIO0_MDIO | IO        | MDIO データ  | F13        |

## 5.3.22 MMC

### 5.3.22.1 メイン ドメイン

**表 5-85. MMC0 信号の説明**

| 信号名 [1]                    | ピンの種類 [2] | 説明 [3]           | AND ピン [4] |
|----------------------------|-----------|------------------|------------|
| MMC0_CALPAD <sup>(1)</sup> | A         | MMC/SD/SDIO 較正抵抗 | AH2        |
| MMC0_CLK                   | O         | MMC/SD/SDIO クロック | AJ2        |
| MMC0_CMD                   | IO        | MMC/SD/SDIO コマンド | AL2        |
| MMC0_DS                    | IO        | MMC データ ストロブ     | AJ1        |
| MMC0_DAT0                  | IO        | MMC/SD/SDIO データ  | AM1        |
| MMC0_DAT1                  | IO        | MMC/SD/SDIO データ  | AK3        |
| MMC0_DAT2                  | IO        | MMC/SD/SDIO データ  | AL1        |
| MMC0_DAT3                  | IO        | MMC/SD/SDIO データ  | AK1        |
| MMC0_DAT4                  | IO        | MMC/SD/SDIO データ  | AJ3        |
| MMC0_DAT5                  | IO        | MMC/SD/SDIO データ  | AH3        |
| MMC0_DAT6                  | IO        | MMC/SD/SDIO データ  | AJ4        |
| MMC0_DAT7                  | IO        | MMC/SD/SDIO データ  | AK2        |

(1) このピンと VSS との間に 10kΩ ±1% の外付け抵抗を接続する必要があります。このピンに外部電圧を印加しないでください。

**表 5-86. MMC1 信号の説明**

| 信号名 [1]                  | ピンの種類 [2] | 説明 [3]           | AND ピン [4] |
|--------------------------|-----------|------------------|------------|
| MMC1_CLK <sup>(2)</sup>  | IO        | MMC/SD/SDIO クロック | D33        |
| MMC1_CMD                 | IO        | MMC/SD/SDIO コマンド | E32        |
| MMC1_SDCD <sup>(1)</sup> | I         | SD カード検出         | AA32       |
| MMC1_SDWP                | I         | SD 書き込み保護        | W30        |
| MMC1_DAT0                | IO        | MMC/SD/SDIO データ  | F28        |
| MMC1_DAT1                | IO        | MMC/SD/SDIO データ  | F29        |
| MMC1_DAT2                | IO        | MMC/SD/SDIO データ  | E30        |
| MMC1_DAT3                | IO        | MMC/SD/SDIO データ  | F30        |

(1) MMC1 インターフェイスからの ROM ブートを正常に動作させるには、SD カード / メモリデバイスが存在することを示すために、抵抗で MMC1\_SDCD ピンを外部的に Low にプルする必要があります。

(2) MMC1\_CLK 信号を正常に動作させるには、リタイミング目的のため、CTRLMMR\_PADCONFIG64 レジスタの RXACTIVE ビットを 0x1 に設定する必要があります。

## 5.3.23 OSPI

### 5.3.23.1 MCU ドメイン

**表 5-87. MCU\_OSPI0 信号の説明**

| 信号名 [1]            | ピンの種類 [2] | 説明 [3]                                | AND ピン [4] |
|--------------------|-----------|---------------------------------------|------------|
| MCU_OSPI0_CLK      | O         | OSPI クロック                             | D8         |
| MCU_OSPI0_DQS      | I         | OSPI データ ストロブ (DQS) またはループバック クロック 入力 | C10        |
| MCU_OSPI0_ECC_FAIL | I         | OSPI ECC ステータス                        | B9、E11     |
| MCU_OSPI0_LBCLKO   | IO        | OSPI ループバック クロック出力                    | D10        |
| MCU_OSPI0_CSn0     | O         | OSPI チップ セレクト 0 (アクティブ Low)           | F12        |
| MCU_OSPI0_CSn1     | O         | OSPI チップ セレクト 1 (アクティブ Low)           | F11        |

表 5-87. MCU\_OSPI0 信号の説明 (続き)

| 信号名 [1]              | ピンの種類 [2] | 説明 [3]                      | AND ピン [4] |
|----------------------|-----------|-----------------------------|------------|
| MCU_OSPI0_CSn2       | O         | OSPI チップ セレクト 2 (アクティブ Low) | B10、F10    |
| MCU_OSPI0_CSn3       | O         | OSPI チップ セレクト 3 (アクティブ Low) | B9、E11     |
| MCU_OSPI0_D0         | IO        | OSPI データ 0                  | E10        |
| MCU_OSPI0_D1         | IO        | OSPI データ 1                  | F9         |
| MCU_OSPI0_D2         | IO        | OSPI データ 2                  | E9         |
| MCU_OSPI0_D3         | IO        | OSPI データ 3                  | D11        |
| MCU_OSPI0_D4         | IO        | OSPI データ 4                  | D9         |
| MCU_OSPI0_D5         | IO        | OSPI データ 5                  | C9         |
| MCU_OSPI0_D6         | IO        | OSPI データ 6                  | C7         |
| MCU_OSPI0_D7         | IO        | OSPI データ 7                  | C8         |
| MCU_OSPI0_RESET_OUT0 | O         | OSPI のリセット                  | B10、F10    |
| MCU_OSPI0_RESET_OUT1 | O         | OSPI のリセット                  | A9、E11     |

表 5-88. MCU\_OSPI1 信号の説明

| 信号名 [1]          | ピンの種類 [2] | 説明 [3]                                 | AND ピン [4] |
|------------------|-----------|----------------------------------------|------------|
| MCU_OSPI1_CLK    | O         | OSPI クロック                              | B7         |
| MCU_OSPI1_DQS    | I         | OSPI データ ストローブ (DQS) またはループバック クロック 入力 | B9         |
| MCU_OSPI1_LBCLKO | IO        | OSPI ループバック クロック出力                     | B10        |
| MCU_OSPI1_CSn0   | O         | OSPI チップ セレクト 0 (アクティブ Low)            | A8         |
| MCU_OSPI1_CSn1   | O         | OSPI チップ セレクト 1 (アクティブ Low)            | A9         |
| MCU_OSPI1_D0     | IO        | OSPI データ 0                             | B8         |
| MCU_OSPI1_D1     | IO        | OSPI データ 1                             | B11        |
| MCU_OSPI1_D2     | IO        | OSPI データ 2                             | A11        |
| MCU_OSPI1_D3     | IO        | OSPI データ 3                             | A10        |

### 5.3.24 PCIE

#### 5.3.24.1 メイン ドメイン

表 5-89. PCIE 信号の説明

| 信号名 [1]                      | ピンの種類 [2] | 説明 [3]                  | AND ピン [4] |
|------------------------------|-----------|-------------------------|------------|
| PCIE0_CLKREQn                | IO        | PCIE クロック要求信号           | U32        |
| PCIE1_CLKREQn                | IO        | PCIE クロック要求信号           | AA32、F30   |
| PCIE2_CLKREQn <sup>(1)</sup> | IO        | PCIE クロック要求信号           | D33、P31    |
| PCIE3_CLKREQn <sup>(1)</sup> | IO        | PCIE クロック要求信号           | E32、N31    |
| PCIE0_RXN0                   | I         | SERDES_PCIE 差動受信データ (負) | AL10       |
| PCIE0_RXN1                   | I         | SERDES_PCIE 差動受信データ (負) | AN8        |
| PCIE0_RXN2                   | I         | SERDES_PCIE 差動受信データ (負) | AM6        |
| PCIE0_RXN3                   | I         | SERDES_PCIE 差動受信データ (負) | AL7        |
| PCIE0_RXP0                   | I         | SERDES_PCIE 差動受信データ (正) | AL11       |
| PCIE0_RXP1                   | I         | SERDES_PCIE 差動受信データ (正) | AN9        |
| PCIE0_RXP2                   | I         | SERDES_PCIE 差動受信データ (正) | AM7        |

**表 5-89. PCIE 信号の説明 (続き)**

| 信号名 [1]                   | ピンの種類 [2] | 説明 [3]                  | AND ピン [4] |
|---------------------------|-----------|-------------------------|------------|
| PCIE0_RXP3                | I         | SERDES_PCIE 差動受信データ (正) | AL8        |
| PCIE0_TXN0                | O         | SERDES_PCIE 差動送信データ (負) | AK11       |
| PCIE0_TXN1                | O         | SERDES_PCIE 差動送信データ (負) | AM9        |
| PCIE0_TXN2                | O         | SERDES_PCIE 差動送信データ (負) | AK8        |
| PCIE0_TXN3                | O         | SERDES_PCIE 差動送信データ (正) | AJ9        |
| PCIE0_TXP0                | O         | SERDES_PCIE 差動送信データ (正) | AK12       |
| PCIE0_TXP1                | O         | SERDES_PCIE 差動送信データ (正) | AM10       |
| PCIE0_TXP2                | O         | SERDES_PCIE 差動送信データ (正) | AK9        |
| PCIE0_TXP3                | O         | SERDES_PCIE 差動送信データ (正) | AJ10       |
| PCIE1_RXN0 <sup>(1)</sup> | I         | SERDES_PCIE 差動受信データ (負) | AM12       |
| PCIE1_RXN1 <sup>(1)</sup> | I         | SERDES_PCIE 差動受信データ (負) | AL13       |
| PCIE1_RXN2 <sup>(1)</sup> | I         | SERDES_PCIE 差動受信データ (負) | AN15       |
| PCIE1_RXN3 <sup>(1)</sup> | I         | SERDES_PCIE 差動受信データ (負) | AL17       |
| PCIE1_RXP0 <sup>(1)</sup> | I         | SERDES_PCIE 差動受信データ (正) | AM13       |
| PCIE1_RXP1 <sup>(1)</sup> | I         | SERDES_PCIE 差動受信データ (正) | AL14       |
| PCIE1_RXP2 <sup>(1)</sup> | I         | SERDES_PCIE 差動受信データ (正) | AN14       |
| PCIE1_RXP3 <sup>(1)</sup> | I         | SERDES_PCIE 差動受信データ (正) | AL16       |
| PCIE1_TXN0 <sup>(1)</sup> | O         | SERDES_PCIE 差動送信データ (負) | AN11       |
| PCIE1_TXN1 <sup>(1)</sup> | O         | SERDES_PCIE 差動送信データ (負) | AJ19       |
| PCIE1_TXN2 <sup>(1)</sup> | O         | SERDES_PCIE 差動送信データ (負) | AM16       |
| PCIE1_TXN3 <sup>(1)</sup> | O         | SERDES_PCIE 差動送信データ (負) | AK18       |
| PCIE1_TXP0 <sup>(1)</sup> | O         | SERDES_PCIE 差動送信データ (正) | AN12       |
| PCIE1_TXP1 <sup>(1)</sup> | O         | SERDES_PCIE 差動送信データ (正) | AJ18       |
| PCIE1_TXP2 <sup>(1)</sup> | O         | SERDES_PCIE 差動送信データ (正) | AM15       |
| PCIE1_TXP3 <sup>(1)</sup> | O         | SERDES_PCIE 差動送信データ (正) | AK17       |
| PCIE2_RXN0 <sup>(1)</sup> | I         | SERDES_PCIE 差動受信データ (負) | AM6        |
| PCIE2_RXN1 <sup>(1)</sup> | I         | SERDES_PCIE 差動受信データ (負) | AL7        |
| PCIE2_RXP0 <sup>(1)</sup> | I         | SERDES_PCIE 差動受信データ (正) | AM7        |
| PCIE2_RXP1 <sup>(1)</sup> | I         | SERDES_PCIE 差動受信データ (正) | AL8        |
| PCIE2_TXN0 <sup>(1)</sup> | O         | SERDES_PCIE 差動送信データ (負) | AK8        |
| PCIE2_TXN1 <sup>(1)</sup> | O         | SERDES_PCIE 差動送信データ (負) | AJ9        |
| PCIE2_TXP0 <sup>(1)</sup> | O         | SERDES_PCIE 差動送信データ (負) | AK9        |
| PCIE2_TXP1 <sup>(1)</sup> | O         | SERDES_PCIE 差動送信データ (正) | AJ10       |
| PCIE3_RXN0 <sup>(1)</sup> | I         | SERDES_PCIE 差動受信データ (負) | AN15       |
| PCIE3_RXN1 <sup>(1)</sup> | I         | SERDES_PCIE 差動受信データ (負) | AL17       |
| PCIE3_RXP0 <sup>(1)</sup> | I         | SERDES_PCIE 差動受信データ (正) | AN14       |
| PCIE3_RXP1 <sup>(1)</sup> | I         | SERDES_PCIE 差動受信データ (正) | AL16       |
| PCIE3_TXN0 <sup>(1)</sup> | O         | SERDES_PCIE 差動送信データ (負) | AM16       |
| PCIE3_TXN1 <sup>(1)</sup> | O         | SERDES_PCIE 差動送信データ (負) | AK18       |
| PCIE3_TXP0 <sup>(1)</sup> | O         | SERDES_PCIE 差動送信データ (正) | AM15       |
| PCIE3_TXP1 <sup>(1)</sup> | O         | SERDES_PCIE 差動送信データ (正) | AK17       |
| PCIE_REFCLK0_N_OUT        | O         | SERDES_PCIE 基準クロック負電圧   | AJ13       |

表 5-89. PCIE 信号の説明 (続き)

| 信号名 [1]                           | ピンの種類 [2] | 説明 [3]                  | AND ピン [4] |
|-----------------------------------|-----------|-------------------------|------------|
| PCIE_REFCLK0_P_OUT                | O         | SERDES_PCIE 基準クロック正電圧   | AJ12       |
| PCIE_REFCLK1_N_OUT                | O         | SERDES_PCIE 基準クロック出力負電圧 | AH14       |
| PCIE_REFCLK1_P_OUT                | O         | SERDES_PCIE 基準クロック出力正電圧 | AH13       |
| PCIE_REFCLK2_N_OUT <sup>(1)</sup> | O         | SERDES_PCIE 基準クロック出力負電圧 | AH11       |
| PCIE_REFCLK2_P_OUT <sup>(1)</sup> | O         | SERDES_PCIE 基準クロック出力正電圧 | AH10       |
| PCIE_REFCLK3_N_OUT <sup>(1)</sup> | O         | SERDES_PCIE 基準クロック出力負電圧 | AJ16       |
| PCIE_REFCLK3_P_OUT <sup>(1)</sup> | O         | SERDES_PCIE 基準クロック出力正電圧 | AJ15       |

(1) この信号は **TDA4VPE4**, **TDA4APE4** デバイスではサポートされていません。サポートされる IP と信号の全リストについては、「デバイスの比較」と「ピン属性」表を参照してください。

### 5.3.25 SERDES

#### 5.3.25.1 メイン ドメイン

表 5-90. SERDES0 信号の説明

| 信号名 [1]                         | ピンの種類 [2] | 説明 [3]               | AND ピン [4] |
|---------------------------------|-----------|----------------------|------------|
| SERDES0_REFCLK_N <sup>(1)</sup> | IO        | Serdes 基準クロック入出力 (負) | AK15       |
| SERDES0_REFCLK_P <sup>(1)</sup> | IO        | Serdes 基準クロック入出力 (正) | AK14       |
| SERDES0_REXT <sup>(1) (2)</sup> | I         | 外付け較正抵抗              | AG7        |

(1) この信号は **TDA4VPE4**, **TDA4APE4** デバイスではサポートされていません。サポートされる IP と信号の全リストについては、「デバイスの比較」と「ピン属性」表を参照してください。

(2) このピンと VSS との間に  $3.01\text{k}\Omega \pm 1\%$  の外付け抵抗を接続する必要があります。このピンに外部電圧を印加しないでください。

表 5-91. SERDES1 信号の説明

| 信号名 [1]                     | ピンの種類 [2] | 説明 [3]               | AND ピン [4] |
|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|
| SERDES1_REFCLK_N            | IO        | Serdes 基準クロック入出力 (負) | AN5        |
| SERDES1_REFCLK_P            | IO        | Serdes 基準クロック入出力 (正) | AN6        |
| SERDES1_REXT <sup>(1)</sup> | I         | 外付け較正抵抗              | AH9        |

(1) このピンと VSS との間に  $3.01\text{k}\Omega \pm 1\%$  の外付け抵抗を接続する必要があります。このピンに外部電圧を印加しないでください。

表 5-92. SERDES4 信号の説明

| 信号名 [1]                     | ピンの種類 [2] | 説明 [3]               | AND ピン [4] |
|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|
| SERDES4_REFCLK_N            | IO        | Serdes 基準クロック入出力 (負) | AK21       |
| SERDES4_REFCLK_P            | IO        | Serdes 基準クロック入出力 (正) | AK20       |
| SERDES4_REXT <sup>(1)</sup> | IO        | 外付け較正抵抗              | AH23       |

(1) このピンと VSS との間に  $3.01\text{k}\Omega \pm 1\%$  の外付け抵抗を接続する必要があります。このピンに外部電圧を印加しないでください。

### 5.3.26 SGMII

#### 5.3.26.1 メイン ドメイン

表 5-93. CPSW9X0 信号の説明

| 信号名 [1]                    | ピンの種類 [2] | 説明 [3]       | AND ピン [4] |
|----------------------------|-----------|--------------|------------|
| SGMII1_RXN0 <sup>(1)</sup> | I         | SGMII 受信 (負) | AM6        |
| SGMII1_RXP0 <sup>(1)</sup> | I         | SGMII 受信 (正) | AM7        |
| SGMII1_TXN0 <sup>(1)</sup> | O         | SGMII 送信 (負) | AK8        |

**表 5-93. CPSW9X0 信号の説明 (続き)**

| 信号名 [1]                    | ピンの種類 [2] | 説明 [3]       | AND ピン [4] |
|----------------------------|-----------|--------------|------------|
| SGMII1_TXP0 <sup>(1)</sup> | O         | SGMII 送信 (正) | AK9        |
| SGMII2_RXN0 <sup>(1)</sup> | I         | SGMII 受信 (負) | AL7        |
| SGMII2_RXP0 <sup>(1)</sup> | I         | SGMII 受信 (正) | AL8        |
| SGMII2_TXN0 <sup>(1)</sup> | O         | SGMII 送信 (負) | AJ9        |
| SGMII2_TXP0 <sup>(1)</sup> | O         | SGMII 送信 (正) | AJ10       |
| SGMII3_RXN0                | I         | SGMII 受信 (負) | AL10       |
| SGMII3_RXP0                | I         | SGMII 受信 (正) | AL11       |
| SGMII3_TXN0                | O         | SGMII 送信 (負) | AK11       |
| SGMII3_TXP0                | O         | SGMII 送信 (正) | AK12       |
| SGMII4_RXN0                | I         | SGMII 受信 (負) | AN8        |
| SGMII4_RXP0                | I         | SGMII 受信 (正) | AN9        |
| SGMII4_TXN0                | O         | SGMII 送信 (負) | AM9        |
| SGMII4_TXP0                | O         | SGMII 送信 (正) | AM10       |
| SGMII5_RXN0 <sup>(1)</sup> | I         | SGMII 受信 (負) | AN17       |
| SGMII5_RXP0 <sup>(1)</sup> | I         | SGMII 受信 (正) | AN18       |
| SGMII5_TXN0 <sup>(1)</sup> | O         | SGMII 送信 (負) | AJ21       |
| SGMII5_TXP0 <sup>(1)</sup> | O         | SGMII 送信 (正) | AJ22       |
| SGMII6_RXN0 <sup>(1)</sup> | I         | SGMII 受信 (負) | AL19       |
| SGMII6_RXP0 <sup>(1)</sup> | I         | SGMII 受信 (正) | AL20       |
| SGMII6_TXN0 <sup>(1)</sup> | O         | SGMII 送信 (負) | AM18       |
| SGMII6_TXP0 <sup>(1)</sup> | O         | SGMII 送信 (正) | AM19       |
| SGMII7_RXN0 <sup>(1)</sup> | I         | SGMII 受信 (負) | AK23       |
| SGMII7_RXP0 <sup>(1)</sup> | I         | SGMII 受信 (正) | AK24       |
| SGMII7_TXN0 <sup>(1)</sup> | O         | SGMII 送信 (負) | AN20       |
| SGMII7_TXP0 <sup>(1)</sup> | O         | SGMII 送信 (正) | AN21       |
| SGMII8_RXN0 <sup>(1)</sup> | I         | SGMII 受信 (負) | AM21       |
| SGMII8_RXP0 <sup>(1)</sup> | I         | SGMII 受信 (正) | AM22       |
| SGMII8_TXN0 <sup>(1)</sup> | O         | SGMII 送信 (負) | AL22       |
| SGMII8_TXP0 <sup>(1)</sup> | O         | SGMII 送信 (正) | AL23       |

(1) この信号は **TDA4VPE4**, **TDA4APE4** デバイスではサポートされていません。サポートされる IP と信号の全リストについては、「デバイスの比較」と「ピン属性」表を参照してください。

### 5.3.27 UART

#### 5.3.27.1 メイン ドメイン

**表 5-94. UART0 信号の説明**

| 信号名 [1]    | ピンの種類 [2] | 説明 [3]                                     | AND ピン [4]  |
|------------|-----------|--------------------------------------------|-------------|
| UART0_CTSn | I         | UART CTS (Clear to Send) (アクティブ Low)       | F30、G31     |
| UART0_DCDn | I         | UART DCD (Data Carrier Detect) (アクティブ Low) | T29         |
| UART0_DSRn | I         | UART DSR (Data Set Ready) (アクティブ Low)      | T31         |
| UART0_DTRn | O         | UART DTR (Data Terminal Ready) (アクティブ Low) | T32         |
| UART0_RIn  | I         | UART リング インジケータ                            | R33         |
| UART0_RTSn | O         | UART RTS (Request to Send) (アクティブ Low)     | D33、J31、Y32 |

表 5-94. UART0 信号の説明 (続き)

| 信号名 [1]   | ピンの種類 [2] | 説明 [3]     | AND ピン [4] |
|-----------|-----------|------------|------------|
| UART0_RXD | I         | UART 受信データ | N32        |
| UART0_TXD | O         | UART 送信データ | H29        |

表 5-95. UART1 信号の説明

| 信号名 [1]    | ピンの種類 [2] | 説明 [3]                                 | AND ピン [4] |
|------------|-----------|----------------------------------------|------------|
| UART1_CTSn | I         | UART CTS (Clear to Send) (アクティブ Low)   | K32、V31    |
| UART1_RTSn | O         | UART RTS (Request to Send) (アクティブ Low) | R32、V30    |
| UART1_RXD  | I         | UART 受信データ                             | P33        |
| UART1_TXD  | O         | UART 送信データ                             | G32        |

表 5-96. UART2 信号の説明

| 信号名 [1]    | ピンの種類 [2] | 説明 [3]                                 | AND ピン [4]  |
|------------|-----------|----------------------------------------|-------------|
| UART2_CTSn | I         | UART CTS (Clear to Send) (アクティブ Low)   | L31         |
| UART2_RTSn | O         | UART RTS (Request to Send) (アクティブ Low) | J33         |
| UART2_RXD  | I         | UART 受信データ                             | F29、N33、V30 |
| UART2_TXD  | O         | UART 送信データ                             | F28、G29、W31 |

表 5-97. UART3 信号の説明

| 信号名 [1]    | ピンの種類 [2] | 説明 [3]                                 | AND ピン [4]   |
|------------|-----------|----------------------------------------|--------------|
| UART3_CTSn | I         | UART CTS (Clear to Send) (アクティブ Low)   | F31          |
| UART3_RTSn | O         | UART RTS (Request to Send) (アクティブ Low) | H31          |
| UART3_RXD  | I         | UART 受信データ                             | AA32、G28、L31 |
| UART3_TXD  | O         | UART 送信データ                             | F33、J33、W30  |

表 5-98. UART4 信号の説明

| 信号名 [1]    | ピンの種類 [2] | 説明 [3]                                 | AND ピン [4]      |
|------------|-----------|----------------------------------------|-----------------|
| UART4_CTSn | I         | UART CTS (Clear to Send) (アクティブ Low)   | D33、H33、T33     |
| UART4_RTSn | O         | UART RTS (Request to Send) (アクティブ Low) | E32、L32、U32     |
| UART4_RXD  | I         | UART 受信データ                             | F29、F32、M31、N31 |
| UART4_TXD  | O         | UART 送信データ                             | F28、H32、N30、T31 |

表 5-99. UART5 信号の説明

| 信号名 [1]    | ピンの種類 [2] | 説明 [3]                                 | AND ピン [4]  |
|------------|-----------|----------------------------------------|-------------|
| UART5_CTSn | I         | UART CTS (Clear to Send) (アクティブ Low)   | F29、L33     |
| UART5_RTSn | O         | UART RTS (Request to Send) (アクティブ Low) | F28、U31     |
| UART5_RXD  | I         | UART 受信データ                             | F30、P30、T29 |
| UART5_TXD  | O         | UART 送信データ                             | E30、M32、P29 |

**表 5-100. UART6 信号の説明**

| 信号名 [1]    | ピンの種類 [2] | 説明 [3]                                 | AND ピン [4]  |
|------------|-----------|----------------------------------------|-------------|
| UART6_CTSn | I         | UART CTS (Clear to Send) (アクティブ Low)   | N33         |
| UART6_RTSn | O         | UART RTS (Request to Send) (アクティブ Low) | G29         |
| UART6_RXD  | I         | UART 受信データ                             | E33、K32、R33 |
| UART6_TXD  | O         | UART 送信データ                             | G33、R32、T32 |

**表 5-101. UART7 信号の説明**

| 信号名 [1]    | ピンの種類 [2] | 説明 [3]                                 | AND ピン [4]  |
|------------|-----------|----------------------------------------|-------------|
| UART7_CTSn | I         | UART CTS (Clear to Send) (アクティブ Low)   | F29         |
| UART7_RTSn | O         | UART RTS (Request to Send) (アクティブ Low) | F28         |
| UART7_RXD  | I         | UART 受信データ                             | F30、L33、P32 |
| UART7_TXD  | O         | UART 送信データ                             | E30、T30、U31 |

**表 5-102. UART8 信号の説明**

| 信号名 [1]    | ピンの種類 [2] | 説明 [3]                                 | AND ピン [4]      |
|------------|-----------|----------------------------------------|-----------------|
| UART8_CTSn | I         | UART CTS (Clear to Send) (アクティブ Low)   | F32             |
| UART8_RTSn | O         | UART RTS (Request to Send) (アクティブ Low) | H32             |
| UART8_RXD  | I         | UART 受信データ                             | D33、J30、M33、Y32 |
| UART8_TXD  | O         | UART 送信データ                             | E32、K31、P31、V31 |

**表 5-103. UART9 信号の説明**

| 信号名 [1]    | ピンの種類 [2] | 説明 [3]                                 | AND ピン [4] |
|------------|-----------|----------------------------------------|------------|
| UART9_CTSn | I         | UART CTS (Clear to Send) (アクティブ Low)   | E33、H33    |
| UART9_RTSn | O         | UART RTS (Request to Send) (アクティブ Low) | T30、U32    |
| UART9_RXD  | I         | UART 受信データ                             | G31、R29    |
| UART9_TXD  | O         | UART 送信データ                             | J31、R30    |

### 5.3.27.2 MCU ドメイン

**表 5-104. MCU\_UART0 信号の説明**

| 信号名 [1]        | ピンの種類 [2] | 説明 [3]                                 | AND ピン [4]  |
|----------------|-----------|----------------------------------------|-------------|
| MCU_UART0_CTSn | I         | UART CTS (Clear to Send) (アクティブ Low)   | A10、D15     |
| MCU_UART0_RTSn | O         | UART RTS (Request to Send) (アクティブ Low) | A9、C16      |
| MCU_UART0_RXD  | I         | UART 受信データ                             | B11、B21、D21 |
| MCU_UART0_TXD  | O         | UART 送信データ                             | A11、B18、D17 |

### 5.3.27.3 WKUP ドメイン

**表 5-105. WKUP\_UART0 信号の説明**

| 信号名 [1]         | ピンの種類 [2] | 説明 [3]                                 | AND ピン [4] |
|-----------------|-----------|----------------------------------------|------------|
| WKUP_UART0_CTSn | I         | UART CTS (Clear to Send) (アクティブ Low)   | B15        |
| WKUP_UART0_RTSn | O         | UART RTS (Request to Send) (アクティブ Low) | B17        |

表 5-105. WKUP\_UART0 信号の説明 (続き)

| 信号名 [1]        | ピンの種類 [2] | 説明 [3]     | AND ピン [4] |
|----------------|-----------|------------|------------|
| WKUP_UART0_RXD | I         | UART 受信データ | C20        |
| WKUP_UART0_TXD | O         | UART 送信データ | C19        |

### 5.3.28 UFS

#### 5.3.28.1 メイン ドメイン

表 5-106. UFS0 信号の説明

| 信号名 [1]      | ピンの種類 [2] | 説明 [3]        | AND ピン [4] |
|--------------|-----------|---------------|------------|
| UFS0_REF_CLK | O         | UFS 基準クロック    | AJ5        |
| UFS0_RSTn    | O         | UFS のリセット     | AJ7        |
| UFS0_RX_DN0  | I         | UFS 受信データ (負) | AK5        |
| UFS0_RX_DN1  | I         | UFS 受信データ (負) | AL4        |
| UFS0_RX_DP0  | I         | UFS 受信データ (正) | AK6        |
| UFS0_RX_DP1  | I         | UFS 受信データ (正) | AL5        |
| UFS0_TX_DN0  | O         | UFS 送信データ (負) | AN2        |
| UFS0_TX_DN1  | O         | UFS 送信データ (負) | AM3        |
| UFS0_TX_DP0  | O         | UFS 送信データ (正) | AN3        |
| UFS0_TX_DP1  | O         | UFS 送信データ (正) | AM4        |

### 5.3.29 USB

#### 5.3.29.1 メイン ドメイン

表 5-107. USB0 信号の説明

| 信号名 [1]                    | ピンの種類 [2] | 説明 [3]                     | AND ピン [4]  |
|----------------------------|-----------|----------------------------|-------------|
| USB0_DM                    | IO        | USB 2.0 差動データ (負)          | AH16        |
| USB0_DP                    | IO        | USB 2.0 差動データ (正)          | AH17        |
| USB0_DRVBUS                | O         | USB VBUS 制御出力 (アクティブ High) | M31、P32、W30 |
| USB0_ID                    | A         | USB 2.0 デュアルロール デバイス ロール選択 | AH20        |
| USB0_RCALIB <sup>(2)</sup> | A         | キャリブレーション抵抗に接続するピン         | AH22        |
| USB0_VBUS <sup>(3)</sup>   | A         | USB レベルシフト VBUS 検出         | AG19        |
| USB0_SSRX1N <sup>(1)</sup> | I         | SERDES_USB 差動受信データ (負)     | AK23、AN15   |
| USB0_SSRX1P <sup>(1)</sup> | I         | SERDES_USB 差動受信データ (正)     | AK24、AN14   |
| USB0_SSRX2N <sup>(1)</sup> | I         | SERDES_USB 差動受信データ (負)     | AL17、AM21   |
| USB0_SSRX2P <sup>(1)</sup> | I         | SERDES_USB 差動受信データ (正)     | AL16、AM22   |
| USB0_SSTX1N <sup>(1)</sup> | O         | SERDES_USB 差動送信データ (負)     | AM16、AN20   |
| USB0_SSTX1P <sup>(1)</sup> | O         | SERDES_USB 差動送信データ (正)     | AM15、AN21   |
| USB0_SSTX2N <sup>(1)</sup> | O         | SERDES_USB 差動送信データ (負)     | AK18、AL22   |
| USB0_SSTX2P <sup>(1)</sup> | O         | SERDES_USB 差動送信データ (正)     | AK17、AL23   |

(1) TDA4VPE4, TDA4APE4 デバイスのこの信号では、ピン多重化オプションのサブセットのみがサポートされています。サポートされる IP と信号の全リストについては、「デバイスの比較」と「ピン属性」表を参照してください。

(2) このピンを使用しない場合でも、このピンと VSS との間に  $500\Omega \pm 1\%$  の外付け抵抗を接続する必要があります。

(3) このデバイス ピンに印加される電圧を制限するには、外付けの分圧抵抗が必要です。詳細については、「USB VBUS の設計ガイドライン」を参照してください。

### 5.3.30 エミュレーションおよびデバッグ

#### 5.3.30.1 メイン ドメイン

**表 5-108. JTAG 信号の説明**

| 信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 説明 [3]           | AND ピン [4] |
|---------|-----------|------------------|------------|
| EMU0    | IO        | エミュレーション制御 0     | F19        |
| EMU1    | IO        | エミュレーション制御 1     | E17        |
| TCK     | I         | JTAG テスト クロック入力  | F21        |
| TDI     | I         | JTAG テスト データ入力   | V33        |
| TDO     | OZ        | JTAG テスト データ出力   | W33        |
| TMS     | I         | JTAG テスト モード選択入力 | V32        |
| TRSTn   | I         | JTAG のリセット       | F17        |

**表 5-109. トレース信号の説明**

| 信号名 [1]    | ピンの種類 [2] | 説明 [3]      | AND ピン [4] |
|------------|-----------|-------------|------------|
| TRC_CLK    | O         | トレース クロック   | J33、P29    |
| TRC_CTL    | O         | トレース制御      | G33、T29    |
| TRC_DATA0  | O         | トレース データ 0  | T30、T31    |
| TRC_DATA1  | O         | トレース データ 1  | L31、T32    |
| TRC_DATA2  | O         | トレース データ 2  | E33、R33    |
| TRC_DATA3  | O         | トレース データ 3  | G28、R30    |
| TRC_DATA4  | O         | トレース データ 4  | P33        |
| TRC_DATA5  | O         | トレース データ 5  | H31        |
| TRC_DATA6  | O         | トレース データ 6  | J31        |
| TRC_DATA7  | O         | トレース データ 7  | F31        |
| TRC_DATA8  | O         | トレース データ 8  | G31        |
| TRC_DATA9  | O         | トレース データ 9  | G32        |
| TRC_DATA10 | O         | トレース データ 10 | H33        |
| TRC_DATA11 | O         | トレース データ 11 | N33        |
| TRC_DATA12 | O         | トレース データ 12 | H32        |
| TRC_DATA13 | O         | トレース データ 13 | R32        |
| TRC_DATA14 | O         | トレース データ 14 | F32        |
| TRC_DATA15 | O         | トレース データ 15 | K32        |
| TRC_DATA16 | O         | トレース データ 16 | G29        |
| TRC_DATA17 | O         | トレース データ 17 | F33        |
| TRC_DATA18 | O         | トレース データ 18 | J32        |
| TRC_DATA19 | O         | トレース データ 19 | H30        |
| TRC_DATA20 | O         | トレース データ 20 | K33        |
| TRC_DATA21 | O         | トレース データ 21 | R29        |
| TRC_DATA22 | O         | トレース データ 22 | R31        |
| TRC_DATA23 | O         | トレース データ 23 | G30        |
| TRC_DATA24 | O         | トレース データ 24 | U30        |
| TRC_DATA25 | O         | トレース データ 25 | P32        |

### 5.3.31 システム、その他

#### 5.3.31.1 ブート モードの構成

表 5-110. Sysboot 信号の説明

| 信号名 [1]        | ピンの種類 [2] | 説明 [3]          | AND ピン [4] |
|----------------|-----------|-----------------|------------|
| BOOTMODE00     | I         | ブートモード ピン 0     | E10        |
| BOOTMODE01     | I         | ブートモード ピン 1     | F9         |
| BOOTMODE02     | I         | ブートモード ピン 2     | D9         |
| BOOTMODE03     | I         | ブートモード ピン 3     | C9         |
| BOOTMODE04     | I         | ブートモード ピン 4     | A19        |
| BOOTMODE05     | I         | ブートモード ピン 5     | B20        |
| BOOTMODE06     | I         | ブートモード ピン 6     | A17        |
| BOOTMODE07     | I         | ブートモード ピン 7     | A18        |
| MCU_BOOTMODE00 | I         | MCU ブートモード ピン 0 | F15        |
| MCU_BOOTMODE01 | I         | MCU ブートモード ピン 1 | E18        |
| MCU_BOOTMODE02 | I         | MCU ブートモード ピン 2 | E14        |
| MCU_BOOTMODE03 | I         | MCU ブートモード ピン 3 | E15        |
| MCU_BOOTMODE04 | I         | MCU ブートモード ピン 4 | D16        |
| MCU_BOOTMODE05 | I         | MCU ブートモード ピン 5 | D18        |
| MCU_BOOTMODE06 | I         | MCU ブートモード ピン 6 | D15        |
| MCU_BOOTMODE07 | I         | MCU ブートモード ピン 7 | C16        |
| MCU_BOOTMODE08 | I         | MCU ブートモード ピン 8 | D17        |
| MCU_BOOTMODE09 | I         | MCU ブートモード ピン 9 | D21        |

#### 5.3.31.2 クロック

表 5-111. Clock0 信号の説明

| 信号名 [1]       | ピンの種類 [2] | 説明 [3]                 | AND ピン [4] |
|---------------|-----------|------------------------|------------|
| WKUP_LF_CLKIN | I         | 低周波数 (32.768kHz) 発振器入力 | A18        |
| WKUP_OSC0_XI  | I         | 高周波数発振器入力              | A24        |
| WKUP_OSC0_XO  | O         | 高周波数発振器出力              | B25        |

表 5-112. Clock1 信号の説明

| 信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 説明 [3]    | AND ピン [4] |
|---------|-----------|-----------|------------|
| OSC1_XI | I         | 高周波数発振器入力 | B23        |
| OSC1_XO | O         | 高周波数発振器出力 | A22        |

#### 5.3.31.3 EFUSE

表 5-113. EFUSE 信号の説明

| 信号名 [1]  | ピンの種類 [2] | 説明 [3]                     | AND ピン [4] |
|----------|-----------|----------------------------|------------|
| VPP_CORE | PWR       | MAIN ドメイン eFuse のプログラミング電圧 | V29        |
| VPP_MCU  | PWR       | MCU ドメイン eFuse のプログラミング電圧  | F26        |

### 5.3.31.4 システム

**表 5-114. システム信号の説明**

| 信号名 [1]           | ピンの種類 [2] | 説明 [3]                                                                                                                 | AND ピン [4] |
|-------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| AUDIO_EXT_REFCLK0 | IO        | 選択可能な入力クロック ソースの 1 つとして、または ATL または McASP の出力クロック出力として、ATL または McASP に配線される外部クロック                                      | T30        |
| AUDIO_EXT_REFCLK1 | IO        | 選択可能な入力クロック ソースの 1 つとして、または ATL または McASP の出力クロック出力として、ATL または McASP に配線される外部クロック                                      | F33        |
| EXTINTn           | I         | 外部割り込み                                                                                                                 | Y29        |
| EXT_REFCLK1       | I         | メイン ドメインへの外部クロック入力。タイマ / WDT モジュールのための選択可能な入力クロック源の 1 つとして、または MAIN_PLL2 (PER1 PLL) への基準クロックとして、タイマクロック マルチプレクサに配線します。 | J33        |
| GPMC0_FCLK_MUX    | O         | MUX ロジックで選択された GPMC 機能クロック出力                                                                                           | K33        |
| OBSCLK1           | O         | 監視クロック出力は、テストとデバッグのみを目的としています。                                                                                         | H32        |
| PMIC_POWER_EN1    | O         | メイン ドメイン電源用のパワー イネーブル出力                                                                                                | B16        |
| PMIC_WAKE0        | O         | PMIC ウェークアップ (アクティブ Low)                                                                                               | T30        |
| PMIC_WAKE1        | O         | PMIC ウェークアップ (アクティブ Low)                                                                                               | A20        |
| PORz              | I         | SoC PORz リセット信号                                                                                                        | D24        |
| RESETSTATz        | O         | メイン ドメインのウォーム リセット ステータス出力                                                                                             | W32        |
| RESET_REQz        | I         | メイン ドメインの外部ウォーム リセット要求入力                                                                                               | G20        |
| SOC_SAFETY_ERRORn | IO        | メイン ドメイン ESM からのエラー信号出力                                                                                                | Y31        |
| SYNC0_OUT         | O         | CPTS タイム スタンプ ジェネレータのビット 0                                                                                             | L31        |
| SYNC1_OUT         | O         | CPTS タイム スタンプ ジェネレータのビット 1                                                                                             | J33        |
| SYNC2_OUT         | O         | CPTS タイム スタンプ ジェネレータのビット 2                                                                                             | H29        |
| SYNC3_OUT         | O         | CPTS タイム スタンプ ジェネレータのビット 3                                                                                             | P33        |
| SYSCLKOUT0        | O         | メイン PLL コントローラからの SYSCLK0 出力 (6 分周、テストおよびデバッグ専用)                                                                       | AA32       |

**表 5-115. MCU システム信号の説明**

| 信号名 [1]           | ピンの種類 [2] | 説明 [3]                                 | AND ピン [4] |
|-------------------|-----------|----------------------------------------|------------|
| MCU_CLKOUT0       | OZ        | イーサネット PHY の基準クロック出力 (50MHz または 25MHz) | B21        |
| MCU_EXT_REFCLK0   | I         | 外部システム クロック入力                          | A20, B18   |
| MCU_OBSCLK0       | O         | 監視クロック出力は、テストとデバッグのみを目的としています。         | B21        |
| MCU_PORz          | I         | MCU ドメイン コールドリセット                      | C24        |
| MCU_RESETSTATz    | O         | MCU ドメイン ウォーム リセット ステータス出力             | E21        |
| MCU_RESETz        | I         | MCU ドメイン ウォーム リセット                     | E20        |
| MCU_SAFETY_ERRORn | IO        | MCU ドメイン ESM からのエラー信号出力                | C22        |
| MCU_SYSCLKOUT0    | O         | テストおよびデバッグ専用 MCU ドメイン システム クロック出力      | B18        |

## 5.3.31.5 VMON

表 5-116. VMON 信号の説明

| 信号名 [1]          | ピンの種類 [2] | 説明 [3]                                                                            | AND ピン [4] |
|------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| VMON1_ER_VSYS    | A         | 電圧モニタ、固定 0.45V (±3%) スレッショルド。PMIC 入力電源などのより高い電圧レールを監視するには、外付けの高精度分圧器と組み合わせて使用します。 | G26        |
| VMON2_IR_VCPU    | A         | VDD_CPU に外部で直接接続する必要があります。                                                        | L25        |
| VMON3_IR_VEXT1P8 | A         | 外部電源向けの汎用電圧モニタ、1.8V スレッショルド。抵抗分圧器内蔵。                                              | K30        |
| VMON4_IR_VEXT1P8 | A         | 外部電源向けの汎用電圧モニタ、1.8V スレッショルド。抵抗分圧器内蔵。                                              | M26        |
| VMON5_IR_VEXT3P3 | A         | 外部電源向けの汎用電圧モニタ、3.3V スレッショルド。抵抗分圧器内蔵。                                              | M29        |

## 5.3.32 電源

表 5-117. 電源信号の説明

| 信号名 [1]                      | ピンの種類 [2] | 説明 [3]               | AND ピン [4]                                             |
|------------------------------|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------|
| CAP_VDDS0 <sup>(1)</sup>     | CAP       | 外部コンデンサ接続            | T27                                                    |
| CAP_VDDS0_MCU <sup>(1)</sup> | CAP       | 外部コンデンサ接続            | J25                                                    |
| CAP_VDDS1_MCU <sup>(1)</sup> | CAP       | 外部コンデンサ接続            | J23                                                    |
| CAP_VDDS2 <sup>(1)</sup>     | CAP       | 外部コンデンサ接続            | P27                                                    |
| CAP_VDDS2_MCU <sup>(1)</sup> | CAP       | 外部コンデンサ接続            | J24                                                    |
| CAP_VDDS5 <sup>(1)</sup>     | CAP       | 外部コンデンサ接続            | M27                                                    |
| VDDAR_CORE                   | PWR       | コア RAM 電源            | AA22、AD13、AD16、AD19、AE26、AE9、P23、Y25                   |
| VDDAR_CPU                    | PWR       | CPU RAM 電源           | AA14、AA16、AA18、AC10、K19、L21、P13、R18、U12、U19、V17、V9、Y11 |
| VDDAR_MCU                    | PWR       | MCU RAM 電源           | K25、L22                                                |
| VDDA_0P8_DSITX               | PWR       | DSITX のアナログ電源        | AG22                                                   |
| VDDA_0P8_DSITX_C             | PWR       | DSITX クロック電源         | AG23                                                   |
| VDDA_0P8_UFS                 | PWR       | UFS 0.8V 電源          | AF9                                                    |
| VDDA_0P8_USB                 | PWR       | USB 0.8V 電源          | AG17                                                   |
| VDDA_0P8_CSIRX2              | PWR       | CSIRX のアナログ電源        | AG26                                                   |
| VDDA_0P8_CSIRX0_1            | PWR       | CSIRX のアナログ電源        | AG24                                                   |
| VDDA_0P8_DLL_MMC0            | PWR       | MMC DLL アナログ電源       | AD7                                                    |
| VDDA_0P8_PLL_DDR0            | PWR       | DDR デスキュー PLL アナログ電源 | P8                                                     |
| VDDA_0P8_PLL_DDR1            | PWR       | DDR デスキュー PLL アナログ電源 | J11                                                    |
| VDDA_0P8_SERDES4             | PWR       | SERDES 0.8V 電源       | AG15、AG16                                              |
| VDDA_0P8_SERDES0_1           | PWR       | SERDES 0.8V 電源       | AF12、AG10、AG13                                         |
| VDDA_0P8_SERDES_C4           | PWR       | SERDES 0.8V クロック電源   | AE15、AF16                                              |
| VDDA_0P8_SERDES_C0_1         | PWR       | SERDES 0.8V クロック電源   | AF10、AF13                                              |
| VDDA_1P8_DSITX               | PWR       | DSITX のアナログ電源        | AF22、AF23                                              |
| VDDA_1P8_UFS                 | PWR       | UFS 1.8V 電源          | AG8                                                    |

表 5-117. 電源信号の説明 (続き)

| 信号名 [1]            | ピンの種類 [2] | 説明 [3]                   | AND ピン [4]                                                                                      |
|--------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VDDA_1P8_USB       | PWR       | USB 1.8V 電源              | AH19                                                                                            |
| VDDA_1P8_CSIRX2    | PWR       | CSIRX のアナログ電源            | AF27、AG27                                                                                       |
| VDDA_1P8_CSIRX0_1  | PWR       | CSIRX のアナログ電源            | AF25、AF26                                                                                       |
| VDDA_1P8_SERDES4   | PWR       | SERDES 1.8V 電源           | AF15                                                                                            |
| VDDA_1P8_SERDES0_1 | PWR       | SERDES 1.8V 電源           | AG11、AG12                                                                                       |
| VDDA_1P8_SERDES2_4 | PWR       | SERDES 1.8V 電源           | AG21                                                                                            |
| VDDA_3P3_USB       | PWR       | USB 3.3V 電源              | AF17                                                                                            |
| VDDA_ADC0          | PWR       | ADC0 アナログ電源              | J28                                                                                             |
| VDDA_ADC1          | PWR       | ADC1 アナログ電源              | K28                                                                                             |
| VDDA_MCU_PLLGRP0   | PWR       | MCU PLL グループ 0 のアナログ電源   | K26                                                                                             |
| VDDA_MCU_TEMP      | PWR       | MCU 温度センサのアナログ電源         | K24                                                                                             |
| VDDA_OSC1          | PWR       | HFOSC1 電源                | L27                                                                                             |
| VDDA_PLLGRP0       | PWR       | MAIN PLL グループ 0 のアナログ電源  | W25                                                                                             |
| VDDA_PLLGRP1       | PWR       | MAIN PLL グループ 1 のアナログ電源  | V25                                                                                             |
| VDDA_PLLGRP2       | PWR       | MAIN PLL グループ 2 のアナログ電源  | AE11                                                                                            |
| VDDA_PLLGRP5       | PWR       | MAIN PLL グループ 5 のアナログ電源  | T12                                                                                             |
| VDDA_PLLGRP6       | PWR       | MAIN PLL グループ 6 のアナログ電源  | N19                                                                                             |
| VDDA_PLLGRP7       | PWR       | MAIN PLL グループ 7 のアナログ電源  | M10                                                                                             |
| VDDA_PLLGRP8       | PWR       | MAIN PLL グループ 8 のアナログ電源  | K13                                                                                             |
| VDDA_PLLGRP9       | PWR       | MAIN PLL グループ 9 のアナログ電源  | V24                                                                                             |
| VDDA_PLLGRP10      | PWR       | MAIN PLL グループ 10 のアナログ電源 | AD20                                                                                            |
| VDDA_PLLGRP12      | PWR       | MAIN PLL グループ 12 のアナログ電源 | W21                                                                                             |
| VDDA_PLLGRP13      | PWR       | MAIN PLL グループ 13 のアナログ電源 | Y24                                                                                             |
| VDDA_POR_WKUP      | PWR       | WKUP ドメイン アナログ電源         | L26                                                                                             |
| VDDA_TEMP0         | PWR       | 温度センサ 0 のアナログ電源          | V26                                                                                             |
| VDDA_TEMP1         | PWR       | 温度センサ 1 のアナログ電源          | K10                                                                                             |
| VDDA_TEMP2         | PWR       | 温度センサ 2 のアナログ電源          | U21                                                                                             |
| VDDA_TEMP3         | PWR       | 温度センサ 3 のアナログ電源          | AC11                                                                                            |
| VDDA_TEMP4         | PWR       | 温度センサ 4 のアナログ電源          | AB16                                                                                            |
| VDDA_WKUP          | PWR       | WKUP ドメインの発振器電源          | J27                                                                                             |
| VDDSHV0            | PWR       | IO の電源                   | T28                                                                                             |
| VDDSHV0_MCU        | PWR       | IO の電源                   | H27                                                                                             |
| VDDSHV1_MCU        | PWR       | IO の電源                   | G22、H23                                                                                         |
| VDDSHV2            | PWR       | IO の電源                   | N28、P28                                                                                         |
| VDDSHV2_MCU        | PWR       | IO の電源                   | G24、H25                                                                                         |
| VDDSHV5            | PWR       | IO の電源                   | N27                                                                                             |
| VDDS_DDR           | PWR       | DDR PHY IO 電源            | A2、AH1、G10、G12、<br>G14、G16、G18、<br>H11、H13、H15、<br>H17、H9、J10、J14、<br>J16、J8、K7、L8、M7、<br>P7、R8 |
| VDDS_DDR_C0        | PWR       | DDR クロックの IO 電源          | N8                                                                                              |

表 5-117. 電源信号の説明 (続き)

| 信号名 [1]       | ピンの種類 [2] | 説明 [3]                   | AND ピン [4]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|-----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VDDS_DDR_C1   | PWR       | DDR クロックの IO 電源          | J12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| VDDS_MMC0     | PWR       | MMC0 PHY IO 電源           | AE8、AF7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| VDD_CORE      | PWR       | メインドメイン コア電源             | AA24、AA26、AA28、<br>AB23、AB25、AB27、<br>AC22、AC24、AC26、<br>AC28、AD11、AD15、<br>AD17、AD21、AD23、<br>AD25、AD27、AE10、<br>AE12、AE14、AE16、<br>AE18、AE20、AE22、<br>AE24、AE28、AF19、<br>K11、K15、K17、K9、<br>L10、L12、L14、L16、<br>M11、M13、M15、<br>M17、M9、N10、N12、<br>N14、N16、N22、<br>N24、N26、P11、P25、<br>P9、R10、R22、R24、<br>R26、T23、T25、U22、<br>U24、U26、U28、<br>V23、V27、W22、<br>W24、W26、W28、<br>Y23、Y27 |
| VDD_CPU       | PWR       | CPU コア電源                 | AA10、AA12、AA20、<br>AA8、AB11、AB13、<br>AB15、AB17、AB19、<br>AB21、AB9、AC12、<br>AC14、AC16、AC18、<br>AC20、AC8、AD9、<br>H19、H21、J18、J20、<br>L18、L20、M19、N18、<br>N20、P15、P17、P19、<br>P21、R12、R20、T11、<br>T17、T19、T21、T9、<br>U10、U18、U20、U8、<br>V11、V19、V21、<br>W10、W12、W18、<br>W20、W8、Y17、Y19、<br>Y21、Y9                                                                                           |
| VDD_MCU       | PWR       | MCU コア電源                 | J22、K21、K23、L24、<br>M21、M23、M25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| VDD_MCU_WAKE1 | PWR       | MCU デイジー チェーンのコア電源       | J26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| VDD_WAKE0     | PWR       | MAIN ドメイン デイジー チェーンのコア電源 | R27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**表 5-117. 電源信号の説明 (続き)**

| 信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | AND ピン [4]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VSS     | GND       | グランド   | A1, A23, A25, A27, A29, A31, A4, A7, AA11, AA13, AA15, AA17, AA19, AA2, AA21, AA23, AA25, AA27, AA29, AA31, AA33, AA5, AA9, AB1, AB10, AB12, AB14, AB18, AB20, AB22, AB24, AB26, AB28, AB30, AB32, AB4, AB8, AC13, AC15, AC17, AC19, AC2, AC21, AC23, AC25, AC27, AC5, AC9, AD10, AD12, AD14, AD18, AD22, AD24, AD26, AD28, AD29, AD3, AD31, AD33, AD6, AD8, AE1, AE13, AE17, AE19, AE21, AE23, AE25, AE27, AE30, AE32, AE4, AE7, AF11, AF14, AF18, AF2, AF20, AF21, AF24, AF28, AF5, AF8, AG14, AG18, AG20, AG25, AG28, AG29, AG3, AG31, AG33, AG6, AG9, AH12, AH15, AH18, AH21, AH24, AH26, AH28, AH30, AH5, AJ11, AJ14, AJ17, AJ20, AJ23, AJ26, AJ29, AJ32, AJ6, AJ8, AK10, AK13, AK16, AK19, AK22, AK25, AK28, AK31, AK4, AK7, AL12, AL15, AL18, AL21, AL24, AL27, AL3, AL30, AL33, AL6, AL9, AM11, AM14, AM17, AM2, AM20, AM23, AM26, AM29, AM32, AM33, AM5, AM8, AN1, AN10, AN13, AN16 |

表 5-117. 電源信号の説明 (続き)

| 信号名 [1]  | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | AND ピン [4]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VSS (続き) | GND       | グラウンド  | AN19, AN22, AN25, AN28, AN31, AN32, AN4, AN7, B22, B24, B26, B28, B3, B30, B32, B6, C11, C13, C15, C17, C2, C21, C23, C25, C27, C29, C31, C33, C5, D1, D26, D28, D30, D32, D4, D7, E23, E25, E27, E29, E3, E31, E6, E8, F14, F16, F18, F2, F20, F22, F24, F5, F7, G1, G11, G13, G15, G17, G19, G21, G23, G25, G27, G4, G9, H10, H12, H14, H16, H18, H2, H20, H22, H24, H26, H28, H5, H8, J1, J13, J15, J17, J19, J21, J6, J7, J9, K12, K14, K16, K18, K2, K20, K22, K27, K29, K5, K8, L11, L13, L15, L17, L19, L23, L3, L6, L7, L9, M1, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M28, M4, M8, N11, N13, N15, N17, N2, N21, N23, N25, N29, N5, N7, N9, P10, P12, P14, P16, P18, P20, P22, P24, P26, P3, R11, R17, R19, R21, R23, R25, R28, R3, R6 |
| VSS (続き) | GND       | グラウンド  | R9, T10, T18, T2, T20, T22, T24, T26, T5, T8, U1, U11, U17, U23, U25, U27, U29, U33, U4, U7, U9, V10, V12, V18, V20, V22, V28, V3, V6, V8, W11, W17, W19, W2, W23, W27, W29, W5, W9, Y1, Y10, Y12, Y18, Y20, Y22, Y26, Y28, Y6, Y8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

(1) このピンは、常に  $1\mu\text{F} \pm 10\%$  のコンデンサを介して VSS に接続する必要があります。

## 5.4 ピン接続要件

このセクションでは、特定の接続要件を持つパッケージ ボールと、未使用のパッケージ ボールの接続要件について説明します。

注

「信号の説明」に特に記述のない限り、すべての電源ボールには「推奨動作条件」セクションで規定されている電圧を供給する必要があります。

注

「未接続のまま」または「接続なし」(NC) は、これらのデバイスのボール番号にいかなる信号トレースも接続できないことを意味します。

表 5-118 に、特定の信号の接続要件をボール名とボール番号ごとに示します。

**表 5-118. 接続要件**

| ボール番号 | ボール名             | 接続要件                                                                                        |
|-------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| B23   | OSC1_XI          | 使用しない場合は、これらのボールが有効なロジック Low レベルに保持されるように、これらの各ボールを個別の外付けプル抵抗を介して VSS に接続する必要があります。         |
| A24   | WKUP_OSC0_XI     |                                                                                             |
| F17   | TRSTN            |                                                                                             |
| R1    | DDR0_DQS0P       |                                                                                             |
| V1    | DDR0_DQS1P       |                                                                                             |
| AD1   | DDR0_DQS2P       |                                                                                             |
| AG1   | DDR0_DQS3P       |                                                                                             |
| B1    | DDR1_DQS0P       |                                                                                             |
| E1    | DDR1_DQS1P       |                                                                                             |
| L1    | DDR1_DQS2P       |                                                                                             |
| P1    | DDR1_DQS3P       |                                                                                             |
| AC7   | DDR0_RET         |                                                                                             |
| G8    | DDR1_RET         |                                                                                             |
| G26   | VMON1_ER_VSYS    |                                                                                             |
| L25   | VMON2_IR_VCPU    |                                                                                             |
| K30   | VMON3_IR_VEXT1P8 |                                                                                             |
| M26   | VMON4_IR_VEXT1P8 |                                                                                             |
| M29   | VMON5_IR_VEXT3P3 |                                                                                             |
| E26   | MCU_ADC0_AIN0    | 使用しない場合は、これらのボールが有効なロジック Low レベルに保持されるように、これらの各ボールを個別の外付けプル抵抗を介して VSS に接続するか VSS に直接接続できます。 |
| F25   | MCU_ADC0_AIN1    |                                                                                             |
| F23   | MCU_ADC0_AIN2    |                                                                                             |
| A28   | MCU_ADC0_AIN3    |                                                                                             |
| E24   | MCU_ADC0_AIN4    |                                                                                             |
| D27   | MCU_ADC0_AIN5    |                                                                                             |
| A26   | MCU_ADC0_AIN6    |                                                                                             |
| B27   | MCU_ADC0_AIN7    |                                                                                             |
| C32   | MCU_ADC1_AIN0    |                                                                                             |
| B33   | MCU_ADC1_AIN1    |                                                                                             |
| B31   | MCU_ADC1_AIN2    |                                                                                             |
| B29   | MCU_ADC1_AIN3    |                                                                                             |
| D31   | MCU_ADC1_AIN4    |                                                                                             |
| A32   | MCU_ADC1_AIN5    |                                                                                             |
| A30   | MCU_ADC1_AIN6    |                                                                                             |
| C28   | MCU_ADC1_AIN7    |                                                                                             |

表 5-118. 接続要件 (続き)

| ボール番号 | ボール名          | 接続要件                                                                                                                           |
|-------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AG7   | SERDES0_REXT  | 使用しない場合は、これらのボールが有効なロジック Low レベルに保持されるように、これらの各ボールを適切な外付けプル抵抗を介して VSS に接続する必要があります。各信号に対応するプル抵抗の適切な値については、「信号の説明」の脚注を参照してください。 |
| AH9   | SERDES1_REXT  |                                                                                                                                |
| AH23  | SERDES4_REXT  |                                                                                                                                |
| AH31  | CSIO_RXRCALIB |                                                                                                                                |
| AJ33  | CSI1_RXRCALIB |                                                                                                                                |
| AH29  | CSI2_RXRCALIB |                                                                                                                                |
| R7    | DDR0_CAL0     |                                                                                                                                |
| F8    | DDR1_CAL0     |                                                                                                                                |
| AH25  | DSIO_TXRCALIB |                                                                                                                                |
| AH27  | DSI1_TXRCALIB |                                                                                                                                |
| AH22  | USB0_RCALIB   |                                                                                                                                |
| E20   | MCU_RESETZ    | 使用しない場合は、これらのボールが有効なロジック High レベルに保持されるように、これらの各ボールを個別の外付けプル抵抗を介して対応する電源に接続する必要があります。                                          |
| C24   | MCU_PORZ      |                                                                                                                                |
| D24   | PORZ          |                                                                                                                                |
| G20   | RESET_REQZ    |                                                                                                                                |
| F21   | TCK           |                                                                                                                                |
| V32   | TMS           |                                                                                                                                |
| A21   | MCU_I2C0_SDA  |                                                                                                                                |
| D22   | MCU_I2C0_SCL  |                                                                                                                                |
| A16   | WKUP_I2C0_SCL |                                                                                                                                |
| D23   | WKUP_I2C0_SDA |                                                                                                                                |
| AA30  | I2C0_SCL      |                                                                                                                                |
| Y30   | I2C0_SDA      |                                                                                                                                |
| Y29   | EXTINTn       |                                                                                                                                |
| V33   | TDI           |                                                                                                                                |
| W33   | TDO           |                                                                                                                                |
| F19   | EMU0          |                                                                                                                                |
| E17   | EMU1          |                                                                                                                                |
| T1    | DDR0_DQS0N    |                                                                                                                                |
| W1    | DDR0_DQS1N    |                                                                                                                                |
| AC1   | DDR0_DQS2N    |                                                                                                                                |
| AF1   | DDR0_DQS3N    |                                                                                                                                |
| C1    | DDR1_DQS0N    |                                                                                                                                |
| F1    | DDR1_DQS1N    |                                                                                                                                |
| K1    | DDR1_DQS2N    |                                                                                                                                |
| N1    | DDR1_DQS3N    |                                                                                                                                |
| D25   | MCU_ADC0_REFP | MCU_ADCn インターフェイスを使用しない場合、これらの信号を VDDA_ADCn 電源入力と同じ電源に接続する必要があります。                                                             |
| C30   | MCU_ADC1_REFP | MCU_ADCn インターフェイスを使用しない場合、これらの信号を VSS に接続する必要があります。                                                                            |
| C26   | MCU_ADC0_REFN |                                                                                                                                |
| D29   | MCU_ADC1_REFN | 使用しない場合は、これらの各ボールを未接続のままにする必要があります。                                                                                            |
| F26   | VPP_MCU       |                                                                                                                                |
| V29   | VPP_CORE      |                                                                                                                                |
| AH2   | MMC0_CALPAD   |                                                                                                                                |

**表 5-118. 接続要件 (続き)**

| ボール番号 | ボール名   | 接続要件                                                                                                                                                     |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | DDR0_* | DDRSS0 と DDRSS1 は常に増分の順序で使用する必要があります。たとえば、単一の LPDDR 部品を使用する場合は、DDR0_* インターフェイスに接続する必要があります。2 つの LPDDR 部品を使用する場合は、DDR0_* および DDR1_* インターフェイスに接続する必要があります。 |
|       | DDR1_* |                                                                                                                                                          |

表 5-119 に、デバイスの予備ボール番号に固有の接続要件を示します。

**注**

「未接続のまま」または「接続なし」(NC) は、これらのデバイスのボール番号にいかなる信号トレースも接続できないことを意味します。

**表 5-119. 予備ボールの固有の接続要件**

| ボール番号                                                     | 接続要件                             |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| E28 / F27 / J29 / L28 / L29 / L30 / M30 / AH4 / AH7 / AH8 | 予備。<br>これらのボールは未接続のままにする必要があります。 |

## 6 仕様

### 6.1 絶対最大定格

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)<sup>(1) (2)</sup>


| パラメータ                                    |                                                                                                         |       | 最小値                      | 最大値                      | 単位 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|----|
| VDD_ <sup>(3)</sup>                      | コア電源                                                                                                    |       | -0.3                     | 1.05                     | V  |
| VDDAR_ <sup>(3)</sup>                    | RAM 電源                                                                                                  |       | -0.3                     | 1.05                     | V  |
| VDDA_0P8_ <sup>(3)</sup>                 | 0.8V ドメインのアナログ電源                                                                                        |       | -0.3                     | 1.05                     | V  |
| VDDA_1P8_ <sup>(3)</sup>                 | 1.8V PHY ドメインのアナログ電源                                                                                    |       | -0.3                     | 2.2                      | V  |
| VDDA_3P3_USB                             | 3.3V USB ドメインのアナログ電源                                                                                    |       | -0.3                     | 3.8                      | V  |
| VDDA_ <sup>(3)</sup>                     | 1.8V PLL およびその他ドメインのアナログ電源                                                                              |       | -0.3                     | 2.2                      | V  |
| VDDS_DDR_ <sup>(3)</sup>                 | DDR インターフェイス電源                                                                                          |       | -0.3                     | 1.2                      | V  |
| VDDS_MMC0                                | MMC0 IO 電源                                                                                              |       | -0.3                     | 2.2                      | V  |
| VDDSHV <sup>(3)</sup>                    | デュアル電圧 LVCMOS IO 電源                                                                                     | 1.8 V | -0.3                     | 2.2                      | V  |
|                                          |                                                                                                         | 3.3 V | -0.3                     | 3.8                      | V  |
| VPP_CORE VPP MCU                         | eFuse ドメインの電源電圧範囲                                                                                       |       | -0.3                     | 1.89                     | V  |
| USB0_VBUS <sup>(9)</sup>                 | USB VBUS コンパレータ入力電圧範囲                                                                                   |       | -0.3                     | 3.6                      | V  |
| すべてのフェイルセーフ IO ピンの定常状態の最大電圧              | I2C0_SCL、<br>I2C0_SDA、<br>WKUP_I2C0_SCL、<br>WKUP_I2C0_SDA、<br>MCU_I2C0_SCL、<br>MCU_I2C0_SDA、<br>EXTINTn |       | -0.3                     | 3.8                      | V  |
|                                          | MCU_PORz、<br>PORz                                                                                       |       | -0.3                     | 3.8                      | V  |
| 他のすべての IO ピンの定常状態の最大電圧 <sup>(4)</sup>    | VMON1_ER_VSYS <sup>(8)</sup> 、<br>VMON3_IR_VEXT1P8、<br>VMON4_IR_VEXT1P8                                 |       | -0.3                     | 2.2                      | V  |
|                                          | VMON2_IR_VCPU                                                                                           |       | -0.3                     | 1.05                     | V  |
|                                          | VMON5_IR_VEXT3P3                                                                                        |       | -0.3                     | 3.8                      | V  |
|                                          | その他のすべての IO ピン                                                                                          |       | -0.3                     | IO 電源電圧 + 0.3            | V  |
| IO ピンの過渡オーバーシュートおよびアンダーシュートの仕様           | 信号周期の最大 20% にわたって IO 電源電圧の 20%<br>図 6-1(「IO 過渡電圧範囲」を参照)                                                 |       | 0.2 × VDD <sup>(7)</sup> |                          | V  |
| ラッチアップ性能、Class II (125°C) <sup>(5)</sup> | I-Test                                                                                                  |       | -100                     | 100                      | mA |
|                                          | 過電圧 (OV) 試験                                                                                             |       | 該当なし                     | 1.5 × VDD <sup>(7)</sup> | V  |
| T <sub>STG</sub> <sup>(6)</sup>          | 保管温度                                                                                                    |       | -55                      | +150                     | °C |

(1) 「絶対最大定格」の範囲外の動作は、デバイスの永続的な損傷の原因となる可能性があります。「絶対最大定格」は、これらの条件において、または「推奨動作条件」に示された値を超える他のいかなる条件でも、本製品が正しく動作することを意味するものではありません。「絶対最大定格」

の範囲内であっても「推奨動作条件」の範囲外で使用する、デバイスは完全に機能しない可能性があり、デバイスの信頼性、機能、性能に影響を及ぼし、デバイスの寿命を縮める可能性があります。

- (2) すべての電圧値は、特に記述のない限り、関連付けられた  $V_{SS}$  または  $V_{SSA\_x}$  を基準とします。
- (3) **VDD\_\*** には、次のものが含まれます。VDD\_CORE、VDD\_CPU、VDD\_MCU、VDD\_MCU\_WAKE1、VDD\_WAKE0  
**VDDAR\_\*** には次のものが含まれます。VDDAR\_CORE、VDDAR\_CPU、VDDAR\_MCU  
**VDDA\_0P8\_\*** には次のものが含まれます。VDDA\_0P8\_CSIRX0\_1、VDDA\_0P8\_CSIRX2、VDDA\_0P8\_DLL\_MMC0、VDDA\_0P8\_DSITX、VDDA\_0P8\_DSITX\_C、VDDA\_0P8\_PLL\_DDR0、VDDA\_0P8\_PLL\_DDR1、VDDA\_0P8\_PLL\_DDR2、VDDA\_0P8\_PLL\_DDR3、VDDA\_0P8\_SERDES\_C0\_1、VDDA\_0P8\_SERDES\_C2、VDDA\_0P8\_SERDES\_C4、VDDA\_0P8\_SERDES0\_1、VDDA\_0P8\_SERDES2、VDDA\_0P8\_SERDES4、VDDA\_0P8\_UFS、VDDA\_0P8\_USB  
**VDDA\_1P8\_\*** には次のものが含まれます。VDDA\_1P8\_CSIRX0\_1、VDDA\_1P8\_CSIRX2、VDDA\_1P8\_DSITX、VDDA\_1P8\_SERDES0\_1、VDDA\_1P8\_SERDES2、VDDA\_1P8\_SERDES2\_4、VDDA\_1P8\_SERDES4、VDDA\_1P8\_UFS、VDDA\_1P8\_USB  
**VDDA\_\*** には次のものが含まれます。VDDA\_ADC0、VDDA\_ADC1、VDDA\_MCU\_PLLGRP0、VDDA\_MCU\_TEMP、VDDA\_OSC1、VDDA\_PLLGRP0、VDDA\_PLLGRP1、VDDA\_PLLGRP10、VDDA\_PLLGRP12、VDDA\_PLLGRP13、VDDA\_PLLGRP2、VDDA\_PLLGRP5、VDDA\_PLLGRP6、VDDA\_PLLGRP7、VDDA\_PLLGRP8、VDDA\_PLLGRP9、VDDA\_POR\_WKUP、VDDA\_TEMP0、VDDA\_TEMP1、VDDA\_TEMP2、VDDA\_TEMP3、VDDA\_TEMP4、VDDA\_WKUP  
**VDDS\_DDR\_\*** には次のものが含まれます。VDDS\_DDR、VDDS\_DDR\_C0、VDDS\_DDR\_C1、VDDS\_DDR\_C2、VDDS\_DDR\_C3  
**VDDSHV\*** には次のものが含まれます。VDDSHV0、VDDSHV0\_MCU、VDDSHV1\_MCU、VDDSHV2、VDDSHV2\_MCU、VDDSHV5  
このパラメータはフェイルセーフでないすべての IO ピンに適用され、IO 電源電圧のすべての値に要件が適用されます。たとえば、特定の IO 電源に印加される電圧が 0V の場合、その電源から供給される IO の有効な入力電圧範囲は -0.3V~+0.3V になります。ペリフェラル デバイスに電力を供給する電源がそれぞれの IO 電源に電力を供給する電源と同じでない場合は、特別な注意が必要です。接続されているペリフェラルは、電源のランプアップおよびランプダウンのシーケンスも含めて、有効な入力電圧範囲外の電圧を供給しないことが重要です。
- (5) 電流パルス注入:  
JEDEC JESD78E (Class II) に従ってピンにストレスを加え、規定の I/O ピン注入電流と最大推奨 I/O 電圧の +1.5 倍および -0.5 倍のクランプ電圧に合格しました。  
過電圧性能:  
JEDEC JESD78E (Class II) に従って電源にストレスを加え、規定の電圧注入に合格しました。
- (6) テープ アンド リールの保存温度範囲は [-10°C; +50°C]、最大相対湿度は 70% です。使用前に室温に戻すことをお勧めします。
- (7) VDD は、IO の対応する電源ピンの電圧です。
- (8) VMON\_ER\_VSYS ピンは、システム電源を監視する手段を提供します。詳細については、「[VMON/POK によるシステム電源監視の設計ガイドライン](#)」を参照してください。
- (9) このデバイス ピンに印加される電圧を制限するには、外付けの分圧抵抗が必要です。詳細については、「[USB VBUS の設計ガイドライン](#)」を参照してください。

フェイルセーフ IO 端子は、それぞれの IO 電源電圧に依存しないように設計されています。これにより、該当する IO 電源がオフのときに、これらの IO 端子に外部電圧源を接続できます。I2C0\_SCL、I2C0\_SDA、I2C1\_SCL、I2C1\_SDA、DDR\_FS\_RESETEn および NMIn だけがフェイルセーフ IO 端子です。それ以外の IO 端子はいずれもフェイルセーフではなく、それらに印加される電圧は、「[絶対最大定格](#)」の「すべての IO ピンの定常状態の最大電圧」のパラメータで定義されている値に制限する必要があります。

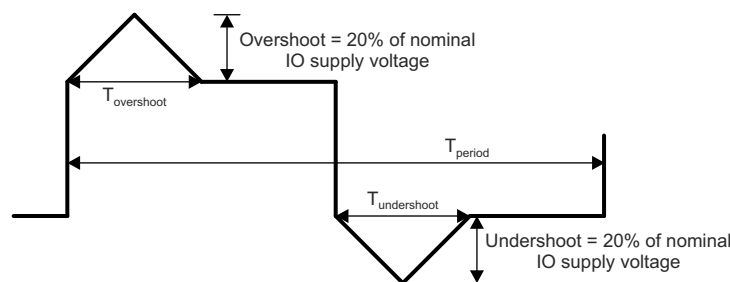

A.  $T_{\text{overshoot}} + T_{\text{undershoot}} < T_{\text{period}}$  の 20%

図 6-1. IO 過渡電圧範囲

## 6.2 ESD 定格

|                    |      |                                            |                   | 値     | 単位 |
|--------------------|------|--------------------------------------------|-------------------|-------|----|
| V <sub>(ESD)</sub> | 静電放電 | 人体モデル (HBM)、AEC Q100-002 準拠 <sup>(1)</sup> |                   | ±1000 | V  |
|                    |      | デバイス帯電モデル (CDM)、AEC Q100-011 準拠            | すべてのピン            | ±250  |    |
|                    |      |                                            | コーナー ピン (A1、AJ29) | ±750  |    |

(1) AEC Q100-002 は、HBM ストレス試験を ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 仕様に従って実施することを示しています。

## 6.3 パワー オン時間 (POH) の制限

| IP <sup>(1)</sup> (2) (3) | 電圧ドメイン | 電圧 (V) (最大) | 周波数 (MHz) (最大) | T <sub>j</sub> (°C)            | POH    |
|---------------------------|--------|-------------|----------------|--------------------------------|--------|
| すべて                       | 100%   | すべて         | すべての対応 OPP     | 車載用 -40°C～125°C <sup>(4)</sup> | 20000  |
| すべて                       | 100%   | すべて         | すべての対応 OPP     | 拡張 -40°C～105°C                 | 100000 |
| すべて                       | 100%   | すべて         | すべての対応 OPP     | 商業用 0°C～90°C                   | 100000 |

- (1) 以下のセクションの情報は、お客様の利便性のみを目的として提供されるものであり、テキサス・インスツルメンツの半導体製品に関する標準的な契約条件に基づいて提供される保証を拡張または変更するものではありません。
- (2) 上記の表に記述されていない限り、すべての電圧ドメインと動作条件は、記載された温度において本デバイスでサポートされています。
- (3) POH は、電圧、温度、時間の関数です。より高い電圧および温度で使用すると、POH を低減して同じ信頼性性能を実現できます。代替使用事例の評価については、お近くのテキサス・インスツルメンツ代理店にお問い合わせください。
- (4) 車載プロファイルは、接合部温度で 20000 時間の電源オン時間として次のように定義されます。5%@-40°C、65%@70°C、20%@110°C、10%@125°C。

## 6.4 推奨動作条件

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

| 電源名                         | 説明                                       | 最小値 <sup>(1)</sup>                     | 公称値                | 最大値 <sup>(1)</sup>                    | 単位 |
|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|----|
| VDD_CORE                    | MAIN ドメイン コア電源のブート / アクティブ電圧             | 0.76 <sup>(1)</sup>                    | 0.8                | 0.84 <sup>(1)</sup>                   | V  |
| VDD_MCU                     | MCUSS コア電源のブート / アクティブ電圧                 | 0.76 <sup>(1)</sup>                    | 0.8                | 0.89 <sup>(1)</sup>                   | V  |
| VDD_CPU                     | コールド パワーアップ イベント時に印加される CPU コア電源のブート電圧   | 0.76 <sup>(1)</sup>                    | 0.8                | 0.84 <sup>(1)</sup>                   | V  |
|                             | ソフトウェアで AVS モードを有効にした後の CPU コア電源のアクティブ電圧 | AVS <sup>(3)</sup> – 5% <sup>(1)</sup> | AVS <sup>(3)</sup> | AVS <sup>(3)</sup> +5% <sup>(1)</sup> | V  |
| VDD_CPU の AVS 範囲            | VDD_CPU の AVS 有効電圧範囲                     | 0.6                                    |                    | 0.9                                   | V  |
| VDDAR_ <sup>(5)</sup>       | RAM 電源                                   | 0.81                                   | 0.85               | 0.89                                  | V  |
| VDDA_0P8_ <sup>(5)</sup>    | 0.8V ドメインのアナログ電源                         | 0.76                                   | 0.8                | 0.84                                  | V  |
| VDDA_1P8_ <sup>(5)</sup>    | 1.8V PHY ドメインのアナログ電源                     | 1.71                                   | 1.8                | 1.89                                  | V  |
| VDDA_3P3_USB <sup>(5)</sup> | 3.3V USB ドメインのアナログ電源                     | 3.14                                   | 3.3                | 3.46                                  | V  |
| VDDA_ <sup>(5)</sup>        | 1.8V PLL およびその他ドメインのアナログ電源               | 1.71                                   | 1.8                | 1.89                                  | V  |
| VDDA_ <sup>*</sup>          | すべての VDDA 入力のピークツー ピーク ノイズ               |                                        |                    | 25                                    | mV |
| VDDS_DDR_ <sup>(5)</sup>    | DDR インターフェイス電源                           | 1.06                                   | 1.1                | 1.15                                  | V  |
| VDDS_MMC0                   | MMC0 IO 電源                               | 1.71                                   | 1.8                | 1.89                                  | V  |
| VDDSHV <sup>(5)</sup>       | デュアル電圧 LVCMOS IO 電源                      |                                        |                    |                                       |    |
|                             | 1.8V 動作                                  | 1.71                                   | 1.8                | 1.89                                  | V  |
|                             | 3.3V 動作                                  | 3.14                                   | 3.3                | 3.46                                  | V  |
| USB0_VBUS                   | USB VBUS コンパレータ入力の電圧範囲                   | 0                                      | <sup>(4)</sup> を参照 | 3.46                                  | V  |
| USB0_ID                     | USB ID 入力の電圧範囲                           |                                        | <sup>(2)</sup> を参照 |                                       | V  |
| VSS                         | グランド                                     |                                        | 0                  |                                       | V  |

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

| 電源名            | 説明            |     | 最小値 <sup>(1)</sup> | 公称値 | 最大値 <sup>(1)</sup> | 単位 |
|----------------|---------------|-----|--------------------|-----|--------------------|----|
| T <sub>J</sub> | 動作ジャンクション温度範囲 | 車載用 | -40                |     | 125                | °C |
|                |               | 拡張  | -40                |     | 105                | °C |
|                |               | 商用  | 0                  |     | 90                 | °C |

- すべての VDD\* 電源入力について、デバイス ボールの電圧は、わずかな時間であっても、最小電圧を下回ったり、最大電圧を上回ったりしてはいけません。この要件には、AC リップル、電圧過渡、電圧ディップなどの動的な電圧イベントが含まれます。これはすべての電源入力に対して必要ですが、他のレールに比べて過渡電流要求が大きい VDD\_CORE、VDD\_MCU、VDD\_CPU ドメインについては特に注意する必要があります。
- この端子はそれぞれの USB PHY のアナログ回路に接続されています。この回路は、既知の電流を供給して電圧を測定することにより、端子が 10Ω 未満の抵抗または 100 kΩ を超える抵抗を経由して VSS に接続されているかどうかを判定します。この端子は、USB ホスト動作の場合はグランドに接続し、USB ペリフェラル動作の場合は開路とする必要があります。また、外部電圧源には絶対に接続しないでください。
- AVS 電圧は、デバイス依存、電圧ドメイン依存、OPP 依存です。この電圧は、VTM\_DEVINFO\_VDn から読み取る必要があります。VTM\_DEVINFO\_VDn レジスタのアドレスの詳細情報については、デバイスのテクニカル リファレンス マニュアルの「電圧およびサーマル マネージャ」セクションを参照してください。電源は、VDD\_CPU の AVS 範囲の項目に示される範囲にわたって調整可能である必要があります。
- このデバイス ピンに印加される電圧を制限するには、外付けの分圧抵抗が必要です。詳細については、「[USB VBUS の設計ガイドライン](#)」を参照してください。
- VDD\_\*** には、次のものが含まれます。VDD\_CORE、VDD\_CPU、VDD\_MCU、VDD\_MCU\_WAKE1、VDD\_WAKE0  
**VDDAR\_\*** には次のものが含まれます。VDDAR\_CORE、VDDAR\_CPU、VDDAR\_MCU  
**VDDA\_0P8\_\*** には次のものが含まれます。VDDA\_0P8\_CSIRX0\_1、VDDA\_0P8\_CSIRX2、VDDA\_0P8\_DLL\_MMC0、VDDA\_0P8\_DSITX、VDDA\_0P8\_DSITX\_C、VDDA\_0P8\_PLL\_DDR0、VDDA\_0P8\_PLL\_DDR1、VDDA\_0P8\_PLL\_DDR2、VDDA\_0P8\_PLL\_DDR3、VDDA\_0P8\_SERDES\_C0\_1、VDDA\_0P8\_SERDES\_C2、VDDA\_0P8\_SERDES\_C4、VDDA\_0P8\_SERDES0\_1、VDDA\_0P8\_SERDES2、VDDA\_0P8\_SERDES4、VDDA\_0P8\_UFS、VDDA\_0P8\_USB  
**VDDA\_1P8\_\*** には次のものが含まれます。VDDA\_1P8\_CSIRX0\_1、VDDA\_1P8\_CSIRX2、VDDA\_1P8\_DSITX、VDDA\_1P8\_SERDES0\_1、VDDA\_1P8\_SERDES2、VDDA\_1P8\_SERDES2\_4、VDDA\_1P8\_SERDES4、VDDA\_1P8\_UFS、VDDA\_1P8\_USB  
**VDDA\_\*** には次のものが含まれます。VDDA\_ADC0、VDDA\_ADC1、VDDA\_MCU\_PLLGRP0、VDDA\_MCU\_TEMP、VDDA\_OSC1、VDDA\_PLLGRP0、VDDA\_PLLGRP1、VDDA\_PLLGRP10、VDDA\_PLLGRP12、VDDA\_PLLGRP13、VDDA\_PLLGRP2、VDDA\_PLLGRP5、VDDA\_PLLGRP6、VDDA\_PLLGRP7、VDDA\_PLLGRP8、VDDA\_PLLGRP9、VDDA\_POR\_WKUP、VDDA\_TEMP0、VDDA\_TEMP1、VDDA\_TEMP2、VDDA\_TEMP3、VDDA\_TEMP4、VDDA\_WKUP  
**VDDS\_DDR\_\*** には次のものが含まれます。VDDS\_DDR、VDDS\_DDR\_C0、VDDS\_DDR\_C1、VDDS\_DDR\_C2、VDDS\_DDR\_C3  
**VDDSHV\*** には次のものが含まれます。VDDSHV0、VDDSHV0\_MCU、VDDSHV1\_MCU、VDDSHV2、VDDSHV2\_MCU、VDDSHV5

## 6.5 動作性能ポイント

このセクションでは、デバイスの動作条件について説明します。また、プロセッサ クロックとデバイス コア クロックの各動作性能の特長 (OPP) についても説明します。

表 6-1 に、デバイスの速度グレードごとにサポートされる最大周波数を示します。

表 6-1. 速度グレードの最大周波数

| デバイス     | 最大周波数 (MHz) |        |          |               |     |        |                    |                    |                                      |      |                         |
|----------|-------------|--------|----------|---------------|-----|--------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|------|-------------------------|
|          | A72SS0      | C71SS0 | R5FSS0/1 | MCU_<br>R5SS0 | GPU | CBASS0 | VPAC               | DMPAC              | VENCDEC                              | DMSC | LPDDR4                  |
| TDA4xxxT | 2000        | 1000   | 1000     | 1000          | 800 | 500    | 720 <sup>(1)</sup> | 520 <sup>(1)</sup> | 600 (960 または 480MP/s) <sup>(3)</sup> | 333  | 4266MT/s <sup>(2)</sup> |

- (1) PLL の共有により、最大 VPAC と DMPAC 速度は同時に利用できません (最大の組み合わせは、VPAC/DMPAC に対して、それぞれ 720/480 および 650/520 です)。
- (2) 最大 DDR 周波数は、システムで使用されている特定のメモリ タイプ (ベンダ) と PCB 実装に基づいて制限されます。テキサス・インスツルメンツ は、仕様のクロック周波数を完全に達成するために、同社の LPDDR4 EVM の PCB レイアウト (配線、間隔、ビア / バックドリル、PCB 材料など) をすべて正確に遵守することを強く推奨します。詳細については、『Jacinto 7 DDR ボードの設計およびレイアウトのガイドライン』を参照してください。
- (3) VENCDEC モジュール (480MP/s) を 1 つまたは VENCDEC モジュール (960MP/s) を 2 つ搭載した特定の部品番号については、「デバイス 比較」表を参照してください。

## 6.6 電気的特性

### 注

セクション 6.6.1～セクション 6.6.8 で説明されているインターフェイスまたは信号は、多重化モード 0 (プライマリ機能) で使用可能なインターフェイスまたは信号に対応しています。

これらの表に記載されているボール上で多重化されたすべてのインターフェイスまたは信号は、多重化に PHY と GPIO の組み合わせが含まれている場合を除き、DC 電気的特性はすべて同じです。PHY と GPIO の組み合わせが含まれている場合、異なる多重化モード (機能) に異なる DC 電気的特性が規定されます。

### 6.6.1 I2C オープン ドレイン フェイルセーフ (I2C OD FS) の電気的特性

推奨動作条件範囲内 (特に記述のない限り)

| パラメータ           | テスト条件                    | 最小値                                   | 代表値 | 最大値                           | 単位            |
|-----------------|--------------------------|---------------------------------------|-----|-------------------------------|---------------|
| <b>1.8V モード</b> |                          |                                       |     |                               |               |
| $V_{IL}$        | 入力 Low レベル スレッショルド       |                                       |     | $0.3 \times V_{DDSHV}^{(1)}$  | V             |
| $V_{ILSS}$      | 入力 Low レベル スレッショルドの定常状態  |                                       |     | $0.3 \times V_{DDSHV}^{(1)}$  | V             |
| $V_{IH}$        | 入力 High レベル スレッショルド      | $0.7 \times V_{DDSHV}^{(1)}$          |     |                               | V             |
| $V_{IHSS}$      | 入力 High レベル スレッショルドの定常状態 | $0.7 \times V_{DDSHV}^{(1)}$          |     |                               | V             |
| $V_{HYS}$       | 入力ヒステリシス電圧               | $0.1 \times V_{DDSHV}^{(1)}$          |     |                               | mV            |
| $I_{IN}$        | 入力リーク電流                  | $V_I = 1.8\text{ V}$ または $0\text{ V}$ |     | $\pm 10$                      | $\mu\text{A}$ |
| $V_{OL}$        | 出力 Low レベル電圧             |                                       |     | $0.2 \times V_{DDSHV}^{(1)}$  | V             |
| $I_{OL}$        | LOW レベル出力電流              | $V_{OL(MAX)}$                         | 6   |                               | mA            |
| <b>3.3V モード</b> |                          |                                       |     |                               |               |
| $V_{IL}$        | 入力 Low レベル スレッショルド       |                                       |     | $0.3 \times V_{DDSHV}^{(1)}$  | V             |
| $V_{ILSS}$      | 入力 Low レベル スレッショルドの定常状態  |                                       |     | $0.25 \times V_{DDSHV}^{(1)}$ | V             |
| $V_{IH}$        | 入力 High レベル スレッショルド      | $0.7 \times V_{DDSHV}^{(1)}$          |     |                               | V             |
| $V_{IHSS}$      | 入力 High レベル スレッショルドの定常状態 | $0.7 \times V_{DDSHV}^{(1)}$          |     |                               | V             |
| $V_{HYS}$       | 入力ヒステリシス電圧               | $0.05 \times V_{DDSHV}^{(1)}$         |     |                               | mV            |
| $I_{IN}$        | 入力リーク電流                  | $V_I = 3.3\text{ V}$ または $0\text{ V}$ |     | $\pm 10$                      | $\mu\text{A}$ |
| $V_{OL}$        | 出力 Low レベル電圧             |                                       |     | 0.4                           | V             |
| $I_{OL}$        | LOW レベル出力電流              | $V_{OL(MAX)}$                         | 6   |                               | mA            |

(1)  $V_{DDSHV}$  は、対応する電源を表します。電源名と対応するボールの詳細については、「[ピン属性](#)」の「電源」の欄を参照してください。

### 6.6.2 フェイルセーフ リセット (FS Reset) の電気的特性

推奨動作条件範囲内 (特に記述のない限り)

| パラメータ      | テスト条件                   | 最小値 | 代表値 | 最大値                          | 単位 |
|------------|-------------------------|-----|-----|------------------------------|----|
| $V_{IL}$   | 入力 Low レベル スレッショルド      |     |     | $0.3 \times V_{DDSHV}^{(1)}$ | V  |
| $V_{ILSS}$ | 入力 Low レベル スレッショルドの定常状態 |     |     | $0.3 \times V_{DDSHV}^{(1)}$ | V  |

**TDA4VPE-Q1, TDA4APE-Q1**

JAJSV07A – JUNE 2024 – REVISED DECEMBER 2024

推奨動作条件範囲内 (特に記述のない限り)

| パラメータ      | テスト条件                    | 最小値                                   | 代表値 | 最大値      | 単位            |
|------------|--------------------------|---------------------------------------|-----|----------|---------------|
| $V_{IH}$   | 入力 High レベル スレッショルド      | $0.7 \times V_{DDSHV}^{(1)}$          |     |          | V             |
| $V_{IHSS}$ | 入力 High レベル スレッショルドの定常状態 | $0.7 \times V_{DDSHV}^{(1)}$          |     |          | V             |
| $V_{HYS}$  | 入力ヒステリシス電圧               | 200                                   |     |          | mV            |
| $I_{IN}$   | 入力リーク電流                  | $V_I = 1.8\text{ V}$ または $0\text{ V}$ |     | $\pm 10$ | $\mu\text{A}$ |

 (1)  $V_{DDSHV}$  は、対応する電源を表します。電源名と対応するボールの詳細については、「ピン属性」の「電源」の欄を参照してください。

**6.6.3 HFOSC/LFOSC の電気的特性**

推奨動作条件範囲内 (特に記述のない限り)

| パラメータ          | テスト条件               | 最小値                               | 代表値 | 最大値                               | 単位 |
|----------------|---------------------|-----------------------------------|-----|-----------------------------------|----|
| <b>高周波数発振器</b> |                     |                                   |     |                                   |    |
| $V_{IH}$       | 入力 High レベル スレッショルド | $0.65 \times V_{DDSHV}^{(1)}$     |     |                                   | V  |
| $V_{IL}$       | 入力 Low レベル スレッショルド  |                                   |     | $0.35 \times V_{DDSHV}^{(1)}$     | V  |
| $V_{HYS}$      | 入力ヒステリシス電圧          |                                   | 49  |                                   | mV |
| <b>低周波数発振器</b> |                     |                                   |     |                                   |    |
| $V_{IH}$       | 入力 High レベル スレッショルド | $0.65 \times V_{DDA\_WKUP}^{(1)}$ |     |                                   | V  |
| $V_{IL}$       | 入力 Low レベル スレッショルド  |                                   |     | $0.35 \times V_{DDA\_WKUP}^{(1)}$ | V  |
| $V_{HYS}$      | 入力ヒステリシス電圧          | アクティブ モード                         | 85  |                                   | mV |
|                |                     | バイパス モード                          | 324 |                                   | mV |

 (1)  $V_{DDSHV}$  は、対応する電源を表します。WKUP\_OSC0 の場合、対応する電源は  $V_{DDA\_WKUP}$  です。OSC1\_XI の場合、対応する電源は  $V_{DDS\_OSC1}$  です。

**6.6.4 eMMCPHY の電気的特性**

自由空気での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

| パラメータ      | テスト条件                    | 最小値                                   | 公称値 | 最大値                           | 単位            |
|------------|--------------------------|---------------------------------------|-----|-------------------------------|---------------|
| $V_{IL}$   | 入力 Low レベル スレッショルド       |                                       |     | $0.35 \times V_{DDSHV}^{(1)}$ | V             |
| $V_{ILSS}$ | 入力 Low レベル スレッショルドの定常状態  |                                       |     | 0.20                          | V             |
| $V_{IH}$   | 入力 High レベル スレッショルド      | $0.65 \times V_{DDSHV}^{(1)}$         |     |                               | V             |
| $V_{IHSS}$ | 入力 High レベル スレッショルドの定常状態 | 1.4                                   |     |                               | V             |
| $I_{IN}$   | 入力リーク電流                  | $V_I = 1.8\text{ V}$ または $0\text{ V}$ |     | $\pm 10$                      | $\mu\text{A}$ |
| $I_{OZ}$   | トライステート出力リーク電流           | $V_O = 1.8\text{ V}$ または $0\text{ V}$ |     | $\pm 10$                      | $\mu\text{A}$ |
| $R_{PU}$   | プルアップ抵抗                  | 15                                    | 20  | 25                            | k $\Omega$    |
| $R_{PD}$   | プルダウン抵抗                  | 15                                    | 20  | 25                            | k $\Omega$    |
| $V_{OL}$   | 出力 Low レベル電圧             |                                       |     | 0.30                          | V             |
| $V_{OH}$   | 出力 High レベル電圧            | $V_{DDSHV} - 0.30^{(1)}$              |     |                               | V             |
| $I_{OL}$   | LOW レベル出力電流              | $V_{OL(MAX)}$                         |     | 2                             | mA            |
| $I_{OH}$   | High レベル出力電流             | $V_{OH(MAX)}$                         |     | 2                             | mA            |

自由空気での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

| パラメータ           |          | テスト条件 | 最小値   | 公称値 | 最大値 | 単位  |
|-----------------|----------|-------|-------|-----|-----|-----|
| SR <sub>I</sub> | 入力スルーレート |       | 5E +8 |     |     | V/s |

(1) VDDSHV は、対応する電源 (Vddshv8) を表します。電源名と対応するボールの詳細については、「ピン属性」の「電源」の欄を参照してください。

### 6.6.5 SDIO の電気的特性

自由空気での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

| パラメータ             |                          | テスト条件                         | 最小値                           | 公称値 | 最大値                           | 単位 |
|-------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----|-------------------------------|----|
| <b>1.8V モード</b>   |                          |                               |                               |     |                               |    |
| V <sub>IL</sub>   | 入力 Low レベル スレッショルド       |                               |                               |     | 0.58                          | V  |
| V <sub>ILSS</sub> | 入力 Low レベル スレッショルドの定常状態  |                               |                               |     | 0.58                          | V  |
| V <sub>IH</sub>   | 入力 High レベル スレッショルド      |                               | 1.27                          |     |                               | V  |
| V <sub>IHSS</sub> | 入力 High レベル スレッショルドの定常状態 |                               | 1.7                           |     |                               | V  |
| V <sub>HYS</sub>  | 入力ヒステリシス電圧               |                               | 150                           |     |                               | mV |
| I <sub>IN</sub>   | 入力リーク電流                  | V <sub>I</sub> = 1.8 V または 0V |                               |     | ±10                           | μA |
| R <sub>PU</sub>   | プルアップ抵抗                  |                               | 40                            | 50  | 60                            | kΩ |
| R <sub>PD</sub>   | プルダウン抵抗                  |                               | 40                            | 50  | 60                            | kΩ |
| V <sub>OL</sub>   | 出力 Low レベル電圧             |                               |                               |     | 0.45                          | V  |
| V <sub>OH</sub>   | 出力 High レベル電圧            |                               | VDDSHV - 0.45 <sup>(1)</sup>  |     |                               | V  |
| I <sub>OL</sub>   | LOW レベル出力電流              | V <sub>OL(MAX)</sub>          | 4                             |     |                               | mA |
| I <sub>OH</sub>   | High レベル出力電流             | V <sub>OH(MAX)</sub>          | 4                             |     |                               | mA |
| <b>3.3V モード</b>   |                          |                               |                               |     |                               |    |
| V <sub>IL</sub>   | 入力 Low レベル スレッショルド       |                               |                               |     | 0.25 × VDDSHV <sup>(1)</sup>  | V  |
| V <sub>ILSS</sub> | 入力 Low レベル スレッショルドの定常状態  |                               |                               |     | 0.15 × VDDSHV <sup>(1)</sup>  | V  |
| V <sub>IH</sub>   | 入力 High レベル スレッショルド      |                               | 0.625 × VDDSHV <sup>(1)</sup> |     |                               | V  |
| V <sub>IHSS</sub> | 入力 High レベル スレッショルドの定常状態 |                               | 0.625 × VDDSHV <sup>(1)</sup> |     |                               | V  |
| V <sub>HYS</sub>  | 入力ヒステリシス電圧               |                               | 150                           |     |                               | mV |
| I <sub>IN</sub>   | 入力リーク電流                  | V <sub>I</sub> = 1.8 V または 0V |                               |     | ±10                           | μA |
| R <sub>PU</sub>   | プルアップ抵抗                  |                               | 40                            | 50  | 60                            | kΩ |
| R <sub>PD</sub>   | プルダウン抵抗                  |                               | 40                            | 50  | 60                            | kΩ |
| V <sub>OL</sub>   | 出力 Low レベル電圧             |                               |                               |     | 0.125 × VDDSHV <sup>(1)</sup> | V  |
| V <sub>OH</sub>   | 出力 High レベル電圧            |                               | 0.75 × VDDSHV <sup>(1)</sup>  |     |                               | V  |
| I <sub>OL</sub>   | LOW レベル出力電流              | V <sub>OL(MAX)</sub>          | 6                             |     |                               | mA |
| I <sub>OH</sub>   | High レベル出力電流             | V <sub>OH(MAX)</sub>          | 10                            |     |                               | mA |

(1) VDDSHV は、対応する電源 (Vddshv8) を表します。電源名と対応するボールの詳細については、「ピン属性」の「電源」の欄を参照してください。

### 6.6.6 CSI2/DSI D-PHY の電気的特性

#### 注

CSI2/DSI DPHY インターフェイスの電気的特性は、MIPI D-PHY 仕様 v1.2 (2014 年 8 月 1 日) (該当する場合 ECN と エラッタを含む) に準拠しています。

### 6.6.7 ADC12B の電気的特性

推奨動作条件範囲内 (特に記述のない限り)

| パラメータ                            |                                | テスト条件                                 | 最小値 | 代表値                                                         | 最大値 | 単位                           |
|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|
| アナログ入力                           |                                |                                       |     |                                                             |     |                              |
| V <sub>MCU_ADC0/1_AIN[7:0]</sub> | フルスケール入力レンジ                    |                                       | VSS | VDDA_ADC0/1                                                 |     | V                            |
| DNL                              | 微分非直線性                         |                                       | -1  | 0.5                                                         | 4   | LSB                          |
| INL                              | 積分非直線性                         |                                       |     | ±1                                                          | ±4  | LSB                          |
| LSB <sub>GAIN-ERROR</sub>        | ゲイン誤差                          |                                       |     | ±2                                                          |     | LSB                          |
| LSB <sub>OFFSE<br/>T-ERROR</sub> | オフセット誤差                        |                                       |     | ±2                                                          |     | LSB                          |
| C <sub>IN</sub>                  | 入力サンプリング容量                     |                                       |     | 5.5                                                         |     | pF                           |
| SNR                              | 信号対雑音比                         | 入力信号:200kHz 正<br>弦波、-0.5dB フルス<br>ケール |     | 70                                                          |     | dB                           |
| THD                              | 全高調波歪み                         | 入力信号:200kHz 正<br>弦波、-0.5dB フルス<br>ケール |     | 73                                                          |     | dB                           |
| SFDR                             | スプリアス フリー ダイナミックレンジ            | 入力信号:200kHz 正<br>弦波、-0.5dB フルス<br>ケール |     | 76                                                          |     | dB                           |
| SNR <sub>(PLUS)</sub>            | 信号対雑音比 + 歪み                    | 入力信号:200kHz 正<br>弦波、-0.5dB フルス<br>ケール |     | 69                                                          |     | dB                           |
| R <sub>MCU_ADC0/1_AIN[0:7]</sub> | MCU_ADC0/1_AIN[7:0] の入力インピーダンス | f = 入力周波数                             |     | [1/((65.97 × 10 <sup>-12</sup> ) × f <sub>SMPL_CLK</sub> )] |     | Ω                            |
| I <sub>IN</sub>                  | 入力リーケージ                        | MCU_ADC0/1_AIN[7:0] = VSS             |     |                                                             | -10 | μA                           |
|                                  |                                | MCU_ADC0/1_AIN[7:0] = VDDA_ADC0/1     |     |                                                             | 24  | μA                           |
| サンプリングのダイナミック特性                  |                                |                                       |     |                                                             |     |                              |
| F <sub>SMPL_CLK</sub>            | SMPL_CLK 周波数                   |                                       |     | 60                                                          |     | MHz                          |
| t <sub>C</sub>                   | 変換時間                           |                                       |     | 13                                                          |     | ADC0/1<br>SMPL_CLK<br>K サイクル |
| t <sub>ACQ</sub>                 | アキュイジション時間                     |                                       | 2   |                                                             | 257 | ADC0/1<br>SMPL_CLK<br>K サイクル |
| T <sub>R</sub>                   | サンプリング レート                     | ADC0/1 SMPL_CLK = 60MHz               |     | 4                                                           |     | MSPS                         |
| CCISO                            | チャンネル間絶縁                       |                                       |     | 100                                                         |     | dB                           |
| 汎用入出力モード <sup>(1)</sup>          |                                |                                       |     |                                                             |     |                              |

推奨動作条件範囲内 (特に記述のない限り)

| パラメータ             |                          | テスト条件                         | 最小値                | 代表値 | 最大値                | 単位 |
|-------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|-----|--------------------|----|
| V <sub>IL</sub>   | 入力 Low レベル スレッショルド       |                               |                    |     | 0.35 × VDDA_ADC0/1 | V  |
| V <sub>ILSS</sub> | 入力 High レベル スレッショルドの定常状態 |                               |                    |     | 0.35 × VDDA_ADC0/1 | V  |
| V <sub>IH</sub>   | 入力 High レベル スレッショルド      |                               | 0.65 × VDDA_ADC0/1 |     |                    | V  |
| V <sub>IHSS</sub> | 入力 High レベル スレッショルドの定常状態 |                               | 0.65 × VDDA_ADC0/1 |     |                    | V  |
| V <sub>HYS</sub>  | 入力ヒステリシス電圧               |                               | 200                |     |                    | mV |
| I <sub>IN</sub>   | 入力リーク電流                  | V <sub>I</sub> = 1.8 V または 0V |                    |     | 6                  | μA |

- (1) MCU\_ADC0/1 は、汎用入力モードで動作するように構成できます。このモードでは、すべての MCU\_ADC0/1\_AIN[7:0] 入力がある ADC0/1\_CTRL レジスタ (gpi\_mode\_en = 1) を介してデジタル入力として動作するようにグローバルに有効化されます。

### 6.6.8 LVCMOS の電氣的特性

推奨動作条件範囲内 (特に記述のない限り)

| パラメータ             |                   | テスト条件                         | 最小値                       | 代表値 | 最大値                       | 単位 |
|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|-----|---------------------------|----|
| <b>1.8V モード</b>   |                   |                               |                           |     |                           |    |
| V <sub>IL</sub>   | 入力 Low 電圧         |                               |                           |     | 0.35 × VDD <sup>(1)</sup> | V  |
| V <sub>ILSS</sub> | 入力 Low 電圧 (定常状態)  |                               |                           |     | 0.3 × VDD <sup>(1)</sup>  | V  |
| V <sub>IH</sub>   | 入力 High 電圧        |                               | 0.65 × VDD <sup>(1)</sup> |     |                           | V  |
| V <sub>IHSS</sub> | 入力 High 電圧 (定常状態) |                               | 0.85 × VDD <sup>(1)</sup> |     |                           | V  |
| V <sub>HYS</sub>  | 入力ヒステリシス電圧        |                               | 150                       |     |                           | mV |
| I <sub>IN</sub>   | 入力リーク電流。          | V <sub>I</sub> = 1.8 V または 0V |                           |     | ±10                       | μA |
| R <sub>PU</sub>   | プルアップ抵抗           |                               | 15                        | 22  | 30                        | kΩ |
| R <sub>PD</sub>   | プルダウン抵抗           |                               | 15                        | 22  | 30                        | kΩ |
| V <sub>OL</sub>   | 出力 LOW 電圧         |                               |                           |     | 0.45                      | V  |
| V <sub>OH</sub>   | 出力 HIGH 電圧        |                               | VDD <sup>(1)</sup> - 0.45 |     |                           | V  |
| I <sub>OL</sub>   | LOW レベル出力電流       | V <sub>OL</sub> (MAX)         | 3                         |     |                           | mA |
| I <sub>OH</sub>   | High レベル出力電流      | V <sub>OH</sub> (MIN)         | 3                         |     |                           | mA |
| <b>3.3V モード</b>   |                   |                               |                           |     |                           |    |
| V <sub>IL</sub>   | 入力 Low 電圧         |                               |                           |     | 0.8                       | V  |
| V <sub>ILSS</sub> | 入力 Low 電圧 (定常状態)  |                               |                           |     | 0.6                       | V  |
| V <sub>IH</sub>   | 入力 High 電圧        |                               | 2.0                       |     |                           | V  |
| V <sub>IHSS</sub> | 入力 High 電圧 (定常状態) |                               | 2.0                       |     |                           | V  |
| V <sub>HYS</sub>  | 入力ヒステリシス電圧        |                               | 150                       |     |                           | mV |
| I <sub>IN</sub>   | 入力リーク電流。          | V <sub>I</sub> = 3.3 V または 0V |                           |     | ±10                       | μA |
| R <sub>PU</sub>   | プルアップ抵抗           |                               | 15                        | 22  | 30                        | kΩ |
| R <sub>PD</sub>   | プルダウン抵抗           |                               | 15                        | 22  | 30                        | kΩ |
| V <sub>OL</sub>   | 出力 LOW 電圧         |                               |                           |     | 0.4                       | V  |
| V <sub>OH</sub>   | 出力 HIGH 電圧        |                               | 2.4                       |     |                           | V  |
| I <sub>OL</sub>   | LOW レベル出力電流       | V <sub>OL</sub> (MAX)         | 5                         |     |                           | mA |

推奨動作条件範囲内 (特に記述のない限り)

| パラメータ           |              | テスト条件                | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 |
|-----------------|--------------|----------------------|-----|-----|-----|----|
| I <sub>OH</sub> | High レベル出力電流 | V <sub>OH(MIN)</sub> | 6   |     |     | mA |

(1) VDD は、対応する電源を表します。電源名と対応するボールの詳細については、「ピン属性」の「電源」の欄を参照してください。

### 6.6.9 USB2PHY の電气的特性

#### 注

USB0 および USB1 の電气的特性は、2000 年 4 月 27 日付けの Universal Serial Bus Revision 2.0 仕様 (該当する ECN およびエラッタを含む) に準拠しています。

### 6.6.10 SerDes 2-L-PHY/4-L-PHY の電气的特性

#### 注

PCIe インターフェイスは、『PCI Express® 基本仕様リビジョン 4.0』(2017 年 9 月 27 日) に規定された電气的パラメータに準拠しています。

このデバイスでは、表 6-2、「4-L-PHY SERDES REFCLK の電气的特性」のパラメータ V<sub>REFCLK\_TERM</sub> に記載されているように、内部終端がイネーブルされた入力モードで使用する場合、SERDES REFCLK に追加の制限が課されます。内部終端は、デフォルトでイネーブルになっており、V<sub>REFCLK\_TERM</sub> で定義された制限を超えるリファレンスクロック信号を印加する前にディセーブルする必要があります。外部終端は、ソース側で常にイネーブルにする必要があります。

**表 6-2. 4-L-PHY SERDES REFCLK の電气的特性**

内部終端がイネーブルの場合にのみ適用されます。推奨動作条件範囲内 (特に記述のない限り)

| パラメータ                    |                                          | 最小値 | 標準値 | 最大値  | 単位 |
|--------------------------|------------------------------------------|-----|-----|------|----|
| V <sub>REFCLK_TERM</sub> | 内部終端がイネーブルのときの基準クロック ピンのシングルエンド電圧スレッショルド |     |     | 400  | mV |
| R <sub>TERM</sub>        | 内部終端                                     | 40  | 50  | 62.5 | Ω  |

#### 注

SerDes USB インターフェイスは、『ユニバーサル シリアル バス 3.1 仕様リビジョン 1.0』(2013 年 7 月 26 日) で定義された USB3.1 SuperSpeed トランスミッタおよびレシーバの標準電气的パラメータに準拠しています。

#### 注

SGMII インターフェイスの電气的特性は、IEEE802.3 Clause 70 の 1000BASE-KX に準拠しています。

#### 注

SGMII 2.5G/XAUI インターフェイスの電气的特性は、IEEE802.3 Clause 47 に準拠しています。

#### 注

QSGMII インターフェイスの電气的特性は、QSGMII 仕様リビジョン 1.2 に準拠しています。

注

USXGMII は、72-7 項と附属書 69B の IEEE 802.3 TX および RX の電気的特性をサポートしています。

IEEE 802.3 の表 72-7 および 72-8 は USXGMII の要件ではないトレーニング (72-6 項) に関連しているため、USXGMII では必要ありません。

pre、main、および post カーソルは、BER スイープを使用して設定する必要があります。

注

UFS インターフェイスの電気的特性は、MIPI M-PHY 仕様 v3.1 (2014 年 2 月 17 日) に準拠しています。

注

DP インターフェイスの電気的特性は、VESA DisplayPort (DP) Standard V 1.4 (2016 年 2 月 23 日) に準拠しています。

注

eDP インターフェイスの電気的特性は、VESA Embedded DisplayPort (eDP) Standard v1.4b (2015 年 10 月 23 日) に準拠しています。

### 6.6.13 DDR0 の電気的特性

注

DDR インターフェイスは、JESD209-4B 規格に準拠した LPDDR4 SDRAM デバイスと互換性があります。

## 6.7 ワンタイム プログラマブル (OTP) eFuse の VPP 仕様

このセクションは、OTP eFuse のプログラミングに必要な動作条件を規定しており、高セキュリティ デバイスにのみ適用できます。

### 6.7.1 OTP eFuse プログラミングの推奨動作条件

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

| パラメータ               | 説明                                                 | 最小値                | 公称値 | 最大値    | 単位  |
|---------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-----|--------|-----|
| VDD_CORE            | OTP 動作中のコアドメインの電源電圧範囲、OPP NOM (BOOT)               | 「推奨動作条件」を参照        |     |        | V   |
| VDD_MCU             | OTP 動作中のコアドメインの電源電圧範囲、OPP NOM (BOOT)               | 「推奨動作条件」を参照        |     |        | V   |
| VPP_CORE            | 通常動作時の eFuse ROM ドメインの電源電圧範囲                       | N/A <sup>(2)</sup> |     |        |     |
|                     | OTP プログラミング時の eFuse ROM ドメインの電源電圧範囲 <sup>(1)</sup> | 1.71               | 1.8 | 1.89   | V   |
| VPP_MCU             | 通常動作時の eFuse ROM ドメインの電源電圧範囲                       | N/A <sup>(2)</sup> |     |        |     |
|                     | OTP プログラミング時の eFuse ROM ドメインの電源電圧範囲 <sup>(1)</sup> | 1.71               | 1.8 | 1.89   | V   |
| SR <sub>(VPP)</sub> | VPP パワーアップ スルーレート                                  |                    |     | 6E + 4 | V/s |

(1) 電源電圧範囲には、DC 誤差およびピーク ツー ピーク ノイズが含まれます。

(2) N/A は、該当なしを表します。

### 6.7.2 ハードウェア要件

OTP eFuse にキーをプログラムする場合、以下のハードウェア要件を満たす必要があります。

- OTP レジスタをプログラムしないときは、VPP\_CORE および VPP\_MCU 電源をディセーブルにする必要があります。
- VPP\_CORE および VPP\_MCU 電源は、適切なデバイス電源オン シーケンスの後にランプアップする必要があります (詳細については、「電源シーケンス」を参照してください)。

### 6.7.3 プログラミング シーケンス

OTP eFuse のプログラミング シーケンス:

- パワーアップ シーケンシングに従ってボードに電源を投入します。パワーアップ時および通常動作中は、VPP\_CORE および VPP\_MCU 端子に電圧を印加しないでください。
- eFuse のプログラミングに必要な OTP 書き込みソフトウェアをロードします (OTP ソフトウェア パッケージについては、お近くの TI 代理店にお問い合わせください)。
- [セクション 6.7.1](#) に示す仕様に従って、VPP\_CORE および VPP\_MCU 端子に電圧を印加します。
- OTP レジスタをプログラムするソフトウェアを実行します。
- OTP レジスタの内容を検証した後、VPP\_CORE 端子と VPP\_MCU 端子から電圧を取り除きます。

### 6.7.4 ハードウェア保証への影響

お客様は、eFuse を使用すると テキサス・インスツルメンツのデバイスに対して永続的な変更が加えられることを、自己の責任において認識し、受け入れるものとします。お客様は、不適切な動作条件またはプログラミング シーケンスが原因で eFuse が故障する可能性があることを承諾するものとします。このような障害が発生すると、テキサス・インスツルメンツのデバイスが動作不能になることがあります。また、テキサス・インスツルメンツは eFuse の使用を試行する前に、テキサス・インスツルメンツのデバイスがテキサス・インスツルメンツのデバイスの仕様に準拠していることを確認できません。したがって、eFuse を使用済みの TI デバイスについて、テキサス・インスツルメンツは責任を負いません。

## 6.8 熱抵抗特性

このセクションでは、このデバイスで使用する熱抵抗特性について説明します。

信頼性と動作性の懸念から、デバイスの最大接合部温度は、「推奨動作条件」に示されている  $T_J$  値以下にする必要があります。

### 6.8.1 AND パッケージの熱抵抗特性

システム レベルの熱シミュレーションは、ワーストケースのデバイス消費電力を考慮して実行することを推奨します。

| 番号  | パラメータ           | 説明             | AND パッケージ                             |                             |
|-----|-----------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------|
|     |                 |                | $^{\circ}\text{C}/\text{W}^{(1) (3)}$ | 空気流<br>(m/s) <sup>(2)</sup> |
| T1  | $R_{\theta JC}$ | 接合部とケースとの間     | 0.16                                  | 該当なし                        |
| T2  | $R_{\theta JB}$ | 接合部と基板との間      | 1.47                                  | 該当なし                        |
| T3  | $R_{\theta JA}$ | 接合部と自由空気との間    | 9.22                                  | 0                           |
| T4  |                 | 接合部と空気流との間     | 5.07                                  | 1                           |
| T5  |                 |                | 4.31                                  | 2                           |
| T7  | $\Psi_{JT}$     | 接合部とパッケージ上面との間 | 0.10                                  | 0                           |
| T8  |                 |                | 0.10                                  | 1                           |
| T9  |                 |                | 0.10                                  | 2                           |
| T11 | $\Psi_{JB}$     | 接合部と基板との間      | 1.30                                  | 0                           |
| T12 |                 |                | 1.23                                  | 1                           |
| T13 |                 |                | 1.18                                  | 2                           |

(1) これらの値は、JEDEC により定義された 2S2P システム (JEDEC 定義の 1S0P システムによる  $\theta_{JC}$  [ $R_{\theta JC}$ ] 値を除く) に基づいており、周囲環境とアプリケーションによって変化します。詳細については、以下の EIA/JEDEC 規格を参照してください。

- JESD51-2、『IC の熱テスト手法の環境条件 - 自然対流 (静止空気)』
- JESD51-3、『リード付き表面実装パッケージ用の有効熱伝導率の低いテスト基板』
- JESD51-6、『IC の熱テスト手法の環境条件 - 自然対流 (空気流)』
- JESD51-7、『リード付き表面実装パッケージ用の有効熱伝導率の高いテスト基板』
- JESD51-9、『エリア アレイ表面実装パッケージの熱測定用テスト基板』

(2) m/s = メートル/秒。

(3)  $^{\circ}\text{C}/\text{W}$  = 摂氏温度 / ワット。

## 6.9 温度センサの特性

このセクションでは、ダイ温度センサの特性に関する電圧および温度モジュール (VTM) について概要を説明します。

信頼性と動作性の懸念から、デバイスの最大接合部温度は、「[推奨動作条件](#)」に示されている  $T_J$  値以下にする必要があります。

表 6-3. VTM ダイ温度センサの特性

| パラメータ     |             | テスト<br>条件  | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 |
|-----------|-------------|------------|-----|-----|-----|----|
| $T_{acc}$ | VTM 温度センサ精度 | -40～110 °C | -5  |     | 5   | °C |
|           |             | 110～125 °C | -2  |     | 2   | °C |

## 6.10 タイミングおよびスイッチング特性

### 注

このセクションに示すタイミングは、関連する PADCONFIG レジスタの DRV\_STR (駆動強度) 制御がデフォルトの「0h – 公称値 (推奨)」に設定されているときに有効です。

### 6.10.1 タイミングパラメータおよび情報

タイミングおよびスイッチング特性で使用されるタイミング パラメータの記号は、JEDEC 規格 100 に従って作成されています。記号を短縮するために、ピン名およびその他の関連用語の一部を表 6-4 に示すように短縮しました。

**表 6-4. タイミング パラメータの添え字**

| 記号    | パラメータ                 |
|-------|-----------------------|
| c     | サイクル時間 (周期)           |
| d     | 遅延時間                  |
| dis   | ディセーブル時間              |
| en    | イネーブル時間               |
| h     | ホールド時間                |
| su    | セットアップ時間              |
| START | スタートビット               |
| t     | 遷移時間                  |
| v     | 有効時間                  |
| w     | パルス幅                  |
| X     | 未知の、変化している、ドント ケアのレベル |
| F     | 立ち下がり時間               |
| H     | High                  |
| L     | Low                   |
| R     | 立ち上がり時間               |
| V     | 有効                    |
| IV    | 無効                    |
| AE    | アクティブ エッジ             |
| FE    | 最初のエッジ                |
| LE    | 最後のエッジ                |
| Z     | 高インピーダンス              |

### 6.10.2 電源シーケンス

このセクションでは、デバイスが適切に動作するために必要な電源シーケンスについて説明します。このデバイスは、分離または結合された MCU およびメイン電源供給回路 (PDN) を使用して動作できます。分離および結合 MCU およびメイン PDN に基づいて、2 つの異なるプライマリ電源シーケンスを推奨します。さらに、このデバイスは MCU のみ、DDR 保持、GPIO 保持のいずれかの低消費電力モードで動作できます。低消費電力モードへの移行と終了のための、2 つの異なる推奨デバイス電源シーケンスを示します。

このセクションで使用される電源名はこのデバイスに固有であり、「信号の説明」セクションで与えられた名前に合わせてあります。Jacinto 7™ プロセッサ ファミリ内のさまざまなデバイスで、共通の電源名を使用することができます。これらの共通な電源名は、デバイス間で機能が同一ではないとしても、非常に類似しています。

ここに示すすべての電源シーケンス タイミング図では、以下の用語が使用されています。

- プライマリ = すべての電圧ドメインで必須である、オフ状態とフル アクティブ状態の間の電力シーケンス
- $V_{OPR\ MIN}$  = 「推奨動作条件」に規定された機能を保証する最小動作電圧レベル
- ランプアップ = オフ状態から最小動作電圧へ電源が遷移する時間の開始
- ランプダウン = 動作電圧からオフ状態へ電源が遷移する時間の開始
- $SUPPLY\_「n」$  = 同様な電源の複数インスタンス (すなわち、 $VDDSHVn = VDDSHV0, VDDSHV1, VDDSHV2 \dots VDDSHV6$ )
- $SUPPLY\_「xxx」$  = さまざまな信号タイプに使用される、同様な電源の複数インスタンス (すなわち、 $VDDA\_1P8\_xxx = VDDA\_1P8\_DSITX, VDDA\_1P8\_USB, VDDA\_0P8\_DSITX, VDDA\_0P8\_USB$  など)
- タイム スタンプ = 一般的な参照のための説明とおおよその経過時間を記載した「T#」の記号。具体的なタイミング遷移は、PDN の設計に依存します (詳細については、『PDN ユーザーガイド』を参照)。

#### 6.10.2.1 電源スルーレートの要件

内部 ESD 保護デバイスの安全な動作範囲を維持するために、[図 6-2](#) に示すように、電源の最大スルーレートを  $100\text{mV}/\mu\text{s}$  未満に制限することを推奨します。たとえば、 $1.8\text{V}$  の電源では、 $100\text{mV}/\mu\text{s}$  未満のスルーレートを確保するために、 $18\mu\text{s}$  を上回るランプ時間を設定する必要があります。

[図 6-2](#) に、デバイスの電源スルー レートの要件を示します。


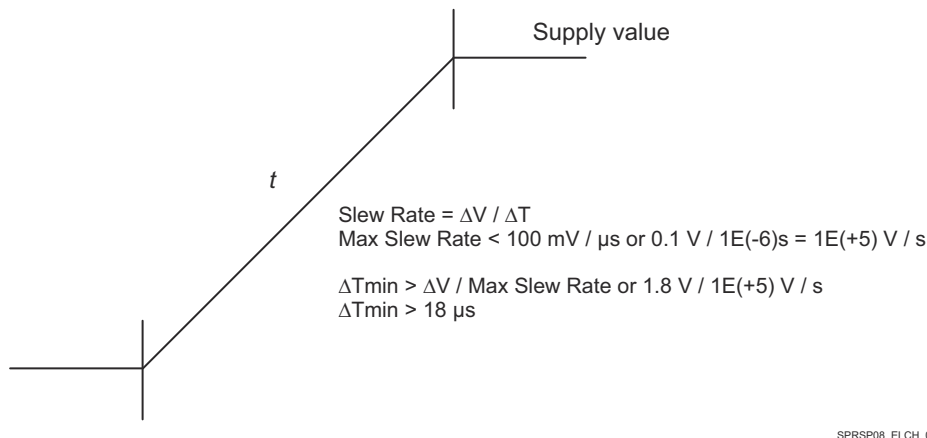


図 6-2. 電源のスルーおよびスルーレート

### 6.10.2.2 MCU およびメイン ドメインの結合パワーアップ シーケンシング

セクション 6.10.2.2 に、同様の MCU およびメイン電圧ドメインを共通の電源レールに結合したときの 1 次電源パワーアップ シーケンスを示します。MCU とメイン電圧ドメインを結合することにより、電源レールと電源の総数が減り、MCU およびメイン プロセッサのサブシステムが共通の電源レールによって動作するようになるので、PDN 設計が簡素化されます。

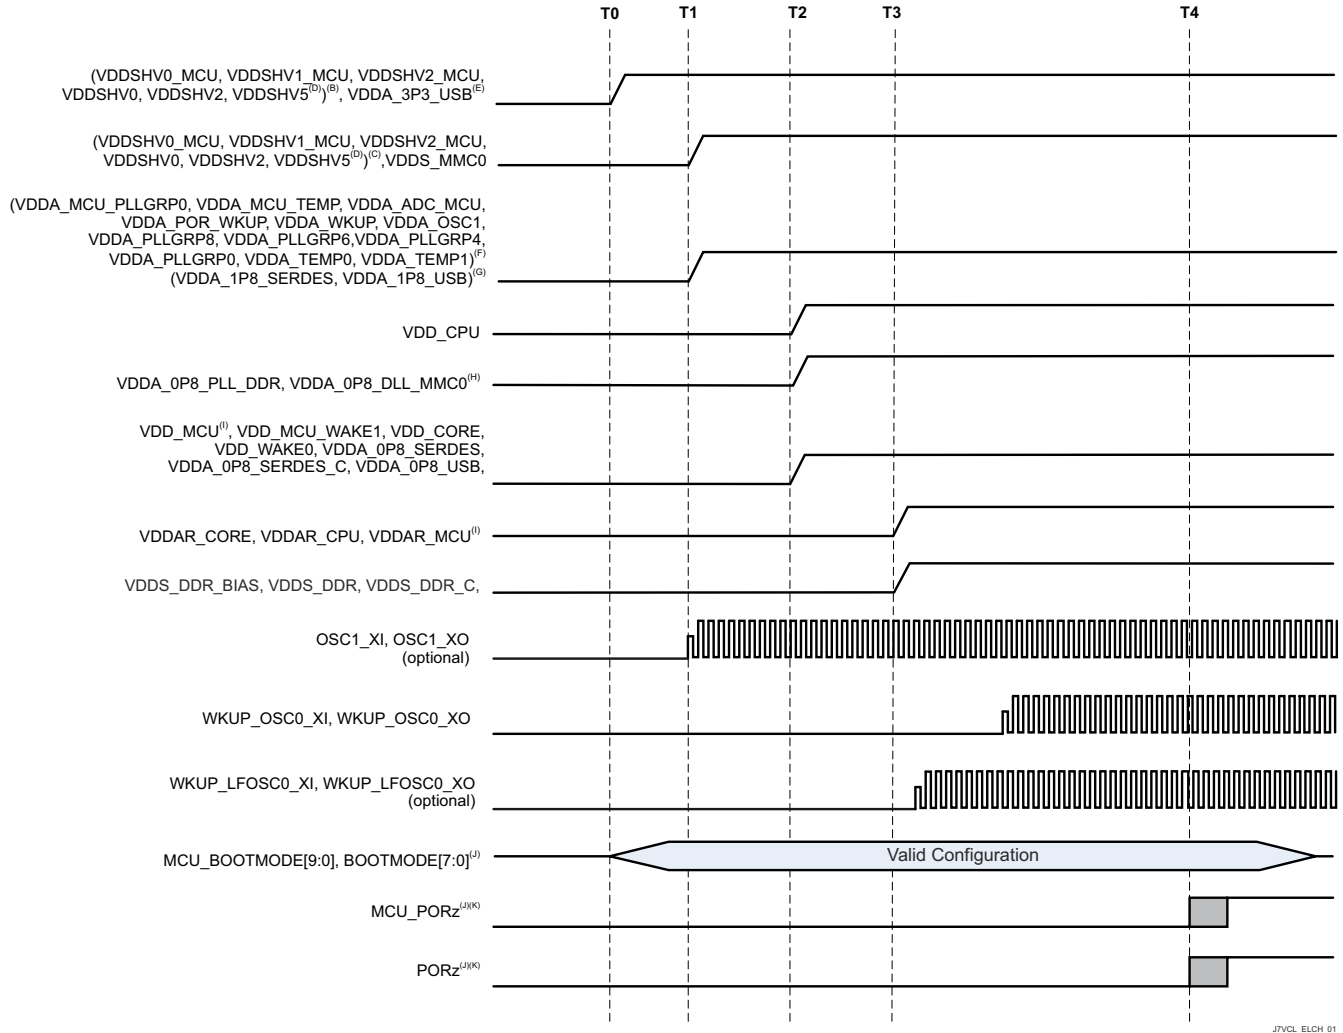

#### A. タイムスタンプの記号:

- T0 – 3.3V 電圧が、 $V_{OPR\ MIN}$  までランブアップを開始します。(0 ms)
- T1 – 1.8V 電圧が、 $V_{OPR\ MIN}$  までランブアップを開始します。(2 ms)
- T2 – 低電圧コア電源が、 $V_{OPR\ MIN}$  までランブアップを開始します。(3 ms)
- T3 – 低電圧 RAM アレイ電圧が、 $V_{OPR\ MIN}$  までランブアップを開始します。(4 ms)
- T4 – OSC1 は安定しており、PORz/MCU\_PORz はアサート解除されて、プロセッサをリセットから解放します。(13 ms)

- B. 3.3V デジタル インターフェイスをサポートするために 3.3V が供給される、いずれかの MCU またはメイン デュアル電圧 IO 電源 (VDDSHVn\_MCU または VDDSHVn)。一部の電源では、PDN 設計により、異なる電源リソースを使用し、それぞれのターンオンおよびランブアップ遅延が異なるため、開始時間が T0 と T1 の間で変動する場合があります。
- C. 1.8V デジタル インターフェイスをサポートするために 1.8V が供給される、いずれかの MCU またはメイン デュアル電圧 IO 電源 (VDDSHVn\_MCU または VDDSHVn)。eMMC メモリを使用している場合、PDN 設計により電源が VDD\_MMC0 とグループ化されているので、メインの 1.8V 電源が T3 に合わせてランブアップすることがあります。
- D. VDDSHV5 は、SD メモリ カード用の MMC1 信号処理をサポートしています。規格準拠の高速 SD カード動作が必要な場合は、独立したデュアル電圧 (3.3V/1.8V) 電源およびレールが必要です。3.3V へのランブアップの開始は、図に示すように、他の 3.3V ドメインと同じです。SD カード


が不要な場合や、3.3 V 固定動作の標準データレートが許容される場合は、このドメインをデジタル IO 3.3V 電源レールにグループ化できます。SD カードが固定 1.8V で動作できる場合は、このドメインをデジタル IO 1.8V 電源レールにグループ化できます。

- E. VDDA\_3P3\_USB は、USB 2.0 差動インターフェイス信号伝達に使用される 3.3V アナログドメインです。最良のシグナル インテグリティを実現して USB データ アイマスクに準拠するために、低ノイズのアナログ電源を推奨します。3.3V へのランプアップの開始は、図に示すように、他の 3.3V ドメインと同じです。USB インターフェイスが不要な場合や、データビット エラーが許容される場合は、直接または電源フィルタ経由で、このドメインを 3.3V デジタル IO 電源レールにグループ化できます。
- F. VDDA\_1P8\_<clk/pll/ana> は、クロック発振器、PLL、およびアナログ回路をサポートする 1.8V アナログドメインであり、最適な性能を得るために低ノイズ電源が必要です。高周波スイッチング ノイズがクロック、PLL、DLL 信号のジッタ性能に悪影響を及ぼす可能性があるため、デジタルの VDDSHVN\_MCU と VDDSHVN IO ドメインを結合することは推奨しません。アナログ VDDA\_1p8\_<phy> ドメインの結合は避けるべきですが、グループ化する場合は、インライン フェライト ビーズで電源をフィルタリングする必要があります。
- G. VDDA\_1P8\_<phy> は、複数のシリアル PHY インターフェイスをサポートする 1.8V アナログドメインです。最良のシグナル インテグリティ、インターフェイス性能、仕様準拠を実現するため、低ノイズのアナログ電源を推奨します。これらのインターフェイスのいずれかが不要であるか、またはデータビット エラーや非準拠動作が許容できる場合には、直接またはインライン電源フィルタ経由で、このドメインをデジタル IO 1.8V 電源レールにグループ化できます。
- H. VDDA\_0P8\_<dll/pll> は、PLL および DLL 回路をサポートする 0.8V アナログドメインであり、最適な性能を得るために低ノイズ電源が必要です。高周波スイッチング ノイズが PLL および DLL 信号のジッタ性能に悪影響を及ぼす可能性があるため、これらのドメインを他の 0.8V ドメインと結合することは推奨しません。
- I. VDD\_MCU は、広い動作電圧範囲を持つデジタル電圧ドメインであり、VDDAR\_MCU ドメインまたは VDD\_CORE のいずれかとグループ化できます。「MCU およびメインドメインの結合パワーアップ シーケンス」では、VDD\_MCU は VDD\_CORE とグループ化できます。また、VDDAR\_MCU は VDDAR\_CPU および VDDAR\_CORE とグループ化できます。VDD\_MCU が VDD\_CORE とグループ化されている場合、VDD\_MCU は、T2 において 0.8V の VDD\_CORE との共通電圧源からランプアップする必要があります。VDDAR\_MCU が VDD\_CORE とグループ化されていない場合、VDD\_MCU は T2 よりも前にランプする必要があります。いずれの場合も、VDDAR 電源を T3 でランプする必要があります。
- J. パワーアップ シーケンス中に MCU\_PORz および PORz が High にアサートされてから、MCU\_BOOTMODEn (MCU\_VDDSHV0 を基準とする) および BOOTMODEn (VDDSHV2 を基準とする) 設定をレジスタにラッチするまでの最小セットアップおよびホールド時間を表示。
- K. 水晶発振器回路に電源が供給されたとき (T1 の VDDA\_OSC1) から、安定したクロック周波数に達するまでの最小経過時間は、水晶発振器、コンデンサのパラメータ、および PCB 寄生値によって異なります。余裕を見た経過時間として、(T4 – T1) タイムスタンプで定義される 10ms を示します。お客様のクロック回路 (すなわち、水晶発振器またはクロック ジェネレータ) および PCB の設計によっては、この値を低減できる可能性があります。

**図 6-3. MCU およびメイン ドメインの結合、1 次電源パワーアップ シーケンス**

### 6.10.2.3 MCU とメイン ドメインの結合パワーダウン シーケンス

図 6-4 に、このデバイスのパワーダウン シーケンスを示します。

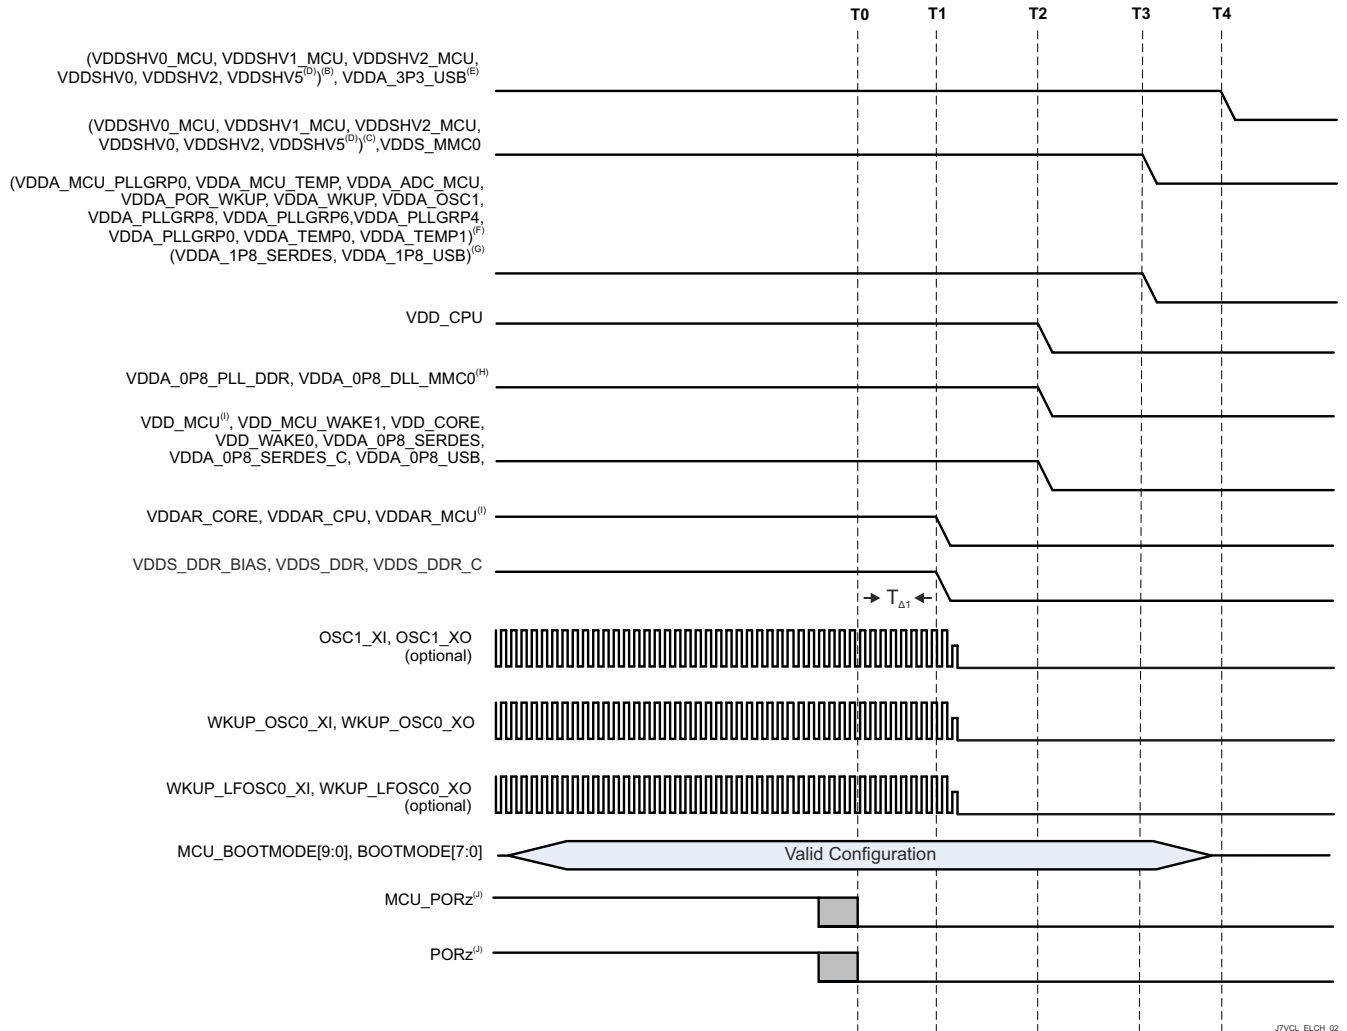

A. タイムスタンプの記号:

- T0 – MCU\_PORz および PORz を Low にアサートして、すべてのプロセッサ リソースを安全な状態にします。(0 ms)
- T1 – メイン DDR、SRAM コア、および SRAM CPU 電源がランブダウンを開始します。(0.5ms)
- T2 – 低電圧コア電源がランブダウンを開始します。(2.5 ms)
- T3 – 1.8V 電圧がランブダウンを開始します。(3.0 ms)
- T4 – 3.3V 電圧がランブダウンを開始します。(3.5 ms)

B. 3.3V デジタル インターフェイスをサポートするために 3.3V が供給される、いずれかの MCU またはメイン デュアル電圧 IO ドメイン (VDDSHVn\_MCU または VDDSHVn)。

C. 1.8V デジタル インターフェイスをサポートするために 1.8V が供給される、いずれかの MCU またはメイン デュアル電圧 IO ドメイン (VDDSHVn\_MCU または VDDSHVn)。

D. VDDSHV5 は、SD メモリ カード用の MMC1 信号処理をサポートしています。規格準拠の高速 SD カード動作には、デュアル電圧 (3.3V/1.8V) 電源レールが必要です。SD カードが不要な場合や、3.3V 固定動作の標準データ レートが許容される場合は、このドメインをデジタル IO 3.3V 電源レールにグループ化できます。SD カードが固定 1.8V で動作できる場合は、このドメインをデジタル IO 1.8V 電源レールにグループ化できます。


E. VDDA\_3P3\_USB は、USB 2.0 差動インターフェイス信号伝達に使用される 3.3V アナログドメインです。最良のシグナル インテグリティを実現して USB データ アイ マスクに準拠するために、低ノイズのアナログ電源を推奨します。USB インターフェイスが不要な場合や、データ ビット エラーが許容される場合は、直接または電源フィルタ経由で、このドメインを 3.3V デジタル IO 電源レールにグループ化できます。

- F. VDDA\_1P8\_<clk/pll/ana> は、クロック発振器、PLL、およびアナログ回路をサポートする 1.8V アナログドメインであり、最適な性能を得るために低ノイズ電源が必要です。高周波スイッチングノイズがクロック、PLL、DLL 信号のジッタ性能に悪影響を及ぼす可能性があるため、デジタルの VDDSHVN\_MCU と VDDSHVn IO ドメインを結合することは推奨しません。アナログ VDDA\_1p8\_<phy> ドメインの結合は避けるべきですが、グループ化する場合は、インラインフェライトビーズで電源をフィルタリングする必要があります。
- G. VDDA\_1P8\_<phy> は、複数のシリアル PHY インターフェイスをサポートする 1.8V アナログドメインです。最良のシグナルインテグリティ、インターフェイス性能、仕様準拠を実現するため、低ノイズのアナログ電源を推奨します。これらのインターフェイスのいずれかが不要であるか、またはデータビットエラーや非準拠動作が許容できる場合には、直接またはインライン電源フィルタ経由で、このドメインをデジタル IO 1.8V 電源レールにグループ化できます。
- H. VDDA\_0P8\_<dll/pll> は、PLL および DLL 回路をサポートする 0.8V アナログドメインであり、最適な性能を得るために低ノイズ電源が必要です。高周波スイッチングノイズが PLL および DLL 信号のジッタ性能に悪影響を及ぼす可能性があるため、これらのドメインを他の 0.8V ドメインと結合することは推奨しません。
- I. いずれかの電圧がランブダウンを開始する前に、SoC リソースが安全な状態に確実に移行できるようにするため、MCU\_PORz および PORz を少なくとも  $T_{\Delta 1} = 200\mu s$  の間 Low にアサートする必要があります。

#### 図 6-4. MCU とメインドメインの結合、プライマリパワーダウンシーケンス

#### 6.10.2.4 MCU およびメイン ドメインの分離パワーアップ シーケンシング

MCU とメイン電圧ドメインの分離により、SoC の MCU とメイン プロセッサ サブシステムは独立して動作できます。SoC の PDN 設計において、MCU とメイン プロセッサの分離機能をサポートする必要がある理由は、2 つあります。第 1 に は、SoC の低消費電力モードを有効にするフレキシビリティを提供することです。このモードを使用すると、プロセッサの動作が不要なときに SoC の消費電力を大幅に低減できます。第 2 に、単一の障害が MCU およびメイン プロセッサ サブシステムの両方に影響を及ぼすという干渉を回避すること (FFI) により、堅牢性を実現できます。これは、SoC の MCU をシステムの安全監視プロセッサとして使用する場合に特に有益です。必要とされる追加の PDN 電源レールの数は、異なる MCU IO 信号電圧レベルの数によって異なります。1.8V IO 信号のみを使用する場合は、必要とされる追加の電源レールは 2 つです。1.8V および 3.3V の IO 信号が必要な場合は、4 つの追加電源レールが必要になります。

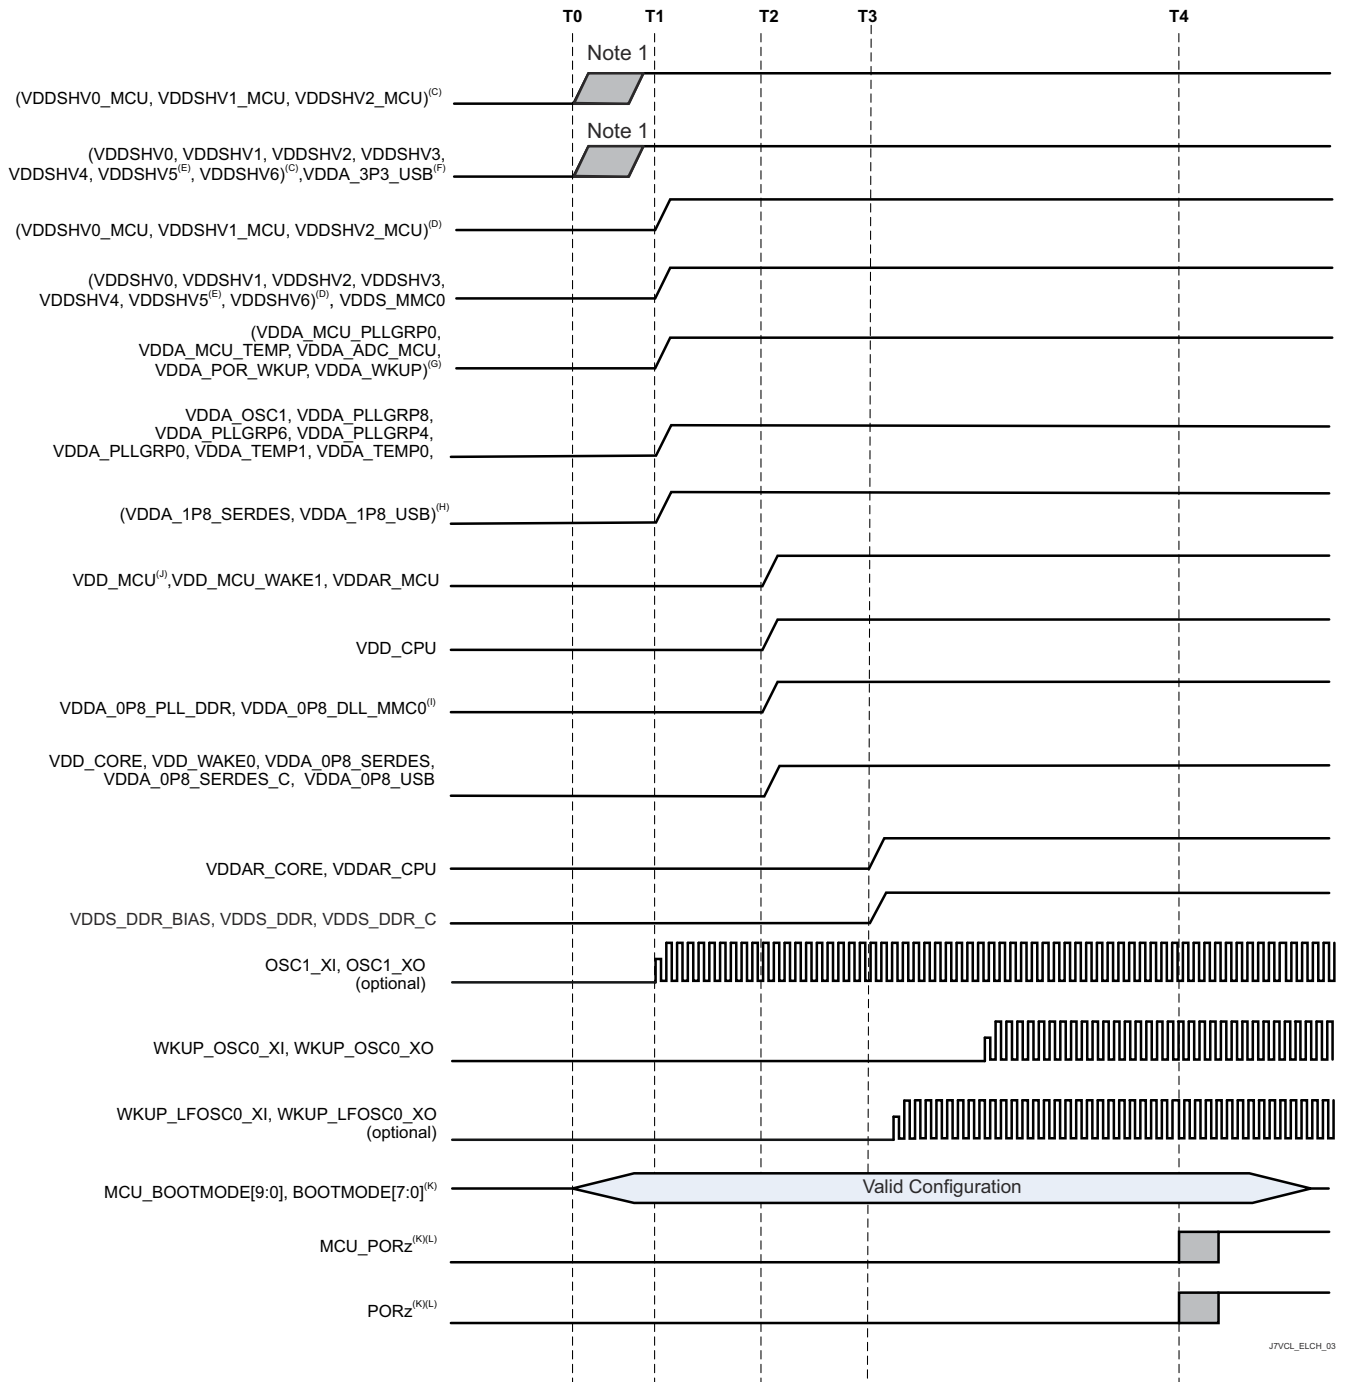

J7VCL\_ELCH\_03

## A. T1 タイムスタンプの記号:

- T0 – すべての 3.3V 電圧が、 $V_{OPR\ MIN}$  まで電源ランブアップを開始します。(0 ms)
- T1 – すべての 1.8V 電圧が、 $V_{OPR\ MIN}$  まで電源ランブアップを開始します。(2 ms)
- T3 – すべてのコア電圧が、 $V_{OPR\ MIN}$  まで電源ランブアップを開始します。(3 ms)
- T3 – すべての RAM アレイ電圧が、 $V_{OPR\ MIN}$  まで電源ランブアップを開始します。(4 ms)
- T4 – OSC1 は安定しており、PORz/MCU\_PORz はアサート解除されて、プロセッサをリセットから解放します。(13 ms)

## B. 3.3 V デジタル インターフェイスをサポートするために 3.3V が供給される、いずれかの MCU またはメイン デュアル電圧 IO 電源


(VDDSHVn\_MCU または VDDSHVn)。一部の電源では、PDN 設計により、異なる電源リソースを使用し、それぞれのターンオンおよびランブアップ遅延が異なるため、開始時間が T0 と T1 の間で変動する場合があります。

- C. 1.8V デジタル インターフェイスをサポートするために 1.8V が供給される、いずれかの MCU またはメイン デュアル電圧 IO 電源 (VDDSHVn\_MCU または VDDSHVn)。eMMC メモリを使用する場合、PDN 設計により電源が VDD\_MMC0 とグループ化されているため、メインの 1.8V 電源は、T3 に合わせて開始時間が遅延する可能性があります。
- D. VDDSHV5 は、SD メモリ カード用の MMC1 信号処理をサポートしています。規格準拠の UHS-I SD カード動作が必要な場合は、独立したデュアル電圧 (3.3V/1.8V) 電源およびレールが必要です。3.3V へのランプアップの開始は、図に示すように、他の 3.3V ドメインと同じです。SD カードが不要な場合や、3.3V 固定動作の標準データレートが許容される場合は、この電源をデジタル IO 3.3V 電源レールにグループ化できます。SD カードが固定 1.8V で動作できる場合は、この電源をデジタル IO 1.8V 電源レールにグループ化できます。
- E. VDDA\_3P3\_USB は、USB 2.0 差動インターフェイス信号伝達に使用する 3.3V アナログ電源です。最良のシグナル インテグリティを実現して USB データアイ マスクに準拠するために、低ノイズのアナログ電源を推奨します。3.3V へのランプアップの開始は、図に示すように、他の 3.3V ドメインと同じです。USB インターフェイスが不要な場合や、データビット エラーが許容される場合は、直接または電源フィルタ経由で、この電源を 3.3V デジタル IO 電源レールにグループ化できます。
- F. VDDA\_1P8\_<clk/pll/ana> は、クロック発振器、PLL、およびアナログ回路をサポートする 1.8V アナログドメインであり、最適な性能を得るために低ノイズ電源が必要です。高周波スイッチング ノイズがクロック、PLL、DLL 信号のジッタ性能に悪影響を及ぼす可能性があるため、デジタルの VDDSHVn\_MCU と VDDSHVn IO ドメインを結合することは推奨しません。アナログ VDDA\_1p8\_<phy> ドメインの結合は避けるべきですが、グループ化する場合は、インライン フェライト ビーズで電源をフィルタリングする必要があります。
- G. VDDA\_1P8\_<phy> は、複数のシリアル PHY インターフェイスをサポートする 1.8V アナログドメインです。最良のシグナル インテグリティ、インターフェイス性能、仕様準拠を実現するため、低ノイズのアナログ電源を推奨します。これらのインターフェイスのいずれかが不要であるか、またはデータビット エラーや非準拠動作が許容できる場合には、直接またはインライン電源フィルタ経由で、このドメインをデジタル IO 1.8V 電源レールにグループ化できます。
- H. VDDA\_0P8\_<dll/pll> は、PLL および DLL 回路をサポートする 0.8V アナログドメインであり、最適な性能を得るために低ノイズ電源が必要です。高周波スイッチング ノイズが PLL および DLL 信号のジッタ性能に悪影響を及ぼす可能性があるため、これらのドメインを他の 0.8V ドメインと結合することは推奨しません。
- I. VDD\_MCU は、広い動作電圧範囲を持つデジタル電圧ドメインであり、VDDAR\_MCU ドメインまたは VDD\_CORE のいずれかとグループ化できます。「MCU およびメインドメインの分離パワーアップ シーケンス」では、VDD\_MCU は VDDAR\_MCU とグループ化できます。VDD\_MCU は T2 よりも前にランプアップする必要があります。VDDAR\_MCU が VDD\_MCU とグループ化されていない場合、T3 でランプする必要があります。
- J. パワーアップ シーケンス中に MCU\_PORz および PORz が High にアサートされてから、MCU\_BOOTMODEn (MCU\_VDDSHV0 を基準とする) および BOOTMODEn (VDDSHV2 を基準とする) 設定をレジスタにラッチするまでの最小セットアップおよびホールド時間を表示。
- K. 水晶発振器回路に電源が供給されたとき (T1 の VDDA\_OSC1) から、安定したクロック周波数に達するまでの最小経過時間は、水晶発振器、コンデンサのパラメータ、および PCB 寄生値によって異なります。余裕を見た経過時間として、(T4 – T1) タイムスタンプで定義される 10ms を示します。お客様のクロック回路 (すなわち、水晶発振器またはクロック ジェネレータ) および PCB の設計によっては、この値を低減できる可能性があります。

**図 6-5. MCU およびメイン ドメインの分離、プライマリ パワーアップ シーケンス**

### 6.10.2.5 MCU およびメイン ドメインの分離パワーダウン シーケンス

図 6-6 に、このデバイスのパワーダウン シーケンスを示します。

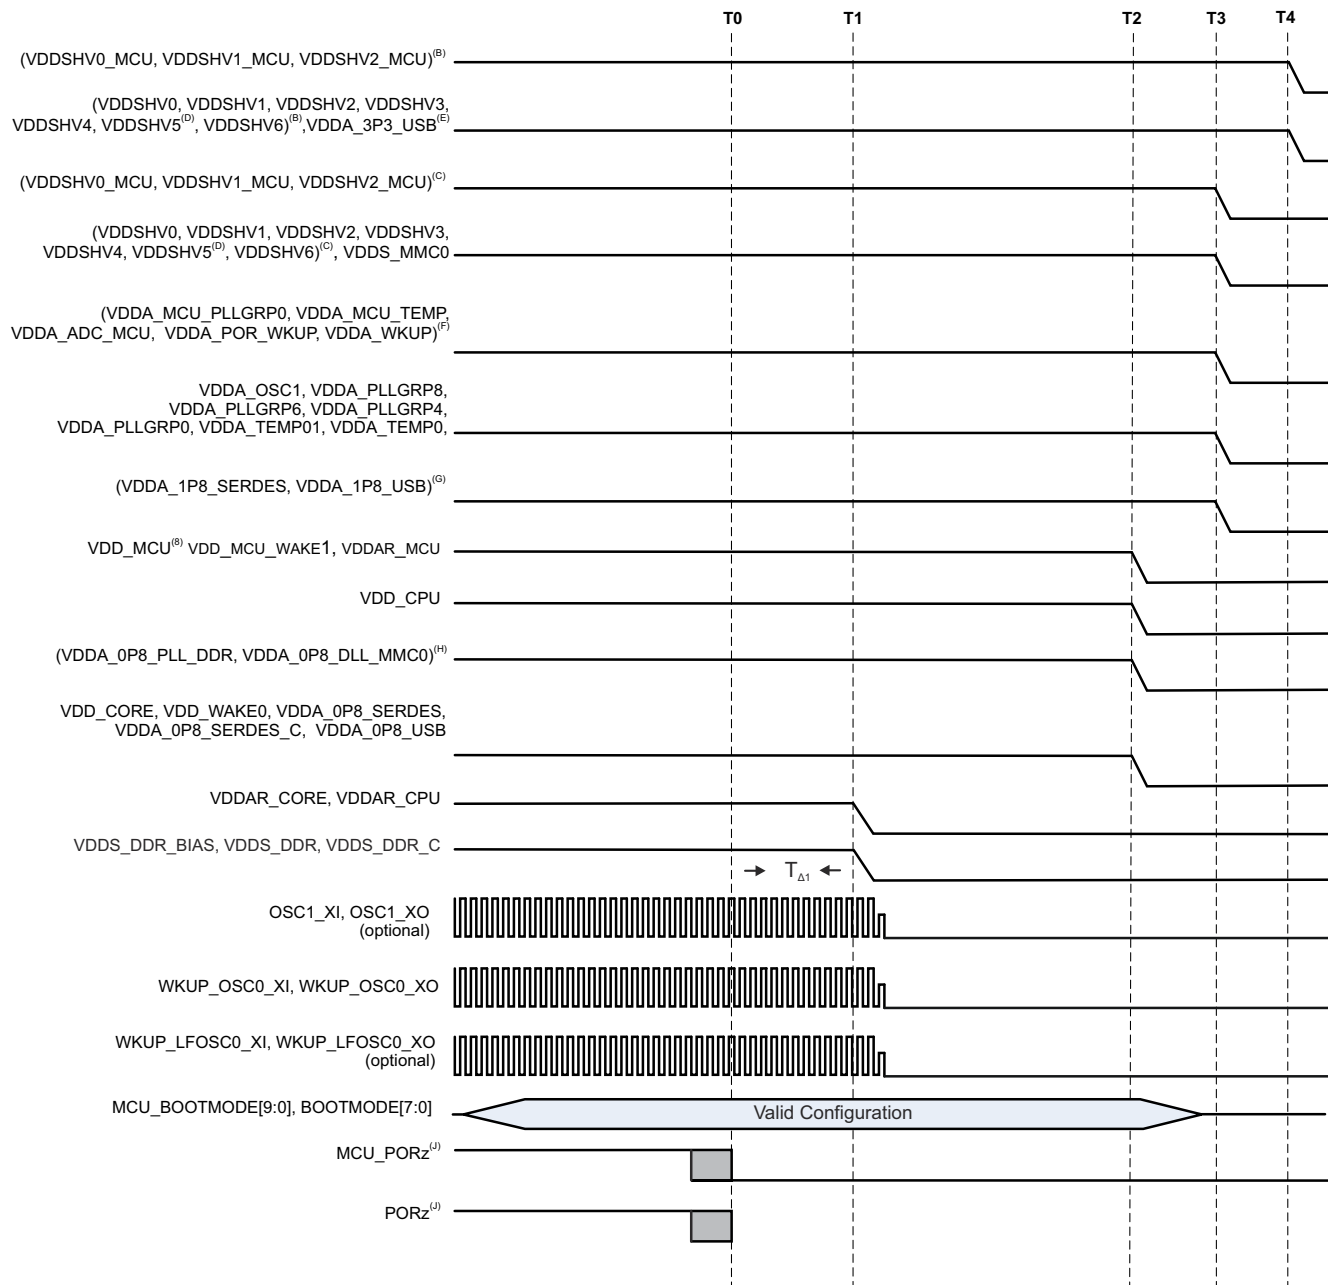

J7VCL\_ELCH\_04

#### A. タイムスタンプの記号:

- T0 – MCU\_PORz および PORz を Low にアサートして、すべてのプロセッサ リソースを安全な状態にします。(0 ms)
- T1 – メイン DDR、SRAM コア、および SRAM CPU の電源ドメインがランブダウンを開始します。(0.5ms)
- T2 – すべてのコア電圧が電源ランブダウンを開始します。(2.5 ms)
- T3 – すべての 1.8V 電圧が電源ランブダウンを開始します。(3.0 ms)
- T4 – すべての 3.3V 電圧が電源ランブダウンを開始します。(3.5 ms)

#### B. 3.3V デジタル インターフェイスをサポートするために 3.3V が供給される、いずれかの MCU またはメイン デュアル電圧 IO ドメイン (VDDSHVn\_MCU または VDDSHVn)。

- C. 1.8V デジタル インターフェイスをサポートするために 1.8V が供給される、いずれかの MCU またはメイン デュアル電圧 IO 電源 (VDDSHVn\_MCU または VDDSHVn)。eMMC メモリが使用されている場合、PDN 設計により電源が VDD\_MMC0 とグループ化されているため、メインの 1.8V 電源では T1 に合わせてランプダウンすることがあります。
- D. VDDSHV5 は、SD メモリ カード用の MMC1 信号処理をサポートしています。規格準拠の高速 SD カード動作には、デュアル電圧 (3.3V/1.8V) 電源レールが必要です。規格準拠の高速 SD カード動作が必要な場合は、独立したデュアル電圧 (3.3V/1.8V) 電源およびレールが必要です。3.3V/1.8V からのランプダウンの開始は、図に示すように、他の 3.3V ドメインと同じです。SD カードが不要な場合や、3.3V 固定動作の標準データレートが許容される場合は、このドメインをデジタル IO 3.3V 電源レールにグループ化できます。SD カードが固定 1.8V で動作できる場合は、このドメインをデジタル IO 1.8V 電源レールにグループ化できます。
- E. VDDA\_3P3\_USB は、USB 2.0 差動インターフェイス信号伝達に使用される 3.3V アナログドメインです。最良のシグナル インテグリティを実現して USB データ アイマスクに準拠するために、低ノイズのアナログ電源を推奨します。3.3V からのランプダウンの開始は、図に示すように、他の 3.3V ドメインと同じです。USB インターフェイスが不要な場合や、データビット エラーが許容される場合は、直接または電源フィルタ経由で、このドメインを 3.3V デジタル IO 電源レールにグループ化できます。
- F. VDDA\_1P8\_<clk/pll/ana> は、クロック発振器、PLL、およびアナログ回路をサポートする 1.8V アナログドメインであり、最適な性能を得るために低ノイズ電源が必要です。高周波スイッチング ノイズがクロック、PLL、DLL 信号のジッタ性能に悪影響を及ぼす可能性があるため、デジタルの VDDSHVn\_MCU と VDDSHVn IO ドメインを結合することは推奨しません。アナログ VDDA\_1p8\_<phy> ドメインの結合は避けるべきですが、グループ化する場合は、インライン フェライト ビーズで電源をフィルタリングする必要があります。
- G. VDDA\_1P8\_<phy> は、複数のシリアル PHY インターフェイスをサポートする 1.8V アナログドメインです。最良のシグナル インテグリティ、インターフェイス性能、仕様準拠を実現するため、低ノイズのアナログ電源を推奨します。これらのインターフェイスのいずれかが不要であるか、またはデータビット エラーや非準拠動作が許容できる場合には、直接またはインライン電源フィルタ経由で、このドメインをデジタル IO 1.8V 電源レールにグループ化できます。
- H. VDDA\_0P8\_<dll/pll> は、PLL および DLL 回路をサポートする 0.8V アナログドメインであり、最適な性能を得るために低ノイズ電源が必要です。高周波スイッチング ノイズが PLL および DLL 信号のジッタ性能に悪影響を及ぼす可能性があるため、これらのドメインを他の 0.8V ドメインと結合することは推奨しません。
- I. いずれかの電圧がランプダウンを開始する前に、SoC リソースが安全な状態に確実に移行できるようにするため、MCU\_PORz および PORz を少なくとも Td1 = 200μs の間 Low にアサートする必要があります。

**図 6-6. MCU およびメイン ドメインの分離、プライマリ パワーダウン シーケンシング**

#### 6.10.2.6 独立した MCU およびメイン ドメイン、MCU のみ状態への移行および復帰シーケンス

MCU のみ状態への移行は、電源が供給されたままの 4 つの MCU ドメインを除いて、パワーダウン シーケンスを実行することにより行われます。MCU のみ状態からの復帰は、シーケンス全体にわたって 4 つの MCU ドメインに電源が供給されたままの状態、パワーアップ シーケンスを実行することにより行われます。

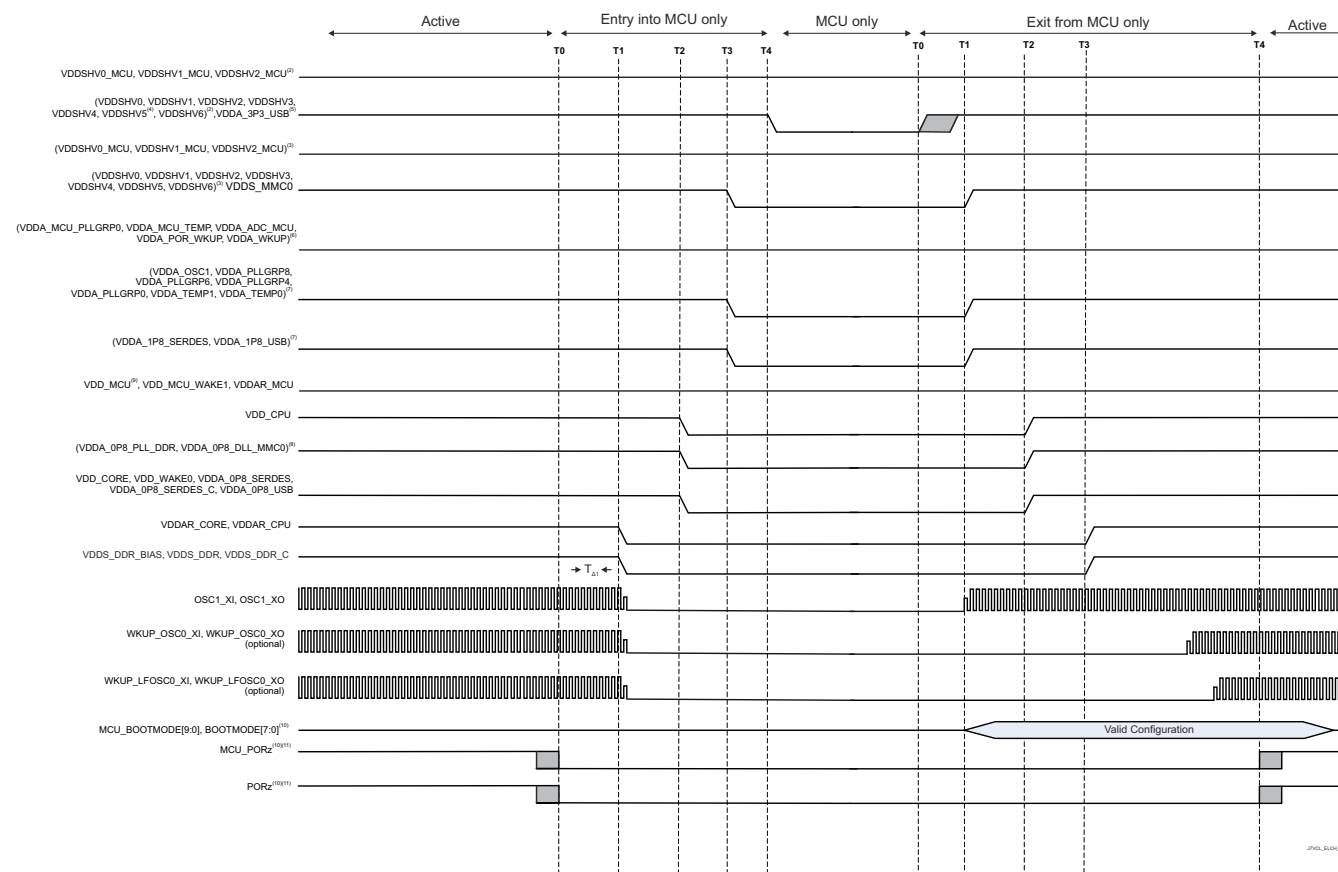


図 6-7. 独立した MCU およびメイン ドメイン、MCU のみ状態への移行および復帰シーケンス

### 6.10.2.7 独立した MCU およびメイン ドメイン、DDR 保持状態への移行および復帰

DDR 保持状態への移行は、電源が供給されたままの 4 つの DDR ドメインを除いて、パワーダウン シーケンスを実行することにより行われます。DDR 保持状態からの復帰は、3 つの DDR ドメインに電源が供給されたままの状態、パワーアップ シーケンスを実行することにより行われます。



**図 6-8. 独立した MCU およびメイン ドメイン、DDR 保持状態への移行および復帰**

#### 6.10.2.8 独立した MCU とメイン ドメイン、GPIO 保持への移行および復帰シーケンス

GPIO 保持状態への移行は、電源が供給されたままの 2 つまたは 4 つの ウェイクドメインを除いて、パワーダウン シーケンスを実行することにより行われます。GPIO 保持状態からの復帰は、2 つまたは 4 つの ウェイク DDR ドメインに電源が供給されたままの状態、パワー アップ シーケンスを実行することにより行われます。

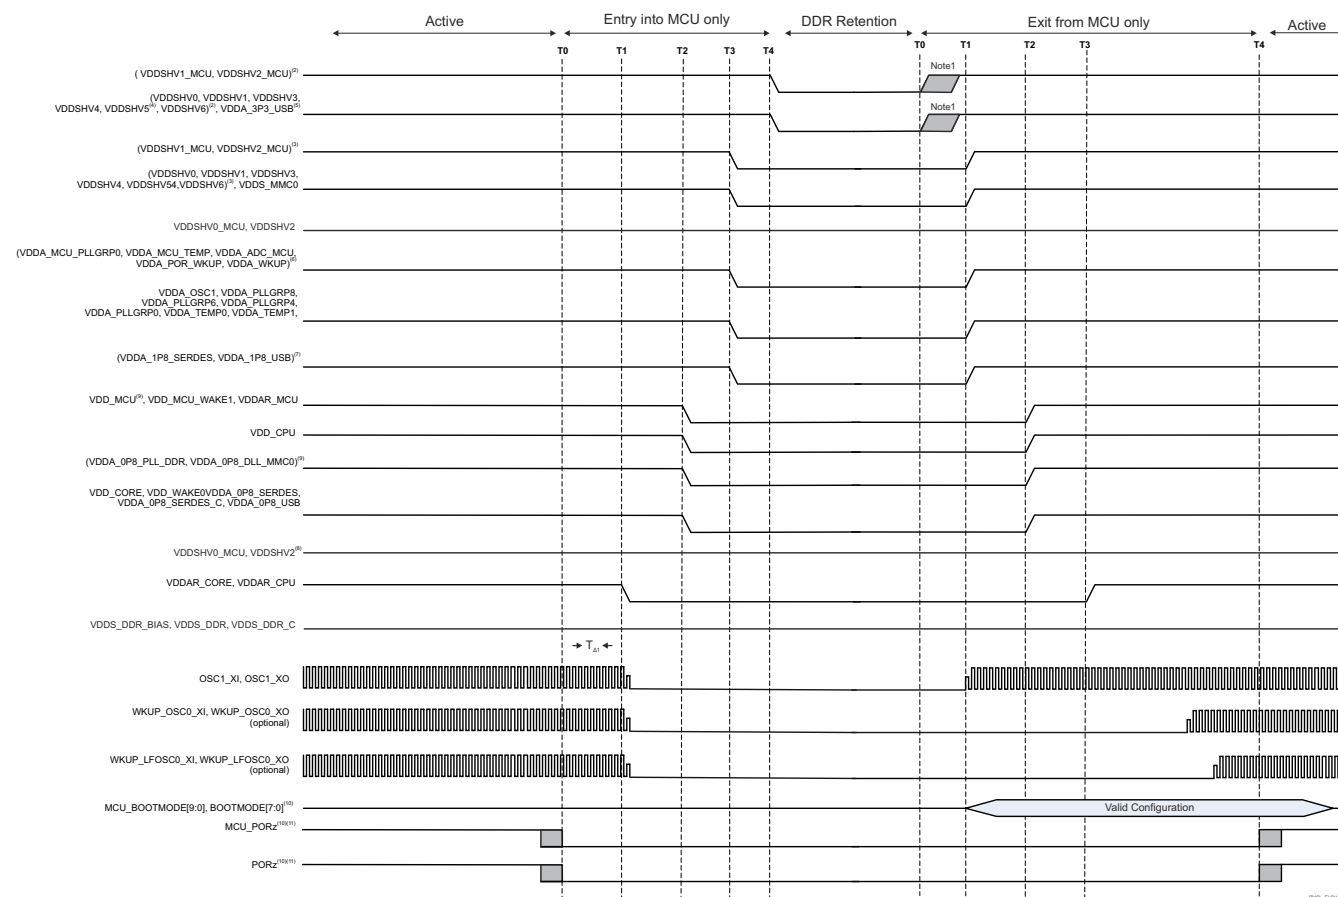


図 6-9. 独立した MCU とメイン ドメイン、GPIO 保持への移行および復帰シーケンス

### 6.10.3 システムのタイミング

サブシステム多重化信号の機能および追加の説明情報については、「信号の説明」、「詳細説明」の対応するセクションを参照してください。

表 6-5. システムのタイミング条件

| パラメータ           |          | 最小値 | 最大値 | 単位   |
|-----------------|----------|-----|-----|------|
| 入力条件            |          |     |     |      |
| SR <sub>I</sub> | 入力スルーレート | 0.5 | 2   | V/ns |
| 出力条件            |          |     |     |      |
| C <sub>L</sub>  | 出力負荷容量   | 3   | 30  | pF   |

#### 6.10.3.1 リセット タイミング

このセクションの表と図では、リセット関連信号のタイミング要件とスイッチング特性を定義します。

表 6-6. MCU\_PORz のタイミング要件

図 6-10 参照

| 番号   |                                                       |                                                                                                                | 最小値                     | 代表値     | 最大値 | 単位 |
|------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|-----|----|
| RST1 |                                                       | ホールド時間、電源オン時に、すべての MCU ドメイン電源が有効になった後、MCU_PORz アクティブ (Low) の間 (外付け水晶振動子使用の場合)                                  | N + 1200 <sup>(2)</sup> | 9500000 |     | ns |
| RST2 | t <sub>h</sub> (MCU_DOMAIN_SUPPLIES_VALID - MCU_PORz) | ホールド時間、電源オン時に、すべての MCU ドメインが <sup>(1)</sup> 有効になり、さらに外部クロックが安定した後、MCU_PORz アクティブ (Low) の間 (外部 LVCMOS 発振器使用の場合) | 1200                    |         |     | ns |
| RST3 | t <sub>w</sub> (MCU_PORzL)                            | 最小パルス幅、電源投入後の MCU_PORz low (電源またはシステム基準クロック MCU_OSC0_XI/XO が維持されている場合)                                         | 1200                    |         |     | ns |

(1) MCU ドメイン電源の定義については、[セクション 6.10.2.2 『MCU とメインドメインの結合パワーアップシーケンス』](#)を参照してください。

(2) N = 発振器の起動時間

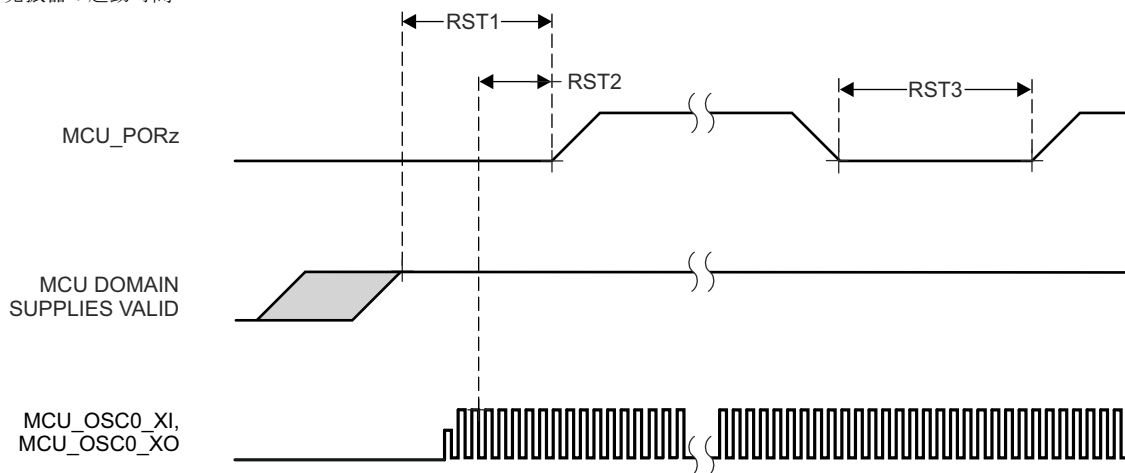


図 6-10. MCU\_PORz のタイミング要件

表 6-7. PORz のタイミング要件

図 6-11 参照

| 番号   |                                                      |                                                             | 最小値  | 最大値 | 単位 |
|------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|-----|----|
| RST4 | $t_{H}(\text{MAIND\_SUPPLIES\_VALID} - \text{PORz})$ | ホールド時間、電源オン時に、すべての MAIN ドメイン電源が有効(1)になった後、PORz アクティブ(Low)の間 | 1200 |     | ns |
| RST5 | $t_{W}(\text{PORzL})$                                | 最小パルス幅、電源投入後の PORz low                                      | 1200 |     | ns |

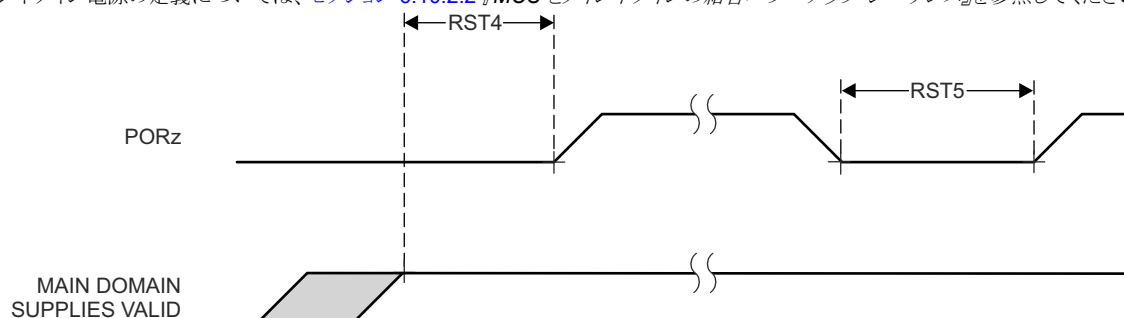
(1) メインドメイン電源の定義については、[セクション 6.10.2.2『MCU とメインドメインの結合パワーアップシーケンス』](#)を参照してください。

図 6-11. PORz のタイミング要件

表 6-8. MCU\_PORz 開始、MCU\_PORz\_OUT、PORz\_OUT、MCU\_RESETSTATz、RESETSTATz のスイッチング特性

図 6-12 参照

| 番号    | パラメータ                                     | モード          | 最小値                    | 最大値 | 単位 |
|-------|-------------------------------------------|--------------|------------------------|-----|----|
| RST6  | $t_d(\text{MCU\_PORzL-MCU\_PORz\_OUTL})$  |              | 0                      |     | ns |
| RST7  | $t_d(\text{MCU\_PORzH-MCU\_PORz\_OUTH})$  |              | 0                      |     | ns |
| RST8  | $t_d(\text{MCU\_PORzL-PORz\_OUTL})$       |              | 0                      |     | ns |
| RST9  | $t_d(\text{MCU\_PORzH-PORz\_OUTH})$       |              | 1500                   |     | ns |
| RST10 | $t_d(\text{MCU\_PORzL-MCU\_RESETSTATzL})$ |              | 0                      |     | ns |
| RST11 | $t_d(\text{MCU\_PORzH-MCU\_RESETSTATzH})$ | POST<br>バイパス | 12000*S <sup>(1)</sup> |     | ns |
| RST12 | $t_d(\text{MCU\_PORzL-RESETSTATzL})$      |              | 0                      |     | ns |
| RST13 | $t_d(\text{MCU\_PORzH-RESETSTATzH})$      |              | 14500*S <sup>(1)</sup> |     | ns |
| RST14 | $t_w(\text{MCU\_PORz\_OUTL})$             |              | 1200                   |     | ns |
| RST15 | $t_w(\text{PORz\_OUTL})$                  |              | 2550                   |     | ns |
| RST16 | $t_w(\text{MCU\_RESETSTATzL})$            |              | 3900*S <sup>(1)</sup>  |     | ns |
| RST17 | $t_w(\text{RESETSTATzL})$                 |              | 2650*S <sup>(1)</sup>  |     | ns |

(1) S = MCU\_OSC0\_XI/XO クロック周期。

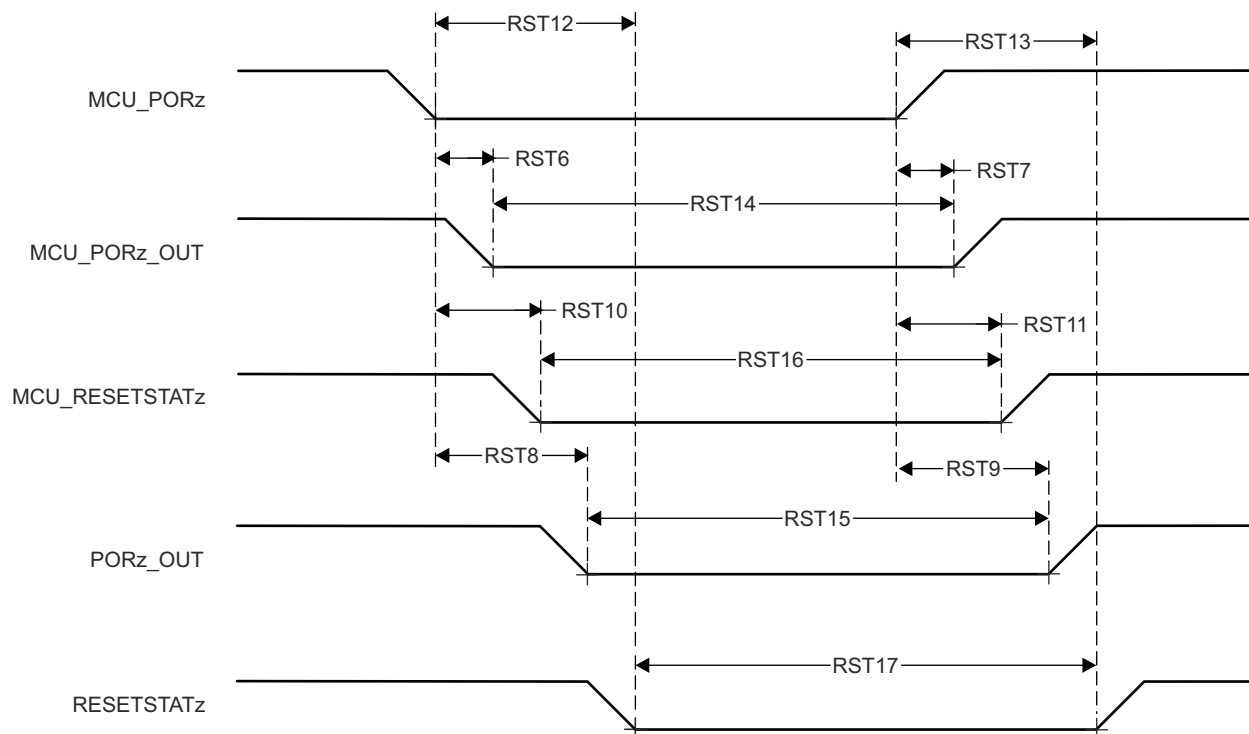


図 6-12. MCU\_PORz 開始、MCU\_PORz\_OUT、PORz\_OUT、MCU\_RESETSTATz、RESETSTATz のスイッチング特性

表 6-9. PORz 開始、PORz\_OUT および RESETSTATz のスイッチング特性

図 6-13 参照

| 番号    | パラメータ                      | モード                                                  | 最小値                    | 最大値 | 単位 |
|-------|----------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-----|----|
| RST18 | $t_{d(PORzL-PORz\_OUTL)}$  | POR_RST_ISO_DONE_Z のソフトウェア制御                         | $T^{(1)}$              |     |    |
|       |                            | CTRLMMR_WKUP_POR_RST_CTRL[0].POR_RST_ISO_DONE_Z = 0  | 0                      |     | ns |
| RST19 | $t_{d(PORzH-PORz\_OUTH)}$  | 遅延時間、PORz アクティブ (high) から PORz_OUT アクティブ (high) まで   | 1300                   |     | ns |
| RST20 | $t_{d(PORzL-RESETSTATzL)}$ | 遅延時間、PORz アクティブ (low) から RESETSTATz アクティブ (low) まで   | $T^{(1)}$              |     |    |
|       |                            | CTRLMMR_WKUP_POR_RST_CTRL[0].POR_RST_ISO_DONE_Z = 0  | 0                      |     | ns |
| RST21 | $t_{d(PORzH-RESETSTATzH)}$ | 遅延時間、PORz アクティブ (high) から RESETSTATz アクティブ (high) まで | 14500*S <sup>(2)</sup> |     | ns |

(1) T = リセット分離時間 (ソフトウェアに依存)。

(2) S = MCU\_OSC0\_XI/XO クロック周期。

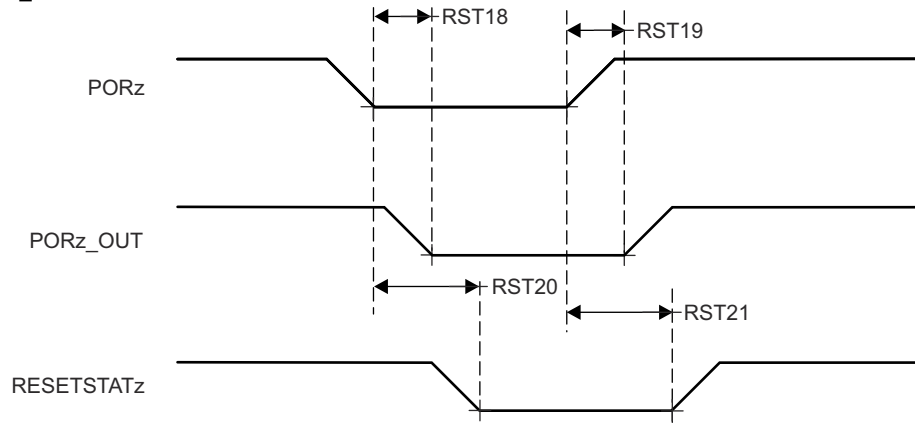


図 6-13. PORz 開始、PORz\_OUT および RESETSTATz のスイッチング特性

**表 6-10. MCU\_RESETz のタイミング要件**

図 6-14 参照

| 番号    |                                     |                               | 最小値  | 最大値 | 単位 |
|-------|-------------------------------------|-------------------------------|------|-----|----|
| RST22 | $t_{w(MCU\_RESETz)}$ <sup>(1)</sup> | 最小パルス幅、MCU_RESETz アクティブ (low) | 1200 |     | ns |


(1) MCU\_RESETz のタイミングは、すべての電源が有効になり、MCU\_PORz が指定された時間アサートされた後にのみ有効です。

**表 6-11. MCU\_RESETz 開始、MCU\_RESETSTATz、RESETSTATz のスイッチング特性**

図 6-14 参照

| 番号    | パラメータ                                                                                                   | 最小値                   | 最大値 | 単位 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|----|
| RST23 | $t_{d(MCU\_RESETzL-MCU\_RESETSTATzL)}$ 遅延時間、MCU_RESETz アクティブ (low) から MCU_RESETSTATz アクティブ (low) まで     | 800                   |     | ns |
| RST24 | $t_{d(MCU\_RESETzH-MCU\_RESETSTATzH)}$ 遅延時間、MCU_RESETz 非アクティブ (high) から MCU_RESETSTATz 非アクティブ (high) まで | 3900*S <sup>(1)</sup> |     | ns |
| RST25 | $t_{d(MCU\_RESETzL-RESETSTATzL)}$ 遅延時間、MCU_RESETz アクティブ (low) から RESETSTATz アクティブ (low) まで              | 800                   |     | ns |
| RST26 | $t_{d(MCU\_RESETzH-RESETSTATzH)}$ 遅延時間、MCU_RESETz 非アクティブ (high) から RESETSTATz 非アクティブ (high) まで          | 3900*S <sup>(1)</sup> |     | ns |

(1) S = MCU\_OSC0\_XI/XO クロック周期。

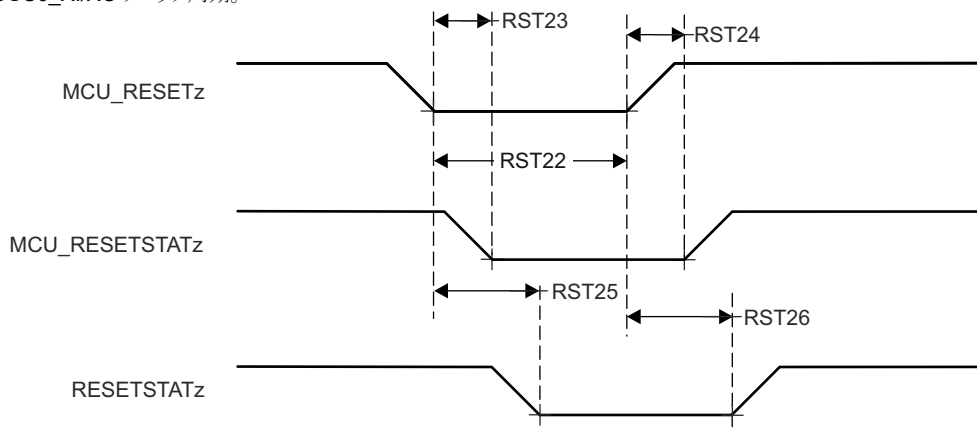

**図 6-14. MCU\_RESETz 開始、MCU\_RESETSTATz、RESETSTATz のタイミング要件とスイッチング特性**

表 6-12. RESET\_REQz のタイミング要件

図 6-15 参照

| 番号    |                                       |                               | 最小値  | 最大値 | 単位 |
|-------|---------------------------------------|-------------------------------|------|-----|----|
| RST27 | $t_{w(RESSET\_REQzL)}$ <sup>(1)</sup> | 最小パルス幅、RESET_REQz アクティブ (low) | 1200 |     | ns |

(1) RESET\_REQz のタイミングは、すべての電源が有効になり、MCU\_PORz が指定された時間アサートされた後にのみ有効です。

表 6-13. RESET\_REQz 開始、RESETSTATz のスイッチング特性

図 6-15 参照

| 番号    | パラメータ                               | モード                                                           | 最小値                   | 最大値 | 単位 |
|-------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|----|
| RST28 | $t_{d(RESSET\_REQzL-RESSETSTATzL)}$ | SOC_WARMRST_ISO_DONE_Z のソフトウェア制御                              | T <sup>(1)</sup>      |     |    |
|       |                                     | CTRLMMR_WKUP_MAIN_WARM_RST_CTRL[0].SOC_WARMRST_ISO_DONE_Z = 0 | 740                   |     | ns |
| RST29 | $t_{d(RESSET\_REQzH-RESSETSTATzH)}$ | 遅延時間、RESET_REQz 非アクティブ (high) から RESETSTATz 非アクティブ (high) まで  | 2650*S <sup>(2)</sup> |     | ns |

(1) T = リセット分離時間 (ソフトウェアに依存)。

(2) S = MCU\_OSC0\_XI/XO クロック周期。

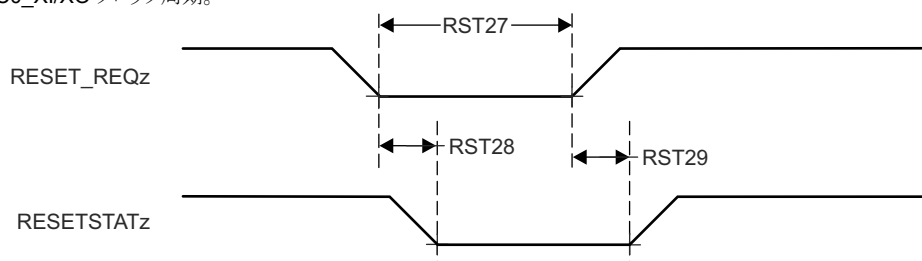


図 6-15. RESET\_REQz 開始、RESETSTATz のタイミング要件とスイッチング特性

表 6-14. EMUx のタイミング要件

図 6-16 参照

| 番号    |                          |                                                | 最小値               | 最大値 | 単位 |
|-------|--------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-----|----|
| RST30 | $t_{su}(EMUx-MCU\_PORz)$ | セットアップ時間、EMU[1:0] から MCU_PORz 非アクティブ (high) まで | $3 \cdot S^{(1)}$ |     | ns |
| RST31 | $t_h(MCU\_PORz - EMUx)$  | ホールド時間、MCU_PORz 非アクティブ (high) から EMU[1:0] 有効の間 | 10                |     | ns |

(1) S = MCU\_OSC0\_XI/XO クロック周期。

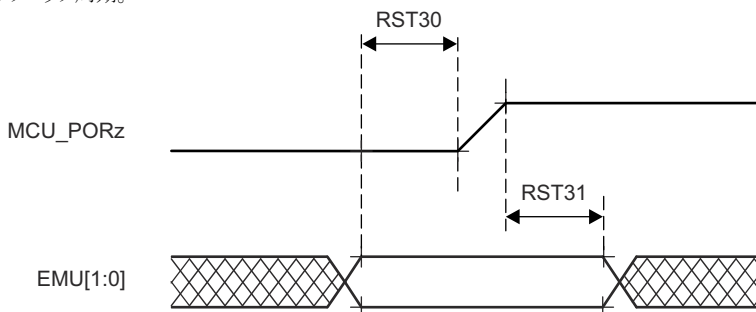


図 6-16. EMUx のタイミング要件

表 6-15. MCU\_BOOTMODE のタイミング要件

図 6-17 参照

| 番号    |                                        |                                                      | 最小値               | 最大値 | 単位 |
|-------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-----|----|
| RST32 | $t_{su}(MCU\_BOOTMODE-MCU\_PORz\_OUT)$ | セットアップ時間、MCU_BOOTMODE[09:00] から MCU_PORz_OUT high まで | $3 \cdot S^{(1)}$ |     | ns |
| RST33 | $t_h(MCU\_PORz\_OUT - MCU\_BOOTMODE)$  | ホールド時間、MCU_PORz_OUT high から MCU_BOOTMODE[09:00] 有効の間 | 0                 |     | ns |

(1) S = MCU\_OSC0\_XI/XO クロック周期。

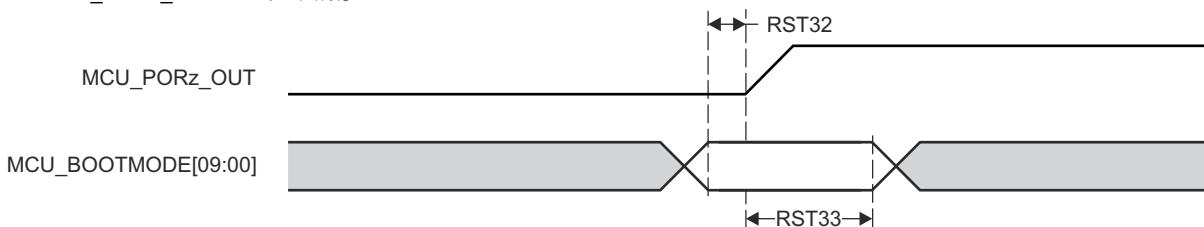


図 6-17. MCU\_BOOTMODE のタイミング要件

表 6-16. BOOTMODE のタイミング要件

図 6-18 参照

| 番号    |                                     |                                            | 最小値               | 最大値 | 単位 |
|-------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-----|----|
| RST34 | $t_{su}(\text{BOOTMODE-PORz\_OUT})$ | セットアップ時間、BOOTMODE[7:0] から PORz_OUT high まで | $3 \cdot S^{(1)}$ |     | ns |
| RST35 | $t_h(\text{PORz\_OUT - BOOTMODE})$  | ホールド時間、PORz_OUT high から BOOTMODE[7:0] 有効の間 | 0                 |     | ns |

(1) S = MCU\_OSC0\_XI/XO クロック周期。

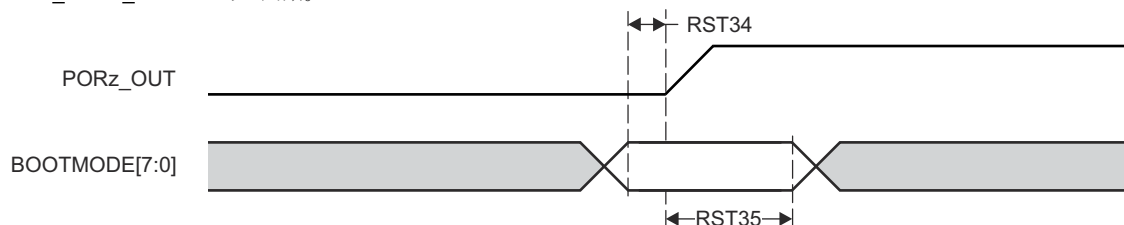


図 6-18. BOOTMODE のタイミング要件

### 6.10.3.2 安全信号タイミング


このセクションに示す表と図は、MCU\_SAFETY\_ERRORn と SOC\_SAFETY\_ERRORn のスイッチング特性を定義しています。

**表 6-17. MCU\_SAFETY\_ERRORn のスイッチング特性**

図 6-19 参照

| 番号    | パラメータ                                               |                                            | 最小値 最大値                | 単位 |
|-------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|----|
| SFTY1 | t <sub>w</sub> (MCU_SAFETY_ERRORn)                  | 最小パルス幅、MCU_SAFETY_ERRORn アクティブ (PWM モード無効) | P*R <sup>(1) (2)</sup> | ns |
| SFTY2 | t <sub>d</sub> (ERROR_CONDITION-MCU_SAFETY_ERRORnL) | 遅延時間、エラー状態から MCU_SAFETY_ERRORn アクティブまで     | 50*P <sup>(1)</sup>    | ns |

- (1) P = ESM 機能クロック (MCU\_SYSCLK0/6)。  
(2) R = エラー ピン カウンタ プリロード レジスタ カウント値。

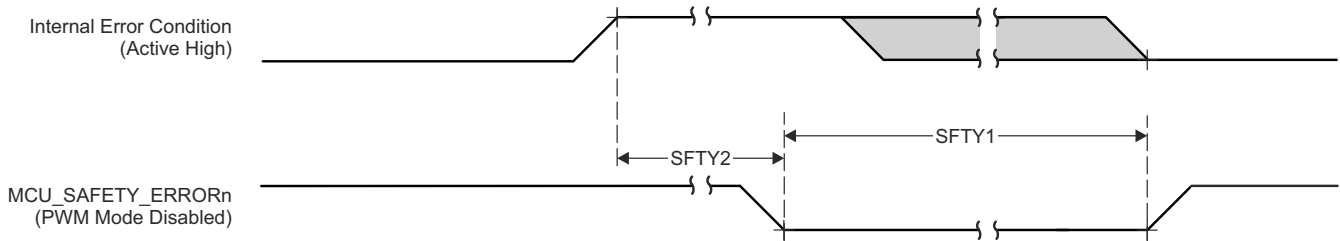


**図 6-19. MCU\_SAFETY\_ERRORn のスイッチング特性**

**表 6-18. SOC\_SAFETY\_ERRORn のスイッチング特性**

図 6-20 参照

| 番号    | パラメータ                                               |                                            | 最小値 最大値                | 単位 |
|-------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|----|
| SFTY3 | t <sub>w</sub> (SOC_SAFETY_ERRORn)                  | 最小パルス幅、SOC_SAFETY_ERRORn アクティブ (PWM モード無効) | P*R <sup>(1) (2)</sup> | ns |
| SFTY4 | t <sub>d</sub> (ERROR_CONDITION-SOC_SAFETY_ERRORnL) | 遅延時間、エラー状態から SOC_SAFETY_ERRORn アクティブまで     | 50*P <sup>(1)</sup>    | ns |

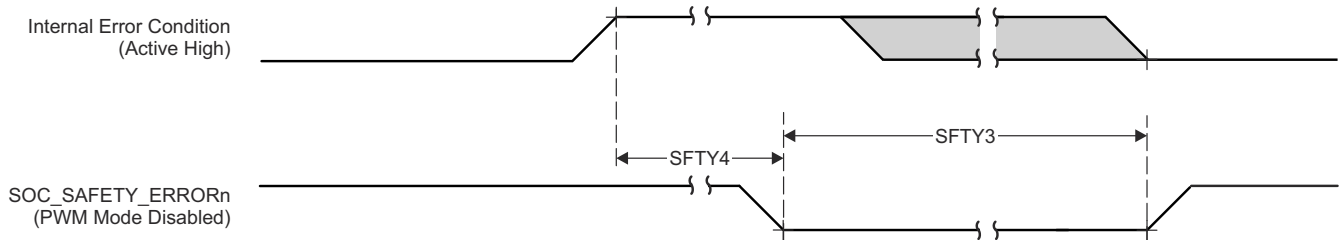

**図 6-20. SOC\_SAFETY\_ERRORn のスイッチング特性**

### 6.10.3.3 クロックのタイミング


このセクションの表と図では、クロック信号のタイミング要件、スイッチング特性を定義します。

**表 6-19. クロックのタイミング要件**

図 6-21 参照

| 番号   |                        |                         | 最小値                  | 最大値                  | 単位 |
|------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----|
| CLK1 | $t_{c(EXT\_REFCLK1)}$  | 最小サイクル時間、EXT_REFCLK1    | 10                   |                      | ns |
| CLK2 | $t_{w(EXT\_REFCLK1H)}$ | 最小パルス幅、EXT_REFCLK1 High | $E \cdot 0.45^{(1)}$ | $E \cdot 0.55^{(1)}$ | ns |
| CLK3 | $t_{w(EXT\_REFCLK1L)}$ | 最小パルス幅、EXT_REFCLK1 Low  | $E \cdot 0.45^{(1)}$ | $E \cdot 0.55^{(1)}$ | ns |

(1)  $E = EXT\_REFCLK1$  サイクル時間

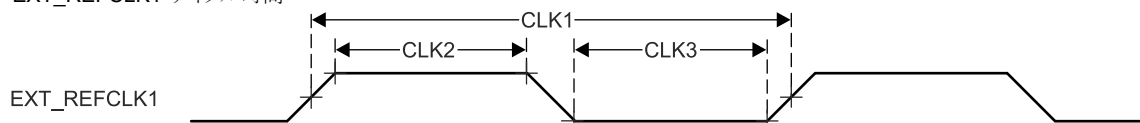

**図 6-21. クロックのタイミング要件**

**表 6-20. クロックのスイッチング特性**


図 6-22 参照

| 番号    | パラメータ               |                       | 最小値                 | 最大値                 | 単位 |
|-------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----|
| CLK4  | $t_{c(SYCLKOUT0)}$  | 最小サイクル時間、SYCLKOUT0    | 8                   |                     | ns |
| CLK5  | $t_{w(SYCLKOUT0H)}$ | 最小パルス幅、SYCLKOUT0 High | $A \cdot 0.4^{(1)}$ | $A \cdot 0.6^{(1)}$ | ns |
| CLK6  | $t_{w(SYCLKOUT0L)}$ | 最小パルス幅、SYCLKOUT0 Low  | $A \cdot 0.4^{(1)}$ | $A \cdot 0.6^{(1)}$ | ns |
| CLK7  | $t_{c(OBSCLK0)}$    | 最小サイクル時間、OBSCLK0      | 5                   |                     | ns |
| CLK8  | $t_{w(OBSCLK0H)}$   | 最小パルス幅、OBSCLK0 High   | $B \cdot 0.4^{(2)}$ | $B \cdot 0.6^{(2)}$ | ns |
| CLK9  | $t_{w(OBSCLK0L)}$   | 最小パルス幅、OBSCLK0 Low    | $B \cdot 0.4^{(2)}$ | $B \cdot 0.6^{(2)}$ | ns |
| CLK10 | $t_{c(CLKOUT0)}$    | 最小サイクル時間、CLKOUT0      | 20                  |                     | ns |
| CLK11 | $t_{w(CLKOUT0H)}$   | 最小パルス幅、CLKOUT0 High   | $C \cdot 0.4^{(3)}$ | $C \cdot 0.6^{(3)}$ | ns |
| CLK12 | $t_{w(CLKOUT0L)}$   | 最小パルス幅、CLKOUT0 Low    | $C \cdot 0.4^{(3)}$ | $C \cdot 0.6^{(3)}$ | ns |

(1)  $A = SYCLKOUT0$  サイクル時間

(2)  $B = OBSCLK0$  サイクル時間

(3)  $C = CLKOUT0$  サイクル時間

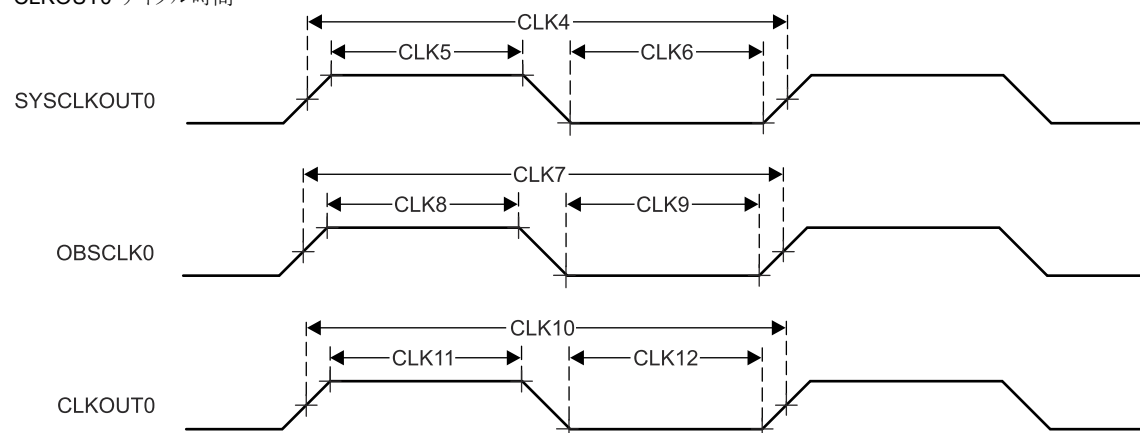

**図 6-22. クロックのスイッチング特性**

## 6.10.4 クロック仕様

### 6.10.4.1 入力および出力クロック / 発振器

本デバイスを駆動するには、各種の外部クロック入力 / 出力が必要です。これらの入力クロック信号の概要は、以下のとおりです。

- 高周波数発振器入力
  - **OSC1\_XO/OSC1\_XI** — 外部メイン水晶振動子インターフェイスピン。基準クロックを供給する内部発振器に接続されています。MCUドメインおよびメインドメイン内のPLLに基準クロックを供給します。この高周波数発振器は、オーディオクロック周波数をMCASPに供給するために使用されます。
  - **WKUP\_OSC0\_XO/WKUP\_OSC0\_XI** — 外部メイン水晶振動子インターフェイスピン。基準クロックを供給する内部発振器に接続されています。WKUPおよびメインドメイン内のPLLに基準クロックを供給します。
- 低周波数発振器入力
  - **WKUP\_LF\_CLKIN** - 低周波数の32k デジタル クロック入力で、外部PMIC または他のクロックソースからクロックを供給することもできます。このSoCは、LFOSC水晶振動子入力をサポートしていません。
- 汎用クロック入力
  - **MCU\_EXT\_REFCLK0** — オプションの外部システムクロック入力 (MCUドメイン)。
  - **EXT\_REFCLK1** — オプションの外部システムクロック入力 (メインドメイン)。
- ペリフェラルクロック — ペリフェラル固有のクロックについては、「信号の説明」を参照してください。

入力クロック インターフェイスの詳細については、デバイス テクニカル リファレンス マニュアルの「デバイス構成」の章にある「クロック処理」のセクションを参照してください。

#### 6.10.4.1.1 WKUP\_OSC0 内部発振器クロック ソース

図 6-23 に、水晶発振器の推奨回路を示します。発振回路の実装に使用されるすべてのディスクリート部品は、WKUP\_OSC0\_XI および WKUP\_OSC0\_XO ピンのできるだけ近くに配置する必要があります。

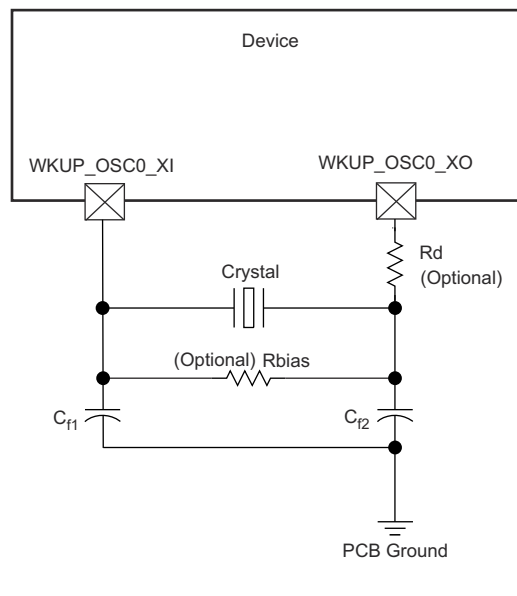


図 6-23. WKUP\_OSC0 水晶振動子の実装

水晶振動子は、基本動作モード、並列共振である必要があります。表 6-21 に、必要な電氣的制約事項を示します。

**表 6-21. WKUP\_OSC0 水晶振動子の電氣的特性**

| パラメータ                 |                                          |                                | 最小値                               | 標準値 | 最大値 | 単位  |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|
| F <sub>xtal</sub>     | 水晶振動子の並列共振周波数                            |                                | 19.2、20、24、25、26、27               |     |     | MHz |
| F <sub>xtal</sub>     | 水晶振動子の周波数安定性および許容誤差                      | イーサネット RGMII および RMII は未使用     | ±100                              |     |     | ppm |
|                       |                                          | 派生クロックを使用するイーサネット RGMII と RMII | ±50                               |     |     |     |
| C <sub>L1+PCBXI</sub> | C <sub>L1</sub> + C <sub>PCBXI</sub> の容量 |                                | 12                                |     | 24  | pF  |
| C <sub>L2+PCBXO</sub> | C <sub>L2</sub> + C <sub>PCBXO</sub> の容量 |                                | 12                                |     | 24  | pF  |
| C <sub>L</sub>        | 水晶振動子の負荷容量                               |                                | 6                                 |     | 12  | pF  |
| C <sub>shunt</sub>    | 水晶発振回路のシャント容量                            | 19.2MHz、20MHz                  | ESR <sub>xtal</sub> ≤ 30Ω         |     | 7   | pF  |
|                       |                                          |                                | 30Ω ≤ ESR <sub>xtal</sub> ≤ 80Ω   |     | 5   | pF  |
|                       |                                          |                                | 80Ω ≤ ESR <sub>xtal</sub> ≤ 100Ω  |     | 3   | pF  |
|                       |                                          | 24 MHz                         | ESR <sub>xtal</sub> ≤ 30Ω         |     | 7   | pF  |
|                       |                                          |                                | 30Ω ≤ ESR <sub>xtal</sub> ≤ 60Ω   |     | 5   | pF  |
|                       |                                          |                                | 60Ω ≤ ESR <sub>xtal</sub> ≤ 80Ω   |     | 3   | pF  |
|                       |                                          |                                | サポート対象外：80Ω ≤ ESR <sub>xtal</sub> |     | —   |     |
|                       |                                          | 25MHz                          | ESR <sub>xtal</sub> ≤ 30Ω         |     | 7   | pF  |
|                       |                                          |                                | 30Ω ≤ ESR <sub>xtal</sub> ≤ 50Ω   |     | 5   | pF  |
|                       |                                          |                                | 50Ω ≤ ESR <sub>xtal</sub> ≤ 80Ω   |     | 3   | pF  |
|                       |                                          |                                | サポート対象外：80Ω ≤ ESR <sub>xtal</sub> |     | —   |     |
|                       |                                          | 26MHz、27MHz                    | ESR <sub>xtal</sub> ≤ 30Ω         |     | 7   | pF  |
|                       |                                          |                                | 30Ω ≤ ESR <sub>xtal</sub> ≤ 50Ω   |     | 5   | pF  |
|                       |                                          |                                | サポート対象外：50Ω ≤ ESR <sub>xtal</sub> |     | —   |     |
| ESR <sub>xtal</sub>   | 水晶振動子の等価直列抵抗                             |                                | (1)                               |     |     | Ω   |

(1) 水晶振動子の最大 ESR は、水晶振動子の周波数とシャント容量の関数です。 $C_{shunt}$  パラメータを参照してください。

水晶振動子を選択するとき、システム設計では、ワーストケースの環境とシステムの予測寿命に基づいて、温度と経年変化特性を考慮する必要があります。

表 6-22 に、発振器のスイッチング特性と入力クロックの要件を示します。

**表 6-22. WKUP\_OSC0 のスイッチング特性 – 水晶振動子モード**

| パラメータ      |                 | パッケージ | 最小値 | 標準値                | 最大値   | 単位 |
|------------|-----------------|-------|-----|--------------------|-------|----|
| $C_{XI}$   | XI 容量           | AND   |     |                    | 2.047 | pF |
| $C_{XO}$   | XO 容量           | AND   |     |                    | 1.972 | pF |
| $C_{XIXO}$ | XI から XO への相互容量 | AND   |     |                    | 0.01  | pF |
| $t_s$      | 起動時間            |       |     | 9.5 <sup>(1)</sup> |       | ms |

(1) それぞれのお客様が、検証のためにデバイスのサンプルを共振器 / 水晶振動子のベンダに提出することを強くお勧めします。ベンダは、温度 / 電圧の最大値や最小値においても最適な起動と動作を実現するために、共振器 / 水晶振動子をマイクロコントローラ デバイスに合わせて最適に調整する負荷コンデンサを決定するための手段を用意しています。

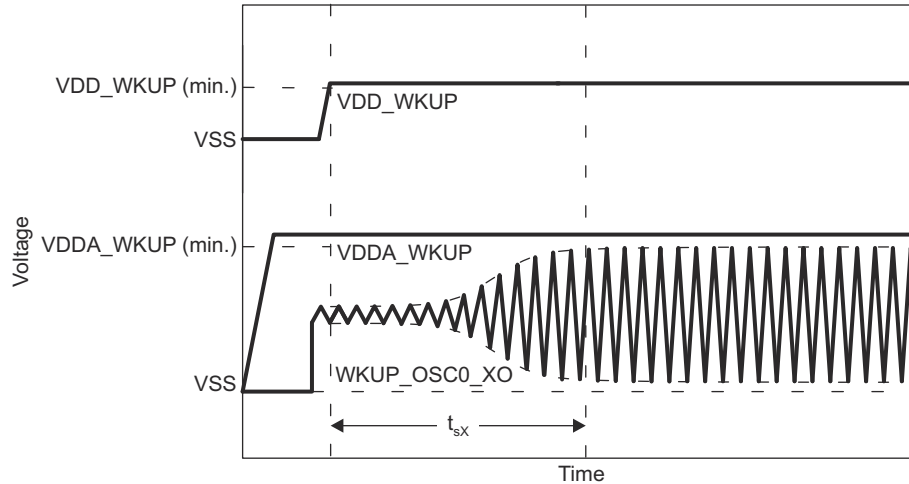


図 6-24. WKUP\_OSC0 スタートアップ時間

#### 6.10.4.1.1.1 負荷容量

水晶振動子回路は、水晶振動子メーカーの定義に従って、水晶振動子に適切な容量性負荷がかかるように設計する必要があります。この回路の容量性負荷  $C_L$  は、ディスクリートコンデンサ  $C_{L1}$ 、 $C_{L2}$ 、およびいくつかの寄生成分から構成されています。水晶振動子回路の部品を WKUP\_OSC0\_XI および WKUP\_OSC0\_XO に接続する PCB 信号パターンには、グラウンドへの寄生容量  $C_{PCBXI}$  および  $C_{PCBXO}$  があり、PCB 設計者は各信号パターンの寄生容量を把握する必要があります。WKUP\_OSC0 回路およびデバイスパッケージには、グラウンドへの寄生容量  $C_{PCBXI}$  および  $C_{PCBXO}$  があります。ここで、これらの寄生容量の値は、表 6-22 で定義されています。

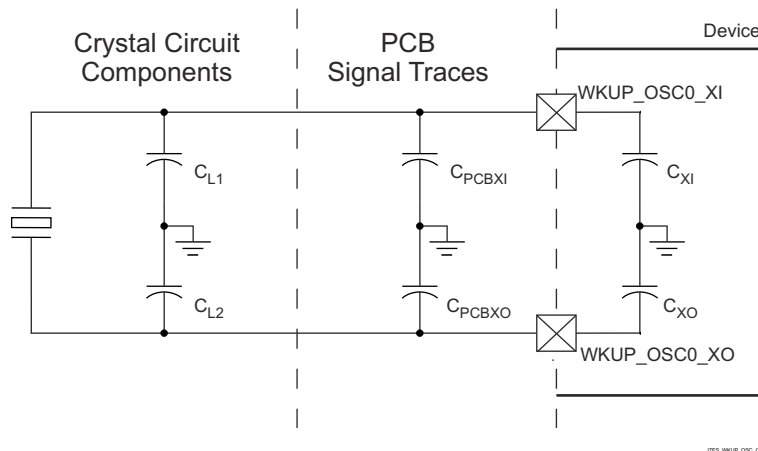


図 6-25. 負荷容量

図 6-23 の負荷コンデンサ  $C_{L1}$  および  $C_{L2}$  は、次の式が満足されるように選択する必要があります。この式の  $C_L$  は、水晶振動子のメーカーによって指定された負荷です。

$$C_L = [(C_{L1} + C_{PCBXI} + C_{XI}) \times (C_{L2} + C_{PCBXO} + C_{XO})] / [(C_{L1} + C_{PCBXI} + C_{XI}) + (C_{L2} + C_{PCBXO} + C_{XO})]$$

$C_{L1}$  と  $C_{L2}$  の値を決定するには、まず、容量性負荷の値  $C_L$  に 2 を乗算します。この結果に対して、 $C_{PCBXI} + C_{XI}$  の合成値を減算すれば  $C_{L1}$  の値が得られます。また、 $C_{PCBXO} + C_{XO}$  の合成値を減算すれば、 $C_{L2}$  の値が得られます。たとえば、 $C_L = 10\text{pF}$ 、 $C_{PCBXI} = 2.9\text{pF}$ 、 $C_{XI} = 0.5\text{pF}$ 、 $C_{PCBXO} = 3.7\text{pF}$ 、 $C_{XO} = 0.5\text{pF}$  の場合、 $C_{L1} = [(2C_L) - (C_{PCBXI} + C_{XI})] = [(2 \times 10\text{pF}) - 2.9\text{pF} - 0.5\text{pF}] = 16.6\text{pF}$  および  $C_{L2} = [(2C_L) - (C_{PCBXO} + C_{XO})] = [(2 \times 10\text{pF}) - 3.7\text{pF} - 0.5\text{pF}] = 15.8\text{pF}$  となります。

#### 6.10.4.1.1.2 シャント容量

また、水晶振動子回路は、表 6-21 に定義された WKUP\_OSC0 動作条件の最大シャント容量を超えないように設計する必要があります。水晶振動子回路のシャント容量  $C_{shunt}$  は、水晶振動子のシャント容量と寄生成分の組み合わせです。水晶振動子回路の部品を WKUP\_OSC0 に接続する PCB 信号パターンには、相互寄生容量 WKUP\_OSC0 があります。PCB 設計者は、これらの信号パターン間の相互寄生容量を導出できる必要があります。デバイス パッケージには、相互寄生容量  $C_{XIXO}$  もあります。ここで、この相互寄生容量の値は表 6-22 で定義されています。

PCB 配線は、XI 信号パターンと XO 信号パターンの間の相互容量を最小限に抑えるよう設計する必要があります。これは通常、信号パターンを短くし、近接した場所に配線しないことで行われます。レイアウトで信号を互いに近接して配線する必要がある場合は、これらの信号の間にグランドパターンを配置することで、相互容量を最小化することもできます。水晶振動子を選択する際に、可能な限り大きなマージンを確保するために、PCB 上の相互容量を最小化することが重要です。

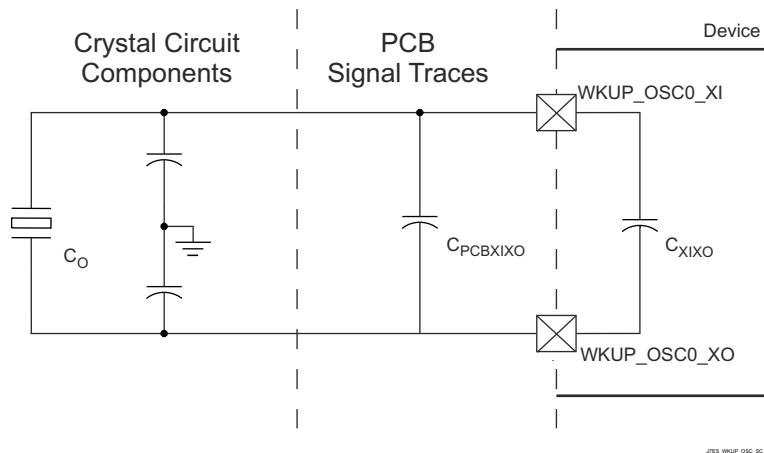


図 6-26. シャント容量

水晶振動子は、次の式が満たされるように選択する必要があります。この式の  $C_O$  は、水晶振動子のメーカーによって指定された最大シャント容量です。

$$C_{shunt} \geq C_O + C_{PCBXIXO} + C_{XIXO}$$


たとえば、使用する水晶振動子が  $ESR = 30\Omega$ 、 $C_{PCBXIXO} = 0.04\text{pF}$ 、 $C_{XIXO} = 0.01\text{pF}$  の 25 MHz であり、水晶振動子のシャント容量が 6.95pF 以下の場合、この式が満たされます。

#### 6.10.4.1.2 WKUP\_OSC0 LVCMOS デジタル クロック ソース

図 6-27 に、WKUP\_OSC0\_XI を 1.8V LVCMOS 方形波デジタル クロック ソースに接続する場合に推奨される発振器接続を示します。

#### 注


発振器が電源オンのとき、WKUP\_OSC0\_XI を DC 定常状態にすることは許容されません。WKUP\_OSC0\_XI は内部でコンパレータに AC 結合されているので、入力に DC が印加された場合、未知の状態になる可能性があり、これは許容されません。したがって、WKUP\_OSC0\_XI がロジック オン オフ状態をトグルしていないときは、必ず、アプリケーション ソフトウェアは WKUP\_OSC0 の電源をオフにする必要があります。

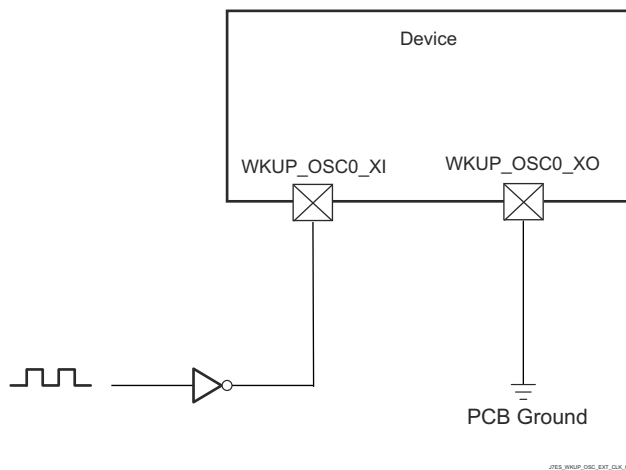

**図 6-27. 1.8V LVCMOS 互換クロック入力**

#### 6.10.4.1.3 補助 OSC1 内部発振器クロック ソース

図 6-28 に、水晶発振器の推奨回路を示します。発振回路の実装に使用されるすべてのディスクリート部品は、OSC1\_XI および OSC1\_XO ピンのできるだけ近くに配置する必要があります。

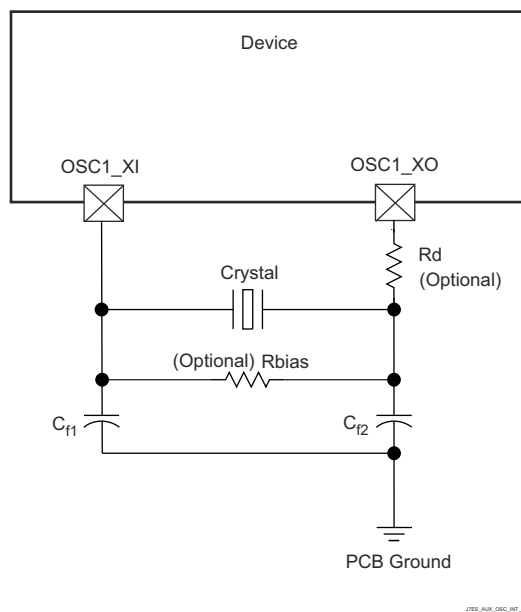

**図 6-28. OSC1 水晶振動子の実装**

水晶振動子は、基本動作モード、並列共振である必要があります。表 6-23 に、必要な電氣的制約事項を示します。

**表 6-23. OSC1 水晶振動子の電氣的特性**

| パラメータ                 |                                          |                                       |                                    | 最小値  | 標準値 | 最大値  | 単位  |
|-----------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------|-----|------|-----|
| F <sub>xtal</sub>     | 水晶振動子の並列共振周波数                            |                                       |                                    | 19.2 |     | 27   | MHz |
| F <sub>xtal</sub>     | 水晶振動子の周波数安定性および許容誤差                      |                                       | イーサネット RGMII および RMII は未使用         |      |     | ±100 | ppm |
|                       |                                          |                                       | 派生クロックを使用するイーサネット RGMII と RMII     |      |     | ±50  |     |
| C <sub>L1+PCBXI</sub> | C <sub>L1</sub> + C <sub>PCBXI</sub> の容量 |                                       |                                    | 12   |     | 24   | pF  |
| C <sub>L2+PCBXO</sub> | C <sub>L2</sub> + C <sub>PCBXO</sub> の容量 |                                       |                                    | 12   |     | 24   | pF  |
| C <sub>L</sub>        | 水晶振動子の負荷容量                               |                                       |                                    | 6    |     | 12   | pF  |
| C <sub>shunt</sub>    | 水晶発振回路のシャント容量                            | 19.2MHz ≤ F <sub>xtal</sub> ≤ 20MHz   | ESR <sub>xtal</sub> ≤ 30Ω          |      |     | 7    | pF  |
|                       |                                          |                                       | 30Ω ≤ ESR <sub>xtal</sub> ≤ 80Ω    |      |     | 5    | pF  |
|                       |                                          |                                       | 80Ω ≤ ESR <sub>xtal</sub> ≤ 100Ω   |      |     | 3    | pF  |
|                       |                                          | 20MHz ≤ F <sub>xtal</sub> ≤ 24.576MHz | ESR <sub>xtal</sub> ≤ 30Ω          |      |     | 7    | pF  |
|                       |                                          |                                       | 30Ω ≤ ESR <sub>xtal</sub> ≤ 60Ω    |      |     | 5    | pF  |
|                       |                                          |                                       | 60Ω ≤ ESR <sub>xtal</sub> ≤ 80Ω    |      |     | 3    | pF  |
|                       |                                          |                                       | サポート対象外: 80Ω ≤ ESR <sub>xtal</sub> |      |     | —    |     |
|                       |                                          | 24.576MHz ≤ F <sub>xtal</sub> ≤ 25MHz | ESR <sub>xtal</sub> ≤ 30Ω          |      |     | 7    | pF  |
|                       |                                          |                                       | 30Ω ≤ ESR <sub>xtal</sub> ≤ 50Ω    |      |     | 5    | pF  |
|                       |                                          |                                       | 50Ω ≤ ESR <sub>xtal</sub> ≤ 80Ω    |      |     | 3    | pF  |
|                       |                                          |                                       | サポート対象外: 80Ω ≤ ESR <sub>xtal</sub> |      |     | —    |     |
|                       |                                          | 25MHz ≤ F <sub>xtal</sub> ≤ 27MHz     | ESR <sub>xtal</sub> ≤ 30Ω          |      |     | 7    | pF  |
|                       |                                          |                                       | 30Ω ≤ ESR <sub>xtal</sub> ≤ 50Ω    |      |     | 5    | pF  |
|                       |                                          |                                       | サポート対象外: 50Ω ≤ ESR <sub>xtal</sub> |      |     | —    |     |
| ESR <sub>xtal</sub>   | 水晶振動子の等価直列抵抗                             |                                       |                                    |      |     | 100  | Ω   |

水晶振動子を選択するとき、システム設計では、ワーストケースの環境とシステムの予測寿命に基づいて、温度と経年変化特性を考慮する必要があります。

表 6-24 に、発振器のスイッチング特性と入力クロックの要件を示します。

**表 6-24. OSC1 のスイッチング特性 – 水晶振動子モード**

| パラメータ      |                 | パッケージ | 最小値 | 標準値                | 最大値   | 単位 |
|------------|-----------------|-------|-----|--------------------|-------|----|
| $C_{XI}$   | XI 容量           | AND   |     |                    | 2.548 | pF |
| $C_{XO}$   | XO 容量           | AND   |     |                    | 2.878 | pF |
| $C_{XIXO}$ | XI から XO への相互容量 | AND   |     |                    | 0.01  | pF |
| $t_s$      | 起動時間            |       |     | 9.5 <sup>(1)</sup> |       | ms |

- (1) それぞれのお客様が、検証のためにデバイスのサンプルを共振器 / 水晶振動子のベンダに提出することを強くお勧めします。ベンダは、温度 / 電圧の最大値や最小値においても最適な起動と動作を実現するために、共振器 / 水晶振動子をマイクロコントローラ デバイスに合わせて最適に調整する負荷コンデンサを決定するための手段を用意しています。

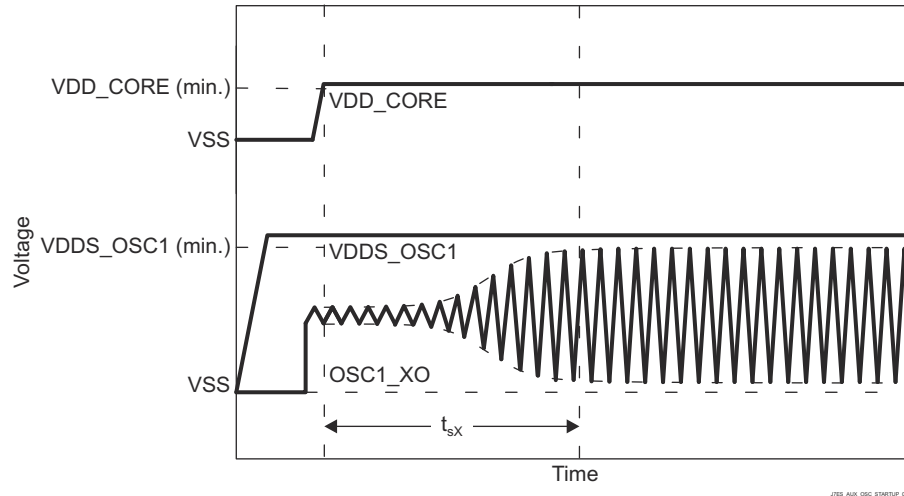


図 6-29. OSC1 スタートアップ時間

#### 6.10.4.1.3.1 負荷容量

水晶振動子回路は、水晶振動子メーカーの定義に従って、水晶振動子に適切な容量性負荷がかかるように設計する必要があります。この回路の容量性負荷  $C_L$  は、ディスクリートコンデンサ  $C_{L1}$ 、 $C_{L2}$ 、およびいくつかの寄生成分から構成されています。水晶振動子回路の部品を OSC1\_XI および OSC1\_XO に接続する PCB 信号パターンには、グランドへの寄生容量  $C_{PCBXI}$  および  $C_{PCBXO}$  があり、PCB 設計者は各信号パターンの寄生容量を把握する必要があります。OSC1 回路およびデバイス パッケージには、グランドへの寄生容量  $C_{PCBXI}$  および  $C_{PCBXO}$  があります。ここで、これらの寄生容量の値は、表 6-24 で定義されています。

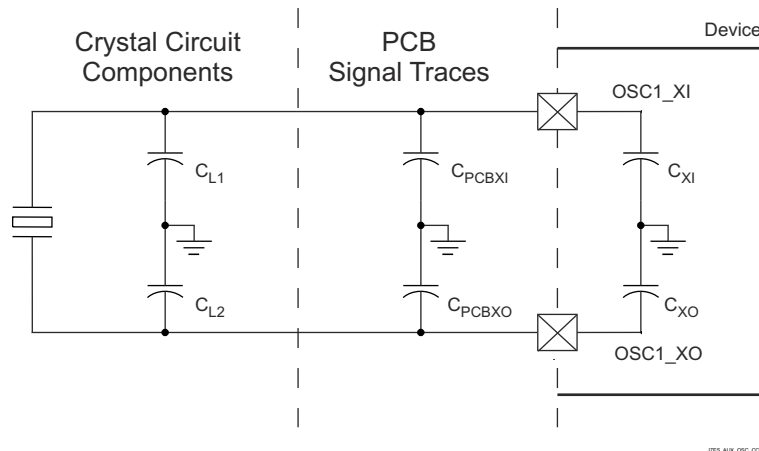


図 6-30. 負荷容量

図 6-28 の負荷コンデンサ  $C_{L1}$  および  $C_{L2}$  は、次の式が満足されるように選択する必要があります。この式の  $C_L$  は、水晶振動子のメーカーによって指定された負荷です。

$$C_L = [(C_{L1} + C_{PCBXI} + C_{XI}) \times (C_{L2} + C_{PCBXO} + C_{XO})] / [(C_{L1} + C_{PCBXI} + C_{XI}) + (C_{L2} + C_{PCBXO} + C_{XO})]$$

$C_{L1}$  と  $C_{L2}$  の値を決定するには、まず、容量性負荷の値  $C_L$  に 2 を乗算します。この結果に対して、 $C_{PCBXI} + C_{XI}$  の合成値を減算すれば  $C_{L1}$  の値が得られます。また、 $C_{PCBXO} + C_{XO}$  の合成値を減算すれば、 $C_{L2}$  の値が得られます。たとえば、 $C_L = 10\text{pF}$ 、 $C_{PCBXI} = 2.9\text{pF}$ 、 $C_{XI} = 0.5\text{pF}$ 、 $C_{PCBXO} = 3.7\text{pF}$ 、 $C_{XO} = 0.5\text{pF}$  の場合、 $C_{L1} = [(2C_L) - (C_{PCBXI} + C_{XI})] = [(2 \times 10\text{pF}) - 2.9\text{pF} - 0.5\text{pF}] = 16.6\text{pF}$  および  $C_{L2} = [(2C_L) - (C_{PCBXO} + C_{XO})] = [(2 \times 10\text{pF}) - 3.7\text{pF} - 0.5\text{pF}] = 15.8\text{pF}$  となります。

#### 6.10.4.1.3.2 シャント容量

また、水晶振動子回路は、表 6-23 に定義された OSC1 動作条件の最大シャント容量を超えないように設計する必要があります。水晶振動子回路のシャント容量  $C_{shunt}$  は、水晶振動子のシャント容量と寄生成分の組み合わせです。水晶振動子回路の部品を OSC1 に接続する PCB 信号パターンには、相互寄生容量 WKUP\_OSC0 があります。PCB 設計者は、これらの信号パターン間の相互寄生容量を導出する必要があります。デバイス パッケージには、相互寄生容量  $C_{XIXO}$  もあります。ここで、この相互寄生容量の値は表 6-24 で定義されています。

PCB 配線は、XI 信号パターンと XO 信号パターンの間の相互容量を最小限に抑えるよう設計する必要があります。これは通常、信号パターンを短くし、近接した場所に配線しないことで行われます。レイアウトで信号を互いに近接して配線する必要がある場合は、これらの信号の間にグランドパターンを配置することで、相互容量を最小化することもできます。水晶振動子を選択する際に、可能な限り大きなマージンを確保するために、PCB 上の相互容量を最小化することが重要です。

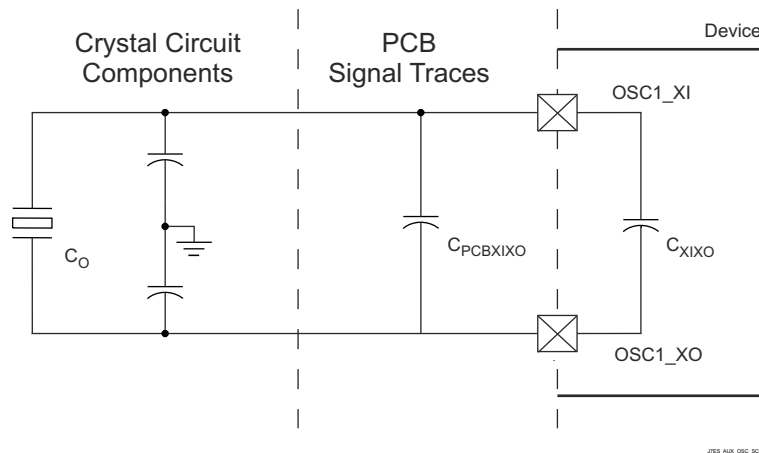


図 6-31. シャント容量

水晶振動子は、次の式が満たされるように選択する必要があります。この式の  $C_O$  は、水晶振動子のメーカーによって指定された最大シャント容量です。

$$C_{shunt} \geq C_O + C_{PCBXIXO} + C_{XIXO}$$

たとえば、使用する水晶振動子が  $ESR = 30\Omega$ 、 $C_{PCBXIXO} = 0.04\text{pF}$ 、 $C_{XIXO} = 0.01\text{pF}$  の 25 MHz であり、水晶振動子のシャント容量が 6.95pF 以下の場合、この式が満たされます。

#### 6.10.4.1.4 補助 OSC1 LVCMOS デジタル クロック ソース

図 6-32 に、OSC1 を 1.8V LVCMOS 方形波デジタル クロック ソースに接続する場合に推奨される発振器接続を示します。

#### 注

発振器が電源オンのとき、OSC1\_XI を DC 定常状態にすることは許容されません。OSC1\_XI は内部でコンパレータに AC 結合されているので、入力に DC が印加された場合、未知の状態になる可能性があり、これは許容されません。したがって、OSC1\_XI がロジック オン オフ状態をトグルしていないときは、必ず、アプリケーションソフトウェアは OSC1 の電源をオフにする必要があります。

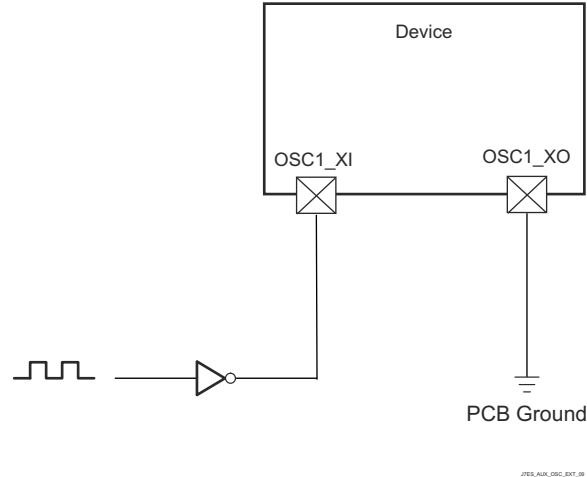


図 6-32. 1.8V LVCMOS 互換クロック入力

#### 6.10.4.1.5 補助 OSC1 未使用

図 6-33 に、OSC1 を使用しない場合に推奨される発振器接続を示します。OSC1\_XI は外付けプル抵抗 ( $R_{pd}$ ) を介して VSS に接続する必要があります。これは、内部プルダウン抵抗がデフォルトで無効になっており、未使用時にこの入力を有効な Low レベルに保持するためです。

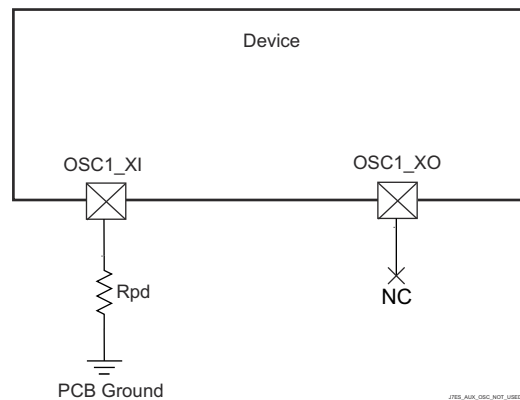


図 6-33. OSC1 を使用しない場合

#### 6.10.4.2 出力クロック

このデバイスには、複数のシステム クロック出力があります。これらの出力クロックの概要は、以下のとおりです。

- **MCU\_CLKOUT0**
  - イーサネット PHY の基準クロック出力 (50MHz または 25MHz)
- **MCU\_SYSCLKOUT0**
  - MCU\_SYSCLK0 は 4 分周され、LVCMOS クロック信号 (MCU\_SYSCLKOUT0) としてデバイスから出力されます。この信号を使って、メイン チップのクロックが機能しているかどうかをテストできます。この信号を基板上の外部デバイスのクロック ソースとして使用しないでください。
- **MCU\_OBSCCLK0**
  - クロック出力 MCU\_OBSCCLK0 では、テストおよびデバッグのために発振器と PLL クロックを監視できます。この信号を基板上の外部デバイスのクロック ソースとして使用しないでください。
- **SYSCCLKOUT0**

- SYSCLK0 は 4 分周され、LVCMOS クロック信号 (SYSCLKOUT0) としてデバイスから出力されます。この信号を使って、メイン チップのクロックが機能しているかどうかをテストできます。この信号を基板上の外部デバイスのクロックソースとして使用しないでください。
- **CLKOUT**
  - イーサネット PHY の基準クロック出力 (50MHz)
- **OBSCLK[1:0]**
  - クロック出力 OBSCLK0/1 では、テストおよびデバッグのために発振器および PLL クロックを監視できます。

#### 6.10.4.3 PLL

フェーズ ロック ループ回路 (PLL) の電力は、オフチップ電源から電力を得る内部レギュレータによって供給されます。

このデバイスには、WKUP および MCU ドメインに合計 3 つの PLL があります。

- MCU\_PLL0 (MCU R5FSS PLL)、WKUP\_PLLCTRL0 付き
- MCU\_PLL1 (MCU PERIPHERAL PLL)
- MCU\_PLL2 (MCU CPSW PLL)

このデバイスの MAIN ドメインには、合計 20 個の PLL があります。

- PLL0 (MAIN PLL)、PLLCTRL0 付き
- PLL1 (PER0 PLL)
- PLL2 (PER1 PLL)
- PLL3 (CPSW9G PLL)
- PLL4 (AUDIO0 PLL)
- PLL5 (VIDEO PLL)
- PLL6 (GPU PLL)
- PLL7 (C7x PLL)
- PLL8 (ARM0 PLL)
- PLL12 (DDR PLL)
- PLL13 (C66 PLL)
- PLL14 (R5F PLL)
- PLL15 (AUDIO1 PLL)
- PLL16 (DSS PLL0)
- PLL17 (DSS PLL1)
- PLL18 (DSS PLL2)
- PLL19 (DSS PLL3)
- PLL23 (DSS PLL7)
- PLL24 (MLB PLL)
- PLL25 (VISION PLL)

---

#### 注

詳細については、以下を参照してください。

- デバイスのテクニカル リファレンス マニュアルの「デバイス構成」「クロッキング」「PLL」セクション
  - デバイスのテクニカル リファレンス マニュアルの「ペリフェラル」「ディスプレイ サブシステムの概要」セクション
- 

---

#### 注

入力基準クロック (OSC1\_XI/OSC1\_XO) は、デバイスのテクニカル リファレンス マニュアルの「デバイス構成」の章に記載されているように規定されており、ロック時間は PLL コントローラによって保証されます。

---

#### 6.10.4.4 モジュールおよびペリフェラル クロックの周波数

[セクション 6.10.5](#)、「ペリフェラル」セクションには、デバイスのペリフェラル クロックに関連する最大周波数が記載されています。

各モジュールのクロック供給構造の詳細については、デバイスのテクニカル リファレンス マニュアルで「デバイス構成」の章を参照してください。

## 6.10.5 ペリフェラル

### 6.10.5.1 ATL

このデバイスには、オーディオの非同期サンプル レート変換に使用できる ATL モジュールが搭載されています。ATL は、オーディオ同期などの 2 つの時間ベース間の誤差を計算します。また、ソフトウェアによるサイクル スチールを使って、平均化されたクロックを生成することもできます。

#### 注

ATL の詳細については、デバイスのテクニカル リファレンス マニュアルで「ペリフェラル」の章にある「オーディオ トラッキング ロジック (ATL)」セクションを参照してください。

表 6-25 に、ATL のタイミング条件を示します。

**表 6-25. ATL のタイミング条件**

| パラメータ           |          | モード      | 最小値 | 最大値 | 単位   |
|-----------------|----------|----------|-----|-----|------|
| 入力条件            |          |          |     |     |      |
| SR <sub>i</sub> | 入力スルーレート | 外部基準クロック | 0.5 | 5   | V/ns |
| 出力条件            |          |          |     |     |      |
| C <sub>L</sub>  | 出力負荷容量   | 内部基準クロック | 1   | 10  | pF   |

セクション 6.10.5.1.1、セクション 6.10.5.1.2、セクション 6.10.5.1.3、セクション 6.10.5.1.4 に、ATL のタイミング要件とスイッチング特性を示します。

#### 6.10.5.1.1 ATL\_PCLK のタイミング要件

| 番号 | パラメータ                 |                    | モード      | 最小値                         | 最大値 | 単位 |
|----|-----------------------|--------------------|----------|-----------------------------|-----|----|
| D1 | t <sub>c(pclk)</sub>  | サイクル時間、ATL_PCLK    | 外部基準クロック | 5                           |     | ns |
| D2 | t <sub>w(pclkL)</sub> | パルス幅、ATL_PCLK low  | 外部基準クロック | $0.45 \times M^{(1)} + 2.5$ |     | ns |
| D3 | t <sub>w(pclkH)</sub> | パルス幅、ATL_PCLK high | 外部基準クロック | $0.45 \times M^{(1)} + 2.5$ |     | ns |

(1) M = ATL\_CLK[x] 周期

#### 6.10.5.1.2 ATL\_AWS[x] のタイミング要件

| 番号 | パラメータ                |                                     | モード      | 最小値                         | 最大値 | 単位 |
|----|----------------------|-------------------------------------|----------|-----------------------------|-----|----|
| D4 | t <sub>c(aws)</sub>  | サイクル時間、ATL_AWS[x] <sup>(3)</sup>    | 外部基準クロック | $2 \times M^{(1)}$          |     | ns |
| D5 | t <sub>w(awsL)</sub> | パルス幅、ATL_AWS[x] <sup>(3)</sup> Low  | 外部基準クロック | $0.45 \times A^{(2)} + 2.5$ |     | ns |
| D6 | t <sub>w(awsH)</sub> | パルス幅、ATL_AWS[x] <sup>(3)</sup> High | 外部基準クロック | $0.45 \times A^{(2)} + 2.5$ |     | ns |

(1) M = ATL\_CLK[x] 周期

(2) A = ATL\_AWS[x] 周期

(3) x = 0~3

#### 6.10.5.1.3 ATL\_BWS[x] のタイミング要件

| 番号 | パラメータ                |                                     | モード      | 最小値                         | 最大値 | 単位 |
|----|----------------------|-------------------------------------|----------|-----------------------------|-----|----|
| D7 | t <sub>c(bws)</sub>  | サイクル時間、ATL_BWS[x] <sup>(3)</sup>    | 外部基準クロック | $2 \times M^{(1)}$          |     | ns |
| D8 | t <sub>w(bwsL)</sub> | パルス幅、ATL_BWS[x] low <sup>(3)</sup>  | 外部基準クロック | $0.45 \times B^{(2)} + 2.5$ |     | ns |
| D9 | t <sub>w(bwsH)</sub> | パルス幅、ATL_BWS[x] high <sup>(3)</sup> | 外部基準クロック | $0.45 \times B^{(2)} + 2.5$ |     | ns |

(1) M = ATL\_CLK[x] 周期

(2) B = ATL\_BWS[x] 周期

(3) x = 0~3

#### 6.10.5.1.4 ATCLK[x] のスイッチング特性

| 番号  | パラメータ           |                                   | モード      | 最小値                                   | 最大値 | 単位 |
|-----|-----------------|-----------------------------------|----------|---------------------------------------|-----|----|
| D10 | $t_{c(atclk)}$  | サイクル時間、ATCLK[x] <sup>(3)</sup>    | 内部基準クロック | 20                                    |     | ns |
| D11 | $t_{w(atclkL)}$ | パルス幅、ATCLK[x] low <sup>(3)</sup>  | 内部基準クロック | $0.45 \times P^{(2)} - M^{(1)} - 0.3$ |     | ns |
| D12 | $t_{w(atclkH)}$ | パルス幅、ATCLK[x] high <sup>(3)</sup> | 内部基準クロック | $0.45 \times P^{(2)} - M^{(1)} - 0.3$ |     | ns |

- (1) M = ATCLK[x] 周期  
(2) P = ATCLK[x] 周期  
(3) x = 0~3

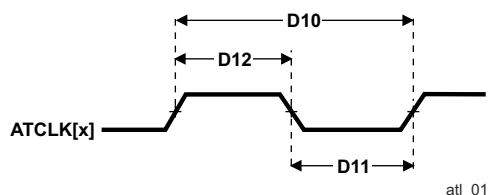


図 6-34. ATCLK[x] タイミング

### 6.10.5.2 CPSW2G

デバイスのギガビット イーサネット MAC の機能および追加の説明情報については、「[信号の説明](#)」、「[詳細説明](#)」の対応するセクションを参照してください。

#### 6.10.5.2.1 CPSW2G MDIO インターフェイスのタイミング

表 6-26 に CPSW2G のタイミング条件を示します。

**表 6-26. CPSW2G MDIO のタイミング条件**

| パラメータ       | 説明          | 最小値 | 最大値 | 単位   |
|-------------|-------------|-----|-----|------|
| <b>入力条件</b> |             |     |     |      |
| $SR_I$      | 入力信号スループレート | 0.9 | 3.6 | V/ns |
| <b>出力条件</b> |             |     |     |      |
| $C_L$       | 出力負荷容量      | 10  | 470 | pF   |


表 6-27、表 6-28、および [図 6-35](#) に、MDIO のタイミング要件を示します。

**表 6-27. CPSW2G MDIO のタイミング要件**

| 番号    |                      |                                                | 最小値 | 最大値 | 単位 |
|-------|----------------------|------------------------------------------------|-----|-----|----|
| MDIO1 | $t_{su(mdioV-mdcH)}$ | セットアップ時間、MDIO[x]_MDIO 有効から MDIO[x]_MDC high まで | 90  |     | ns |
| MDIO2 | $t_{h(mdcH-mdioV)}$  | ホールド時間、MDIO[x]_MDC high から MDIO[x]_MDIO 有効の間   | 0   |     | ns |

**表 6-28. CPSW2G MDIO のスイッチング特性**

| 番号    | パラメータ               |                                           | 最小値  | 最大値 | 単位 |
|-------|---------------------|-------------------------------------------|------|-----|----|
| MDIO3 | $t_{c(mdc)}$        | サイクル時間、MDIO[x]_MDC                        | 400  |     | ns |
| MDIO4 | $t_{w(mdcH)}$       | パルス幅、MDIO[x]_MDC high                     | 160  |     | ns |
| MDIO5 | $t_{w(mdcL)}$       | パルス幅、MDIO[x]_MDC low                      | 160  |     | ns |
| MDIO7 | $t_{d(mdcL-mdioV)}$ | 遅延時間、MDIO[x]_MDC Low から MDIO[x]_MDIO 有効まで | -150 | 150 | ns |

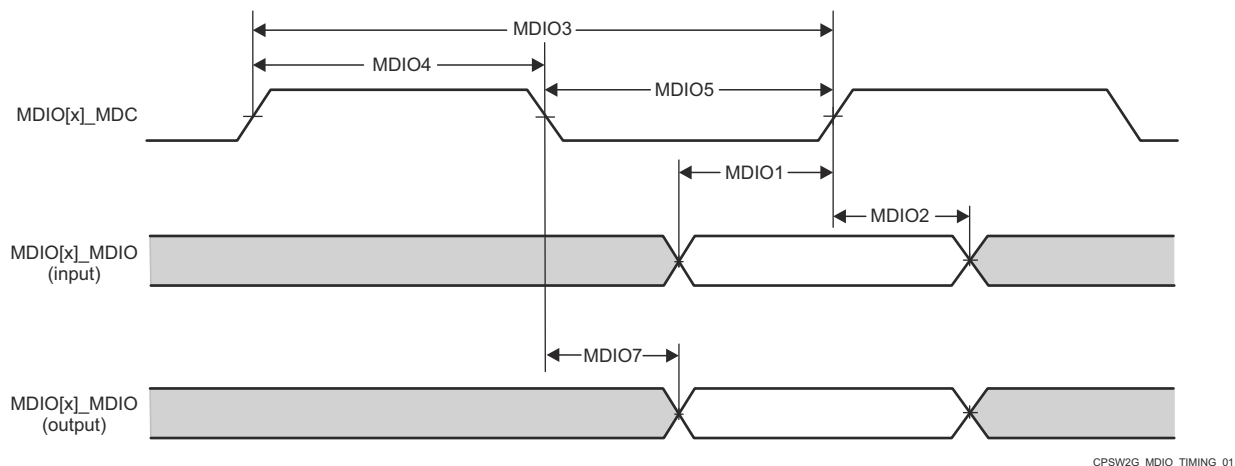

CPSW2G\_MDIO\_TIMING\_01

注

MCU ドメインでは  $x = 0$

**図 6-35. CPSW2G MDIO のタイミング要件およびスイッチング特性**

### 6.10.5.2.2 CPSW2G RMII のタイミング

表 6-29、セクション 6.10.5.2.2.1、セクション 6.10.5.2.2.2、セクション 6.10.5.2.2.3 に、CPSW2G RMII のタイミング条件、要件、スイッチング特性を示します。

表 6-29. CPSW2G RMII のタイミング条件


| パラメータ           |            |                           | 最小値   | 最大値  | 単位   |
|-----------------|------------|---------------------------|-------|------|------|
| 入力条件            |            |                           |       |      |      |
| SR <sub>I</sub> | 入力信号スルーレート | VDD <sup>(1)</sup> = 1.8V | 0.108 | 0.54 | V/ns |
|                 |            | VDD <sup>(1)</sup> = 3.3V | 0.4   | 1.2  | V/ns |
| 出力条件            |            |                           |       |      |      |
| C <sub>L</sub>  | 出力負荷容量     |                           | 3     | 25   | pF   |

(1) VDD は、対応する電源を表します。電源名および対応するボールの詳細については、[ピン属性](#)の「電源」の欄を参照してください。

#### 6.10.5.2.2.1 CPSW2G RMII[x]\_REF\_CLK のタイミング要件 – RMII モード

図 6-36 参照

| 番号    |                          |                           | 最小値    | 最大値 | 単位 |
|-------|--------------------------|---------------------------|--------|-----|----|
| RMII1 | t <sub>c(ref_clk)</sub>  | サイクル時間、RMII[x]_REF_CLK    | 19.999 | 20  | ns |
| RMII2 | t <sub>w(ref_clkH)</sub> | パルス幅、RMII[x]_REF_CLK High | 7      | 13  | ns |
| RMII3 | t <sub>w(ref_clkL)</sub> | パルス幅、RMII[x]_REF_CLK Low  | 7      | 13  | ns |

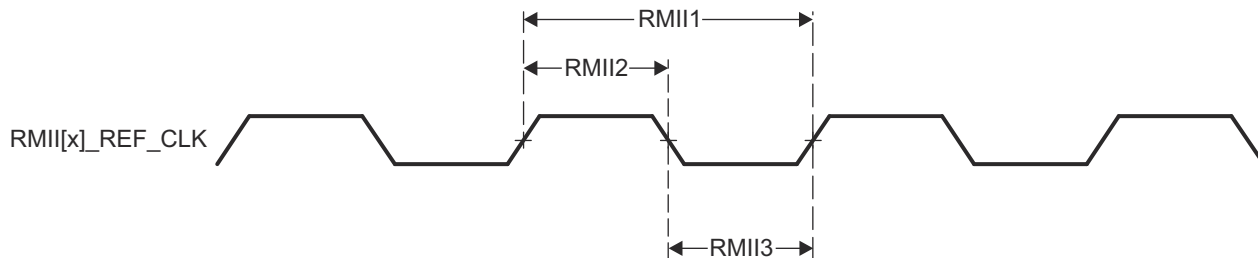

A. MCU ドメインでは x = 1

図 6-36. CPSW2G RMII[x]\_REFCLK のタイミング要件 – RMII モード

#### 6.10.5.2.2.2 CPSW2G RMII[x]\_RXD[1:0], RMII[x]\_CRS\_DV, RMII[x]\_RX\_ER のタイミング要件 – RMII モード

| 番号    |                                   |                                                           | 最小値 | 最大値 | 単位 |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|----|
| RMII4 | t <sub>su(rxdV-ref_clkH)</sub>    | セットアップ時間、RMII[x]_RXD[1:0] 有効から RMII[x]_REF_CLK 立ち上がりエッジまで | 4   |     | ns |
|       | t <sub>su(crs_dvV-ref_clkH)</sub> | セットアップ時間、RMII[x]_CRS_DV 有効から RMII[x]_REF_CLK 立ち上がりエッジまで   | 4   |     | ns |
|       | t <sub>su(rx_erV-ref_clkH)</sub>  | セットアップ時間、RMII[x]_RX_ER 有効から RMII[x]_REF_CLK 立ち上がりエッジまで    | 4   |     | ns |
| RMII5 | t <sub>h(ref_clkH-rxdV)</sub>     | ホールド時間、RMII[x]_REF_CLK 立ち上がりエッジから RMII[x]_RXD[1:0] 有効の間   | 2   |     | ns |
|       | t <sub>h(ref_clkH-crs_dvV)</sub>  | ホールド時間、RMII[x]_REF_CLK 立ち上がりエッジから RMII[x]_CRS_DV 有効の間     | 2   |     | ns |
|       | t <sub>h(ref_clkH-rx_erV)</sub>   | ホールド時間、RMII[x]_REF_CLK 立ち上がりエッジから RMII[x]_RX_ER 有効の間      | 2   |     | ns |

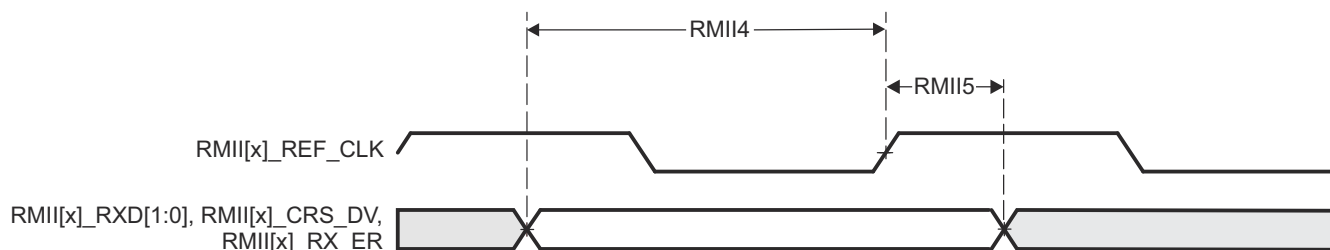


図 6-37. CPSW2G RMII[x]\_RXD[1:0]、RMII[x]\_CRS\_DV、RMII[x]\_RX\_ER のタイミング要件 – RMII モード

セクション 6.10.5.2.2.3 および 図 6-38 に、CPSW2G RMII 送信のスイッチング特性を示します。

#### 6.10.5.2.2.3 CPSW2G RMII[x]\_TXD[1:0]、RMII[x]\_TX\_EN のスイッチング特性 – RMII モード

図 6-38 参照

| 番号    | パラメータ                             |                                                        | 最小値 | 最大値 | 単位 |
|-------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|----|
| RMII6 | $t_{d(\text{ref\_clkH-txdV})}$    | 遅延時間、RMII[x]_REF_CLK の立ち上がりエッジから RMII[x]_TXD[1:0] 有効まで | 2   | 10  | ns |
|       | $t_{d(\text{ref\_clkH-tx\_enV})}$ | 遅延時間、RMII[x]_REF_CLK の立ち上がりエッジから RMII[x]_TX_EN 有効まで    | 2   | 10  | ns |

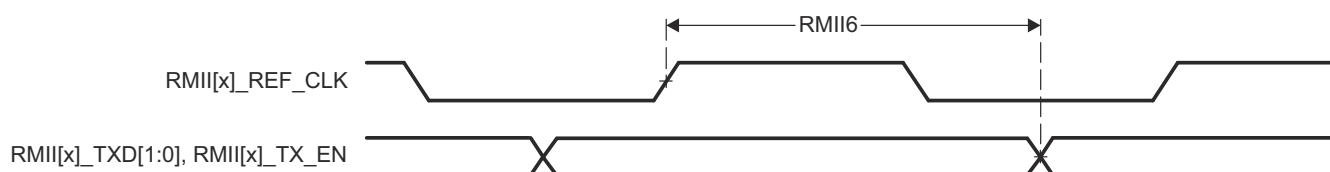


図 6-38. RMII[x]\_TXD[1:0]、RMII[x]\_TX\_EN のスイッチング特性 – RMII モード

#### 6.10.5.2.3 CPSW2G RGMII のタイミング

セクション 6.10.5.2.3.1、セクション 6.10.5.2.3.2、および 図 6-40 に、受信 RGMII 動作のタイミング要件を示します。

詳細については、デバイスのテクニカル リファレンス マニュアルで「ペリフェラル」の章にある「ギガビット イーサネット MAC (MCU\_CPSW0)」セクションを参照してください。

表 6-30. CPSW2G RGMII のタイミング条件

| パラメータ                                 |                      |                                                       | 最小値  | 最大値 | 単位   |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|------|-----|------|
| 入力条件                                  |                      |                                                       |      |     |      |
| SR <sub>I</sub>                       | 入力スルーレート             | VDD <sup>(1)</sup> = 1.8 V                            | 1.44 | 5   | V/ns |
|                                       |                      | VDD <sup>(1)</sup> = 3.3 V                            | 2.64 | 5   | V/ns |
| 出力条件                                  |                      |                                                       |      |     |      |
| C <sub>L</sub>                        | 出力負荷容量               |                                                       | 2    | 20  | pF   |
| PCB 接続要件                              |                      |                                                       |      |     |      |
| t <sub>d</sub> (Trace Mismatch Delay) | すべてのパターンにわたる伝搬遅延の不整合 | RGMII[x]_RXC、<br>RGMII[x]_RD[3:0]、<br>RGMII[x]_RX_CTL |      | 50  | ps   |
|                                       |                      | RGMII[x]_TXC、<br>RGMII[x]_TD[3:0]、<br>RGMII[x]_TX_CTL |      | 50  | ps   |

(1) VDD は、対応する電源を表します。電源名および対応するボールの詳細については、[ピン属性](#)の「電源」の欄を参照してください。

### 6.10.5.2.3.1 RGMII[x]\_RXC のタイミング要件 – RGMII モード


図 6-39 参照

| 番号     |               |                        | モード      | 最小値 | 最大値 | 単位 |
|--------|---------------|------------------------|----------|-----|-----|----|
| RGMII1 | $t_{c(rxc)}$  | サイクル時間、RGMII[x]_RXC    | 10Mbps   | 360 | 440 | ns |
|        |               |                        | 100Mbps  | 36  | 44  | ns |
|        |               |                        | 1000Mbps | 7.2 | 8.8 | ns |
| RGMII2 | $t_{w(rxcH)}$ | パルス幅、RGMII[x]_RXC high | 10Mbps   | 160 | 240 | ns |
|        |               |                        | 100Mbps  | 16  | 24  | ns |
|        |               |                        | 1000Mbps | 3.6 | 4.4 | ns |
| RGMII3 | $t_{w(rxcL)}$ | パルス幅、RGMII[x]_RXC low  | 10Mbps   | 160 | 240 | ns |
|        |               |                        | 100Mbps  | 16  | 24  | ns |
|        |               |                        | 1000Mbps | 3.6 | 4.4 | ns |

### 6.10.5.2.3.2 RGMII[x]\_RD[3:0]、RGMII[x]\_RCTL の CPSW2G タイミング要件 – RGMII モード

図 6-39 参照

| 番号     |                         |                                                   | モード      | 最小値 | 最大値 | 単位 |
|--------|-------------------------|---------------------------------------------------|----------|-----|-----|----|
| RGMII4 | $t_{su(rdV-rxcV)}$      | セットアップ時間、RGMII[x]_RD[3:0] 有効から RGMII[x]_RXC 遷移 まで | 10Mbps   | 1   |     | ns |
|        |                         |                                                   | 100Mbps  | 1   |     | ns |
|        |                         |                                                   | 1000Mbps | 1   |     | ns |
|        | $t_{su(rx\_ctlV-rxcV)}$ | セットアップ時間、RGMII[x]_RX_CTL 有効から RGMII[x]_RXC 遷移 まで  | 10Mbps   | 1   |     | ns |
|        |                         |                                                   | 100Mbps  | 1   |     | ns |
|        |                         |                                                   | 1000Mbps | 1   |     | ns |
| RGMII5 | $t_{h(rxcV-rdV)}$       | ホールド時間、RGMII[x]_RXC 遷移から RGMII[x]_RD[3:0] 有効の間    | 10Mbps   | 1   |     | ns |
|        |                         |                                                   | 100Mbps  | 1   |     | ns |
|        |                         |                                                   | 1000Mbps | 1   |     | ns |
|        | $t_{h(rxcV-rx\_ctlV)}$  | ホールド時間、RGMII[x]_RXC 遷移から RGMII[x]_RX_CTL 有効の間     | 10Mbps   | 1   |     | ns |
|        |                         |                                                   | 100Mbps  | 1   |     | ns |
|        |                         |                                                   | 1000Mbps | 1   |     | ns |

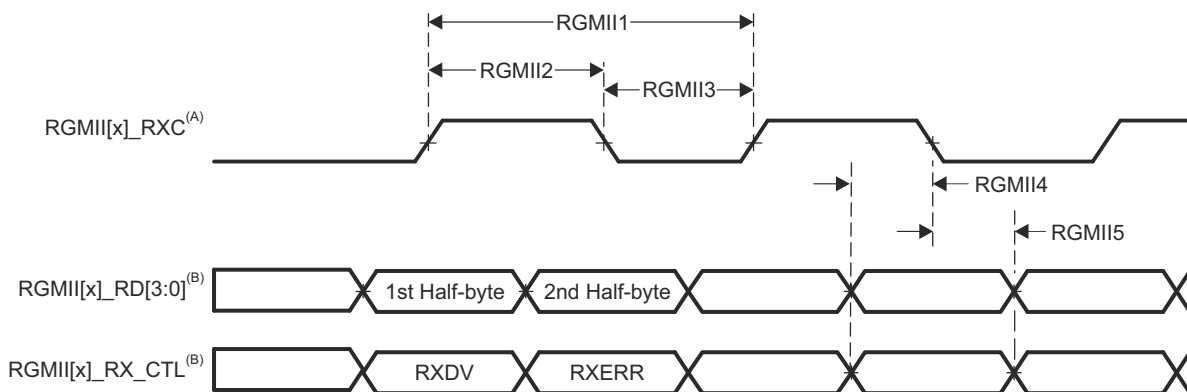

- A. RGMII\_TXC は、DATA ピンおよび制御ピンに対して、外部で遅延させる必要があります。
- B. データおよび制御情報は、クロックの両方のエッジを使用して受信されます。RGMII\_RXD[3:0] は、RGMII\_RXC の立ち上がりエッジでデータビット 3～0 を、RGMII\_RXC の立ち下がりエッジでデータビット 7～4 を伝送します。同様に、RGMII\_RXCTL は RGMII\_RXC の立ち上がりエッジで RXDV を、RGMII\_RXC の立ち下がりエッジで RXERR を伝送します。

図 6-39. CPSW2G 受信インターフェ이스のタイミング、RGMII 動作

セクション 6.10.5.2.3.3、セクション 6.10.5.2.3.4 に、10Mbps、100Mbps、および 1000Mbps の送信 RGMII のスイッチング特性を示します。


### 6.10.5.2.3.3 CPSW2G RGMII[x]\_TXC のスイッチング特性 – RGMII モード

| 番号     | パラメータ                 |                        | モード      | 最小値 | 最大値 | 単位 |
|--------|-----------------------|------------------------|----------|-----|-----|----|
| RGMII6 | t <sub>c</sub> (txc)  | サイクル時間、RGMII[x]_TXC    | 10Mbps   | 360 | 440 | ns |
|        |                       |                        | 100Mbps  | 36  | 44  | ns |
|        |                       |                        | 1000Mbps | 7.2 | 8.8 | ns |
| RGMII7 | t <sub>w</sub> (txcH) | パルス幅、RGMII[x]_TXC high | 10Mbps   | 160 | 240 | ns |
|        |                       |                        | 100Mbps  | 16  | 24  | ns |
|        |                       |                        | 1000Mbps | 3.6 | 4.4 | ns |
| RGMII8 | t <sub>w</sub> (txcL) | パルス幅、RGMII[x]_TXC low  | 10Mbps   | 160 | 240 | ns |
|        |                       |                        | 100Mbps  | 16  | 24  | ns |
|        |                       |                        | 1000Mbps | 3.6 | 4.4 | ns |

### 6.10.5.2.3.4 RGMII[x]\_TD[3:0]、RGMII[x]\_TX\_CTL のスイッチング特性 – RGMII モード

図 6-40 参照

| 番号      | パラメータ                    | モード      | 最小値 | 最大値 | 単位 |
|---------|--------------------------|----------|-----|-----|----|
| RGMII9  | $t_{osu}(tdV-txcV)$      | 10Mbps   | 1.2 |     | ns |
|         |                          | 100Mbps  | 1.2 |     | ns |
|         |                          | 1000Mbps | 1.2 |     | ns |
|         | $t_{osu}(tx\_ctlV-txcV)$ | 10Mbps   | 1.2 |     | ns |
|         |                          | 100Mbps  | 1.2 |     | ns |
| RGMII10 | $t_{oh}(tdV-txcV)$       | 10Mbps   | 1.2 |     | ns |
|         |                          | 100Mbps  | 1.2 |     | ns |
|         |                          | 1000Mbps | 1.2 |     | ns |
|         | $t_{oh}(tx\_ctlV-txcV)$  | 10Mbps   | 1.2 |     | ns |
|         |                          | 100Mbps  | 1.2 |     | ns |

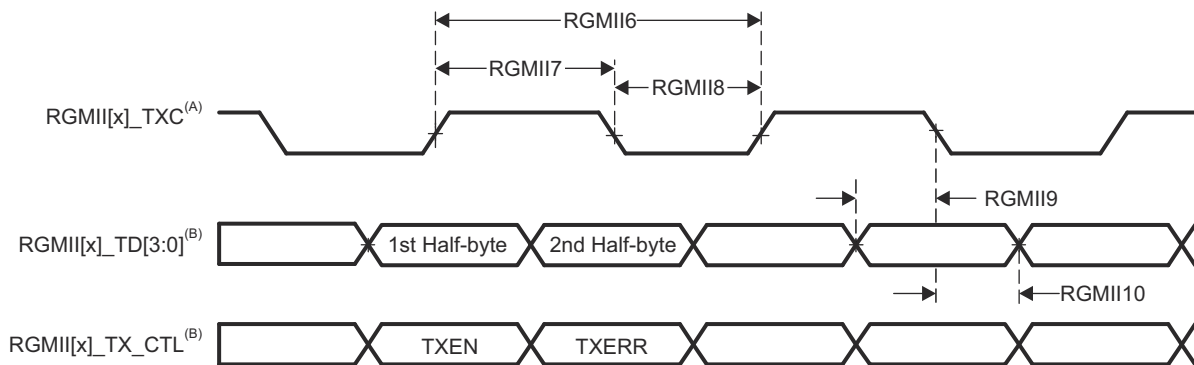

- A. TXC は内部で遅延されてから、RGMII[x]\_TXC ピンを駆動します。この内部遅延は常にイネーブルになっています。
- B. データおよび制御情報は、クロックの両方のエッジを使用して受信されます。RGMII\_TD[3:0] は、RGMII\_TXC の立ち上がりエッジでデータビット 3～0 を、RGMII\_TXC の立ち下がりエッジでデータビット 7～4 を伝送します。同様に、RGMII\_TX\_CTL は RGMII\_TXC の立ち上がりエッジで TXDV を、RGMII\_TXC の立ち下がりエッジで RTXERR を伝送します。

図 6-40. CPSW2G 送信インターフェイスのタイミング RGMII モード

### 6.10.5.3 CSI-2

#### 注

詳細については、デバイス テクニカル リファレンス マニュアルで「カメラ ストリーミング インターフェイス レシーバ (CSI\_RX\_IF)」の章を参照してください。

CSI\_RX\_IF は、外部イメージ センサから得られるピクセル データおよびメモリからのデータの処理を取り扱います。これは、カメラ ビューファインダー、ビデオ録画、静止画像キャプチャなどのマルチメディア アプリケーションの重要なコンポーネントです。

CSI\_RX\_IF には、MIPI D-PHY RX 仕様 v1.2 および MIPI CSI-2 仕様 v1.3 に準拠したプライマリ シリアル インターフェイス (CSI-2 ポート) があり、同期モードのダブル データレートで 4 つの差動データレーンと 1 つの差動クロックレーンがあります。タイミングの詳細については、仕様を参照してください。

- 各レーンで 2.5Gbps (1.25GHz)。

### 6.10.5.4 DDRSS

デバイスの LPDDR4 メモリ インターフェイスの機能および追加の説明情報については、「[信号の説明](#)」、「[詳細説明](#)」の対応するセクションを参照してください。

このデバイスには、LPDDR4 のための専用インターフェイスが搭載されています。JEDEC JESD209-4B 規格に準拠した LPDDR4 SDRAM デバイスをサポートし、以下に示す特長を備えています。


- 外部 SDRAM メモリへの 32 ビット データ パス
- メモリ デバイスの容量: 2 つのチップ セレクトにより最大 8GB のアドレス空間を利用可能 (ランクごとに 4GB)
- バイト モード LPDDR4 メモリ、または 17 ビットを超える行アドレスを持つメモリはサポートしていません

[表 6-31](#) および [図 6-41](#) に、DDRSS のスイッチング特性を示します。

**表 6-31. DDRSS のスイッチング特性**

| 番号 | パラメータ                            |                              | DDR タイプ | 最小値    | 最大値   | 単位 |
|----|----------------------------------|------------------------------|---------|--------|-------|----|
| 1  | t <sub>c</sub> (DDR_CKP/DDR_CKN) | サイクル時間、DDR0_CKP および DDR0_CKN | LPDDR4  | 0.4681 | 3.003 | ns |

- 最大 DDR 周波数は、システムで使用されている特定のメモリ タイプ (ベンダ) と PCB 実装に基づいて制限されます。テキサス・インスツルメンツは、仕様のクロック周波数を完全に達成するために、同社の LPDDR4 EVM の PCB レイアウト (配線、間隔、ビア / バックドリル、PCB 材料など) をすべて正確に遵守することを強く推奨します。詳細については、『[Jacinto 7 DDR ボードの設計およびレイアウトのガイドライン](#)』を参照してください。

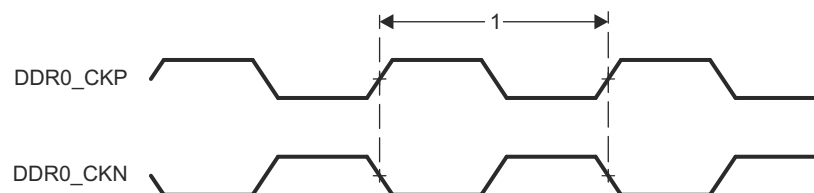

**図 6-41. DDRSS メモリ インターフェイスのクロック タイミング**

詳細については、デバイスのテクニカル リファレンス マニュアルで「メモリ コントローラ」の章にある「DDR サブシステム (DDRSS)」セクションを参照してください。

### 6.10.5.5 DSS

デバイスのディスプレイ サブシステム - ビデオ出力ポートの機能および追加の説明情報については、「[信号の説明](#)」、「[詳細説明](#)」の対応するセクションを参照してください。

[表 6-32](#) に、DPI のタイミング条件を示します。

**表 6-32. DPI のタイミング条件**

| パラメータ                        |                      | 最小値  | 最大値  | 単位   |
|------------------------------|----------------------|------|------|------|
| <b>入力条件</b>                  |                      |      |      |      |
| $SR_I$                       | 入力スループレート            | 1.44 | 26.4 | V/ns |
| <b>出力条件</b>                  |                      |      |      |      |
| $C_L$                        | 出力負荷容量               | 1.5  | 5    | pF   |
| <b>PCB 接続要件</b>              |                      |      |      |      |
| $t_d$ (Trace Mismatch Delay) | すべてのパターンにわたる伝搬遅延の不整合 |      | 100  | ps   |


表 6-33、表 6-34、図 6-42、図 6-43 は、推奨動作条件と電気的特性条件に基づくテストを想定しています。

**表 6-33. DPI ビデオ出力のスイッチング特性**

| 番号 (2) | パラメータ                |                                                                            | 最小値                    | 最大値  | 単位 |
|--------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|----|
| D1     | $t_{c(pclk)}$        | サイクル時間、VOUT(x)_PCLK                                                        | 6.06                   |      | ns |
| D2     | $t_{w(pclkL)}$       | パルス幅、VOUT(x)_PCLK low                                                      | $0.475 \times P^{(1)}$ |      | ns |
| D3     | $t_{w(pclkH)}$       | パルス幅、VOUT(x)_PCLK high                                                     | $0.475 \times P^{(1)}$ |      | ns |
| D4     | $t_{d(pclkV-dataV)}$ | 遅延時間、VOUT(x)_PCLK 遷移から VOUT(x)_DATA[23:0] 遷移まで                             | -0.68                  | 1.78 | ns |
| D5     | $t_{d(pclkV-ctrlL)}$ | 遅延時間、VOUT(x)_PCLK 遷移から制御信号 VOUT(x)_VSYNC、VOUT(x)_HSYNC、VOUT(x)_DE 立ち下がりエッジ | -0.68                  | 1.78 | ns |

(1) P = 出力の VOUT(x)\_PCLK 周期 (ns 単位)。

(2) VOUT(x)で、x = 1 または 2

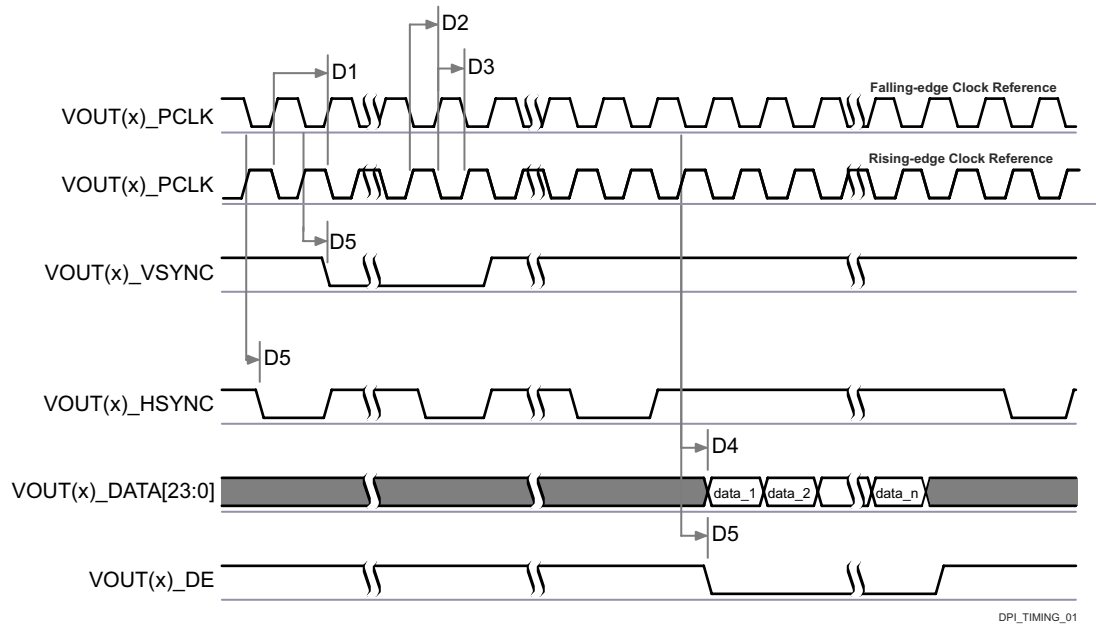

DPI\_TIMING\_01

- データのアサートの設定は、ピクセル クロックの立ち下がりエッジまたは立ち上がりエッジにプログラムできます。
- VOUT(x)\_HSYNC および VOUT(x)\_VSYNC の極性とパルス幅はプログラム可能です。デバイスのテクニカル リファレンス マニュアルで「ペリフェラル」の章にある「ディスプレイ サブシステム (DSS)」セクションを参照してください。
- VOUT(x)\_PCLK 周波数は設定できます。デバイスのテクニカル リファレンス マニュアルで「ペリフェラル」の章にある「ディスプレイ サブシステム」セクションを参照してください。
- VOUT(x) の x = 1 または 2

**図 6-42. DPI ビデオ出力**

表 6-34. DPI 外部ピクセル クロックのタイミング要件

| 番号 (2) |                     |                             | 最小値                   | 最大値 | 単位 |
|--------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|
| D6     | $t_{c(extpclkin)}$  | サイクル時間、VOUT(x)_EXTPCLKIN    | 6.06                  |     | ns |
| D7     | $t_{w(extpclkinL)}$ | パルス幅、VOUT(x)_EXTPCLKIN low  | $0.45 \times P^{(1)}$ |     | ns |
| D8     | $t_{w(extpclkinH)}$ | パルス幅、VOUT(x)_EXTPCLKIN high | $0.45 \times P^{(1)}$ |     | ns |

(1) P = 出力の VOUT(x)\_PCLK 周期 (ns 単位)。

(2) VOUT(x)で、x = 1 または 2

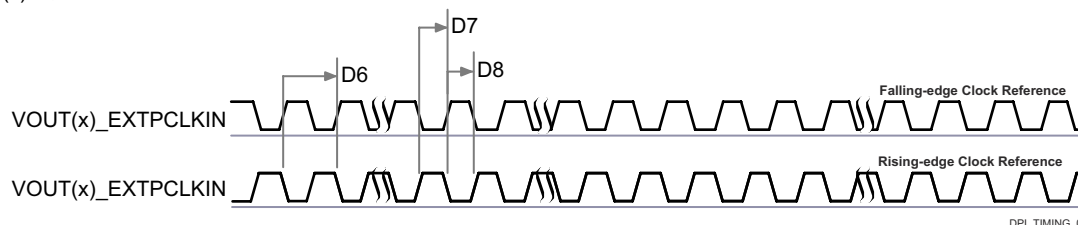


図 6-43. DPI 外部ピクセル クロック入力

デバイスのテクニカル リファレンス マニュアルで「ペリフェラル」の章にある「ディスプレイ サブシステム (DSS) およびペリフェラル」セクションを参照してください。

#### 6.10.5.6 eCAP

デバイス ECAP でサポートされている機能は次のとおりです。

- 32 ビット タイム ベース カウンタ
- 4 つのイベント タイムスタンプ レジスタ (各 32 ビット)
- 最大 4 つの順序付きタイムスタンプ キャプチャ イベントのエッジ極性選択
- 4 つのキャプチャ イベントのいずれかに対する割り込み機能
- 入力キャプチャ信号のプリスケールリング (1~16)
- 各種キャプチャ モード (シングル ショット キャプチャ、連続モード キャプチャ、絶対タイムスタンプ キャプチャ、差分モード タイムスタンプ キャプチャ) のサポート

表 6-35 に、ECAP のタイミング条件を示します。

表 6-35. ECAP のタイミング条件

| パラメータ           |           | 最小値 | 最大値 | 単位   |
|-----------------|-----------|-----|-----|------|
| 入力条件            |           |     |     |      |
| SR <sub>I</sub> | 入力スループレート | 1   | 4   | V/ns |
| 出力条件            |           |     |     |      |
| C <sub>L</sub>  | 出力負荷容量    | 2   | 7   | pF   |

セクション 6.10.5.6.1 および セクション 6.10.5.6.2 に、eCAP のタイミング特性およびスイッチング特性を示します (図 6-44 および 図 6-45 を参照)。

#### 6.10.5.6.1 eCAP のタイミング要件

| 番号   | パラメータ        | 説明             | 最小値            | 最大値 | 単位 |
|------|--------------|----------------|----------------|-----|----|
| CAP1 | $t_{w(cap)}$ | パルス幅、CAP (非同期) | $2 + 2P^{(1)}$ |     | ns |

(1) P = sysclk

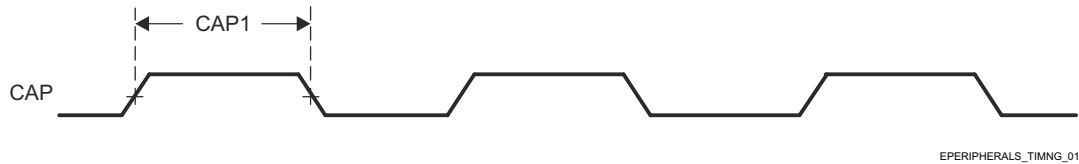


図 6-44. eCAP の入力タイミング

#### 6.10.5.6.2 eCAP のスイッチング特性

| 番号   | パラメータ         | 説明        | 最小値             | 最大値 | 単位 |
|------|---------------|-----------|-----------------|-----|----|
| CAP2 | $t_{w(apwm)}$ | パルス幅、APWM | $-2 + 2P^{(1)}$ |     | ns |

(1) P = sysclk

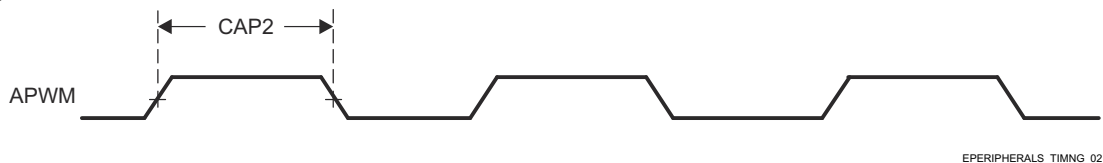


図 6-45. eCAP の出力タイミング

詳細については、デバイスのテクニカル リファレンス マニュアルで「ペリフェラル」の章にある「拡張キャプチャ (ECAP) モジュール」セクションを参照してください。

#### 6.10.5.7 EPWM

デバイス EPWM でサポートされている機能は次のとおりです。

- 周期および周波数制御機能を備えた専用の 16 ビット時間ベース カウンタ
- さまざまな構成で利用できる 2 つの独立した PWM 出力 (シングル エッジ動作、デュアル エッジ対称動作、または 1 つの独立した PWM 出力のデュアル エッジ非対称動作)
- フォルト状態で PWM 信号の非同期オーバーライド制御
- その他の EPWM モジュールに対する遅れまたは進み動作のためのプログラマブルな位相制御のサポート
- 独立した立ち上がりおよび立ち下がりエッジ遅延制御によるデッドバンド生成
- ラッチされたフォルト状態およびラッチされていないフォルト状態の両方について、プログラム可能なトリップ ゾーンの割り当て
- CPU 割り込みと ADC 変換開始の両方をトリガできるイベント

表 6-36 に、EPWM のタイミング条件を示します。

表 6-36. EPWM のタイミング条件

| パラメータ  | 説明       | 最小値 | 最大値 | 単位   |
|--------|----------|-----|-----|------|
| 入力条件   |          |     |     |      |
| $SR_i$ | 入力スルーレート | 1   | 4   | V/ns |
| 出力条件   |          |     |     |      |
| $C_L$  | 出力負荷容量   | 2   | 7   | pF   |

セクション 6.10.5.7.2 および セクション 6.10.5.7.1 に eHRPWM のタイミング特性とスイッチング特性を示します (図 6-47、図 6-48、図 6-49、図 6-46 を参照)。

### 6.10.5.7.1 eHRPWM のタイミング要件

| 番号   | パラメータ          | 説明                     | 最小値            | 最大値 | 単位 |
|------|----------------|------------------------|----------------|-----|----|
| PWM6 | $t_{w(synci)}$ | パルス幅、EHRPWM_SYNCI      | $2 + 2P^{(1)}$ |     | ns |
| PWM7 | $t_{w(tz)}$    | パルス幅、EHRPWM_TZn_IN low | $2 + 3P^{(1)}$ |     | ns |

(1)  $P = sysclk$

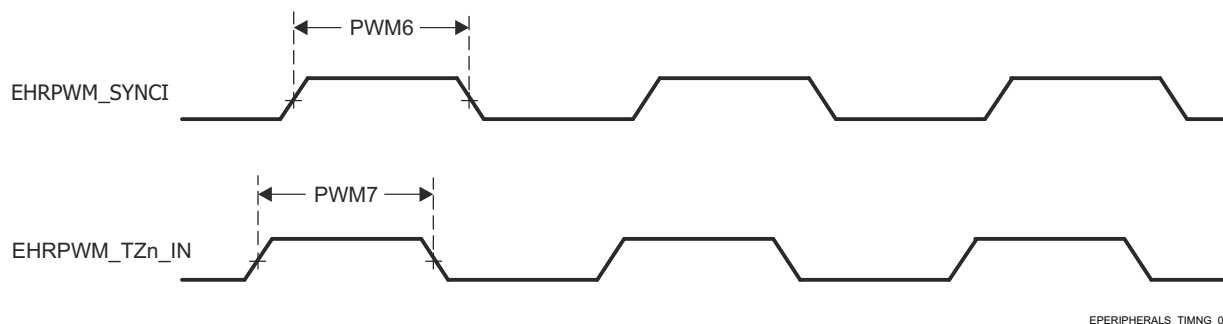


図 6-46. ePWM\_SYNCI および ePWM\_TZn\_IN の出力タイミング

詳細については、デバイスのテクニカルリファレンスマニュアルで「ペリフェラル」の章にある「カメラサブシステム」セクションを参照してください。

### 6.10.5.7.2 eHRPWM のスイッチング特性

| 番号   | パラメータ             | 説明                                               | 最小値         | 最大値 | 単位 |
|------|-------------------|--------------------------------------------------|-------------|-----|----|
| PWM1 | $t_{w(pwm)}$      | パルス幅、EHRPWM_A/B High または Low                     | $P-3^{(1)}$ |     | ns |
| PWM2 | $t_{w(syncout)}$  | パルス幅、EHRPWM_SYNCO                                | $P-3^{(1)}$ |     | ns |
| PWM3 | $t_{d(tzL-pwmV)}$ | 遅延時間、EHRPWM_TZn_IN 立ち下がりエッジから EHRPWM_A/B 有効まで    |             | 11  | ns |
| PWM4 | $t_{d(tzL-pwmZ)}$ | 遅延時間、EHRPWM_TZn_IN 立ち下がりエッジから EHRPWM_A/B Hi-Z まで |             | 11  | ns |

| 番号   | パラメータ        | 説明                  | 最小値                | 最大値 | 単位 |
|------|--------------|---------------------|--------------------|-----|----|
| PWM5 | $t_{w(soc)}$ | パルス幅、EHRPWM_SOC/A/B | P-3 <sup>(1)</sup> |     | ns |

(1) P = sysclk

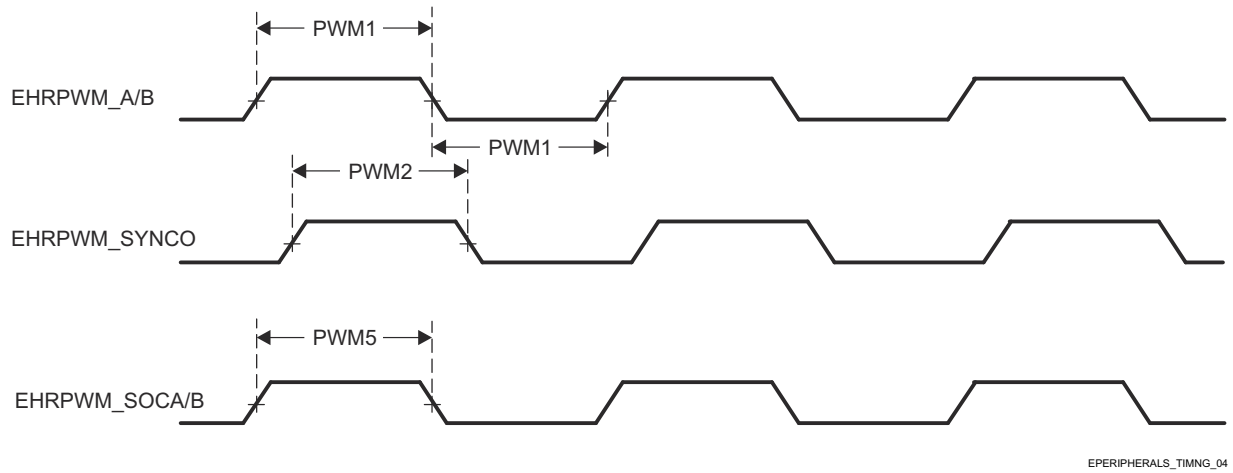


図 6-47. EPWM\_A/B\_out、ePWM\_SYNCO、および ePWM\_SOC/A/B 入力タイミング

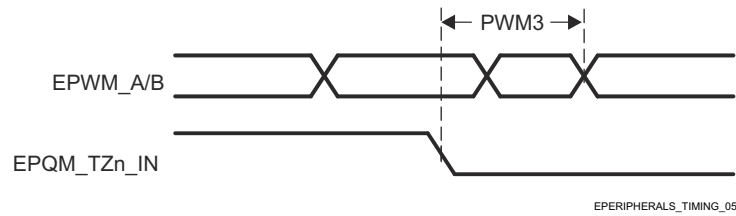


図 6-48. ePWM\_A/B および ePWM\_TZn\_IN の強制的な High / Low 入力タイミング

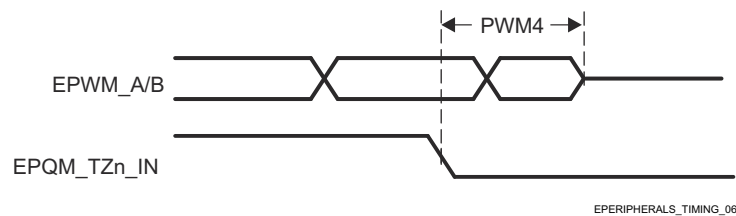


図 6-49. ePWM\_A/B および ePWM\_TZn\_IN の Hi-Z 入力タイミング

#### 6.10.5.8 eQEP

デバイス eQEP でサポートされている機能は次のとおりです。

- 入力同期
- 3 段 /6 段デジタル ノイズ フィルタ
- 直交デコーダ ユニット
- 位置測定用の位置カウンタおよび制御ユニット
- 低速測定用の直交エッジ キャプチャ ユニット
- 速度および周波数測定用のユニット タイム ベース
- ストール検出用のウォッチドッグ タイマ

表 6-37 に、eQEP のタイミング条件を示します。

表 6-37. EQEP のタイミング条件

| パラメータ           |           | 最小値 | 最大値 | 単位   |
|-----------------|-----------|-----|-----|------|
| 入力条件            |           |     |     |      |
| SR <sub>i</sub> | 入力スループレート | 1   | 4   | V/ns |
| 出力条件            |           |     |     |      |
| C <sub>L</sub>  | 出力負荷容量    | 2   | 7   | pF   |

セクション 6.10.5.8.1 および セクション 6.10.5.8.2 に、eQEP のタイミング要件とスイッチング特性を示します (図 6-50 を参照)。

#### 6.10.5.8.1 eQEP のタイミング要件

| 番号   |                | パラメータ           | 最小値            | 最大値 | 単位 |
|------|----------------|-----------------|----------------|-----|----|
| QEP1 | $t_{w(qep)}$   | パルス幅、QEP_A/B    | $2 + 2P^{(1)}$ |     | ns |
| QEP2 | $t_{w(qepiH)}$ | パルス幅、QEP_I high | $2 + 2P^{(1)}$ |     | ns |
| QEP3 | $t_{w(qepiL)}$ | パルス幅、QEP_I low  | $2 + 2P^{(1)}$ |     | ns |
| QEP4 | $t_{w(qepsH)}$ | パルス幅、QEP_S high | $2 + 2P^{(1)}$ |     | ns |
| QEP5 | $t_{w(qepsL)}$ | パルス幅、QEP_S low  | $2 + 2P^{(1)}$ |     | ns |

(1)  $P = \text{sysclk}$

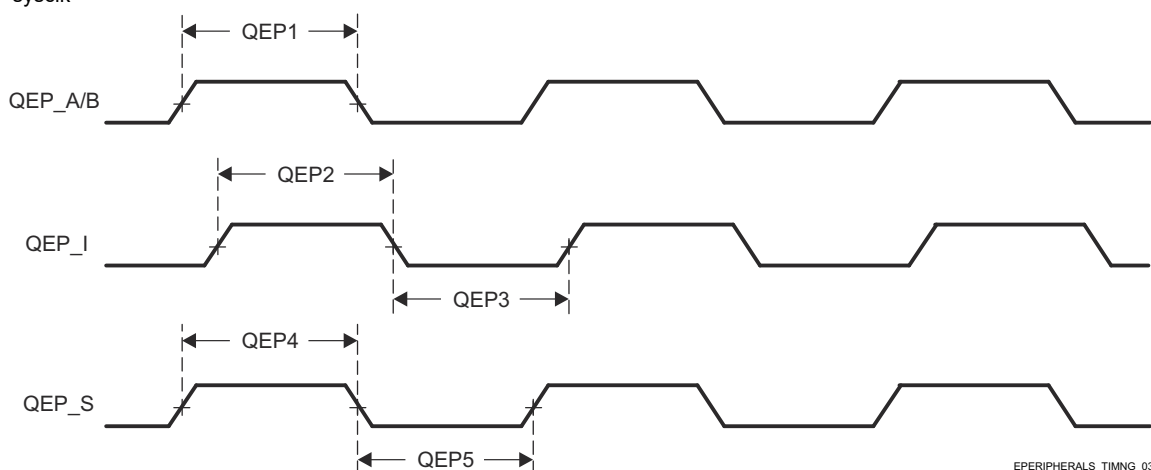


図 6-50. eQEP 入カタイミング

#### 6.10.5.8.2 eQEP のスイッチング特性

| 番号   | パラメータ                  | 最小値                         | 最大値 | 単位 |
|------|------------------------|-----------------------------|-----|----|
| QEP6 | $t_d(\text{QEP-CNTR})$ | 遅延時間、外部クロックからカウンタ インクリメントまで | 24  | ns |

詳細については、デバイスのテクニカル リファレンス マニュアルで「ペリフェラル」の章にある「拡張直交エンコーダ パルス (eQEP) モジュール」セクションを参照してください。

#### 6.10.5.9 GPIO

デバイスの GPIO の機能および追加の説明情報については、デバイス向けのテクニカル リファレンス マニュアル (TRM) と「信号説明」の対応するセクションを参照してください。

表 6-38、セクション 6.10.5.9.1 および セクション 6.10.5.9.2 に、GPIO のタイミング条件、要件、スイッチング特性を示します。

**表 6-38. GPIO のタイミング条件**

| パラメータ           |          | バッファのタイプ  | 最小値 | 最大値  | 単位   |
|-----------------|----------|-----------|-----|------|------|
| 入力条件            |          |           |     |      |      |
| SR <sub>I</sub> | 入力スルーレート | LVC MOS   | 0.2 | 6.6  | V/ns |
|                 |          | I2C OD FS | 0.2 | 0.08 | V/ns |
| 出力条件            |          |           |     |      |      |
| C <sub>L</sub>  | 出力負荷容量   | LVC MOS   | 3   | 10   | pF   |
|                 |          | I2C OD FS | 3   | 100  | pF   |

#### 6.10.5.9.1 GPIO のタイミング要件

| 番号    |                          |                           | バッファのタイプ | 最小値                     | 最大値 | 単位 |
|-------|--------------------------|---------------------------|----------|-------------------------|-----|----|
| GPIO1 | t <sub>w</sub> (gpio_in) | パルス幅、GPIO <sub>n</sub> _x | 1.8V     | 2P + 2.6 <sup>(1)</sup> |     | ns |
|       |                          |                           | 3.3V     | 2P + 3.4 <sup>(1)</sup> |     | ns |

(1) P = 機能クロック周期 (ns 単位)。

#### 6.10.5.9.2 GPIO スイッチング特性

| 番号    | パラメータ                     |               | バッファのタイプ     | 最小値                          | 最大値 | 単位 |
|-------|---------------------------|---------------|--------------|------------------------------|-----|----|
| GPIO3 | t <sub>w</sub> (GPIO_OUT) | 最小出力パルス幅      | LVC MOS      | −3.6 + 0.975P <sup>(1)</sup> |     | ns |
| GPIO4 | t <sub>w</sub> (GPIO_OUT) | 最小出力パルス幅 Low  | I2C オープンドレイン | 160                          |     | ns |
| GPIO5 | t <sub>w</sub> (GPIO_OUT) | 最小出力パルス幅 High | I2C オープンドレイン | 60                           |     | ns |

(1) P = 機能クロック周期 (ns 単位)。

詳細については、デバイスのテクニカル リファレンス マニュアルで「ペリフェラル」の章にある「汎用インターフェイス (GPIO)」セクションを参照してください。

#### 6.10.5.10 GPMC

デバイスの汎用メモリ コントローラの機能および追加の説明情報については、「[信号の説明](#)」、「[詳細説明](#)」の対応するセクションを参照してください。

表 6-39 に、GPMC のタイミング条件を示します。

#### 注

このセクションに示す IO タイミングは、GPMC0 の信号のすべての組み合わせに適用できます。ただし、1 つの IOSET 内の信号を使用する場合、このタイミングは GPMC0 に対してのみ有効です。IOSET は [GPMC0\\_IOSET](#)、GPMC0\_IOSET の表で定義されます。

**表 6-39. GPMC のタイミング条件**

| パラメータ                                 | 説明                 | 最小値          | 最大値 | 単位   |    |
|---------------------------------------|--------------------|--------------|-----|------|----|
| 入力条件                                  |                    |              |     |      |    |
| SR <sub>i</sub>                       | 入力スルーレート           | 1.65         | 4   | V/ns |    |
| 出力条件                                  |                    |              |     |      |    |
| C <sub>L</sub>                        | 出力負荷容量             | 5            | 20  | pF   |    |
| PCB 接続要件                              |                    |              |     |      |    |
| t <sub>d</sub> (Trace Delay)          | 各パターンの伝搬遅延         | 133MHz 同期モード | 140 | 360  | ps |
|                                       |                    | その他のすべてのモード  | 140 | 720  |    |
| t <sub>d</sub> (Trace Mismatch Delay) | すべてのパターンにわたる伝搬の不整合 |              |     | 200  | ps |

### 6.10.5.10.1 GPMC および NOR フラッシュ — 同期モード

セクション 6.10.5.10.1.1 および セクション 6.10.5.10.1.2 は、以下に示す推奨動作条件および電気的特性条件に基づくテストを想定しています (図 6-51 ~ 図 6-55 を参照)。

#### 6.10.5.10.1.1 GPMC および NOR フラッシュのタイミング要件 — 同期モード

| 番号  | パラメータ                        | 説明 <sup>(2)</sup>                                                            | モード <sup>(3)</sup>                                             | 最小値                    | 最大値 | 最小値                    | 最大値 | 単位 |
|-----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|-----|------------------------|-----|----|
|     |                              |                                                                              |                                                                | 100 MHz <sup>(4)</sup> |     | 133 MHz <sup>(4)</sup> |     |    |
| F12 | t <sub>su</sub> (dV-clkH)    | セットアップ時間、入力データ<br>GPMC_AD[15:0] 有効から出力ク<br>ロック GPMC_CLK high まで              | div_by_1_mode、<br>GPMC_FCLK_MUX、<br>TIMEPARAGRANULARITY_X1     | 1.81                   |     | 1.11                   |     | ns |
|     |                              |                                                                              | not_div_by_1_mode、<br>GPMC_FCLK_MUX、<br>TIMEPARAGRANULARITY_X1 | 1.06                   |     |                        | ns  |    |
| F13 | t <sub>h</sub> (clkH-dV)     | ホールド時間、出力クロック<br>GPMC_CLK high から入力データ<br>GPMC_AD[15:0] 有効の間                 | div_by_1_mode、<br>GPMC_FCLK_MUX、<br>TIMEPARAGRANULARITY_X1     | 1.78                   |     | 2.28                   |     | ns |
|     |                              |                                                                              | not_div_by_1_mode、<br>GPMC_FCLK_MUX、<br>TIMEPARAGRANULARITY_X1 | 1.78                   |     |                        | ns  |    |
| F21 | t <sub>su</sub> (waitV-clkH) | セットアップ時間、入力待機<br>GPMC_WAIT[j] 有効から出力クロ<br>ック GPMC_CLK high まで <sup>(1)</sup> | div_by_1_mode、<br>GPMC_FCLK_MUX、<br>TIMEPARAGRANULARITY_X1     | 1.81                   |     | 1.11                   |     | ns |
|     |                              |                                                                              | not_div_by_1_mode、<br>GPMC_FCLK_MUX、<br>TIMEPARAGRANULARITY_X1 | 1.06                   |     |                        | ns  |    |
| F22 | t <sub>h</sub> (clkH-waitV)  | ホールド時間、出力クロック<br>GPMC_CLK high から入力待機<br>GPMC_WAIT[j] 有効の間 <sup>(1)</sup>    | div_by_1_mode、<br>GPMC_FCLK_MUX、<br>TIMEPARAGRANULARITY_X1     | 1.78                   |     | 2.28                   |     | ns |
|     |                              |                                                                              | not_div_by_1_mode、<br>GPMC_FCLK_MUX、<br>TIMEPARAGRANULARITY_X1 | 1.78                   |     |                        | ns  |    |

(1) GPMC\_WAIT[j] で、j は 0、1、2、または 3 です。

(2) 待機モニタリングのサポートは、WaitMonitoringTime の値 > 0 に制限されます。待機監視機能の詳細な説明については、デバイスのテクニカル リファレンス マニュアルで「汎用メモリコントローラ (GPMC)」セクションを参照してください。

(3) div\_by\_1\_mode の場合:

- GPMC\_CONFIG1\_i レジスタ: GPMCFCLKDIVIDER = 0h:
  - GPMC\_CLK 周波数 = GPMC\_FCLK 周波数
- GPMC\_CONFIG1\_i レジスタ: GPMCFCLKDIVIDER = 1h~3h:
  - GPMC\_CLK 周波数 = GPMC\_FCLK 周波数 / (2~4)
- CTRLMMR\_GPMC\_CLKSEL[1-0] CLK\_SEL = 01 = PER1\_PLL\_CLKOUT / 3 = 300 / 3 = 100MHz
- TIMEPARAGRANULARITY\_X1 の場合:
  - GPMC\_CONFIG1\_i レジスタ: TIMEPARAGRANULARITY = 0h = x1 レイテンシ (RD/WRCYCLETIME、RD/WRACCESTIME、PAGEBURSTACCESTIME、CSONTIME、CSRWD/ROFFTIME、ADVONTIME、ADVRD/ROFFTIME、OEONTIME、OEOFFTIME、WEONTIME、WEOFFTIME、CYCLE2CYCLEDELAY、BUSTURNAROUND、TIMEOUTSTARTVALUE、WRDATAONADMUXBUS に影響)

(4) 100 MHz の場合:

- CTRLMMR\_GPMC\_CLKSEL[1-0] CLK\_SEL = 01 = MAIN\_PLL2\_HSDIV1\_CLKOUT / 3

133MHz の場合:

- CTRLMMR\_GPMC\_CLKSEL[1-0] CLK\_SEL = 00 = MAIN\_PLL0\_HSDIV3\_CLKOUT

### 6.10.5.10.1.2 GPMC および NOR フラッシュのスイッチング特性 - 同期モード

| 番号<br>(2) | パラメータ                          | 説明                                                                                                                       | モード <sup>(19)</sup>                                                          | 最小値                           | 最大値                     | 最小値                           | 最大値                     | 単位 |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|----|
|           |                                |                                                                                                                          |                                                                              | 100 MHz <sup>(20)</sup>       |                         | 133 MHz <sup>(20)</sup>       |                         |    |
| F0        | tc(clk)                        | 周期、出力クロック GPMC_CLK <sup>(18)</sup>                                                                                       | div_by_1_mode、<br>GPMC_FCLK_MUX、<br>TIMEPARAGRANULARITY_X1                   | 10                            |                         | 7.52                          |                         | ns |
| F1        | t <sub>w</sub> (clkH)          | 標準パルス幅、出力クロック GPMC_CLK High                                                                                              | div_by_1_mode、<br>GPMC_FCLK_MUX、<br>TIMEPARAGRANULARITY_X1                   | 0.475*P <sup>(15)</sup> - 0.3 |                         | 0.475*P <sup>(15)</sup> - 0.3 |                         | ns |
| F1        | t <sub>w</sub> (clkL)          | 標準パルス幅、出力クロック GPMC_CLK Low                                                                                               | div_by_1_mode、<br>GPMC_FCLK_MUX、<br>TIMEPARAGRANULARITY_X1                   | 0.475*P <sup>(15)</sup> - 0.3 |                         | 0.475*P <sup>(15)</sup> - 0.3 |                         | ns |
| F2        | t <sub>d</sub> (clkH-csnV)     | 遅延時間、出力クロック GPMC_CLK 立ち上がりエッジから出力チップ セレクト GPMC_CSn[i] 遷移まで <sup>(14)</sup>                                               | div_by_1_mode、<br>GPMC_FCLK_MUX、<br>TIMEPARAGRANULARITY_X1<br>extra_delay なし | F <sup>(6)</sup> - 2.2        | F+3.75                  | F <sup>(6)</sup> - 2.2        | F <sup>(6)</sup> + 3.75 | ns |
| F3        | t <sub>d</sub> (clkH-CSn[i]V)  | 遅延時間、出力クロック GPMC_CLK 立ち上がりエッジから出力チップ セレクト GPMC_CSn[i] 無効まで <sup>(14)</sup>                                               | div_by_1_mode、<br>GPMC_FCLK_MUX、<br>TIMEPARAGRANULARITY_X1<br>extra_delay なし | E <sup>(5)</sup> - 2.2        | E <sup>(5)</sup> + 3.75 | E <sup>(5)</sup> - 2.2        | E <sup>(5)</sup> + 3.75 | ns |
| F4        | t <sub>d</sub> (aV-clk)        | 遅延時間、出力アドレス GPMC_A[27:1] 有効から出力クロック GPMC_CLK の最初のエッジまで                                                                   | div_by_1_mode、<br>GPMC_FCLK_MUX、<br>TIMEPARAGRANULARITY_X1                   | B <sup>(2)</sup> -2.3         | B <sup>(2)</sup> +4.5   | B <sup>(2)</sup> -2.3         | B <sup>(2)</sup> +4.5   | ns |
| F5        | t <sub>d</sub> (clkH-aIV)      | 遅延時間、出力クロック GPMC_CLK 立ち上がりエッジから出力アドレス GPMC_A[27:1] 無効まで                                                                  | div_by_1_mode、<br>GPMC_FCLK_MUX、<br>TIMEPARAGRANULARITY_X1                   | -2.3                          | 4.5                     | -2.3                          | 4.5                     | ns |
| F6        | t <sub>d</sub> (be[x]nV-clk)   | 遅延時間、出力下位バイト イネーブルおよびコマンド ラッチ イネーブル GPMC_BE0n_CLE、出力上位バイト イネーブル GPMC_BE1n 有効から出力クロック GPMC_CLK の最初のエッジまで                  | div_by_1_mode、<br>GPMC_FCLK_MUX、<br>TIMEPARAGRANULARITY_X1                   | B <sup>(2)</sup> -2.3         | B <sup>(2)</sup> +1.9   | B <sup>(2)</sup> -2.3         | B <sup>(2)</sup> +1.9   | ns |
| F7        | t <sub>d</sub> (clkH-be[x]nIV) | 遅延時間、出力クロック GPMC_CLK 立ち上がりエッジから出力下位バイトのイネーブルおよびコマンド ラッチのイネーブル GPMC_BE0n_CLE、出力上位バイトのイネーブル GPMC_BE1n 無効まで <sup>(11)</sup> | div_by_1_mode、<br>GPMC_FCLK_MUX、<br>TIMEPARAGRANULARITY_X1                   | D <sup>(4)</sup> -2.3         | D <sup>(4)</sup> +1.9   | D <sup>(4)</sup> -2.3         | D <sup>(4)</sup> +1.9   | ns |
| F7        | t <sub>d</sub> (clkL-be[x]nIV) | 遅延時間、GPMC_CLK 立下りエッジから GPMC_BE0n_CLE、GPMC_BE1n 無効まで <sup>(12)</sup>                                                      | div_by_1_mode、<br>GPMC_FCLK_MUX、<br>TIMEPARAGRANULARITY_X1                   | D <sup>(4)</sup> -2.3         | D <sup>(4)</sup> +1.9   | D <sup>(4)</sup> -2.3         | D <sup>(4)</sup> +1.9   | ns |
| F7        | t <sub>d</sub> (clkL-be[x]nIV) | 遅延時間、GPMC_CLK 立下りエッジから GPMC_BE0n_CLE、GPMC_BE1n 無効まで <sup>(13)</sup>                                                      | div_by_1_mode、<br>GPMC_FCLK_MUX、<br>TIMEPARAGRANULARITY_X1                   | D <sup>(4)</sup> -2.3         | D <sup>(4)</sup> +1.9   | D <sup>(4)</sup> -2.3         | D <sup>(4)</sup> +1.9   | ns |

**TDA4VPE-Q1, TDA4APE-Q1**

JAJSV07A – JUNE 2024 – REVISED DECEMBER 2024

| 番号<br>(2) | パラメータ                         | 説明                                                                                              | モード <sup>(19)</sup>                                                                  | 最小値                     | 最大値                    | 最小値                     | 最大値                    | 単位 |
|-----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|----|
|           |                               |                                                                                                 |                                                                                      | 100 MHz <sup>(20)</sup> |                        | 133 MHz <sup>(20)</sup> |                        |    |
| F8        | t <sub>d</sub> (clkH-advn)    | 遅延時間、出力クロック GPMC_CLK 立ち上がりエッジから出力アドレス有効およびアドレスラッチ イネーブル GPMC_ADVn_ALE 遷移まで                      | div_by_1_mode<br>、<br>GPMC_FCLK_MUX、<br>TIMEPARAGRANULA<br>RITY_X1<br>extra_delay なし | G <sup>(7)</sup> -2.3   | G <sup>(7)</sup> +4.5  | G <sup>(7)</sup> -2.3   | G <sup>(7)</sup> +4.5  | ns |
| F9        | t <sub>d</sub> (clkH-advnIV)  | 遅延時間、出力クロック GPMC_CLK 立ち上がりエッジから出力アドレス有効およびアドレスラッチ イネーブル GPMC_ADVn_ALE 無効まで                      | div_by_1_mode、<br>GPMC_FCLK_MUX、<br>TIMEPARAGRANULA<br>RITY_X1<br>extra_delay なし     | D <sup>(4)</sup> -2.3   | D <sup>(4)</sup> +4.5  | D <sup>(4)</sup> -2.3   | D <sup>(4)</sup> +4.5  | ns |
| F10       | t <sub>d</sub> (clkH-oen)     | 遅延時間、出力クロック GPMC_CLK 立ち上がりエッジから出力イネーブル GPMC_OEn_REn 遷移まで                                        | div_by_1_mode<br>、<br>GPMC_FCLK_MUX、<br>TIMEPARAGRANULA<br>RITY_X1<br>extra_delay なし | H <sup>(8)</sup> -2.3   | H <sup>(8)</sup> +3.5  | H <sup>(8)</sup> -2.3   | H <sup>(8)</sup> +3.5  | ns |
| F11       | t <sub>d</sub> (clkH-oenIV)   | 遅延時間、出力クロック GPMC_CLK 立ち上がりエッジから出力イネーブル GPMC_OEn_REn 無効まで                                        | div_by_1_mode<br>、<br>GPMC_FCLK_MUX、<br>TIMEPARAGRANULA<br>RITY_X1<br>extra_delay なし | E <sup>(8)</sup> -2.3   | E <sup>(8)</sup> +3.5  | E <sup>(8)</sup> -2.3   | E <sup>(8)</sup> + 3.5 | ns |
| F14       | t <sub>d</sub> (clkH-wen)     | 遅延時間、出力クロック GPMC_CLK 立ち上がりエッジから出力書き込みイネーブル GPMC_WEn 遷移まで                                        | div_by_1_mode<br>、<br>GPMC_FCLK_MUX、<br>TIMEPARAGRANULA<br>RITY_X1<br>extra_delay なし | I <sup>(9)</sup> - 2.3  | I <sup>(9)</sup> +4.5  | I <sup>(9)</sup> - 2.3  | I <sup>(9)</sup> +4.5  | ns |
| F15       | t <sub>d</sub> (clkH-do)      | 遅延時間、出力クロック GPMC_CLK 立ち上がりエッジから出力データ GPMC_AD[15:0] 遷移まで <sup>(11)</sup>                         | div_by_1_mode<br>、<br>GPMC_FCLK_MUX、<br>TIMEPARAGRANULA<br>RITY_X1                   | J <sup>(10)</sup> -2.3  | J <sup>(10)</sup> +2.7 | J <sup>(10)</sup> -2.3  | J <sup>(10)</sup> +2.7 | ns |
| F15       | t <sub>d</sub> (clkL-do)      | 遅延時間、GPMC_CLK 立ち下がりエッジから GPMC_AD[15:0] データ バス遷移まで <sup>(12)</sup>                               | div_by_1_mode<br>、<br>GPMC_FCLK_MUX、<br>TIMEPARAGRANULA<br>RITY_X1                   | J <sup>(10)</sup> -2.3  | J <sup>(10)</sup> +2.7 | J <sup>(10)</sup> -2.3  | J <sup>(10)</sup> +2.7 | ns |
| F15       | t <sub>d</sub> (clkL-do).     | 遅延時間、GPMC_CLK 立ち下がりエッジから GPMC_AD[15:0] データ バス遷移まで <sup>(13)</sup>                               | div_by_1_mode<br>、<br>GPMC_FCLK_MUX、<br>TIMEPARAGRANULA<br>RITY_X1                   | J <sup>(10)</sup> -2.3  | J <sup>(10)</sup> +2.7 | J <sup>(10)</sup> -2.3  | J <sup>(10)</sup> +2.7 | ns |
| F17       | t <sub>d</sub> (clkH-be[x]n)  | 遅延時間、出力クロック GPMC_CLK 立ち上がりエッジから出力下位バイト イネーブルおよびコマンドラッチ イネーブル GPMC_BE0n_CLE 遷移まで <sup>(11)</sup> | div_by_1_mode<br>、<br>GPMC_FCLK_MUX、<br>TIMEPARAGRANULA<br>RITY_X1                   | J <sup>(10)</sup> -2.3  | J <sup>(10)</sup> +1.9 | J <sup>(10)</sup> -2.3  | J <sup>(10)</sup> +1.9 | ns |
| F17       | t <sub>d</sub> (clkL-be[x]n)  | 遅延時間、GPMC_CLK 立ち下がりエッジから GPMC_BE0n_CLE、GPMC_BE1n 遷移まで <sup>(12)</sup>                           | div_by_1_mode<br>、<br>GPMC_FCLK_MUX、<br>TIMEPARAGRANULA<br>RITY_X1                   | J <sup>(10)</sup> -2.3  | J <sup>(10)</sup> +1.9 | J <sup>(10)</sup> -2.3  | J <sup>(10)</sup> +1.9 | ns |
| F17       | t <sub>d</sub> (clkL-be[x]n). | 遅延時間、GPMC_CLK 立ち下がりエッジから GPMC_BE0n_CLE、GPMC_BE1n 遷移まで <sup>(13)</sup>                           | div_by_1_mode<br>、<br>GPMC_FCLK_MUX、<br>TIMEPARAGRANULA<br>RITY_X1                   | J <sup>(10)</sup> -2.3  | J <sup>(10)</sup> +1.9 | J <sup>(10)</sup> -2.3  | J <sup>(10)</sup> +1.9 | ns |

| 番号<br>(2) | パラメータ            | 説明                                                                               | モード <sup>(19)</sup> | 最小値                     | 最大値 | 最小値                     | 最大値 | 単位 |
|-----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----|-------------------------|-----|----|
|           |                  |                                                                                  |                     | 100 MHz <sup>(20)</sup> |     | 133 MHz <sup>(20)</sup> |     |    |
| F18       | $t_{w(csnV)}$    | パルス幅、出力チップ セレクト GPMC_CSn[i] low <sup>(14)</sup>                                  | 読み出し                | A <sup>(1)</sup>        |     | A <sup>(1)</sup>        |     | ns |
|           |                  |                                                                                  | 書き込み                | A <sup>(1)</sup>        |     | A <sup>(1)</sup>        |     | ns |
| F19       | $t_{w(be[x]nV)}$ | パルス幅、出力下位バイト イネーブルおよびコマンド ラッチ イネーブル<br>GPMC_BE0n_CLE、出力上位バイト イネーブル GPMC_BE1n Low | 読み出し                | C <sup>(3)</sup>        |     | C <sup>(3)</sup>        |     | ns |
|           |                  |                                                                                  | 書き込み                | C <sup>(3)</sup>        |     | C <sup>(3)</sup>        |     | ns |
| F20       | $t_{w(advnV)}$   | パルス幅、出力アドレス有効およびアドレス ラッチ イネーブル GPMC_ADVn_ALE Low                                 | 読み出し                | K <sup>(16)</sup>       |     | K <sup>(16)</sup>       |     | ns |
|           |                  |                                                                                  | 書き込み                | K <sup>(16)</sup>       |     | K <sup>(16)</sup>       |     | ns |

- (1) 単一読み取りの場合:  $A = (CSRdOffTime - CSOnTime) \times (TimeParaGranularity + 1) \times GPMC\_FCLK^{(17)}$   
 バースト読み取りの場合:  $A = (CSRdOffTime - CSOnTime + (n - 1) \times PageBurstAccessTime) \times (TimeParaGranularity + 1) \times GPMC\_FCLK^{(17)}$   
 バースト書き込みの場合:  $A = (CSWrOffTime - CSOnTime + (n - 1) \times PageBurstAccessTime) \times (TimeParaGranularity + 1) \times GPMC\_FCLK^{(17)}$   
 n はページ バースト アクセス数。
- (2)  $B = ClkActivationTime \times GPMC\_FCLK^{(17)}$
- (3) 単一読み取りの場合:  $C = RdCycleTime \times (TimeParaGranularity + 1) \times GPMC\_FCLK^{(17)}$   
 バースト読み取りの場合:  $C = (RdCycleTime + (n - 1) \times PageBurstAccessTime) \times (TimeParaGranularity + 1) \times GPMC\_FCLK^{(17)}$   
 バースト書き込みの場合:  $C = (WrCycleTime + (n - 1) \times PageBurstAccessTime) \times (TimeParaGranularity + 1) \times GPMC\_FCLK^{(17)}$   
 n はページ バースト アクセス数。
- (4) 単一読み取りの場合:  $D = (RdCycleTime - AccessTime) \times (TimeParaGranularity + 1) \times GPMC\_FCLK^{(17)}$   
 バースト読み取りの場合:  $D = (RdCycleTime - AccessTime) \times (TimeParaGranularity + 1) \times GPMC\_FCLK^{(17)}$   
 バースト書き込みの場合:  $D = (WrCycleTime - AccessTime) \times (TimeParaGranularity + 1) \times GPMC\_FCLK^{(17)}$
- (5) 単一読み取りの場合:  $E = (CSRdOffTime - AccessTime) \times (TimeParaGranularity + 1) \times GPMC\_FCLK^{(17)}$   
 バースト読み取りの場合:  $E = (CSRdOffTime - AccessTime) \times (TimeParaGranularity + 1) \times GPMC\_FCLK^{(17)}$   
 バースト書き込みの場合:  $E = (CSWrOffTime - AccessTime) \times (TimeParaGranularity + 1) \times GPMC\_FCLK^{(17)}$
- (6) csn 立ち下がりエッジ (CS がアクティブ) の場合:
- Case GPMCFCLKDIVIDER = 0:
    - $F = 0.5 \times CSExtraDelay \times GPMC\_FCLK^{(17)}$
  - Case GPMCFCLKDIVIDER = 1:
    - $F = 0.5 \times CSExtraDelay \times GPMC\_FCLK^{(17)}$  if (ClkActivationTime および CSOnTime が奇数) or (ClkActivationTime および CSOnTime が偶数)
    - $F = (1 + 0.5 \times CSExtraDelay) \times GPMC\_FCLK^{(17)}$  otherwise
  - Case GPMCFCLKDIVIDER = 2:
    - $f = 0.5 \times CSExtraDelay \times GPMC\_FCLK^{(17)}$  if ((CSOnTime - ClkActivationTime) が 3 の倍数)
    - $F = (1 + 0.5 \times CSExtraDelay) \times GPMC\_FCLK^{(17)}$  if ((CSOnTime - ClkActivationTime - 1) が 3 の倍数)
    - $F = (2 + 0.5 \times CSExtraDelay) \times GPMC\_FCLK^{(17)}$  if ((CSOnTime - ClkActivationTime - 2) が 3 の倍数)
- (7) ADV 立ち下がりエッジ (ADV がアクティブ) の場合:
- Case GPMCFCLKDIVIDER = 0:
    - $G = 0.5 \times ADVExtraDelay \times GPMC\_FCLK^{(17)}$
  - Case GPMCFCLKDIVIDER = 1:
    - $G = 0.5 \times ADVExtraDelay \times GPMC\_FCLK^{(17)}$  if (ClkActivationTime および ADVOnTime が奇数) or (ClkActivationTime および ADVOnTime が偶数)
    - $G = (1 + 0.5 \times ADVExtraDelay) \times GPMC\_FCLK^{(17)}$  otherwise
  - Case GPMCFCLKDIVIDER = 2:
    - $G = 0.5 \times ADVExtraDelay \times GPMC\_FCLK^{(17)}$  if ((ADVOnTime - ClkActivationTime) が 3 の倍数)
    - $G = (1 + 0.5 \times ADVExtraDelay) \times GPMC\_FCLK^{(17)}$  if ((ADVOnTime - ClkActivationTime - 1) が 3 の倍数)
    - $G = (2 + 0.5 \times ADVExtraDelay) \times GPMC\_FCLK^{(17)}$  if ((ADVOnTime - ClkActivationTime - 2) が 3 の倍数)
- 読み取りモードでの ADV 立ち上がりエッジ (ADV が非アクティブ) の場合:
- Case GPMCFCLKDIVIDER = 0:
    - $G = 0.5 \times ADVExtraDelay \times GPMC\_FCLK^{(17)}$
  - Case GPMCFCLKDIVIDER = 1:

- $G = 0.5 \times \text{ADVExtraDelay} \times \text{GPMC\_FCLK}^{(17)}$  if (ClkActivationTime および ADVRdOffTime が奇数) or (ClkActivationTime および ADVRdOffTime が偶数)
- $G = (1 + 0.5 \times \text{ADVExtraDelay}) \times \text{GPMC\_FCLK}^{(17)}$  otherwise
- Case GPMCFCLKDIVIDER = 2:
  - $G = 0.5 \times \text{ADVExtraDelay} \times \text{GPMC\_FCLK}^{(17)}$  if ((ADVRdOffTime - ClkActivationTime) が 3 の倍数)
  - $G = (1 + 0.5 \times \text{ADVExtraDelay}) \times \text{GPMC\_FCLK}^{(17)}$  if ((ADVRdOffTime - ClkActivationTime - 1) が 3 の倍数)
  - $G = (2 + 0.5 \times \text{ADVExtraDelay}) \times \text{GPMC\_FCLK}^{(17)}$  if ((ADVRdOffTime - ClkActivationTime - 2) が 3 の倍数)

書き込みモードでの ADV 立ち上がりエッジ (ADV が非アクティブ) の場合:

- Case GPMCFCLKDIVIDER = 0:
    - $G = 0.5 \times \text{ADVExtraDelay} \times \text{GPMC\_FCLK}^{(17)}$
  - Case GPMCFCLKDIVIDER = 1:
    - $G = 0.5 \times \text{ADVExtraDelay} \times \text{GPMC\_FCLK}^{(17)}$  if (ClkActivationTime および ADVWrOffTime が奇数) または (ClkActivationTime および ADVWrOffTime が偶数)
    - $G = (1 + 0.5 \times \text{ADVExtraDelay}) \times \text{GPMC\_FCLK}^{(17)}$  otherwise
  - Case GPMCFCLKDIVIDER = 2:
    - $G = 0.5 \times \text{ADVExtraDelay} \times \text{GPMC\_FCLK}^{(17)}$  if ((ADVWrOffTime - ClkActivationTime) が 3 の倍数)
    - $G = (1 + 0.5 \times \text{ADVExtraDelay}) \times \text{GPMC\_FCLK}^{(17)}$  if ((ADVWrOffTime - ClkActivationTime - 1) が 3 の倍数)
    - $G = (2 + 0.5 \times \text{ADVExtraDelay}) \times \text{GPMC\_FCLK}^{(17)}$  if ((ADVWrOffTime - ClkActivationTime - 2) が 3 の倍数)
- (8) OE の立ち下がりエッジ (OE がアクティブ) および IO DIR の立ち上がりエッジ (データバスが入力方向) の場合:
- Case GPMCFCLKDIVIDER = 0:
    - $H = 0.5 \times \text{OEExtraDelay} \times \text{GPMC\_FCLK}^{(17)}$
  - Case GPMCFCLKDIVIDER = 1:
    - $H = 0.5 \times \text{OEExtraDelay} \times \text{GPMC\_FCLK}^{(17)}$  if (ClkActivationTime および OEOffTime が奇数) または (ClkActivationTime および OEOffTime が偶数)
    - $H = (1 + 0.5 \times \text{OEExtraDelay}) \times \text{GPMC\_FCLK}^{(17)}$  otherwise
  - Case GPMCFCLKDIVIDER = 2:
    - $H = 0.5 \times \text{OEExtraDelay} \times \text{GPMC\_FCLK}^{(17)}$  if ((OEOffTime - ClkActivationTime) が 3 の倍数)
    - $H = (1 + 0.5 \times \text{OEExtraDelay}) \times \text{GPMC\_FCLK}^{(17)}$  if ((OEOffTime - ClkActivationTime - 1) が 3 の倍数)
    - $H = (2 + 0.5 \times \text{OEExtraDelay}) \times \text{GPMC\_FCLK}^{(17)}$  if ((OEOffTime - ClkActivationTime - 2) が 3 の倍数)

OE 立ち上がりエッジ (OE が非アクティブ) の場合:

- Case GPMCFCLKDIVIDER = 0:
    - $H = 0.5 \times \text{OEExtraDelay} \times \text{GPMC\_FCLK}^{(17)}$
  - Case GPMCFCLKDIVIDER = 1:
    - $H = 0.5 \times \text{OEExtraDelay} \times \text{GPMC\_FCLK}^{(17)}$  if (ClkActivationTime および OEOffTime が奇数) または (ClkActivationTime および OEOffTime が偶数)
    - $H = (1 + 0.5 \times \text{OEExtraDelay}) \times \text{GPMC\_FCLK}^{(17)}$  otherwise
  - Case GPMCFCLKDIVIDER = 2:
    - $H = 0.5 \times \text{OEExtraDelay} \times \text{GPMC\_FCLK}^{(17)}$  if ((OEOffTime - ClkActivationTime) が 3 の倍数)
    - $H = (1 + 0.5 \times \text{OEExtraDelay}) \times \text{GPMC\_FCLK}^{(17)}$  if ((OEOffTime - ClkActivationTime - 1) が 3 の倍数)
    - $H = (2 + 0.5 \times \text{OEExtraDelay}) \times \text{GPMC\_FCLK}^{(17)}$  if ((OEOffTime - ClkActivationTime - 2) が 3 の倍数)
- (9) WE 立ち下がりエッジ (WE がアクティブ) の場合:
- Case GPMCFCLKDIVIDER = 0:
    - $I = 0.5 \times \text{WEExtraDelay} \times \text{GPMC\_FCLK}^{(17)}$
  - Case GPMCFCLKDIVIDER = 1:
    - $I = 0.5 \times \text{WEExtraDelay} \times \text{GPMC\_FCLK}^{(17)}$  if (ClkActivationTime および WEOnTime が奇数) or (ClkActivationTime および WEOnTime が偶数)
    - $I = (1 + 0.5 \times \text{WEExtraDelay}) \times \text{GPMC\_FCLK}^{(17)}$  otherwise
  - Case GPMCFCLKDIVIDER = 2:
    - $I = 0.5 \times \text{WEExtraDelay} \times \text{GPMC\_FCLK}^{(17)}$  if ((WEOnTime - ClkActivationTime) が 3 の倍数)
    - $I = (1 + 0.5 \times \text{WEExtraDelay}) \times \text{GPMC\_FCLK}^{(17)}$  if ((WEOnTime - ClkActivationTime - 1) が 3 の倍数)

- $I = (2 + 0.5 \times \text{WEExtraDelay}) \times \text{GPMC\_FCLK}^{(17)}$  if  $((\text{WEOnTime} - \text{ClkActivationTime} - 2))$  が 3 の倍数)

WE 立ち上がりエッジ (WE が非アクティブ) の場合:

- Case GPMCFCLKDIVIDER = 0:
  - $I = 0.5 \times \text{WEExtraDelay} \times \text{GPMC\_FCLK}^{(17)}$
- Case GPMCFCLKDIVIDER = 1:
  - $I = 0.5 \times \text{WEExtraDelay} \times \text{GPMC\_FCLK}^{(17)}$  if  $(\text{ClkActivationTime}$  および  $\text{WEOffTime}$  が奇数) or  $(\text{ClkActivationTime}$  および  $\text{WEOffTime}$  が偶数)
  - $I = (1 + 0.5 \times \text{WEExtraDelay}) \times \text{GPMC\_FCLK}^{(17)}$  otherwise
- Case GPMCFCLKDIVIDER = 2:
  - $I = 0.5 \times \text{WEExtraDelay} \times \text{GPMC\_FCLK}^{(17)}$  if  $((\text{WEOffTime} - \text{ClkActivationTime}))$  が 3 の倍数)
  - $I = (1 + 0.5 \times \text{WEExtraDelay}) \times \text{GPMC\_FCLK}^{(17)}$  if  $((\text{WEOffTime} - \text{ClkActivationTime} - 1))$  が 3 の倍数)
  - $I = (2 + 0.5 \times \text{WEExtraDelay}) \times \text{GPMC\_FCLK}^{(17)}$  if  $((\text{WEOffTime} - \text{ClkActivationTime} - 2))$  が 3 の倍数)

(10)  $J = \text{GPMC\_FCLK}^{(17)}$

(11) 最初の転送は、CLK DIV 1 モードのみです。

(12) CLK DIV 1 モードでの初期転送の後、すべてのデータは半サイクルです。

(13) CLK DIV 1 モード以外のモードでは、すべてのデータは GPMC\_CLKOUT の半サイクルです。GPMC\_FCLK から GPMC\_CLKOUT を分周します。

(14) GPMC\_CS*n*[*i*] で、*i* は 0、1、2、または 3 です。GPMC\_WAIT*j*] で、*j* は 0、1、2、または 3 です。

(15)  $P = \text{GPMC\_CLK}$  周期 (ns 単位)

(16) 読み出しの場合:  $K = (\text{ADVrdoOffTime} - \text{ADVOnTime}) \times (\text{TimeParaGranularity} + 1) \times \text{GPMC\_FCLK}^{(17)}$

書き込みの場合:  $K = (\text{ADVwrOffTime} - \text{ADVOnTime}) \times (\text{TimeParaGranularity} + 1) \times \text{GPMC\_FCLK}^{(17)}$

(17) GPMC\_FCLK は、汎用メモリコントローラの内部機能クロック周期で、ns 単位です。

(18) GPMC モジュールで、GPMC\_CONFIG1\_*i* 構成レジスタのビットフィールド GPMCFCLKDIVIDER の設定によりプログラム可能な、GPMC\_CLK 出力クロックの最高および最低周波数に関連します。

(19) div\_by\_1\_mode の場合:

- GPMC\_CONFIG1\_*i* レジスタ: GPMCFCLKDIVIDER = 0h:
  - GPMC\_CLK 周波数 = GPMC\_FCLK 周波数
- CTRLMMR\_GPMC\_CLKSEL[1-0] CLK\_SEL = 01 = PER1\_PLL\_CLKOUT / 3 = 300 / 3 = 100MHz
- GPMC\_CONFIG1\_*i* レジスタ: TIMEPARAGRANULARITY = 0h = x1 レイテンシ (RD/WRCYCLETIME、RD/WRACCESSTIME、PAGEBURSTACCESSTIME、CSONTIME、CSRD/WROFFTIME、ADVONTIME、ADVrd/WROFFTIME、OEONTIME、OEOFFTIME、WEONTIME、WEOFFTIME、CYCLE2CYCLEDELAY、BUSTURNAROUND、TIMEOUTSTARTVALUE、WRDATAONADMUXBUS に影響)

extra\_delay なしの場合:


- GPMC\_CONFIG2\_*i* レジスタ: CSEXTRADELAY = 0h = CS*n* タイミング制御信号は遅延しない
- GPMC\_CONFIG4\_*i* レジスタ: WEEXTRADELAY = 0h = nWE タイミング制御信号は遅延しない
- GPMC\_CONFIG4\_*i* レジスタ: OEEXTRADELAY = 0h = nOE タイミング制御信号は遅延しない
- GPMC\_CONFIG3\_*i* レジスタ: ADVEXTRADELAY = 0h = nADV タイミング制御信号は遅延しない

(20) 100 MHz の場合:

- CTRLMMR\_GPMC\_CLKSEL[1-0] CLK\_SEL = 01 = MAIN\_PLL2\_HSDIV1\_CLKOUT / 3

133MHz の場合:


- CTRLMMR\_GPMC\_CLKSEL[1-0] CLK\_SEL = 00 = MAIN\_PLL0\_HSDIV3\_CLKOUT

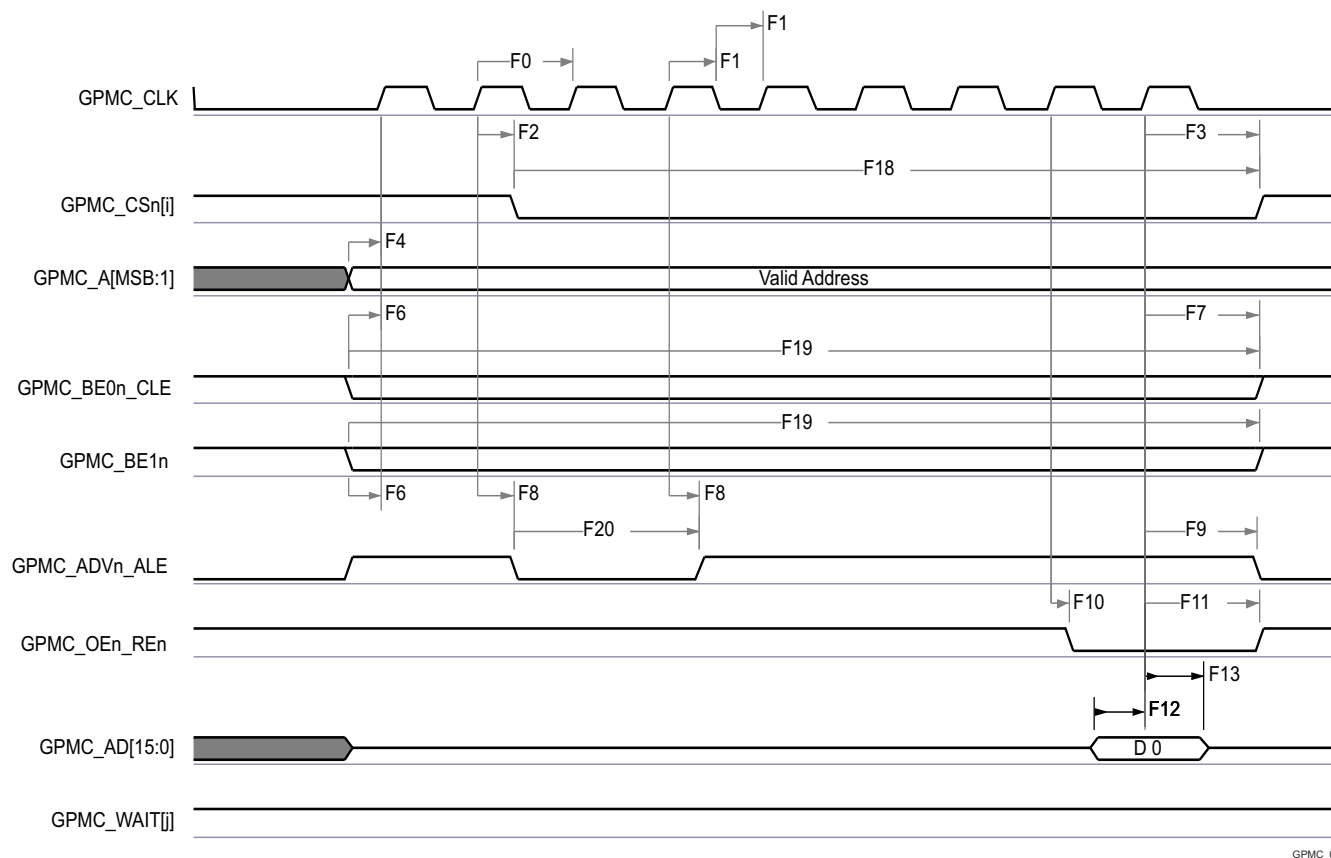

GPMC\_01


- A. GPMC\_CS[n] で、i は 0、1、2、または 3 です。  
 B. GPMC\_WAIT[j] で、j は 0、1、2、または 3 です。

**図 6-51. GPMC および NOR フラッシュ — 同期単一読み出し (GPMCFCLKDIVIDER = 0)**

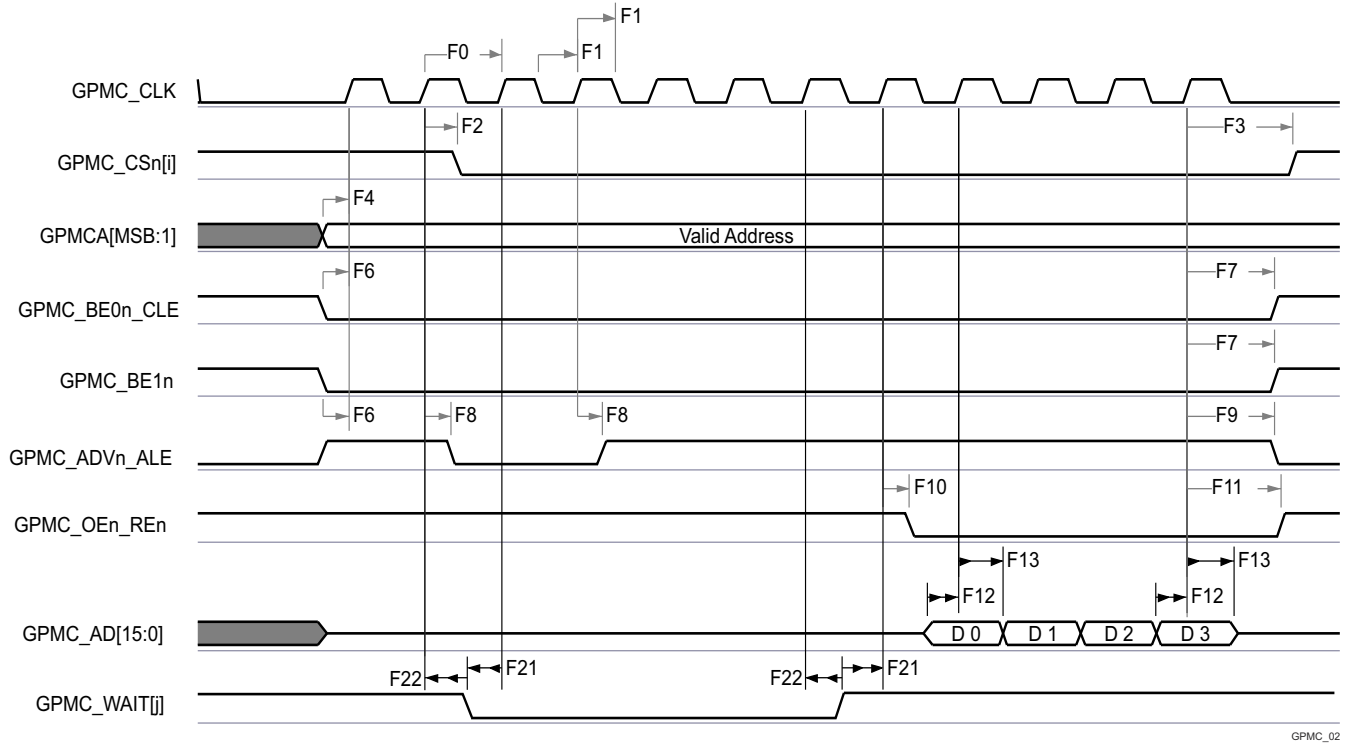

- A. GPMC\_CS[n] で、i は 0、1、2、または 3 です。  
B. GPMC\_WAIT[j] で、j は 0、1、2、または 3 です。


**図 6-52. GPMC および NOR フラッシュ — 同期バースト読み出し — 4x16 ビット (GPMCFCLKDIVIDER = 0)**

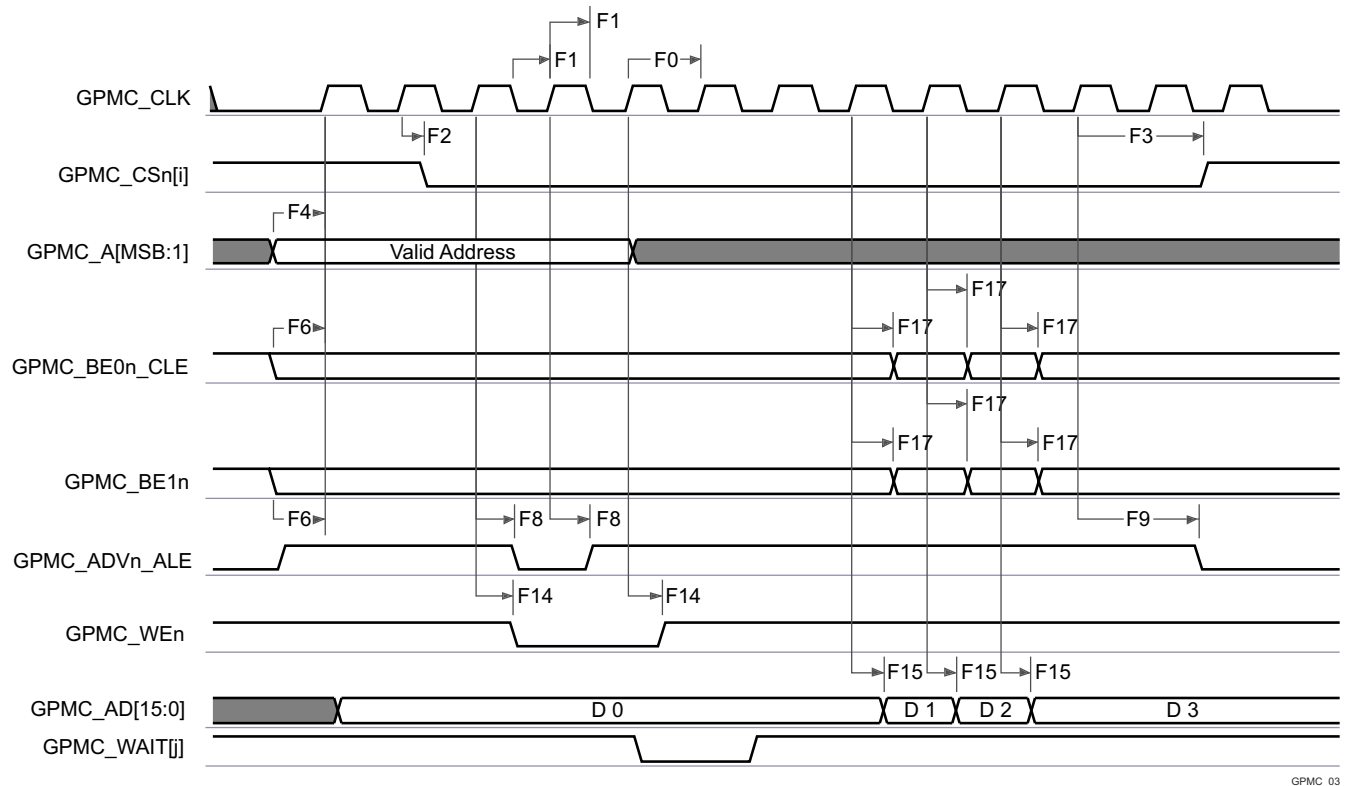

- A. GPMC\_CS[n] で、i は 0、1、2、または 3 です。

B. GPMC\_WAIT[j] で、j は 0、1、2、または 3 です。

図 6-53. GPMC および NOR フラッシュ — 同期バースト書き込み (GPMCFCLKDIVIDER = 0)

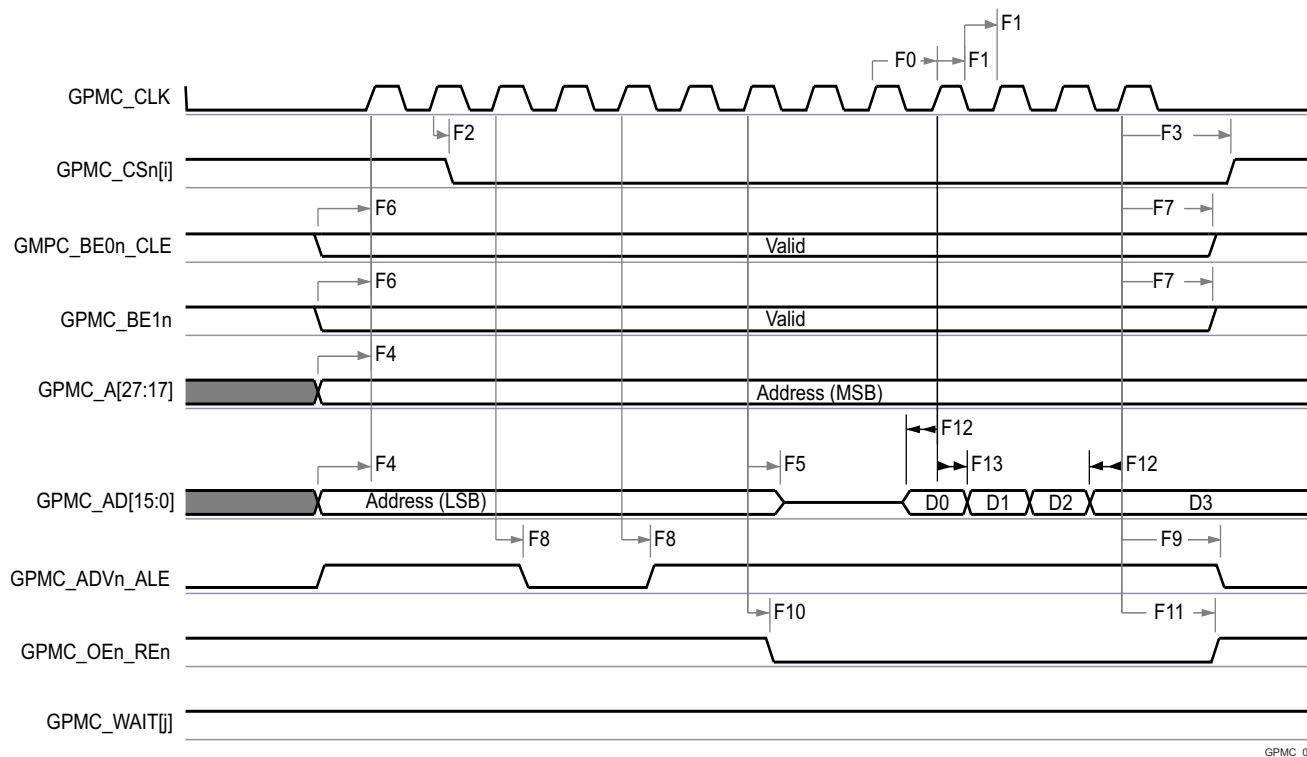


GPMC\_04

A. GPMC\_CS[n] で、i は 0、1、2、または 3 です。

B. GPMC\_WAIT[j] で、j は 0、1、2、または 3 です。

図 6-54. GPMC および多重化 NOR フラッシュ — 同期バースト読み出し

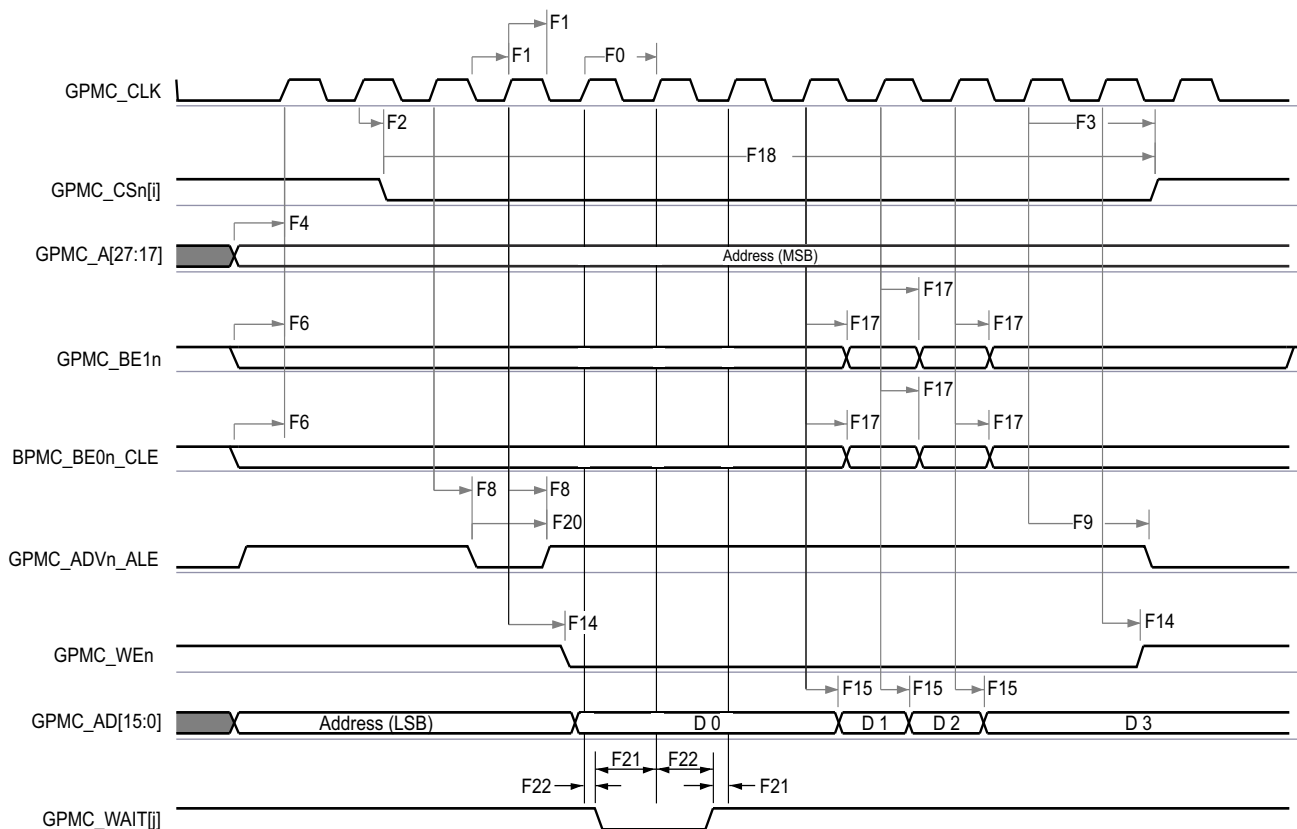

GPMC\_05

- A. GPMC\_CS[n] で、i は 0、1、2、または 3 です。  
B. GPMC\_WAIT[j] で、j は 0、1、2、または 3 です。

図 6-55. GPMC および多重化 NOR フラッシュ — 同期バースト書き込み

#### 6.10.5.10.2 GPMC および NOR フラッシュ — 非同期モード

セクション 6.10.5.10.2.1 および セクション 6.10.5.10.2.2 は、以下に示す推奨動作条件および電気的特性条件に基づくテストを想定しています (図 6-56～図 6-61 を参照)。

##### 6.10.5.10.2.1 GPMC および NOR フラッシュのタイミング要件 – 非同期モード

| 番号                  |                             |                       | モード <sup>(7)</sup>                                             | 最小値 | 最大値              | 単位 |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-----|------------------|----|
| FA5 <sup>(1)</sup>  | $t_{\text{acc}(d)}$         | データ アクセス時間            | div_by_1_mode、<br>GPMC_FCLK_MUX、<br>TIMEPARAGRANULARITY_X<br>1 |     | H <sup>(5)</sup> | ns |
| FA20 <sup>(2)</sup> | $t_{\text{acc1-pgmode}(d)}$ | ページ モードの連続データ アクセス時間  | div_by_1_mode、<br>GPMC_FCLK_MUX、<br>TIMEPARAGRANULARITY_X<br>1 |     | P <sup>(4)</sup> | ns |
| FA21 <sup>(3)</sup> | $t_{\text{acc2-pgmode}(d)}$ | ページ モードの最初のデータ アクセス時間 | div_by_1_mode、<br>GPMC_FCLK_MUX、<br>TIMEPARAGRANULARITY_X<br>1 |     | H <sup>(5)</sup> | ns |

- (1) FA5 パラメータは、入力データを内部的にサンプリングするために必要な時間を示します。これは、GPMC 機能クロック サイクル数で表されます。読み取りサイクルの開始から FA5 機能クロック サイクル経過後、入力データはアクティブな機能クロック エッジによって内部的にサンプリングされます。FA5 の値は、AccessTime レジスタ ビット フィールドに保存する必要があります。

- (2) FA20 パラメータは、連続する入力ページ データを内部でサンプリングするために必要な時間を示します。これは、GPMC 機能クロック サイクル 数で表されます。入力ページ データへの各アクセスの後、FA20 機能クロック サイクル経過後、次の入力ページ データはアクティブな機能クロック エッジによって内部的にサンプリングされます。FA20 の値は、PageBurstAccessTime レジスタのビット フィールドに保存する必要があります。
- (3) FA21 パラメータは、最初の入力ページ データを内部でサンプリングするために必要な時間を示します。これは、GPMC 機能クロック サイクル 数で表されます。読み取りサイクルの開始から FA21 機能クロック サイクル経過後、最初の入力ページ データが、アクティブな機能クロック エッジによって内部的にサンプリングされます。FA21 の値は、AccessTime レジスタ ビット フィールドに保存する必要があります。
- (4)  $P = \text{PageBurstAccessTime} \times (\text{TimeParaGranularity} + 1) \times \text{GPMC\_FCLK}^{(6)}$
- (5)  $H = \text{AccessTime} \times (\text{TimeParaGranularity} + 1) \times \text{GPMC\_FCLK}^{(6)}$
- (6) GPMC\_FCLK は、汎用メモリ コントローラの内部機能クロック周期で、ns 単位です。
- (7) div\_by\_1\_mode の場合:
- GPMC\_CONFIG1\_i レジスタ: GPMCFCLKDIVIDER = 0h:
    - GPMC\_CLK 周波数 = GPMC\_FCLK 周波数
  - CTRLMMR\_GPMC\_CLKSEL[1:0] CLK\_SEL = 00 = CPSWHS DIV\_CLKOUT3 = 2000/15 = 133.33MHz
  - GPMC\_CONFIG1\_i レジスタ: TIMEPARAGRANULARITY = 0h = x1 レイテンシ (RD/WRCYCLETIME, RD/WRACCESSTIME, PAGEBURSTACCESSTIME, CSONTIME, CSRD/WROFFTIME, ADVONTIME, ADVRD/WROFFTIME, OEONTIME, OEOFFTIME, WEONTIME, WEOFFTIME, CYCLE2CYCLEDELAY, BUSTURNAROUND, TIMEOUTSTARTVALUE, WRDATAONADMUXBUS に影響)

#### 6.10.5.10.2.2 GPMC および NOR フラッシュのスイッチング特性 – 非同期モード

| 番号   | パラメータ                               | 説明                                                                                                                                | モード <sup>(15)</sup>                                        | 最小値                      | 最大値                         | 単位 |
|------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----|
|      |                                     |                                                                                                                                   |                                                            | 133 MHz <sup>(16)</sup>  |                             |    |
| FA0  | $t_{w(\text{be}[x]nV)}$             | パルス幅、出力下位バイト イネーブルおよびコマンド<br>ラッチ イネーブル GPMC_BE0n_CLE、出力上位バイト<br>イネーブル GPMC_BE1n 有効時間                                              | 読み出し                                                       |                          | N <sup>(12)</sup>           | ns |
|      |                                     |                                                                                                                                   | 書き込み                                                       |                          | N <sup>(12)</sup>           |    |
| FA1  | $t_{w(\text{csn}V)}$                | パルス幅、出力チップ セレクト GPMC_CSn[j] <sup>(13)</sup> low                                                                                   | 読み出し                                                       |                          | A <sup>(1)</sup>            | ns |
|      |                                     |                                                                                                                                   | 書き込み                                                       |                          | A <sup>(1)</sup>            |    |
| FA3  | $t_{d(\text{csn}V\text{-advn}IV)}$  | 遅延時間、出力チップ セレクト GPMC_CSn[j] <sup>(13)</sup> 有<br>効から出力アドレス有効およびアドレス ラッチ イネーブル<br>GPMC_ADVn_ALE 無効まで                               | 読み出し                                                       | B <sup>(2)</sup> - 2.55  | B <sup>(2)</sup> + 2.65     | ns |
|      |                                     |                                                                                                                                   | 書き込み                                                       | B <sup>(2)</sup> - 2.55  | B <sup>(2)</sup> + 2.65     |    |
| FA4  | $t_{d(\text{csn}V\text{-oen}IV)}$   | 遅延時間、出力チップセレクト GPMC_CSn[j] <sup>(13)</sup> 有効<br>から 出力イネーブル GPMC_OEn_REn 無効まで (単<br>一読み取り)                                        | div_by_1_mode、<br>GPMC_FCLK_MUX、<br>TIMEPARAGRANULARITY_X1 | C <sup>(3)</sup> - 2.55  | C <sup>(3)</sup> + 2.65     | ns |
| FA9  | $t_{d(aV\text{-csn}V)}$             | 遅延時間、出力アドレス GPMC_A[27:1] 有効から出<br>力チップ セレクト GPMC_CSn[j] <sup>(13)</sup> 有効まで                                                      | div_by_1_mode、<br>GPMC_FCLK_MUX、<br>TIMEPARAGRANULARITY_X1 | J <sup>(9)</sup> - 2.55  | J <sup>(9)</sup> + 2.65     | ns |
| FA10 | $t_{d(\text{be}[x]nV\text{-csn}V)}$ | 遅延時間、出力下位バイト イネーブルおよびコマンド<br>ラッチ イネーブル GPMC_BE0n_CLE、出力上位バイト<br>イネーブル GPMC_BE1n 有効から出力チップ セレ<br>クト GPMC_CSn[j] <sup>(13)</sup> まで | div_by_1_mode、<br>GPMC_FCLK_MUX、<br>TIMEPARAGRANULARITY_X1 | J <sup>(9)</sup> - 2.55  | J <sup>(9)</sup> + 2.65     | ns |
| FA12 | $t_{d(\text{csn}V\text{-advn}V)}$   | 遅延時間、出力チップ セレクト GPMC_CSn[j] <sup>(13)</sup> 有<br>効から出力アドレス有効、アドレス ラッチ イネーブル<br>GPMC_ADVn_ALE 有効まで                                 | div_by_1_mode、<br>GPMC_FCLK_MUX、<br>TIMEPARAGRANULARITY_X1 | K <sup>(10)</sup> - 2.55 | K <sup>(10)</sup> +<br>2.65 | ns |
| FA13 | $t_{d(\text{csn}V\text{-oen}V)}$    | 遅延時間、出力チップ セレクト GPMC_CSn[j] <sup>(13)</sup> 有<br>効から出力イネーブル GPMC_OEn_REn 有効まで                                                     | div_by_1_mode、<br>GPMC_FCLK_MUX、<br>TIMEPARAGRANULARITY_X1 | L <sup>(11)</sup> - 2.55 | L <sup>(11)</sup> +<br>2.65 | ns |
| FA16 | $t_{w(aIV)}$                        | 2 つの連続する読み取りおよび書き込みアクセスの間<br>で、出力アドレス GPMC_A[26:1] が無効になるパルス<br>幅                                                                 | div_by_1_mode、<br>GPMC_FCLK_MUX、<br>TIMEPARAGRANULARITY_X1 | G <sup>(7)</sup>         |                             | ns |


| 番号   | パラメータ                      | 説明                                                                                                              | モード <sup>(15)</sup>                                        | 最小値                     | 最大値                     | 単位 |
|------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----|
|      |                            |                                                                                                                 |                                                            | 133 MHz <sup>(16)</sup> |                         |    |
| FA18 | t <sub>d(csnV-oenIV)</sub> | 遅延時間、出力チップ セレクト GPMC_CS <i>n</i> [ <i>i</i> ] <sup>(13)</sup> 有効から 出力イネーブル GPMC_OEn_RE <i>n</i> 無効まで (バースト読み取り) | div_by_1_mode、<br>GPMC_FCLK_MUX、<br>TIMEPARAGRANULARITY_X1 | I <sup>(8)</sup> - 2.55 | I <sup>(8)</sup> + 2.65 | ns |
| FA20 | t <sub>w(aV)</sub>         | パルス幅、出力アドレス GPMC_A[27:1] 有効 - 2 回目、3 回目、4 回目のアクセス                                                               | div_by_1_mode、<br>GPMC_FCLK_MUX、<br>TIMEPARAGRANULARITY_X1 | D <sup>(4)</sup>        |                         | ns |
| FA25 | t <sub>d(csnV-wenV)</sub>  | 遅延時間、出力チップ セレクト GPMC_CS <i>n</i> [ <i>i</i> ] <sup>(13)</sup> 有効から出力書き込みイネーブル GPMC_WEn 有効まで                     | div_by_1_mode、<br>GPMC_FCLK_MUX、<br>TIMEPARAGRANULARITY_X1 | E <sup>(5)</sup> - 2.55 | E <sup>(5)</sup> + 2.65 | ns |
| FA27 | t <sub>d(csnV-wenIV)</sub> | 遅延時間、出力チップ セレクト GPMC_CS <i>n</i> [ <i>i</i> ] <sup>(13)</sup> 有効から出力書き込みイネーブル GPMC_WEn 無効まで                     | div_by_1_mode、<br>GPMC_FCLK_MUX、<br>TIMEPARAGRANULARITY_X1 | F <sup>(6)</sup> - 2.55 | F <sup>(6)</sup> + 2.65 | ns |
| FA28 | t <sub>d(wenV-dV)</sub>    | 遅延時間、出力書き込みイネーブル GPMC_WEn 有効から出力データ GPMC_AD[15:0] 有効まで                                                          | div_by_1_mode、<br>GPMC_FCLK_MUX、<br>TIMEPARAGRANULARITY_X1 | 2.65                    |                         | ns |
| FA29 | t <sub>d(dV-csnV)</sub>    | 遅延時間、出力データ GPMC_AD[15:0] 有効から出力チップ セレクト GPMC_CS <i>n</i> [ <i>i</i> ] <sup>(13)</sup> 有効まで                      | div_by_1_mode、<br>GPMC_FCLK_MUX、<br>TIMEPARAGRANULARITY_X1 | J <sup>(9)</sup> - 2.55 | J <sup>(9)</sup> + 2.65 | ns |
| FA37 | t <sub>d(oenV-aIV)</sub>   | 遅延時間、出力イネーブル GPMC_OEn_RE <i>n</i> 有効から出力アドレス GPMC_AD[15:0] フェーズ終了まで                                             | div_by_1_mode、<br>GPMC_FCLK_MUX、<br>TIMEPARAGRANULARITY_X1 | 2.65                    |                         | ns |

- (1) 単一読み取りの場合:  $A = (CSRdOffTime - CSOnTime) \times (TimeParaGranularity + 1) \times GPMC\_FCLK^{(14)}$   
 単一書き込みの場合:  $A = (CSWrOffTime - CSOnTime) \times (TimeParaGranularity + 1) \times GPMC\_FCLK^{(14)}$   
 バースト読み取りの場合:  $A = (CSRdOffTime - CSOnTime + (n - 1) \times PageBurstAccessTime) \times (TimeParaGranularity + 1) \times GPMC\_FCLK^{(14)}$   
 バースト書き込みの場合:  $A = (CSWrOffTime - CSOnTime + (n - 1) \times PageBurstAccessTime) \times (TimeParaGranularity + 1) \times GPMC\_FCLK^{(14)}$   
 n はページ バースト アクセス数
- (2) 読み取りの場合:  $B = ((ADVrOffTime - CSOnTime) \times (TimeParaGranularity + 1) + 0.5 \times (ADVExtraDelay - CSEExtraDelay)) \times GPMC\_FCLK^{(14)}$   
 書き込みの場合:  $B = ((ADVwOffTime - CSOnTime) \times (TimeParaGranularity + 1) + 0.5 \times (ADVExtraDelay - CSEExtraDelay)) \times GPMC\_FCLK^{(14)}$
- (3)  $C = ((OEOffTime - CSOnTime) \times (TimeParaGranularity + 1) + 0.5 \times (OEEExtraDelay - CSEExtraDelay)) \times GPMC\_FCLK^{(14)}$   
 (4)  $D = PageBurstAccessTime \times (TimeParaGranularity + 1) \times GPMC\_FCLK^{(14)}$   
 (5)  $E = ((WEOffTime - CSOnTime) \times (TimeParaGranularity + 1) + 0.5 \times (WEEExtraDelay - CSEExtraDelay)) \times GPMC\_FCLK^{(14)}$   
 (6)  $F = ((WEOffTime - CSOnTime) \times (TimeParaGranularity + 1) + 0.5 \times (WEEExtraDelay - CSEExtraDelay)) \times GPMC\_FCLK^{(14)}$   
 (7)  $G = Cycle2CycleDelay \times GPMC\_FCLK^{(14)}$   
 (8)  $I = ((OEOffTime + (n - 1) \times PageBurstAccessTime - CSOnTime) \times (TimeParaGranularity + 1) + 0.5 \times (OEEExtraDelay - CSEExtraDelay)) \times GPMC\_FCLK^{(14)}$   
 (9)  $J = (CSOnTime \times (TimeParaGranularity + 1) + 0.5 \times CSEExtraDelay) \times GPMC\_FCLK^{(14)}$   
 (10)  $K = ((ADVOnTime - CSOnTime) \times (TimeParaGranularity + 1) + 0.5 \times (ADVExtraDelay - CSEExtraDelay)) \times GPMC\_FCLK^{(14)}$   
 (11)  $L = ((OEOnTime - CSOnTime) \times (TimeParaGranularity + 1) + 0.5 \times (OEEExtraDelay - CSEExtraDelay)) \times GPMC\_FCLK^{(14)}$   
 (12) 単一読み取りの場合:  $N = RdCycleTime \times (TimeParaGranularity + 1) \times GPMC\_FCLK^{(14)}$   
 単一書き込みの場合:  $N = WrCycleTime \times (TimeParaGranularity + 1) \times GPMC\_FCLK^{(14)}$   
 バースト読み取りの場合:  $N = (RdCycleTime + (n - 1) \times PageBurstAccessTime) \times (TimeParaGranularity + 1) \times GPMC\_FCLK^{(14)}$   
 バースト書き込みの場合:  $N = (WrCycleTime + (n - 1) \times PageBurstAccessTime) \times (TimeParaGranularity + 1) \times GPMC\_FCLK^{(14)}$
- (13) GPMC\_CS*n*[*i*] で、i は 0、1、2、または 3 です。  
 (14) GPMC\_FCLK は、汎用メモリ コントローラの内部機能クロック周期で、ns 単位です。  
 (15) div\_by\_1\_mode の場合:  
 • GPMC\_CONFIG1\_i レジスタ: GPMCFCLKDIVIDER = 0h:  
 – GPMC\_CLK 周波数 = GPMC\_FCLK 周波数

- CTRLMMR\_GPMC\_CLKSEL[1-0] CLK\_SEL = 00 = CPSWHS DIV\_CLKOUT3 = 2000/15 = 133.33MHz
- GPMC\_CONFIG1\_i レジスタ: TIMEPARAGRANULARITY = 0h = x1 レイテンシ (RD/WRCYCLETIME、RD/WRACCESSTIME、PAGEBURSTACCESSTIME、CSONTIME、CSRD/WROFFTIME、ADVONTIME、ADV RD/WROFFTIME、OEONTIME、OE OFFTIME、WEONTIME、WE OFFTIME、CYCLE2CYCLEDELAY、BUSTURNAROUND、TIMEOUTSTARTVALUE、WRDATAONADMUXBUS に影響)

(16) 133MHz の場合:


- CTRLMMR\_GPMC\_CLKSEL[1-0] CLK\_SEL = 00 = MAIN\_PLL0\_HSDIV3\_CLKOUT

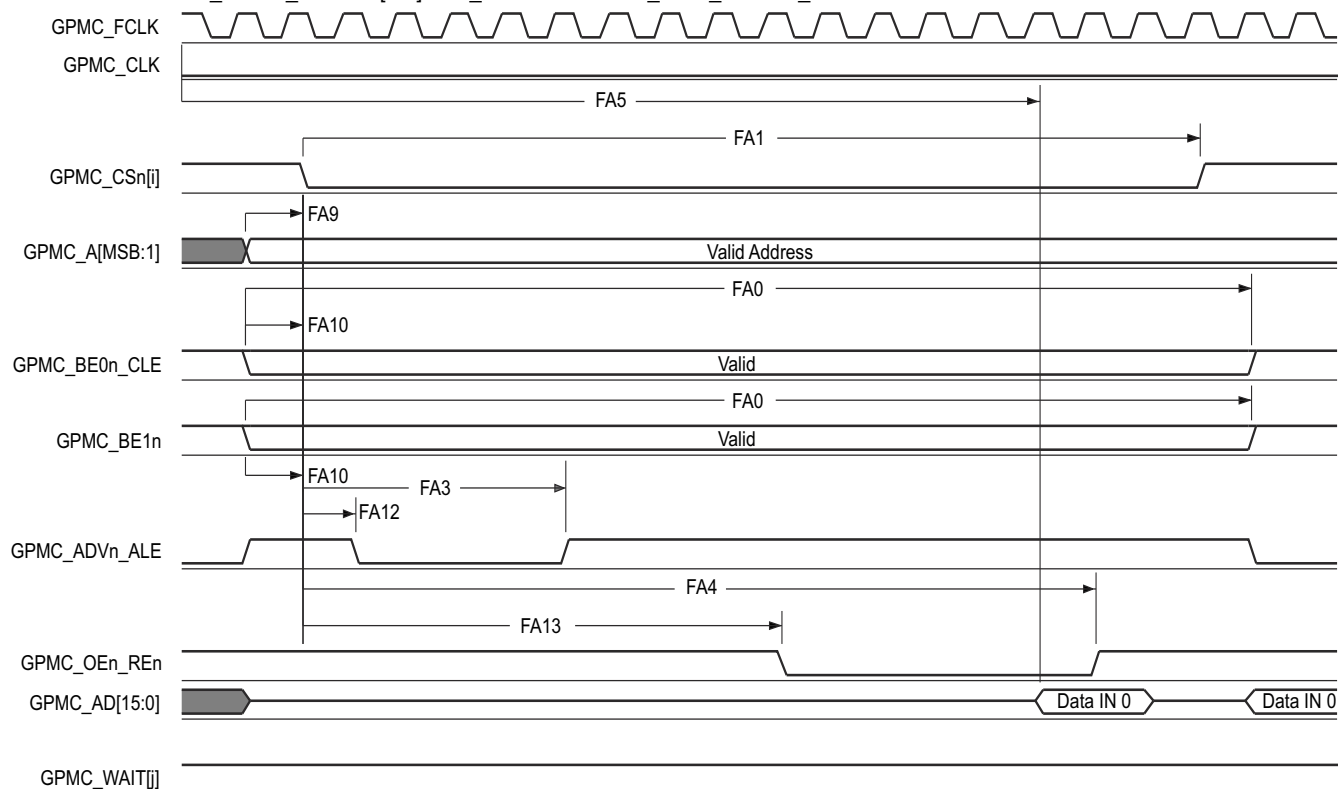

GPMC\_06

- GPMC\_CS[n][i] で、i は 0、1、2、または 3 です。GPMC\_WAIT[j] で、j は 0、1、2、または 3 です。
- FA5 パラメータは、入力データを内部でサンプリングするために必要な時間を示しています。これは、GPMC 機能クロック サイクル数で表されます。読み取りサイクルの開始から FA5 機能クロック サイクル経過後、入力データはアクティブな機能クロック エッジによって内部的にサンプリングされます。FA5 の値は、AccessTime レジスタ ビット フィールド内に格納する必要があります。
- GPMC\_FCLK は、外部に供給されない内部クロック (GPMC 機能クロック) です。


図 6-56. GPMC および NOR フラッシュ — 非同期読み取り — シングル ワード

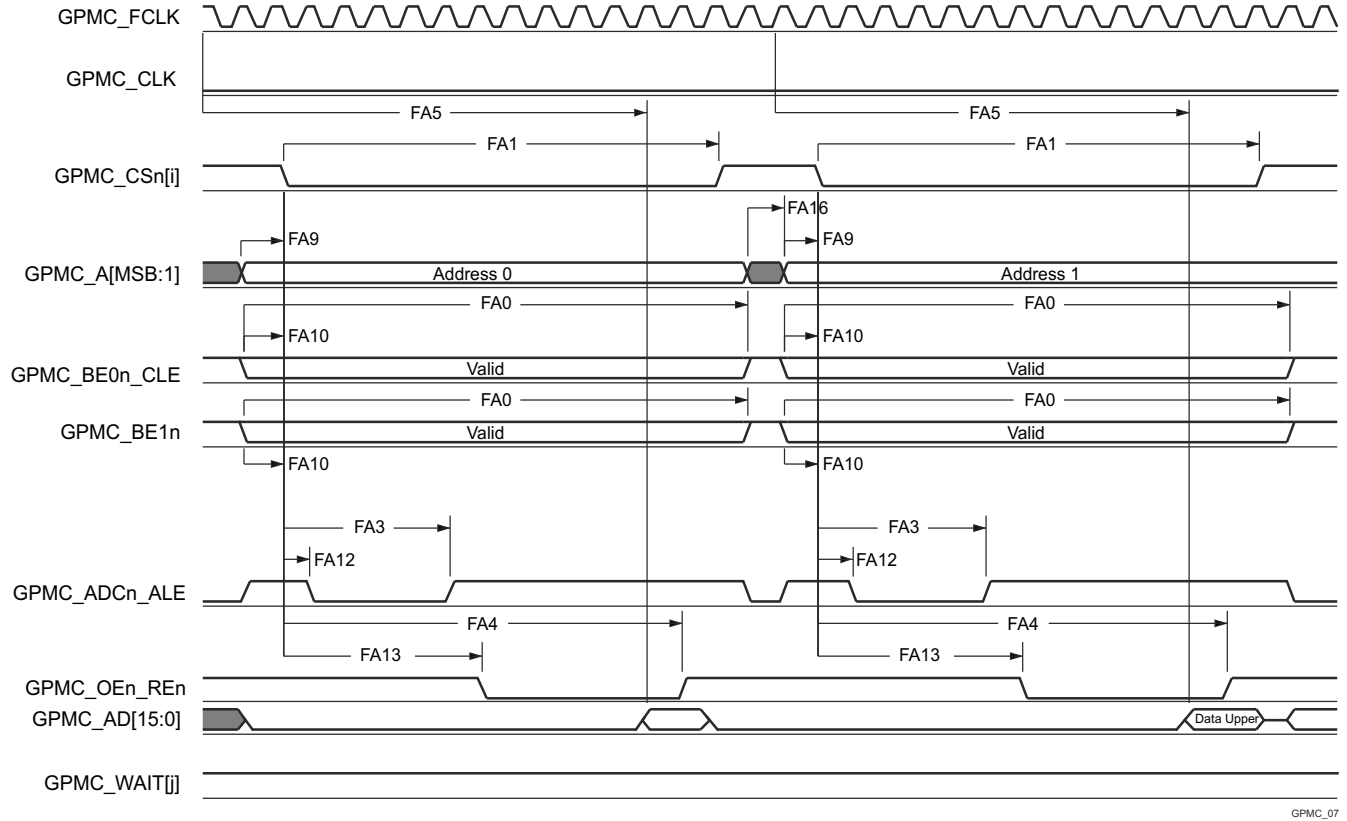

GPMC\_07

- A. GPMC\_CS[n] で、i は 0、1、2、または 3 です。GPMC\_WAIT[j] で、j は 0、1、2、または 3 です。
- B. FA5 パラメータは、入力データを内部でサンプリングするために必要な時間を示しています。これは、GPMC 機能クロック サイクル数で表されます。読み取りサイクルの開始から FA5 機能クロック サイクル経過後、入力データはアクティブな機能クロック エッジによって内部的にサンプリングされます。FA5 の値は、AccessTime レジスタ ビット フィールド内に格納する必要があります。
- C. GPMC\_FCLK は、外部に供給されない内部クロック (GPMC 機能クロック) です。


図 6-57. GPMC および NOR フラッシュ — 非同期読み取り — 32 ビット

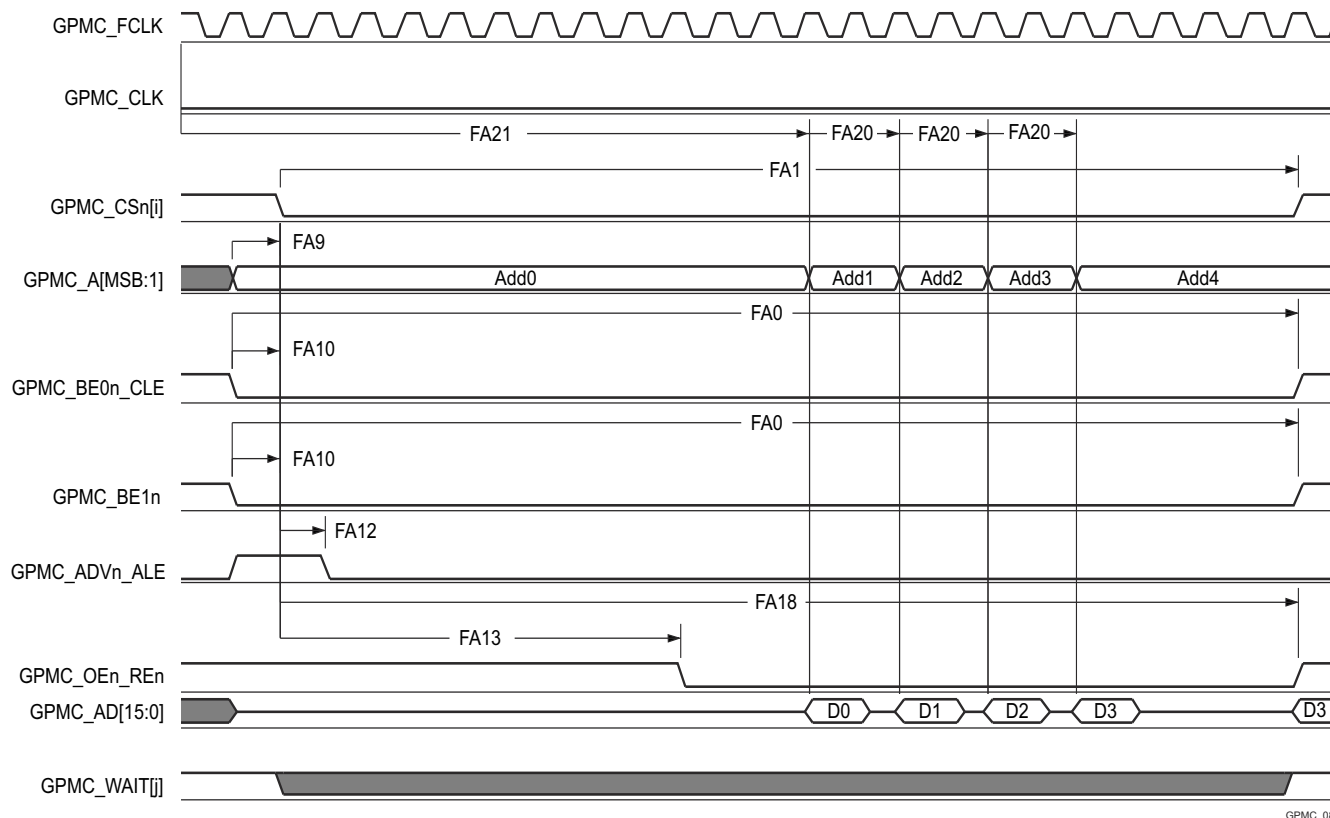

GPMC\_08


- A. GPMC\_CS[n][i] で、i は 0、1、2、または 3 です。GPMC\_WAIT[j] で、j は 0、1、2、または 3 です。
- B. FA21 パラメータは、最初の入力ページ データを内部でサンプリングするために必要な時間を示します。これは、GPMC 機能クロック サイクル数で表されます。読み取りサイクルの開始から FA21 機能クロック サイクル経過後、最初の入力ページのデータが、アクティブな機能クロック エッジによって内部的にサンプリングされます。FA21 の計算値は、accessTime レジスタ ビット フィールド内に保存する必要があります。
- C. FA20 パラメータは、連続する入力ページ データを内部でサンプリングするために必要な時間を示します。これは、GPMC 機能クロック サイクル数で表されます。入力ページ データへの各アクセスの後、FA20 機能クロック サイクル経過後、次の入力ページ データはアクティブな機能クロック エッジによって内部的にサンプリングされます。FA20 は、連続する入力ページ データ (最初の入力ページ データを除く) のアドレス フェーズ期間でもあります。FA20 の値は、PageBurstAccessTime レジスタ ビット フィールドに保存する必要があります。
- D. GPMC\_FCLK は、外部に供給されない内部クロック (GPMC 機能クロック) です。

**図 6-58. GPMC および NOR フラッシュ — 非同期読み取り — ページモード 4x16 ビット**

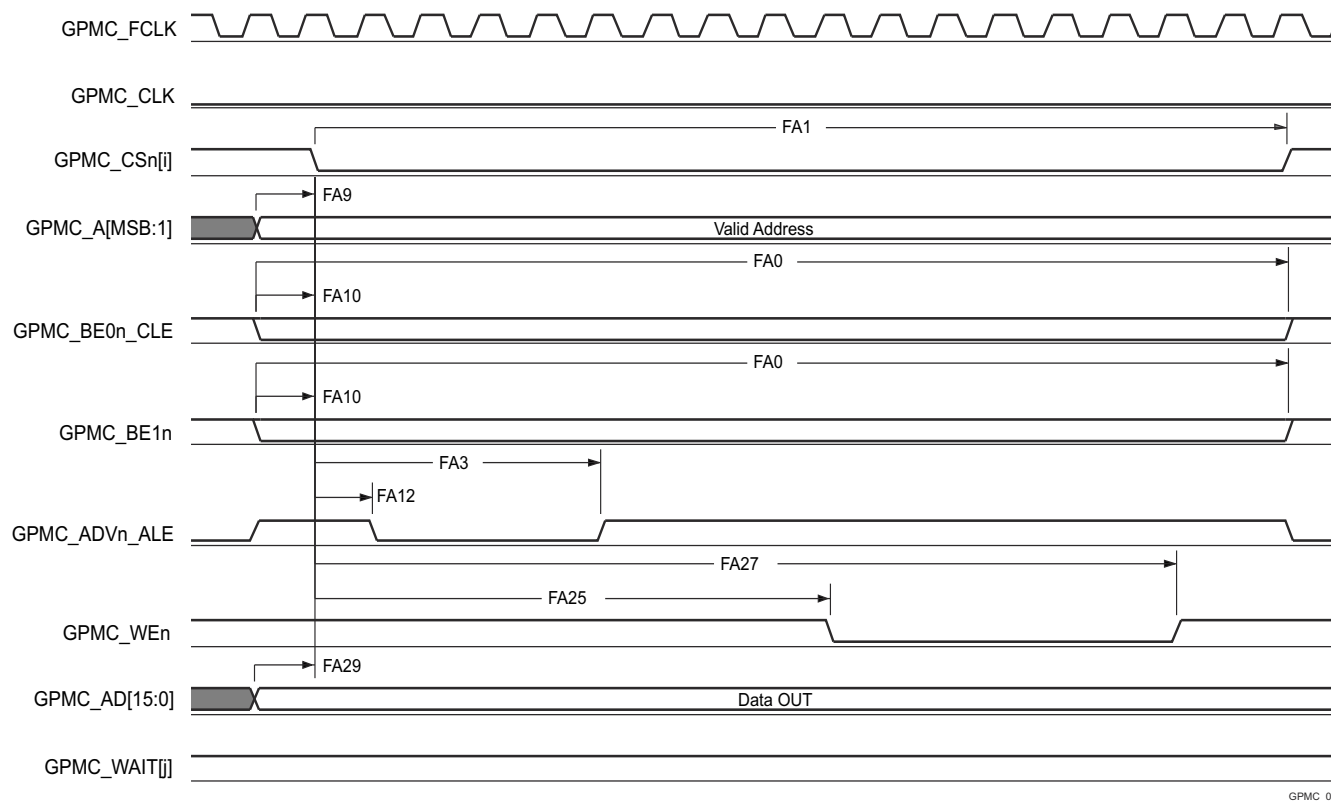

A. GPMC\_CSn[i] で、i は 0、1、2、または 3 です。GPMC\_WAIT[j] で、j は 0、1、2、または 3 です。


図 6-59. GPMC および NOR フラッシュ — 非同期書き込み — シングルワード

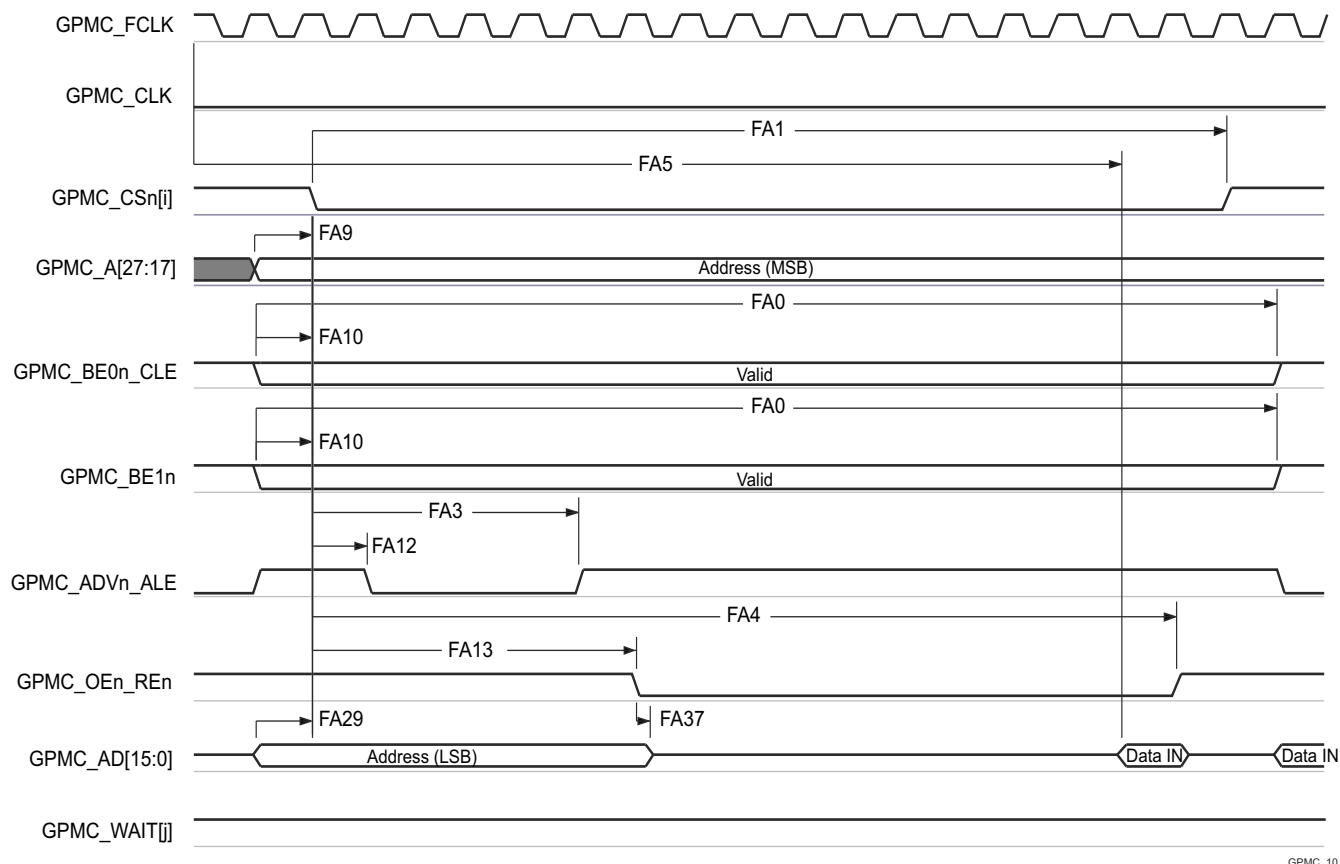

GPMC\_10

- A. GPMC\_CS[n][i] で、i は 0、1、2、または 3 です。GPMC\_WAIT[j] で、j は 0、1、2、または 3 です。
- B. FA5 パラメータは、入力データを内部でサンプリングするために必要な時間を示しています。これは、GPMC 機能クロック サイクル数で表されます。読み取りサイクルの開始から FA5 機能クロック サイクル経過後、入力データはアクティブな機能クロック エッジによって内部的にサンプリングされます。FA5 の値は、AccessTime レジスタ ビット フィールド内に格納する必要があります。
- C. GPMC\_FCLK は、外部に供給されない内部クロック (GPMC 機能クロック) です。

**図 6-60. GPMC および多重化 NOR フラッシュ — 非同期読み取り — シングル ワード**

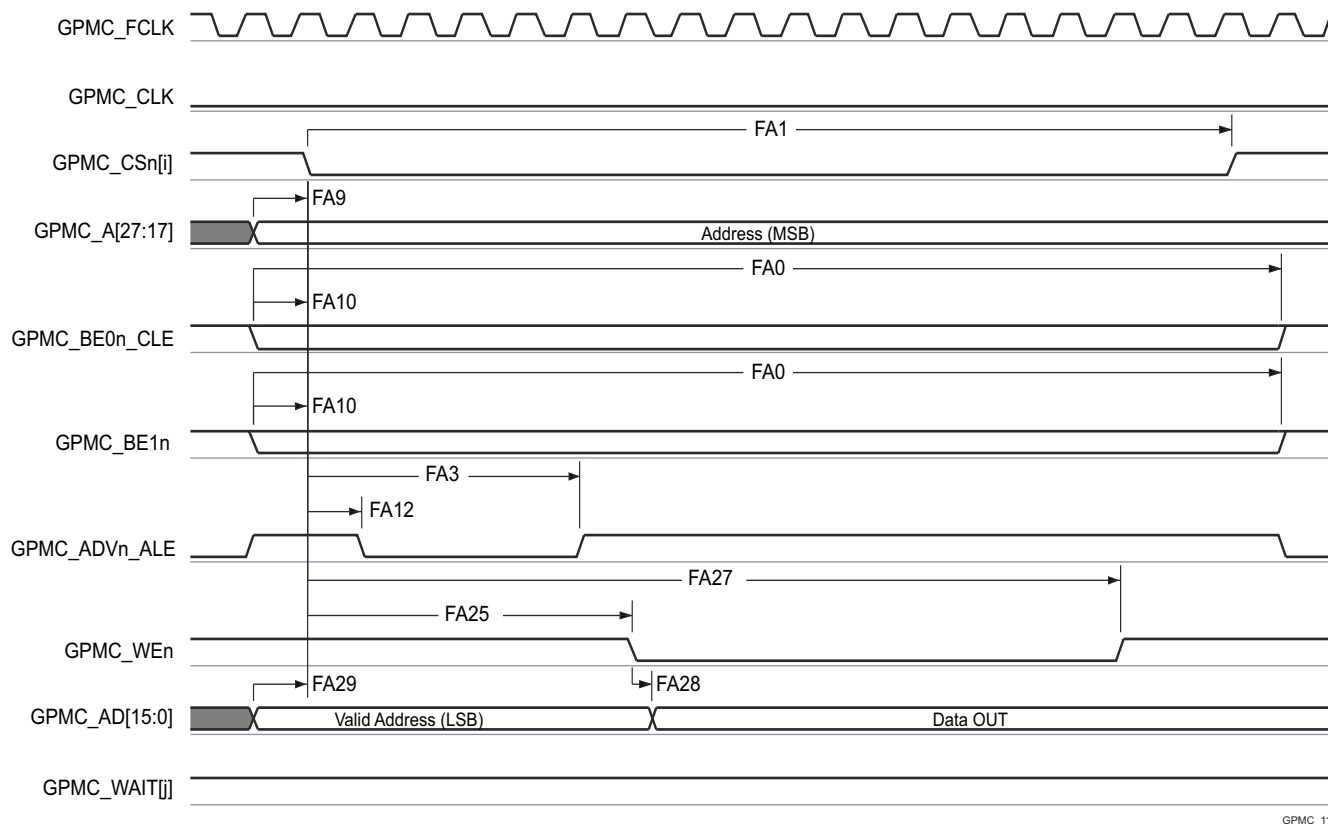

GPMC\_11

A. GPMC\_CS[n] で、i は 0、1、2、または 3 です。GPMC\_WAIT[j] で、j は 0、1、2、または 3 です。

図 6-61. GPMC および多重化 NOR フラッシュ — 非同期書き込み — シングル ワード

### 6.10.5.10.3 GPMC および NAND フラッシュ – 非同期モード

セクション 6.10.5.10.3.1 および セクション 6.10.5.10.3.2 は、以下に示す推奨動作条件および電気的特性条件に基づくテストを想定しています (図 6-62 ~ 図 6-65 を参照)。

#### 6.10.5.10.3.1 GPMC および NAND フラッシュのタイミング要件 – 非同期モード

| 番号                   |                                                               | モード <sup>(4)</sup>                                         | 最小値                    | 最大値              | 単位 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|----|
|                      |                                                               |                                                            | 133 MHz <sup>(5)</sup> |                  |    |
| GNF12 <sup>(1)</sup> | t <sub>acc(d)</sub> アクセス時間、入力データ GPMC_AD[15:0] <sup>(3)</sup> | div_by_1_mode、<br>GPMC_FCLK_MUX、<br>TIMEPARAGRANULARITY_X1 |                        | J <sup>(2)</sup> | ns |

(1) GNF12 パラメータは、入力データを内部的にサンプリングするために必要な時間を示します。これは、GPMC 機能クロック サイクル数で表されます。読み取りサイクルの開始から GNF12 機能クロック サイクル経過後、入力データはアクティブな機能クロック エッジによって内部的にサンプリングされます。GNF12 の値は、AccessTime レジスタ ビット フィールドに保存する必要があります。

(2)  $J = AccessTime \times (TimeParaGranularity + 1) \times GPMC\_FCLK$ <sup>(3)</sup>

(3) GPMC\_FCLK は、汎用メモリ コントローラの内部機能クロック周期で、ns 単位です。

(4) div\_by\_1\_mode の場合:

- GPMC\_CONFIG1\_i レジスタ: GPMCFCLKDIVIDER = 0h:  
– GPMC\_CLK 周波数 = GPMC\_FCLK 周波数

- CTRLMMR\_GPMC\_CLKSEL[1-0] CLK\_SEL = 00 = CPSWHSIDIV\_CLKOUT3 = 2000/15 = 133.33MHz

- GPMC\_CONFIG1\_i レジスタ: TIMEPARAGRANULARITY = 0h = x1 レイテンシ (RD/WRCYCLETIME、RD/WRACCESSTIME、PAGEBURSTACCESSTIME、CSONTIME、CSRD/WROFFTIME、ADVONTIME、ADV RD/WROFFTIME、OEONTIME、OE OFFTIME、WEONTIME、WEOFFTIME、CYCLE2CYCLEDELAY、BUSTURNAROUND、TIMEOUTSTARTVALUE、WRDATAONADMUXBUS に影響)

(5) 133MHz の場合:

- CTRLMMR\_GPMC\_CLKSEL[1-0] CLK\_SEL = 00 = MAIN\_PLL0\_HSDIV3\_CLKOUT

#### 6.10.5.10.3.2 GPMC および NAND フラッシュのスイッチング特性 – 非同期モード

| 番号   | パラメータ                       |                                                                                             | モード <sup>(15)</sup>                                        | 最小値                     | 最大値                    | 単位 |
|------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|----|
|      |                             |                                                                                             |                                                            | 133 MHz <sup>(16)</sup> |                        |    |
| GNF0 | t <sub>w(wenV)</sub>        | パルス幅、出力書き込みイネーブル GPMC_WEn 有効                                                                | div_by_1_mode、<br>GPMC_FCLK_MUX、<br>TIMEPARAGRANULARITY_X1 | A <sup>(1)</sup>        |                        | ns |
| GNF1 | t <sub>d(csnV-wenV)</sub>   | 遅延時間、出力チップ セレクト GPMC_CS <i>n</i> [ <i>j</i> ] <sup>(13)</sup> 有効から出力書き込みイネーブル GPMC_WEn 有効まで | div_by_1_mode、<br>GPMC_FCLK_MUX、<br>TIMEPARAGRANULARITY_X1 | B <sup>(2)</sup> - 2.55 | B <sup>(2)+</sup> 2.65 | ns |
| GNF2 | t <sub>w(cleH-wenV)</sub>   | 遅延時間、出力下位バイト イネーブルおよびコマンド ラッチ イネーブル GPMC_BE0 <i>n</i> _CLE high から出力書き込みイネーブル GPMC_WEn 有効まで | div_by_1_mode、<br>GPMC_FCLK_MUX、<br>TIMEPARAGRANULARITY_X1 | C <sup>(3)</sup> - 2.55 | C <sup>(3)+</sup> 2.65 | ns |
| GNF3 | t <sub>w(wenV-dV)</sub>     | 遅延時間、出力データ GPMC_AD[15:0] 有効から出力書き込みイネーブル GPMC_WEn 有効まで                                      | div_by_1_mode、<br>GPMC_FCLK_MUX、<br>TIMEPARAGRANULARITY_X1 | D <sup>(4)</sup> - 2.55 | D <sup>(4)+</sup> 2.65 | ns |
| GNF4 | t <sub>w(wenIV-dIV)</sub>   | 遅延時間、出力書き込みイネーブル GPMC_WEn 無効から出力データ GPMC_AD[15:0] 無効まで                                      | div_by_1_mode、<br>GPMC_FCLK_MUX、<br>TIMEPARAGRANULARITY_X1 | E <sup>(5)</sup> - 2.55 | E <sup>(5)+</sup> 2.65 | ns |
| GNF5 | t <sub>w(wenIV-cleIV)</sub> | 遅延時間、出力書き込みイネーブル GPMC_WEn 無効から下位バイト イネーブルおよびコマンド ラッチ イネーブル GPMC_BE0 <i>n</i> _CLE 無効まで      | div_by_1_mode、<br>GPMC_FCLK_MUX、<br>TIMEPARAGRANULARITY_X1 | F <sup>(6)</sup> - 2.55 | F <sup>(6)+</sup> 2.65 | ns |

| 番号    | パラメータ                         |                                                                                | モード <sup>(15)</sup>                                        | 最小値                      | 最大値                      | 単位 |
|-------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----|
|       |                               |                                                                                |                                                            | 133 MHz <sup>(16)</sup>  |                          |    |
| GNF6  | t <sub>w(wenIV-CSn[i]V)</sub> | 遅延時間、出力書き込みイネーブル GPMC_WEn 無効から出力チップ セレクト GPMC_CSn[i] <sup>(13)</sup> 無効まで      | div_by_1_mode、<br>GPMC_FCLK_MUX、<br>TIMEPARAGRANULARITY_X1 | G <sup>(7)</sup> - 2.55  | G <sup>(7)</sup> + 2.65  | ns |
| GNF7  | t <sub>w(aleH-wenV)</sub>     | 遅延時間、出力アドレス有効およびアドレス ラッチ イネーブル GPMC_ADVn_ALE high から出力書き込み イネーブル GPMC_WEn 有効まで | div_by_1_mode、<br>GPMC_FCLK_MUX、<br>TIMEPARAGRANULARITY_X1 | C <sup>(3)</sup> - 2.55  | C <sup>(3)</sup> + 2.65  | ns |
| GNF8  | t <sub>w(wenIV-aleIV)</sub>   | 遅延時間、出力書き込みイネーブル GPMC_WEn 無効から出力アドレス有効およびアドレス ラッチ イネーブル GPMC_ADVn_ALE 無効まで     | div_by_1_mode、<br>GPMC_FCLK_MUX、<br>TIMEPARAGRANULARITY_X1 | F <sup>(6)</sup> - 2.55  | F <sup>(6)</sup> + 2.65  | ns |
| GNF9  | t <sub>c(wen)</sub>           | サイクル時間、書き込み                                                                    | div_by_1_mode、<br>GPMC_FCLK_MUX、<br>TIMEPARAGRANULARITY_X1 |                          | H <sup>(8)</sup>         | ns |
| GNF10 | t <sub>d(csnV-oenV)</sub>     | 遅延時間、出力チップ セレクト GPMC_CSn[i] <sup>(13)</sup> 有効から出力イネーブル GPMC_OEn_REn 有効まで      | div_by_1_mode、<br>GPMC_FCLK_MUX、<br>TIMEPARAGRANULARITY_X1 | I <sup>(9)</sup> - 2.55  | I <sup>(9)</sup> + 2.65  | ns |
| GNF13 | t <sub>w(oenV)</sub>          | パルス幅、出力イネーブル GPMC_OEn_REn 有効                                                   | div_by_1_mode、<br>GPMC_FCLK_MUX、<br>TIMEPARAGRANULARITY_X1 |                          | K <sup>(10)</sup>        | ns |
| GNF14 | t <sub>c(oen)</sub>           | サイクル時間、読み取り                                                                    | div_by_1_mode、<br>GPMC_FCLK_MUX、<br>TIMEPARAGRANULARITY_X1 | L <sup>(11)</sup>        |                          | ns |
| GNF15 | t <sub>w(oenIV-CSn[i]V)</sub> | 遅延時間、出力イネーブル GPMC_OEn_REn 無効から出力チップ セレクト GPMC_CSn[i] <sup>(13)</sup> 無効まで      | div_by_1_mode、                                             | M <sup>(12)</sup> - 2.55 | M <sup>(12)</sup> + 2.65 | ns |

- (1)  $A = (WEOffTime - WEOnTime) \times (TimeParaGranularity + 1) \times GPMC\_FCLK^{(14)}$   
(2)  $B = ((WEOnTime - CSOnTime) \times (TimeParaGranularity + 1) + 0.5 \times (WEEExtraDelay - CSEExtraDelay)) \times GPMC\_FCLK^{(14)}$   
(3)  $C = ((WEOnTime - ADVOnTime) \times (TimeParaGranularity + 1) + 0.5 \times (WEEExtraDelay - ADVExtraDelay)) \times GPMC\_FCLK^{(14)}$   
(4)  $D = (WEOnTime \times (TimeParaGranularity + 1) + 0.5 \times WEEExtraDelay) \times GPMC\_FCLK^{(14)}$   
(5)  $E = ((WrCycleTime - WEOffTime) \times (TimeParaGranularity + 1) - 0.5 \times WEEExtraDelay) \times GPMC\_FCLK^{(14)}$   
(6)  $F = ((ADVWrOffTime - WEOffTime) \times (TimeParaGranularity + 1) + 0.5 \times (ADVExtraDelay - WEEExtraDelay)) \times GPMC\_FCLK^{(14)}$   
(7)  $G = ((CSWrOffTime - WEOffTime) \times (TimeParaGranularity + 1) + 0.5 \times (CSEExtraDelay - WEEExtraDelay)) \times GPMC\_FCLK^{(14)}$   
(8)  $H = WrCycleTime \times (1 + TimeParaGranularity) \times GPMC\_FCLK^{(14)}$   
(9)  $I = ((OEOntime - CSOnTime) \times (TimeParaGranularity + 1) + 0.5 \times (OEEExtraDelay - CSEExtraDelay)) \times GPMC\_FCLK^{(14)}$   
(10)  $K = (OEOffTime - OEOnTime) \times (1 + TimeParaGranularity) \times GPMC\_FCLK^{(14)}$   
(11)  $L = RdCycleTime \times (1 + TimeParaGranularity) \times GPMC\_FCLK^{(14)}$   
(12)  $M = ((CSRdOffTime - OEOffTime) \times (TimeParaGranularity + 1) + 0.5 \times (CSEExtraDelay - OEEExtraDelay)) \times GPMC\_FCLK^{(14)}$   
(13) GPMC\_CS*n*[*i*] で、*i* は 0、1、2、または 3 です。  
(14) GPMC\_FCLK は、汎用メモリコントローラの内部機能クロック周期で、ns 単位です。  
(15) div\_by\_1\_mode の場合:

- GPMC\_CONFIG1\_1 レジスタ: GPMCFCLKDIVIDER = 0h:  
– GPMC\_CLK 周波数 = GPMC\_FCLK 周波数

GPMC\_FCLK\_MUX の場合:


- CTRLMMR\_GPMC\_CLKSEL[1-0] CLK\_SEL = 00 = CPSWHSIDIV\_CLKOUT3 = 2000/15 = 133.33MHz

TIMEPARAGRANULARITY\_X1 の場合:

- GPMC\_CONFIG1\_1 レジスタ: TIMEPARAGRANULARITY = 0h = x1 レイテンシ (RD/WRCYCLETIME、RD/WRACCESSTIME、PAGEBURSTACCESSTIME、CSONTIME、CSRd/WROFFTIME、ADVONTIME、ADVrd/WROFFTIME、OEONTIME、OEOffTIME、WEONTIME、WEOFFTIME、CYCLE2CYCLEDELAY、BUSTURNAROUND、TIMEOUTSTARTVALUE、WRDATAONADMUXBUS に影響)


- (16) 133MHz の場合:

- CTRLMMR\_GPMC\_CLKSEL[1-0] CLK\_SEL = 00 = MAIN\_PLL0\_HSDIV3\_CLKOUT

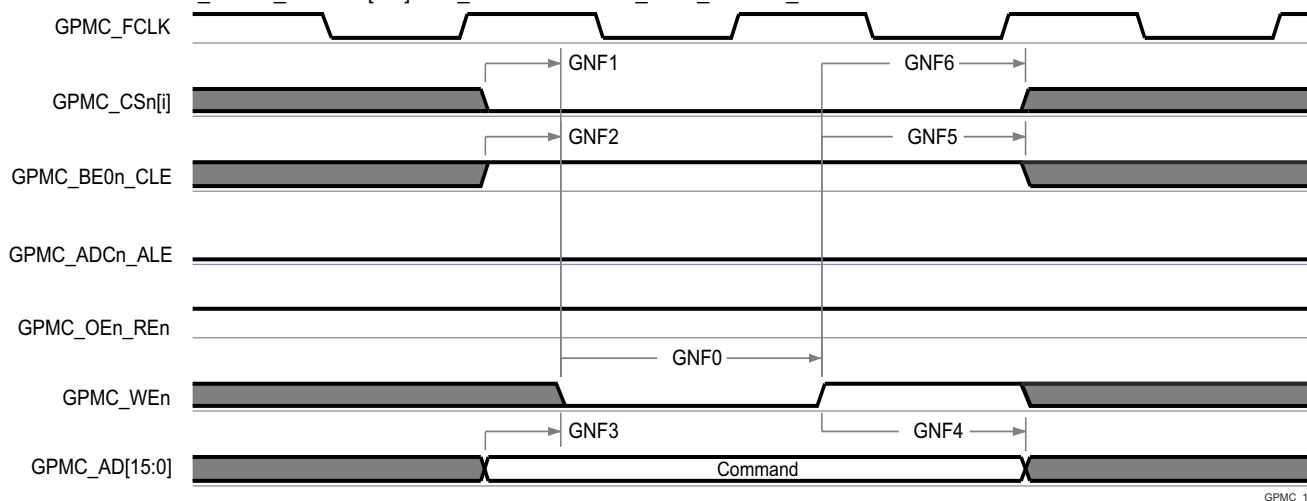


A. GPMC\_CS[n] で、i は 0、1、2、または 3 です。

**図 6-62. GPMC および NAND フラッシュ — コマンド ラッチ サイクル**

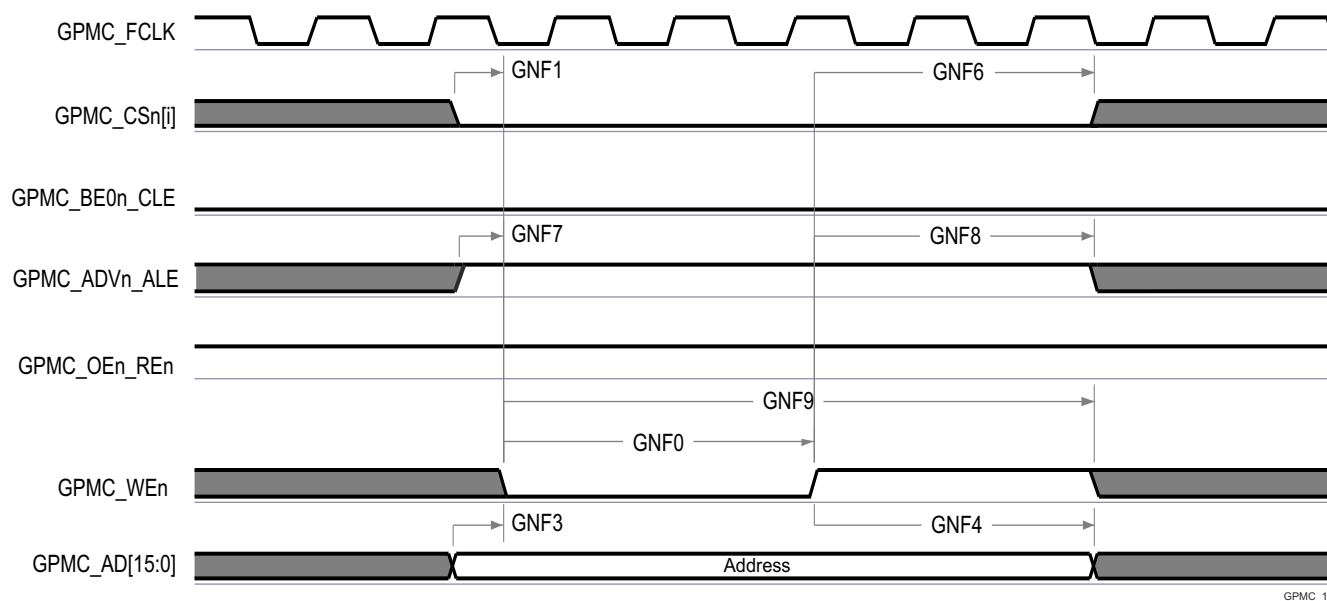


A. GPMC\_CS[n] で、i は 0、1、2、または 3 です。

**図 6-63. GPMC および NAND フラッシュ — アドレス ラッチ サイクル**

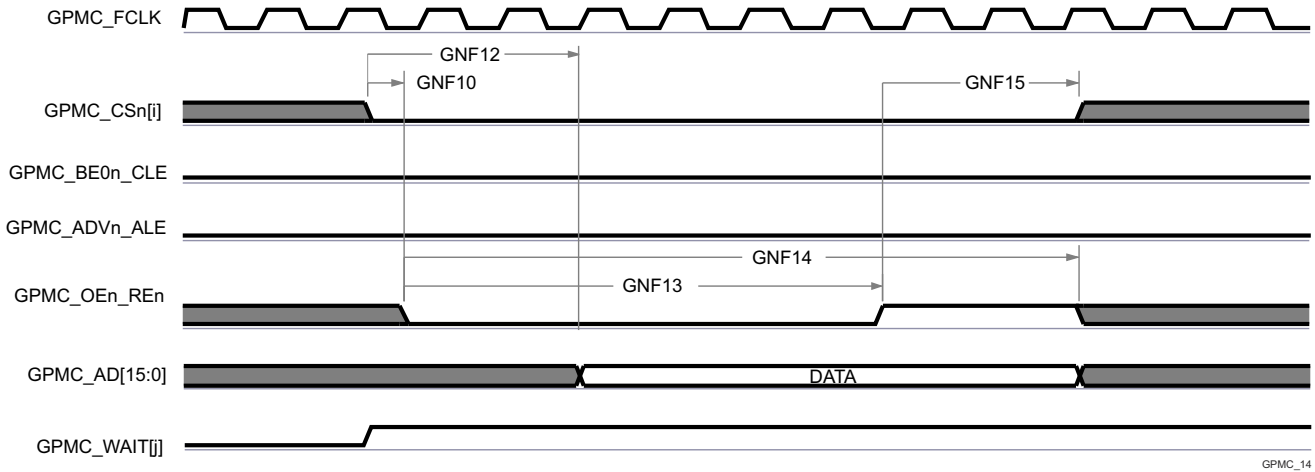

- A. GNF12 パラメータは、入力データを内部でサンプリングするために必要な時間を示しています。これは、GPMC 機能クロック サイクル数で表されます。読み取りサイクルの開始から GNF12 機能クロック サイクル経過後、入力データはアクティブな機能クロック エッジによって内部的にサンプリングされます。GNF12 の値は、AccessTime レジスタ ビット フィールド内に格納する必要があります。
- B. GPMC\_FCLK は、外部に供給されない内部クロック (GPMC 機能クロック) です。
- C. GPMC\_CS[n] で、i は 0、1、2、または 3 です。GPMC\_WAIT[j] で、j は 0、1、2、または 3 です。

**図 6-64. GPMC および NAND フラッシュ — データ読み取りサイクル**

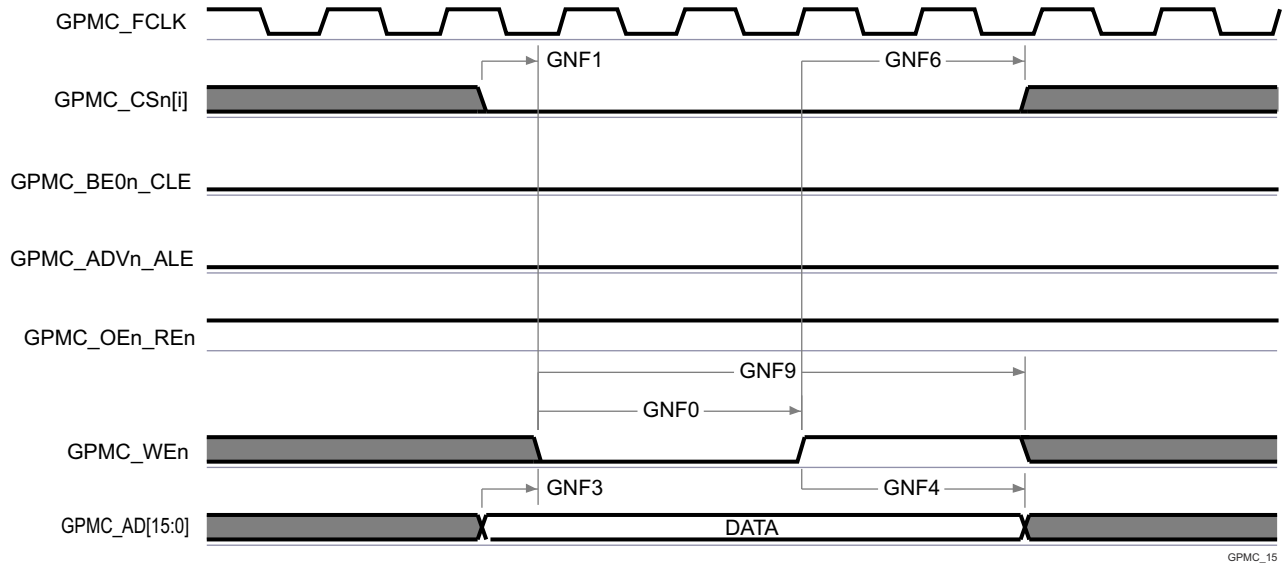

- A. In GPMC\_CS[n] で、i は 0、1、2、または 3 です。

**図 6-65. GPMC および NAND フラッシュ — データ書き込みサイクル**

詳細については、デバイスのテクニカル リファレンス マニュアルで「ペリフェラル」の章にある「拡張パルス幅変調 (EPWM) モジュール」セクションを参照してください。

#### 6.10.5.10.4 GPMC0 IOSET

表 6-40 に、GPMC0 で使用する信号の具体的なグループ (IOSET) を示します。

**表 6-40. GPMC0 IOSET**

| 信号          | IOSET1    |         | IOSET2    |         |
|-------------|-----------|---------|-----------|---------|
|             | ボール名      | マルチプレクサ | ボール名      | マルチプレクサ |
| GPMC0_WAIT2 | MDIO0_MDC | 8       | MDIO0_MDC | 8       |

表 6-40. GPMC0 IOSET (続き)

| 信号             | IOSET1          |         | IOSET2          |         |
|----------------|-----------------|---------|-----------------|---------|
|                | ボール名            | マルチプレクサ | ボール名            | マルチプレクサ |
| GPMC0_BE1n     | PRG1_PRU0_GPO0  | 8       | RGMII6_RD1      | 8       |
| GPMC0_WAIT0    | PRG1_PRU0_GPO1  | 8       | PRG1_PRU0_GPO1  | 8       |
| GPMC0_WAIT1    | PRG1_PRU0_GPO2  | 8       | PRG1_PRU0_GPO2  | 8       |
| GPMC0_DIR      | PRG1_PRU0_GPO3  | 8       | PRG1_PRU0_GPO3  | 8       |
| GPMC0_CSn2     | PRG1_PRU0_GPO4  | 8       | PRG1_PRU0_GPO4  | 8       |
| GPMC0_WEn      | PRG1_PRU0_GPO5  | 8       | PRG1_PRU0_GPO5  | 8       |
| GPMC0_CSn3     | PRG1_PRU0_GPO6  | 8       | PRG1_PRU0_GPO6  | 8       |
| GPMC0_OEn_REn  | PRG1_PRU0_GPO8  | 8       | PRG1_PRU0_GPO8  | 8       |
| GPMC0_ADVn_ALE | PRG1_PRU0_GPO9  | 8       | PRG1_PRU0_GPO9  | 8       |
| GPMC0_BE0n_CLE | PRG1_PRU0_GPO10 | 8       | PRG1_PRU0_GPO10 | 8       |
| GPMC0_WPn      | PRG1_PRU1_GPO5  | 8       | PRG1_PRU1_GPO5  | 8       |
| GPMC0_CSn1     | PRG1_PRU1_GPO8  | 8       | PRG1_PRU1_GPO8  | 8       |
| GPMC0_CSn0     | PRG1_PRU1_GPO9  | 8       | PRG1_PRU1_GPO9  | 8       |
| GPMC0_CLKOUT   | PRG1_PRU1_GPO10 | 8       | PRG1_PRU1_GPO10 | 8       |
| GPMC0_AD0      | PRG0_PRU0_GPO5  | 8       | PRG0_PRU0_GPO5  | 8       |
| GPMC0_AD1      | PRG0_PRU0_GPO7  | 8       | PRG0_PRU0_GPO7  | 8       |
| GPMC0_AD2      | PRG0_PRU0_GPO8  | 8       | PRG0_PRU0_GPO8  | 8       |
| GPMC0_AD3      | PRG0_PRU0_GPO9  | 8       | PRG0_PRU0_GPO9  | 8       |
| GPMC0_AD4      | PRG0_PRU0_GPO10 | 8       | PRG0_PRU0_GPO10 | 8       |
| GPMC0_AD5      | PRG0_PRU0_GPO17 | 8       | PRG0_PRU0_GPO17 | 8       |
| GPMC0_AD6      | PRG0_PRU0_GPO18 | 8       | PRG0_PRU0_GPO18 | 8       |
| GPMC0_AD7      | PRG0_PRU0_GPO19 | 8       | PRG0_PRU0_GPO19 | 8       |
| GPMC0_AD8      | PRG0_PRU1_GPO5  | 8       | PRG0_PRU1_GPO5  | 8       |
| GPMC0_AD9      | PRG0_PRU1_GPO7  | 8       | PRG0_PRU1_GPO7  | 8       |
| GPMC0_AD10     | PRG0_PRU1_GPO8  | 8       | PRG0_PRU1_GPO8  | 8       |
| GPMC0_AD11     | PRG0_PRU1_GPO9  | 8       | PRG0_PRU1_GPO9  | 8       |
| GPMC0_AD12     | PRG0_PRU1_GPO10 | 8       | PRG0_PRU1_GPO10 | 8       |
| GPMC0_AD13     | PRG0_PRU1_GPO17 | 8       | PRG0_PRU1_GPO17 | 8       |
| GPMC0_AD14     | PRG0_PRU1_GPO18 | 8       | PRG0_PRU1_GPO18 | 8       |
| GPMC0_AD15     | PRG0_PRU1_GPO19 | 8       | PRG0_PRU1_GPO19 | 8       |
| GPMC0_A0       | PRG0_MDIO0_MDC  | 8       | PRG0_MDIO0_MDC  | 8       |
| GPMC0_A1       | RGMII5_TX_CTL   | 8       | RGMII5_TX_CTL   | 8       |
| GPMC0_A2       | RGMII5_RX_CTL   | 8       | RGMII5_RX_CTL   | 8       |
| GPMC0_A3       | RGMII5_TD3      | 8       | RGMII5_TD3      | 8       |
| GPMC0_A4       | RGMII5_TD2      | 8       | RGMII5_TD2      | 8       |
| GPMC0_A5       | RGMII5_TD1      | 8       | RGMII5_TD1      | 8       |
| GPMC0_A6       | RGMII5_TD0      | 8       | RGMII5_TD0      | 8       |
| GPMC0_A7       | RGMII5_TXC      | 8       | RGMII5_TXC      | 8       |
| GPMC0_A8       | RGMII5_RXC      | 8       | RGMII5_RXC      | 8       |
| GPMC0_A9       | RGMII5_RD3      | 8       | RGMII5_RD3      | 8       |
| GPMC0_A10      | RGMII5_RD2      | 8       | RGMII5_RD2      | 8       |
| GPMC0_A11      | RGMII5_RD1      | 8       | RGMII5_RD1      | 8       |
| GPMC0_A12      | RGMII5_RD0      | 8       | RGMII5_RD0      | 8       |
| GPMC0_A13      | RGMII6_TX_CTL   | 8       | RGMII6_TX_CTL   | 8       |

**表 6-40. GPMC0 IOSET (続き)**

| 信号          | IOSET1          |         | IOSET2          |         |
|-------------|-----------------|---------|-----------------|---------|
|             | ボール名            | マルチプレクサ | ボール名            | マルチプレクサ |
| GPMC0_A14   | RGMII6_RX_CTL   | 8       | RGMII6_RX_CTL   | 8       |
| GPMC0_A15   | RGMII6_TD3      | 8       | RGMII6_TD3      | 8       |
| GPMC0_A16   | RGMII6_TD2      | 8       | RGMII6_TD2      | 8       |
| GPMC0_A17   | RGMII6_TD1      | 8       | RGMII6_TD1      | 8       |
| GPMC0_A18   | RGMII6_TD0      | 8       | RGMII6_TD0      | 8       |
| GPMC0_A19   | RGMII6_TXC      | 8       | RGMII6_TXC      | 8       |
| GPMC0_A20   | RGMII6_RXC      | 8       | RGMII6_RXC      | 8       |
| GPMC0_A21   | RGMII6_RD3      | 8       | RGMII6_RD3      | 8       |
| GPMC0_A22   | RGMII6_RD2      | 8       | RGMII6_RD2      | 8       |
| GPMC0_A23   | PRG0_PRU1_GPO2  | 8       | PRG0_PRU1_GPO2  | 8       |
| GPMC0_A24   | PRG0_PRU1_GPO4  | 8       | PRG0_PRU1_GPO4  | 8       |
| GPMC0_A25   | PRG0_PRU1_GPO6  | 8       | PRG0_PRU1_GPO6  | 8       |
| GPMC0_A26   | PRG0_PRU1_GPO11 | 8       | PRG0_PRU1_GPO11 | 8       |
| GPMC0_A27   | PRG0_MDIO0_MDIO | 8       | PRG0_MDIO0_MDIO | 8       |
| GPMC0_WAIT3 | MDIO0_MDIO      | 8       | MDIO0_MDIO      | 8       |

#### 6.10.5.11 HyperBus

デバイスの HyperBus の機能および追加の説明情報については、「[信号の説明](#)」、「[詳細説明](#)」の対応するセクションを参照してください。

[セクション 6.10.5.11](#)、[セクション 6.10.5.11.2](#) および [セクション 6.10.5.11.3](#) は、推奨動作条件と電気的特性条件に基づくテストを想定しています ([図 6-66](#)、[図 6-67](#) および [図 6-68](#) を参照)。

[表 6-41](#) に、HyperBus のタイミング条件を示します。

**表 6-41. HyperBus のタイミング条件**

| パラメータ           | 説明       | 最小値 | 最大値 | 単位   |
|-----------------|----------|-----|-----|------|
| 入力条件            |          |     |     |      |
| SR <sub>I</sub> | 入力スルーレート | 2   | 5   | V/ns |
| 出力条件            |          |     |     |      |
| C <sub>L</sub>  | 出力負荷容量   | 1.5 | 8   | pF   |

##### 6.10.5.11.1 HyperBus のタイミング要件

| 番号 | パラメータ                        | 説明                               | 最小値    | 最大値 | 単位 |
|----|------------------------------|----------------------------------|--------|-----|----|
| D1 | t <sub>w</sub> (RESETn)      | パルス幅、RESETn                      | 200    |     | ns |
| D2 | t <sub>w</sub> (csL)         | パルス幅、チップ セレクト                    | 1000   |     | ns |
| D3 | t <sub>d</sub> (RESETnH-csL) | 遅延時間、RESETn 非アクティブから CSn アクティブまで | 200.34 |     | ns |
| D4 | t <sub>d</sub> (csL-RWDSL)   | 遅延時間、CSn アクティブから RWDS 立ち下がりにまで   | 115    |     | ns |


##### 6.10.5.11.2 HyperBus 166 MHz のスイッチング特性

| 番号 | パラメータ                       | 説明                          | 最小値   | 最大値  | 単位 |
|----|-----------------------------|-----------------------------|-------|------|----|
| D5 | t <sub>skn</sub> (rwdsX-dV) | 入力スキュー、RWDS 遷移から D0:D7 有効まで | -0.46 | 0.46 | ns |
| D6 | t <sub>c</sub> (clk/clkn)   | CLK 周期、CLK/CLKn             | 6     |      | ns |
| D7 | t <sub>w</sub> (clk/clkn)   | パルス幅、CLK/CLKn               | 2.7   |      | ns |
| D8 | t <sub>w</sub> (csIV)       | パルス幅、動作間の CS0 無効            | 6     |      | ns |

| 番号  | パラメータ                        | 説明                                               | 最小値  | 最大値   | 単位 |
|-----|------------------------------|--------------------------------------------------|------|-------|----|
| D9  | $t_{d(\text{clkH-csL})}$     | 遅延時間、CS0 アクティブから CLK 立ち上がり /CLKn 立ち下がりまで         |      | -3.34 | ns |
| D10 | $t_{d(\text{clkL[LE]-csH})}$ | 遅延時間、最後の CLK 立ち下がり /CLKn 立ち上がりエッジから CS0 非アクティブまで | 0.41 |       | ns |
| D11 | $t_{d(\text{clkX-rwdsV})}$   | 遅延時間、CLK 遷移から RWDS 有効まで                          | 1.01 | 2.08  | ns |
| D12 | $t_{d(\text{clkX-d}[0:7]V)}$ | 遅延時間、CLK 遷移から D0:D7 有効まで                         | 0.84 | 2.17  | ns |


### 6.10.5.11.3 HyperBus 100 MHz のスイッチング特性

| 番号    | パラメータ                             | 説明                                   | 最小値   | 最大値   | 単位 |
|-------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------|-------|----|
| LFD5  | $t_{\text{skn}(\text{rwdsX-dV})}$ | 入力スキュー、RWDS 遷移から D0:D7 有効まで          | -0.81 | 0.81  | ns |
| LFD6  | $t_{c(\text{clk})}$               | CLK 周期、CLK                           | 10    |       | ns |
| LFD7  | $t_{w(\text{clk})}$               | パルス幅、CLK                             | 4.75  |       | ns |
| LFD8  | $t_{w(\text{csIV})}$              | パルス幅、動作間の CS0 無効                     | 10    |       | ns |
| LFD9  | $t_{d(\text{clkH-csL})}$          | 遅延時間、CS0 アクティブから CLK 立ち上がりまで         |       | -3.51 | ns |
| LFD10 | $t_{d(\text{clkL[LE]-csH})}$      | 遅延時間、最後の CLK 立ち下がりエッジから CS0 非アクティブまで | 0.51  |       | ns |
| LFD11 | $t_{d(\text{clkX-rwdsV})}$        | 遅延時間、CLK 遷移から RWDS 有効まで              | 1.51  | 3.49  | ns |
| LFD12 | $t_{d(\text{clkX-d}[0:7]V)}$      | 遅延時間、CLK 遷移から D0:D7 有効まで             | 1.34  | 3.66  | ns |

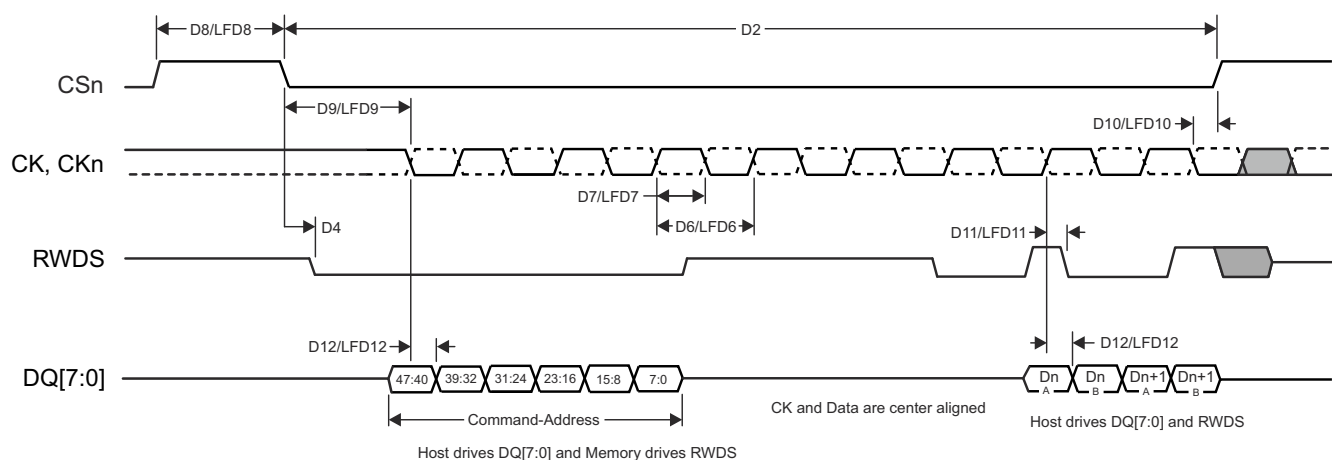


HYPERBUS\_TIMING\_01

図 6-66. HyperBus タイミング図 – 送信モード

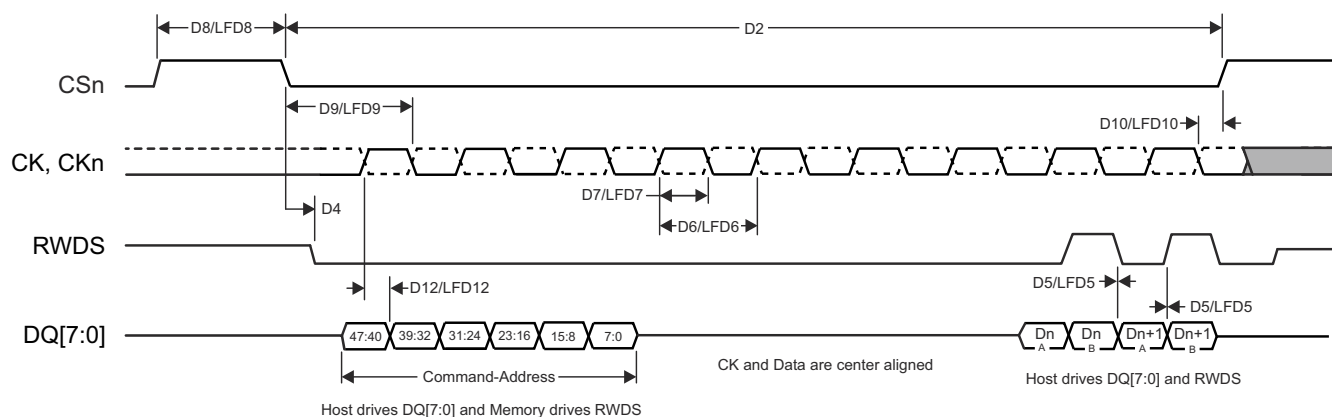

HYPERBUS\_TIMING\_02

図 6-67. HyperBus タイミング図 – 受信モード

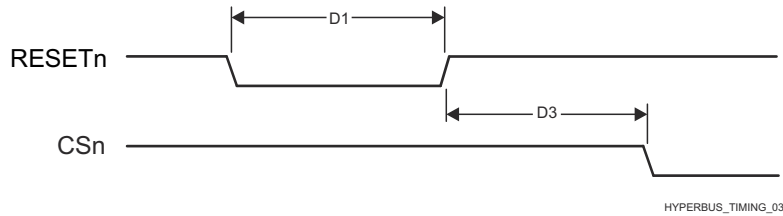

**図 6-68. HyperBus タイミング図 – リセット**

詳細については、デバイスのテクニカル リファレンス マニュアルで「ペリフェラル」の章にある「HyperBus インターフェイス」セクションを参照してください。

#### 6.10.5.12 I2C

このデバイスには、複数の マルチコントローラ I2C (Inter-Integrated Circuit) コントローラが搭載されています。各 I2C コントローラは、Philips I2C-bus™ 仕様バージョン 2.1 に準拠するように設計されています。ただし、デバイスの IO バッファは、I2C の電氣的仕様に完全には準拠していません。一部の I2C インスタンスは LVC MOS バッファ タイプを使用していますが、他のインスタンスは I2S OD FS バッファ タイプを使用しています。このデバイスの各 I2C インスタンスに使用される IO バッファ タイプを判定するためには、「ピン属性」表を参照してください。サポートされる I2C の速度および例外については、以下の IO バッファ タイプごとに説明します。

- LVC MOS バッファ タイプを使用する I2C インスタンス
  - 速度:
    - 標準モード (最大 100Kbit/s)
      - 1.8 V
      - 3.3 V
    - ファースト モード (最大 400Kbit/s)
      - 1.8 V
      - 3.3 V
  - 例外:
    - これらのポートに関連付けられている IO は、I2C 仕様で定義されている立ち下がり時間要件に準拠していません。これらの I/O には、I2C 互換の IO では実装できなかった他の信号機能をサポートするように設計された、より高性能の LVC MOS プッシュプル IO が実装されているからです。これらのポートで使用されている LVC MOS IO は、オープンドレイン出力をエミュレートするように接続されます。このエミュレーションは、強制的に常に Low を出力し、出力バッファを無効にして、Hi-Z 状態にすることにより実行されます。
    - I2C 仕様では、最大入力電圧  $V_{IH}$  が  $(V_{DDmax} + 0.5V)$  と定義されています。これは、デバイスの IO の絶対最大定格を超えています。I2C 信号が、このデータシートの「絶対最大定格」セクションに定義された制限を超えないようにシステムを設計する必要があります。
- I2C OD FS バッファ タイプを使用する I2C インスタンス
  - 速度:
    - 標準モード (最大 100Kbit/s)
      - 1.8 V
      - 3.3 V
    - ファースト モード (最大 400Kbit/s)
      - 1.8 V
      - 3.3 V
    - Hs モード (最大 3.4Mbit/s)
      - 1.8 V
  - 例外:
    - これらのポートに関連付けられている IO は、3.3V で動作しているときに Hs モードをサポートするには設計されていません。したがって、Hs モードは 1.8V 動作に限定されます。

- これらのポートに接続された I2C 信号の立ち上がりおよび立ち下がり時間は、スルーレート 0.08V/ns (すなわち 8E+7 V/s) を超えないようにする必要があります。この制限は、I2C 仕様で定義されている最小立ち下がり時間の制限よりも厳しいものです。したがって、立ち上がりおよび立ち下がり時間が 0.08V/ns のスルーレートを上回らないように、I2C 信号に容量を追加する必要がある場合があります。
- I2C 仕様では、最大入力電圧  $V_{IH}$  が ( $V_{DD_{max}} + 0.5V$ ) と定義されています。これは、デバイスの IO の絶対最大定格を超えています。I2C 信号が、このデータシートの「絶対最大定格」セクションに定義された制限を超えないようにシステムを設計する必要があります。

タイミングの詳細については、Philips I2C-bus 仕様バージョン 2.1 を参照してください。

デバイスの I2C (Inter-Integrated Circuit) の機能および追加の説明情報については、セクション 5.3 および「詳細説明」の対応するサブセクションを参照してください。

#### 6.10.5.13 I3C

デバイスの I2C (Inter-Integrated Circuit) の機能および追加の説明情報については、「信号の説明」および「詳細説明」の対応するセクションを参照してください。

表 6-42、表 6-43、図 6-69、表 6-44、図 6-70 は、推奨動作条件および電気的特性条件に基づくテストを想定しています。

表 6-42. I3C オープン ドレインのタイミング条件

| パラメータ           | 最小値    | 最大値 | 単位   |
|-----------------|--------|-----|------|
| 入力条件            |        |     |      |
| $SR_I$ 入力スルーレート | 0.2276 | 5   | V/ns |
| 出力条件            |        |     |      |
| $C_L$ 出力負荷容量    |        | 50  | pF   |


表 6-43. I3C オープン ドレインのタイミング パラメータ

| 番号 | パラメータ            | 説明                                    | モード           | 最小値                                   | 最大値      | 単位 |
|----|------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------|----|
| D1 | $t_{LOW\_OD}$    | SCL クロックの LOW 期間                      | コントローラ        | 200                                   |          | ns |
|    | $t_{DIG\_OD\_L}$ |                                       |               | $t_{LOW\_OD\_MIN} + t_{FDA\_OD\_MIN}$ |          | ns |
| D2 | $t_{HIGH}$       | SCL クロックの HIGH 期間                     | コントローラ        |                                       | 41       | ns |
|    | $t_{DIG\_H}$     |                                       |               | $t_{HIGH} + t_{CF}$                   |          | ns |
| D3 | $t_{DA\_OD}$     | SDA 信号の立ち下がり時間                        | コントローラ、ターゲット  | $t_{CF}$                              | 12       | ns |
| D4 | $t_{SU\_OD}$     | オープンドレイン モード時の SDA データ セットアップ時間       | コントローラ、ターゲット  | 3                                     |          | ns |
| D5 | $t_{CAS}$        | スタート (S) 条件からクロックまで                   | コントローラ、ENTAS0 | 38.4                                  | 1000     | ns |
|    |                  |                                       | コントローラ、ENTAS1 | 38.4                                  | 100000   | ns |
|    |                  |                                       | コントローラ、ENTAS2 | 38.4                                  | 2000000  | ns |
|    |                  |                                       | コントローラ、ENTAS3 | 38.4                                  | 50000000 | ns |
| D6 | $t_{CBP}$        | クロックからストップ (P) 条件まで                   | コントローラ        | $t_{CAS\_MIN} / 2$                    |          | ns |
| D7 | $t_{M\_OVERLAP}$ | ハンドオフ時の現在のコントローラから次のコントローラへのオーバーラップ時間 | コントローラ        | $t_{DIG\_OD\_L\_min}$                 |          | ns |
| D8 | $t_{AVAL}$       | バスが利用可能な状態                            | コントローラ        | 1000                                  |          | ns |

**表 6-43. I3C オープン ドレインのタイミング パラメータ (続き)**

| 番号  | パラメータ        | 説明                              | モード    | 最小値           | 最大値 | 単位 |
|-----|--------------|---------------------------------|--------|---------------|-----|----|
| D9  | $t_{IDLE}$   | バスがアイドルの状態                      | コントローラ | 1000000       |     | ns |
| D10 | $t_{MMLOCK}$ | 新しいコントローラが SDA を LOW に駆動しない時間間隔 | コントローラ | $t_{AVALmin}$ |     | ns |

- これは、 $t_{LOWmin} + t_{DS\_ODmin} + t_{rDA\_ODtyp} + t_{SU\_Odmn}$  にほぼ等しくなります。
- SDA がすでに  $V_{IH}$  を上回っているとき、これが安全であることをコントローラが認識している場合には、コントローラは Low 期間をより短くすることがあります。
- $t_{SPIKE}$ 、立ち上がり / 立ち下がり時間、相互接続に基づきます。
- レガシー I2C デバイスで信号を安全に認識できる場合や、相互接続を考慮する場合 (たとえば、短いバス)、この最大 High 期間を超えることがあります。
- I2C デバイスがスタートを認識する必要があるレガシー バスでは、 $t_{CAS}$  の最小値がさらに制約されます。
- オプションの ENTASx CCC をサポートしていないターゲットは、ENTAS3 に示されている  $t_{CAS}$  最大値を使用するものとします。
- Fm レガシー I2C デバイスの混在バス上では、 $t_{AVAL}$  は、Fm バス フリー条件時間 ( $t_{BUF}$ ) より 300ns 短くなります。

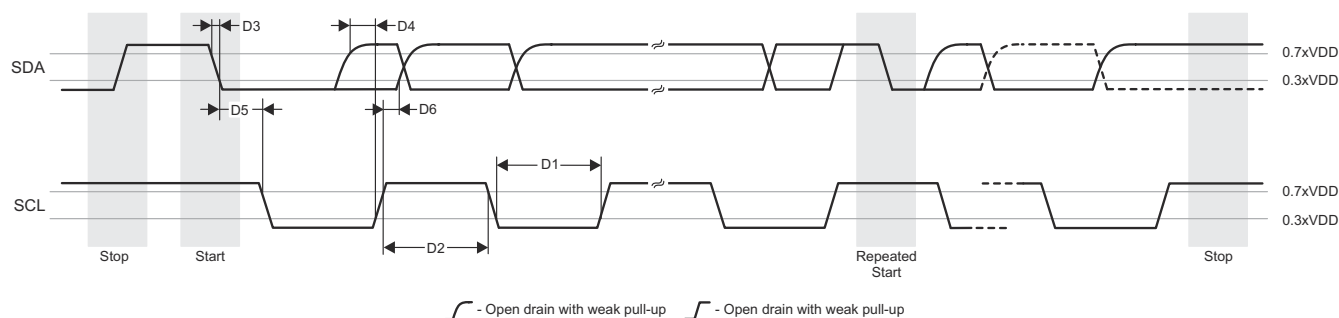

**図 6-69. I3C オープン ドレインのタイミング**

**表 6-44. SDR および HDR-DDR モードの I3C プッシュプル タイミング パラメータ**

| 番号  | パラメータ               | 説明                                            | モード              | 最小値                                 | 最大値    | 単位 |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------|----|
| D1  | $f_{SCL}$           | SCL クロック周期                                    | コントローラ           | 80                                  | 100000 | ns |
| D2  | $t_{LOW}$           | SCL クロックの Low 期間                              | コントローラ           | 24                                  |        | ns |
|     | $t_{DIG\_L}$        |                                               |                  | 32                                  |        | ns |
| D3  | $t_{HIGH\_MIXED}$   | 混在バスの SCL クロック High 期間 (混在バストポロジはサポートされていません) | コントローラ           | 24                                  |        | ns |
|     | $t_{DIG\_H\_MIXED}$ |                                               |                  | 32                                  | 45     | ns |
| D4  | $t_{HIGH}$          | SCL クロックの High 期間                             | コントローラ           | 24                                  |        | ns |
|     | $t_{DIG\_H}$        |                                               |                  | 32                                  |        | ns |
| D5  | $t_{SCO}$           | クロック インからターゲットのデータ アウトまで                      | ターゲット            | 12                                  |        | ns |
| D6  | $t_{CR}$            | SCL クロック 立ち上がり時間                              | コントローラ           | $150 \times 1 / f_{SCL}$            | 60     | ns |
| D7  | $t_{CF}$            | SCL クロック 立ち下がり時間                              | コントローラ           | $150 \times 1 / f_{SCL}$            | 60     | ns |
| D8  | $t_{HD\_PP}$        | プッシュプル モードでの SDA 信号データ ホールド                   | コントローラ           | $t_{CR} + 3$<br>および<br>$t_{CF} + 3$ |        | ns |
|     |                     |                                               | ターゲット            | 0                                   |        | ns |
| D9  | $t_{SU\_PP}$        | プッシュプル モードでの SDA 信号データ セットアップ                 | コントローラ、<br>ターゲット | 3                                   |        | ns |
| D10 | $t_{CASr}$          | 繰り返しスタート (Sr) からクロックまで                        | コントローラ           | $t_{CAS MIN}$                       |        | ns |

表 6-44. SDR および HDR-DDR モードの I3C プッシュプル タイミング パラメータ (続き)

| 番号  | パラメータ      | 説明                     | モード    | 最小値                | 最大値 | 単位 |
|-----|------------|------------------------|--------|--------------------|-----|----|
| D11 | $t_{CBSr}$ | クロックから繰り返しスタート (Sr) まで | コントローラ | $t_{CAS\ MIN} / 2$ |     | ns |

1.  $FSCL = 1 / (t_{DIG\_L} + t_{DIG\_H})$
2.  $t_{DIG\_L}$  および  $t_{DIG\_H}$  は、 $V_{IL}$  および  $V_{IH}$  を使用した I3C バスのレシーバ側で観測されるクロック Low および High 期間です。
3. 混在バスで I3C デバイスと通信する場合、I2C デバイスが I3C 信号を有効な I2C 信号と解釈しないように、 $t_{DIG\_H\_MIX}$  期間を制限する必要があります。
4. 両方のエッジを使用するので、ホールド時間はそれぞれのエッジで満足する必要があります。立ち下がりエッジクロックでは  $t_{CF} + 3$ 、立ち上がりエッジクロックでは  $t_{CR} + 3$  です。
5. クロック周波数、最小 0.01MHz、最大 12.5MHz

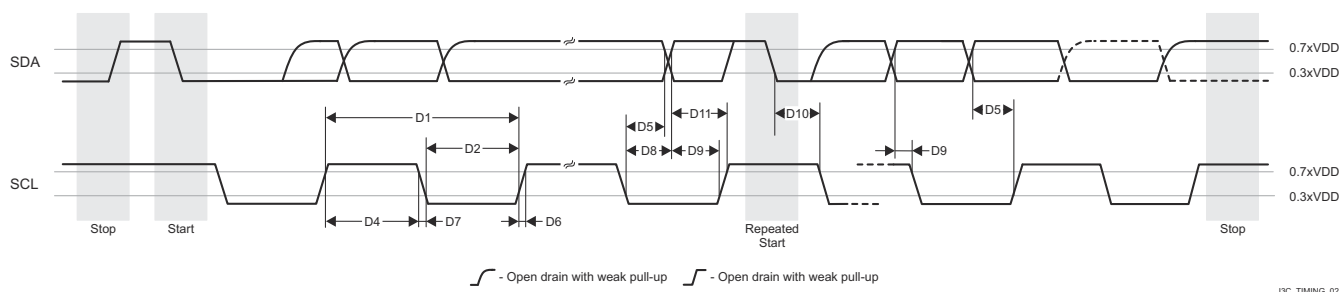


図 6-70. I3C プッシュプル タイミング (SDR および HDR-DDR モード)

## 6.10.5.14 MCAN

デバイスのコントローラ エリア ネットワーク インターフェイスの機能および追加の説明情報については、「[信号の説明](#)」、「[詳細説明](#)」の対応するセクションを参照してください。

## 注

このデバイスは、複数の MCAN モジュールを備えています。MCANn は、MCAN 信号名に適用される全般的な接頭辞です。ここで、n は特定の MCAN モジュールを表します。

表 6-45. MCAN のタイミング条件

| パラメータ  |          | 最小値 | 最大値 | 単位   |
|--------|----------|-----|-----|------|
| 入力条件   |          |     |     |      |
| $SR_I$ | 入力スローレート | 2   | 15  | V/ns |
| 出力条件   |          |     |     |      |
| $C_L$  | 出力負荷容量   | 5   | 20  | pF   |

表 6-46. MCAN のスイッチング特性

| 番号    | パラメータ           |                                               | 最小値 | 最大値 | 単位 |
|-------|-----------------|-----------------------------------------------|-----|-----|----|
| MCAN1 | $t_d(MCAN\_TX)$ | 遅延時間、シフトレジスタ送信から MCANn_TX ピンまで <sup>(1)</sup> |     | 10  | ns |
| MCAN2 | $t_d(MCAN\_RX)$ | 遅延時間、MCANn_RX ピンからシフトレジスタ受信まで <sup>(1)</sup>  |     | 10  | ns |

(1) MCANn\_\* の n は [0:13]、MCU\_MCANn\_\* の n は [0:1]

詳細については、デバイスのテクニカル リファレンス マニュアルで「ペリフェラル」の章にある「コントローラ エリア ネットワーク (MCAN)」セクションを参照してください。

### 6.10.5.15 MCASP

デバイスのマルチチャネル オーディオ シリアル ポートの機能および追加の説明情報については、「[信号の説明](#)」、「[詳細説明](#)」の対応するセクションを参照してください。

表 6-48 および [図 6-71](#) に、MCASP0～MCASP11 のタイミング要件を示します。

表 6-47 に、MCASP のタイミング条件を示します。


**表 6-47. MCASP のタイミング条件**

| パラメータ                                 |                      | 最小値 | 最大値  | 単位   |
|---------------------------------------|----------------------|-----|------|------|
| <b>入力条件</b>                           |                      |     |      |      |
| SR <sub>I</sub>                       | 入力スループレート            | 0.7 | 5    | V/ns |
| <b>出力条件</b>                           |                      |     |      |      |
| C <sub>L</sub>                        | 出力負荷容量               | 1   | 10   | pF   |
| <b>PCB 接続要件</b>                       |                      |     |      |      |
| t <sub>d</sub> (Trace Delay)          | 各パターンの伝搬遅延           | 100 | 1100 | ps   |
| t <sub>d</sub> (Trace Mismatch Delay) | すべてのパターンにわたる伝搬遅延の不整合 |     | 100  | ps   |

**表 6-48. MCASP のタイミング要件**

| 番号   |                                |                                                      | モード <sup>(1)</sup> | 最小値                        | 最大値 | 単位 |
|------|--------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----|----|
| ASP1 | t <sub>c</sub> (AHCLKRX)       | サイクル時間、MCASP[x]_AHCLKR/X                             |                    | 15.26                      |     | ns |
| ASP2 | t <sub>w</sub> (AHCLKRX)       | パルス幅、MCASP[x]_AHCLKR/X high または low                  |                    | 0.5P <sup>(2)</sup> - 1.53 |     | ns |
| ASP3 | t <sub>c</sub> (ACLKRX)        | サイクル時間、MCASP[x]_ACLKRX/X                             |                    | 15.26                      |     | ns |
| ASP4 | t <sub>w</sub> (ACLKRX)        | パルス幅、MCASP[x]_ACLKRX/X high または low                  |                    | 0.5R <sup>(3)</sup> - 1.53 |     | ns |
| ASP5 | t <sub>su</sub> (AFSRX-ACLKRX) | セットアップ時間、MCASP[x]_AFSR/X 入力有効から MCASP[x]_ACLKRX/X まで | ACLKRX/X 内部        | 12.3                       |     | ns |
|      |                                |                                                      | ACLKRX/X 外部入力 / 出力 | 4                          |     |    |
| ASP6 | t <sub>h</sub> (ACLKRX-AFSRX)  | ホールド時間、MCASP[x]_ACLKRX/X から MCASP[x]_AFSR/X 入力有効の間   | ACLKRX/X 内部        | -1                         |     | ns |
|      |                                |                                                      | ACLKRX/X 外部入力 / 出力 | 1.6                        |     |    |
| ASP7 | t <sub>su</sub> (AXR-ACLKRX)   | セットアップ時間、MCASP[x]_AXR 入力有効から MCASP[x]_ACLKRX/X まで    | ACLKRX/X 内部        | 12.3                       |     | ns |
|      |                                |                                                      | ACLKRX/X 外部入力 / 出力 | 4                          |     |    |
| ASP8 | t <sub>h</sub> (ACLKRX-AXR)    | ホールド時間、MCASP[x]_ACLKRX/X から MCASP[x]_AXR 入力有効の間      | ACLKRX/X 内部        | -1                         |     | ns |
|      |                                |                                                      | ACLKRX/X 外部入力 / 出力 | 1.6                        |     |    |

- (1) ACLKR 内部: ACLKRCTL.CLKRM = 1、PDIR.ACLKR = 1  
 ACLKR 外部入力: ACLKRCTL.CLKRM = 0、PDIR.ACLKR = 0  
 ACLKR 外部出力: ACLKRCTL.CLKRM = 0、PDIR.ACLKR = 1  
 ACLKX 内部: ACLKXCTL.CLKXM = 1、PDIR.ACLKX = 1  
 ACLKX 外部入力: ACLKXCTL.CLKXM = 0、PDIR.ACLKX = 0  
 ACLKX 外部出力: ACLKXCTL.CLKXM = 0、PDIR.ACLKX = 1
- (2) P = AHCLKR/X 周期 (ns 単位)。
- (3) R = ACLKRX/X 周期 (ns 単位)。

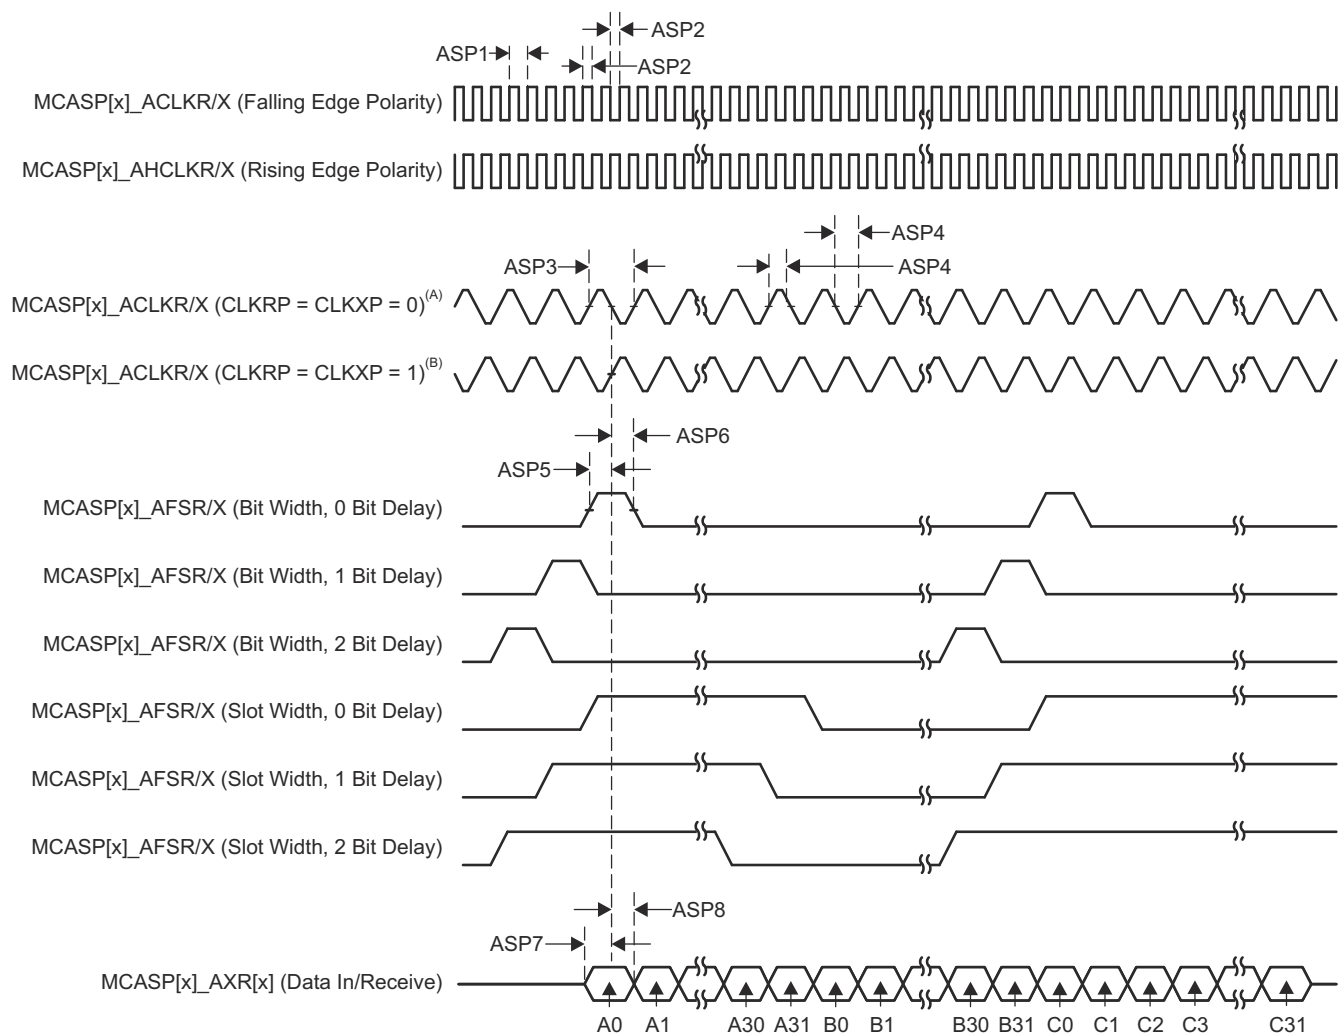

- A. CLKRP = CLKXP = 0 の場合、MCASP トランスミッタは立ち上がりエッジ (シフト データ アウト) に構成され、MCASP レシーバは立ち下がりエッジ (シフト データ イン) に構成されます。
- B. CLKRP = CLKXP = 1 の場合、MCASP トランスミッタは立ち下がりエッジ (シフト データ アウト) に構成され、MCASP レシーバは立ち上がりエッジ (シフト データ イン) に構成されます。


**図 6-71. MCASP 入力のタイミング**

表 6-49 および 図 6-72 に、MCASP0～MCASP11 の推奨動作条件全体にわたるスイッチング特性を示します。

**表 6-49. MCASP スwitchング特性**

| 番号    | パラメータ                       | 説明                                                             | モード <sup>(1)</sup> | 最小値              | 最大値   | 単位 |
|-------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------|----|
| ASP9  | $t_c(\text{AHCLKRX})$       | サイクル時間、MCASP[x]_AHCLKR/X                                       |                    | 20               |       | ns |
| ASP10 | $t_w(\text{AHCLKRX})$       | パルス幅、MCASP[x]_AHCLKR/X high または low                            |                    | $0.5P^{(2)} - 2$ |       | ns |
| ASP11 | $t_c(\text{ACLKRX})$        | サイクル時間、MCASP[x]_ACLKR/X                                        |                    | 20               |       | ns |
| ASP12 | $t_w(\text{ACLKRX})$        | パルス幅、MCASP[x]_ACLKR/X high または low                             |                    | $0.5R^{(3)} - 2$ |       | ns |
| ASP13 | $t_d(\text{ACLKRX-AFSRX})$  | 遅延時間、MCASP[x]_ACLKR/X 送信エッジから<br>MCASP[x]_AFSR/X 出力有効まで        | ACLKR/X 内部         | 0                | 7.25  | ns |
|       |                             |                                                                | ACLKR/X 外部入力 / 出力  | -15.28           | 12.84 |    |
| ASP14 | $t_d(\text{ACLKX-AXR})$     | 遅延時間、MCASP[x]_ACLKX 送信エッジから<br>MCASP[x]_AXR 出力有効まで             | ACLKR/X 内部         | 0                | 7.25  | ns |
|       |                             |                                                                | ACLKR/X 外部入力 / 出力  | -15.28           | 12.84 |    |
| ASP15 | $t_{dis}(\text{ACLKX-AXR})$ | ディセーブル時間、MCASP[x]_ACLKX 送信エッジから<br>MCASP[x]_AXR 出力ハイ インピーダンスまで | ACLKR/X 内部         | 0                | 7.25  | ns |
|       |                             |                                                                | ACLKR/X 外部入力 / 出力  | -14.9            | 14    |    |

- (1) ACLKR 内部: ACLKRCTL.CLKRM = 1、PDIR.ACLKR = 1  
 ACLKR 外部入力: ACLKRCTL.CLKRM = 0、PDIR.ACLKR = 0  
 ACLKR 外部出力: ACLKRCTL.CLKRM = 0、PDIR.ACLKR = 1  
 ACLKX 内部: ACLKXCTL.CLKXM = 1、PDIR.ACLKX = 1  
 ACLKX 外部入力: ACLKXCTL.CLKXM = 0、PDIR.ACLKX = 0  
 ACLKX 外部出力: ACLKXCTL.CLKXM = 0、PDIR.ACLKX = 1
- (2) P = AHCLKR/X 周期 (ns 単位)。
- (3) R = ACLKR/X 周期 (ns 単位)。

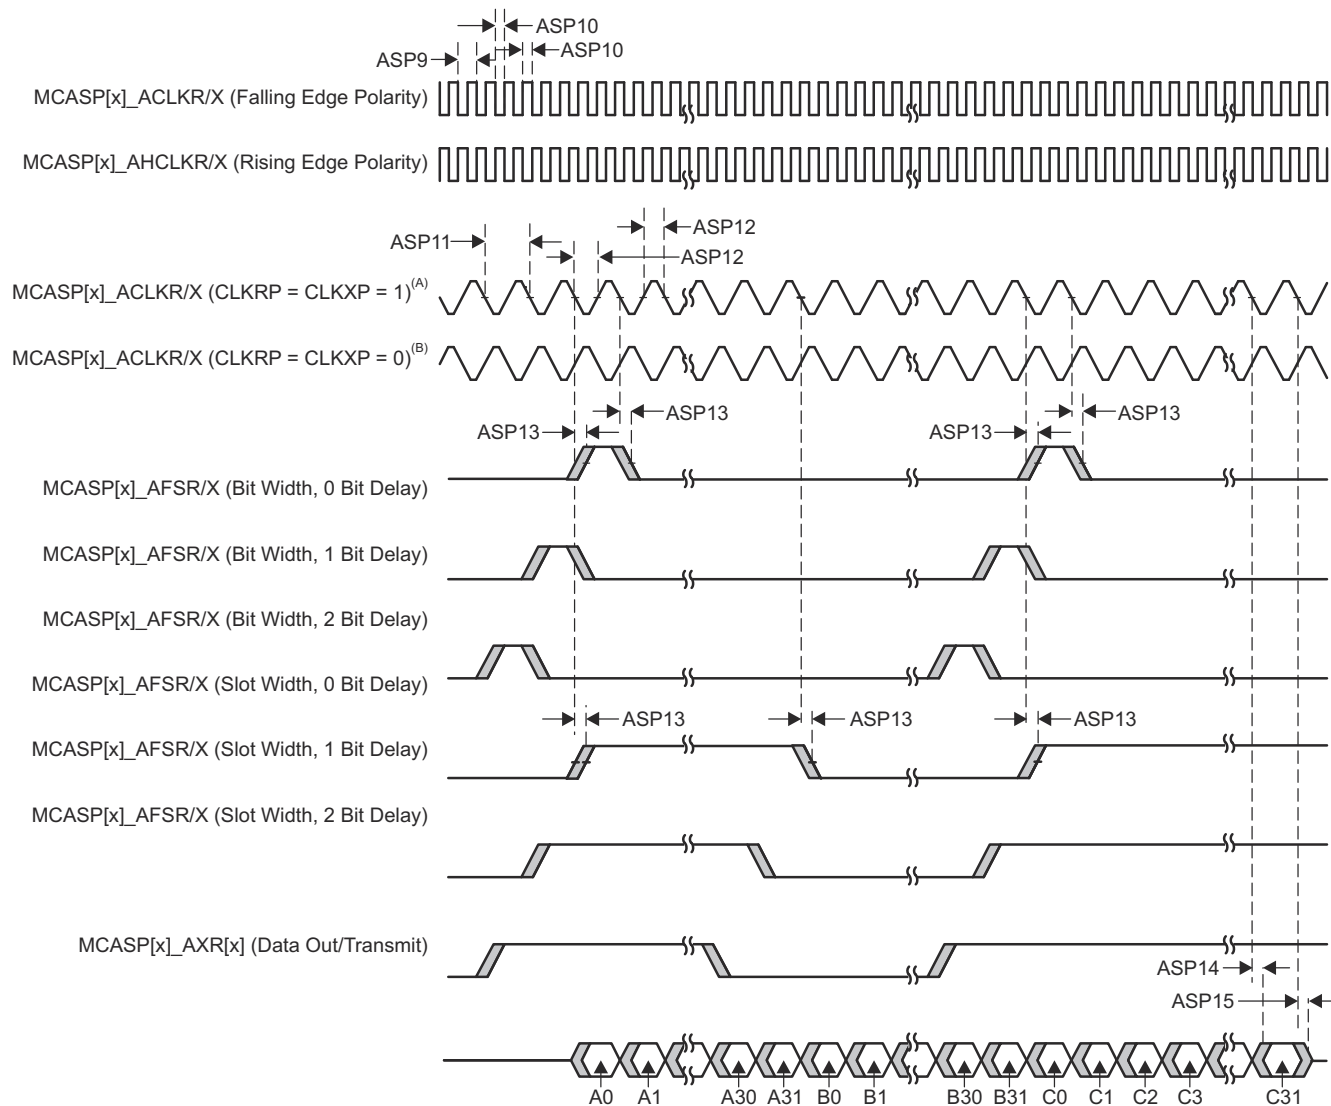

- A. CLKRP = CLKXP = 1 の場合、MCASP トランスミッタは立ち下がりエッジ (シフト データ アウト) に構成され、MCASP レシーバは立ち上がりエッジ (シフト データ イン) に構成されます。
- B. CLKRP = CLKXP = 0 の場合、MCASP トランスミッタは立ち上がりエッジ (シフト データ アウト) に構成され、MCASP レシーバは立ち下がりエッジ (シフト データ イン) に構成されます。

**図 6-72. MCASP 出力のタイミング**

詳細については、デバイスのテクニカル リファレンス マニュアルで「ペリフェラル」の章にある「マルチチャネル オーディオ シリアル ポート (MCASP)」セクションを参照してください。

#### 6.10.5.16 MCSPI

デバイスのシリアル ポート インターフェイスの機能および追加の説明情報については、「[信号の説明](#)」、「[詳細説明](#)」の対応するセクションを参照してください。

詳細については、デバイスのテクニカル リファレンス マニュアルで「ペリフェラル」の章にある「マルチチャネル シリアル ペリフェラル インターフェイス (MCSPI)」セクションを参照してください。

表 6-50 に、MCSPI のタイミング条件を示します。

#### 注

このセクションに示す IO タイミングは、MCU\_SPI0 と MCU\_SPI1 に対して信号のすべての組み合わせに適用できます。ただし、1 つの IOSET 内の信号を使用する場合、このタイミングは MCU\_SPI0 と MCU\_SPI1 にのみ有効です。IOSET は、表 6-55 および 表 6-56 の表に定義されています。

**表 6-50. MCSPI のタイミング条件**

| パラメータ           |          |          | 最小値 | 最大値 | 単位   |
|-----------------|----------|----------|-----|-----|------|
| 入力条件            |          |          |     |     |      |
| SR <sub>I</sub> | 入力スルーレート |          | 2   | 8.5 | V/ns |
| 出力条件            |          |          |     |     |      |
| C <sub>L</sub>  | 出力負荷容量   | CLK      | 6   | 24  | pF   |
|                 |          | D[x]、CSi | 6   | 12  | pF   |

#### 6.10.5.16.1 MCSPI — コントローラ モード

表 6-51、[図 6-73](#)、表 6-52、[図 6-74](#) に、MCSPI –コントローラ モードのタイミング要件とスイッチング特性を示します。

**表 6-51. MCSPI のタイミング要件 - コントローラ モード**

[図 6-73](#) 参照

| 番号  |                                |                                            | 最小値 | 最大値 | 単位 |
|-----|--------------------------------|--------------------------------------------|-----|-----|----|
| SM4 | t <sub>su</sub> (misoV-spickV) | セットアップ時間、SPI_D[x] 有効から SPI_CLK アクティブ エッジまで | 2.9 |     | ns |
| SM5 | t <sub>h</sub> (spickV-misoV)  | ホールド時間、SPI_CLK アクティブ エッジから SPI_D[x] 有効の間   | 2   |     | ns |


**表 6-52. MCSPI のスイッチング特性 - コントローラ モード**

[図 6-74](#) 参照

| 番号  | パラメータ                         | モード                                     | 最小値                     | 最大値                  | 単位 |
|-----|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------|----|
| SM1 | t <sub>c</sub> (spick)        | サイクル時間、SPI_CLK                          | 20                      |                      | ns |
| SM2 | t <sub>w</sub> (spickL)       | パルス幅、SPI_CLK low                        | 0.5P - 1 <sup>(1)</sup> |                      | ns |
| SM3 | t <sub>w</sub> (spickH)       | パルス幅、SPI_CLK high                       | 0.5P - 1 <sup>(1)</sup> |                      | ns |
| SM6 | t <sub>d</sub> (spickV-simoV) | 遅延時間、SPI_CLK アクティブ エッジから SPI_D[x] 遷移まで  | -2                      | 2                    | ns |
| SM7 | t <sub>d</sub> (csV-simoV)    | 遅延時間、SPI_CSi アクティブ エッジから SPI_D[x] 遷移まで  | 5                       |                      | ns |
| SM8 | t <sub>d</sub> (csV-spick)    | 遅延時間、SPI_CSi アクティブから SPI_CLK の最初のエッジまで  | PHA = 0 <sup>(2)</sup>  | B - 4 <sup>(3)</sup> | ns |
|     |                               |                                         | PHA = 1 <sup>(2)</sup>  | A - 4 <sup>(4)</sup> | ns |
| SM9 | t <sub>d</sub> (spickV-csV)   | 遅延時間、SPI_CLK の最後のエッジから SPI_CSi 非アクティブまで | PHA = 0 <sup>(2)</sup>  | A - 4 <sup>(4)</sup> | ns |
|     |                               |                                         | PHA = 1 <sup>(2)</sup>  | B - 4 <sup>(3)</sup> | ns |


(1) P = SPI\_CLK 周期 (ns 単位)

- (2) SPI\_CLK の位相は、MCSPI\_CHCONF\_0/1/2/3 レジスタの PHA ビットを使用してプログラム可能です
- (3)  $B = (TCS + .5) * TSPICKLREF$ 。ここで、TCSns は MCSPI\_CHCONF\_0/1/2/3 レジスタのビットフィールドであり、Fratio = 偶数  $\geq 2$  です。
- (4)  $P = 20.8ns$  のとき、 $A = (TCS + 1) * TSPICKLREF$ 。ここで、TCSns は MCSPI\_CHCONF\_0/1/2/3 レジスタのビットフィールドです。  
 $P > 20.8ns$  のとき、 $A = (TCS + 0.5) * Fratio * TSPICKLREF$ 。ここで、TCSns は MCSPI\_CHCONF\_0/1/2/3 レジスタのビットフィールドです。

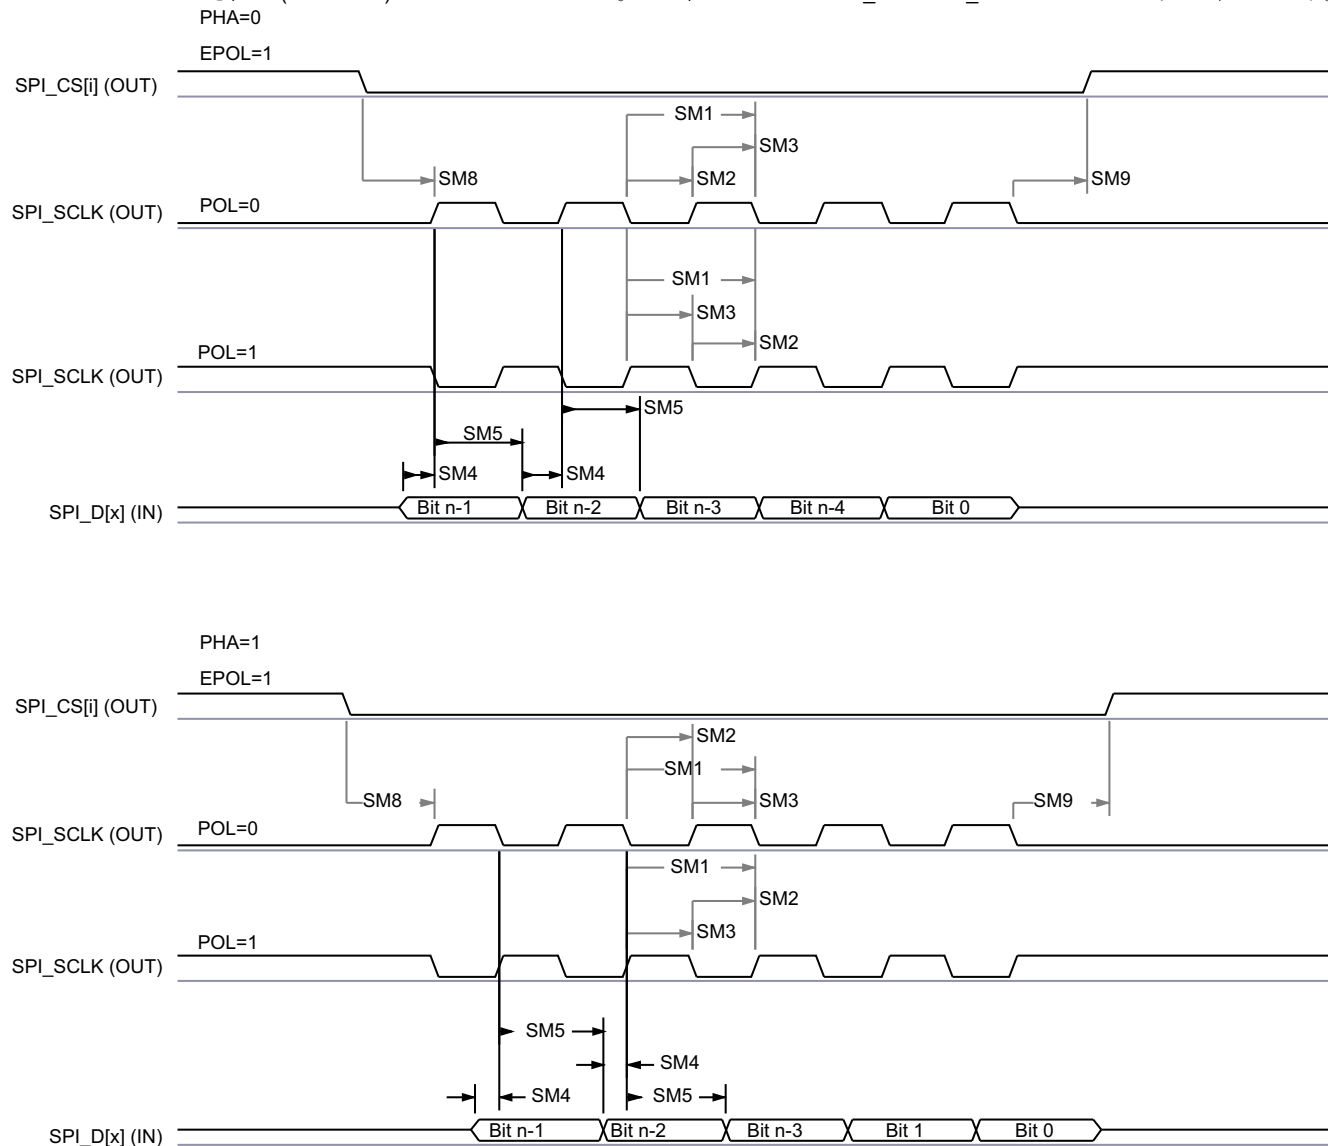

SPRSP08\_TIMING\_MCSPI\_02

図 6-73. SPI コントローラ モードの受信タイミング

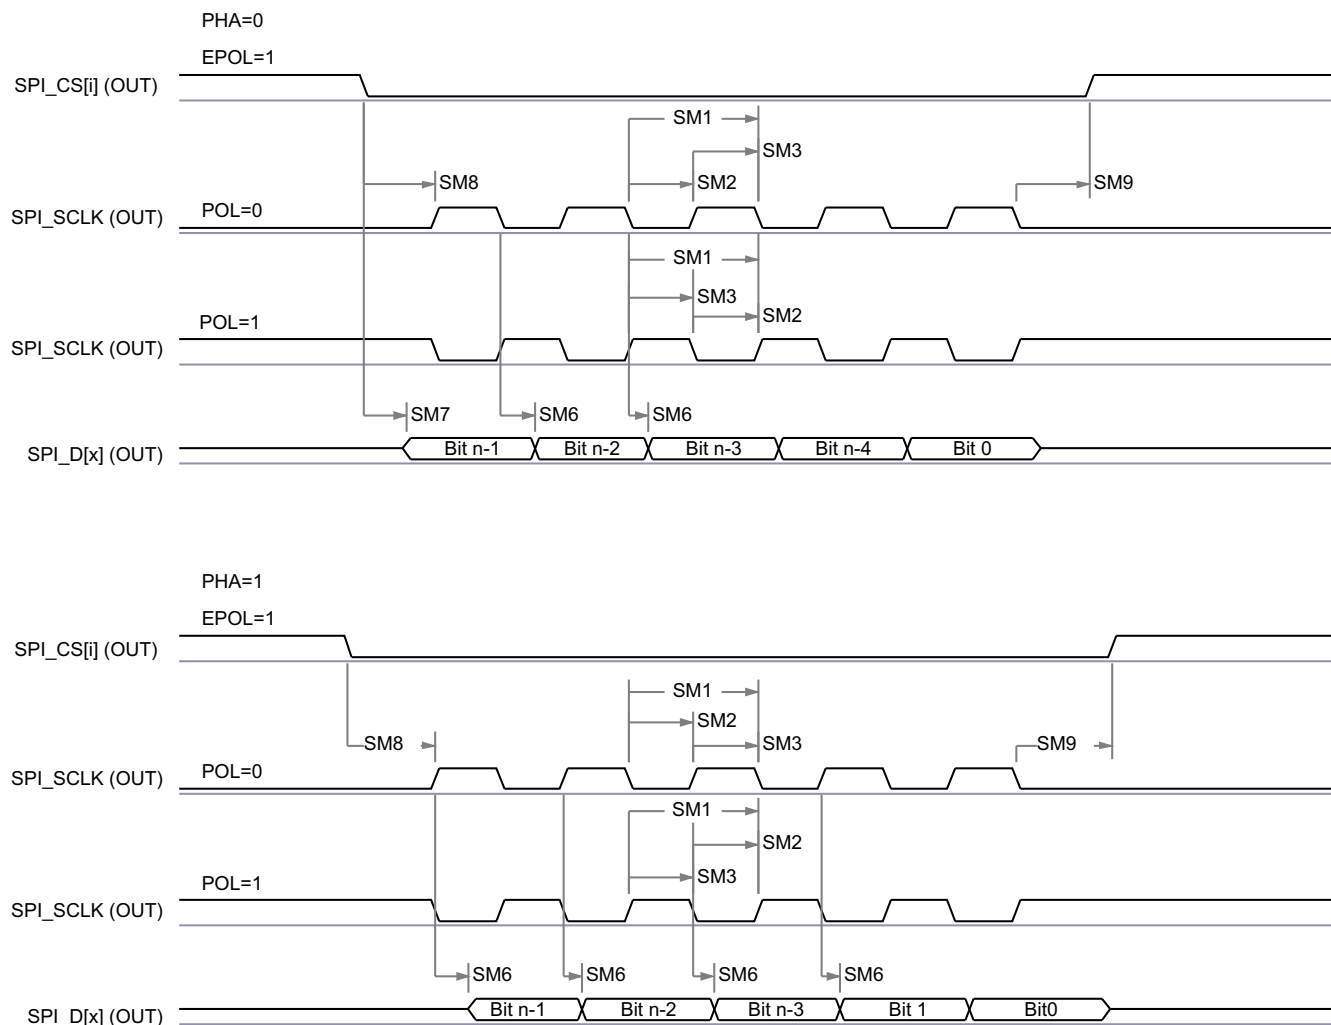

SPRSP08\_TIMING\_McSPI\_01

**図 6-74. MCSPI コントローラ モードの送信タイミング**

#### 6.10.5.16.2 MCSPI — ペリフェラル モード

表 6-53、表 6-54、図 6-75、図 6-76 に、MCSPI — ペリフェラル モードのタイミング要件とスイッチング特性を示します。


**表 6-53. MCSPI のタイミング要件 - ペリフェラル モード**

| 番号  | パラメータ                  | 説明                                         | モード | 最小値                  | 最大値 | 単位 |
|-----|------------------------|--------------------------------------------|-----|----------------------|-----|----|
| SS1 | $t_{c(spclk)}$         | サイクル時間、SPI_CLK                             |     | 20                   |     | ns |
| SS2 | $t_{w(spclkL)}$        | パルス幅、SPI_CLK low                           |     | 0.45P <sup>(1)</sup> |     | ns |
| SS3 | $t_{w(spclkH)}$        | パルス幅、SPI_CLK high                          |     | 0.45P <sup>(1)</sup> |     | ns |
| SS4 | $t_{su(simoV-spclkV)}$ | セットアップ時間、SPI_D[x] 有効から SPI_CLK アクティブ エッジまで |     | 5                    |     | ns |
| SS5 | $t_{h(spclkV-simoV)}$  | ホールド時間、SPI_CLK アクティブ エッジから SPI_D[x] 有効の間   |     | 5                    |     | ns |
| SS8 | $t_{su(csV-spclkV)}$   | セットアップ時間、SPI_CSi 有効から SPI_CLK の最初のエッジまで    |     | 5                    |     | ns |
| SS9 | $t_{h(spclkV-csV)}$    | ホールド時間、SPI_CLK の最後のエッジから SPI_CSi 有効の間      |     | 5                    |     | ns |

表 6-54. MCSPI のスイッチング特性 - ペリフェラル モード


| 番号  | パラメータ                  | 説明                                     | 最小値   | 最大値   | 単位 |
|-----|------------------------|----------------------------------------|-------|-------|----|
| SS6 | $t_{d(spiclkV-somiV)}$ | 遅延時間、SPI_CLK アクティブ エッジから SPI_D[x] 遷移まで | 2     | 17.12 | ns |
| SS7 | $t_{sk(csV-somiV)}$    | 遅延時間、SPI_CSi アクティブ エッジから SPI_D[x] 遷移まで | 20.95 |       | ns |

(1) P = SPI\_CLK 周期 (ns 単位)。

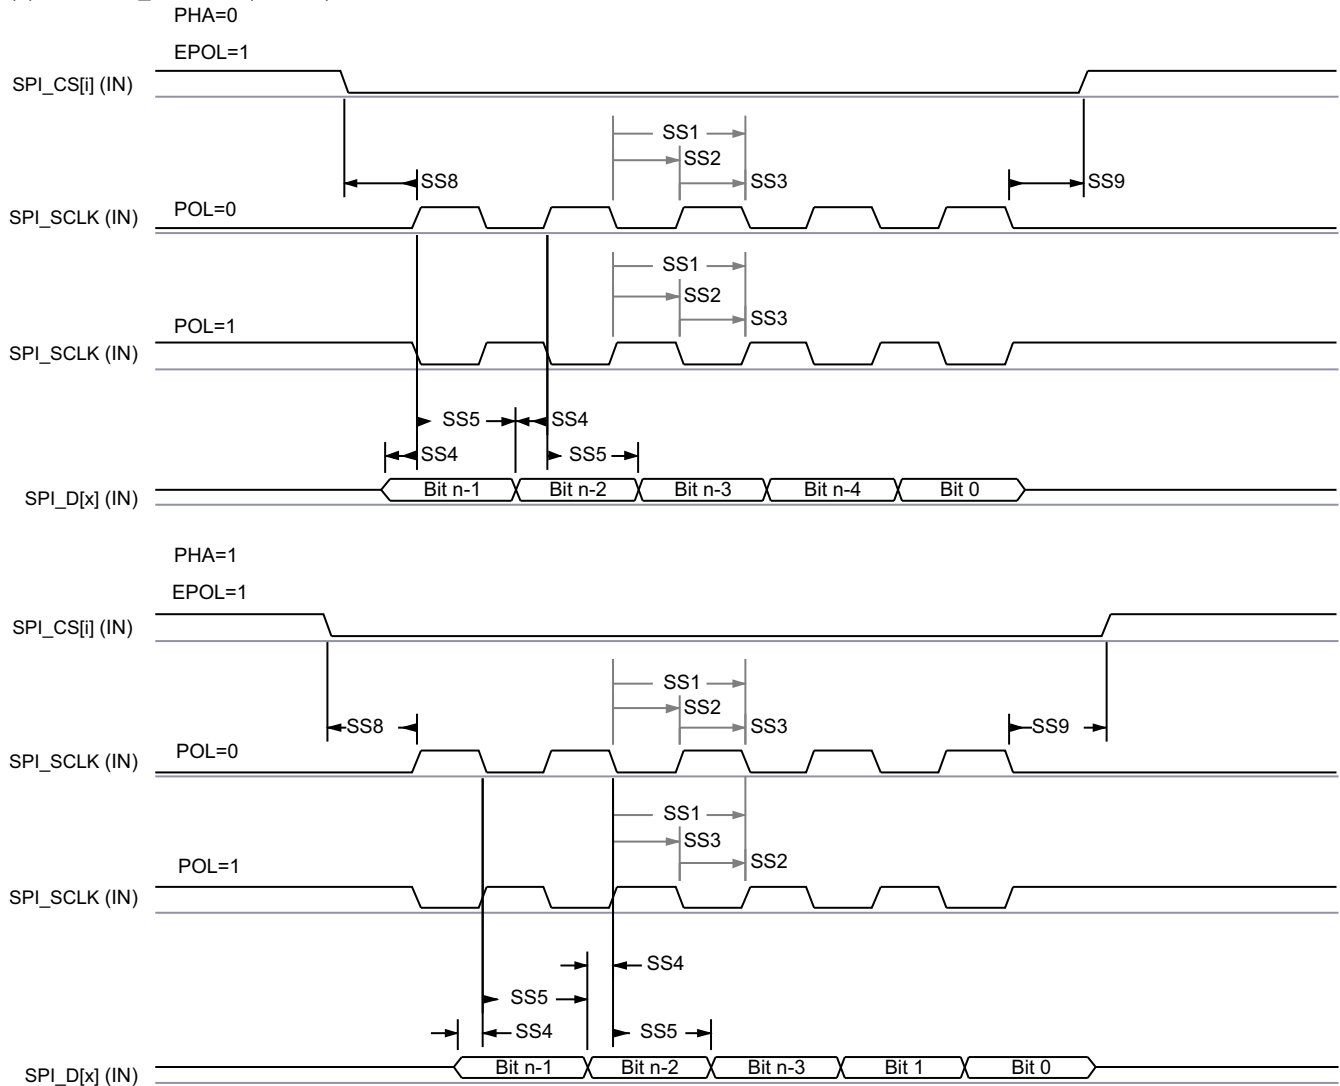

SPRSP08\_TIMING\_McSPI\_04

図 6-75. SPI ペリフェラル モードの受信タイミング

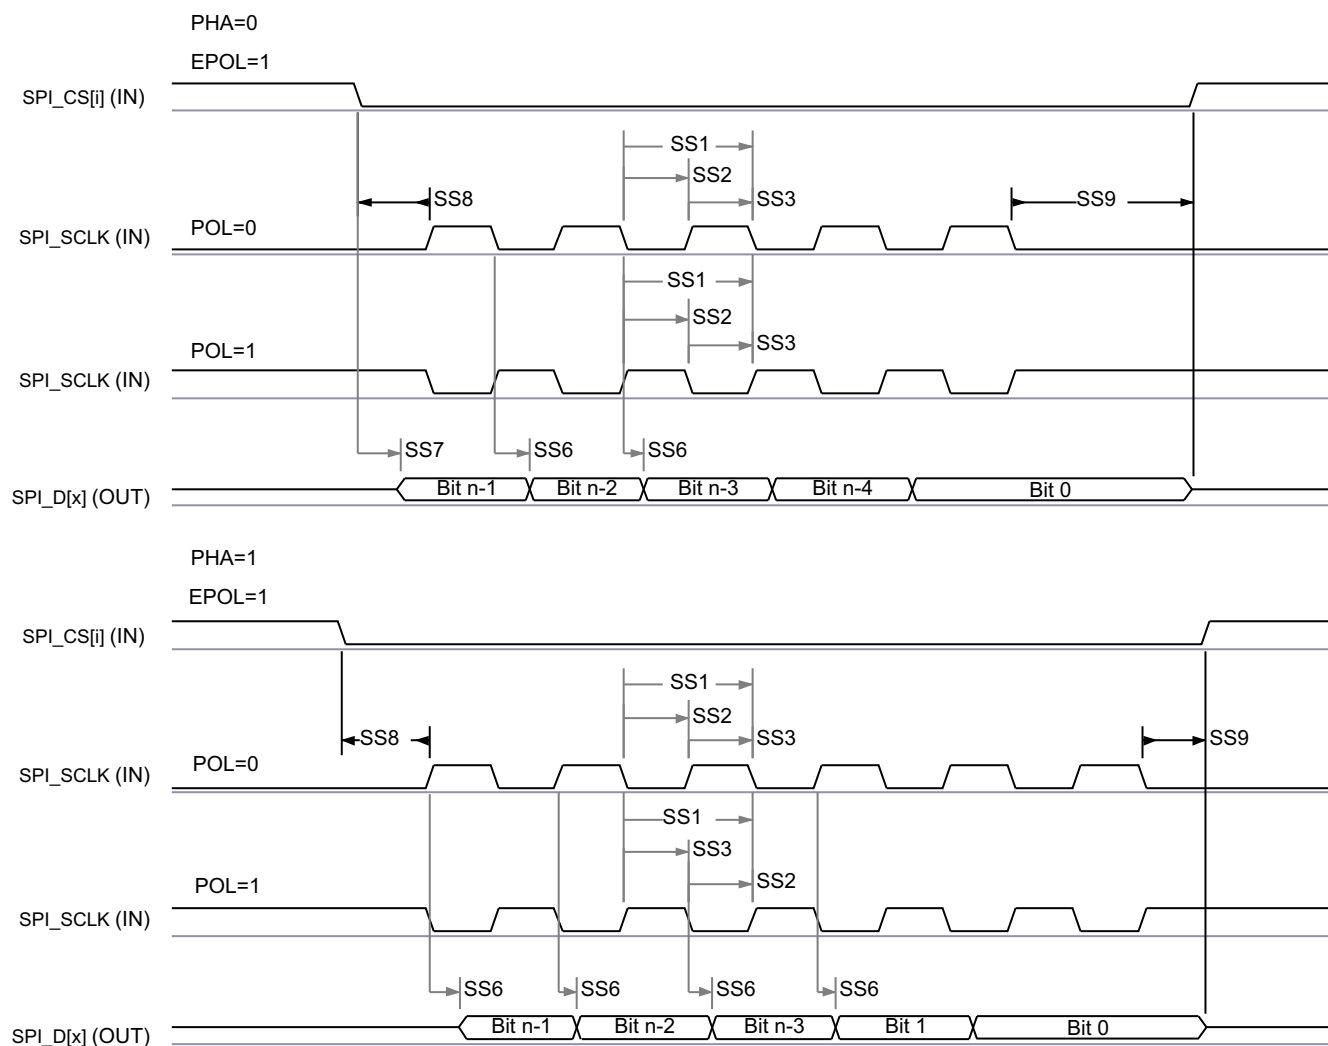

SPRSP08\_TIMING\_McSPI\_03

**図 6-76. MCSPI ペリフェラル モードの送信タイミング**

表 6-55 および 表 6-56 に、MCU\_SPI0 および MCU\_SPI1 で使用する信号の具体的なグループ (IOSET) を示します。

**表 6-55. MCU\_SPI0 IOSET**

| 信号           | IOSET1         |         | IOSET2        |         |
|--------------|----------------|---------|---------------|---------|
|              | ボール名           | マルチプレクサ | ボール名          | マルチプレクサ |
| MCU_SPI0_CLK | MCU_SPI0_CLK   | 0       | MCU_SPI0_CLK  | 0       |
| MCU_SPI0_D0  | MCU_SPI0_D0    | 0       | MCU_SPI0_D0   | 0       |
| MCU_SPI0_D1  | MCU_SPI0_D1    | 0       | MCU_SPI0_D1   | 0       |
| MCU_SPI0_CS0 | MCU_SPI0_CS0   | 0       | MCU_SPI0_CS0  | 0       |
| MCU_SPI0_CS1 | MCU_OSPI1_D3   | 5       | WKUP_GPIO0_12 | 1       |
| MCU_SPI0_CS2 | MCU_OSPI1_CSn1 | 5       | WKUP_GPIO0_14 | 1       |

表 6-56. MCU\_SPI1 IOSET

| 信号           | IOSET1       |         | IOSET2        |         |
|--------------|--------------|---------|---------------|---------|
|              | ボール名         | マルチプレクサ | ボール名          | マルチプレクサ |
| MCU_SPI1_CLK | MCU_SPI1_CLK | 0       | MCU_SPI1_CLK  | 0       |
| MCU_SPI1_D0  | MCU_SPI1_D0  | 0       | MCU_SPI1_D0   | 0       |
| MCU_SPI1_D1  | MCU_SPI1_D1  | 0       | MCU_SPI1_D1   | 0       |
| MCU_SPI1_CS0 | MCU_SPI1_CS0 | 0       | MCU_SPI1_CS0  | 0       |
| MCU_SPI1_CS1 | MCU_OSPI1_D1 | 5       | WKUP_GPIO0_13 | 1       |
| MCU_SPI1_CS2 | MCU_OSPI1_D2 | 5       | WKUP_GPIO0_15 | 1       |

詳細については、デバイスのテクニカル リファレンス マニュアルで「ペリフェラル」の章にある「マルチチャネル シリアル ペリフェラル インターフェイス (MCSPI)」セクションを参照してください。

#### 6.10.5.17 MMCS D

MMCS D ホスト コントローラは、組込みマルチメディア カード (MMC)、セキュア デジタル (SD)、セキュア デジタル IO (SDIO) デバイスへのインターフェイスとして機能します。MMCS D ホスト コントローラは、送信レベルでの MMC/SD/SDIO プロトコル、データ パッキング、巡回冗長検査 (CRC) の追加、開始 / 終了ビットの挿入、構文の正確性チェックを処理します。

MMCS D インターフェイスの詳細については、

「[信号の説明](#)」、「[詳細説明](#)」の対応する MMC0、MMC1、MMC2 セクションを参照してください。

#### 注

一部の動作モードでは、[表 6-57](#) および [表 6-68](#) に示すように、MMC DLL 遅延設定のソフトウェア設定が必要です。

詳細については、デバイスのテクニカル リファレンス マニュアルで「ペリフェラル」の章にある「マルチメディアカード / セキュア デジタル (MMCS D) インターフェイス」セクションを参照してください。

#### 6.10.5.17.1 MMC0 - eMMC インターフェイス

MMC0 インターフェイスは、JEDEC eMMC 電気規格 v5.1 (JESD84-B51) に準拠しており、以下に示す eMMC アプリケーションをサポートしています。

- レガシー速度
- 高速 SDR
- 高速 DDR
- 高速 HS200
- 高速 HS400

[表 6-57](#) に、MMC0 タイミング モードに必要な DLL ソフトウェア構成設定を示します。

表 6-57. すべてのタイミング モードに対する MMC0 DLL 遅延マッピング

| レジスタ名       |                          | MMCS D0_SS_PHY_CTRL_4_REG |                   |               |                   |               | MMCS D0_SS_PHY_CTRL_5_REG  |                |                  |
|-------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|----------------------------|----------------|------------------|
| ビット フィールド   |                          | [31:24]                   | [20]              | [15:12]       | [8]               | [4:0]         | [17:16]                    | [10:8]         | [2:0]            |
| ビット フィールド名  |                          | STRBSEL                   | OTAPDLYENA        | OTAPDLYSEL    | ITAPDLYENA        | ITAPDLYSEL    | SELDLYTXCLK<br>SELDLYRXCLK | FRQSEL         | CLKBUFSEL        |
| モード         | 説明                       | ストロブ<br>遅延                | 出力<br>遅延<br>イネーブル | 出力<br>遅延<br>値 | 入力<br>遅延<br>イネーブル | 入力<br>遅延<br>値 | DLL/<br>遅延チェーン<br>選択       | DLL REF<br>周波数 | 遅延<br>パッファ<br>時間 |
| レガシー<br>SDR | 8 ビット PHY、<br>1.8V、25MHz | 0x0                       | 0x0               | 該当なし          | 0x1               | 0x10          | 0x1                        | 0x0            | 0x7              |

**表 6-57. すべてのタイミング モードに対する MMC0 DLL 遅延マッピング (続き)**

| レジスタ名         |                           | MMCSD0_SS_PHY_CTRL_4_REG |                   |               |                   |               | MMCSD0_SS_PHY_CTRL_5_REG   |                |                  |
|---------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|----------------------------|----------------|------------------|
| ビットフィールド      |                           | [31:24]                  | [20]              | [15:12]       | [8]               | [4:0]         | [17:16]                    | [10:8]         | [2:0]            |
| ビットフィールド名     |                           | STRBSEL                  | OTAPDLYENA        | OTAPDLYSEL    | ITAPDLYENA        | ITAPDLYSEL    | SELDLYTXCLK<br>SELDLYRXCLK | FRQSEL         | CLKBUFSEL        |
| モード           | 説明                        | ストロブ<br>遅延               | 出力<br>遅延<br>イネーブル | 出力<br>遅延<br>値 | 入力<br>遅延<br>イネーブル | 入力<br>遅延<br>値 | DLL/<br>遅延チェーン<br>選択       | DLL REF<br>周波数 | 遅延<br>バッファ<br>時間 |
| ハイスピード<br>SDR | 8 ビット PHY、<br>1.8V、50MHz  | 0x0                      | 0x0               | 該当なし          | 0x1               | 0xA           | 0x1                        | 0x0            | 0x7              |
| ハイスピード<br>DDR | 8 ビット PHY、<br>1.8V、50MHz  | 0x0                      | 0x1               | 0x6           | 0x1               | チューニング        | 0x0                        | 0x4            | 0x7              |
| HS200         | 8 ビット PHY、<br>1.8V、200MHz | 0x0                      | 0x1               | 0x8           | 0x1               | チューニング        | 0x0                        | 0x0            | 0x7              |
| HS400         | 8 ビット PHY、<br>1.8V、200MHz | 0x66                     | 0x1               | 0x5           | 0x1               | チューニング        | 0x0                        | 0x0            | 0x7              |

表 6-58 に、MMC0 のタイミング条件を示します。

**表 6-58. MMC0 のタイミング条件**

| パラメータ                                 |                      |                        | 最小値  | 最大値  | 単位   |
|---------------------------------------|----------------------|------------------------|------|------|------|
| 入力条件                                  |                      |                        |      |      |      |
| SR <sub>i</sub>                       | 入力スルーレート             | レガシー SDR               | 0.14 | 1.44 | V/ns |
|                                       |                      | ハイスピード SDR             | 0.3  | 0.90 | V/ns |
|                                       |                      | ハイスピード DDR (CMD)       | 0.3  | 0.90 | V/ns |
|                                       |                      | ハイスピード DDR (DAT[7:0])  | 0.45 | 0.90 | V/ns |
| 出力条件                                  |                      |                        |      |      |      |
| C <sub>L</sub>                        | 出力負荷容量               | HS200、HS400            | 1    | 6    | pF   |
|                                       |                      | その他のすべてのモード            | 1    | 12   | pF   |
| PCB 接続要件                              |                      |                        |      |      |      |
| t <sub>d</sub> (Trace Delay)          | 各パターンの伝搬遅延           | すべてのモード                | 134  | 756  | ps   |
| t <sub>d</sub> (Trace Mismatch Delay) | すべてのパターンにわたる伝搬遅延の不整合 | レガシー SDR、高速 SDR、高速 DDR |      | 100  | ps   |
|                                       |                      | HS200、HS400            |      | 8    | ps   |


### 6.10.5.17.1.1 レガシー SDR モード

表 6-59、図 6-77、表 6-60、図 6-78 に、レガシー SDR モードでの MMC0 のタイミング要件とスイッチング特性を示します。

**表 6-59. MMC0 のタイミング要件 – レガシー SDR モード**

図 6-77 参照

| 番号    |                     |                                                 | 最小値 | 最大値 | 単位 |
|-------|---------------------|-------------------------------------------------|-----|-----|----|
| LSDR1 | $t_{su}(cmdV-clkH)$ | セットアップ時間、MMC0_CMD 有効から MMC0_CLK 立ち上がりエッジまで      | 2.5 |     | ns |
| LSDR2 | $t_h(clkH-cmdV)$    | ホールド時間、MMC0_CLK 立ち上がりエッジから MMC0_CMD 有効の間        | 6.5 |     | ns |
| LSDR3 | $t_{su}(dV-clkH)$   | セットアップ時間、MMC0_DAT[7:0] 有効から MMC0_CLK 立ち上がりエッジまで | 2.5 |     | ns |
| LSDR4 | $t_h(clkH-dV)$      | ホールド時間、MMC0_CLK 立ち上がりエッジから MMC0_DAT[7:0] 有効の間   | 6.5 |     | ns |

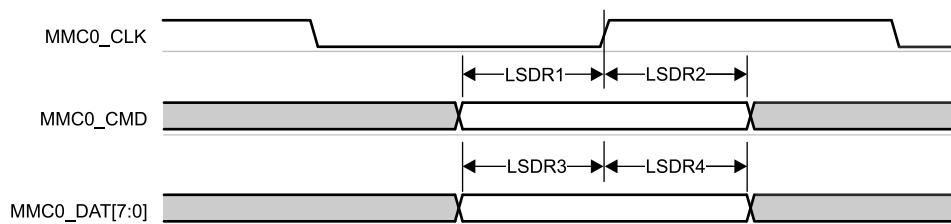


**図 6-77. MMC0 – レガシー SDR – 受信モード**

**表 6-60. MMC0 のスイッチング特性 – レガシー SDR モード**

図 6-78 参照

| 番号    | パラメータ            |                                             | 最小値  | 最大値 | 単位  |
|-------|------------------|---------------------------------------------|------|-----|-----|
|       | $f_{op}(clk)$    | 動作周波数、MMC0_CLK                              |      | 25  | MHz |
| LSDR5 | $t_c(clk)$       | サイクル時間、MMC0_CLK                             | 40   |     | ns  |
| LSDR6 | $t_w(clkH)$      | パルス幅、MMC0_CLK high                          | 18.7 |     | ns  |
| LSDR7 | $t_w(clkL)$      | パルス幅、MMC0_CLK low                           | 18.7 |     | ns  |
| LSDR8 | $t_d(clkL-cmdV)$ | 遅延時間、MMC0_CLK 立ち下がりエッジから MMC0_CMD 遷移まで      | -3.2 | 3.8 | ns  |
| LSDR9 | $t_d(clkL-dV)$   | 遅延時間、MMC0_CLK 立ち下がりエッジから MMC0_DAT[7:0] 遷移まで | -3.2 | 3.8 | ns  |

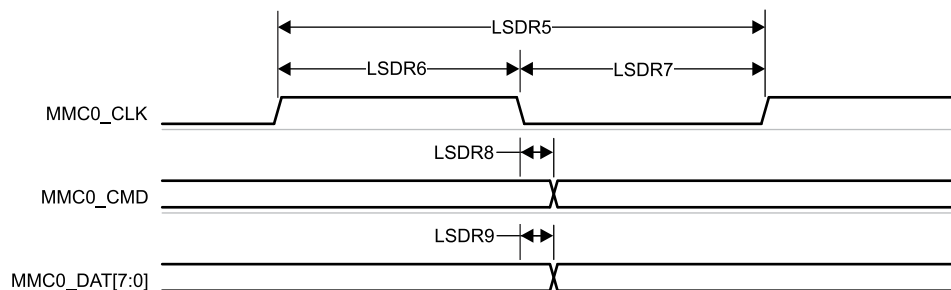

**図 6-78. MMC0 – レガシー SDR – 送信モード**


#### 6.10.5.17.1.2 高速 SDR モード

表 6-61、図 6-79、表 6-62、および 図 6-80 に、高速 SDR モードでの MMC0 のタイミング要件とスイッチング特性を示します。

**表 6-61. MMC0 のタイミング要件 – 高速 SDR モード**

図 6-79 参照

| 番号     |                     |                                                 | 最小値  | 最大値 | 単位 |
|--------|---------------------|-------------------------------------------------|------|-----|----|
| HSSDR1 | $t_{su(cmdV-clkH)}$ | セットアップ時間、MMC0_CMD 有効から MMC0_CLK 立ち上がりエッジまで      | 2.99 |     | ns |
| HSSDR2 | $t_{h(clkH-cmdV)}$  | ホールド時間、MMC0_CLK 立ち上がりエッジから MMC0_CMD 有効の間        | 2.67 |     | ns |
| HSSDR3 | $t_{su(dV-clkH)}$   | セットアップ時間、MMC0_DAT[7:0] 有効から MMC0_CLK 立ち上がりエッジまで | 2.99 |     | ns |
| HSSDR4 | $t_{h(clkH-dV)}$    | ホールド時間、MMC0_CLK 立ち上がりエッジから MMC0_DAT[7:0] 有効の間   | 2.67 |     | ns |

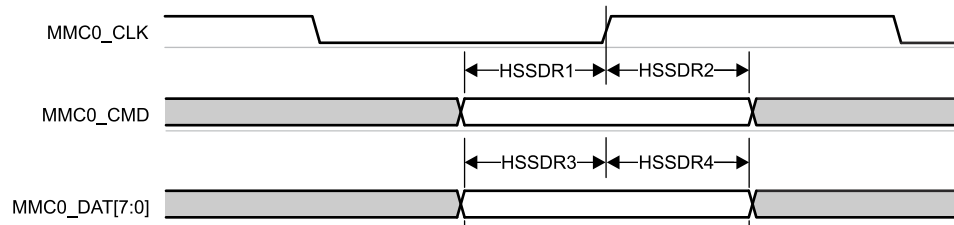


**図 6-79. MMC0 – 高速 SDR モード – 受信モード**

**表 6-62. MMC0 のスイッチング特性 – 高速 SDR モード**

図 6-80 参照

| 番号     | パラメータ              | 最小値  | 最大値 | 単位  |
|--------|--------------------|------|-----|-----|
|        | $f_{op(clk)}$      |      | 50  | MHz |
| HSSDR5 | $t_{c(clk)}$       | 20   |     | ns  |
| HSSDR6 | $t_{w(clkH)}$      | 9.2  |     | ns  |
| HSSDR7 | $t_{w(clkL)}$      | 9.2  |     | ns  |
| HSSDR8 | $t_{d(clkL-cmdV)}$ | -3.2 | 3.8 | ns  |
| HSSDR9 | $t_{d(clkL-dV)}$   | -3.2 | 3.8 | ns  |

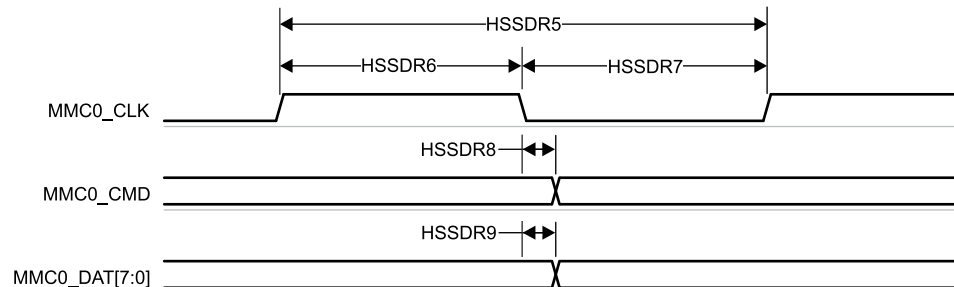

**図 6-80. MMC0 – 高速 SDR モード – 送信モード**


### 6.10.5.17.1.3 高速 DDR モード

表 6-63、図 6-81、表 6-64、および 図 6-82 に、MMC0 – 高速 DDR モードのタイミング要件とスイッチング特性を示します。

**表 6-63. MMC0 のタイミング要件 – 高速 DDR モード**

図 6-81 参照

| 番号     |                     |                                            | 最小値  | 最大値 | 単位 |
|--------|---------------------|--------------------------------------------|------|-----|----|
| HSDDR1 | $t_{su(cmdV-clkH)}$ | セットアップ時間、MMC0_CMD 有効から MMC0_CLK 立ち上がりエッジまで | 3.79 |     | ns |
| HSDDR2 | $t_{h(clkH-cmdV)}$  | ホールド時間、MMC0_CLK 立ち上がりエッジから MMC0_CMD 有効の間   | 2.67 |     | ns |
| HSDDR3 | $t_{su(dV-clkV)}$   | セットアップ時間、MMC0_DAT[7:0] 有効から MMC0_CLK 遷移まで  | 0.74 |     | ns |
| HSDDR4 | $t_{h(clkV-dV)}$    | ホールド時間、MMC0_CLK 遷移から MMC0_DAT[7:0] 有効の間    | 1.67 |     | ns |

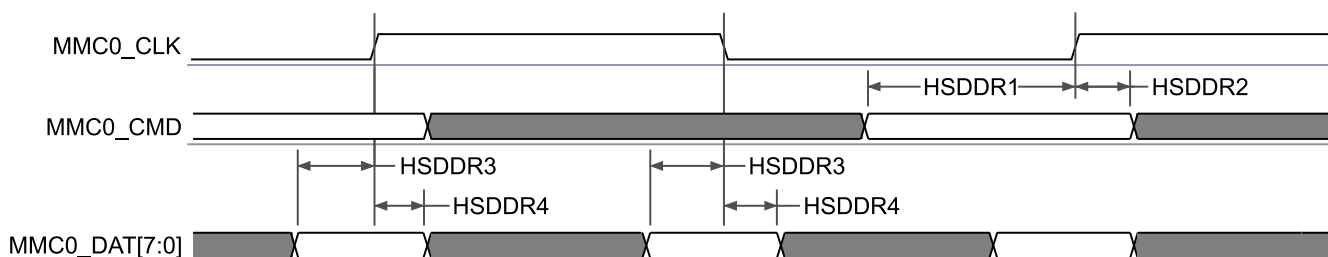


**図 6-81. MMC0 – 高速 DDR モード – 受信モード**

**表 6-64. MMC0 のスイッチング特性 – 高速 DDR モード**

図 6-82 参照

| 番号     | パラメータ                      |                                        | 最小値 | 最大値  | 単位  |
|--------|----------------------------|----------------------------------------|-----|------|-----|
|        | f <sub>op</sub> (clk)      | 動作周波数、MMC0_CLK                         |     | 50   | MHz |
| HSDDR5 | t <sub>c</sub> (clk)       | サイクル時間、MMC0_CLK                        | 20  |      | ns  |
| HSDDR6 | t <sub>w</sub> (clkH)      | パルス幅、MMC0_CLK high                     | 9.2 |      | ns  |
| HSDDR7 | t <sub>w</sub> (clkL)      | パルス幅、MMC0_CLK low                      | 9.2 |      | ns  |
| HSDDR8 | t <sub>d</sub> (clkH-cmdV) | 遅延時間、MMC0_CLK 立ち上がりエッジから MMC0_CMD 遷移まで | 3.4 | 9.8  | ns  |
| HSDDR9 | t <sub>d</sub> (clkV-dV)   | 遅延時間、MMC0_CLK 遷移から MMC0_DAT[7:0] 遷移まで  | 2.9 | 6.85 | ns  |

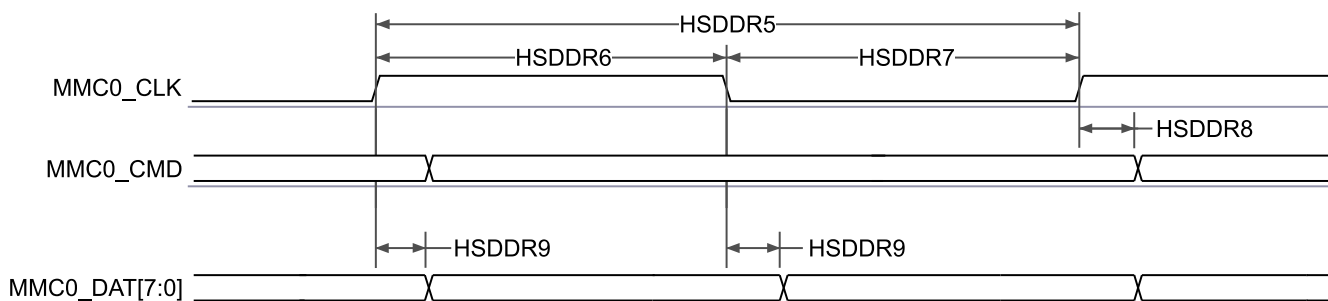

**図 6-82. MMC0 – 高速 DDR モード – 送信モード**


#### 6.10.5.17.1.4 HS200 モード

表 6-65 および 図 6-83 に、HS200 モードでの MMC0 のスイッチング特性を示します。

**表 6-65. MMC0 のスイッチング特性 – HS200 モード**

図 6-83 参照

| 番号     | パラメータ                                                        | 最小値  | 最大値  | 単位  |
|--------|--------------------------------------------------------------|------|------|-----|
|        | $f_{op}(clk)$ 動作周波数、MMC0_CLK                                 |      | 200  | MHz |
| HS2005 | $t_{c}(clk)$ サイクル時間、MMC0_CLK                                 | 5    |      | ns  |
| HS2006 | $t_{w}(clkH)$ パルス幅、MMC0_CLK high                             | 2.08 |      | ns  |
| HS2007 | $t_{w}(clkL)$ パルス幅、MMC0_CLK low                              | 2.08 |      | ns  |
| HS2008 | $t_{d}(clkL-cmdV)$ 遅延時間、MMC0_CLK 立ち上がりエッジから MMC0_CMD 遷移まで    | 0.99 | 3.16 | ns  |
| HS2009 | $t_{d}(clkL-dV)$ 遅延時間、MMC0_CLK 立ち上がりエッジから MMC0_DAT[7:0] 遷移まで | 0.99 | 3.16 | ns  |

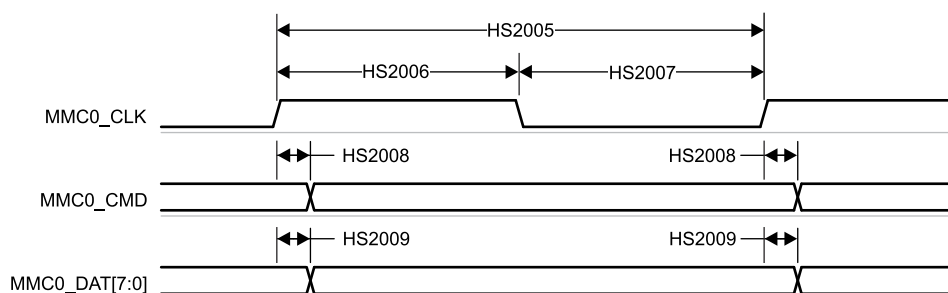

**図 6-83. MMC0 – HS200 モード – 送信モード**

#### 6.10.5.17.1.5 HS400 モード

表 6-66、図 6-84、表 6-67、図 6-85 に、MMC0 – HS400 モードのスイッチング特性を示します。

**表 6-66. MMC0 のタイミング要件 – HS400 モード**

図 6-84 参照

| 番号     | パラメータ                                               | 最小値  | 最大値 | 単位 |
|--------|-----------------------------------------------------|------|-----|----|
| HS4000 | $t_{DSMPW}$ パルス幅、MMC0_DS                            | 1.95 |     | ns |
| HS4001 | $t_{RQ\_DAT}$ 入力スキュー、MMC0_DS から MMC0_DAT 有効まで       |      | 475 | ps |
| HS4002 | $t_{RQH\_DAT}$ 入力スキュー ホールド、MMC0_DAT 無効から MMC0_DS まで |      | 475 | ps |
| HS4003 | $t_{RQ\_CMD}$ 入力スキュー、MMC0_DS から MMC0_CMD 有効まで       |      | 475 | ps |
| HS4004 | $t_{RQH\_CMD}$ 入力スキュー ホールド、MMC0_CMD 無効から MMC0_DS まで |      | 475 | ps |

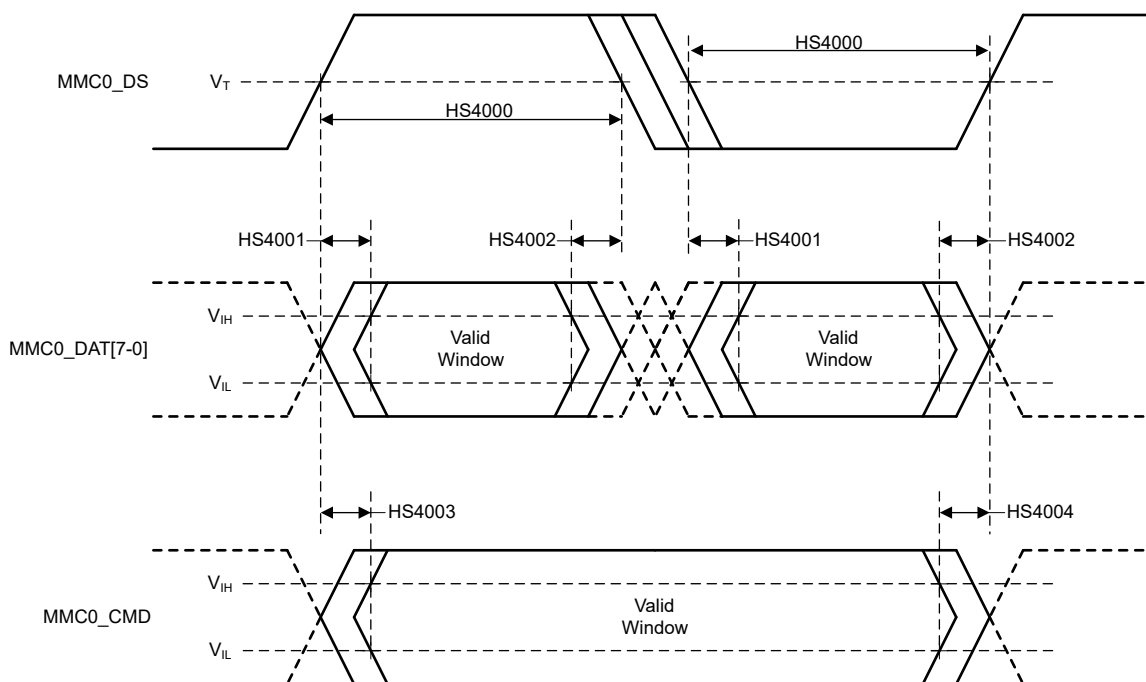


図 6-84. MMC0 – HS400 – 受信モード

表 6-67. MMC0 のスイッチング特性 – HS400 モード

図 6-85 参照

| 番号     | パラメータ                | 説明                                                                         | 最小値  | 最大値 | 単位  |
|--------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|
|        | $f_{op}(clk)$        | 動作周波数、MMC0_CLK                                                             |      | 200 | MHz |
| HS4005 | $t_c(clk)$           | サイクル時間、MMC0_CLK                                                            | 5    |     | ns  |
| HS4006 | $t_w(clkH)$          | パルス幅、MMC0_CLK high                                                         | 2.23 |     | ns  |
| HS4007 | $t_w(clkL)$          | パルス幅、MMC0_CLK low                                                          | 2.23 |     | ns  |
| HS4008 | $t_{osu}(cmdV-clkH)$ | 出力セットアップ時間、MMC0_CMD 有効から MMC0_CLK の立ち上がりエッジまでの <sup>(1)</sup>              | 2.54 |     | ns  |
| HS4009 | $t_{osu}(dV-clk)$    | 出力セットアップ時間、MMC0_DAT[7:0] 有効から MMC0_CLK の立ち上がりまたは立ち下がりエッジまでの <sup>(1)</sup> | 0.63 |     | ns  |
| HS4010 | $t_{oh}(clkH-cmdIV)$ | 出力ホールド時間、MMC0_CLK 立ち上がりエッジから MMC0_CMD 無効まで <sup>(2)</sup>                  | 0.98 |     | ns  |
| HS4011 | $t_{oh}(clk-dIV)$    | 出力ホールド時間、MMC0_CLK 立ち上がりまたは立ち下がりエッジから MMC0_DAT[7:0] 無効まで <sup>(2)</sup>     | 0.72 |     | ns  |

- (1) このパラメータは、接続されたデバイスに提供される出力セットアップ時間を定義します。この時間は、次のキャプチャクロックエッジを基準としています。このパラメータのタイミング基準は、DAT または CMD 信号遷移の中電圧から CLK 信号遷移の中電圧までです。eMMC 規格では、セットアップ タイミング基準は、DAT または CMD 信号遷移の VIL または VIH から CLK 信号遷移の中電圧までと定義されています。したがって、システム設計者は、PCB を設計するときに DAT 信号のスルー レートによる影響を考慮し、DAT 信号が中電圧から VIL または VIH までスルーするのにかかる時間によってセットアップ時間のマージンが失われないようにする必要があります。
- (2) このパラメータは、接続されたデバイスに提供される出力ホールド時間を定義します。この時間は、前のローンチ クロック エッジを基準にしています。このパラメータのタイミング基準は、CLK 信号遷移の中電圧から DAT または CMD 信号遷移の中電圧までです。eMMC 規格では、ホールド タイミング基準は、CLK 信号遷移の中電圧から DAT または CMD 信号遷移の VIL または VIH までと定義されています。したがって、システム設計者は、PCB を設計するときに DAT 信号のスルー レートによる影響を考慮し、DAT 信号が VIL または VIH から中電圧までスルーするのにかかる時間によってホールド時間のマージンが失われないようにする必要があります。

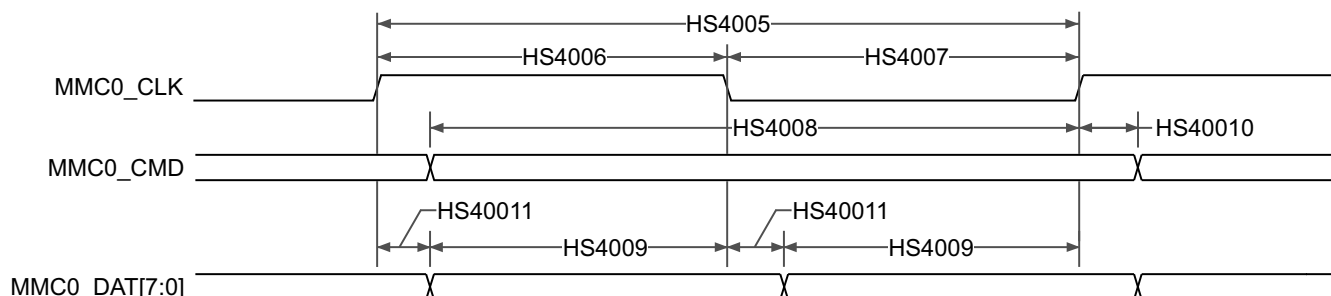


図 6-85. eMMC IN – HS400 モード – 送信モード

#### 6.10.5.17.2 MMC1/2 - SD/SDIO インターフェイス

MMC1 インターフェイスは、SDIO 仕様 v3.00 だけでなく、SD ホスト コントローラ標準仕様 4.10 および SD 物理層仕様 v3.01 に準拠しており、以下の SD カード アプリケーションをサポートしています。

- デフォルト速度
- 高速
- UHS-I SDR12
- UHS-I SDR25
- UHS-I SDR50
- UHS-I SDR104
- UHS-I DDR50

表 6-68 に、MMC1 タイミング モードに必要な DLL ソフトウェア構成設定を示します。

表 6-68. すべてのタイミング モードに対する MMC1 DLL 遅延マッピング

| レジスタ名           |                               | MMCSD12_SS_PHY_CTRL_4_REG |            |                   |               | MMCSD12_SS_PHY_CTRL_5_REG |
|-----------------|-------------------------------|---------------------------|------------|-------------------|---------------|---------------------------|
| ビットフィールド        |                               | [20]                      | [15:12]    | [8]               | [4:0]         | [2:0]                     |
| ビットフィールド名       |                               | OTAPDLYENA                | OTAPDLYSEL | ITAPDLYENA        | ITAPDLYSEL    | CLKBUFSEL                 |
| モード             | 説明                            | 遅延<br>イネーブル               | 遅延<br>値    | 入力<br>遅延<br>イネーブル | 入力<br>遅延<br>値 | 遅延<br>バッファ<br>時間          |
| デフォルト<br>速度     | 4 ビット PHY 動作<br>3.3V、25MHz    | 0x0                       | 0x0        | 0x0               | 0x0           | 0x7                       |
| 高速              | 4 ビット PHY 動作<br>3.3V、50 MHz   | 0x0                       | 0x0        | 0x0               | 0x0           | 0x7                       |
| UHS-I<br>SDR12  | 4 ビット PHY 動作<br>1.8 V、25MHz   | 0x1                       | 0xF        | 0x0               | 0x0           | 0x7                       |
| UHS-I<br>SDR25  | 4 ビット PHY 動作<br>1.8 V、50 MHz  | 0x1                       | 0xF        | 0x0               | 0x0           | 0x7                       |
| UHS-I<br>SDR50  | 4 ビット PHY 動作<br>1.8 V、100 MHz | 0x1                       | 0xC        | 0x1               | チューニング        | 0x7                       |
| UHS-I<br>DR50   | 4 ビット PHY 動作<br>1.8 V、50 MHz  | 0x1                       | 0xC        | 0x1               | 0x2           | 0x7                       |
| UHS-I<br>SDR104 | 4 ビット PHY 動作<br>1.8V、200MHz   | 0x1                       | 0x5        | 0x1               | チューニング        | 0x7                       |

表 6-69 に、MMC1 のタイミング条件を示します。

表 6-69. MMC1 のタイミング条件

| パラメータ | 最小値 | 最大値 | 単位 |
|-------|-----|-----|----|
| 入力条件  |     |     |    |

表 6-69. MMC1 のタイミング条件 (続き)

| パラメータ                                 |                      |                         | 最小値    | 最大値  | 単位   |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------|------|------|
| SR <sub>I</sub>                       | 入力スルーレート             | デフォルト スピード、ハイスピード       | 0.69   | 2.06 | V/ns |
|                                       |                      | UHS-I SDR12、UHS-I SDR25 | 0.34   | 1.34 | V/ns |
|                                       |                      | USH-1 DDR50             | 1.00   | 2.00 | V/ns |
| 出力条件                                  |                      |                         |        |      |      |
| C <sub>L</sub>                        | 出力負荷容量               | すべてのモード                 | 1      | 10   | pF   |
| PCB 接続要件                              |                      |                         |        |      |      |
| t <sub>d</sub> (Trace Delay)          | 各パターンの伝搬遅延           | UHS-I DDR50             | 240.03 | 1134 | ps   |
|                                       |                      | その他のすべてのモード             | 126    | 1386 | ps   |
| t <sub>d</sub> (Trace Mismatch Delay) | すべてのパターンにわたる伝搬遅延の不整合 | UHS-I DDR50             |        | 20   | ps   |
|                                       |                      | UHS-I SDR104            |        | 8    | ps   |
|                                       |                      | その他のすべてのモード             |        | 100  | ps   |

#### 6.10.5.17.2.1 デフォルト速度モード


表 6-70、図 6-86、表 6-71、図 6-87 に、MMC1/2 – デフォルト速度モードのタイミング要件とスイッチング特性を示します。

**表 6-70. MMC1/2 のタイミング要件 – デフォルト速度モード**

図 6-86 参照

| 番号  |                     |                                                     | 最小値  | 最大値 | 単位 |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------|------|-----|----|
| DS1 | $t_{su}(cmdV-clkH)$ | セットアップ時間、MMC[x]_CMD 有効から MMC[x]_CLK 立ち上がりエッジまで      | 2.15 |     | ns |
| DS2 | $t_h(clkH-cmdV)$    | ホールド時間、MMC[x]_CLK 立ち上がりエッジから MMC[x]_CMD 有効の間        | 4.56 |     | ns |
| DS3 | $t_{su}(dV-clkH)$   | セットアップ時間、MMC[x]_DAT[3:0] 有効から MMC[x]_CLK 立ち上がりエッジまで | 2.15 |     | ns |
| DS4 | $t_h(clkH-dV)$      | ホールド時間、MMC[x]_CLK 立ち上がりエッジから MMC[x]_DAT[3:0] 有効の間   | 4.56 |     | ns |

- A. MMC1 および MMC2 に対して、x = 1, 2  
B. MMC1 および MMC2 に対して、x = 1, 2

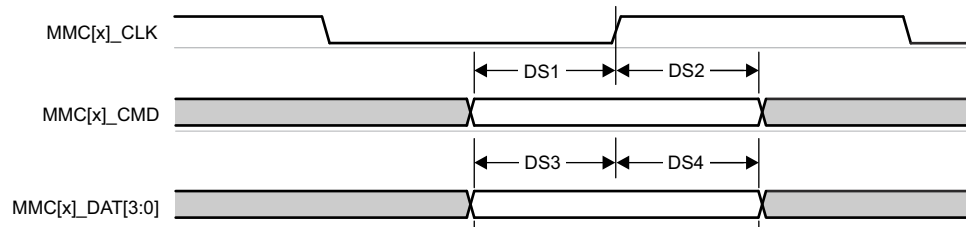


**図 6-86. MMC1/2 – デフォルト速度 – 受信モード**

**表 6-71. MMC1/2 のスイッチング特性 – デフォルト速度モード**

図 6-87 参照

| 番号  | パラメータ            | 最小値   | 最大値  | 単位  |
|-----|------------------|-------|------|-----|
|     | $f_{op}(clk)$    |       | 25   | MHz |
| DS5 | $t_c(clk)$       | 40    |      | ns  |
| DS6 | $t_w(clkH)$      | 18.7  |      | ns  |
| DS7 | $t_w(clkL)$      | 18.7  |      | ns  |
| DS8 | $t_d(clkL-cmdV)$ | -3.53 | 3.53 | ns  |
| DS9 | $t_d(clkL-dV)$   | -3.53 | 3.53 | ns  |

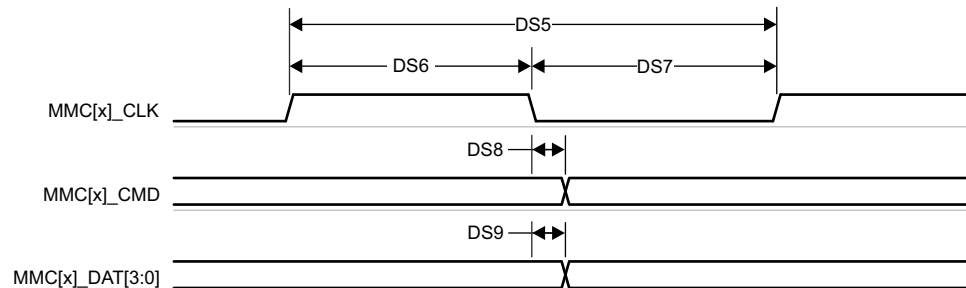

**図 6-87. MMC1/2 – デフォルト速度 – 送信モード**

## 6.10.5.17.2.2 高速モード

表 6-72、図 6-88、表 6-73、図 6-89 に、MMC1/2 – 高速モードのタイミング要件とスイッチング特性を示します。

表 6-72. MMC1/2 のタイミング要件 – 高速モード

図 6-88 参照

| 番号  |                     |                                                     | 最小値  | 最大値 | 単位 |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------|------|-----|----|
| HS1 | $t_{su(cmdV-clkH)}$ | セットアップ時間、MMC[x]_CMD 有効から MMC[x]_CLK 立ち上がりエッジまで      | 2.15 |     | ns |
| HS2 | $t_h(clkH-cmdV)$    | ホールド時間、MMC[x]_CLK 立ち上がりエッジから MMC[x]_CMD 有効の間        | 2.26 |     | ns |
| HS3 | $t_{su(dV-clkH)}$   | セットアップ時間、MMC[x]_DAT[3:0] 有効から MMC[x]_CLK 立ち上がりエッジまで | 2.15 |     | ns |
| HS4 | $t_h(clkH-dV)$      | ホールド時間、MMC[x]_CLK 立ち上がりエッジから MMC[x]_DAT[3:0] 有効の間   | 2.26 |     | ns |

A. MMC1 および MMC2 に対して、x = 1, 2

B. MMC1 および MMC2 に対して、x = 1, 2

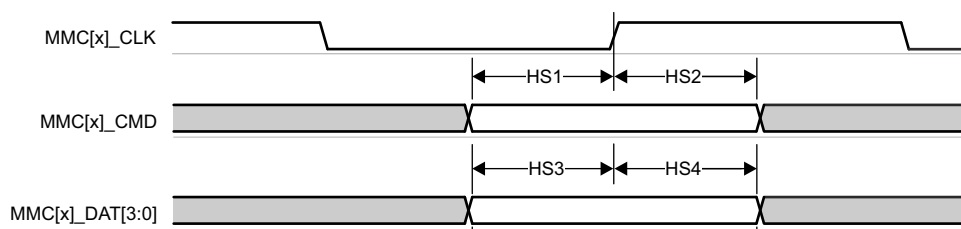


図 6-88. MMC1/2 – 高速 – 受信モード

表 6-73. MMC1/2 のスイッチング特性 – 高速モード

図 6-89 参照

| 番号  | パラメータ            | 最小値   | 最大値  | 単位  |
|-----|------------------|-------|------|-----|
|     | $f_{op(clk)}$    |       | 50   | MHz |
| HS5 | $t_{c(clk)}$     | 20    |      | ns  |
| HS6 | $t_w(clkH)$      | 9.2   |      | ns  |
| HS7 | $t_w(clkL)$      | 9.2   |      | ns  |
| HS8 | $t_d(clkL-cmdV)$ | -2.07 | 2.07 | ns  |
| HS9 | $t_d(clkL-dV)$   | -2.07 | 2.07 | ns  |

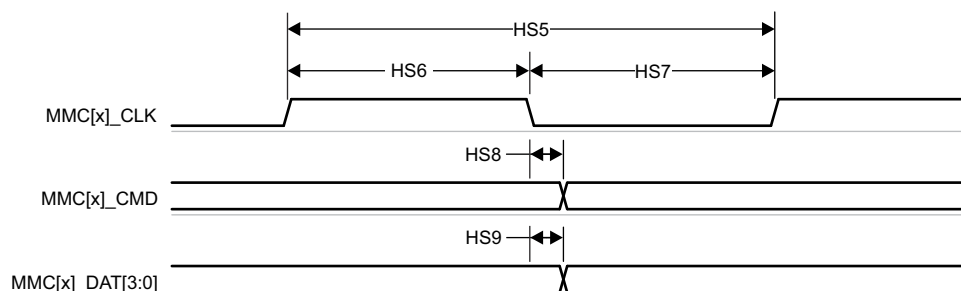


図 6-89. MMC1/2 – 高速 – 送信モード

### 6.10.5.17.2.3 UHS-I SDR12 モード


表 6-74、図 6-90、表 6-75、および 図 6-91 に、MMC1/2 – UHS-I SDR12 モードのタイミング要件とスイッチング特性を示します。

**表 6-74. MMC1/2 のタイミング要件 – UHS-I SDR12 モード**

図 6-90 参照

| 番号     |                     |                                                     | 最小値  | 最大値 | 単位 |
|--------|---------------------|-----------------------------------------------------|------|-----|----|
| SDR121 | $t_{su(cmdV-clkH)}$ | セットアップ時間、MMC[x]_CMD 有効から MMC[x]_CLK 立ち上がりエッジまで      | 5.46 |     | ns |
| SDR122 | $t_{h(clkH-cmdV)}$  | ホールド時間、MMC[x]_CLK 立ち上がりエッジから MMC[x]_CMD 有効の間        | 1.67 |     | ns |
| SDR123 | $t_{su(dV-clkH)}$   | セットアップ時間、MMC[x]_DAT[3:0] 有効から MMC[x]_CLK 立ち上がりエッジまで | 5.46 |     | ns |
| SDR124 | $t_{h(clkH-dV)}$    | ホールド時間、MMC[x]_CLK 立ち上がりエッジから MMC[x]_DAT[3:0] 有効の間   | 1.67 |     | ns |

- A. MMC1 および MMC2 に対して、x = 1, 2  
B. MMC1 および MMC2 に対して、x = 1, 2

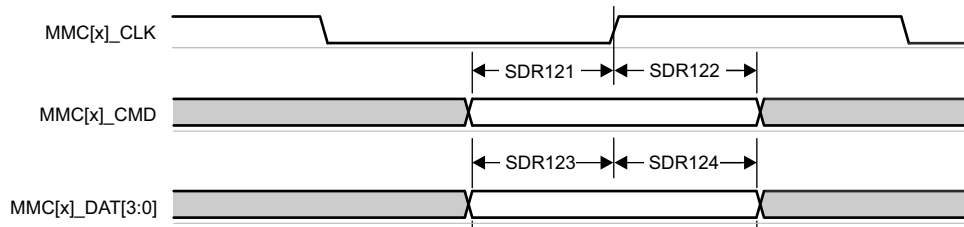


**図 6-90. MMC1/2 – UHS-I SDR12 – 受信モード**

**表 6-75. MMC1/2 のスイッチング特性 – UHS-I SDR12 モード**

図 6-91 参照

| 番号     | パラメータ              | 最小値  | 最大値   | 単位  |
|--------|--------------------|------|-------|-----|
|        | $f_{op(clk)}$      |      | 25    | MHz |
| SDR125 | $t_{c(clk)}$       | 40   |       | ns  |
| SDR126 | $t_{w(clkH)}$      | 18.7 |       | ns  |
| SDR127 | $t_{w(clkL)}$      | 18.7 |       | ns  |
| SDR128 | $t_{d(clkH-cmdV)}$ | 1.2  | 13.55 | ns  |
| SDR129 | $t_{d(clkH-dV)}$   | 1.2  | 13.55 | ns  |

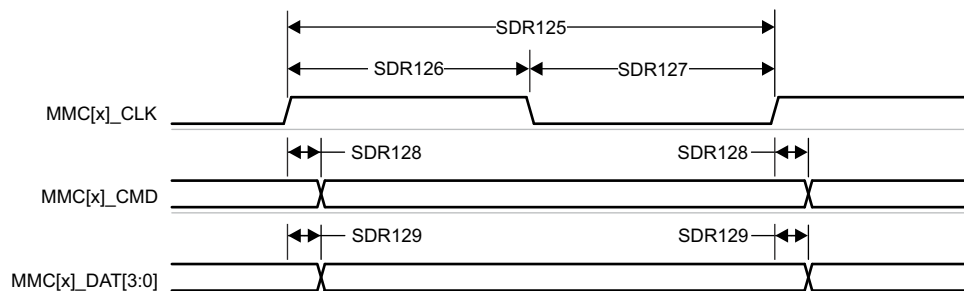

**図 6-91. MMC1/2 – UHS-I SDR12 – 送信モード**

## 6.10.5.17.2.4 UHS-I SDR25 モード

表 6-76、図 6-92、表 6-77、および 図 6-93 に、MMC1/2 – UHS-I SDR25 モードのタイミング要件とスイッチング特性を示します。

表 6-76. MMC1/2 のタイミング要件 – UHS-I SDR25 モード

図 6-92 参照

| 番号     |                     |                                                     | 最小値  | 最大値 | 単位 |
|--------|---------------------|-----------------------------------------------------|------|-----|----|
| SDR251 | $t_{su(cmdV-clkH)}$ | セットアップ時間、MMC[x]_CMD 有効から MMC[x]_CLK 立ち上がりエッジまで      | 2.1  |     | ns |
| SDR252 | $t_{h(clkH-cmdV)}$  | ホールド時間、MMC[x]_CLK 立ち上がりエッジから MMC[x]_CMD 有効の間        | 1.67 |     | ns |
| SDR253 | $t_{su(dV-clkH)}$   | セットアップ時間、MMC[x]_DAT[3:0] 有効から MMC[x]_CLK 立ち上がりエッジまで | 2.1  |     | ns |
| SDR254 | $t_{h(clkH-dV)}$    | ホールド時間、MMC[x]_CLK 立ち上がりエッジから MMC[x]_DAT[3:0] 有効の間   | 1.67 |     | ns |

A. MMC1 および MMC2 に対して、x = 1, 2

B. MMC1 および MMC2 に対して、x = 1, 2

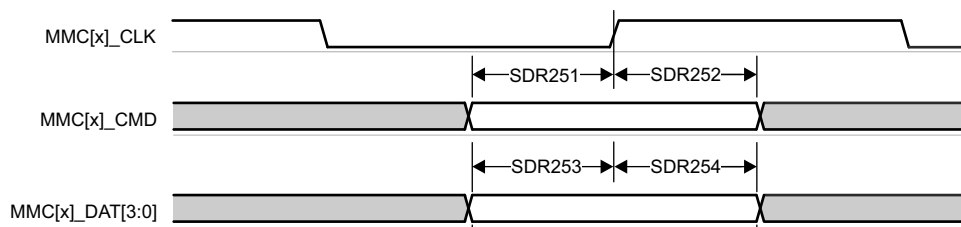


図 6-92. MMC1/2 – UHS-I SDR25 – 受信モード

表 6-77. MMC1/2 のスイッチング特性 – UHS-I SDR25 モード

図 6-93 参照

| 番号     | パラメータ              | 最小値 | 最大値  | 単位  |
|--------|--------------------|-----|------|-----|
|        | $f_{op(clk)}$      |     | 50   | MHz |
| SDR255 | $t_{c(clk)}$       | 20  |      | ns  |
| SDR256 | $t_{w(clkH)}$      | 9.2 |      | ns  |
| SDR257 | $t_{w(clkL)}$      | 9.2 |      | ns  |
| SDR258 | $t_{d(clkH-cmdV)}$ | 2.4 | 9.37 | ns  |
| SDR259 | $t_{d(clkH-dV)}$   | 2.4 | 9.37 | ns  |



図 6-93. MMC1/2 – UHS-I SDR25 – 送信モード

### 6.10.5.17.2.5 UHS-I SDR50 モード


表 6-78 および 図 6-94 に、MMC1/2 – UHS-I SDR50 モードのスイッチング特性を示します。

**表 6-78. MMC1/2 のスイッチング特性 – UHS-I SDR50 モード**

図 6-94 参照

| 番号     | パラメータ              | 最小値  | 最大値  | 単位  |
|--------|--------------------|------|------|-----|
|        | $f_{op(clk)}$      |      | 100  | MHz |
| SDR505 | $t_{c(clk)}$       | 10   |      | ns  |
| SDR506 | $t_{w(clkH)}$      | 4.45 |      | ns  |
| SDR507 | $t_{w(clkL)}$      | 4.45 |      | ns  |
| SDR508 | $t_{d(clkH-cmdV)}$ | 1.2  | 6.35 | ns  |
| SDR509 | $t_{d(clkH-dV)}$   | 1.2  | 6.35 | ns  |

A. MMC1 および MMC2 に対して、x = 1, 2

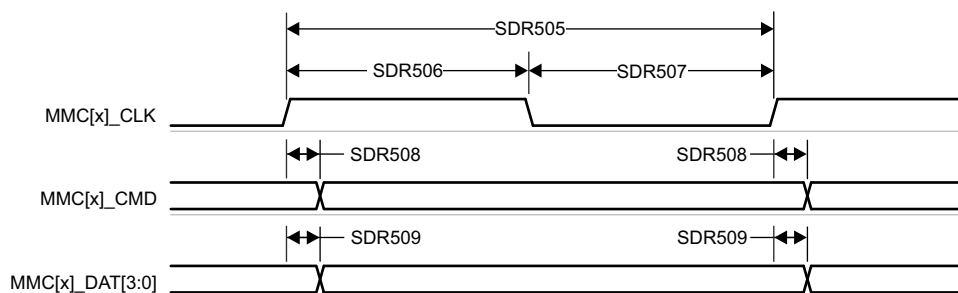

**図 6-94. MMC1/2 – UHS-I SDR50 – 送信モード**

### 6.10.5.17.2.6 UHS-I DDR50 モード


表 6-79 および 図 6-95 に、MMC1/2 – UHS-I DDR50 モードのスイッチング特性を示します。

**表 6-79. MMC1/2 のスイッチング特性 – UHS-I DDR50 モード**

図 6-95 参照

| 番号     | パラメータ            | 最小値                                        | 最大値 | 単位              |
|--------|------------------|--------------------------------------------|-----|-----------------|
|        | $f_{op}(clk)$    | 動作周波数、MMC[x]_CLK                           |     | 50<br>MHz       |
| DDR505 | $t_c(clk)$       | サイクル時間、MMC[x]_CLK                          |     | 20<br>ns        |
| DDR506 | $t_w(clkH)$      | パルス幅、MMC[x]_CLK high                       |     | 9.2<br>ns       |
| DDR507 | $t_w(clkL)$      | パルス幅、MMC[x]_CLK low                        |     | 9.2<br>ns       |
| DDR508 | $t_d(clkH-cmdV)$ | 遅延時間、MMC[x]_CLK 立ち上がりエッジから MMC[x]_CMD 遷移まで |     | 1.12 3.46<br>ns |
| DDR509 | $t_d(clk-dV)$    | 遅延時間、MMC[x]_CLK 遷移から MMC[x]_DAT[3:0] 遷移まで  |     | 1.12 6.12<br>ns |

A. MMC1 および MMC2 に対して、 $x = 1, 2$

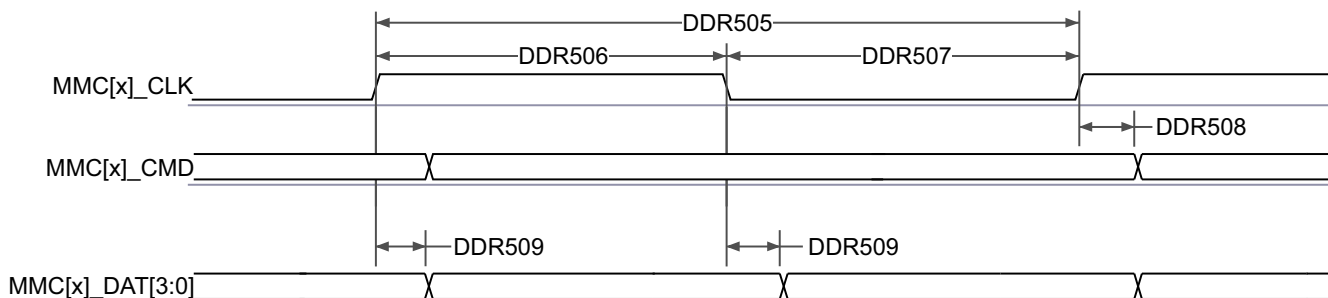

**図 6-95. MMC1/2 – UHS-I DDR50 – 送信モード**

### 6.10.5.17.2.7 UHS-I SDR104 モード

表 6-80 および 図 6-96 に、MMC1/2 – UHS-I SDR104 モードのスイッチング特性を示します。

表 6-80. MMC1/2 のスイッチング特性 – UHS-I SDR104 モード

図 6-96 参照

| 番号      | パラメータ            | 最小値                                             | 最大値 | 単位           |
|---------|------------------|-------------------------------------------------|-----|--------------|
|         | $f_{op}(clk)$    | 動作周波数、MMC[x]_CLK                                |     | 200 MHz      |
| SDR1045 | $t_c(clk)$       | サイクル時間、MMC[x]_CLK                               |     | 5 ns         |
| SDR1046 | $t_w(clkH)$      | パルス幅、MMC[x]_CLK high                            |     | 2.12 ns      |
| SDR1047 | $t_w(clkL)$      | パルス幅、MMC[x]_CLK low                             |     | 2.12 ns      |
| SDR1048 | $t_d(clkH-cmdV)$ | 遅延時間、MMC[x]_CLK 立ち上がりエッジから MMC[x]_CMD 遷移まで      |     | 1.07 3.21 ns |
| SDR1049 | $t_d(clkH-dV)$   | 遅延時間、MMC[x]_CLK 立ち上がりエッジから MMC[x]_DAT[3:0] 遷移まで |     | 1.07 3.21 ns |

A. MMC1 および MMC2 に対して、x = 1, 2

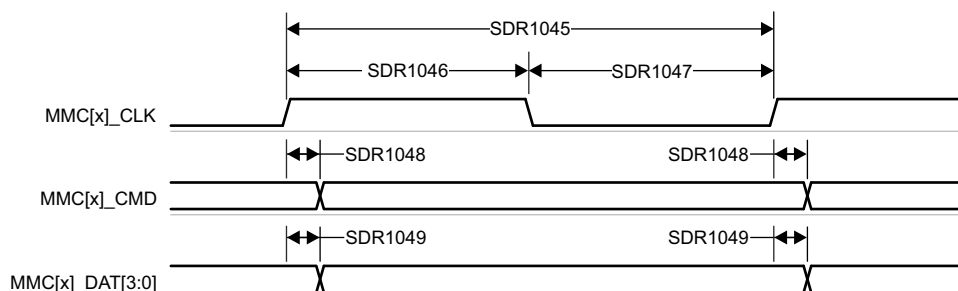


図 6-96. MMC1/2 – UHS-I SDR104 – 送信モード

### 6.10.5.18 CPTS

表 6-81 に、CPTS のタイミング条件を示します。

表 6-81. CPTS のタイミング条件

| パラメータ  | 説明       | 最小値 | 最大値 | 単位   |
|--------|----------|-----|-----|------|
| 入力条件   |          |     |     |      |
| $SR_i$ | 入力スルーレート | 0.5 | 5   | V/ns |
| 出力条件   |          |     |     |      |
| $C_L$  | 出力負荷容量   | 2   | 10  | pF   |

セクション 6.10.5.18.1、セクション 6.10.5.18.2、図 6-97、図 6-98 に、CPTS インターフェイスのタイミング要件とスイッチング特性を示します。

#### 6.10.5.18.1 CPTS のタイミング要件

図 6-97 参照

| 番号 | パラメータ             | 説明                                 | 最小値              | 最大値 | 単位 |
|----|-------------------|------------------------------------|------------------|-----|----|
| T1 | $t_w(HWnTSPUSHH)$ | パルス幅、HWnTSPUSH <sup>(2)</sup> high | $12P + 2^{(1)}$  |     | ns |
| T2 | $t_w(HWnTSPUSHL)$ | パルス幅、HWnTSPUSH <sup>(2)</sup> low  | $12P + 2^{(1)}$  |     | ns |
| T3 | $t_c(RFT\_CLK)$   | サイクル時間、RFT_CLK                     | 5                | 8   | ns |
| T4 | $t_w(RFT\_CLKH)$  | パルス幅、RFT_CLK high                  | $0.45 * T^{(3)}$ |     | ns |

図 6-97 参照

| 番号 | パラメータ                               | 最小値              | 最大値 | 単位 |
|----|-------------------------------------|------------------|-----|----|
| T5 | $t_{w(RFT\_CLKL)}$ パルス幅、RFT_CLK low | $0.45 * T^{(3)}$ |     | ns |

(1) P = 機能クロック周期 (ns 単位)。

(2) HWnTSPUSH で、n= 1~2

(3) T = RFT\_CLK 周期 (ns 単位)。

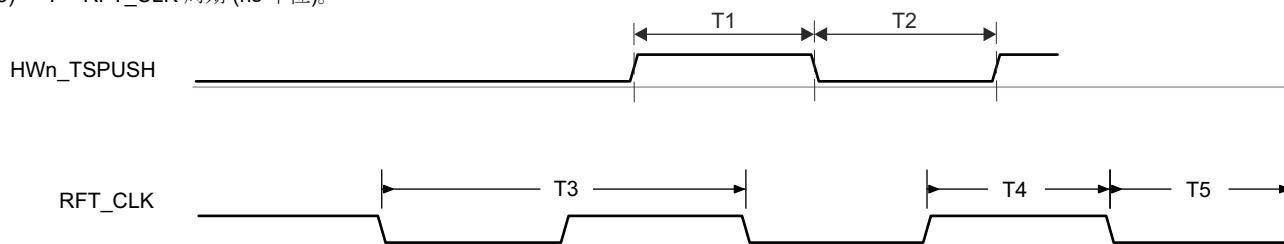


図 6-97. CPTS のタイミング要件

## 6.10.5.18.2 CPTS スイッチング特性

図 6-98 参照

| 番号  | パラメータ                                                   | ソース     | 最小値             | 最大値 | 単位 |
|-----|---------------------------------------------------------|---------|-----------------|-----|----|
| T6  | $t_{w(TS\_COMPH)}$ パルス幅、TS_COMP high                    |         | $36P - 2^{(1)}$ |     | ns |
| T7  | $t_{w(TS\_COMPL)}$ パルス幅、TS_COMP low                     |         | $36P - 2^{(1)}$ |     | ns |
| T8  | $t_{w(TS\_SYNCH)}$ パルス幅、TS_SYNC high                    |         | $36P - 2^{(1)}$ |     | ns |
| T9  | $t_{w(TS\_SYNCL)}$ パルス幅、TS_SYNC low                     |         | $36P - 2^{(1)}$ |     | ns |
| T10 | $t_{w(SYNCh\_OUTH)}$ パルス幅、SYNCn_OUT <sup>(2)</sup> high | TS_SYNC | $36P - 2^{(1)}$ |     | ns |
|     |                                                         | TS_GENF | $5P - 2^{(1)}$  |     | ns |
| T11 | $t_{w(SYNCL\_OUTL)}$ パルス幅、SYNCn_OUT <sup>(2)</sup> low  | TS_SYNC | $36P - 2^{(1)}$ |     | ns |
|     |                                                         | TS_GENF | $5P - 2^{(1)}$  |     | ns |

(1) P = 機能クロック周期 (ns 単位)。

(2) SYNCn\_OUT では N = 0~3

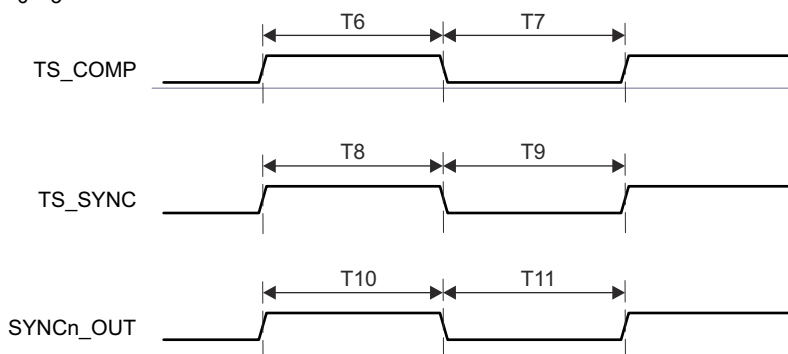


図 6-98. CPTS スイッチング特性

詳細については、デバイスのテクニカル リファレンス マニュアルで「データ移動アーキテクチャ (DMA)」の章にある「ナビゲータ サブシステム (NAVSS)」セクションを参照してください。

## 6.10.5.19 OSPI

デバイスのオクタル シリアル ペリフェラル インターフェイスの機能および追加の説明情報については、「信号の説明」および「詳細説明」の対応するセクションを参照してください。

表 6-82 に、OSPI のタイミング条件を示します。

**表 6-82. OSPI のタイミング条件**

| パラメータ                                 |                                                                   |                               | 最小値                   | 最大値                   | 単位   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| 入力条件                                  |                                                                   |                               |                       |                       |      |
| SR <sub>i</sub>                       | 入力スルーレート                                                          | 3.3V、すべてのモード                  | 2                     | 6                     | V/ns |
|                                       |                                                                   | 1.8V、DQS 付き PHY データトレーニング DDR | 0.75                  | 6                     | V/ns |
|                                       |                                                                   | 1.8V、その他のすべてのモード              | 1                     | 6                     | V/ns |
| 出力条件                                  |                                                                   |                               |                       |                       |      |
| C <sub>L</sub>                        | 出力負荷容量                                                            | すべてのモード                       | 3                     | 10                    | pF   |
| PCB 接続要件                              |                                                                   |                               |                       |                       |      |
| t <sub>d</sub> (Trace Delay)          | 伝搬遅延<br>OSPI_CLK パターン                                             | ループバックなし、<br>内部パッド ループバック     |                       | 450                   | ps   |
|                                       | 伝搬遅延<br>OSPI_LBCLKO パターン                                          | 外部ボードのループバック                  | 2*L-30 <sup>(2)</sup> | 2*L+30 <sup>(2)</sup> | ps   |
|                                       | 伝搬遅延<br>OSPI_DQS パターン                                             | DQS                           | L-30 <sup>(2)</sup>   | L+30 <sup>(2)</sup>   | ps   |
| t <sub>d</sub> (Trace Mismatch Delay) | 伝搬遅延の不整合<br>OSPI_CLK に対する、OSPI_D[i:0]<br>(1)、OSPI_CS <sub>n</sub> | すべてのモード                       |                       | 60                    | ps   |

(1) OSPI0 で D[i:0] の i は 0~7、OSPI1 で [i:0] の i は 3

(2) L = OSPI\_CLK パターンの伝搬遅延

### 6.10.5.19.1 OSPI0/1 PHY モード

#### 6.10.5.19.1.1 PHY データ トレーニング付き OSPI0/1

読み出し / 書き込みデータ有効ウィンドウは、プロセス、電圧、温度、動作周波数の変動によって変化します。最適な読み出し / 書き込みタイミングを動的に構成するために、データトレーニング手法を実装することもできます。データトレーニングを実装すると、特定のプロセス、電圧、周波数の動作条件において、温度範囲全体にわたって適切な動作を実現すると同時に、より高い動作周波数を実現できます。

データの送受信タイミングパラメータは、動作条件に基づいて動的に調整されるため、データトレーニングの使用事例では定義されていません。

表 6-83 は、データトレーニング付きの OSPI0/1 に必要な DLL 遅延を定義しています。表 6-84、図 6-99 図 6-100、表 6-85、図 6-101、図 6-102 に、データトレーニング付き OSPI0/1 のタイミング要件とスイッチング特性を示します。

**表 6-83. PHY データ トレーニング用の OSPI0/1 DLL 遅延マッピング**

| モード       | OSPI_PHY_CONFIGURATION_REG ビット フィールド | 遅延値 |
|-----------|--------------------------------------|-----|
| <b>送信</b> |                                      |     |
| すべてのモード   | PHY_CONFIG_TX_DLL_DELAY_FLD          | (1) |
| <b>受信</b> |                                      |     |
| すべてのモード   | PHY_CONFIG_RX_DLL_DELAY_FLD          | (2) |

(1) トレーニング ソフトウェアによって決定される送信 DLL 遅延の値


(2) トレーニング ソフトウェアによって決定される受信 DLL 遅延の値

**表 6-84. OSPI0 のタイミング要件 – PHY データ トレーニング**

図 6-99、図 6-100 を参照

| 番号  |                   | モード                                                    | 最小値                      | 最大値 | 単位 |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-----|----|
| O15 | $t_{su}(D-LBCLK)$ | セットアップ時間、OSPI0_D[7:0] 有効から OSPI0_DQS のエッジまで            | DQS 付き DDR               | (1) | ns |
| O16 | $t_h(LBCLK-D)$    | ホールド時間、OSPI0_DQS のアクティブ エッジ後に OSPI0_D[7:0] を有効に保持すべき時間 | DQS 付き DDR               | (1) | ns |
| O21 | $t_{su}(D-LBCLK)$ | セットアップ時間、OSPI0_D[7:0] 有効から OSPI0_DQS のエッジまで            | 内部 PHY ループバック付き SDR      | (1) | ns |
| O22 | $t_h(LBCLK-D)$    | ホールド時間、OSPI0_DQS のアクティブ エッジ後に OSPI0_D[7:0] を有効に保持すべき時間 | 内部 PHY ループバック付き SDR      | (1) | ns |
|     | $t_{DWW}$         | データ有効ウィンドウ (O15 + O16)                                 | 1.8V、DQS 付き DDR          | 1.4 | ns |
|     |                   | データ有効ウィンドウ (O21 + O22)                                 | 1.8V、内部 PHY ループバック付き SDR | 1.7 | ns |

(1) データトレーニングを使用して最適なデータ有効ウィンドウを見つける場合、OSPI0/1\_D[7:0] 入力の最小セットアップ時間およびホールド時間の要件は定義されません。 $t_{DWW}$  パラメータは、必要な最小データ無効ウィンドウを定義します。このパラメータは、最小セットアップ時間や最小ホールド時間の代わりに提供され、接続されているデバイスから提供されるデータ有効ウィンドウとの互換性を確認するために使用する必要があります。

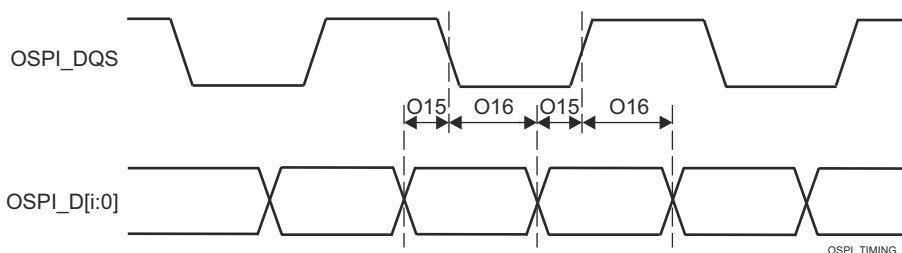

**図 6-99. OSPI0/1 のタイミング要件 – PHY データ トレーニング、DQS 付き DDR**

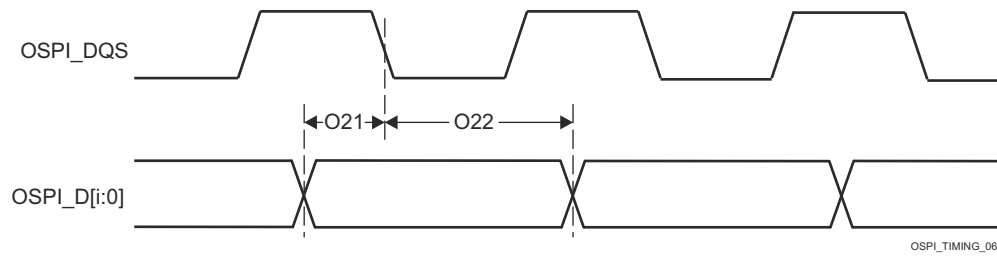


図 6-100. OSPI0/1 のタイミング要件 – PHY データ トレーニング、内部 PHY ループバック付き SDR

表 6-85. OSPI0/1 のスイッチング特性 – PHY データ トレーニング

図 6-101 および 図 6-102 を参照

| 番号  | パラメータ                          | モード                      | 最小値                                                              | 最大値                                                              | 単位 |
|-----|--------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----|
| O1  | $t_{\text{c}}(\text{CLK})$     | 1.8V、DDR                 | 6.0                                                              | 6.0                                                              | ns |
| O7  |                                | 1.8V、SDR                 | 6.0                                                              | 6.0                                                              | ns |
| O2  | $t_{\text{w}}(\text{CLKL})$    | DDR                      | $((0.475P^{(1)}) - 0.3)$                                         |                                                                  | ns |
| O8  |                                | SDR                      |                                                                  |                                                                  |    |
| O3  | $t_{\text{w}}(\text{CLKH})$    | DDR                      | $((0.475P^{(1)}) - 0.3)$                                         |                                                                  | ns |
| O9  |                                | SDR                      |                                                                  |                                                                  |    |
| O4  | $t_{\text{d}}(\text{CSn-CLK})$ | DDR                      | $((0.475P^{(1)}) + (0.975M^{(2)}R^{(4)}) + (0.028TD^{(5)} - 1))$ | $((0.525P^{(1)}) + (1.025M^{(2)}R^{(4)}) + (0.055TD^{(5)} + 1))$ | ns |
| O10 |                                | SDR                      |                                                                  |                                                                  |    |
| O5  | $t_{\text{d}}(\text{CLK-CSn})$ | DDR                      | $((0.475P^{(1)}) + (0.975N^{(3)}R^{(4)}) - (0.055TD^{(5)} - 1))$ | $((0.525P^{(1)}) + (1.025N^{(3)}R^{(4)}) - (0.028TD^{(5)} + 1))$ | ns |
| O11 |                                | SDR                      |                                                                  |                                                                  |    |
| O6  | $t_{\text{d}}(\text{CLK-D})$   | DDR                      | (6)                                                              | (6)                                                              | ns |
| O12 |                                | SDR                      |                                                                  |                                                                  |    |
|     | $t_{\text{DIVW}}$              | データ無効ウィンドウ (O6 最大 - 最小)  | DDR                                                              | 1                                                                | ns |
|     |                                | データ無効ウィンドウ (O12 最大 - 最小) | SDR                                                              |                                                                  |    |

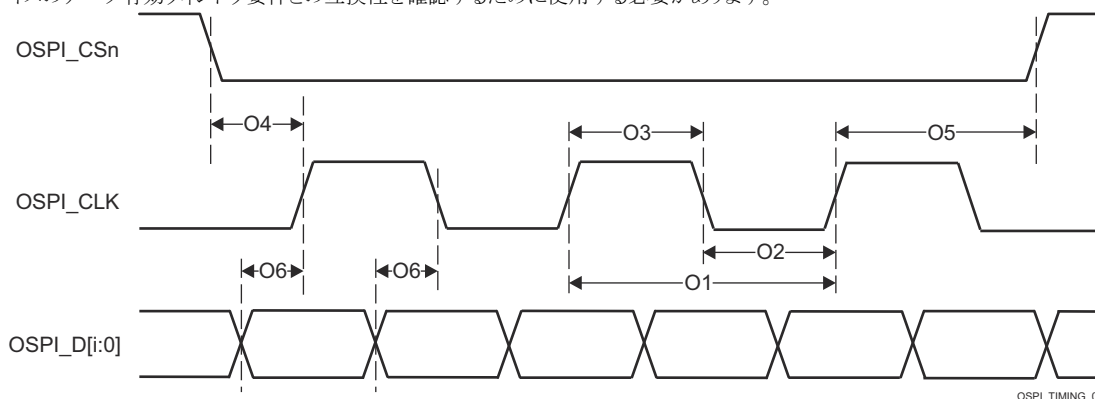
(1)  $P = \text{SCLK}$  サイクル時間 (ns) = OSPI0\_CLK 周期 (ns)(2)  $M = \text{OSPI\_DEV\_DELAY\_REG}[D\_INIT\_FLD]$ (3)  $N = \text{OSPI\_DEV\_DELAY\_REG}[D\_AFTER\_FLD]$ (4)  $R =$  リファレンス クロック サイクル時間 (ns 単位)(5)  $TD = \text{PHY\_CONFIG\_TX\_DLL\_DELAY\_FLD}$ (6) データトレーニングを使用して最適なデータ有効ウィンドウを見つける場合、OSPI0\_D[7:0] 出力の最小および最大遅延時間は定義されません。 $t_{\text{DIVW}}$  パラメータは、最大データ無効ウィンドウを定義します。このパラメータは、最小および最大遅延時間の代わりに提供され、接続されているデバイスのデータ有効ウィンドウ要件との互換性を確認するために使用する必要があります。

図 6-101. OSPI0/1 のスイッチング特性 - PHY DDR データ トレーニング

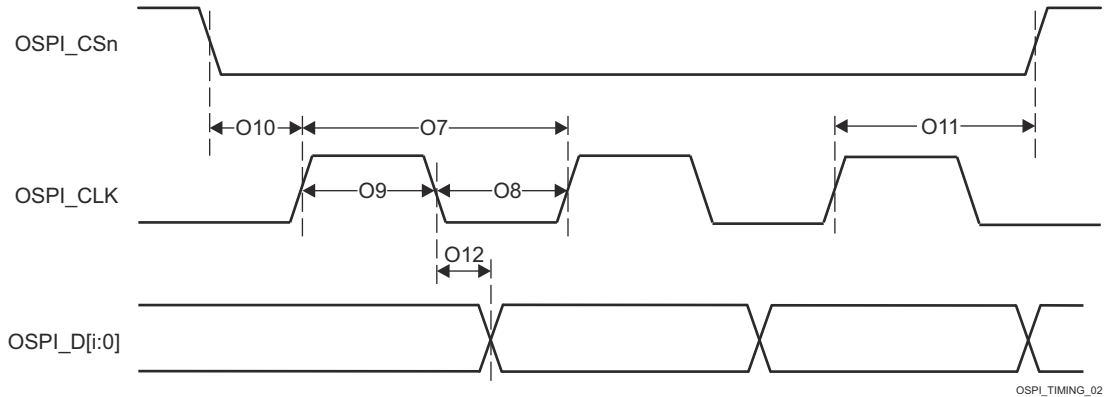


図 6-102. OSPI0/1 のスイッチング特性 - PHY SDR データ トレーニング

#### 6.10.5.19.1.2 データ トレーニングなし OSPI

##### 注

このセクションに示す I/O タイミングは、データトレーニングが実装されていない場合にのみ適用されます。さらに、この I/O タイミングは、対応する DLL 遅延がこのセクションの 表 6-86 で説明するように構成されている場合に、一部の OSPI 使用モードでのみ有効です。

セクション 6.10.5.19.1.2.4、セクション 6.10.5.19.1.2、セクション 6.10.5.19.1.2.2 および セクション 6.10.5.19.1.2 に、OSPI DDR および SDR モードのスイッチング特性を示します。

#### 6.10.5.19.1.2.1 OSPI のタイミング要件 - SDR モード

表 6-86. OSPI DLL 遅延マッピング - SDR タイミング モード

| モード     | OSPI_PHY_CONFIGURATION_REG ビット フィールド | 遅延値 |
|---------|--------------------------------------|-----|
| すべてのモード | PHY_CONFIG_TX_DLL_DELAY_FLD          | 0x0 |
|         | PHY_CONFIG_RX_DLL_DELAY_FLD          | 0x0 |

表 6-87. OSPI のタイミング要件 - SDR モード

| 番号  | パラメータ             | 説明                                                            | モード               | 最小値 | 最大値 | 単位 |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-----|----|
| O21 | $t_{su}(D-LBCLK)$ | セットアップ時間、D[i:0] 有効からアクティブ LBCLK 入力 (DQS) エッジまで <sup>(1)</sup> | 1.8V、外部ボード ループバック | 0.6 |     | ns |
|     |                   |                                                               | 3.3V、外部ボード ループバック | 0.9 |     | ns |
| O22 | $t_h(LBCLK-D)$    | ホールド時間、アクティブ LBCLK 入力 (DQS) エッジから D[i:0] 有効まで <sup>(1)</sup>  | 1.8V、外部ボード ループバック | 1.7 |     | ns |
|     |                   |                                                               | 3.3V、外部ボード ループバック | 2   |     | ns |

(1) OSPI0 で D[i:0] の i は 7、OSPI1 で [i:0] の i は 3

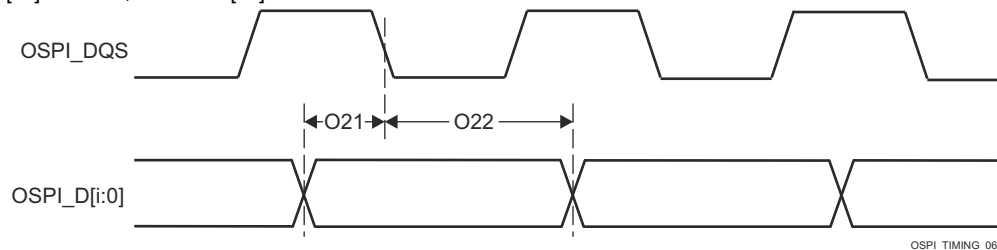


図 6-103. OSPI のタイミング要件 - SDR、外部ループバック クロック

## 6.10.5.19.1.2.2 OSPI のスイッチング特性 – SDR モード

| 番号  | パラメータ                   | 説明                                              | モード   | 最小値                                                                                                                       | 最大値  | 単位 |
|-----|-------------------------|-------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| O7  | $t_{c}(\text{CLK})$     | サイクル時間、CLK                                      | 1.8 V | 7                                                                                                                         |      | ns |
|     |                         |                                                 | 3.3 V | 7.5                                                                                                                       |      | ns |
| O8  | $t_{w}(\text{CLKL})$    | パルス幅、CLK low                                    |       | $((0.475P^{(1)}) - 0.3)$                                                                                                  |      | ns |
| O9  |                         | パルス幅、CLK high                                   |       | $((0.475P^{(1)}) - 0.3)$                                                                                                  |      | ns |
| O10 | $t_{d}(\text{CSn-CLK})$ | 遅延時間、CSn アクティブ エッジから CLK 立ち上がりエッジまで             | 1.8 V | $((0.475P^{(1)}) + (0.975M^{(2)R(4)}) + (0.028TD^{(5)} - 0.055TD^{(5)} + 1)) + ((0.525P^{(1)}) + (1.025M^{(2)R(4)}) + 1)$ |      | ns |
|     |                         |                                                 | 3.3 V | $((0.475P^{(1)}) + (0.975M^{(2)R(4)}) + (0.028TD^{(5)} - 0.055TD^{(5)} + 1)) + ((0.525P^{(1)}) + (1.025M^{(2)R(4)}) + 1)$ |      | ns |
| O11 | $t_{d}(\text{CLK-CSn})$ | 遅延時間、CLK 立ち上がりエッジから CSn 非アクティブ エッジまで            | 1.8 V | $((0.475P^{(1)}) + (0.975N^{(3)R(4)}) - (0.055TD^{(5)} - 0.028TD^{(5)} + 1)) + ((0.525P^{(1)}) + (1.025N^{(3)R(4)}) - 1)$ |      | ns |
|     |                         |                                                 | 3.3 V | $((0.475P^{(1)}) + (0.975N^{(3)R(4)}) - (0.055TD^{(5)} - 0.028TD^{(5)} + 1)) + ((0.525P^{(1)}) + (1.025N^{(3)R(4)}) - 1)$ |      | ns |
| O12 | $t_{d}(\text{CLK-D})$   | 遅延時間、CLK アクティブ エッジから D[i:0] 遷移まで <sup>(6)</sup> | 1.8 V | -1.16                                                                                                                     | 1.25 | ns |
|     |                         |                                                 | 3.3 V | -1.33                                                                                                                     | 1.51 | ns |

(1) P = CLK サイクル時間 = SCLK 周期

(2) M = OSPI\_DEV\_DELAY\_REG[D\_INIT\_FLD]

(3) N = OSPI\_DEV\_DELAY\_REG[D\_AFTER\_FLD]

(4) R = refclk

(5) TD = PHY\_CONFIG\_TX\_DLL\_DELAY\_FLD

(6) OSPI0 で D[i:0] の i は 7、OSPI1 で [i:0] の i は 3

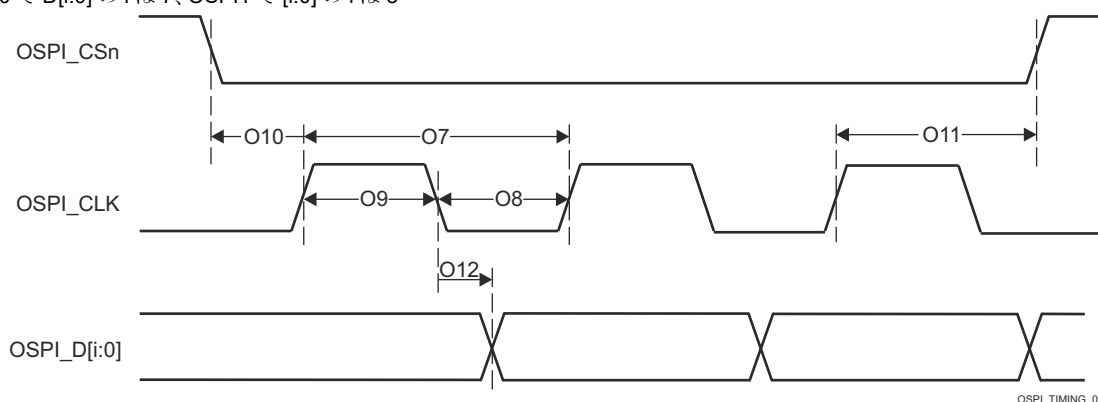


図 6-104. OSPI のスイッチング特性 – SDR

セクション 6.10.5.19.1.2.3、セクション 6.10.5.19.1.2.1、セクション 6.10.5.19.1.2.2、セクション 6.10.5.19.1.2.2、および図 6-103 に、OSPI DDR および SDR モードのタイミング要件を示します。

#### 6.10.5.19.1.2.3 OSPI のタイミング要件 – DDR モード

表 6-88. OSPI DLL 遅延マッピング - DDR タイミング モード

| モード         | OSPI_PHY_CONFIGURATION_REG<br>ビットフィールド | OSPI0 | OSPI1 |
|-------------|----------------------------------------|-------|-------|
|             |                                        | 遅延値   |       |
| 送信          |                                        |       |       |
| 1.8V        | PHY_CONFIG_TX_DLL_DELAY_FLD            | 0x54  | 0x54  |
| 3.3V        | PHY_CONFIG_TX_DLL_DELAY_FLD            | 0x55  | 0x5C  |
| 受信          |                                        |       |       |
| 1.8V、DQS    | PHY_CONFIG_RX_DLL_DELAY_FLD            | 0x23  | 0x29  |
| 3.3V、DQS    | PHY_CONFIG_RX_DLL_DELAY_FLD            | 0x47  | 0x42  |
| その他のすべてのモード | PHY_CONFIG_RX_DLL_DELAY_FLD            | 0x0   | 0x0   |

表 6-89. OSPI のタイミング要件 – DDR モード

| 番号  | パラメータ             | 説明                                                         | モード               | 最小値                 | 最大値 | 単位 |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----|----|
| O15 | $t_{su}(D-LBCLK)$ | セットアップ時間、D[i:0] 有効からアクティブ LBCLK (DQS) エッジまで <sup>(1)</sup> | 1.8V、外部ボード ループバック | 0.52                |     | ns |
|     |                   |                                                            | 3.3V、外部ボード ループバック | 1.97                |     | ns |
| O16 | $t_h(LBCLK-D)$    | ホールド時間、アクティブ LBCLK (DQS) エッジから D[i:0] 有効の間 <sup>(1)</sup>  | 1.8V、外部ボード ループバック | 1.24 <sup>(2)</sup> |     | ns |
|     |                   |                                                            | 3.3V、外部ボード ループバック | 1.44 <sup>(2)</sup> |     | ns |
| O17 | $t_{su}(D-DQS)$   | セットアップ時間、DQS エッジから D[i:0] 遷移まで <sup>(1)</sup>              | 1.8V、DQS          | -0.46               |     | ns |
|     |                   |                                                            | 3.3V、DQS          | -0.66               |     | ns |
| O18 | $t_h(DQS-D)$      | ホールド時間、DQS エッジから D[i:0] 遷移まで <sup>(1)</sup>                | 1.8V、DQS          | 3.59                |     | ns |
|     |                   |                                                            | 3.3V、DQS          | 8.89                |     | ns |

(1) OSPI0 で D[i:0] の i は 7、OSPI1 で [i:0] の i は 3

(2) このホールド時間の要件は、一般的なフラッシュ デバイスのホールド時間よりも長いですが、したがって、SoC と、フラッシュ デバイスとの間のトレース長は、SoC のホールド時間を確実に満たすのに十分な長さにする必要があります。詳細については、『OSPI および QSPI 基板の設計およびレイアウトのガイドライン』を参照してください。

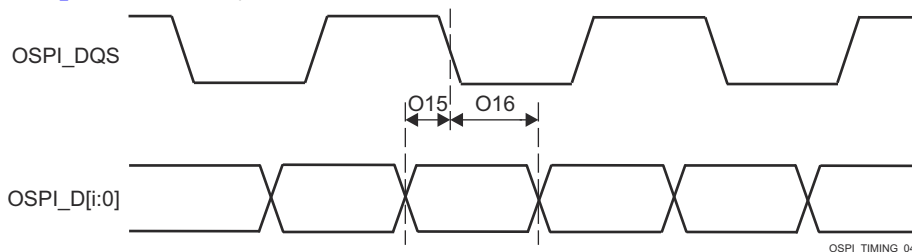


図 6-105. OSPI のタイミング要件 – DDR、外部ループバック クロックおよび DQS

#### 6.10.5.19.1.2.4 OSPI のスイッチング特性 - PHY DDR モード

| 番号 | パラメータ        | 説明            | モード   | 最小値                              | 最大値 | 単位 |
|----|--------------|---------------|-------|----------------------------------|-----|----|
| O1 | $t_c(CLK)$   | サイクル時間、CLK    | 1.8 V | 19                               |     | ns |
|    |              |               | 3.3 V | 19                               |     | ns |
| O2 | $t_w(CLK_L)$ | パルス幅、CLK low  |       | ((0.475P <sup>(1)</sup> ) - 0.3) |     | ns |
| O3 | $t_w(CLK_H)$ | パルス幅、CLK high |       | ((0.475P <sup>(1)</sup> ) - 0.3) |     | ns |

| 番号 | パラメータ            | 説明                                              | モード                                     | 最小値                                                                                                                               | 最大値   | 単位 |
|----|------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| O4 | $t_{d(CLK-CSn)}$ | 遅延時間、CSn アクティブ エッジから CLK 立ち上がりエッジまで             | 1.8 V                                   | $((0.475P^{(1)}) + (0.975M^{(2)}R^{(4)}) + (0.028TD^{(5)} - 1)) + ((0.525P^{(1)}) + (1.025M^{(2)}R^{(4)}) + (0.055TD^{(5)} - 1))$ | ns    |    |
|    |                  |                                                 | 3.3 V                                   | $((0.475P^{(1)}) + (0.975M^{(2)}R^{(4)}) + (0.028TD^{(5)} - 1)) + ((0.525P^{(1)}) + (1.025M^{(2)}R^{(4)}) + (0.055TD^{(5)} - 1))$ | ns    |    |
| O5 | $t_{d(CLK-CSn)}$ | 遅延時間、CLK 立ち上がりエッジから CSn 非アクティブ エッジまで            | 1.8 V                                   | $((0.475P^{(1)}) + (0.975N^{(3)}R^{(4)}) + (0.055TD^{(5)} - 1)) + ((0.525P^{(1)}) + (1.025N^{(3)}R^{(4)}) + (0.028TD^{(5)} - 1))$ | ns    |    |
|    |                  |                                                 | 3.3V、OSPI0 DDR TX、<br>3.3V、OSPI1 DDR TX | $((0.475P^{(1)}) + (0.975N^{(3)}R^{(4)}) + (0.055TD^{(5)} - 1)) + ((0.525P^{(1)}) + (1.025N^{(3)}R^{(4)}) + (0.028TD^{(5)} - 1))$ | ns    |    |
| O6 | $t_{d(CLK-D)}$   | 遅延時間、CLK アクティブ エッジから D[i:0] 遷移まで <sup>(6)</sup> | 1.8V、OSPI0 DDR TX、<br>1.8V、OSPI1 DDR TX | -7.71                                                                                                                             | -1.56 | ns |
|    |                  |                                                 | 3.3V、OSPI0 DDR TX、<br>3.3V、OSPI1 DDR TX | -7.71                                                                                                                             | -1.56 | ns |

- (1) P = CLK サイクル時間 = SCLK 周期  
(2) M = OSPI\_DEV\_DELAY\_REG[D\_INIT\_FLD]  
(3) N = OSPI\_DEV\_DELAY\_REG[D\_AFTER\_FLD]  
(4) R = リファレンス クロック サイクル時間 (ns 単位)  
(5) TD = PHY\_CONFIG\_TX\_DLL\_DELAY\_FLD  
(6) OSPI0 で D[i:0] の i は 7、OSPI1 で [i:0] の i は 3

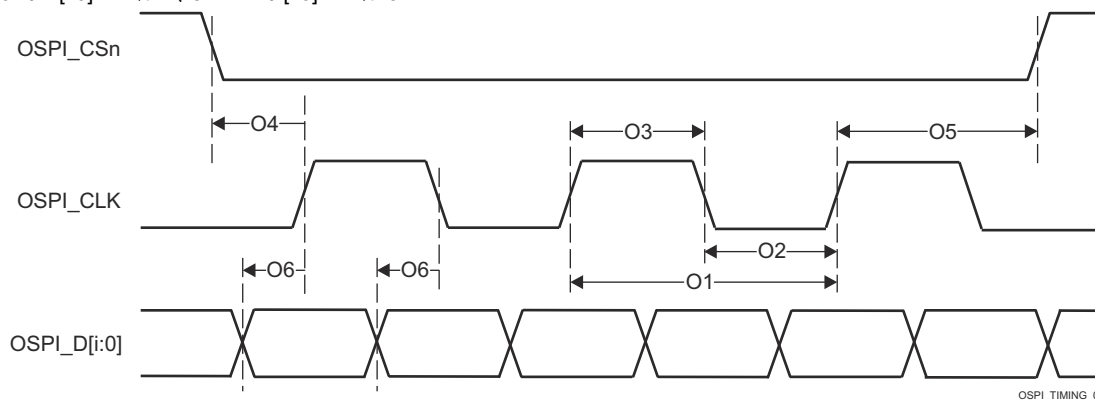


図 6-106. OSPI のスイッチング特性 – DDR

### 6.10.5.19.2 OSPI0/1 タップモード

#### 6.10.5.19.2.1 OSPI0 タップ SDR のタイミング

表 6-90、図 6-107、表 6-91、図 6-108 に、OSPI0 タップ SDR モードのタイミング要件とスイッチング特性を示します。


**表 6-90. OSPI0/1 のタイミング要件 – タップ SDR モード**

図 6-107 参照

| 番号  |                 | モード                                                     | 最小値      | 最大値                                                   | 単位 |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|----|
| O19 | $t_{su}(D-CLK)$ | セットアップ時間、OSPI0/1_D[7:0] 有効から<br>アクティブ OSPI0/1_CLK エッジまで | ループバックなし | (15.4 -<br>(0.975T <sup>(1)</sup> R <sup>(2)</sup> )) | ns |
| O20 | $t_h(CLK-D)$    | ホールド時間、OSPI0/1_CLK のアクティブ<br>エッジから OSPI0/1_D[7:0] 有効の間  | ループバックなし | (-5.2 +<br>(0.975T <sup>(1)</sup> R <sup>(2)</sup> )) | ns |

(1) T = OSPI\_RD\_DATA\_CAPTURE\_REG[DELAY\_FLD]

(2) R = 基準クロック サイクル時間 (ns)

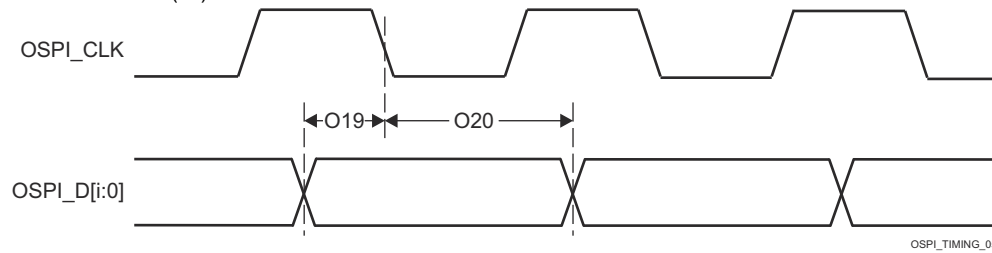

**図 6-107. OSPI0/1 のタイミング要件 – タップ SDR、ループバックなし**

表 6-91. OSPI0/1 のスイッチング特性 – タップ SDR モード

図 6-108 参照

| 番号  | パラメータ                   | モード                                                      | 最小値                                            | 最大値                                            | 単位 |
|-----|-------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----|
| O7  | $t_{c}(\text{CLK})$     | サイクル時間、OSPI0/1_CLK                                       | 20                                             |                                                | ns |
| O8  | $t_{w}(\text{CLKL})$    | パルス幅、OSPI0/1_CLK Low                                     | $((0.475P^{(1)}) - 0.3)$                       |                                                | ns |
| O9  | $t_{w}(\text{CLKH})$    | パルス幅、OSPI0/1_CLK high                                    | $((0.475P^{(1)}) - 0.3)$                       |                                                | ns |
| O10 | $t_{d}(\text{CSn-CLK})$ | 遅延時間、OSPI0/1_CS[n:0] アクティブ エッジから OSPI0/1_CLK 立ち上がりエッジまで  | $((0.475P^{(1)}) + (0.975M^{(2)}R^{(4)} - 1))$ | $((0.525P^{(1)}) + (1.025M^{(2)}R^{(4)} + 1))$ | ns |
| O11 | $t_{d}(\text{CLK-CSn})$ | 遅延時間、OSPI0/1_CLK 立ち上がりエッジから OSPI0/1_CS[n:0] 非アクティブ エッジまで | $((0.475P^{(1)}) + (0.975N^{(3)}R^{(4)} - 1))$ | $((0.525P^{(1)}) + (1.025N^{(3)}R^{(4)} + 1))$ | ns |
| O12 | $t_{d}(\text{CLK-D})$   | 遅延時間、OSPI0/1_CLK アクティブ エッジから OSPI0/1_D[7:0] 遷移まで         | -2                                             | 2                                              | ns |

(1) P = CLK サイクル時間 = SCLK 周期 (ns 単位)

(2) M = OSPI\_DEV\_DELAY\_REG[D\_INIT\_FLD]

(3) N = OSPI\_DEV\_DELAY\_REG[D\_AFTER\_FLD]

(4) R = 基準クロック サイクル時間 (ns)

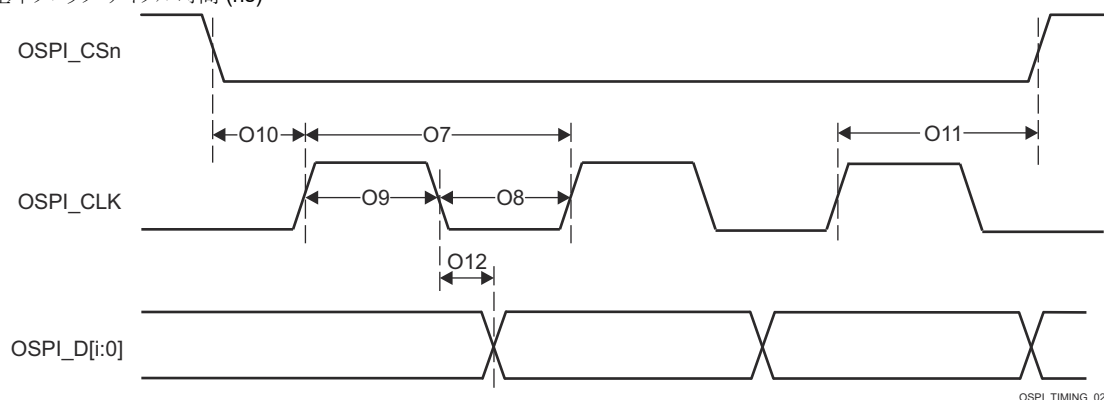


図 6-108. OSPI0/1 のスイッチング特性 – タップ SDR、ループバックなし

### 6.10.5.19.2.2 OSPI0 タップ DDR のタイミング

表 6-92、図 6-109、表 6-93、図 6-110 に、OSPI0 タップ DDR モードのタイミング要件とスイッチング特性を示します。

表 6-92. OSPI0/1 のタイミング要件 – タップ DDR モード

図 6-109 参照

| 番号  |                 | モード                                                     | 最小値      | 最大値                                                    | 単位 |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|----|
| O13 | $t_{su}(D-CLK)$ | セットアップ時間、OSPI0/1_D[7:0] 有効から<br>アクティブ OSPI0/1_CLK エッジまで | ループバックなし | (17.04 -<br>(0.975T <sup>(1)</sup> R <sup>(2)</sup> )) | ns |
| O14 | $t_h(CLK-D)$    | ホールド時間、OSPI0/1_CLK のアクティブ<br>エッジから OSPI0/1_D[7:0] 有効の間  | ループバックなし | (-3.16 +<br>(0.975T <sup>(1)</sup> R <sup>(2)</sup> )) | ns |

(1) T = OSPI\_RD\_DATA\_CAPTURE\_REG[DELAY\_FLD]

(2) R = 基準クロック サイクル時間 (ns)

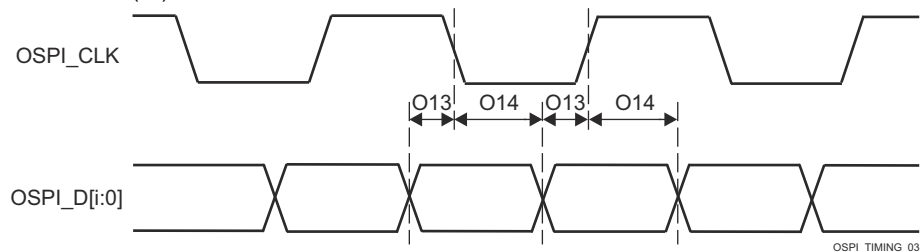


図 6-109. OSPI0/1 のタイミング要件 – タップ DDR、ループバックなし

表 6-93. OSPI0/1 のスイッチング特性 – タップ DDR モード

図 6-110 参照

| 番号 | パラメータ                   | モード                                                      | 最小値                                                        | 最大値                                                       | 単位 |
|----|-------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----|
| O1 | $t_{c}(\text{CLK})$     | サイクル時間、OSPI0/1_CLK                                       | 40                                                         |                                                           | ns |
| O2 | $t_{w}(\text{CLKL})$    | パルス幅、OSPI0/1_CLK Low                                     | $((0.475P^{(1)}) - 0.3)$                                   |                                                           | ns |
| O3 | $t_{w}(\text{CLKH})$    | パルス幅、OSPI0/1_CLK high                                    | $((0.475P^{(1)}) - 0.3)$                                   |                                                           | ns |
| O4 | $t_{d}(\text{CSn-CLK})$ | 遅延時間、OSPI0/1_CS[n:0] アクティブ エッジから OSPI0/1_CLK 立ち上がりエッジまで  | $((0.475P^{(1)}) + ((0.975M^{(2)}R^{(4)}) - 1))$           | $((0.525P^{(1)}) + ((1.025M^{(2)}R^{(4)}) + 1))$          | ns |
| O5 | $t_{d}(\text{CLK-CSn})$ | 遅延時間、OSPI0/1_CLK 立ち上がりエッジから OSPI0/1_CS[n:0] 非アクティブ エッジまで | $((0.475P^{(1)}) + ((0.975N^{(3)}R^{(4)}) - 1))$           | $((0.525P^{(1)}) + ((1.025N^{(3)}R^{(4)}) + 1))$          | ns |
| O6 | $t_{d}(\text{CLK-D})$   | 遅延時間、OSPI0/1_CLK アクティブ エッジから OSPI0/1_D[7:0] 遷移まで         | $(-5.04 + ((0.975(T^{(5)} + 1)R^{(4)}) - (0.525P^{(1)})))$ | $(3.64 + ((1.025(T^{(5)} + 1)R^{(4)}) - (0.475P^{(1)})))$ | ns |

- (1) P = CLK サイクル時間 = SCLK 周期 (ns 単位)  
(2) M = OSPI\_DEV\_DELAY\_REG[D\_INIT\_FLD]  
(3) N = OSPI\_DEV\_DELAY\_REG[D\_AFTER\_FLD]  
(4) R = 基準クロック サイクル時間 (ns)  
(5) T = OSPI\_RD\_DATA\_CAPTURE\_REG[DDR\_READ\_DELAY\_FLD]

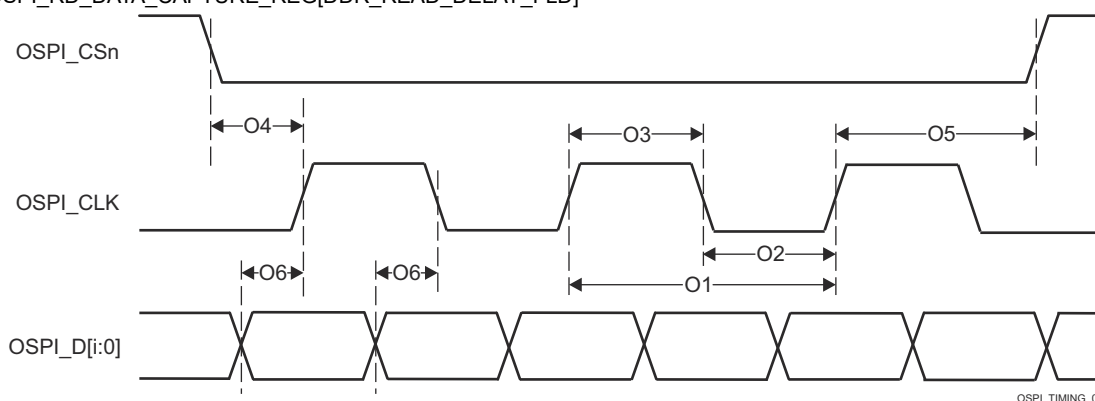


図 6-110. OSPI0/1 のスイッチング特性 – タップ DDR、ループバックなし

## 6.10.5.20 OLDI

## 6.10.5.20.1 OLDI スイッチング特性

| 番号 | パラメータ                                   | モード    | 最小値   | 最大値   | 単位 |
|----|-----------------------------------------|--------|-------|-------|----|
| O1 | LVDS の Low から High への遷移時間の最大値           | IOSET1 | 0.18  | 0.5   | ns |
| O2 | LVDS の High から Low への遷移時間の最大値           | IOSET1 | 0.18  | 0.5   | ns |
| O3 | トランスミッタ出力ビット幅の最小値                       | IOSET1 | 1     | 1     | UI |
| O4 | トランスミッタのパルス位置 - 正規化                     | IOSET1 | 0.25  | 0.75  | ns |
| O5 | ビット 7:0 のパルス位置でのトランスミッタ・パルス位置の変動        | IOSET1 | -0.06 | 0.06  | ns |
| O6 | TxOut チャンネル間スキュー                        | IOSET1 |       | 110   | ns |
| O7 | トランスミッタのジッタ、サイクル間                       | IOSET1 | 0.028 | 0.035 | ns |
| O8 | 入力総ジッタ許容値 (データからクロックへのスキュー、パルス位置の変動を含む) | IOSET1 |       | 0.25  | ns |

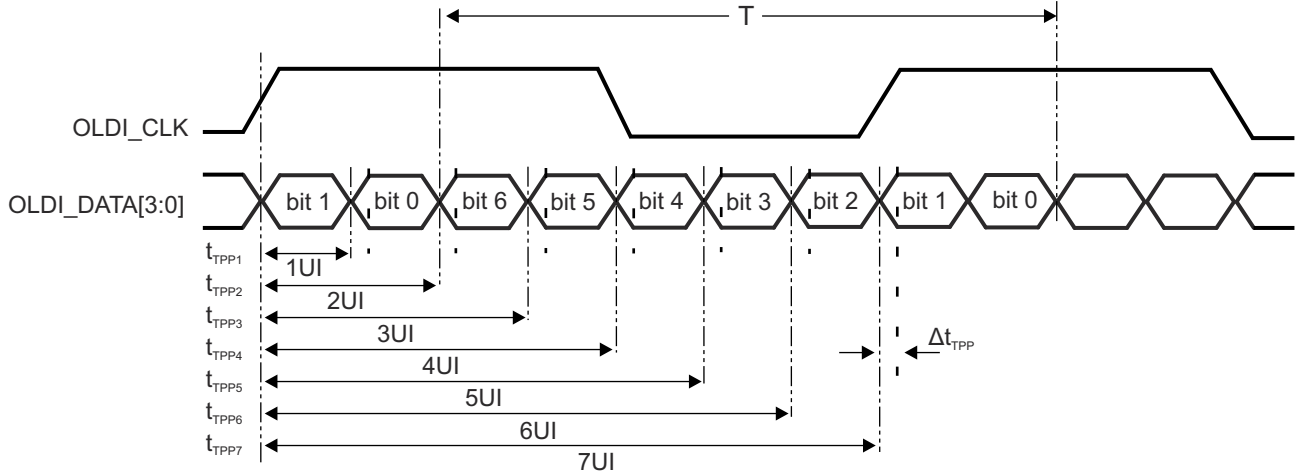


図 6-111. OLDI トランスミッタのパルス位置

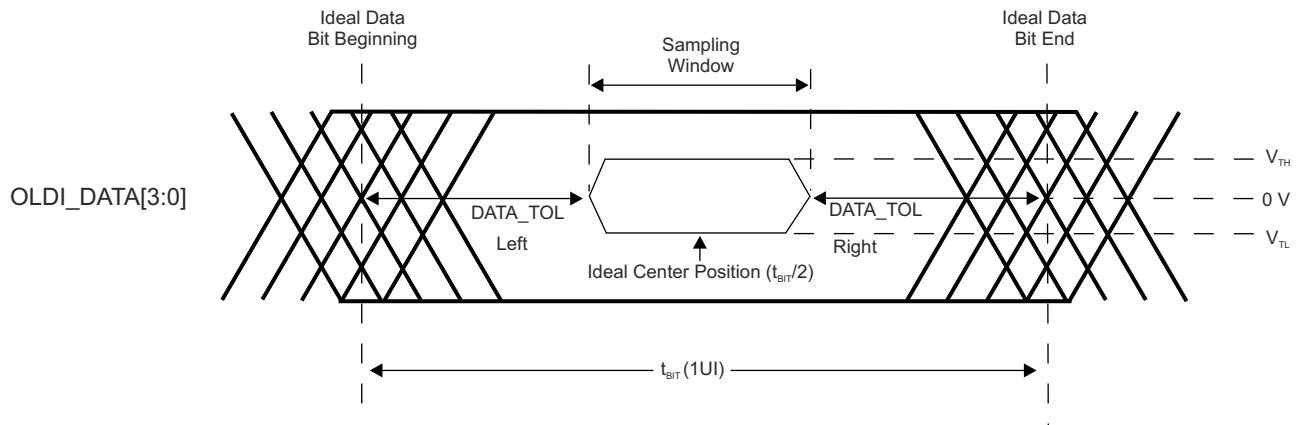


図 6-112. OLDI データ出力ジッタ

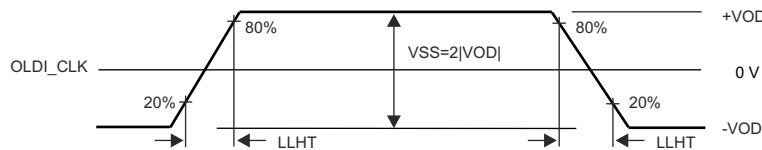


図 6-113. LVDS 出力遷移時間

デバイスのテクニカル リファレンス マニュアルで「ペリフェラル」の章にある「ディスプレイ サブシステム (DSS) およびペリフェラル」セクションを参照してください。

#### 6.10.5.21 PCIe

PCI-Express サブシステムは、PCIe® ベース仕様、レビジョン 4.0 に準拠しています。タイミングの詳細については、仕様を参照してください。

このデバイスの PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) の機能および追加説明情報の詳細については、「信号の説明」および「詳細説明」の対応するセクションを参照してください。

詳細については、デバイスのテクニカル リファレンス マニュアルで「ペリフェラル」の章にある「Peripheral Component Interconnect Express (PCIe) サブシステム」セクションを参照してください。

### 6.10.5.22 タイマ

デバイスのタイマの機能および追加の説明情報については、「[信号の説明](#)」、「[詳細説明](#)」の対応するセクションを参照してください。

表 6-94 に、タイマのタイミング条件を示します。

**表 6-94. タイマのタイミング条件**

| パラメータ       | 説明       | モード   | 最小値 | 最大値 | 単位   |
|-------------|----------|-------|-----|-----|------|
| <b>入力条件</b> |          |       |     |     |      |
| $SR_i$      | 入力スルーレート | キャプチャ | 0.5 | 5   | V/ns |
| <b>出力条件</b> |          |       |     |     |      |
| $C_L$       | 出力負荷容量   | PWM   | 2   | 10  | pF   |

セクション 6.10.5.22.1、セクション 6.10.5.22.2、[図 6-114](#) に、タイマのタイミングとスイッチング特性を示します。

#### 6.10.5.22.1 タイマのタイミング要件


| 番号 | パラメータ          | 説明        | モード   | 最小値              | 最大値 | 単位 |
|----|----------------|-----------|-------|------------------|-----|----|
| T1 | $t_{w(TINPH)}$ | パルス幅、High | キャプチャ | $2.5 + 4P^{(1)}$ |     | ns |
| T2 | $t_{w(TINPL)}$ | パルス幅、Low  | キャプチャ | $2.5 + 4P^{(1)}$ |     | ns |

(1) P = 機能クロック周期 (ns 単位)。

#### 6.10.5.22.2 タイマのスイッチング特性

| 番号 | パラメータ          | 説明        | モード | 最小値               | 最大値 | 単位 |
|----|----------------|-----------|-----|-------------------|-----|----|
| T3 | $t_{w(TOUTH)}$ | パルス幅、High | PWM | $-2.5 + 4P^{(1)}$ |     | ns |
| T4 | $t_{w(TOUTL)}$ | パルス幅、Low  | PWM | $-2.5 + 4P^{(1)}$ |     | ns |

(1) P = 機能クロック周期 (ns 単位)。

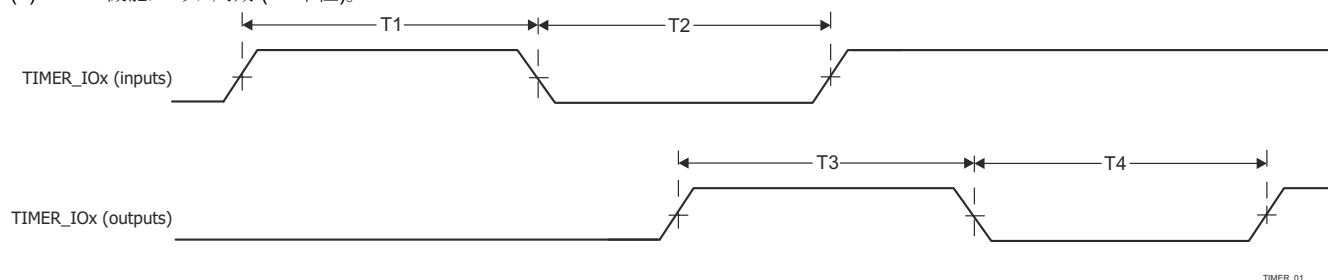

**図 6-114. タイマのタイミング**

詳細については、デバイスのテクニカル リファレンス マニュアルで「ペリフェラル」の章にある「タイマ」セクションを参照してください。

### 6.10.5.23 UART

このデバイスのユニバーサル非同期レシーバ / トランスミッタ (UART) の機能および追加説明情報の詳細については、「[信号の説明](#)」および「[詳細説明](#)」の対応するセクションを参照してください。

表 6-95 に、UART のタイミング条件を示します。

**表 6-95. UART のタイミング条件**

| パラメータ           | 説明       | 最小値 | 最大値               | 単位   |
|-----------------|----------|-----|-------------------|------|
| <b>入力条件</b>     |          |     |                   |      |
| SR <sub>I</sub> | 入力スルーレート | 0.5 | 5                 | V/ns |
| <b>出力条件</b>     |          |     |                   |      |
| C <sub>L</sub>  | 出力負荷容量   | 1   | 30 <sup>(1)</sup> | pF   |

(1) この値は、絶対最大負荷容量を表します。UART のボーレートが上昇するにつれて、接続されているデバイスに十分なタイミング マージンを確保するために、負荷容量をこの最大制限より小さい値に減らす必要があります。容量性負荷の増加に伴い、出力の立ち上がり / 立ち下がり時間が長くなり、接続されているデバイスのレシーバに対してデータが有効である時間が短くなります。したがって、接続されたデバイスが動作ボーレートで必要とする最小データ有効時間を理解することが重要です。次に、デバイス IBIS モデルを使用して、UART 信号上の実際の負荷容量によって、接続されているデバイスの最小データ有効時間に違反するほど立ち上がり / 立ち下がり時間が増加しないことを確認します。

セクション 6.10.5.23.1、セクション 6.10.5.23.2、図 6-115 に、UART インターフェ이스のタイミング要件とスイッチング特性を示します。

#### 6.10.5.23.1 UART のタイミング要件

| 番号 | パラメータ                | 説明                          | モード | 最小値                         | 最大値                         | 単位 |
|----|----------------------|-----------------------------|-----|-----------------------------|-----------------------------|----|
| 4  | t <sub>w(rxd)</sub>  | パルス幅、受信データ ビット High または Low |     | 0.95U <sup>(1)</sup><br>(2) | 1.05U <sup>(1)</sup><br>(2) | ns |
| 5  | t <sub>w(rxdS)</sub> | パルス幅、受信スタート ビット Low         |     | 0.95U <sup>(1)</sup><br>(2) |                             | ns |


(1) U = UART のボー時間 = 1/ プログラムされたボーレート。

(2) この値はデータ有効時間を規定します。ここで、入力電圧は V<sub>IH</sub> を上回る、または V<sub>IL</sub> を下回る必要があります。

#### 6.10.5.23.2 UART スwitching特性

| 番号 | パラメータ               | 説明                           | 最小値                  | 最大値                  | 単位   |
|----|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|------|
|    | f <sub>(baud)</sub> | プログラム可能な最大ボー レート             |                      | 12                   | Mbps |
| 2  | t <sub>w(TX)</sub>  | パルス幅、送信データ ビット High または Low  | U - 2 <sup>(1)</sup> | U + 2 <sup>(1)</sup> | ns   |
| 3  | t <sub>w(RTS)</sub> | パルス幅、送信スタート ビット High または Low | U - 2 <sup>(1)</sup> |                      | ns   |

(1) U = UART のボー時間 = 1/ プログラムされたボーレート。

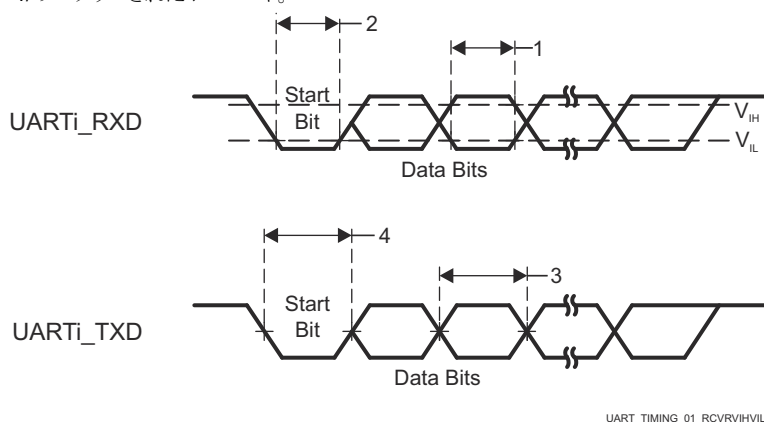

**図 6-115. UART のタイミング**

詳細については、デバイスのテクニカル リファレンス マニュアルで「ペリフェラル」の章にある「ユニバーサル非同期レシーバ/トランスミッタ (UART)」セクションを参照してください。

#### 6.10.5.24 USB

USB 2.0 サブシステムは、ユニバーサル シリアル バス (USB) 仕様、リビジョン 2.0 に準拠しています。タイミングの詳細については、仕様を参照してください。

USB 3.1 Gen1 デュアルロール デバイス サブシステムは、USB (Universal Serial Bus) 3.1 仕様、リビジョン 1.0 に準拠しています。タイミングの詳細については、仕様を参照してください。

デバイスのユニバーサル シリアル バス (USB) サブシステムの機能および追加の説明情報については、「[信号の説明](#)」および「[詳細説明](#)」の対応するセクションを参照してください。

## 6.10.6 エミュレーションおよびデバッグ

### 6.10.6.1 トレース


**表 6-96. トレースのタイミング条件**

| パラメータ                  |                      | 最小値 | 最大値 | 単位 |
|------------------------|----------------------|-----|-----|----|
| <b>出力条件</b>            |                      |     |     |    |
| $C_L$                  | 出力負荷容量               | 2   | 5   | pF |
| <b>PCB 接続要件</b>        |                      |     |     |    |
| $t_d$ (Trace Mismatch) | すべてのパターンにわたる伝搬遅延の不整合 |     | 200 | ps |

表 6-97 および [図 6-116](#) は、推奨動作条件と電気的特性条件に基づくテストを想定しています。

**表 6-97. トレースのスイッチング特性**

| 番号        | パラメータ                                        |                                        | 最小値  | 最大値 | 単位 |
|-----------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------|-----|----|
| 1.8 V モード |                                              |                                        |      |     |    |
| DBTR1     | $t_c(\text{TRC\_CLK})$                       | サイクル時間、TRC_CLK                         | 6.50 |     | ns |
| DBTR2     | $t_w(\text{TRC\_CLKH})$                      | パルス幅、TRC_CLK High                      | 2.50 |     | ns |
| DBTR3     | $t_w(\text{TRC\_CLKL})$                      | パルス幅、TRC_CLK Low                       | 2.50 |     | ns |
| DBTR4     | $t_{\text{osu}}(\text{TRC\_DATAV-TRC\_CLK})$ | 出力セットアップ時間、TRC_DATA 有効から TRC_CLK エッジまで | 0.81 |     | ns |
| DBTR5     | $t_{\text{oh}}(\text{TRC\_CLK-TRC\_DATAI})$  | 出力ホールド時間、TRC_CLK エッジから TRC_DATA 無効まで   | 0.81 |     | ns |
| DBTR6     | $t_{\text{osu}}(\text{TRC\_CTLV-TRC\_CLK})$  | 出力セットアップ時間、TRC_CTL 有効から TRC_CLK エッジまで  | 0.81 |     | ns |
| DBTR7     | $t_{\text{oh}}(\text{TRC\_CLK-TRC\_CTLI})$   | 出力ホールド時間、TRC_CLK エッジから TRC_CTL 無効まで    | 0.81 |     | ns |
| 3.3 V モード |                                              |                                        |      |     |    |
| DBTR1     | $t_c(\text{TRC\_CLK})$                       | サイクル時間、TRC_CLK                         | 9.75 |     | ns |
| DBTR2     | $t_w(\text{TRC\_CLKH})$                      | パルス幅、TRC_CLK High                      | 4.13 |     | ns |
| DBTR3     | $t_w(\text{TRC\_CLKL})$                      | パルス幅、TRC_CLK Low                       | 4.13 |     | ns |
| DBTR4     | $t_{\text{osu}}(\text{TRC\_DATAV-TRC\_CLK})$ | 出力セットアップ時間、TRC_DATA 有効から TRC_CLK エッジまで | 1.22 |     | ns |
| DBTR5     | $t_{\text{oh}}(\text{TRC\_CLK-TRC\_DATAI})$  | 出力ホールド時間、TRC_CLK エッジから TRC_DATA 無効まで   | 1.22 |     | ns |
| DBTR6     | $t_{\text{osu}}(\text{TRC\_CTLV-TRC\_CLK})$  | 出力セットアップ時間、TRC_CTL 有効から TRC_CLK エッジまで  | 1.22 |     | ns |
| DBTR7     | $t_{\text{oh}}(\text{TRC\_CLK-TRC\_CTLI})$   | 出力ホールド時間、TRC_CLK エッジから TRC_CTL 無効まで    | 1.22 |     | ns |

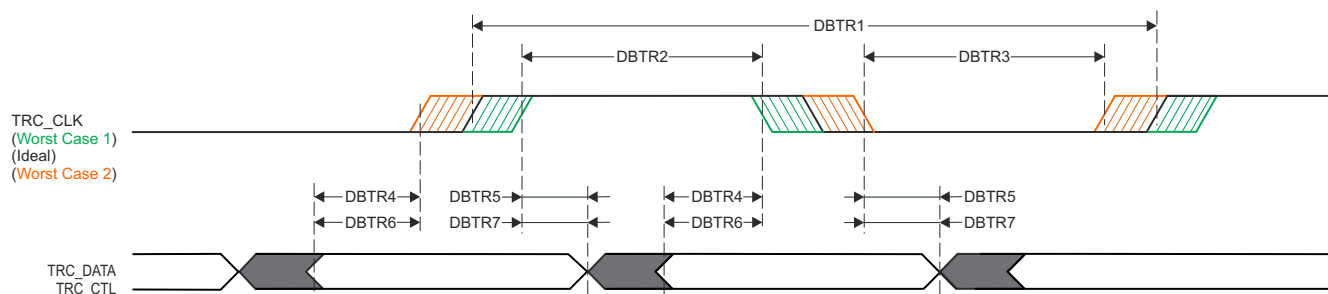

SPRS008\_Debug\_01

図 6-116. トレースのスイッチング特性

### 6.10.6.2 JTAG

デバイスの IEEE 1149.1 Standard-Test-Access ポートの機能および追加の説明情報については、「信号の説明」、  
「詳細説明」の対応するセクションを参照してください。

#### 注

JTAG 信号は、デバイス上の 2 つの IO 電源ドメインに分割されます。このセクションで定義するタイミングパラメータは、2 つの IO 電源ドメインが同じ電圧で動作し、レベルシフタが信号パスに挿入されていない場合のみ適用されます。2 つの IO 電源ドメインを異なる電圧で動作させる場合、以下のタイミングパラメータの値は定義されません。一部が 1.8V で動作し、他の部分が 3.3V で動作している場合には、デバイスの IO バッファを通る伝搬遅延が異なるからです。これにより、タイミングマージンは、このセクションで定義される値よりも実質的に減少します。システム設計者が適切なレベルシフタを実装し、異なる電圧で動作しているレベルシフタと IO バッファによって挿入される追加の遅延に対応するために動作周波数を低下させるならば、2 つの IO 電源ドメインが異なる電圧で動作していても JTAG インターフェイスは引き続き機能することが期待されます。

表 6-98. JTAG のタイミング条件

| パラメータ                                 |                      | 最小値  | 最大値                 | 単位   |
|---------------------------------------|----------------------|------|---------------------|------|
| 入力条件                                  |                      |      |                     |      |
| SR <sub>I</sub>                       | 入力スルーレート             | 0.50 | 2.00                | V/ns |
| 出力条件                                  |                      |      |                     |      |
| C <sub>L</sub>                        | 出力負荷容量               | 5    | 15                  | pF   |
| PCB 接続要件                              |                      |      |                     |      |
| t <sub>d</sub> (Trace Delay)          | 各パターンの伝搬遅延           | 83.5 | 1000 <sup>(1)</sup> | ps   |
| t <sub>d</sub> (Trace Mismatch Delay) | すべてのパターンにわたる伝搬遅延の不整合 |      | 100                 | ps   |

(1) JTAG 信号トレースに関連する最大伝搬遅延は、最大 TCK 動作周波数に大きな影響を及ぼします。トレース遅延をこの値より大きくすることも可能ですが、追加のトレース遅延を考慮して TCK の動作周波数を下げる必要があります。

#### 6.10.6.2.1 JTAG の電氣的データおよびタイミング

セクション 6.10.6.2.1.1、セクション 6.10.6.2.1.2、図 6-117 は、推奨動作条件と電氣的特性条件に基づくテストを想定しています。

##### 6.10.6.2.1.1 JTAG のタイミング要件

図 6-117 を参照

| 番号 |                                       | 最小値                 | 最大値 | 単位 |
|----|---------------------------------------|---------------------|-----|----|
| J1 | t <sub>c</sub> (TCK) 最小サイクル時間、TCK     | 46.5 <sup>(1)</sup> |     | ns |
| J2 | t <sub>w</sub> (TCKH) 最小パルス幅、TCK High | 18.6 <sup>(2)</sup> |     | ns |
| J3 | t <sub>w</sub> (TCKL) 最小パルス幅、TCK Low  | 18.6 <sup>(2)</sup> |     | ns |

図 6-117 を参照

| 番号 |                           |                                   | 最小値 | 最大値 | 単位 |
|----|---------------------------|-----------------------------------|-----|-----|----|
| J4 | t <sub>su</sub> (TDI-TCK) | 最小入力セットアップ時間、TDI 有効から TCK High まで | 4.5 |     | ns |
|    | t <sub>su</sub> (TMS-TCK) | 最小入力セットアップ時間、TMS 有効から TCK High まで | 4.5 |     | ns |
| J5 | t <sub>h</sub> (TCK-TDI)  | 最小入力ホールド時間、TCK High から TDI 有効の間   | 2   |     | ns |
|    | t <sub>h</sub> (TCK-TMS)  | 最小入力ホールド時間、TCK High から TMS 有効の間   | 2   |     | ns |

(1) 最大 TCK 動作周波数は、接続されているデバッグについて、次のタイミング要件およびスイッチング特性を想定しています。デバッグがこれらの前提のいずれかを上回る場合、適切なタイミング マージンを確保するために、TCK の動作周波数を下げる必要があります。

- 最小 TDO セットアップ時間は、TCK の立ち上がりエッジに対して 4.6 ns
- TCK の立ち下がりエッジに対して -16.5 ns～14.0 ns の範囲の TDI および TMS 出力遅延

(2)  $P$  = TCK サイクル時間 (ns 単位)

#### 6.10.6.2.1.2 JTAG のスイッチング特性

図 6-117 を参照

| 番号 | パラメータ                      |                            | 最小値 | 最大値 | 単位 |
|----|----------------------------|----------------------------|-----|-----|----|
| J6 | t <sub>d</sub> (TCKL-TDOI) | 最小遅延時間、TCK Low から TDO 無効まで | 0   |     | ns |
| J7 | t <sub>d</sub> (TCKL-TDOV) | 最大遅延時間、TCK Low から TDO 有効まで |     | 12  | ns |

1. JTAG 信号は、デバイス上の 2 つの IO 電源ドメインに分割されます。この表に定義されているタイミング パラメータは、2 つの IO 電源ドメインが同じ電圧で動作している場合にのみ適用されます。2 つの IO 電源ドメインを異なる電圧で動作させる場合、これらのタイミング パラメータの値は定義されません。一部が 1.8V で動作し、他の部分が 3.3V で動作している場合には、デバイスの IO バッファを通る伝搬遅延が異なるからです。これにより、タイミング マージンは、この表に定義された値よりも実質的に減少します。システム設計者が適切なレベル シフトを実装し、異なる電圧で動作しているレベル シフトと IO バッファによって挿入される追加の遅延に対応するために動作周波数を低下させるならば、2 つの IO 電源ドメインが異なる電圧で動作していても JTAG インターフェイスは引き続き機能することが期待されます。

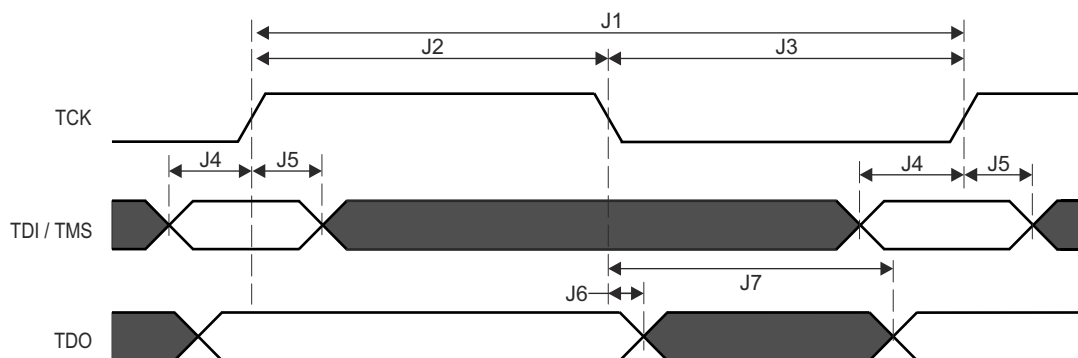


図 6-117. JTAG のタイミング要件およびスイッチング特性

## 7 アプリケーション、実装、およびレイアウト

### 注

以下のアプリケーション情報は、テキサス・インスツルメンツの製品仕様に含まれるものではなく、テキサス・インスツルメンツはその正確性も完全性も保証いたしません。個々の目的に対する製品の適合性については、お客様の責任で判断していただくことになります。お客様は設計実装を検証しテストすることで、システムの機能を確認する必要があります。

### 7.1 デバイスの接続およびレイアウトの基礎

#### 7.1.1 電源のデカップリングおよびバルク コンデンサ

##### 7.1.1.1 電源供給回路の実装ガイド

『TPS6594133A-Q1 PMIC およびデュアル HCPS コンバータを使用した絶縁型電源グループ用の Jacinto™ J7 SoC ファミリーへの電源供給』ユーザー ガイドは、電源供給回路を正しく実装するためのガイダンスを提供します。これには、PCB スタックアップ ガイダンスと、デカップリング コンデンサの選択および配置を最適化するためのガイダンスが含まれます。TI は、このアプリケーション レポートに記載されているボード設計ガイドラインに従った設計のみをサポートしています。

##### 7.1.2 外部発振器

外部発振器の詳細については、「[クロック仕様](#)」を参照してください。

##### 7.1.3 JTAG および EMU

テキサス・インスツルメンツは、JTAG のサポートだけでなく、さまざまなデバッグ機能を備えた各種の拡張開発システム (XDS) JTAG コントローラをサポートしています。この情報の概要については、『[XDS ターゲット接続ガイド](#)』を参照してください。

EMU ルーティングの推奨事項の詳細については、『[エミュレーションおよびトレース ヘッダー テクニカル リファレンス マニュアル](#)』を参照してください。

##### 7.1.4 リセット

このデバイスは、4 つの外部リセット ピン (MCU\_PORz、MCU\_RESETz、PORz、RESET\_REQz) と、2 つのリセット ステータス ピン (MCU\_RESETSTATz、RESETSTATz) を備えています。これらのピンは、外部のパワー グッド回路または PMIC (電源管理 IC) によって駆動できます。MCU\_PORz ピンとメイン PORz ピンは、電源投入フェーズの間、およびすべての電源と HFOSC0 クロックが安定するまで、アクティブ Low に保持する必要があります。

すべての MCU ドメイン リセットは、デバイス全体に対するマスタリセットとして機能しますが、メイン ドメイン リセットはメイン ドメインだけをリセットします (MCU ドメインは、すべてのメイン ドメイン リセットからリセットが分離されています)。

##### 7.1.5 未使用のピン

未使用ピンの詳細については、「[ピン接続要件](#)」を参照してください。

##### 7.1.6 Jacinto™ 7 デバイスのハードウェア設計ガイド

『Jacinto™ 7 デバイスのハードウェア設計ガイド』ドキュメントには、Jacinto™ 7 ファミリーのプロセッサに関するハードウェア システム設計の考慮事項が記載されています。この設計ガイドは、アプリケーション ハードウェアを開発する際の支援として使用することを意図しています。

### 7.2 ペリフェラルおよびインターフェイス固有の設計情報

#### 7.2.1 LPDDR4 基板の設計およびレイアウトのガイドライン

『Jacinto 7 DDR 基板の設計およびレイアウトのガイドライン』の目標は、すべての設計者に対して LPDDR4 システムの実装を明快にすることです。要件を一連のレイアウトおよび配線ルールに絞り込んで、設計者が、テキサス・インスツルメン


ツのサポートするトポロジに対応した堅牢な設計を正しく実装できるようにしています。テキサス・インスツルメンツは、LPDDR4 メモリを使用したボード設計において、このドキュメントのガイドラインに従ったものだけをサポートしています。

### 7.2.2 OSPI および QSPI 基板の設計およびレイアウト ガイドライン

以下のセクションでは、OSPI および QSPI インターフェイスの配線にあたって従うべき配線ガイドラインについて詳しく説明します。

#### 7.2.2.1 ループバックなしおよび内部パッド ループバック

- MCU\_OSPI[x]\_CLK 出力信号は、フラッシュ デバイスの CLK ピンに接続する必要があります
- MCU\_OSPI[x]\_CLK 信号からフラッシュ デバイスへの信号伝搬遅延は 450ps 未満 (ストリップラインの場合は約 7cm、マイクロストリップの場合は約 8cm) とする必要があります
- 図 7-1 に示すように、50Ω の PCB 配線および直列終端を推奨します
- 伝搬遅延とマッチング:
  - A から B は 450ps 未満
  - マッチング スキュー: < 60ps

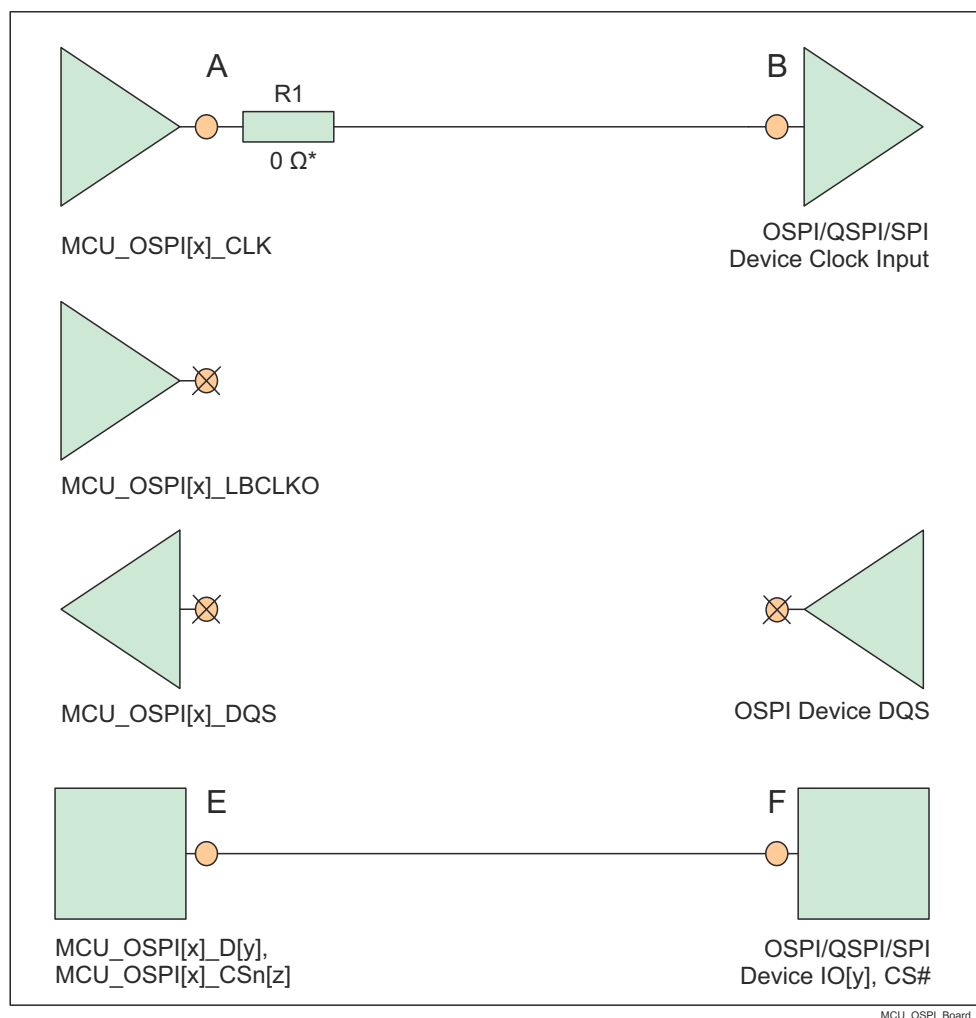

\* 0Ω 抵抗 (R1) は、MCU\_OSPI[x]\_CLK ピンのできるだけ近くに配置して、必要に応じて微調整するためのブレースホルダです。

図 7-1. OSPI インターフェイスの概略回路図

#### 7.2.2.2 外部ボードのループバック


- MCU\_OSPI[x]\_CLK 出力信号は、フラッシュ デバイスの CLK ピンに接続する必要があります
- MCU\_OSPI[x]\_LBCLKO 出力信号は、MCU\_OSPI[x]\_DQS 入力にループバックする必要があります
- MCU\_OSPI[x]\_CLK ピンからフラッシュ デバイス CLK 入力ピンまでの信号伝搬遅延 (A から B まで) は、MCU\_OSPI[x]\_LBCLKO ピンから MCU\_OSPI[x]\_DQS ピンまでの信号伝搬遅延の半分 (C から D まで) / 2) とほぼ等しくなっている必要があります以下の注記を参照してください。
- MCU\_OSPI[x]\_CLK ピンからフラッシュ デバイス CLK 入力ピンまでの信号伝搬遅延 (A から B まで) は、フラッシュ デバイスと SoC デバイスの間の制御およびデータ信号の信号伝搬遅延 (E から F まで、または F から E まで) とほぼ等しくなっている必要があります
-  7-2 に示すように、50Ω の PCB 配線および直列終端を推奨します
- 伝搬遅延とマッチング:
  - (A から B まで) = (E から F まで) = ((C から D まで) / 2)
  - マッチング スキュー: < 60ps

---

#### 注

OSPI 基板のループバック ホールド時間の要件 (OSPI で説明) は、標準的なフラッシュ デバイスによって供給されるホールド時間よりも長くなっています。このため、MCU\_OSPI[x]\_LBCLKO ピンから MCU\_OSPI[x]\_DQS ピンまでの長さ (C から D まで) を短くして補償できます。

---

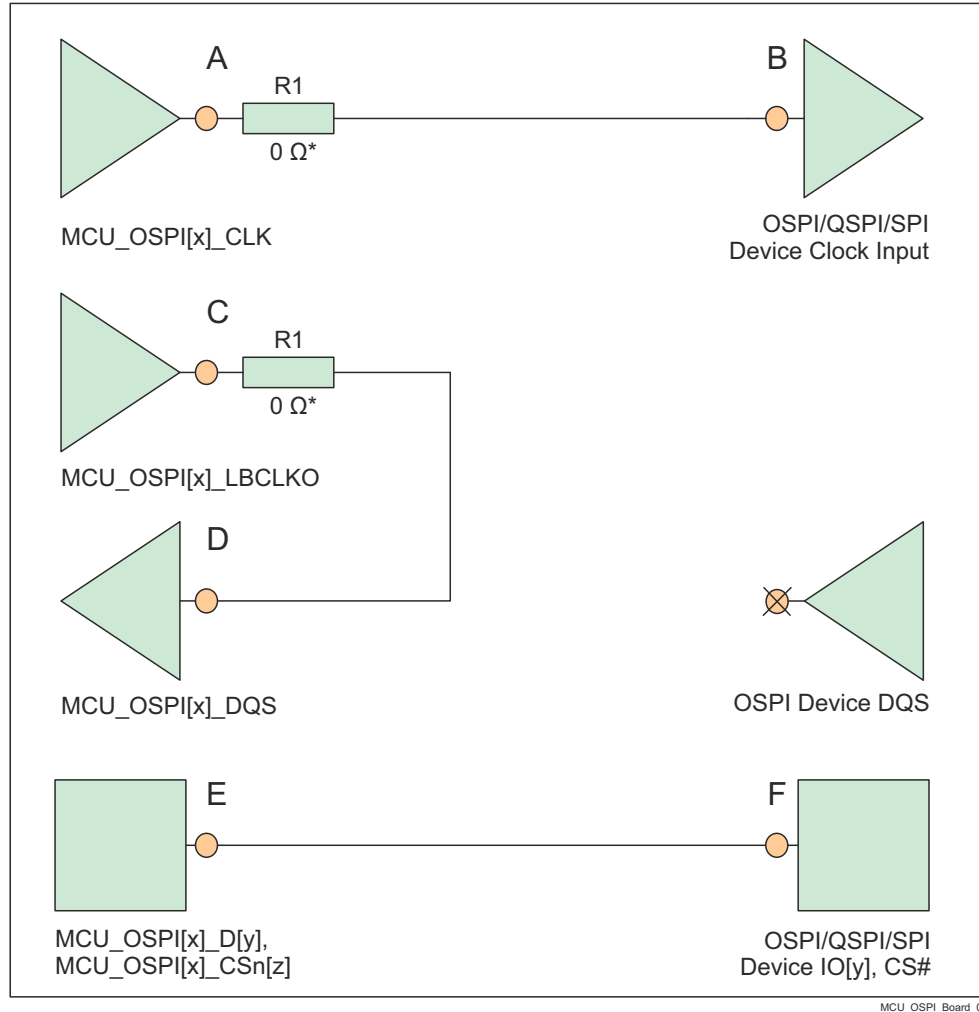


\* 0Ω 抵抗 (R1) は、MCU\_OSPI[x]\_CLK ピンおよび MCU\_OSPI[x]\_LBCLKO ピンのできるだけ近くに配置して、必要に応じて微調整するためのプレースホルダです。

図 7-2. OSPI インターフェ이스の概略回路図

### 7.2.2.3 DQS (オクタル フラッシュ デバイスでのみ使用可能)

- MCU\_OSPI[x]\_CLK 出力信号は、フラッシュ デバイスの CLK ピンに接続する必要があります
- フラッシュ デバイスの DQS ピンは、MCU\_OSPI[x]\_DQS 信号に接続する必要があります
- MCU\_OSPI[x]\_CLK ピンからフラッシュ デバイス CLK 入力ピンまでの信号伝搬遅延 (A から B まで) は、MCU\_OSPI[x]\_DQS ピンから DQS 出力ピンまでの信号伝搬遅延 (C から D まで) とほぼ等しくなっている必要があります
- 図 7-3 に示すように、50Ω の PCB 配線および直列終端を推奨します
- 伝搬遅延とマッチング：
  - A から B = C から D
  - マッチング スキュー: < 60ps

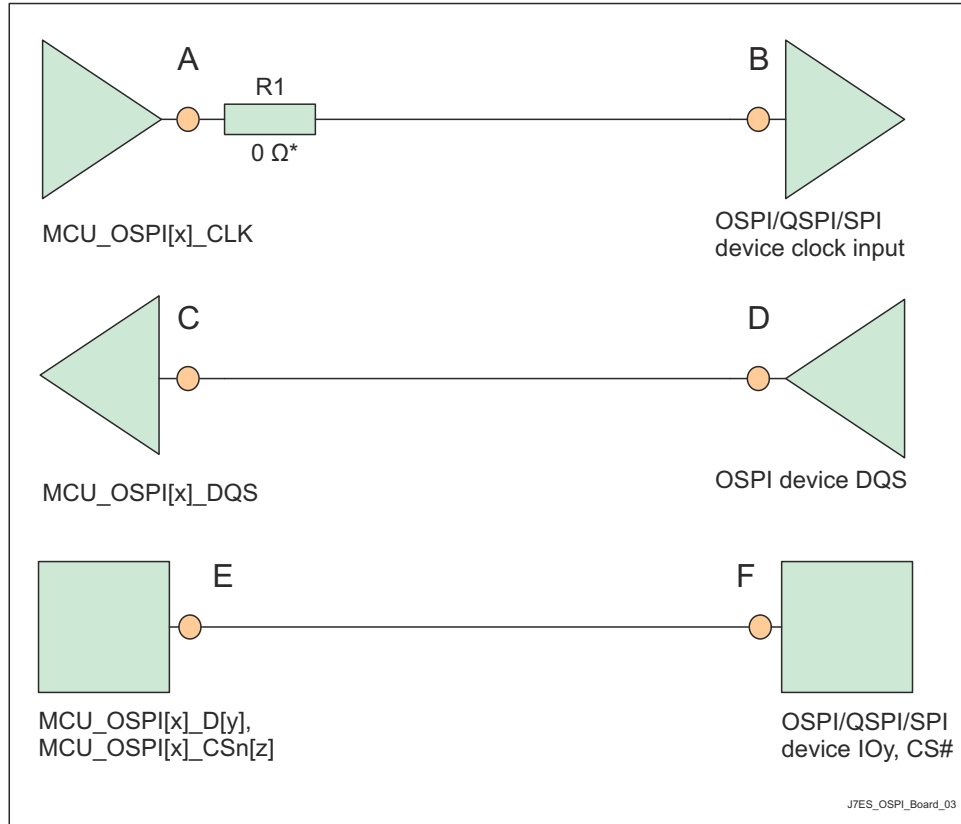

\* 0Ω 抵抗 (R1) は、MCU\_OSPI[x]\_CLK ピンのできるだけ近くに配置して、必要に応じて微調整するためのプレースホルダです。

図 7-3. OSPI インターフェ이스の概略回路図

### 7.2.3 USB VBUS 設計ガイドライン

USB 3.1 仕様では、VBUS 電圧は通常動作で最大 5.5V であり、「パワー デリバリー」追補がサポートされている場合は最大 20V になることが許容されています。一部の車載アプリケーションは、最大電圧を 30V にする必要があります。

このデバイスでは、外付けの分圧抵抗を使用して VBUS 信号電圧を下げる必要があります (図 7-4 を参照)。これにより、実際のデバイスピン (USB0\_VBUS) に印加される電圧が制限されます。これらの外部抵抗の許容誤差は 1% 以下、ツェナー ダイオードの 5V でのリーク電流は 100nA 未満とする必要があります。(1)

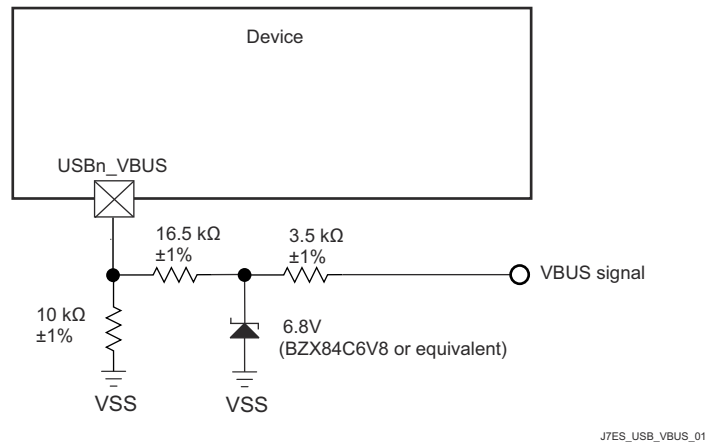


図 7-4. USB VBUS 検出分圧器 / クランプ回路

デバイスの電源がオフのときに VBUS が印加された場合、[図 7-4](#) に示す外部回路によって実際のデバイス ピンへの入力電流が制限されるため、USB0\_VBUS ピンはフェイルセーフであると考えられます。

#### 7.2.4 VMON/POK を使用したシステム電源監視の設計ガイドライン

VMON1\_ER\_VSYS ピンは、システム電源を監視する手段を提供します。このシステム電源は、通常、システム全体を対象とする単一のあらかじめ安定化された電源です。この電源から供給される外部分圧器回路の出力を内部基準電圧と比較することによってこの電源を監視します。VMON1\_ER\_VSYS に印加される電圧が内部基準電圧を下回ると、パワーフェイル イベントがトリガされます。実際のシステム電源電圧トリップ ポイントは、外付け抵抗による分圧回路の実装に使用する部品の値を選択するときに、システム設計者が決定します。分圧抵抗回路を設計する際は、システム電源監視のトリップ ポイントの変動に寄与するさまざまな要因を理解することが重要です。最初に考慮するのは、VMON1\_ER\_VSYS 入力スレッショルドの初期精度です。このスレッショルドの公称値は  $0.45\text{V}$  で、変動は  $\pm 3\%$  です。分圧抵抗回路の実装には、同程度の熱係数で高精度の  $1\%$  抵抗を推奨します。これにより、抵抗値の誤差に起因する変動を最小限に抑えることができます。VMON1\_ER\_VSYS に関連する入力リーク電流も考慮する必要があります。これは、ピンに流入する電流によって分圧器出力に負荷誤差が生じるためです。VMON1\_ER\_VSYS 入力のリーク電流は、 $0.45\text{V}$  印加時に  $10\text{nA}$  ～  $2.5\mu\text{A}$  の範囲となる可能性があります。

#### 注

抵抗分圧器は、通常動作条件において、その出力電圧が「推奨動作条件」に定義された最大値を決して超えないように設計する必要があります。

システム電源が公称  $5\text{V}$  で、最大トリガ スレッショルドが  $5\text{V} - 10\%$ 、すなわち  $4.5\text{V}$  の場合の例を [図 7-5](#) に示します。

この例では、抵抗値を選択するときに、どの変数が最大トリガ スレッショルドに影響を与えるかを理解することが重要です。システム電源が  $10\%$  低下するまでトリップしない分圧器を設計するには、VMON1\_ER\_VSYS 入力スレッショルドが  $0.45\text{V} + 3\%$  であるデバイスを検討する必要があることは明らかです。抵抗の許容誤差と入力リーク電流の影響も考慮する必要がありますが、これらの寄与が最大トリガ ポイントにどのように影響するかは明らかではない場合があります。最大トリガ電圧を生成する部品値を選択するときは、VMON1\_ER\_VSYS ピンの入力リーク電流が  $2.5\mu\text{A}$  であるという条件と、 $R1$  の値が  $1\%$  低く、 $R2$  の値が  $1\%$  高いという条件を考慮する必要があります。 $R1 = 4.81\text{k}\Omega$  および  $R2 = 40.2\text{k}\Omega$  の抵抗分圧器を実装すると、結果として最大トリガ スレッショルドは  $4.523\text{V}$  になります。


上記のように最大トリガ電圧を満たすように部品の値を選択すると、システム設計者は、 $R1$  の値が  $1\%$  高く、 $R2$  の値が  $1\%$  低い場合、および入力リーク電流が  $10\text{nA}$  またはゼロの場合、出力電圧が  $0.45\text{V} - 3\%$  になる印加電圧を計算することにより、最小トリガ電圧を決定できます。上記の抵抗値とゼロの入力リーク電流を組み合わせた結果、最小トリガ スレッショルドは  $4.008\text{V}$  となります。

ここでは、システム電源電圧トリップ ポイントが  $4.008\text{V}$  ～  $4.523\text{V}$  の範囲となる例を示しています。この範囲のうち約  $250\text{mV}$  は、VMON1\_ER\_VSYS の入力スレッショルド精度  $\pm 3\%$  によって発生し、この範囲の約  $150\text{mV}$  は抵抗の誤差  $\pm 1\%$  によって発生します。また、この範囲の約  $100\text{mV}$  は、VMON1\_ER\_VSYS の入力リーク電流が  $2.5\mu\text{A}$  である場合の負荷誤差により発生します。

この例で選択した抵抗値では、システム電源が  $4.5\text{V}$  のとき、分圧抵抗により約  $100\mu\text{A}$  のバイアス電流が発生します。上記の  $100\text{mV}$  の負荷誤差は、分圧抵抗を流れるバイアス電流を約  $1\text{mA}$  に増やすことにより、約  $10\text{mV}$  に低減できます。したがって、抵抗分圧器のバイアス電流と負荷誤差の関係は、部品の値を選択するときにシステム設計者が考慮する必要があります。

VMON1\_ER\_VSYS は、最小のヒステリシスで、過渡に対する高帯域応答を備えているため、システム設計者は分圧器出力にノイズ フィルタを実装することも考慮する必要があります。これは、[図 7-5](#) に示すように、 $R1$  の両端にコンデンサを取り付けることで実現できます。ただし、システム設計者は、システムの電源ノイズと、過渡現象に対して予測される応答に基づいて、このフィルタの応答時間を決定する必要があります。

システム電源電圧が公称  $5\text{V}$  で、目標のトリガ スレッショルドが  $-10\%$  すなわち  $4.5\text{V}$  の場合の例を [図 7-5](#) に示します。

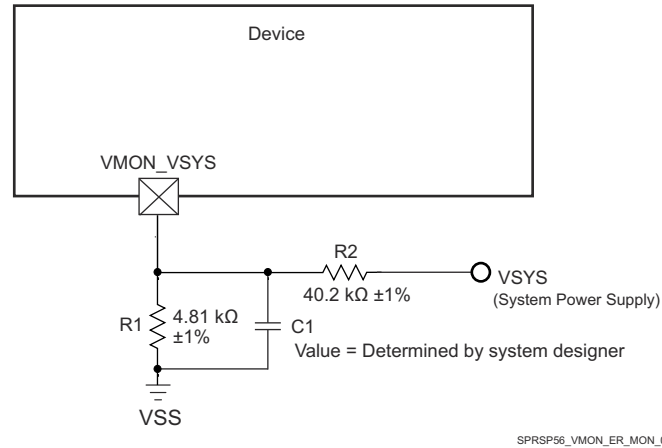

**図 7-5. システム電源監視分圧回路**

**VMON2\_IR\_VCPU** は、システム電源を監視する手段を提供します。**VMON2\_IR\_VCPU** ピンは、基板上で **VDD\_CPU** ピンのできるだけ近くに外部から接続することを推奨します。**VMON6\_IR\_VEXT0P8** を備えた SoC は、オプションで **VDD\_CORE** や **VDD\_MCU** など他のドメインを監視できます。同様に、これらの信号は、ボード上で **VDD\_CORE** ピンまたは **VDD\_MCU** ピンのできるだけ近くに配置します。

**VMON3\_IR\_VEXT1P8** および **VMON4\_IR\_VEXT1P8** ピンは、外部の 1.8V 電源を監視する手段を提供します。**VMON5\_IR\_VEXT3P3** ピンは、外部 3.3V 電源を監視する手段を提供します。この SoC には、ソフトウェア制御の内部分圧抵抗が実装されています。ソフトウェアにより、内部分圧抵抗回路をプログラミングして、適切な低電圧および過電圧の割り込みを生成できます。これらのピンには、外付けの分圧抵抗から電力を供給しないでください。監視対象の電圧を調整する必要がある場合は、監視ピンに接続する前に、分圧された電圧をバッファしてください。

### 7.2.5 高速差動信号のルーティングガイド

『[高速インターフェースのレイアウト ガイドライン](#)』には、高速差動信号を正しく配線するためのガイダンスが示されています。これには、PCB スタックアップと材料のガイダンス、配線スキュー、長さ、間隔の制限が含まれます。TI は、このアプリケーション レポートに記載されているボード設計ガイドラインに従った設計のみをサポートしています。

### 7.2.6 熱ソリューションガイダンス

『[DSP および ARM アプリケーション プロセッサ用の熱設計ガイド](#)』は、このデバイスを搭載したシステム設計の熱ソリューションを正しく実装するための指針を提供しています。この資料は、熱ソリューションに関連する一般的な用語と方法に関する背景情報を記載しています。TI は、このアプリケーション レポートに記載されているシステム設計ガイドラインに従った設計のみをサポートしています。

## 8 デバイスおよびドキュメントのサポート

テキサス・インスツルメンツでは、幅広い開発ツールを提供しています。デバイスの性能の評価、コードの生成、ソリューションの開発を行うためのツールとソフトウェアを以下で紹介します。

### 8.1 デバイスの命名規則

製品開発サイクルの段階を示すために、テキサス・インスツルメンツではマイクロプロセッサ (MPU) とサポート ツールのすべての型番に接頭辞が割り当てられています。各デバイスには次の 3 つのいずれかの接頭辞があります: X、P、空白 (接頭辞なし) (例: TDA4APE6T5AANDRQ1)。テキサス・インスツルメンツでは、サポート ツールについては、使用可能な 3 つの接頭辞のうち TMDX および TMDS の 2 つを推奨しています。これらの接頭辞は、製品開発の進展段階を表します。段階には、エンジニアリング プロトタイプ(TMDX)から、完全認定済みの量産デバイス/ツール(TMDS)まであります。

デバイスの開発進展フロー:

- X** 実験的デバイス。最終デバイスの電気的特性を必ずしも表さず、量産アセンブリ フローを使用しない可能性があります。
- P** プロトタイプ デバイス。最終的なシリコン ダイとは限らず、最終的な電気的特性を満たさない可能性があります。
- 空白** 認定済みのシリコン ダイの量産バージョン。

サポート ツールの開発進展フロー:

- TMDX** 開発サポート製品。テキサス・インスツルメンツの社内認定試験はまだ完了していません。
- TMDS** 完全に認定済みの開発サポート製品です。

X および P デバイスと TMDX 開発サポート ツールは、以下の免責事項の下で出荷されます。

「開発中の製品は、社内での評価用です。」

量産デバイスおよび TMDS 開発サポート ツールの特性は完全に明確化されており、デバイスの品質と信頼性が十分に示されています。テキサス・インスツルメンツの標準保証が適用されます。

プロトタイプ デバイス(X または P)の方が標準的な量産デバイスに比べて故障率が大きいと予測されます。これらのデバイスは予測される最終使用時の故障率が未定義であるため、テキサス・インスツルメンツではそれらのデバイスを量産システムで使用しないよう推奨しています。認定済みの量産デバイスのみを使用する必要があります。

ALF パッケージ タイプの TDA4VM デバイスの注文可能な型番については、このドキュメントにあるパッケージ オプションの付録や TI の Web サイト ([ti.com](https://www.ti.com)) を参照するか、TI の販売代理店にお問い合わせください。

### 8.1.1 標準パッケージの記号化

#### 注

一部のデバイスには、パッケージの上面に装飾的な円形のマーキングがあります。これは、量産テストプロセスの結果として添付されます。さらに、一部のデバイスでは、パッケージのサブストレートの製造元によって、パッケージのサブストレートに色のばらつきが見られる場合があります。このばらつきは外見上だけのものであって、信頼性には影響しません。

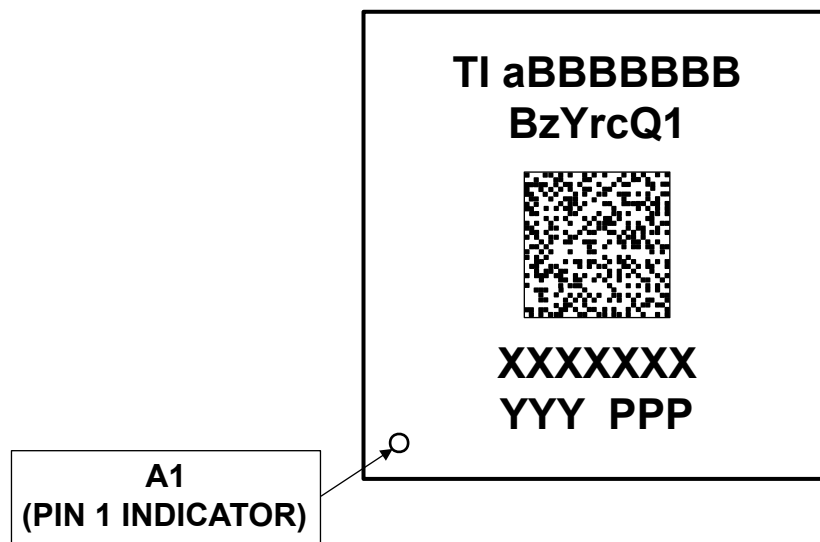


図 8-1. 印刷されたデバイス参照

## 8.1.2 デバイスの命名規則

表 8-1. 項目名の説明

| フィールド<br>パラメータ                                                                      | フィールドの<br>説明             | 値                     |        | 説明                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                          | マーキング                 | 注文可能製品 |                                                                                           |
| x                                                                                   | デバイスの開発段階 <sup>(1)</sup> | X                     |        | プロトタイプ                                                                                    |
|                                                                                     |                          | P                     |        | 量産前(量産テスト フロー、信頼性データなし)                                                                   |
|                                                                                     |                          | 空白                    |        | 量産出荷中                                                                                     |
| BBBBBBBB <sup>(2)</sup>                                                             | 基本量産型番                   | J742S2 <sup>(2)</sup> |        | 量産開始前のスーパーセット デバイス                                                                        |
|                                                                                     |                          | TDA4VPE6              |        | 表 4-1、製品比較表を参照                                                                            |
|                                                                                     |                          | TDA4VPE4              |        |                                                                                           |
|                                                                                     |                          | TDA4APE6              |        |                                                                                           |
|                                                                                     |                          | TDA4APE4              |        |                                                                                           |
| z                                                                                   | デバイスの速度                  | T                     |        | 表 6-1、速度グレードの最大周波数を参照                                                                     |
|                                                                                     |                          | その他                   |        | 他の速度グレード                                                                                  |
| Y                                                                                   | デバイス タイプ                 | G                     |        | 汎用                                                                                        |
|                                                                                     |                          | C                     |        | 汎用、R5F ロックステップ対応                                                                          |
|                                                                                     |                          | 0                     |        | 高度セキュリティ <sup>(3)</sup> 対応                                                                |
|                                                                                     |                          | 5                     |        | 高度セキュリティ <sup>(3)</sup> 対応、R5F ロックステップ対応                                                  |
|                                                                                     |                          | D                     |        | 高度セキュリティ <sup>(3)</sup> 対応、R5F ロックステップ対応、お客様による開発キー。量産開始前のデバイスでのみ利用可。                     |
| r                                                                                   | デバイス リビジョン               | A または 空白              |        | SR 1.0                                                                                    |
| PPP                                                                                 | パッケージ指定子                 | AND                   |        | AND FCBGA (27mm x 27mm) パッケージ                                                             |
| c                                                                                   | キャリア識別記号                 | 該当なし                  | 空白     | トレイ                                                                                       |
|                                                                                     |                          | 該当なし                  | R      | テープ アンドリール                                                                                |
| Q1                                                                                  | 車載識別記号                   | 空白                    |        | 車載認定は受けていません。<br>T <sub>J</sub> = −40°C〜105°C に対応                                         |
|                                                                                     |                          | Q1                    |        | このドキュメント (データシート) に記載されている例外を除き、<br>AEC-Q100 認定要件に適合。<br>T <sub>J</sub> = −40°C〜125°C に対応 |
|  | 2D バーコード                 | 条件によって変化              |        | オプションの 2D バーコードは、追加のデバイス情報を提供します                                                          |
|                                                                                     |                          | 空白                    |        |                                                                                           |
| XXXXXXX                                                                             | ロットのトレース コード             | マークあり                 | 該当なし   | ロットのトレース コード(LTC)                                                                         |
| YYY                                                                                 | 量産コード                    | マークあり                 | 該当なし   | 量産コード、T1 でのみ使用                                                                            |
| O                                                                                   | ピン 1                     | マークあり                 | 該当なし   | ピン 1 の指定子                                                                                 |

- (1) 製品開発サイクルの段階を示すために、TI では型番に接頭辞を割り当てます。これらの接頭辞は、製品開発の進展段階を表します。段階には、エンジニアリング プロトタイプから、完全認定済みの量産デバイスまであります。  
プロトタイプ デバイスは、次の免責事項付きで出荷されます。  
「この製品はまだ開発中であり、社内での評価を目的としています」。  
テキサス・インスツルメンツはこれらのデバイスについて、これに反するような条項が存在していても、明示的、暗黙的、法定にかかわらず、商用性や特定目的への適合性への暗黙的な保証も含め、一切の責任を負いません。
- (2) J742S2 は、量産開始前のスーパーセット デバイスの基本型番です。ソフトウェアは、目的の量産デバイスに合わせて、使用する機能に制約を加える必要があります。
- (3) HS デバイスをサポートするには、0、5、または D のデバイス・タイプを推奨します。

## 注

記号または型番の空白は省略されるため、前後の文字は連続して表記されます。

## 8.2 ツールとソフトウェア

TDA4VPE-Q1/TDA4APE-Q1 プラットフォームの開発を支援するため、以下の製品を使用できます。

### 開発ツール

**Code Composer Studio™ 統合開発環境** Code Composer Studio (CCS) 統合開発環境 (IDE) は、テキサス・インスツルメンツのマイクロコントローラと組み込みプロセッサのポートフォリオをサポートする開発環境です。Code Composer Studio は、組み込みアプリケーションの開発およびデバッグに必要な一連のツールで構成されています。最適化 C/C++ コンパイラ、ソースコードエディタ、プロジェクトビルド環境、デバッガ、プロファイラなど、多数の機能が含まれています。IDE は直感的で、アプリケーションの開発フローの各段階を、すべて同一のユーザーインターフェイスで実行できます。使い慣れたツールとインターフェイスにより、ユーザーは従来より迅速に作業を開始できます。Code Composer Studio は、Eclipse ソフトウェアフレームワークの利点と、テキサス・インスツルメンツの先進的な組み込みデバッグ機能の利点を組み合わせて、組み込み製品の開発者向けの魅力的で機能豊富な開発環境を実現します。

**Pin Mux ツール** Pin Mux ユーティリティは、テキサス・インスツルメンツの MPU のピン多重化設定を構成し、競合を解決し、I/O セルの特性を指定するためのグラフィカルユーザーインターフェイスを提供する、ソフトウェアツールです。結果は C ヘッダおよびコードファイルとして出力され、ソフトウェア開発キット (SDK) へのインポートや、お客様のカスタムソフトウェアの構成に使用できます。バージョン 4 には、入力した要件を満たす Mux 構成を自動選択できる機能が追加されています。

プロセッサプラットフォーム用の開発サポートツールすべての一覧については、テキサス・インスツルメンツの Web サイト ([ti.com](http://ti.com)) を参照してください。価格と在庫状況については、お近くのフィールドセールスオフィスまたは認可代理店にお問い合わせください。

## 8.3 サポート リソース

**TI E2E™ サポート フォーラム**は、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計に必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツルメンツの[使用条件](#)を参照してください。

## 8.4 商標

eMMC™ is a trademark of MultiMediaCard Association.

Jacinto™, Code Composer Studio™, and TI E2E™ are trademarks of Texas Instruments.

Arm® and Cortex® are registered trademarks of Arm Limited (or its subsidiaries) in the US and/or elsewhere.

PCI-Express® is a registered trademark of PCI-SIG.

Secure Digital® is a registered trademark of SD Card Association.

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

## 8.5 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

## 8.6 用語集

### テキサス・インスツルメンツ用語集

この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

## 9 改訂履歴

**Changes from JUNE 30, 2024 to DECEMBER 13, 2024 (from Revision \* (JUNE 2024) to Revision A (DECEMBER 2024))**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Page |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>グローバル:ドキュメントの製品ステータスを「事前情報」から「量産データ」に更新 / 変更 (「AND」MECH バリエーションパッケージは現在「量産データ」) ..... 1</li> <li>グローバル:該当する場合、PMIC_WAKE0 および PMIC_WAKE1 信号の「(アクティブ Low)」および検証済み「O」ピン タイプを追加。 ..... 1</li> <li>(特長):CSI2.0 の箇条書き項目を更新 / 変更し副項目を追加..... 1</li> <li>(デバイスの比較):明確化のため、TDA4xPE 関連の脚注を更新 / 変更..... 6</li> <li>(ピン属性):「ピン属性 (AND パッケージ)」表に「VPE4 APE4」の列情報を追加 ..... 13</li> <li>(ピン属性):「ピン属性のヘッダー リスト」に「VPE4 APE4」の説明を追加..... 13</li> <li>(DDRSS0 信号の説明):内部の予約済み信号を削除。 ..... 76</li> <li>(SERDES0 信号の説明):TDA4VPE4、TDA4APE4 の信号の利用可能性の脚注を追加..... 104</li> <li>(CPSW9X0 信号の説明):TDA4VPE4、TDA4APE4 の信号の利用可能性の脚注を追加..... 104</li> <li>(USB0 信号の説明):TDA4VPE4、TDA4APE4 の信号の利用可能性の脚注を追加..... 108</li> <li>(システム信号の説明):PMIC_WAKE0 および PMIC_WAKE1 ピンに「(アクティブ Low)」の説明を追加..... 111</li> <li>(速度グレードの最大周波数);表の T のデバイス速度の「VENCDEC」列値を更新 / 変更..... 124</li> <li>(CSI2/DSI D-PHY の電気的特性):表を削除し、コンプライアンス仕様の注記を追加..... 128</li> <li>(SERDES の電気的特性):IEEE 802.3 の 72-7 項および附属書 69B への準拠を示すため、USXGMII の注を追加 ..... 130</li> <li>(OTP eFuse プログラミングの推奨動作条件):パワーアップ時にのみ適用されるこのパラメータに関連する制限を明確化するため、VPP のパワーアップ スルーレート、SR<sub>(VPP)</sub> パラメータを追加..... 131</li> <li>(WKUP_OSC0 内部発振器クロック ソース):WKUP_OSC0 水晶振動子の電気的特性表にある水晶振動子回路のシャント容量、C<sub>shunt</sub> の内容を更新 / 変更 ..... 159</li> <li>(WKUP_OSC0 内部発振器クロック ソース):水晶振動子回路のシャント容量、C<sub>shunt</sub> のパラメータの選択に基づいて、水晶振動子の実効直列抵抗、ESR<sub>xtal</sub> の最大値を定義するための脚注を追加..... 159</li> <li>(WKUP_OSC0 のスイッチング特性 – 水晶振動子モード [表]):XI、XO、および XI から XO への容量の最大値を更新 / 変更..... 159</li> <li>(補助 OSC1 内部発振器クロック ソース):OSC1 水晶振動子の電気的特性表にある水晶振動子回路のシャント容量、C<sub>shunt</sub> の内容を更新 / 変更 ..... 163</li> <li>(OSC1 のスイッチング特性 – 水晶振動子モード [表]):XI、XO、XI から XO 容量の最大値の表の値を更新 / 変更..... 163</li> <li>(GPIO):TRM と信号の説明の参照のみでリードインの内容を更新 / 変更..... 184</li> <li>(GPIO):「GPIO タイミング条件」の表で、SR<sub>I</sub>、入力スルーレート、I2C OD FS の最大値を「0.8」から「0.08」V/ns に更新/変更..... 184</li> <li>(I2C のタイミング):I2C 信号の箇条書き項目の立ち上がりおよび立ち下がり時間について、スルーレートの誤字を「0.8」から「0.08」V/ns に更新/変更 (規定されている 8E+7 の値に相当) ..... 211</li> <li>(MCSPi のタイミング要件 - コントローラ モード):SM1、t<sub>c(spiclk)</sub>、サイクル時間、SPI_CLK の最小値を「20.8」から「20」ns に更新 / 変更..... 219</li> <li>(MCSPi のスイッチング特性 - ペリフェラル モード):SS1、t<sub>c(spiclk)</sub>、サイクル時間、SPI_CLK の最小値を「20.8」から「20」ns に更新 / 変更..... 221</li> <li>(MMC0 のタイミング要件 – HS400 モード):新しい表とそれに関連するタイミング画像を追加..... 229</li> <li>(MMC0 のスイッチング特性 – HS400 モード):遅延時間パラメータ HS4008 および HS4009 を、出力セットアップおよび出力ホールド パラメータ HS4008、HS4009、HS40010、HS40011 に置き換え..... 229</li> <li>(eMMC in – HS400 モード – 送信モード):パラメータ HS4008、HS4009、HS40010、HS40011 に関連する新しい定義に合わせてタイミング図を更新..... 229</li> <li>(OSPI のタイミング条件):表に、入力スルーレート 1.8V、DQS 付き PHY データトレーニング DDR の行を追加... 240</li> <li>(OSPI のタイミング条件):「3.3V」および「他のすべてのモード」のモード説明を更新..... 240</li> <li>(PHY データトレーニング付き OSPI0/1):新しいセクションを追加..... 242</li> <li>(OSPI のスイッチング特性 - PHY SDR モード):タイミング パラメータ O10 および O11 に関連する式を訂正..... 246</li> </ul> |      |

|                                                                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| • (OSPI のスイッチング特性 - PHY DDR モード): タイミング パラメータ O4 および O5 に関連する式を訂正.....                                                     | 247 |
| • (OSPI0/1 のタイミング要件 – タップ SDR モード): O19 および O20 パラメータのセットアップ時間とホールド時間の最小値の式に関連する定数値を更新 / 変更.....                           | 249 |
| • (OSPI0/1 のタイミング要件 – タップ SDR モード): テクニカル リファレンス マニュアル (TRM) で使用されているクロック名に合わせて、R = の脚注「refclk」を「リファレンス クロック」に更新 / 変更..... | 249 |
| • (OSPI0/1 のタイミング要件 – タップ DDR モード): O13 および O14 パラメータのセットアップ時間とホールド時間の最小値の式に関連する定数値を更新 / 変更.....                           | 251 |
| • (OSPI0/1 のタイミング要件 – タップ DDR モード): テクニカル リファレンス マニュアル (TRM) で使用されているクロック名に合わせて、R = の脚注「refclk」を「リファレンス クロック」に更新 / 変更..... | 251 |
| • (OSPI0/1 のスイッチング特性 – タップ DDR モード): O6 パラメータのデータ出力遅延の最小値および最大値の式を更新 / 変更.....                                             | 251 |
| • (USB VBUS 設計ガイドライン): 「USB VBUS 検出分圧器 / クランプ回路」図を更新 / 変更.....                                                             | 263 |
| • (VMON/POK を使用したシステム電源監視の設計ガイドライン): 「VMON2_IR_VCPU ピン...」の段落を更新 / 変更.....                                                 | 264 |
| • (デバイスの命名規則): デバイスの例を真の OPN に更新 / 変更.....                                                                                 | 266 |
| • (標準パッケージの記号化): 画像を新しいマーキングに更新.....                                                                                       | 267 |
| • (デバイスの命名規則): 「項目名の説明」の表を更新 / 変更し、2D リーダーの追加、追加の基本型番などの新しいマーキングを追加.....                                                   | 268 |

## 10 メカニカル、パッケージ、および注文情報

### 10.1 パッケージ情報

以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報はそのデバイスに使用できる最新のデータです。このデータは、予告なく、このドキュメントを改訂せずに変更される場合があります。本データシートのブラウザ版を使用されている場合は、画面左側の説明をご覧ください。

## PACKAGING INFORMATION

| Orderable part number             | Status<br>(1) | Material type<br>(2) | Package   Pins     | Package qty   Carrier | RoHS<br>(3) | Lead finish/<br>Ball material<br>(4) | MSL rating/<br>Peak reflow<br>(5) | Op temp (°C)             | Part marking<br>(6)   |
|-----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <a href="#">TDA4APE4T5AANDRQ1</a> | Active        | Production           | FCBGA (AND)   1063 | 250   LARGE T&R       | -           | Call TI                              | Call TI                           | -                        | TI TDA4APE<br>4T5A Q1 |
| TDA4APE4T5AANDRQ1.B               | Active        | Production           | FCBGA (AND)   1063 | 250   LARGE T&R       | -           | Call TI                              | Call TI                           | See<br>TDA4APE4T5AANDRQ1 | TI TDA4APE<br>4T5A Q1 |
| <a href="#">TDA4APE6T5AANDRQ1</a> | Active        | Production           | FCBGA (AND)   1063 | 250   LARGE T&R       | -           | Call TI                              | Call TI                           | -40 to 125               | TI TDA4APE<br>6T5A Q1 |
| TDA4APE6T5AANDRQ1.B               | Active        | Production           | FCBGA (AND)   1063 | 250   LARGE T&R       | -           | Call TI                              | Call TI                           | -40 to 125               | TI TDA4APE<br>6T5A Q1 |
| <a href="#">TDA4VPE4T5AANDRQ1</a> | Active        | Production           | FCBGA (AND)   1063 | 250   LARGE T&R       | -           | Call TI                              | Call TI                           | -40 to 125               | TI TDA4VPE<br>4T5A Q1 |
| TDA4VPE4T5AANDRQ1.B               | Active        | Production           | FCBGA (AND)   1063 | 250   LARGE T&R       | -           | Call TI                              | Call TI                           | -40 to 125               | TI TDA4VPE<br>4T5A Q1 |
| <a href="#">TDA4VPE6T5AANDRQ1</a> | Active        | Production           | FCBGA (AND)   1063 | 250   LARGE T&R       | -           | Call TI                              | Call TI                           | -40 to 125               | TI TDA4VPE<br>6T5A Q1 |
| TDA4VPE6T5AANDRQ1.B               | Active        | Production           | FCBGA (AND)   1063 | 250   LARGE T&R       | -           | Call TI                              | Call TI                           | -40 to 125               | TI TDA4VPE<br>6T5A Q1 |

<sup>(1)</sup> **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

<sup>(2)</sup> **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

<sup>(3)</sup> **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

<sup>(4)</sup> **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.



<sup>(5)</sup> **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

<sup>(6)</sup> **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

**Important Information and Disclaimer:** The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

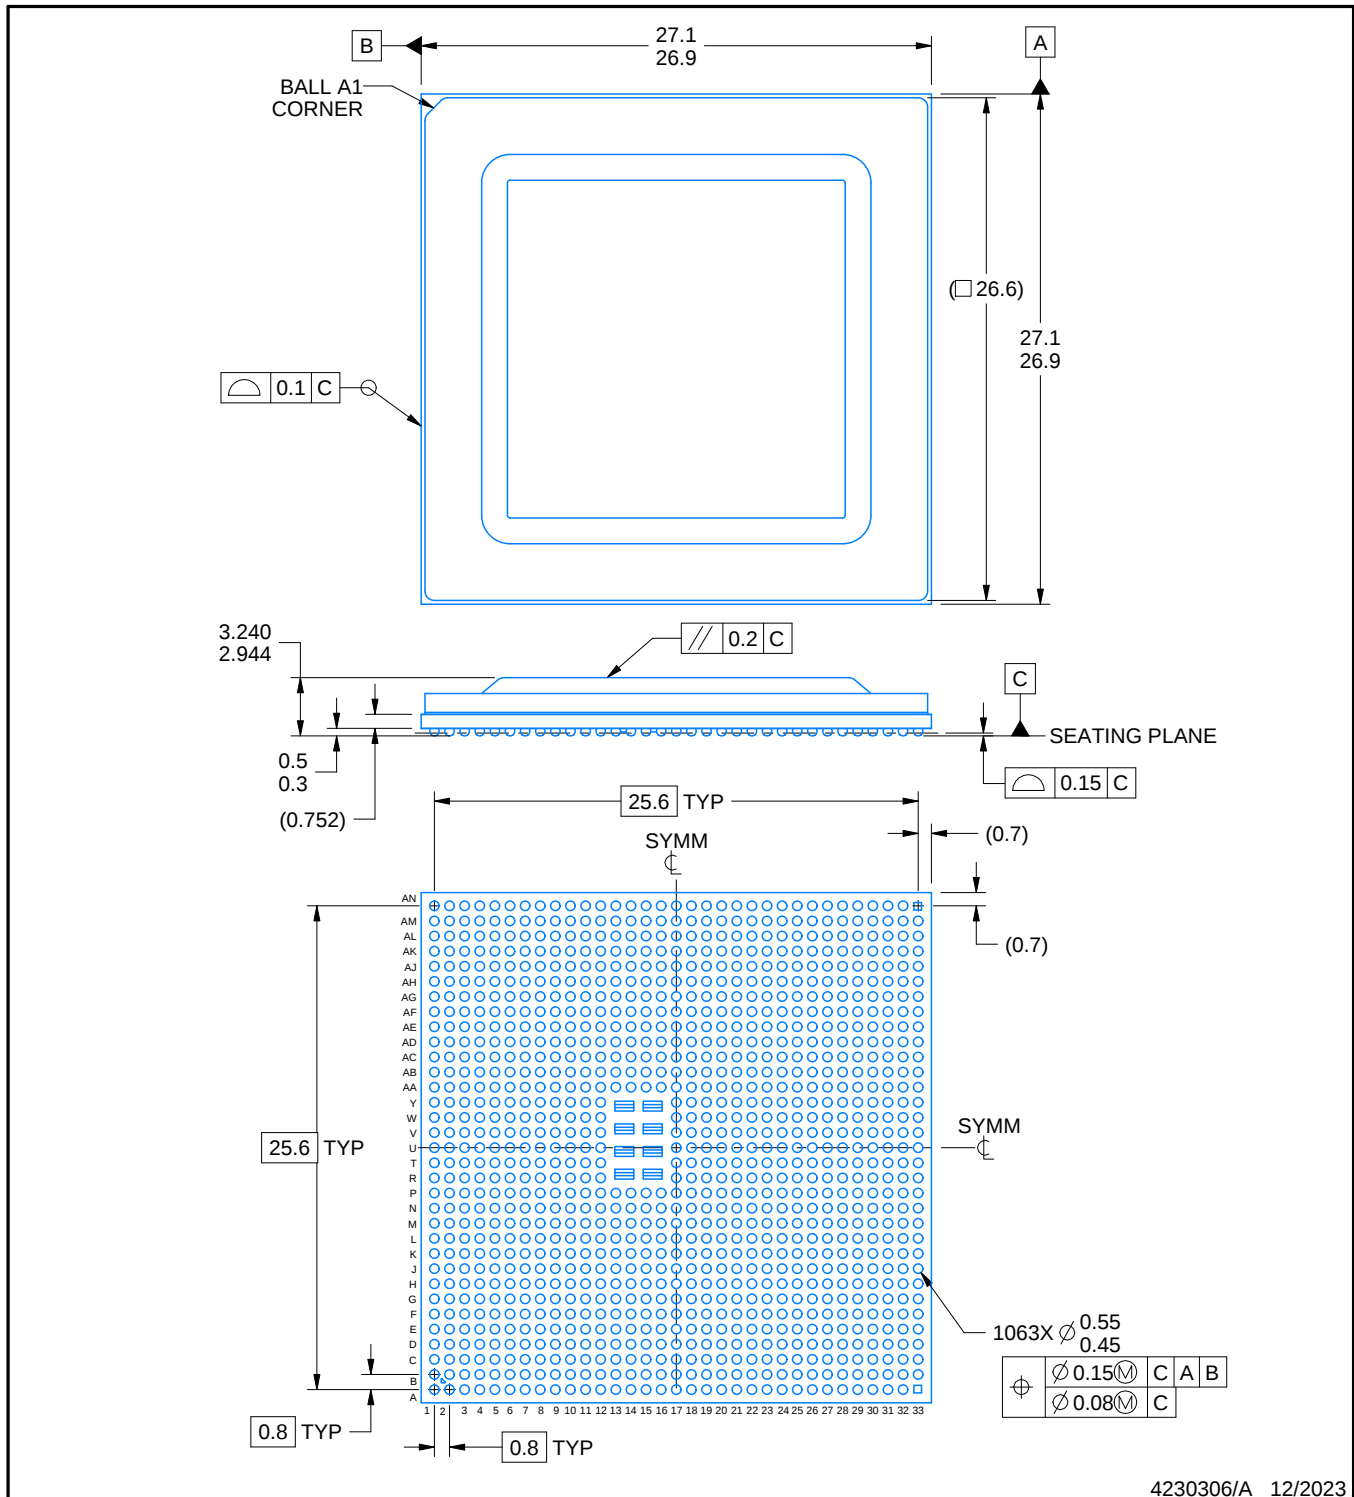

4230306/A 12/2023

## NOTES:


1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.

# EXAMPLE BOARD LAYOUT

AND1063A

FCBGA - 3.24 mm max height


BALL GRID ARRAY

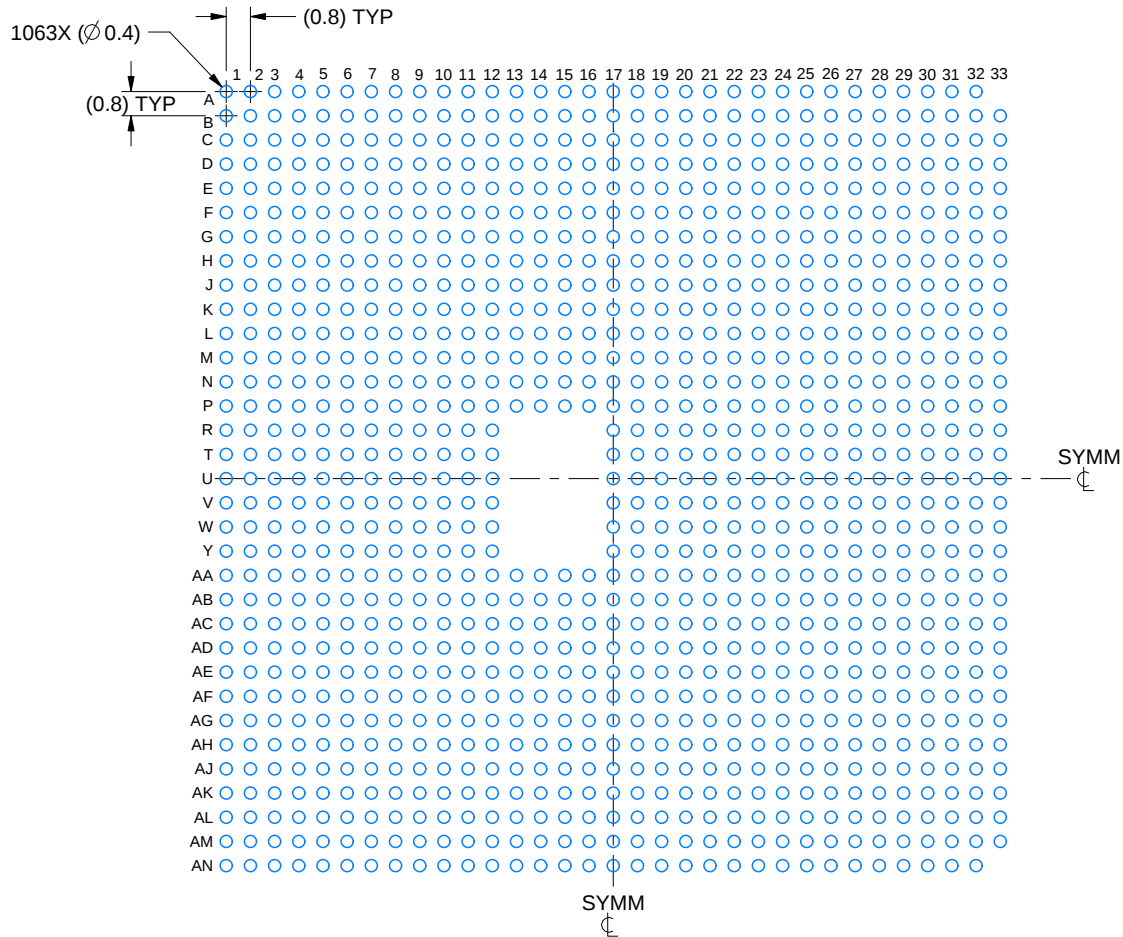

## LAND PATTERN EXAMPLE

EXPOSED METAL SHOWN

SCALE: 4X

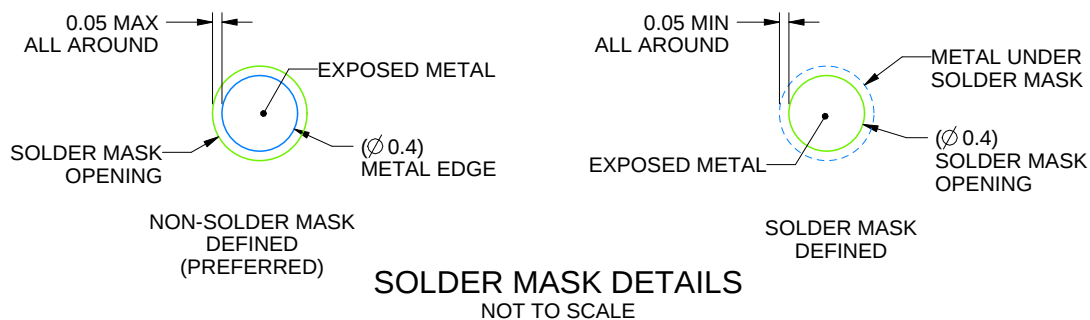

4230306/A 12/2023

NOTES: (continued)


- Final dimensions may vary due to manufacturing tolerance considerations and also routing constraints. For information, see Texas Instruments literature number SPRAA99 ([www.ti.com/lit/spraa99](http://www.ti.com/lit/spraa99)).

# EXAMPLE STENCIL DESIGN

AND1063A

FCBGA - 3.24 mm max height

BALL GRID ARRAY

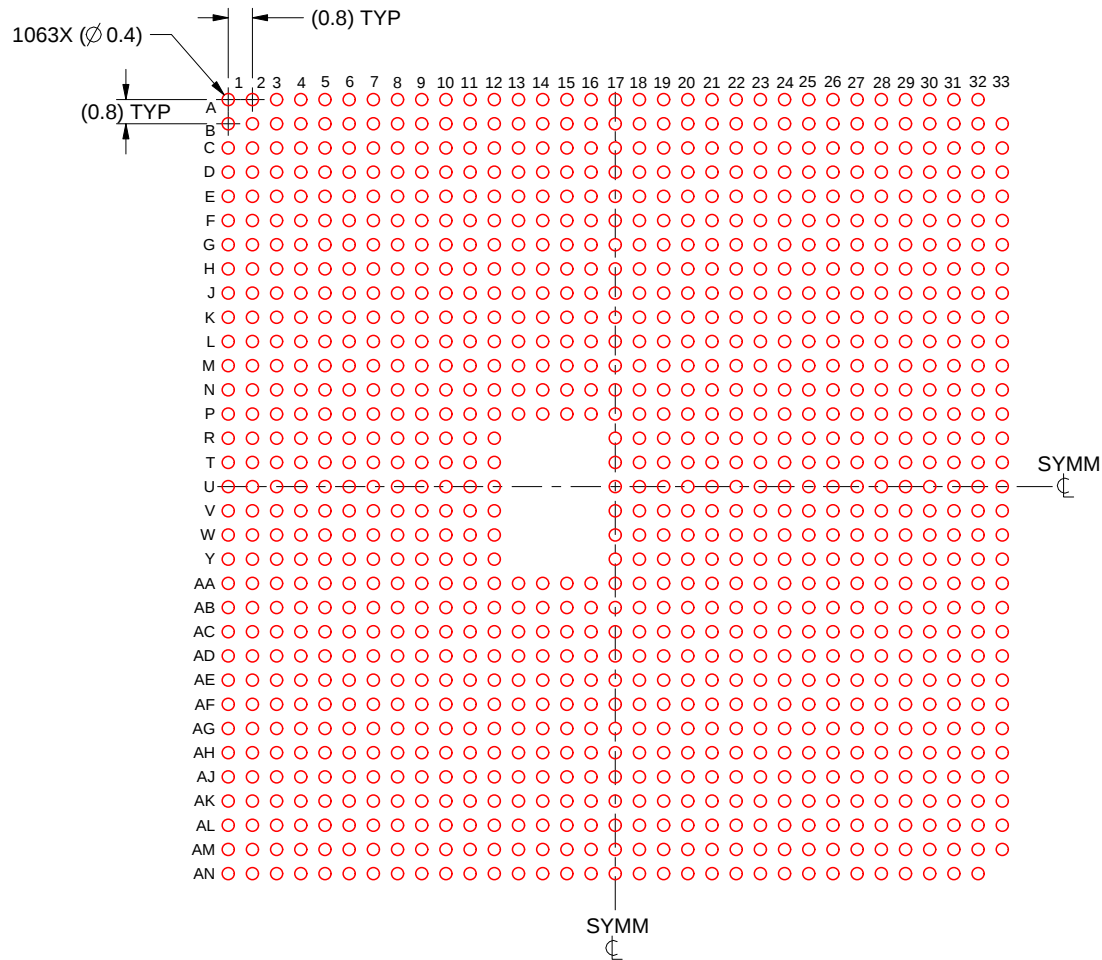

## SOLDER PASTE EXAMPLE

BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL  
SCALE: 4X

4230306/A 12/2023

NOTES: (continued)

4. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release.

## 重要なお知らせと免責事項

テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した テキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている テキサス・インスツルメンツ製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、テキサス・インスツルメンツおよびその代理人を完全に補償するものとし、テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、[テキサス・インスツルメンツの販売条件](#)、または [ti.com](https://www.ti.com) やかかる テキサス・インスツルメンツ製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。テキサス・インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用される テキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265  
Copyright © 2025, Texas Instruments Incorporated