

**摘要**

本用户指南包含 TPS563200 的相关信息以及 TPS563200EVM-652 评估模块的支持文档。其中包含 TPS563200EVM-652 的性能规格、原理图和物料清单。

**内容**

<b>1 引言</b>	3
<b>2 性能规格汇总</b>	4
<b>3 更改</b>	5
3.1 输出电压设定点	5
<b>4 测试设置和结果</b>	6
4.1 输入/输出连接	6
4.2 启动步骤	6
4.3 效率	7
4.4 负载调节	8
4.5 线路调节	9
4.6 负载瞬态响应	9
4.7 输出电压纹波	10
4.8 输入电压纹波	11
4.9 启动	12
4.10 关断	13
<b>5 电路板布局布线</b>	14
5.1 布局	14
<b>6 原理图、物料清单和参考文献</b>	16
6.1 原理图	16
6.2 物料清单	17
6.3 参考文献	18
<b>7 修订历史记录</b>	18

**插图清单**

图 4-1. TPS563200EVM-652 效率	7
图 4-2. TPS563200EVM-652 轻负载效率	7
图 4-3. TPS563200EVM-652 负载调整，5V 输入	8
图 4-4. TPS563200EVM-652 负载调整，12V 输入	8
图 4-5. TPS563200EVM-652 线性调整率	9
图 4-6. TPS563200EVM-652 负载瞬态响应，25% 至 75% 负载阶跃	9
图 4-7. TPS563200EVM-652 输出电压纹波， $I_{OUT} = 3A$	10
图 4-8. TPS563200EVM-652 输出电压纹波， $I_{OUT} = 300mA$	10
图 4-9. TPS563200EVM-652 输出电压纹波， $I_{OUT} = 0mA$	11
图 4-10. TPS563200EVM-652 输入电压纹波， $I_{OUT} = 3A$	11
图 4-11. TPS563200EVM-652 相对于 $V_{IN}$ 的启动	12
图 4-12. TPS563200EVM-652 相对于 EN 的启动	12
图 4-13. TPS563200EVM-652 相对于 $V_{IN}$ 的关断	13
图 4-14. TPS563200EVM-652 相对于 EN 的关断	13
图 5-1. 顶层装配图	14
图 5-2. 顶层	14
图 5-3. 底层	15

## 表格清单

表 1-1. 输入电压和输出电流汇总 .....	.3
表 2-1. TPS563200EVM-652 性能规格汇总.....	4
表 3-1. 输出电压.....	5
表 4-1. 连接和测试点.....	6
表 6-1. 物料清单.....	17

## 商标

D-CAP2™ is a trademark of Texas Instruments.

所有商标均为其各自所有者的财产。

## 1 引言

TPS563200 是一款需要较少外部元件的单通道、自适应导通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。D-CAP2 控制电路针对低 ESR 输出电容器（如 POSCAP、SP-CAP 或陶瓷型）进行了优化，支持快速瞬态响应，无需外部补偿。开关频率在内部设置为标称 650 kHz，可在轻载条件下进入高级 Eco 模式。TPS563200 封装内部采用了高侧和低侧开关 MOSFET 以及栅极驱动电路。MOSFET 的低漏源导通电阻有助于 TPS563200 实现高效率，并在输出电流较高的情况下帮助保持低结温。TPS563200 直流/直流同步转换器旨在通过 4.5V 至 17V 的输入电压源提供高达 3A 的输出。输出电压范围为 0.8V 至 6.5V。[表 1-1](#) 中给出了评估模块的额定输入电压和输出电流范围。

TPS563200EVM-652 评估模块 (EVM) 是一款单通道同步降压转换器，可在 4.5V 至 17V 输入范围内以 3A 电流提供 1.05V 的输出。本用户指南介绍了 TPS563200EVM-652 的性能。

**表 1-1. 输入电压和输出电流汇总**

EVM	输入电压范围	输出电流范围
TPS563200EVM-652	$V_{IN} = 4.5 \text{ V} \text{ 至 } 17 \text{ V}$	0 A 至 3 A

## 2 性能规格汇总

表 2-1 中提供了 TPS563200EVM-652 性能规格的汇总。除非另有说明，给出的规格适用于  $V_{IN} = 12V$  输入电压和  $1.05V$  输出电压。除非另有说明，所有测量的环境温度均为  $25^{\circ}\text{C}$ 。

**表 2-1. TPS563200EVM-652 性能规格汇总**

规格	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
输入电压范围 ( $V_{IN}$ )		4.5	12	17	V
CH1	输出电压		1.05		V
	运行频率	$V_{IN} = 12V, I_O = 3A$	650		kHz
	输出电流范围		0	3	A
	过流限值	$V_{IN} = 12V, L_O = 1.5\mu\text{H}$			A
	输出纹波电压	$V_{IN} = 12V, I_O = 3A$	20		mV <sub>PP</sub>

### 3 更改

这些评估模块用于访问 TPS563200 的功能。此模块可能会做出一些修改。

#### 3.1 输出电压设定点

要更改 EVM 的输出电压，需要更改电阻器 R1 的值。更改 R1 的值可以更改 0.765V 以上的输出电压。特定输出电压的 R1 值可以使用[方程式 1](#) 计算得出。

$$R1 = \frac{R2 \times (V_{OUT} - 0.765 \text{ V})}{0.765 \text{ V}} \quad (1)$$

[表 3-1](#) 列出了一些常见输出电压的 R5 值。请注意，[表 3-1](#) 中给出的值是标准值，并不是使用[表 3-1](#) 计算出的准确值。

**表 3-1. 输出电压**

输出电压 (V)	R1 (kΩ)	R2 (kΩ)	L1 (μH)			C5 + C6 +C7 (μF)
			最小值	典型值	最大值	
1.0	3.09	10.0	1.5	2.2	4.7	20-68
1.05	3.74	10.0	1.5	2.2	4.7	20-68
1.2	5.76	10.0	1.5	2.2	4.7	20 - 68
1.5	9.53	10.0	1.5	2.2	4.7	20-68
1.8	13.7	10.0	1.5	2.2	4.7	20-68
2.5	22.6	10.0	2.2	3.3	4.7	20-68
3.3	33.2	10.0	2.2	3.3	4.7	20-68
5.0	54.9	10.0	3.3	4.7	4.7	20-68
6.5	75.0	10.0	3.3	4.7	4.7	20-68

## 4 测试设置和结果

本节介绍了如何正确连接、设置和使用 TPS563200EVM-652。另外还包括评估模块的典型测试结果及效率、输出负载调整率、输出线性调整率、负载瞬态响应、输出电压纹波、输入电压纹波、启动和开关频率。

### 4.1 输入/输出连接

如表 4-1 中所示，TPS563200EVM-652 附带输入/输出连接器和测试点。必须通过一对 20 AWG 导线将能够提供 3A 电流的电源连接到 J1。必须通过一对 20 AWG 导线将负载连接到 J2。最大负载电流能力为 3A。必须尽可能减少导线长度以降低导线中的损耗。测试点 TP1 可监测  $V_{IN}$  输入电压，而 TP2 提供了便捷的接地基准。在以 TP8 作为接地基准的情况下，TP7 用于监测输出电压。

**表 4-1. 连接和测试点**

参考标识符	功能
J1	$V_{IN}$ (请参阅表 1-1，了解 $V_{IN}$ 范围)
J2	$V_{OUT}$ ，3A 时为 1.05V (最大值)
JP1	EN 控制。将 EN 分流至 GND 以禁用，将 EN 分流至 $V_{IN}$ 以启用。
TP1	$V_{IN}$ 正监测点
TP2	GND 监控测试点
TP3	EN 测试点
TP4	开关节点测试点
TP5	环路响应测量测试点
TP6	$V_{OUT}$ 正监测点
TP7	GND 监控测试点

### 4.2 启动步骤

- 确保覆盖 JP1 (使能端控制) 引脚 1 和 2 处的跳线，以将 EN 分流至 GND，从而禁用输出。
- 向  $V_{IN}$  (J1-2) 和 GND (J1-1) 施加适当的  $V_{IN}$  电压。
- 将 JP1 (使能控制) 上的跳线从引脚 1 和 2 (EN 和 GND) 移动到引脚 2 和 3 (EN 和  $V_{IN}$ ) 以启用输出。

#### 4.3 效率

图 4-1 显示了 TPS563200EVM-652 在 25°C 环境温度条件下的效率。

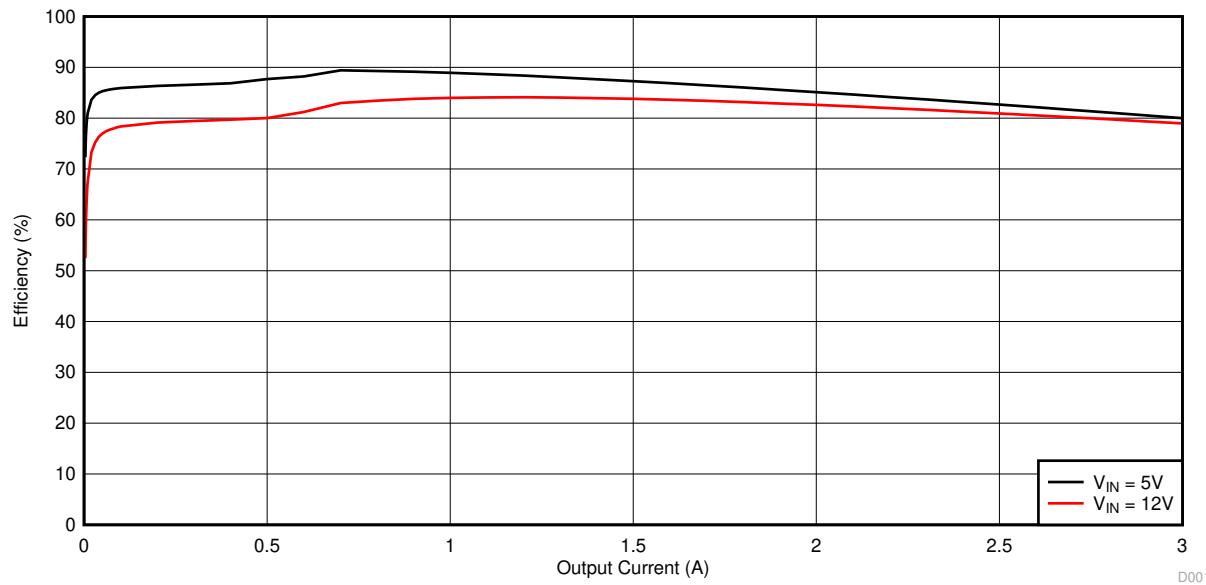


图 4-1. TPS563200EVM-652 效率

图 4-2 显示了 TPS563200EVM-652 在 25°C 环境温度条件下的轻负载效率。

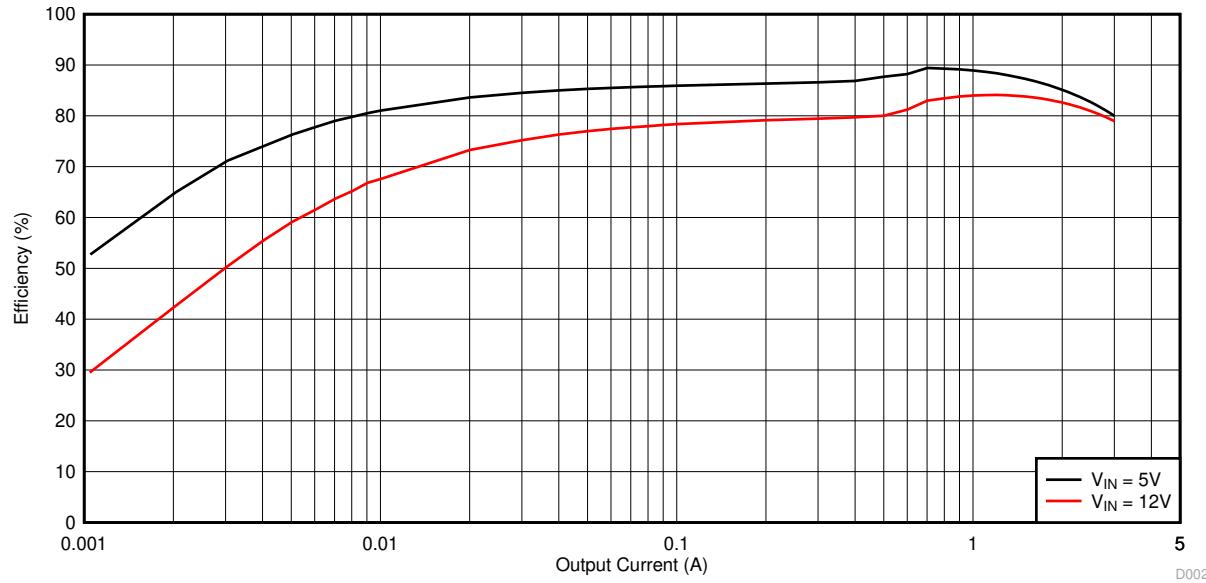


图 4-2. TPS563200EVM-652 轻负载效率

#### 4.4 负载调节

图 4-3 和图 4-4 中显示了 TPS563200EVM-652 的负载调整。

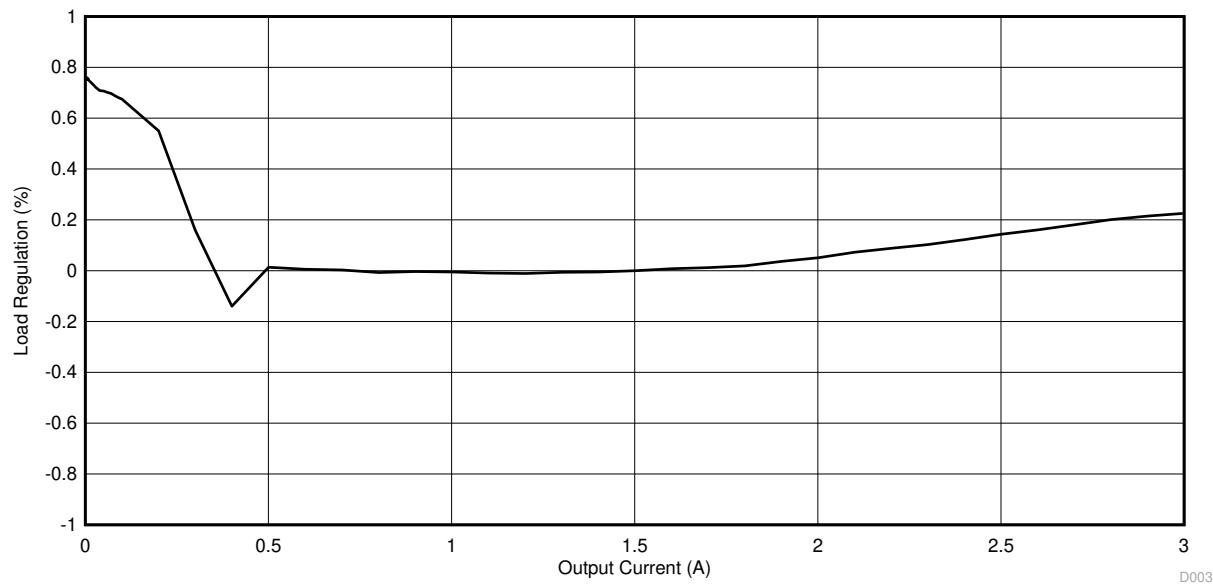


图 4-3. TPS563200EVM-652 负载调整，5V 输入

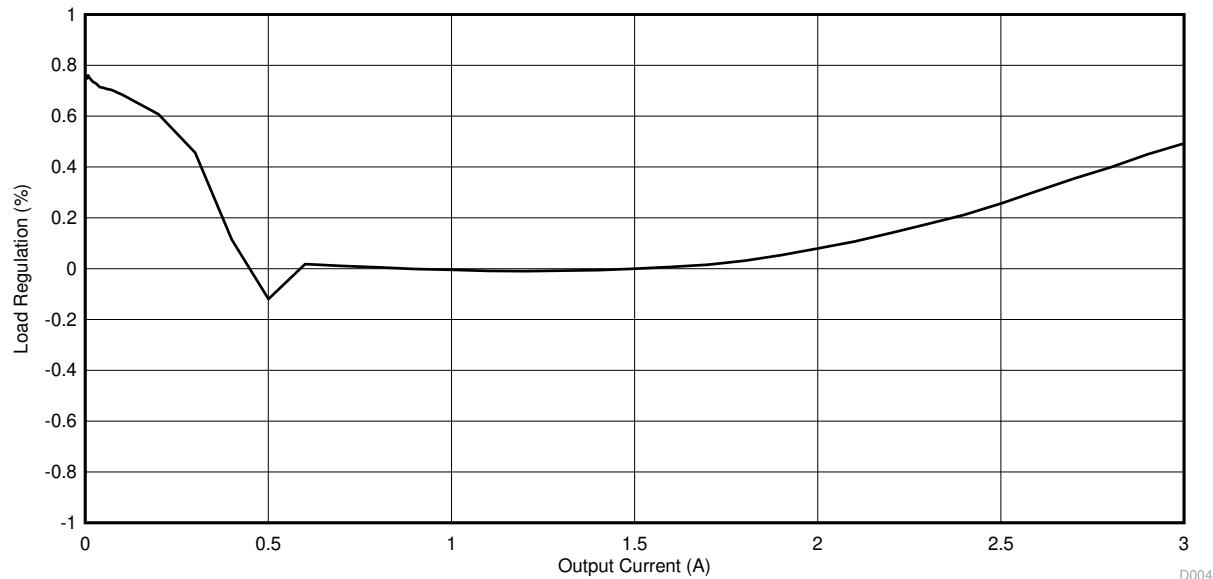


图 4-4. TPS563200EVM-652 负载调整，12V 输入

## 4.5 线路调节

图 4-5 中显示了 TPS563200EVM-652 的线性调整率。

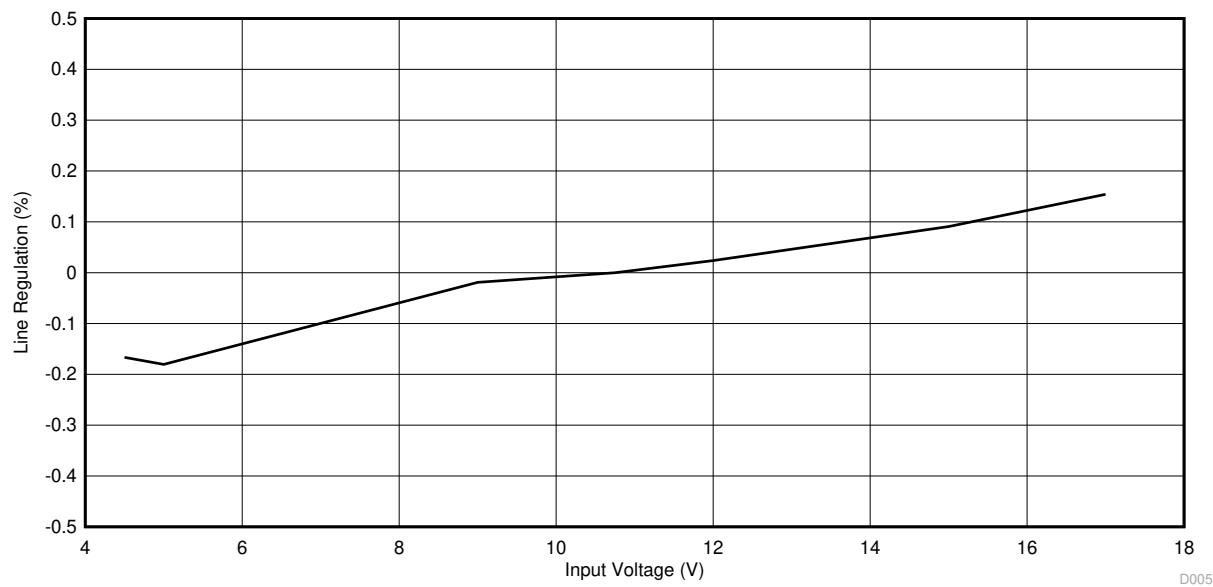


图 4-5. TPS563200EVM-652 线性调整率

## 4.6 负载瞬态响应

图 4-6 展示了 TPS563200EVM-652 对负载瞬态的响应。图中显示了当前阶跃和压摆率。总峰-峰值电压变化如图所示。

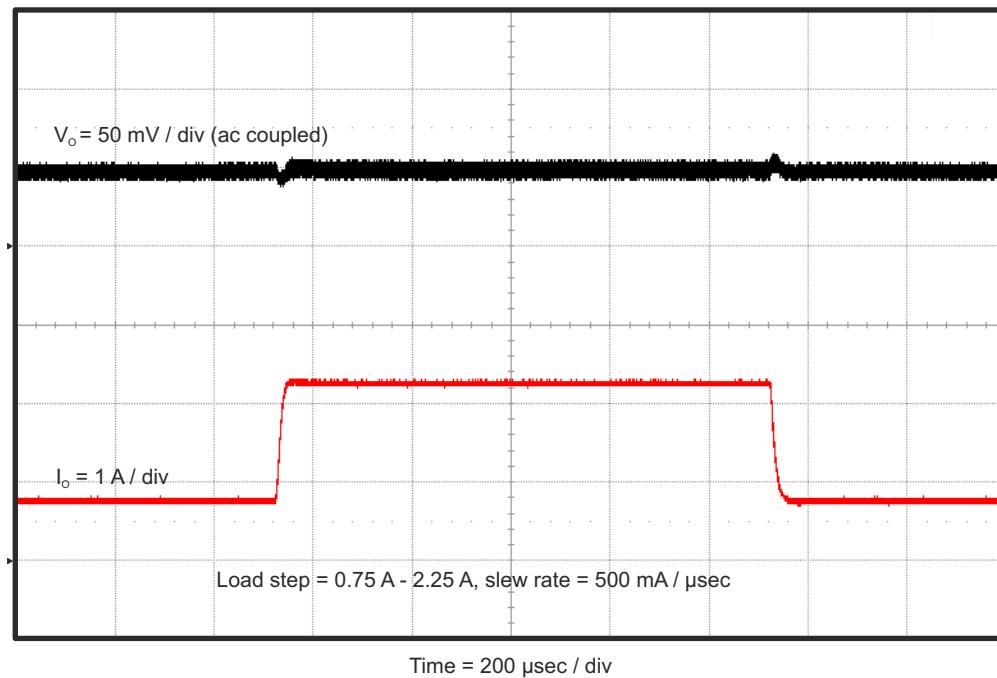


图 4-6. TPS563200EVM-652 负载瞬态响应，25% 至 75% 负载阶跃

## 4.7 输出电压纹波

图 4-7、图 4-8 和图 4-9 中显示了 TPS563200EVM-652 输出电压纹波。输出电流如图中所示。

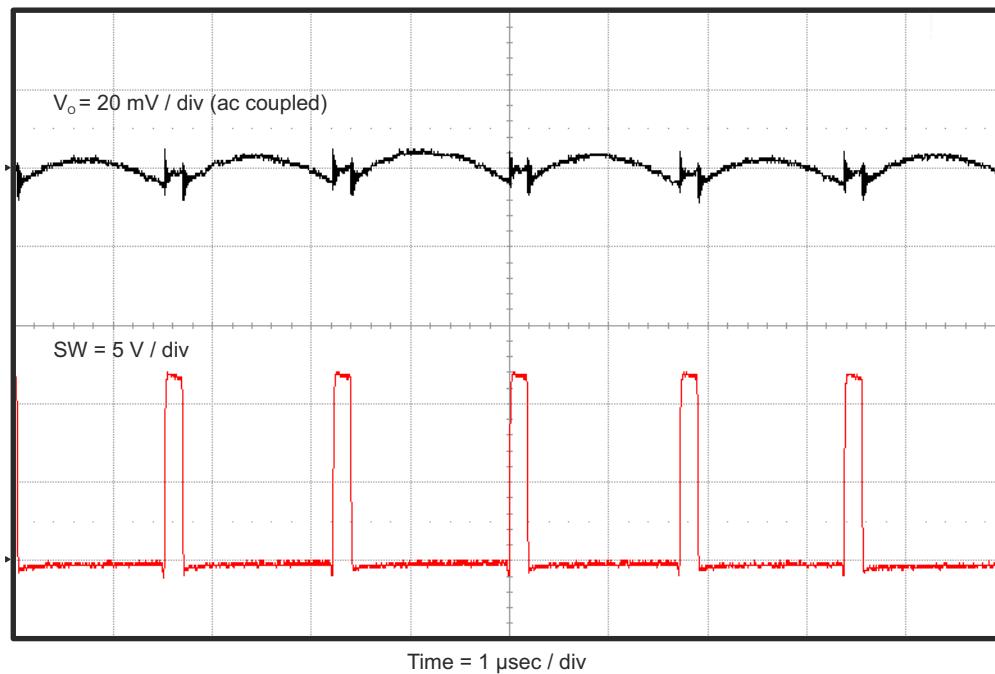


图 4-7. TPS563200EVM-652 输出电压纹波， $I_{OUT} = 3\text{A}$

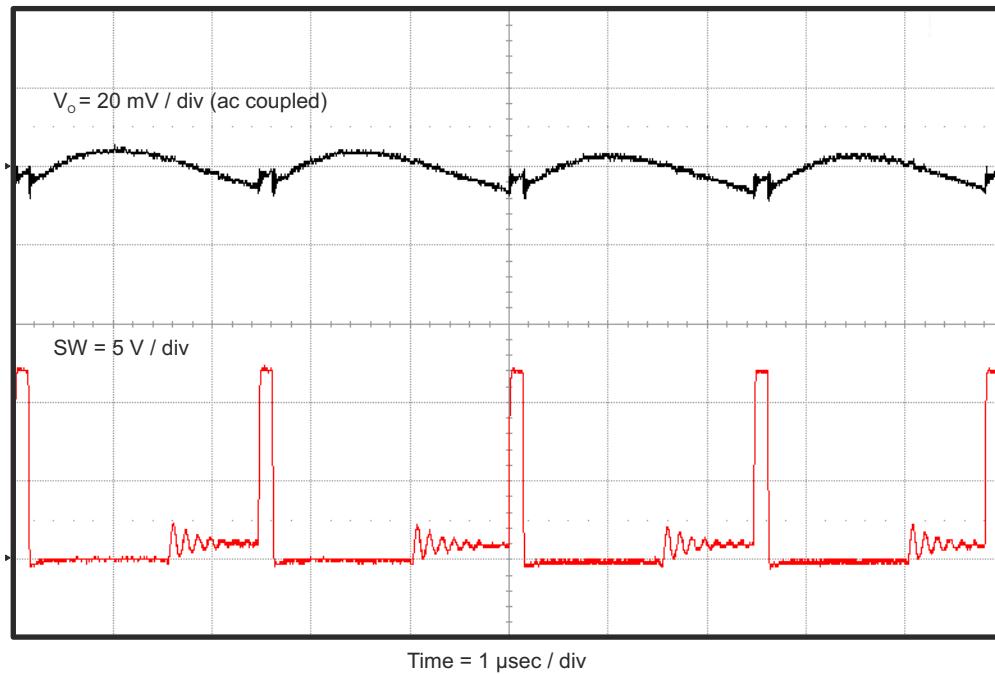


图 4-8. TPS563200EVM-652 输出电压纹波， $I_{OUT} = 300\text{mA}$

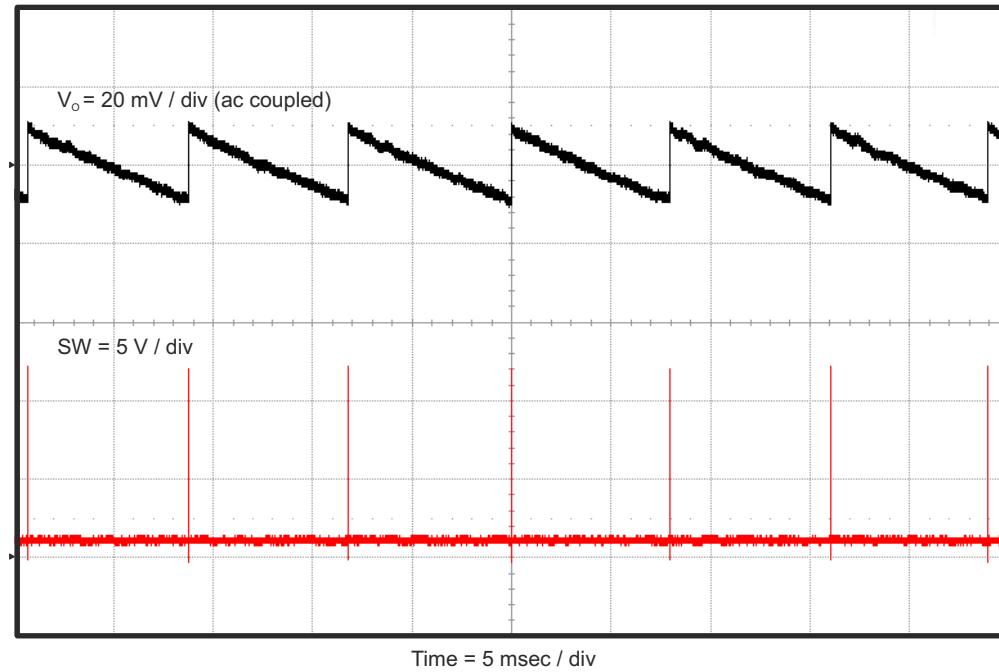


图 4-9. TPS563200EVM-652 输出电压纹波， $I_{OUT} = 0\text{mA}$

#### 4.8 输入电压纹波

图 4-10 展示了 TPS563200EVM-652 的输入电压纹波。输出电流如图中所示。

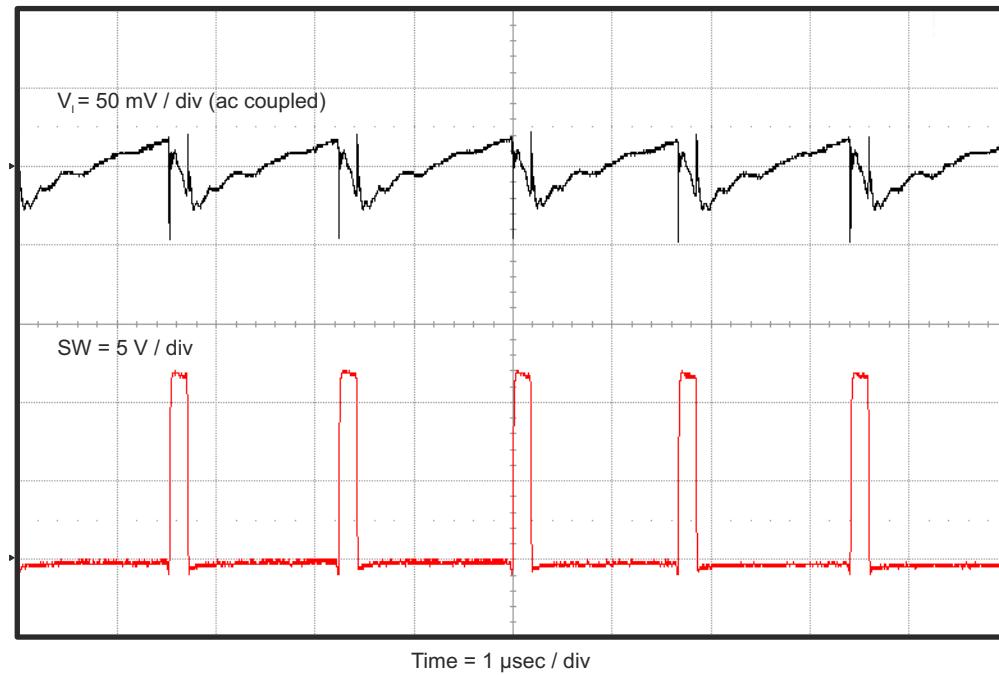


图 4-10. TPS563200EVM-652 输入电压纹波， $I_{OUT} = 3\text{A}$

## 4.9 启动

图 4-11 中显示了相对于  $V_{IN}$  的 TPS563200EVM-652 启动波形。负载 =  $1\Omega$  电阻。

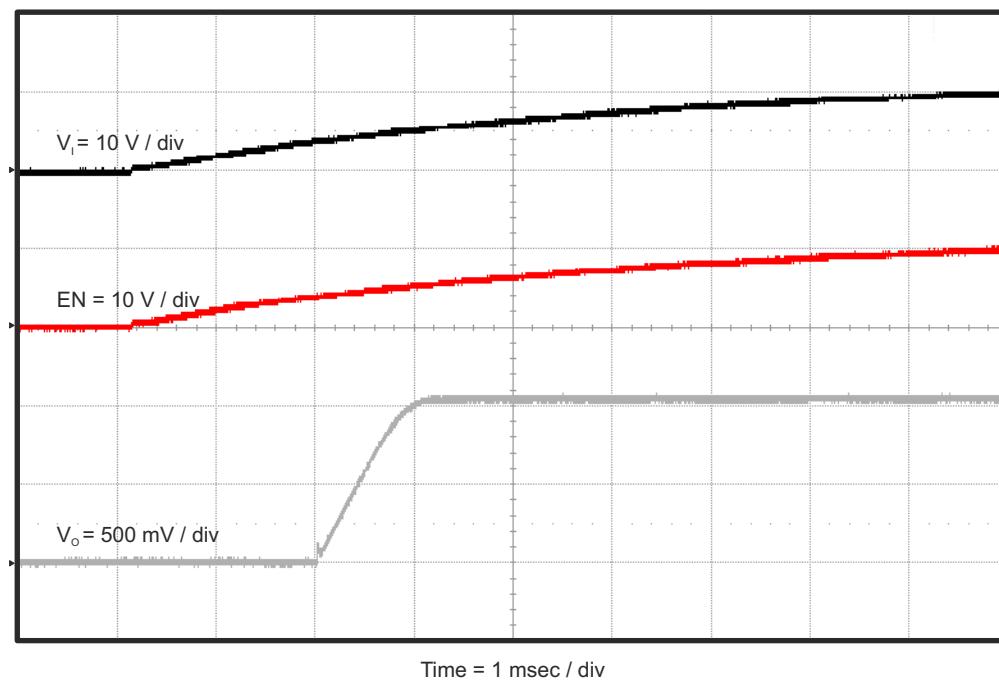


图 4-11. TPS563200EVM-652 相对于  $V_{IN}$  的启动

图 4-12 中显示了相对于使能端 (EN) 的 TPS563200EVM-652 启动波形。负载 =  $1\Omega$  电阻。

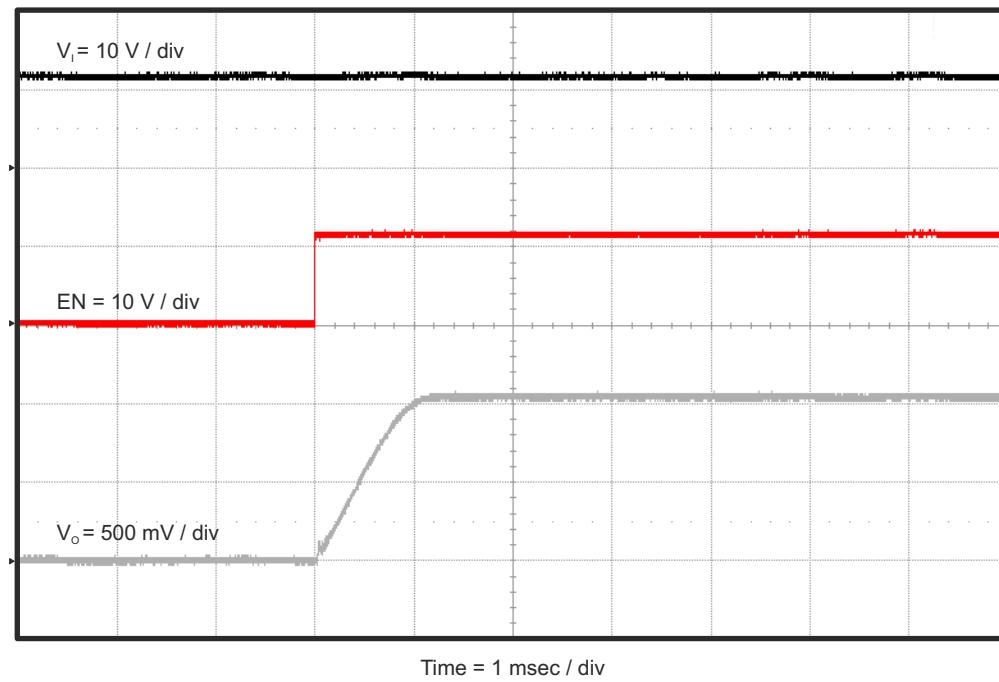


图 4-12. TPS563200EVM-652 相对于 EN 的启动

#### 4.10 关断

图 4-13 中显示了相对于  $V_{IN}$  的 TPS563200EVM-652 关断波形。负载 =  $1\Omega$  电阻。

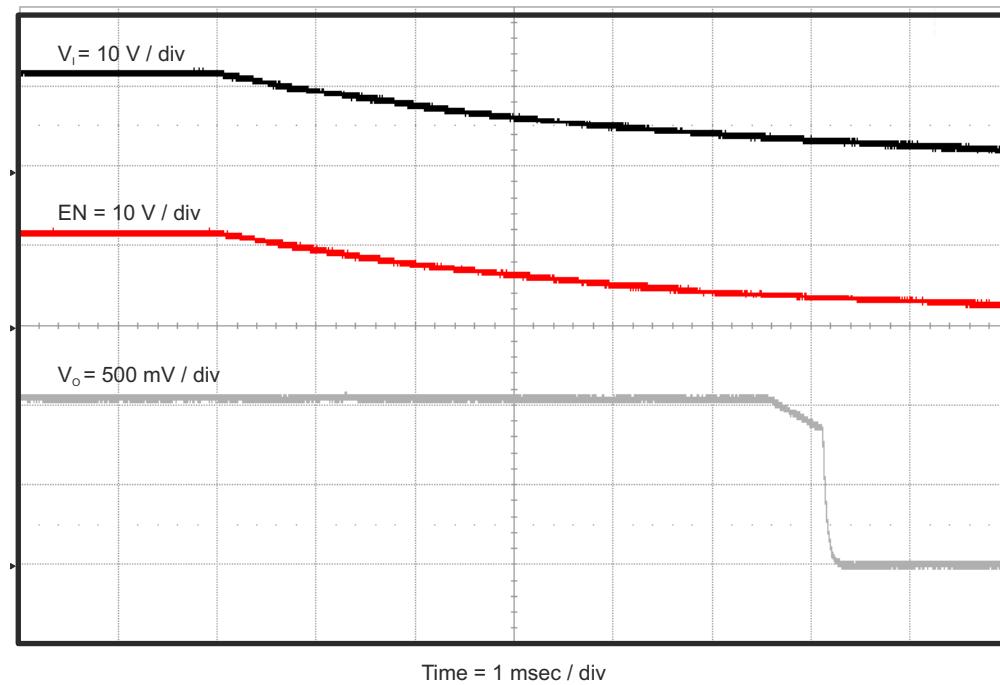


图 4-13. TPS563200EVM-652 相对于  $V_{IN}$  的关断

图 4-14 中显示了相对于 EN 的 TPS563200EVM-652 关断波形。负载 =  $1\Omega$  电阻。

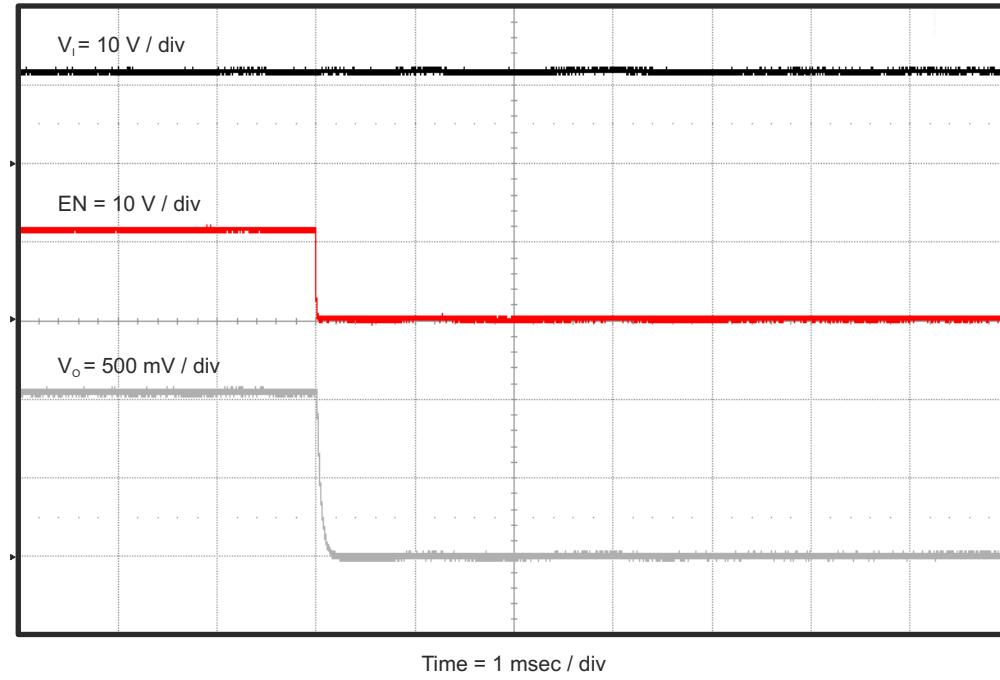


图 4-14. TPS563200EVM-652 相对于 EN 的关断

## 5 电路板布局布线

本节提供了 TPS563200EVM-652 的说明、电路板布局布线和分层图解。

### 5.1 布局

图 5-1、图 5-2 和图 5-3 显示了 TPS563200EVM-652 的电路板布局布线。顶层包含 VIN、VOUT 和接地端的主要电源迹线。另外顶层还有 TPS563200 引脚的接线和一大块接地区域。大多数信号迹线也位于顶部。输入去耦电容器 C1、C2 和 C3 应尽可能靠近 IC 放置。输入和输出连接器、测试点和所有元件都位于顶部。底层是接地层以及开关节点覆铜、信号接地覆铜和从调节节点到电阻分压器网络顶部的反馈布线。

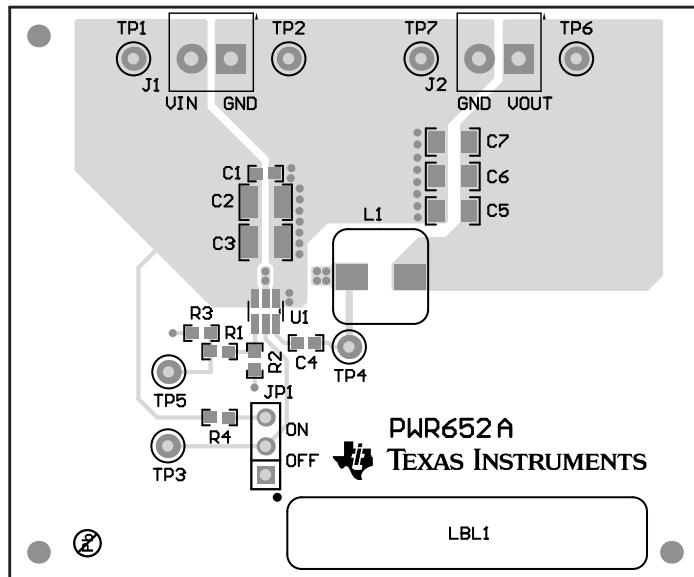


图 5-1. 顶层装配图



图 5-2. 顶层

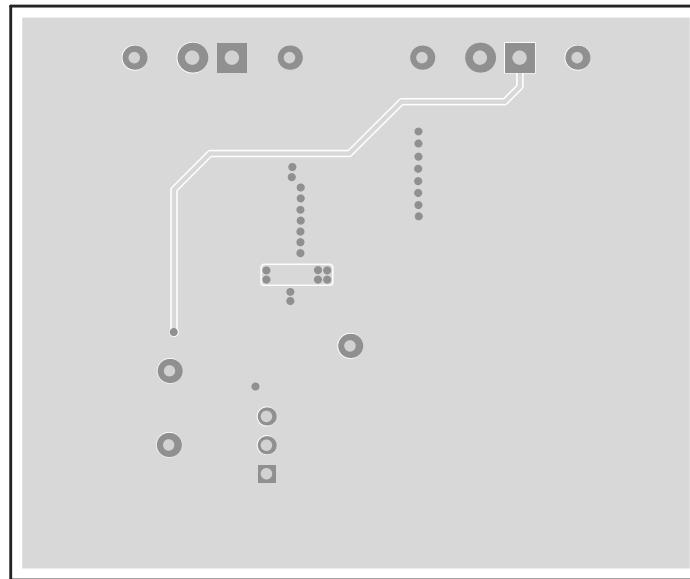


图 5-3. 底层

## 6 原理图、物料清单和参考文献

### 6.1 原理图

图 6-1 是 TPS563200EVM-652 的原理图。

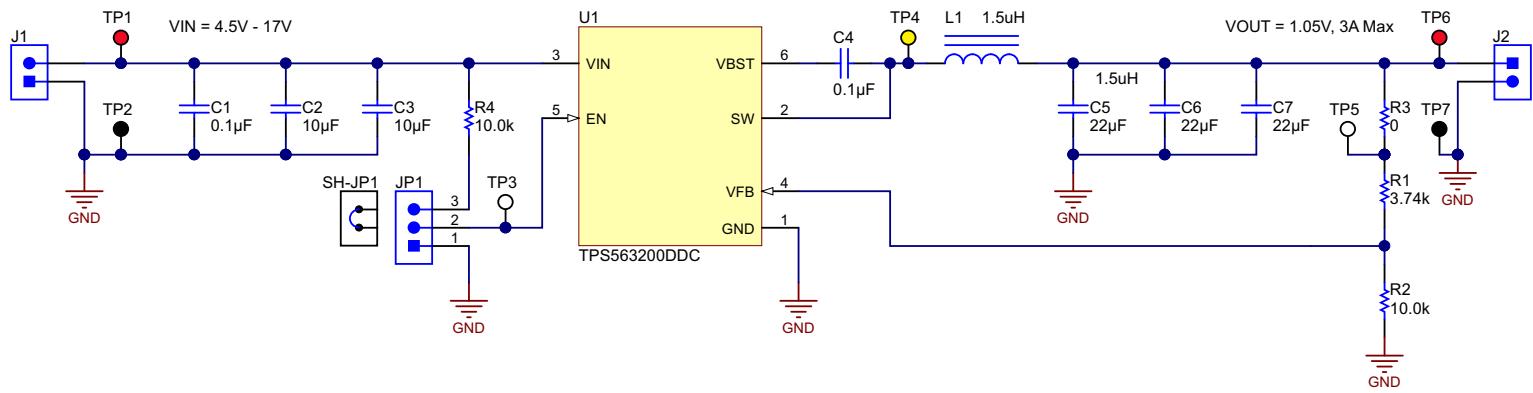


图 6-1. TPS563200EVM-652 原理图

## 6.2 物料清单

表 6-1. 物料清单

标识符	数量	值	说明	封装参考	器件型号	制造商
!PCB1	1		印刷电路板		PWR652	不限
C1、C4	2	0.1uF	电容器，陶瓷，0.1uF，25V，+/-10%，X5R，0603	0603	GRM188R61E104KA01D	MuRata
C2、C3	2	10uF	电容器，陶瓷，10uF，25V，+/-10%，X5R，1210	1210	GRM32DR61E106KA12L	MuRata
C5、C6、C7	3	22uF	电容器，陶瓷，22uF，10V，+/-10%，X7R，1206	1206	GRM31CR71A226KE15L	MuRata ( 村田 )
J1、J2	2		端子块，6A，3.5mm 间距，2-PoS，TH	7.0x8.2x6.5mm	ED555/2DS	On-Shore Technology
JP1	1		接头，100mil，3x1，锡，TH	接头，3 引脚，100mil，锡	PEC03SAAN	Sullins Connector Solutions ( 赛凌思科技有限公司 )
L1	1	1.5uH	电感器，屏蔽鼓芯，超通量，1.5uH，11A，0.0078Ω，SMD	WE-HC4	744311150	Wurth Elektronik eiSos ( 伍尔特电子 )
LBL1	1		热转印打印标签，1.250" ( 宽 ) x 0.250" ( 高 ) - 10,000/卷	PCB 标签 1.25" ( 高 ) x 0.250" ( 宽 )	THT-13-457-10	Brady
R1	1	3.74k	电阻器，3.74kΩ，1%，0.1W，0603	0603	CRCW06033K74FKEA	Vishay-Dale ( 威世达勒 )
R2、R4	2	10.0k	电阻器，10.0k 欧姆，1%，0.1W，0603	0603	CRCW060310K0FKEA	Vishay-Dale ( 威世达勒 )
R3	1	0	电阻，0 欧姆，5%，0.1W，0603	0603	ERJ-3GEY0R00V	Panasonic
SH-JP1	1	1x2	分流器，100mil，镀金，黑色	分流器	969102-0000-DA	3M
TP1、TP6	2	红色	测试点，微型，红色，TH	红色微型测试点	5000	Keystone
TP2、TP7	2	黑色	测试点，微型，黑色，TH	黑色微型测试点	5001	Keystone
TP3、TP5	2	白色	测试点，微型，白色，TH	白色微型测试点	5002	Keystone
TP4	1	黄色	测试点，微型，黄色，TH	黄色微型测试点	5004	Keystone
U1	1		TPS563200 采用 SOT-23 封装的 4.5V 至 17V 输入、3A 同步降压稳压器，DDC0006A	DDC0006A	TPS563200DDC	德州仪器 (TI)

## 6.3 参考文献

1. TPS56320x 采用 SOT-23 封装的 4.5V 至 17V 输入、3A 同步降压稳压器数据表 ([SLVSCB0](#))

## 7 修订历史记录

注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

<b>Changes from Revision * (August 2014) to Revision A (July 2021)</b>	<b>Page</b>
• 更新了整个文档中的表格、图和交叉参考的编号格式。 .....	<a href="#">3</a>
• 更新了用户指南的标题.....	<a href="#">3</a>

## 重要声明和免责声明

TI 提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成任何索赔、损害、成本、损失和债务，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 TI 的销售条款 (<https://www.ti.com/legal/termsofsale.html>) 或 [ti.com](http://ti.com) 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

邮寄地址 : Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265

Copyright © 2021, 德州仪器 (TI) 公司

## 重要声明和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成任何索赔、损害、成本、损失和债务，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 的销售条款](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址 : Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265  
Copyright © 2022, 德州仪器 (TI) 公司