

SN74LVC595A、3-state 出力レジスタ搭載、8 ビット シフト レジスタ

1 特長

- 1.1V～3.6V の動作範囲
- V_{CC} とは無関係に、最大 5.5V に耐える過電圧耐性入力
- バックドライブ保護 (I_{off}) 付きの部分的パワーダウンをサポート
- 優れたプッシュプル出力駆動能力:
 - 3.3V で $\pm 24\text{mA}$
 - 2.3V で $\pm 8\text{mA}$
 - 1.65V で $\pm 4\text{mA}$
- JESD78 に準拠した 250mA 超のラッチアップ性能

2 アプリケーション

- ネットワーク スイッチ
- 電源インフラストラクチャ
- LED ディスプレイ
- サーバー


3 説明

SN74LVC595A デバイスには 8 ビットのシリアル イン、パラレル アウトのシフト レジスタが搭載されており、8 ビットの D タイプ ストレージ レジスタへデータを供給します。ストレージ レジスタはパラレル 3 ステート出力を備えています。シフト レジスタとストレージ レジスタの両方に、それぞれ独立したクロックが供給されます。シフト レジスタは、ダイレクト オーバーライディング クリア ($\overline{\text{SRCLR}}$) 入力、シリアル (SER) 入力、カスケード接続用シリアル出力を備えています。出力イネーブル ($\overline{\text{OE}}$) 入力が高レベルのとき、QH' を除くすべての出力が高インピーダンス状態になります。

パッケージ情報

部品番号	パッケージ (1)	パッケージ サイズ (2)	本体サイズ (3)
SN74LVC595A	BQB (WQFN, 16)	3.5mm × 2.5mm	3.5mm × 2.5mm
	PW (TSSOP, 16)	5.00mm × 6.4mm	5.00mm × 4.4mm

- (1) 詳細については、「メカニカル、パッケージ、および注文情報」を参照してください。
- (2) パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンを含みます。
- (3) 本体サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、ピンは含まれません。

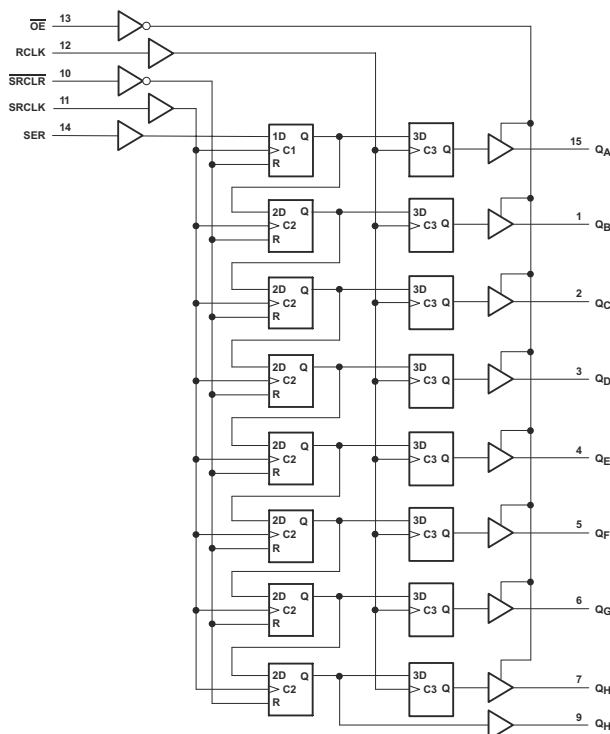

論理図 (正論理)



目次

1 特長.....	1	7.3 機能説明.....	16
2 アプリケーション.....	1	7.4 デバイスの機能モード.....	17
3 説明.....	1	8 アプリケーションと実装.....	18
4 ピン構成および機能.....	3	8.1 アプリケーション情報.....	18
5 仕様.....	4	8.2 代表的なアプリケーション.....	19
5.1 絶対最大定格.....	4	8.3 電源に関する推奨事項.....	23
5.2 ESD 定格.....	4	8.4 レイアウト.....	23
5.3 推奨動作条件.....	5	9 デバイスおよびドキュメントのサポート.....	25
5.4 熱に関する情報.....	5	9.1 ドキュメントのサポート.....	25
5.5 電気的特性.....	6	9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法.....	25
5.6 スイッチング特性.....	7	9.3 サポート・リソース.....	25
5.7 タイミング特性.....	8	9.4 商標.....	25
5.8 代表的特性.....	10	9.5 静電気放電に関する注意事項.....	25
6 パラメータ測定情報.....	13	9.6 用語集.....	25
7 詳細説明.....	15	10 改訂履歴.....	25
7.1 概要.....	15	11 メカニカル、パッケージ、および注文情報.....	25
7.2 機能ブロック図.....	15	11.1 メカニカル データ.....	26

4 ピン構成および機能




図 4-1. PW パッケージ 16 ピン TSSOP (上面図)




図 4-2. BQB パッケージ、16 ピン WQFN (上面図)

表 4-1. ピンの機能

ピン		I/O	説明
名称	番号		
GND	8	—	グランド ピン
$\overline{OE}$	13	I	出力イネーブル
Q _A	15	O	Q _A 出力
Q _B	1	O	Q _B 出力
Q _C	2	O	Q _C 出力
Q _D	3	O	Q _D 出力
Q _E	4	O	Q _E 出力
Q _F	5	O	Q _F 出力
Q _G	6	O	Q _G 出力
Q _H	7	O	Q _H 出力
Q _H	9	O	Q _H ' 出力
RCLK	12	I	RCLK 入力
SER	14	I	SER 入力
SRCLK	11	I	SRCLK 入力
$\overline{SRCLR}$	10	I	$\overline{SRCLR}$ 入力
V _{CC}	16	—	パワー ピン

5 仕様

5.1 絶対最大定格

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り) ⁽¹⁾

		最小値	最大値	単位
V_{CC}	電源電圧範囲	-0.5	6.5	V
V_I	入力電圧範囲 ⁽²⁾	-0.5	6.5	V
V_O	出力電圧範囲 ⁽²⁾	-0.5	$V_{CC} + 0.5$	V
I_{IK}	入力クランプ電流	$V_I < 0V$		-50 mA
I_{OK}	出力クランプ電流	$V_O < 0V$		-50 mA
I_O	連続出力電流			±50 mA
I_O	V_{CC} または GND を通過する連続出力電流			±100 mA
T_J	接合部温度	-65	150	°C
T_{stg}	保存温度	-65	150	°C

- (1) 絶対最大定格を超えた動作は、デバイスに恒久的な損傷を与える可能性があります。「絶対最大定格」は、これらの条件において、または「推奨動作条件」に示された値を超える他のいかなる条件でも、本製品が正しく動作することを暗に示すものではありません。「絶対最大定格」の範囲内で、一時的に「推奨動作条件」の範囲を超えた動作をさせる場合、必ずしもデバイスが損傷を受けるものではありませんが、完全には機能しない可能性があります。この方法でデバイスを動作させると、デバイスの信頼性、機能性、性能に影響を及ぼし、デバイスの寿命を短縮する可能性があります。
- (2) 入力と出力の電流定格を順守しても、入力と出力の電圧定格を超えることがあります。

5.2 ESD 定格

		値	単位
$V_{(ESD)}$	静電放電	人体モデル (HBM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 準拠 ⁽¹⁾	±2000
		デバイス帯電モデル (CDM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 準拠 ⁽²⁾	±1000

- (1) JEDEC ドキュメント JEP155 には、500V HBM であれば標準的な ESD 管理プロセスにより安全な製造が可能であると記載されています。
- (2) JEDEC ドキュメント JEP157 には、250V CDM であれば標準的な ESD 管理プロセスにより安全な製造が可能であると記載されています。

5.3 推奨動作条件

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

仕様	説明	条件	最小値	最大値	単位
V_{CC}	電源電圧		1.1	3.6	V
V_I	入力電圧			5.5	V
V_O	出力電圧	(High または Low 状態)		V_{CC}	V
I_{OH}	High レベル出力電流	$V_{CC} = 1.8V$		-4	mA
		$V_{CC} = 2.3V$		-8	
		$V_{CC} = 2.7V$		-12	
		$V_{CC} = 3V$		-24	
I_{OL}	Low レベル出力電流	$V_{CC} = 1.8V$		4	mA
		$V_{CC} = 2.3V$		8	
		$V_{CC} = 2.7V$		12	
		$V_{CC} = 3V$		24	
$\Delta t/\Delta v$	入力遷移の立ち上がりまたは立ち下がりレイト			10	ns/V
T_A	自由空気での動作温度		-40	125	°C
V_{IH}	High レベル入力電圧	$V_{CC} = 1.1V$	0.75		V
V_{IH}	High レベル入力電圧	$V_{CC} = 1.2V$	0.78		V
V_{IH}	High レベル入力電圧	$V_{CC} = 1.5V$	0.975		V
V_{IH}	High レベル入力電圧	$V_{CC} = 1.65V$	1.075		V
V_{IH}	High レベル入力電圧	$V_{CC} = 1.95V$	1.2675		V
V_{IH}	High レベル入力電圧	$V_{CC} = 2.3V$	1.7		V
V_{IH}	High レベル入力電圧	$V_{CC} = 2.7V$	1.7		V
V_{IH}	High レベル入力電圧	$V_{CC} = 3.6V$	2		V
V_{IL}	Low レベル入力電圧	$V_{CC} = 1.1V$		0.40	V
V_{IL}	Low レベル入力電圧	$V_{CC} = 1.2V$		0.42	V
V_{IL}	Low レベル入力電圧	$V_{CC} = 1.5V$		0.525	V
V_{IL}	Low レベル入力電圧	$V_{CC} = 1.65V$		0.5775	V
V_{IL}	Low レベル入力電圧	$V_{CC} = 1.95V$		0.6825	V
V_{IL}	Low レベル入力電圧	$V_{CC} = 2.3V$		0.7	V
V_{IL}	Low レベル入力電圧	$V_{CC} = 2.7V$		0.7	V
V_{IL}	Low レベル入力電圧	$V_{CC} = 3.6V$		0.8	V

5.4 熱に関する情報

パッケージ	ピン	熱評価基準 ⁽¹⁾						単位
		$R_{\theta JA}$	$R_{\theta JC(top)}$	$R_{\theta JB}$	Ψ_{JT}	Ψ_{JB}	$R_{\theta JC(bot)}$	
PW (TSSOP)	16	136.2	73.6	94.3	18.2	93.3	-	°C/W
BQB (WQFN)	16	84.4	88.8	54.5	14.1	54.4	30.8	°C/W

(1) 従来および最新の熱評価基準の詳細については、『[半導体および IC パッケージの熱評価基準](#)』アプリケーション ノートを参照してください。

5.5 電気的特性

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ	テスト条件	V _{CC}	-40℃ ～ 125℃			単位
			最小値	標準値	最大値	
V _{OH}	I _{OH} = -100μA	1.1V ～ 3.6V	V _{CC} - 0.2			V
V _{OH}	I _{OH} = -100μA	1.2V ～ 3.6V	V _{CC} - 0.2			V
V _{OH}	I _{OH} = -4mA	1.65V	1.2			V
V _{OH}	I _{OH} = -8mA	2.3V	1.75			V
V _{OH}	I _{OH} = -12mA	2.7V	2.2			V
V _{OH}		3V	2.4			V
V _{OH}	I _{OH} = -24mA	3V	2.2			V
V _{OL}	I _{OL} = 100μA	1.1V ～ 3.6V	0.15			V
V _{OL}	I _{OL} = 100μA	1.2V ～ 3.6V	0.2			V
V _{OL}	I _{OL} = 4mA	1.65V	0.45			V
V _{OL}	I _{OL} = 8mA	2.3V	0.7			V
V _{OL}	I _{OL} = 12mA	2.7V	0.4			V
V _{OL}		3V	0.45			V
V _{OL}	I _{OL} = 24mA	3V	0.55			V
I _I	V _I = V _{CC} または GND	3.6V	±5			μA
I _{off}	V _I または V _O = V _{CC}	0V	±10			μA
I _{OZ}	V _O = V _{CC} または GND	3.6V	±15			μA
I _{CC}	V _I = V _{CC} または GND、I _O = 0	3.6V	40			μA
ΔI _{CC}	1 つの入力は V _{CC} - 0.6V、その他の入力は V _{CC} または GND	2.7V ～ 3.6V	500			μA
C _I	V _I = V _{CC} または GND	3.3V				pF
C _O	V _O = V _{CC} または GND	3.3V				pF
V _{POR}	1ms/V から 100ms/V までの V _{CC} ランプ レート	1.1V ～ 1.62V	1.0			V
V _{POR}	6μs/V から 100ms/V までの V _{CC} ランプ レート	1.65V ～ 3.6V	1.5			V
C _{PD}	f = 10MHz	1.8V	31			pF
C _{PD}	f = 10MHz	2.5V	31			pF
C _{PD}	f = 10MHz	3.3V	32			pF
C _{PD}	出力無効化時、f = 10MHz	1.8V				pF
		2.5V				
		3.3V				

5.6 スイッチング特性

自由空気での動作温度範囲内、 $T_A = 25^\circ\text{C}$ で測定した代表値 (特に記述のない限り)。「##パラメータ測定情報」を参照

パラメータ	始点 (入力)	終点 (出力)	負荷容量	V_{CC}	-40°C ~ 125°C			単位
					最小値	標準値	最大値	
t_{pd}	RCLK	QA-QH	$C_L = 15\text{pF}$	$1.2\text{V} \pm 0.1\text{V}$		43.5	56.5	ns
t_{pd}	RCLK	QA-QH	$C_L = 15\text{pF}$	$1.5\text{V} \pm 0.12\text{V}$		15	16.9	ns
t_{pd}	RCLK	QA-QH	$C_L = 30\text{pF}$	$1.8\text{V} \pm 0.15\text{V}$	2.0	11.4	18.2	ns
t_{pd}	RCLK	QA-QH	$C_L = 30\text{pF}$	$2.5\text{V} \pm 0.2\text{V}$	1.5	6.8	9.3	ns
t_{pd}	RCLK	QA-QH	$C_L = 50\text{pF}$	2.7V	1.5	6.5	8.7	ns
t_{pd}	RCLK	QA-QH	$C_L = 50\text{pF}$	$3.3\text{V} \pm 0.3\text{V}$	1.2	3.4	7.7	ns
t_{pd}	SRCLK	QH'	$C_L = 15\text{pF}$	$1.2\text{V} \pm 0.1\text{V}$		44	57	ns
t_{pd}	SRCLK	QH'	$C_L = 15\text{pF}$	$1.5\text{V} \pm 0.12\text{V}$		15.8	16.8	ns
t_{pd}	SRCLK	QH'	$C_L = 30\text{pF}$	$1.8\text{V} \pm 0.15\text{V}$	2.0	11	18.2	ns
t_{pd}	SRCLK	QH'	$C_L = 30\text{pF}$	$2.5\text{V} \pm 0.2\text{V}$	1.5	6.4	9.3	ns
t_{pd}	SRCLK	QH'	$C_L = 50\text{pF}$	2.7V	1.5	6.1	8.7	ns
t_{pd}	SRCLK	QH'	$C_L = 50\text{pF}$	$3.3\text{V} \pm 0.3\text{V}$	1.5	3.4	7.7	ns
t_{pd}	SRCLR	QH'	$C_L = 15\text{pF}$	$1.2\text{V} \pm 0.1\text{V}$		36	43	ns
t_{pd}	SRCLR	QH'	$C_L = 15\text{pF}$	$1.5\text{V} \pm 0.12\text{V}$		15.5	16.6	ns
t_{pd}	SRCLR	QH'	$C_L = 30\text{pF}$	$1.8\text{V} \pm 0.15\text{V}$	2.0	11.2	18.2	ns
t_{pd}	SRCLR	QH'	$C_L = 30\text{pF}$	$2.5\text{V} \pm 0.2\text{V}$	1.5	6.55	9.3	ns
t_{pd}	SRCLR	QH'	$C_L = 50\text{pF}$	2.7V	1.5	6.5	8.7	ns
t_{pd}	SRCLR	QH'	$C_L = 50\text{pF}$	$3.3\text{V} \pm 0.3\text{V}$	1.2	3.5	7.7	ns
t_{pzh}	$\overline{\text{OE}}$	QA-QH	$C_L = 15\text{pF}$	$1.2\text{V} \pm 0.1\text{V}$		34	42	ns
t_{pzh}	$\overline{\text{OE}}$	QA-QH	$C_L = 15\text{pF}$	$1.5\text{V} \pm 0.12\text{V}$		13.6	14.3	ns
t_{pzh}	$\overline{\text{OE}}$	QA-QH	$C_L = 30\text{pF}$	$1.8\text{V} \pm 0.15\text{V}$	2.0	10	16.2	ns
t_{pzh}	$\overline{\text{OE}}$	QA-QH	$C_L = 30\text{pF}$	$2.5\text{V} \pm 0.2\text{V}$	1.5	6.1	9.2	ns
t_{pzh}	$\overline{\text{OE}}$	QA-QH	$C_L = 50\text{pF}$	2.7V	1.5	6.6	8.7	ns
t_{pzh}	$\overline{\text{OE}}$	QA-QH	$C_L = 50\text{pF}$	$3.3\text{V} \pm 0.3\text{V}$	1.2	3.5	7.7	ns
t_{pzl}	$\overline{\text{OE}}$	QA-QH	$C_L = 15\text{pF}$	$1.2\text{V} \pm 0.1\text{V}$		31	40.5	ns
t_{pzl}	$\overline{\text{OE}}$	QA-QH	$C_L = 15\text{pF}$	$1.5\text{V} \pm 0.12\text{V}$		13	13.5	ns
t_{pzl}	$\overline{\text{OE}}$	QA-QH	$C_L = 30\text{pF}$	$1.8\text{V} \pm 0.15\text{V}$	2.0	10	16.2	ns
t_{pzl}	$\overline{\text{OE}}$	QA-QH	$C_L = 30\text{pF}$	$2.5\text{V} \pm 0.2\text{V}$	1.5	6.4	9.2	ns
t_{pzl}	$\overline{\text{OE}}$	QA-QH	$C_L = 50\text{pF}$	2.7V	1.5	6.6	8.7	ns
t_{pzl}	$\overline{\text{OE}}$	QA-QH	$C_L = 50\text{pF}$	$3.3\text{V} \pm 0.3\text{V}$	1.2	3.5	7.7	ns
t_{phz}	$\overline{\text{OE}}$	QA-QH	$C_L = 15\text{pF}$	$1.2\text{V} \pm 0.1\text{V}$		27.5	32	ns
t_{phz}	$\overline{\text{OE}}$	QA-QH	$C_L = 15\text{pF}$	$1.5\text{V} \pm 0.12\text{V}$		13.5	15.5	ns
t_{phz}	$\overline{\text{OE}}$	QA-QH	$C_L = 30\text{pF}$	$1.8\text{V} \pm 0.15\text{V}$	2.0	10.5	11.2	ns
t_{phz}	$\overline{\text{OE}}$	QA-QH	$C_L = 30\text{pF}$	$2.5\text{V} \pm 0.2\text{V}$	1.2	6	6.6	ns
t_{phz}	$\overline{\text{OE}}$	QA-QH	$C_L = 50\text{pF}$	2.7V	1.2	6.41	7.1	ns
t_{phz}	$\overline{\text{OE}}$	QA-QH	$C_L = 50\text{pF}$	$3.3\text{V} \pm 0.3\text{V}$	1.2	3.5	6.5	ns
t_{plz}	$\overline{\text{OE}}$	QA-QH	$C_L = 15\text{pF}$	$1.2\text{V} \pm 0.1\text{V}$		26.5	32	ns
t_{plz}	$\overline{\text{OE}}$	QA-QH	$C_L = 15\text{pF}$	$1.5\text{V} \pm 0.12\text{V}$		12.1	13.4	ns
t_{plz}	$\overline{\text{OE}}$	QA-QH	$C_L = 30\text{pF}$	$1.8\text{V} \pm 0.15\text{V}$	2.0	9.2	11.2	ns
t_{plz}	$\overline{\text{OE}}$	QA-QH	$C_L = 30\text{pF}$	$2.5\text{V} \pm 0.2\text{V}$	1.2	5.9	6.62	ns
t_{plz}	$\overline{\text{OE}}$	QA-QH	$C_L = 50\text{pF}$	2.7V	1.2	6.5	7.1	ns
t_{plz}	$\overline{\text{OE}}$	QA-QH	$C_L = 50\text{pF}$	$3.3\text{V} \pm 0.3\text{V}$	1.2	3.5	6.81	ns

自由空気での動作温度範囲内、 $T_A = 25^\circ\text{C}$ で測定した代表値 (特に記述のない限り)。「##パラメータ測定情報」を参照

パラメータ	始点 (入力)	終点 (出力)	負荷容量	V_{CC}	-40°C ~ 125°C			単位
					最小値	標準値	最大値	
$t_{sk(o)}$				$3.3V \pm 0.3V$			1	ns
C_{PD}		出力イネーブル		1.8V		45		pf
C_{PD}		出力イネーブル		2.5V		40		pf
C_{PD}		出力イネーブル		3.3V		35		pf
C_{PD}		出力ディスエーブル		1.8V		22		pf
C_{PD}		出力ディスエーブル		2.5V		23		pf
C_{PD}		出力ディスエーブル		3.3V		24		pf

5.7 タイミング特性

自由空気での推奨動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ	説明	条件	V_{CC}	-40°C ~ 125°C		単位
				最小値	最大値	
f_{clock}	クロック周波数		$1.2V \pm 0.1V$		20	MHz
			$1.5V \pm 0.12V$		100	
f_{clock}	クロック周波数		$1.8V \pm 0.15V$		104	MHz
			$2.5V \pm 0.2V$		115	
			2.7V		105	
			$3.3V \pm 0.3V$		104	
t_W	パルス幅	SRCLK が High または Low	$1.2V \pm 0.1V$		20	nS
			$1.5V \pm 0.12V$		7	
		RCLK が High または Low	$1.2V \pm 0.1V$		20	
			$1.5V \pm 0.12V$		7	
		$\overline{\text{SRCLR}}$ が Low	$1.2V \pm 0.1V$		7	nS
			$1.5V \pm 0.12V$		7	nS
t_W	パルス幅	SRCLK が High または Low	$1.8V \pm 0.15V$		7	nS
			$2.5V \pm 0.2V$		5.5	
			2.7V		5	
			$3.3V \pm 0.3V$		4.5	
		RCLK が High または Low	$1.8V \pm 0.15V$		7	
			$2.5V \pm 0.2V$		5.5	
			2.7V		5	
			$3.3V \pm 0.3V$		4.5	
		$\overline{\text{SRCLR}}$ が Low	$1.8V \pm 0.15V$		5.5	nS
			$2.5V \pm 0.2V$		4.5	nS
			2.7V		3	nS
			$3.3V \pm 0.3V$		3	nS

自由空気での推奨動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ	説明	条件	V _{CC}	-40°C ~ 125°C		単位
				最小値	最大値	
t _{SU}	セットアップ時間	SRCLK ↑ の前の SER	1.2V ± 0.1V	21		nS
			1.5V ± 0.12V	5.5		
		RCLK ↑ 前の SRCLK ↑	1.2V ± 0.1V	46		
			1.5V ± 0.12V	9.5		
		SRCLK ↑ より前に $\overline{\text{SRCLR}}$ が Low	1.2V ± 0.1V	25.4		nS
			1.5V ± 0.12V	9.25		nS
		SRCLK ↑ より前に $\overline{\text{SRCLR}}$ が High (非アクティブ)	1.2V ± 0.1V	12.6		nS
			1.5V ± 0.12V	5.5		nS
t _{SU}	CLK ↑ 前のセットアップ時間	SRCLK ↑ の前の SER	1.2V ± 0.1V	21		nS
			1.5V ± 0.12V	5.5		
			1.2V ± 0.1V	46		
			1.5V ± 0.12V	9.5		
		RCLK ↑ 前の SRCLK ↑	1.2V ± 0.1V	25.4		
			1.5V ± 0.12V	9.25		
			1.2V ± 0.1V	12.6		
			1.5V ± 0.12V	5.5		
		SRCLK ↑ より前に $\overline{\text{SRCLR}}$ が Low	1.2V ± 0.1V	25.4		nS
			1.5V ± 0.12V	9.25		nS
			1.2V ± 0.1V	12.6		nS
			1.5V ± 0.12V	5.5		nS
		SRCLK ↑ より前に $\overline{\text{SRCLR}}$ が High (非アクティブ)	1.2V ± 0.1V	25.4		nS
			1.5V ± 0.12V	9.25		nS
			1.2V ± 0.1V	12.6		nS
			1.5V ± 0.12V	5.5		nS
t _H	ホールド時間	SRCLK ↑ 後の SER	1.2V ± 0.1V	6		nS
			1.5V ± 0.12V	2.0		
			1.2V ± 0.1V	46		
			1.5V ± 0.12V	9.5		
		RCLK ↑ 前の SRCLK ↑	1.2V ± 0.1V	25.4		nS
			1.5V ± 0.12V	9.25		
			1.2V ± 0.1V	12.6		
			1.5V ± 0.12V	5.5		
		SRCLK ↑ より前に $\overline{\text{SRCLR}}$ が Low	1.2V ± 0.1V	25.4		
			1.5V ± 0.12V	9.25		
			1.2V ± 0.1V	12.6		
			1.5V ± 0.12V	5.5		
		SRCLK ↑ より前に $\overline{\text{SRCLR}}$ が High (非アクティブ)	1.2V ± 0.1V	25.4		nS
			1.5V ± 0.12V	9.25		nS
			1.2V ± 0.1V	12.6		nS
			1.5V ± 0.12V	5.5		nS
		RCLK ↑ より前に $\overline{\text{RCLR}}$ が High (非アクティブ)	1.2V ± 0.1V	25.4		nS
			1.5V ± 0.12V	9.25		nS
			1.2V ± 0.1V	12.6		nS
			1.5V ± 0.12V	5.5		nS
t _H	ホールド時間	SRCLK ↑ 後の SER	1.8V ± 0.15V	2.0		nS
			2.5V ± 0.2V	2.0		
			2.7V	2.0		
			3.3V ± 0.3V	1.5		

ADVANCE INFORMATION

5.8 代表的特性

$T_A = 25^\circ\text{C}$ (特に記述のない限り)

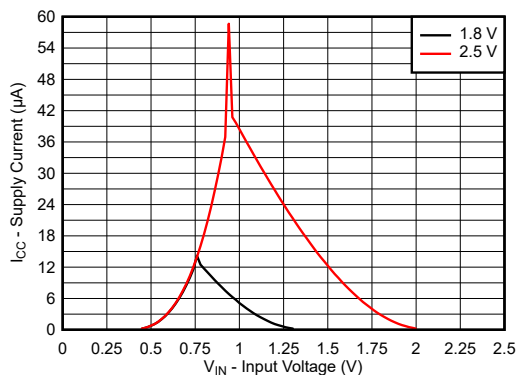


図 5-1. 入力電圧に対する電源電流、1.8V および 2.5V 電源

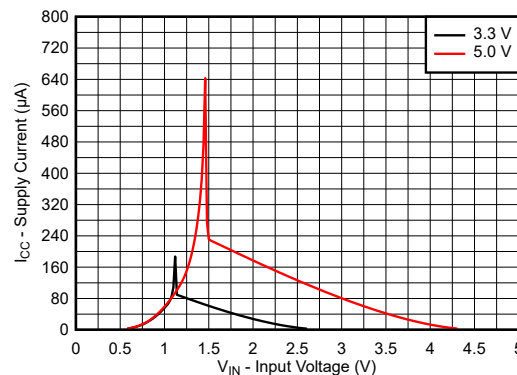


図 5-2. 入力電圧に対する電源電流、3.3V および 5.0V 電源

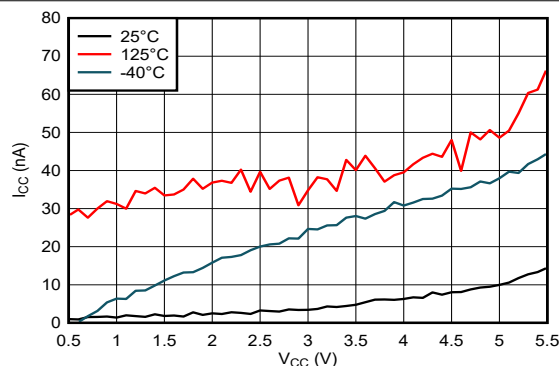


図 5-3. 電源電流と電源電圧との関係

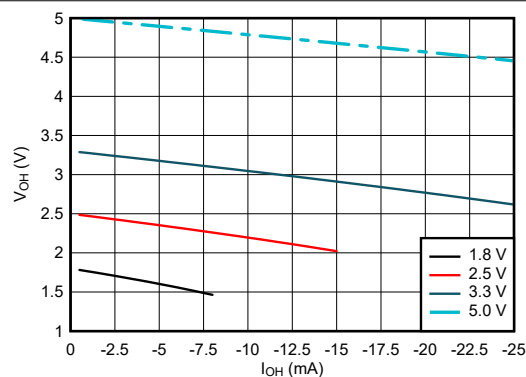


図 5-4. High 状態における出力電圧と電流との関係

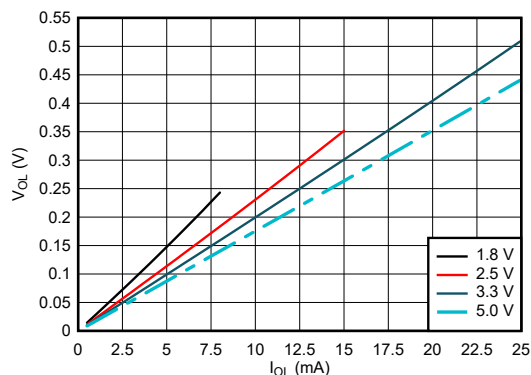


図 5-5. Low 状態における出力電圧と電流との関係

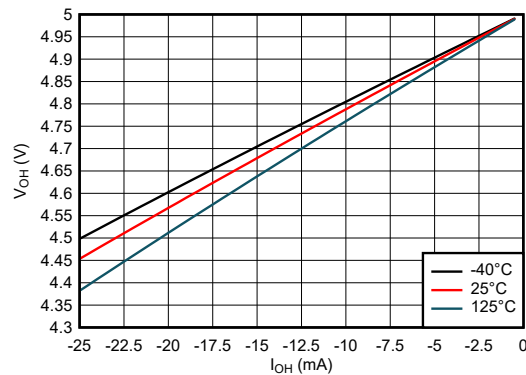


図 5-6. High 状態における出力電圧と電流との関係、5V 電源

5.8 代表的特性 (続き)

$T_A = 25^\circ\text{C}$ (特に記述のない限り)

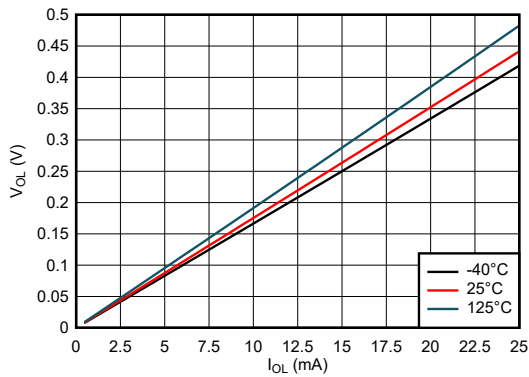


図 5-7. Low 状態における出力電圧と電流との関係、5V 電源

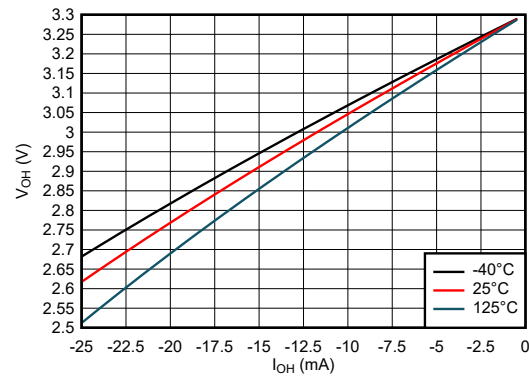


図 5-8. High 状態における出力電圧と電流との関係、3.3V 電源

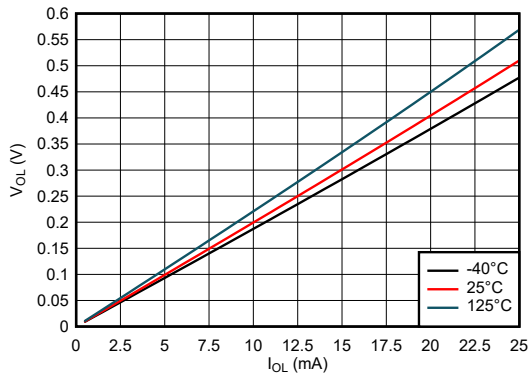


図 5-9. Low 状態における出力電圧と電流との関係、3.3V 電源

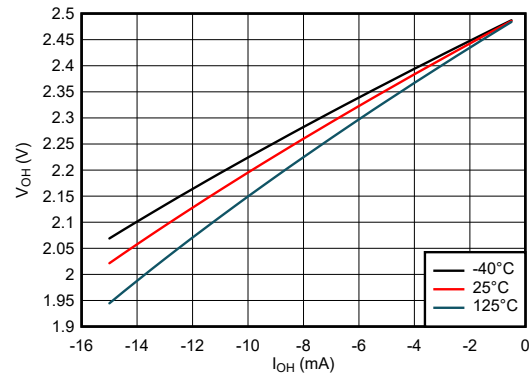


図 5-10. High 状態における出力電圧と電流との関係、2.5V 電源

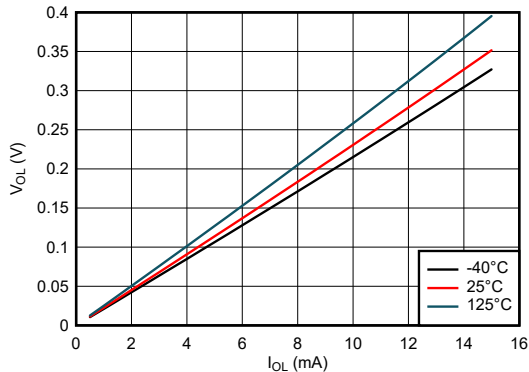


図 5-11. Low 状態における出力電圧と電流との関係、2.5V 電源

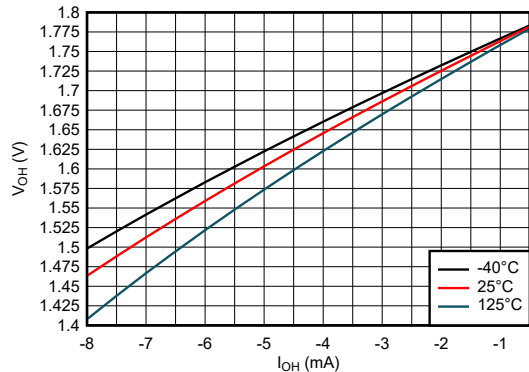


図 5-12. High 状態における出力電圧と電流との関係、1.8V 電源

5.8 代表的特性 (続き)

$T_A = 25^\circ\text{C}$ (特に記述のない限り)

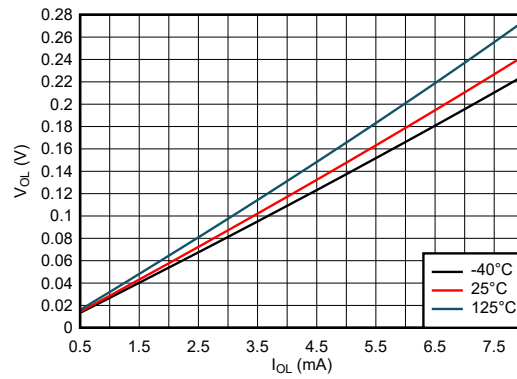


図 5-13. Low 状態における出力電圧と電流との関係、1.8V 電源

6 パラメータ測定情報

以下の表に示す例では、波形間の位相関係を任意に選択しました。すべての入力パルスは、以下の特性を持つジェネレータによって供給されます。PRR $\leq$ 1MHz、 $Z_O = 50\Omega$ 、 $t_f \leq 2.5\text{ns}$ 。

出力は個別に測定され、測定するたびに入力が 1 回遷移します。

表 6-1. 3 ステート出力


TEST	S1	S2	R_L	C_L	ΔV	V_{LOAD}
t_{PLH} , t_{PHL}	オープン	オープン	500 Ω	50pF	—	—
t_{PLZ} , t_{PZL}	クローズ	オープン	500 Ω	50pF	0.3V	$2 \times V_{CC}$
t_{PHZ} , t_{PZH}	オープン	クローズ	500 Ω	50pF	0.3V	—

表 6-2. 3-state またはオープン ドレイン出力

V_{CC}	V_t	R_L	C_L	ΔV	V_{LOAD}
1.2V $\pm$ 0.1V	$V_{CC}/2$	2k Ω	15pF	0.1V	$2 \times V_{CC}$
1.5V $\pm$ 0.12V	$V_{CC}/2$	2k Ω	15pF	0.1V	$2 \times V_{CC}$
1.8V $\pm$ 0.15V	$V_{CC}/2$	1k Ω	30pF	0.15V	$2 \times V_{CC}$
2.5V $\pm$ 0.2V	$V_{CC}/2$	500 Ω	30pF	0.15V	$2 \times V_{CC}$
2.7V	1.5V	500 Ω	50pF	0.3V	6V
3.3V $\pm$ 0.3V	1.5V	500 Ω	50pF	0.3V	6V


表 6-3. プッシュプル出力

V_{CC}	V_t	R_L	C_L	ΔV
1.2V $\pm$ 0.1V	$V_{CC}/2$	2k Ω	15pF	0.1V
1.5V $\pm$ 0.12V	$V_{CC}/2$	2k Ω	15pF	0.1V
1.8V $\pm$ 0.15V	$V_{CC}/2$	1k Ω	30pF	0.15V
2.5V $\pm$ 0.2V	$V_{CC}/2$	500 Ω	30pF	0.15V
2.7V	1.5V	500 Ω	50pF	0.3V
3.3V $\pm$ 0.3V	1.5V	500 Ω	50pF	0.3V

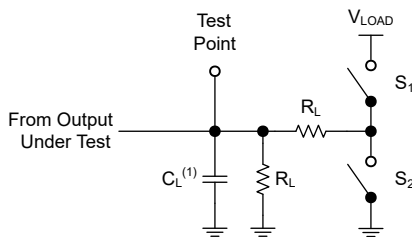


(1) C_L にはプローブとテスト装置の容量が含まれます。

図 6-1. 3 ステート出力の負荷回路




(1) C_L にはプローブとテスト装置の容量が含まれます。

図 6-2. プッシュプル出力のための負荷回路

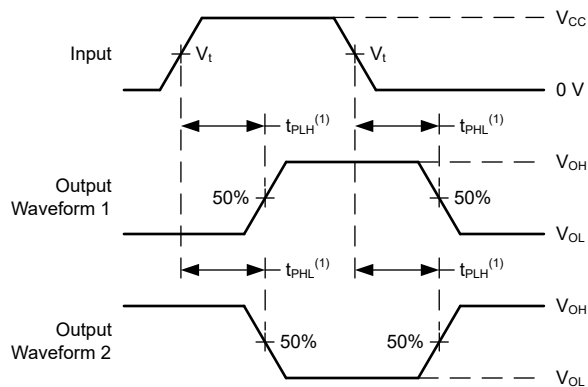

(1) t_{PLH} と t_{PHL} の大きい方が t_{pd} に相当します。


図 6-3. 電圧波形、伝搬遅延

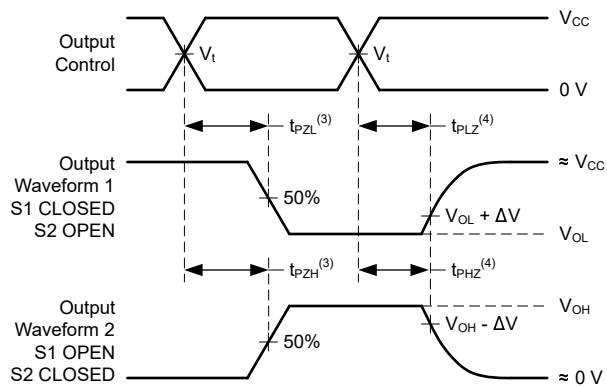

(1) t_{PZL} と t_{PZH} の大きい方が t_{en} に相当します。

(2) t_{PLZ} と t_{PHZ} の大きい方が t_{dis} に相当します。

図 6-4. 電圧波形、伝搬遅延

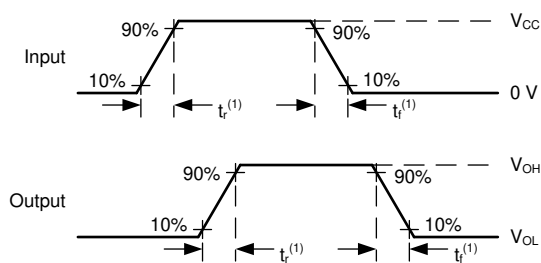

(1) t_r と t_f の大きい方が t_t に相当します。

図 6-5. 電圧波形、入力および出力の遷移時間

7 詳細説明

7.1 概要

図 7-1 は、8 ビットの D タイプ ストレージレジスタにデータを供給する 8 ビットのシフトレジスタである SN74LVC595A を示しています。シフトレジスタクロック (SRCLK) とストレージレジスタクロック (RCLK) はどちらもポジティブエッジトリガです。両方のクロックが一緒に接続されている場合、シフトレジスタはストレージレジスタより 1 クロックパルス前になります。出力 $Q_A \sim Q_H$ は出力イネーブル ($\overline{OE}$) 入力で制御されます。シリアル出力 $Q_{H'}$ は常にアクティブです。

7.2 機能ブロック図

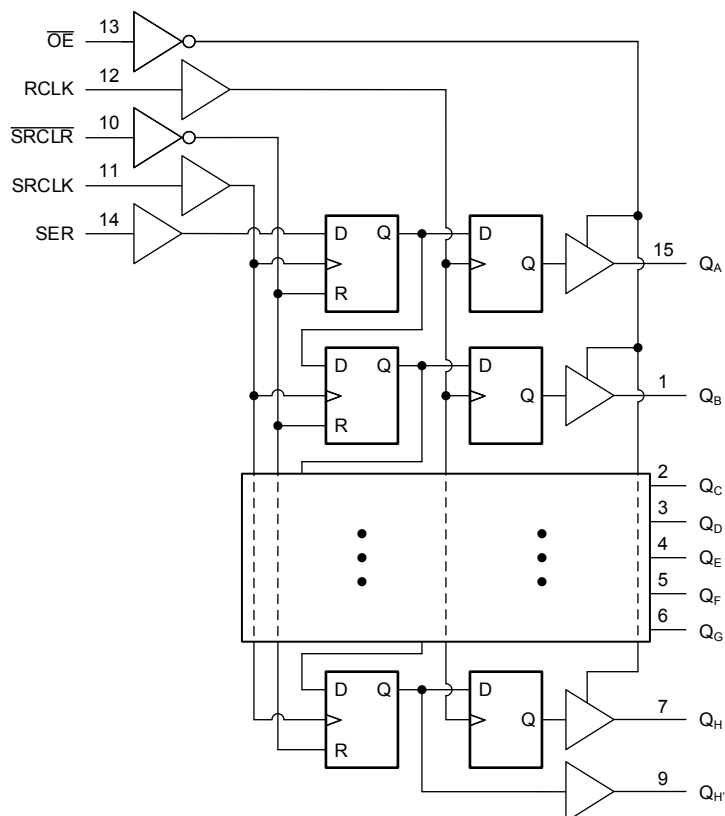


図 7-1. SN74LVC595A の論理図 (正論理)

7.3 機能説明

7.3.1 平衡化された CMOS プッシュプル出力

このデバイスには、平衡化された CMOS プッシュプル出力が内蔵されています。「平衡化」という用語は、デバイスが同様の電流をシンクおよびソースできることを示します。このデバイスの駆動能力により、軽負荷に高速エッジが生成される場合があるため、リングングを防ぐために配線と負荷の条件を考慮する必要があります。さらに、このデバイスの出力は、デバイスを損傷することなく維持できる以上に大きな電流を駆動できます。過電流による損傷を防止するため、デバイスの出力電力を制限することが重要です。「絶対最大定格」で定義されている電気的および熱的制限を常に順守してください。

未使用のプッシュプル CMOS 出力は、未接続のままにしておく必要があります。

7.3.2 平衡化された CMOS 3 ステート出力

このデバイスには、平衡化された CMOS 3 ステート出力が内蔵されています。High、Low、高インピーダンスが、これらの出力が取り得る 3 つの状態です。平衡化という用語は、このデバイスが類似の電流に対するシンクとソースを行えることを示します。このデバイスの駆動能力により、軽負荷に高速エッジが生成される場合があるため、リングングを防ぐために配線と負荷の条件を考慮する必要があります。さらに、このデバイスの出力は、デバイスを損傷することなく維持できる以上に大きな電流を駆動できます。過電流による損傷を防止するため、デバイスの出力電力を制限することが重要です。「絶対最大定格」で定義されている電気的および熱的制限を常に順守してください。

高インピーダンス状態に移行したとき、出力は電流のソースとシンクのどちらも行いません。ただし、「電気的特性」表に定義されている小さなリーク電流は例外です。高インピーダンス状態では、出力電圧はデバイスによって制御されず、外部要因に依存します。ノードに他のドライバが接続されていない場合、これはフローティング ノードと呼ばれ、電圧は不明です。出力にプルアップ抵抗またはプルダウン抵抗を接続することで、高インピーダンス状態の出力に既知の電圧を供給できます。抵抗の値は、寄生容量や消費電力の制限など複数の要因に依存します。通常、これらの要件を満たすために 10kΩ の抵抗を使用できます。

未使用の 3 ステート CMOS 出力は、未接続のままにする必要があります。

7.3.3 標準 CMOS 入力

このデバイスには、標準 CMOS 入力が搭載されています。標準 CMOS 入力は高インピーダンスであり、通常は電気的特性に示されている入力容量と並列の抵抗としてモデル化されます。ワースト ケースの抵抗は、「絶対最大定格」に示されている最大入力電圧と、「電気的特性」に示されている最大入力リーク電流からオームの法則 ($R = V \div I$) を使用して計算されます。

標準 CMOS 入力では、「推奨動作条件」表の入力遷移時間またはレートで定義されるように、有効なロジック状態間で入力信号を迅速に遷移させる必要があります。この仕様を満たさないと、消費電力が過剰になり、発振の原因となる可能性があります。詳細については、『低速またはフローティング CMOS 入力の影響』を参照してください。

動作中は、標準 CMOS 入力をフローティングのままにしないでください。未使用の入力は、V_{CC} または GND に終端させる必要があります。システムが入力を常にアクティブに駆動している訳ではない場合、システムが入力をアクティブに駆動していないときに有効な入力電圧を与えるため、プルアップまたはプルダウン抵抗を追加できます。抵抗値は複数の要因で決まりますが、10kΩ の抵抗を推奨します。通常はこれですべての要件を満たします。

7.3.4 クランプダイオード構造

図 7-2 は、このデバイスの入力と出力には負のクランプ ダイオードのみがあることを示しています。

注意

「絶対最大定格」の表に規定されている値を超える電圧は、デバイスに損傷を与える可能性があります。入力と出力のクランプ電流の定格を順守しても、入力と出力の電圧定格を超えることがあります。

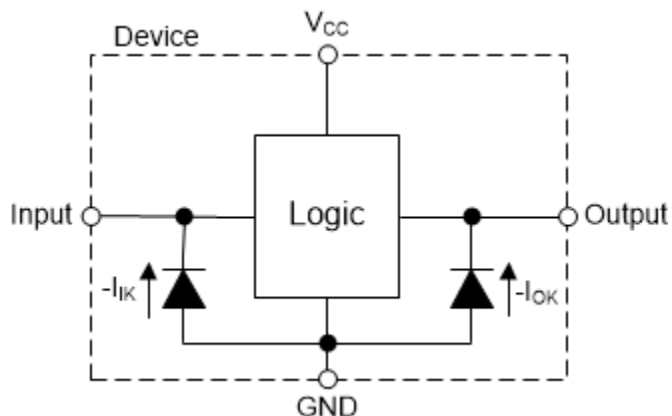


図 7-2. 各入力と出力に対するクランプ ダイオードの電氣的配置

7.4 デバイスの機能モード

機能表に、SN74LVC595A の機能モードを示します。

表 7-1. 機能表

入力					機能
SER	SRCLK	SRCLR	RCLK	OE	
X	X	X	X	H	出力 $Q_A \sim Q_H$ がディセーブルになります。
X	X	X	X	L	出力 $Q_A \sim Q_H$ がイネーブルになります。
X	X	L	X	X	シフトレジスタがクリアされます。
L	↑	H	X	X	シフトレジスタの最初のステージが Low になります。他のステージでは、それぞれ前のステージのデータが保存されます。
H	↑	H	X	X	シフトレジスタの最初のステージが High になります。他のステージでは、それぞれ前のステージのデータが保存されます。
X	X	H	↑	X	シフトレジスタのデータは、ストレージレジスタに保存されます。
X	↑	H	↑	X	シフトレジスタのデータはストレージレジスタに保存され、その後シフトされます。

8 アプリケーションと実装

注

以下のアプリケーション情報は、TI の製品仕様に含まれるものではなく、TI ではその正確性または完全性を保証いたしません。個々の目的に対する製品の適合性については、お客様の責任で判断していただくことになります。お客様は自身の設計実装を検証しテストすることで、システムの機能を確認する必要があります。

8.1 アプリケーション情報

このアプリケーションでは、SN74LVC595A を使用して 7 セグメント ディスプレイを制御します。この実装では、シリアル出力を利用し、いくつかの入力信号を組み合わせることで、ディスプレイの制御に必要な I/O ピンの数を 16 個から 4 個に削減します。他の I/O エクスパンダとは異なり、SN74LVC595A では、制御用の通信インターフェイスは必要ありません。シンプルな GPIO ピンで簡単に動作できます。

ディスプレイをオフにする必要がある場合や、輝度を制御するために PWM 信号に接続する必要がある場合、 $\overline{OE}$ ピンを使用して出力を簡単にディセーブルにすることができます。ただし、このピンを Low に接続し、SN74LVC595A の出力をそれに応じて制御してすべての出力をオフにすることができ、必要な I/O を 3 つに減らすことができます。カスケード接続可能な SN74LVC595A デバイスの数に、実際の制限はありません。デバイスをさらに追加する場合、シリアル出力を以下のシリアル入力に接続し、それに応じてクロックを接続する必要があります。シフトレジスタと出力レジスタを別々に制御することで、次の桁のデータがシフトレジスタにロードされている間に目的の桁を表示できます。

電源投入時、シフトレジスタと出力レジスタの初期状態は不明です。シフトレジスタと出力レジスタを定義された状態にするには、シフトレジスタをクリアしてから、シフトレジスタと出力レジスタにクロックを供給する必要があります。代表的なアプリケーションのブロック図に示すように、シフトレジスタをオール ゼロに初期化するため、RC 回路を $\overline{SRCLR}$ ピンに接続できます。 $\overline{OE}$ ピンを抵抗でプルアップすることで、出力をハイ インピーダンス状態にしたまま上記のプロセスを実行できるため、表示不良の原因となる誤データを防止できます。

8.2 代表的なアプリケーション

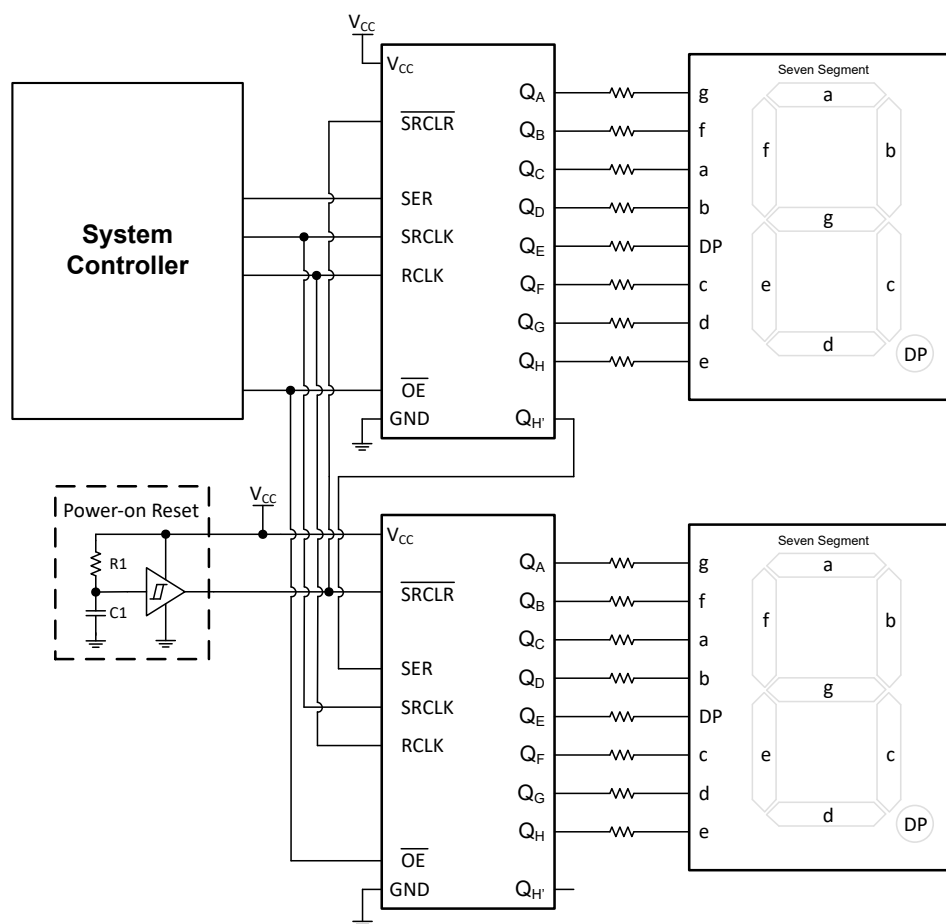


図 8-1. 代表的なアプリケーションのブロック図

ADVANCE INFORMATION

8.2.1 設計要件

8.2.1.1 電源に関する考慮事項

目的の電源電圧が「推奨動作条件」で規定されている範囲内であることを確認します。「電気的特性」セクションに記載されているように、電源電圧は本デバイスの電気的特性を決定づけます。

正電圧の電源は、SN74LVC595A のすべての出力によってソースされる総電流、「電気的特性」に記載された静的消費電流 (I_{CC}) の最大値、スイッチングに必要な任意の過渡電流の合計に等しい電流を供給できる必要があります。ロジック デバイスは、正の電源から供給される電流のみをソースできます。「絶対最大定格」に記載された V_{CC} 総電流の最大値を超えないようにしてください。

グラウンドは、SN74LVC595A のすべての出力によってシンクされる総電流、「電気的特性」に記載された消費電流 (I_{CC}) の最大値、スイッチングに必要な任意の過渡電流の合計に等しい電流をシンクできる必要があります。ロジック デバイスは、グラウンド接続にシンクできる電流のみをシンクできます。「絶対最大定格」に記載された GND 総電流の最大値を超えないようにしてください。

SN74LVC595A は、データシートの仕様をすべて満たしつつ、合計容量 50pF 以下の負荷を駆動できます。これより大きな容量性負荷を印加することもできますが、50pF を超えることは推奨しません。

SN74LVC595A は、「電気的特性」表に定義されている出力電圧および電流 (V_{OH} および V_{OL}) で、 $R_L \geq V_O / I_O$ で記述される合計抵抗の負荷を駆動できます。High 状態で出力する場合、この式の出力電圧は、測定した出力電圧と V_{CC} ピンの電源電圧の差として定義されます。

総消費電力は、『CMOS の消費電力と Cpd の計算』に記載されている情報を使用して計算できます。

熱上昇は、『標準リニアおよびロジック (SLL) パッケージおよびデバイスの熱特性』に記載されている情報を使用して計算できます。

注意

「絶対最大定格」に記載された最大接合部温度 ($T_{J(max)}$) は、本デバイスの損傷を防止するための追加の制限値です。「絶対最大定格」に記載されたすべての制限値を必ず満たすようにしてください。これらの制限値は、デバイスへの損傷を防ぐために規定されています。

8.2.1.2 入力に関する考慮事項

入力信号は、 $V_{IL(max)}$ を超えるとロジック **Low** と見なされ、 $V_{IH(min)}$ を超えるとロジック **High** と見なされます。「絶対最大定格」に記載された最大入力電圧範囲を超えないようにしてください。

未使用の入力は、 V_{CC} またはグランドに終端させる必要があります。入力がまったく使われていない場合は、未使用の入力を直接終端させることができます。入力が常時ではなく、時々使用される場合は、プルアップ抵抗かプルダウン抵抗と接続することも可能です。デフォルト状態が **High** の場合にはプルアップ抵抗、デフォルト状態が **Low** の場合にはプルダウン抵抗を使用します。コントローラの駆動電流、SN74LVC595A へのリーク電流（「電気的特性」で規定）、および必要な入力遷移レートによって抵抗のサイズが制限されます。こうした要因により 10k Ω の抵抗値がしばしば使用されます。

SN74LVC595A は CMOS 入力を備えているため、正しく動作するには、「推奨動作条件」表で定義されているように、入力が素早く遷移する必要があります。入力遷移が遅いと発振が発生し、消費電力の増大やデバイスの信頼性の低下を招くことがあります。

このデバイスの入力の詳細については、「機能説明」セクションを参照してください。

8.2.1.3 出力に関する考慮事項

正の電源電圧を使用して、出力 **High** 電圧を生成します。出力から電流を引き出すと、「電気的特性」の V_{OH} 仕様で規定されたように出力電圧が低下します。グランド電圧を使用して、出力 **Low** 電圧を生成します。出力に電流をシンクすると、「電気的特性」の V_{OL} 仕様で規定されたように出力電圧が上昇します。

非常に短い期間であっても、逆の状態になる可能性があるプッシュプル出力は、互いに直接接続しないでください。これは、過電流やデバイスへの損傷を引き起こす可能性があります。

同じ入力信号を持つ同一デバイス内の 2 つのチャネルを並列に接続することにより、出力駆動の強度を高めることができます。

未使用の出力はフローティングのままにできます。出力を V_{CC} またはグランドに直接接続しないようにしてください。

本デバイスの出力の詳細については、「機能説明」セクションを参照してください。

8.2.2 詳細な設計手順

1. V_{CC} と GND の間にデカップリング コンデンサを追加します。このコンデンサは、物理的にデバイスの近く、かつ V_{CC} ピンと GND ピンの両方に電氣的に近づけて配置する必要があります。レイアウト例を「レイアウト」セクションに示します。
2. 出力の容量性負荷は、必ず 50pF 以下になるようにします。これは厳密な制限ではありませんが、設計上、性能が最適化されます。これは、SN74LVC595A から 1 つまたは複数の受信デバイスまでのトレースを短い適切なサイズにすることで実現できます。
3. 出力の抵抗性負荷を $(V_{CC}/I_{O(max)})\Omega$ より大きくします。これを行うと、「絶対最大定格」の最大出力電流に違反するのを防ぐことができます。ほとんどの CMOS 入力、MQ 単位で測定される抵抗性負荷を備えています。これは、上記で計算される最小値よりはるかに大きい値です。
4. 熱の問題がロジック ゲートにとって問題となることはほとんどありません。ただし、消費電力と熱の上昇は、アプリケーション レポート『CMOS 消費電力と CPD の計算』に記載されている手順を使用して計算できます。

8.2.3 アプリケーション曲線

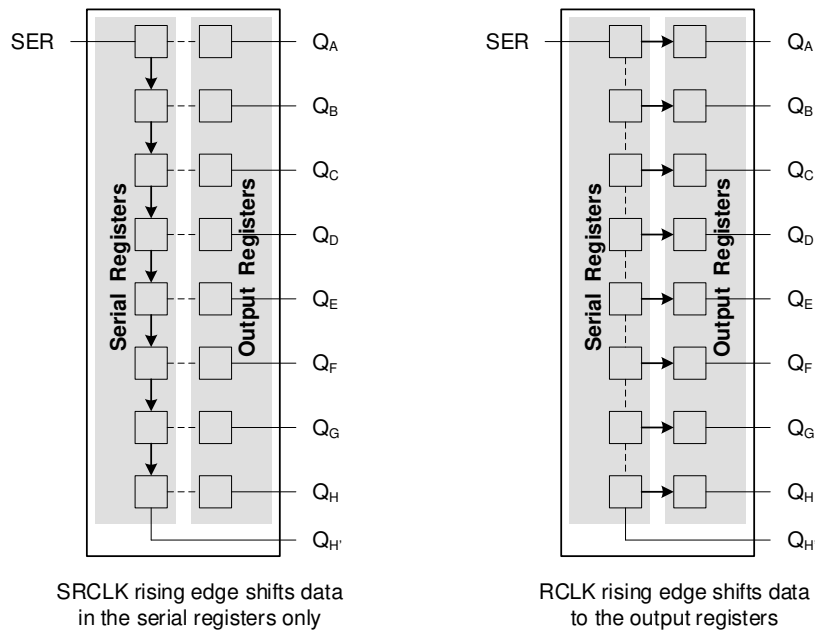


図 8-2. クロック動作を示す概略機能図

8.3 電源に関する推奨事項

電源には、「推奨動作条件」に記載された電源電圧定格の最小値と最大値の間の任意の電圧を使用できます。電源の外乱を防止するため、各 V_{CC} 端子に適切なバイパス コンデンサを配置する必要があります。このデバイスには $0.1\mu\text{F}$ のコンデンサを推奨します。複数のバイパス コンデンサを並列に配置して、異なる周波数のノイズを除去することが許容されます。一般的に、 $0.1\mu\text{F}$ と $1\mu\text{F}$ のコンデンサは並列に使用されます。バイパス コンデンサを電源端子のできるだけ近くに配置すると最適な結果が得られます。

8.4 レイアウト

8.4.1 レイアウトのガイドライン

- バイパス コンデンサの配置
 - デバイスの正電源端子の近くに配置
 - 電氣的に短いグランド帰還パスを提供
 - インピーダンスを最小化するため、広いパターンを使用
 - 可能な場合はいつでも、ボードの同じ側にデバイス、コンデンサ、パターンを配置
- 信号トレースの形状
 - $8\text{mil} \sim 12\text{mil}$ のトレース幅
 - 伝送ラインの影響を最小化する 12cm 未満の長さ
 - 信号トレースの 90° のコーナーは避ける
 - 信号トレースの下に、途切れのないグランド プレーンを使用
 - 信号トレース周辺の領域をグランドでフラッド フィル
 - 平行配線は、3 倍以上の誘電体厚で分離する必要があります
 - 12cm を超えるパターン用
 - インピーダンス制御トレースを使用
 - 出力の近くに直列ダンピング抵抗を使用して、ソース終端
 - 分岐を回避。個別に分岐が必要なバッファ信号

8.4.2 レイアウト例

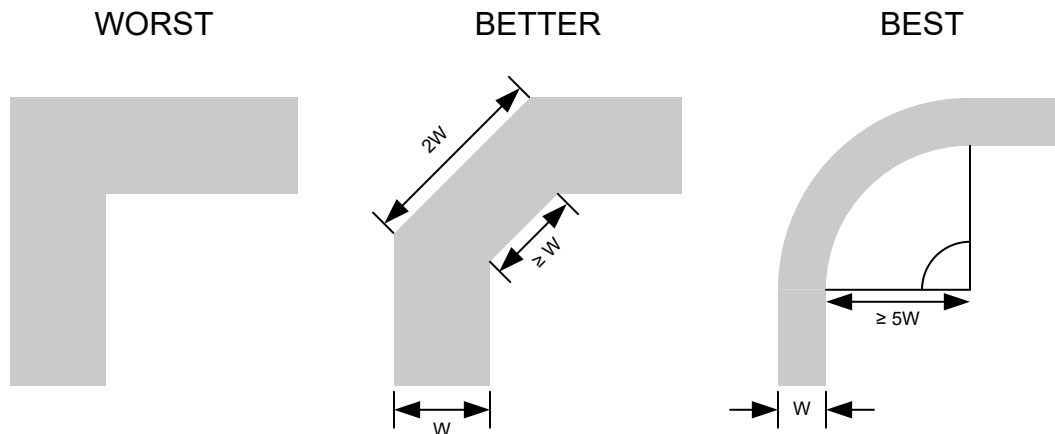


図 8-3. シグナル インテグリティ向上のためのサンプル パターンのコーナー

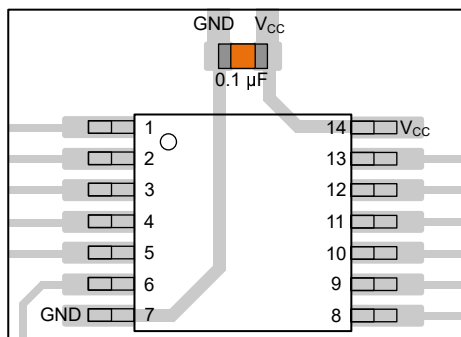


図 8-4. TSSOP や類似のパッケージに対応するバイパス コンデンサの配置例

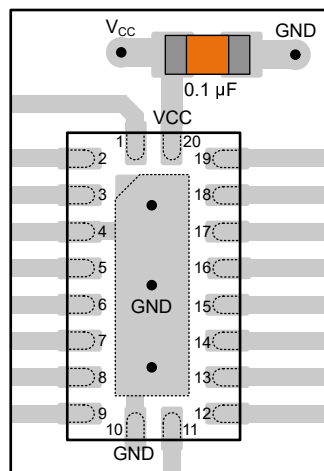


図 8-5. WQFN や類似のパッケージに対応するバイパス コンデンサの配置例




図 8-6. SOT、SC70、および類似のパッケージに対応するバイパス コンデンサの配置例

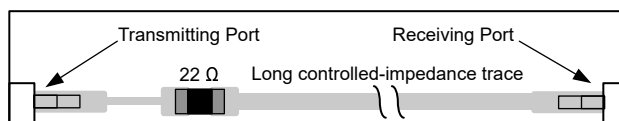


図 8-7. シグナル インテグリティ 向上のためのダンピング抵抗の配置例

9 デバイスおよびドキュメントのサポート

テキサス・インスツルメンツは、幅広い開発ツールを提供しています。デバイスの性能の評価、コードの生成、ソリューションの開発を行うためのツールとソフトウェアを以下で紹介します。

9.1 ドキュメントのサポート

9.1.1 関連資料

関連資料については、以下を参照してください。

- テキサス・インスツルメンツ、『[CMOS の消費電力と \$C_{pd}\$ の計算](#)』アプリケーション・レポート
- テキサス・インスツルメンツ、『[ロジックを使用した設計](#)』アプリケーション・レポート
- テキサス・インスツルメンツ、『[標準リニアおよびロジック \(SLL\) パッケージおよびデバイスの熱特性](#)』アプリケーション・レポート

9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、www.tij.co.jp のデバイス製品フォルダを開いてください。[通知] をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。変更の詳細については、改訂されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

9.3 サポート・リソース

テキサス・インスツルメンツ [E2E™ サポート・フォーラム](#) は、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計に必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツルメンツの [使用条件](#) を参照してください。

9.4 商標

テキサス・インスツルメンツ E2E™ is a trademark of Texas Instruments.
すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

9.5 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

9.6 用語集

[テキサス・インスツルメンツ用語集](#) この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

10 改訂履歴

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

日付	改訂	注
May 2025	*	事前情報のリリース

11 メカニカル、パッケージ、および注文情報


以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報は、指定のデバイスに使用できる最新のデータです。このデータは、予告なく、このドキュメントを改訂せずに変更される場合があります。本データシートのブラウザ版を使用されている場合は、画面左側の説明をご覧ください。

11.1 メカニカル データ

PACKAGE OUTLINE WQFN - 0.8 mm max height

BQB0016B

INDSTNAME

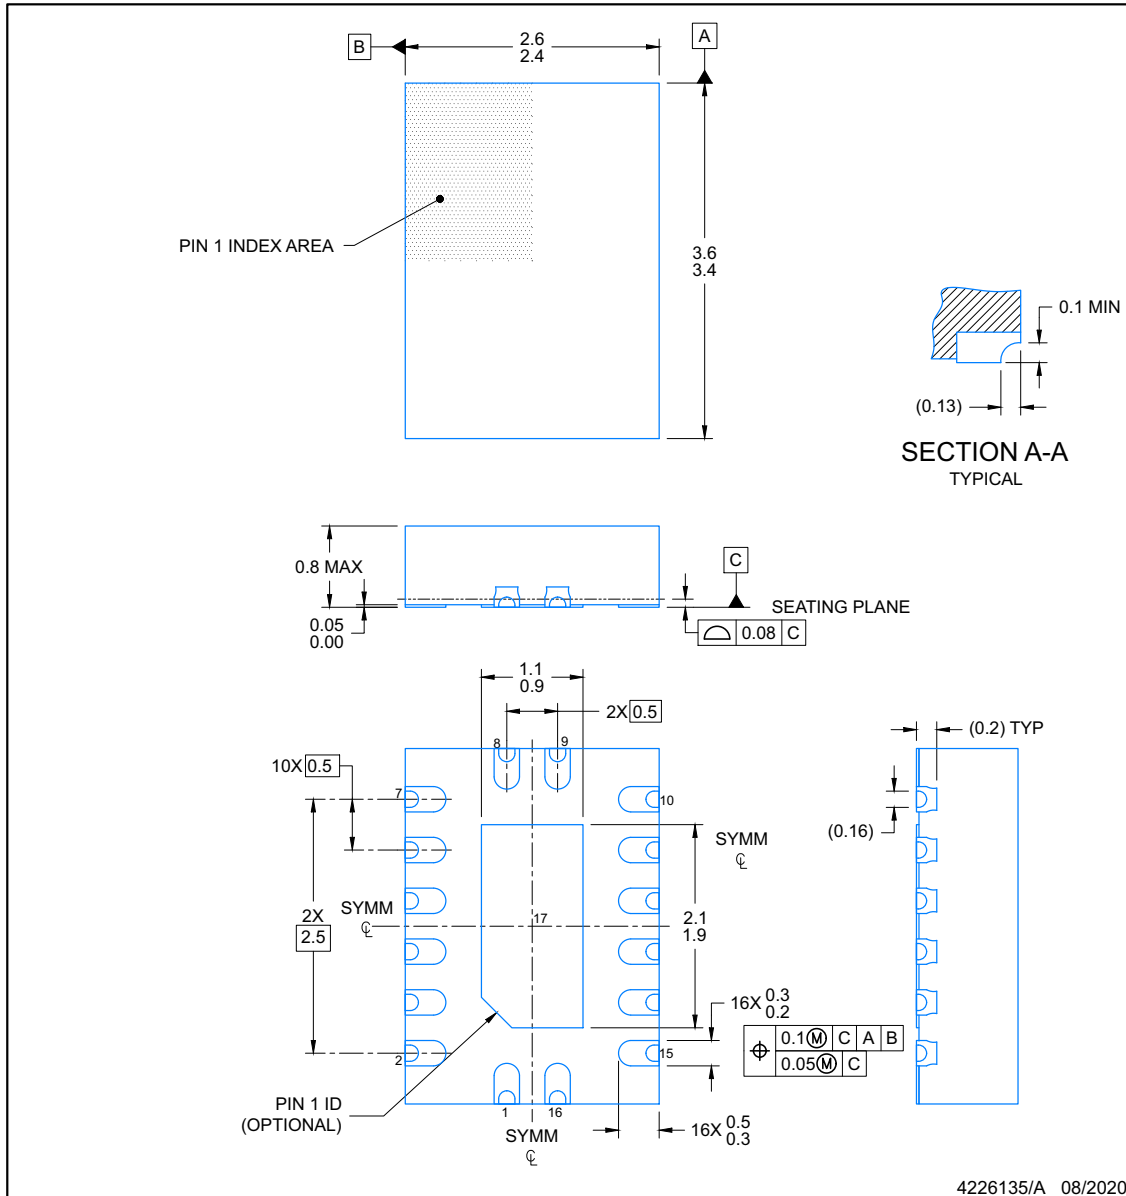


EXAMPLE BOARD LAYOUT

BQB0016B

WQFN - 0.8 mm max height

INDSTNAME

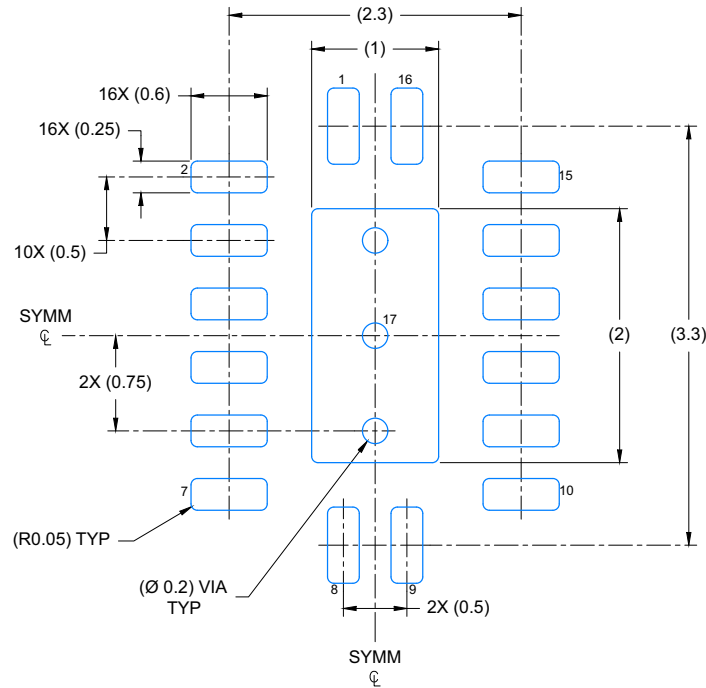

LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 20X

4226135/A 08/2020

NOTES: (continued)


- This package is designed to be soldered to a thermal pad on the board. For more information, see Texas Instruments literature number SLUA271 (www.ti.com/lit/slue271).
- Vias are optional depending on application, refer to device data sheet. If any vias are implemented, refer to their locations shown on this view. It is recommended that vias under paste be filled, plugged or tented.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

BQB0016B

WQFN - 0.8 mm max height

INDSTNAME

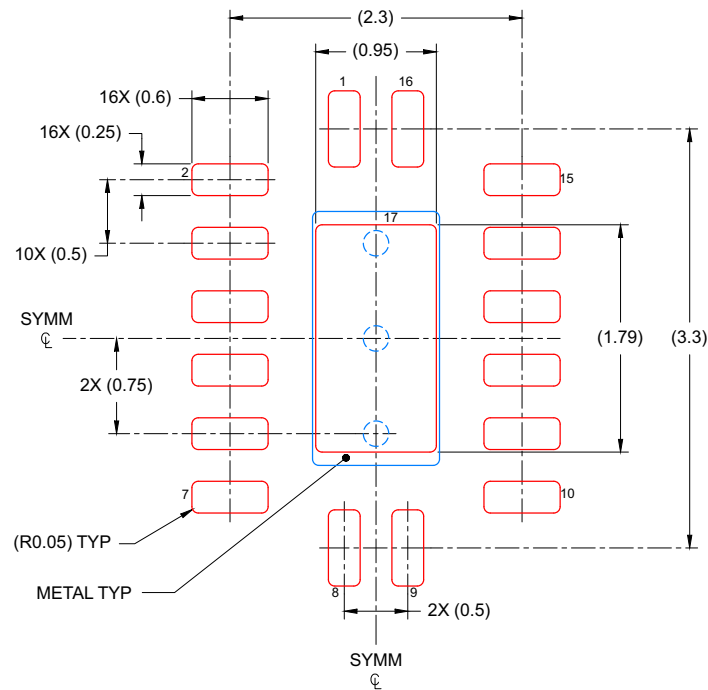


SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL

EXPOSED PAD
85% PRINTED COVERAGE BY AREA
SCALE: 20X

4226135/A 08/2020

NOTES: (continued)

6. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.




PW0016A

PACKAGE OUTLINE

TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE

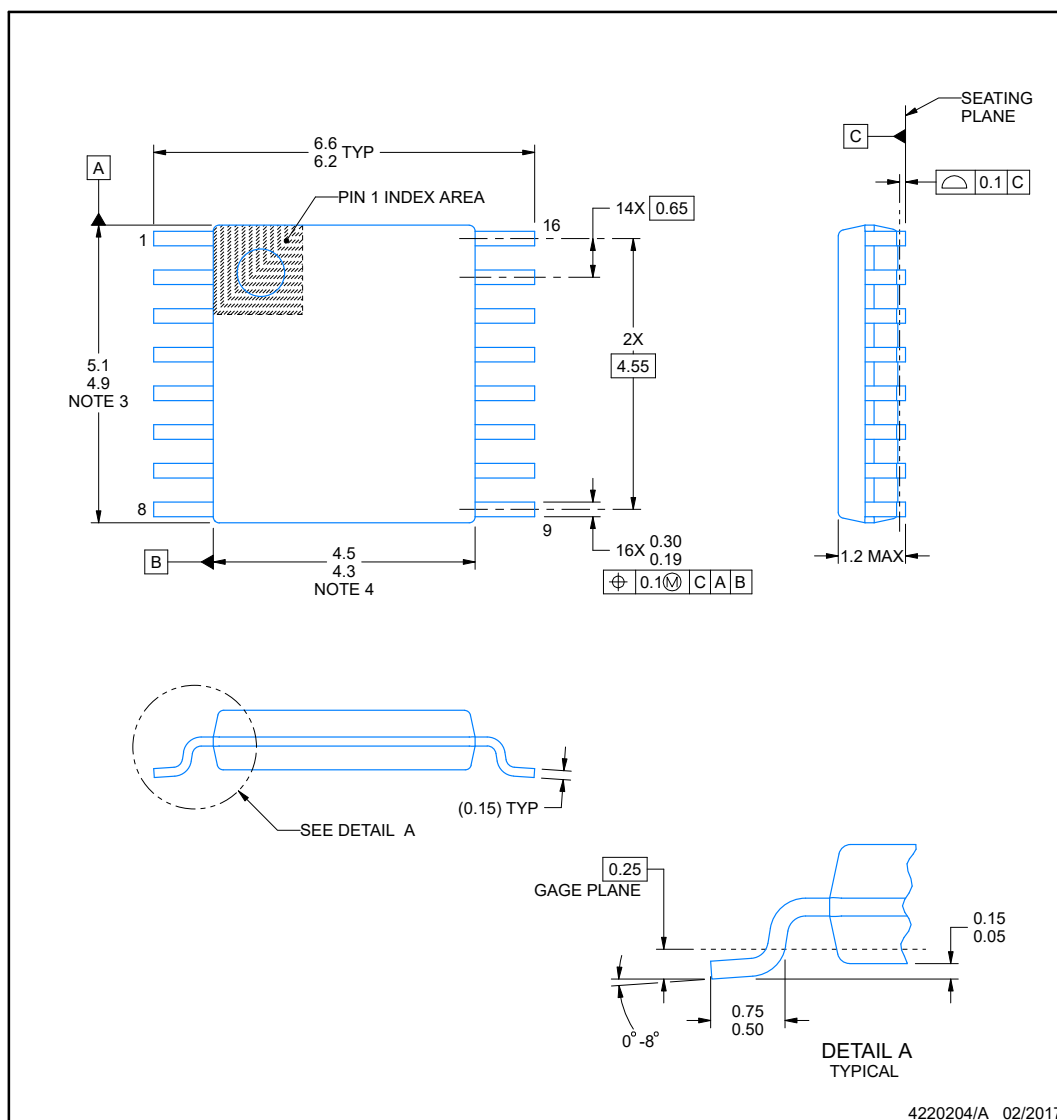

NOTES:


1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.25 mm per side.
5. Reference JEDEC registration MO-153.

EXAMPLE BOARD LAYOUT


PW0016A

TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE

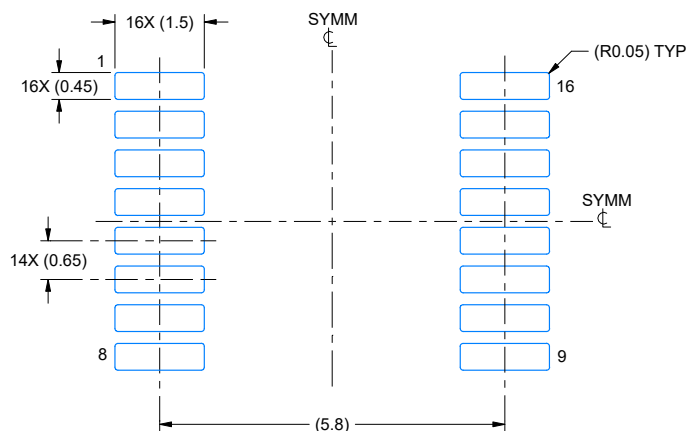

LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 10X

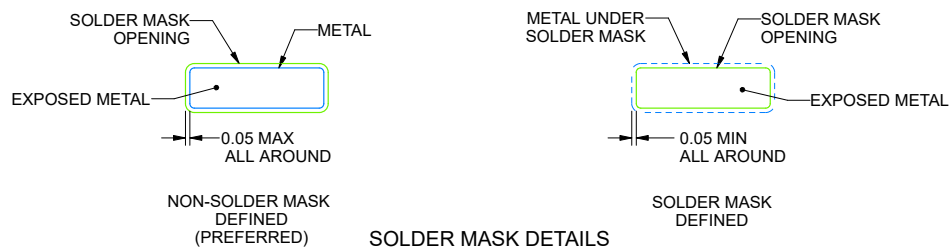

4220204/A 02/2017

NOTES: (continued)


6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

PW0016A

TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE

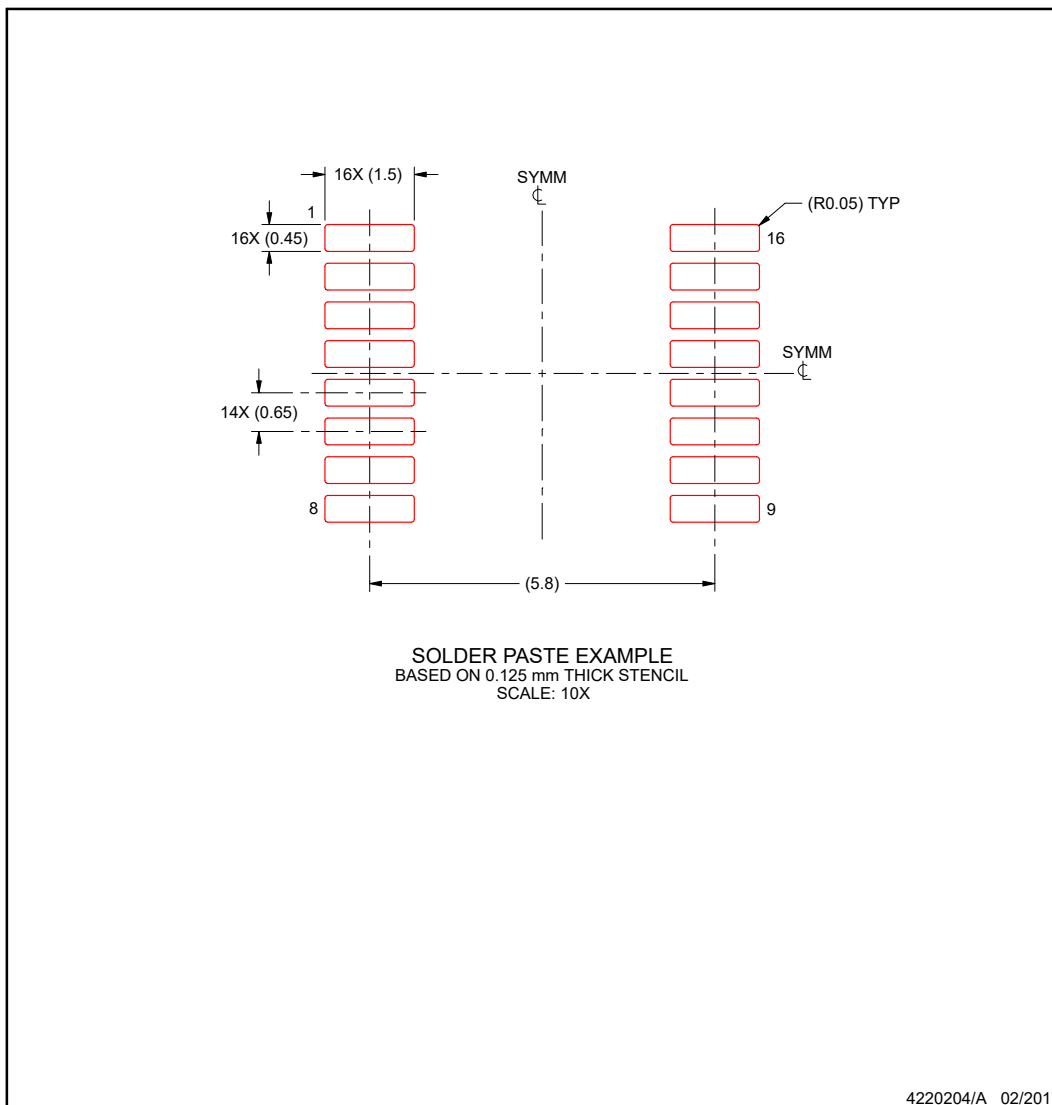

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

重要なお知らせと免責事項

テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した テキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている テキサス・インスツルメンツ製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、テキサス・インスツルメンツおよびその代理人を完全に補償するものとし、テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、[テキサス・インスツルメンツの販売条件](#)、または [ti.com](https://www.ti.com) やかかる テキサス・インスツルメンツ製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。テキサス・インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用されるテキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所: Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2025, Texas Instruments Incorporated

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
PSN74LVC595ABQBR	Active	Preproduction	WQFN (BQB) 16	3000 LARGE T&R	-	Call TI	Call TI	-	
PSN74LVC595APWR	Active	Preproduction	TSSOP (PW) 16	3000 LARGE T&R	-	Call TI	Call TI	-	

⁽¹⁾ **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

⁽²⁾ **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

⁽³⁾ **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

⁽⁴⁾ **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

⁽⁵⁾ **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

⁽⁶⁾ **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "-" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer:The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

OTHER QUALIFIED VERSIONS OF SN74LVC595A :

- Automotive : [SN74LVC595A-Q1](#)

NOTE: Qualified Version Definitions:

- Automotive - Q100 devices qualified for high-reliability automotive applications targeting zero defects

GENERIC PACKAGE VIEW


BQB 16


WQFN - 0.8 mm max height

2.5 x 3.5, 0.5 mm pitch

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD

This image is a representation of the package family, actual package may vary.
Refer to the product data sheet for package details.

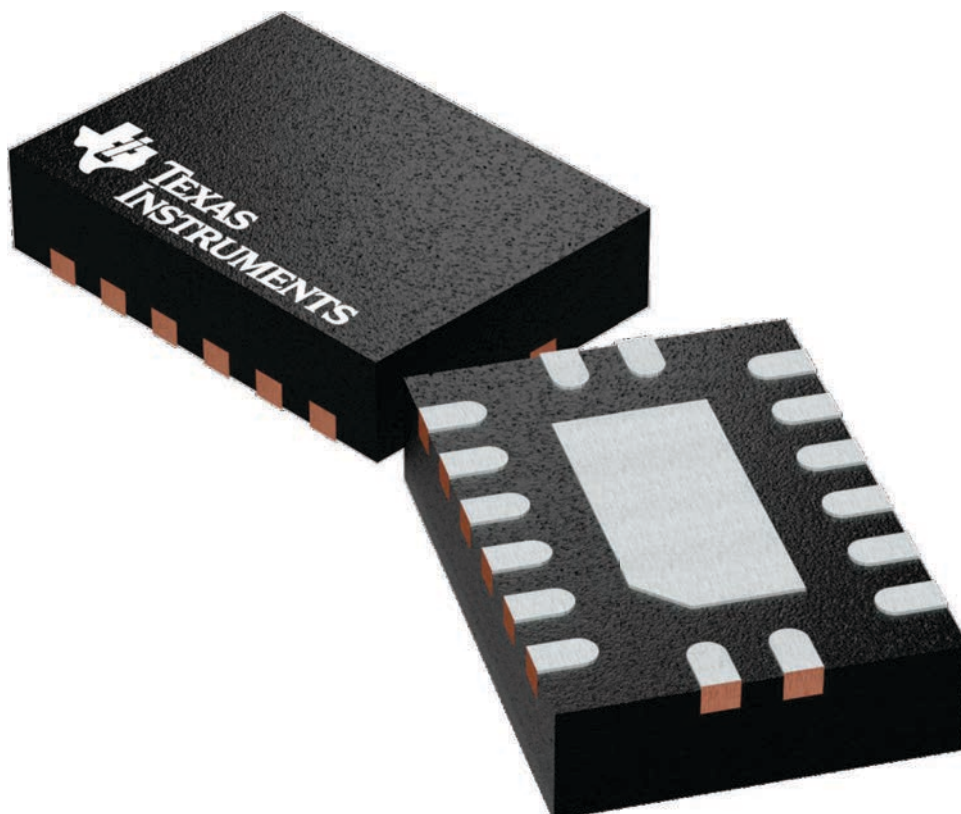

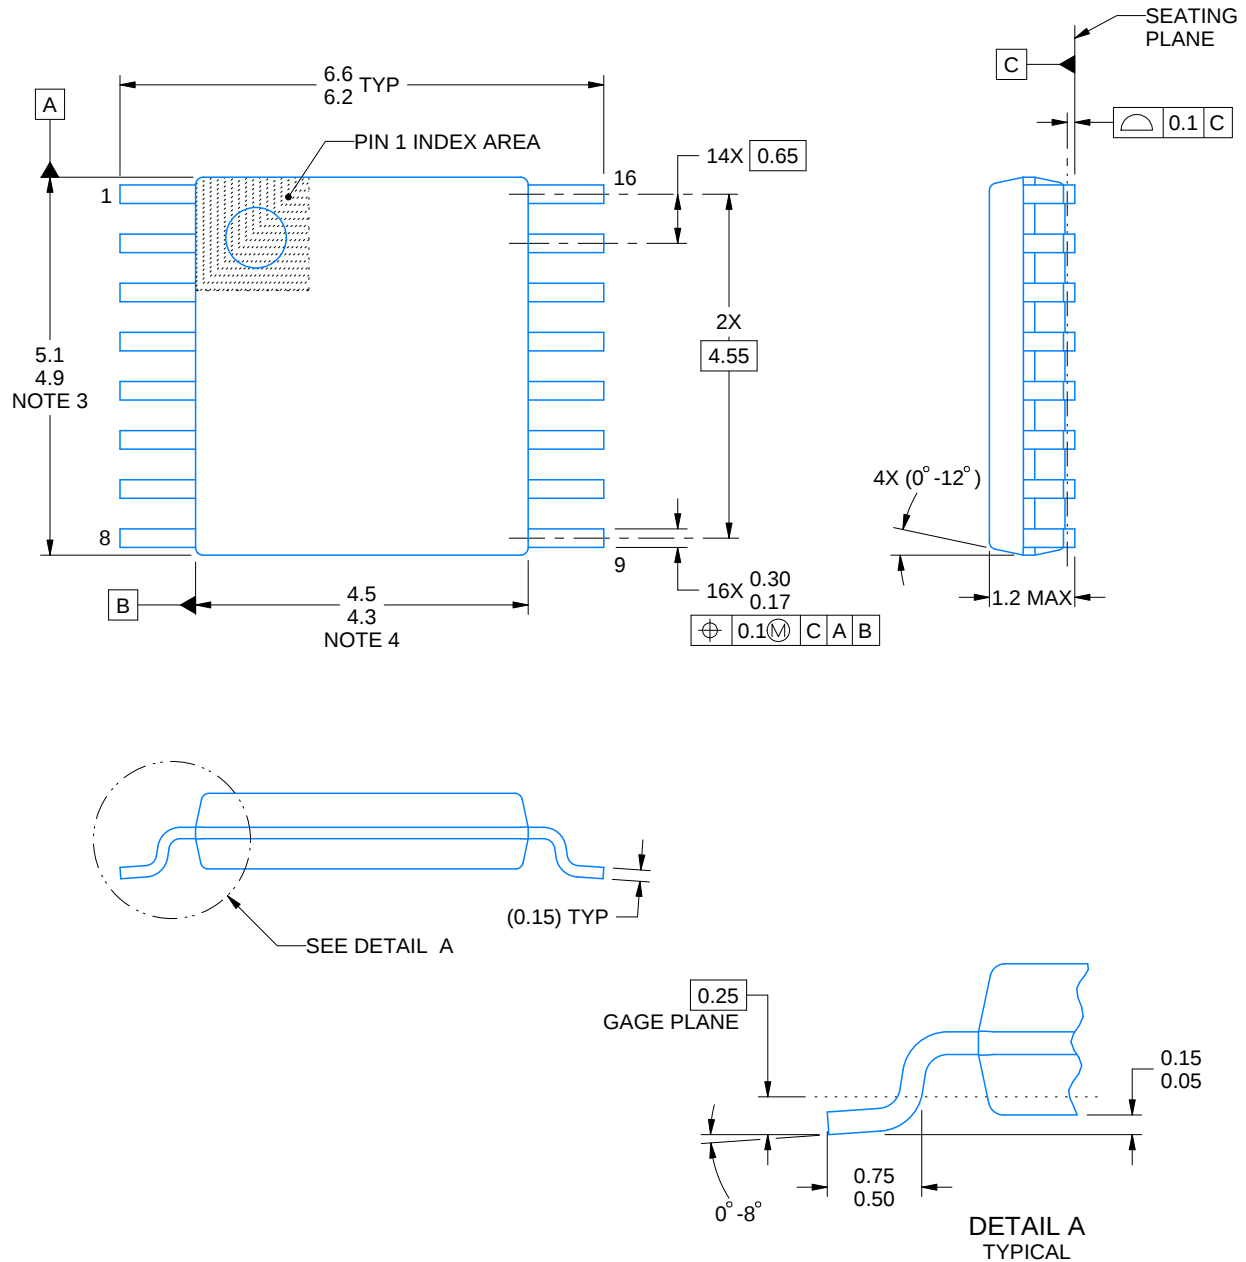

4220204/B 12/2023

NOTES:


1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.25 mm per side.
5. Reference JEDEC registration MO-153.

EXAMPLE BOARD LAYOUT



PW0016A

TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE

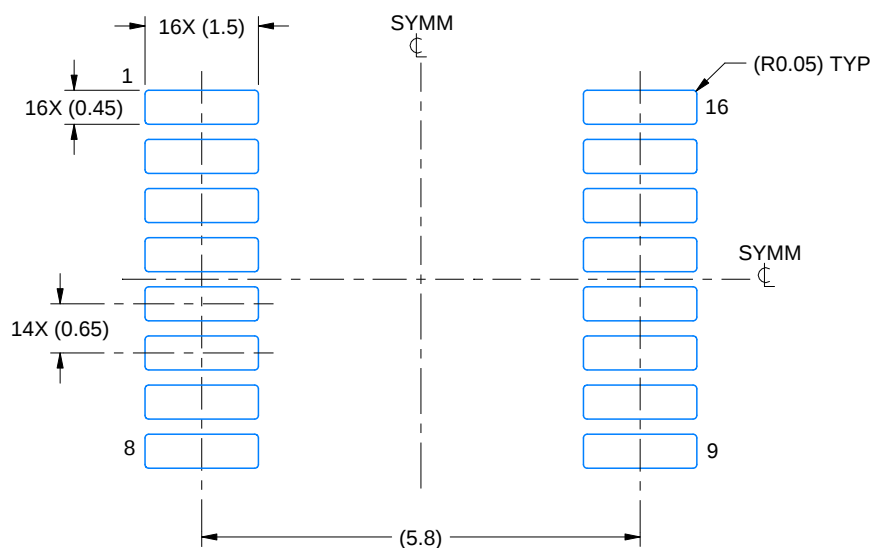

LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 10X

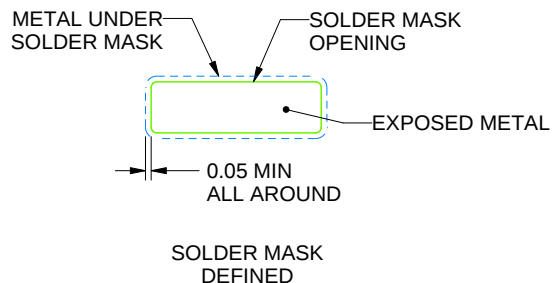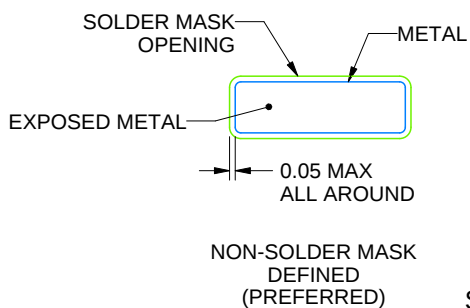

SOLDER MASK DETAILS

4220204/B 12/2023

NOTES: (continued)

6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.

7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

PW0016A

TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE: 10X

4220204/B 12/2023

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

重要なお知らせと免責事項

テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した テキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている テキサス・インスツルメンツ製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、テキサス・インスツルメンツおよびその代理人を完全に補償するものとし、テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、[テキサス・インスツルメンツの販売条件](#)、または [ti.com](https://www.ti.com) やかかる テキサス・インスツルメンツ製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。テキサス・インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用される テキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2025, Texas Instruments Incorporated