

CSD19531KCS 100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

1 特長



- 非常に低い Q_g および Q_{gd}
- 低い熱抵抗
- アバランシェ定格
- 鉛フリーの端子メッキ処理
- RoHS に準拠
- ハロゲン不使用
- TO-220 プラスチック パッケージ

2 アプリケーション

- 2 次側同期整流器
- ホット スワップのテレコム機器
- モータ制御

3 概要

この 100V、6.4mΩ、TO-220 NexFET™ パワー MOSFET は、電力変換アプリケーションでの損失を最小限に抑えるように設計されています。

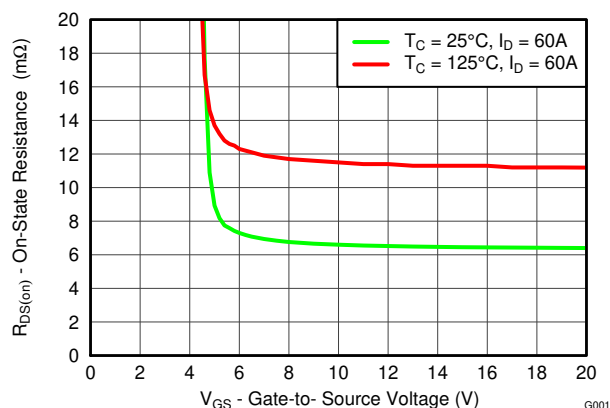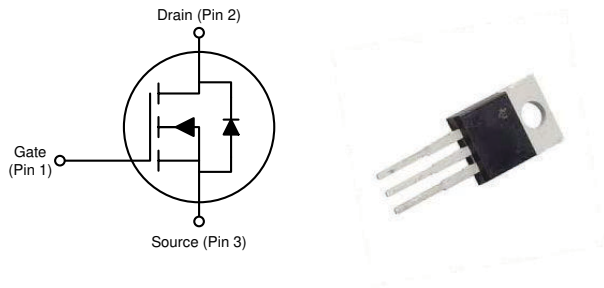

$R_{DS(on)}$ と V_{GS} との関係

製品概要

$T_A = 25^\circ\text{C}$		標準値	単位
V_{DS}	ドレイン - ソース間電圧	100	V
Q_g	ゲートの合計電荷 (10V)	37	nC
Q_{gd}	ゲート-ドレイン間ゲート電荷	7.5	nC
$R_{DS(on)}$	ドレイン - ソース間オン抵抗	$V_{GS} = 6V$	7.3
		$V_{GS} = 10V$	6.4
$V_{GS(th)}$	スレッシュホールド電圧	2.7	V

製品情報(1)


デバイス	パッケージ	メディア	数量	出荷形態
CSD19531KCS	TO-220 プラスチック パッケージ	チューブ	50	チューブ

- (1) 利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。

絶対最大定格

$T_A = 25^\circ\text{C}$		値	単位
V_{DS}	ドレイン - ソース間電圧	100	V
V_{GS}	ゲート - ソース間電圧	± 20	V
I_D	連続ドレイン電流 (パッケージ制限)	100	A
	連続ドレイン電流 (シリコン制限)、 $T_C = 25^\circ\text{C}$	110	
	連続ドレイン電流 (シリコン制限)、 $T_C = 100^\circ\text{C}$	78	
I_{DM}	パルスドレイン電流(1)	285	A
P_D	電力散逸	214	W
T_J , T_{stg}	動作時の接合部温度、保存温度	$-55 \sim 175$	$^\circ\text{C}$
E_{AS}	アバランシェ エネルギー、単一パルス $I_D = 60A$, $L = 0.1mH$, $R_G = 25\Omega$	180	mJ

- (1) 最大 $R_{\theta JC} = 0.7^\circ\text{C/W}$ 、パルス幅 $\leq 100\mu\text{s}$ 、デューティサイクル $\leq 1\%$

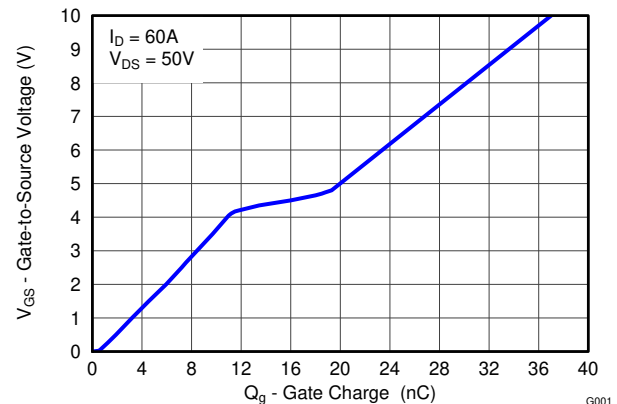

ゲート電荷



Table of Contents

1 特長	1	5.2 Documentation Support	7
2 アプリケーション	1	5.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法	7
3 概要	1	5.4 サポート・リソース	7
4 Specifications	3	5.5 Trademarks	7
4.1 Electrical Characteristics.....	3	5.6 静電気放電に関する注意事項	7
4.2 Thermal Information.....	3	5.7 用語集	7
4.3 Typical MOSFET Characteristics.....	4	6 Revision History	7
5 Device and Documentation Support	7	7 Mechanical, Packaging, and Orderable Information	9
5.1 サード・パーティ製品に関する免責事項.....	7		

4 Specifications

4.1 Electrical Characteristics

$T_A = 25^\circ\text{C}$ (unless otherwise stated)

PARAMETER		TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNIT
STATIC CHARACTERISTICS						
BV _{DSS}	Drain-to-source voltage	V _{GS} = 0V, I _D = 250μA	100			V
I _{DSS}	Drain-to-source leakage current	V _{GS} = 0V, V _{DS} = 80V			1	μA
I _{GSS}	Gate-to-source leakage current	V _{DS} = 0V, V _{GS} = 20V			100	nA
V _{GS(th)}	Gate-to-source threshold voltage	V _{DS} = V _{GS} , I _D = 250μA	2.2	2.7	3.3	V
R _{DS(on)}	Drain-to-source on resistance	V _{GS} = 6V, I _D = 60A		7.3	8.8	mΩ
		V _{GS} = 10V, I _D = 60A		6.4	7.7	
g _{fs}	Transconductance	V _{DS} = 10V, I _D = 60A		137		S
DYNAMIC CHARACTERISTICS						
C _{iss}	Input capacitance	V _{GS} = 0V, V _{DS} = 50V, f = 1MHz		2980	3870	pF
C _{oss}	Output capacitance			560	728	pF
C _{rss}	Reverse transfer capacitance			13	17	pF
R _G	Series gate resistance			1.3	2.6	Ω
Q _g	Gate charge total (10V)	V _{DS} = 50V, I _D = 60A		38	49	nC
Q _{gd}	Gate charge gate-to-drain			7.5		nC
Q _{gs}	Gate charge gate-to-source			11.9		nC
Q _{g(th)}	Gate charge at V _{th}			7.3		nC
Q _{oss}	Output charge	V _{DS} = 50V, V _{GS} = 0V		98		nC
t _{d(on)}	Turnon delay time	V _{DS} = 50V, V _{GS} = 10V, I _{DS} = 60A, R _G = 0Ω		8.4		ns
t _r	Rise Time			7.2		ns
t _{d(off)}	Turnoff delay time			16		ns
t _f	Fall time			4.1		ns
DIODE CHARACTERISTICS						
V _{SD}	Diode forward voltage	I _{SD} = 60A, V _{GS} = 0V		0.9	1	V
Q _{rr}	Reverse recovery charge	V _{DS} = 50V, I _F = 60A, di/dt = 300A/μs		270		nC
t _{rr}	Reverse recovery time			83		ns

4.2 Thermal Information

$T_A = 25^\circ\text{C}$ (unless otherwise stated)

THERMAL METRIC		MIN	TYP	MAX	UNIT
$R_{\theta JC}$	Junction-to-case thermal resistance			0.7	$^\circ\text{C/W}$
$R_{\theta JA}$	Junction-to-ambient thermal resistance			62	$^\circ\text{C/W}$

4.3 Typical MOSFET Characteristics

$T_A = 25^\circ\text{C}$ (unless otherwise stated)

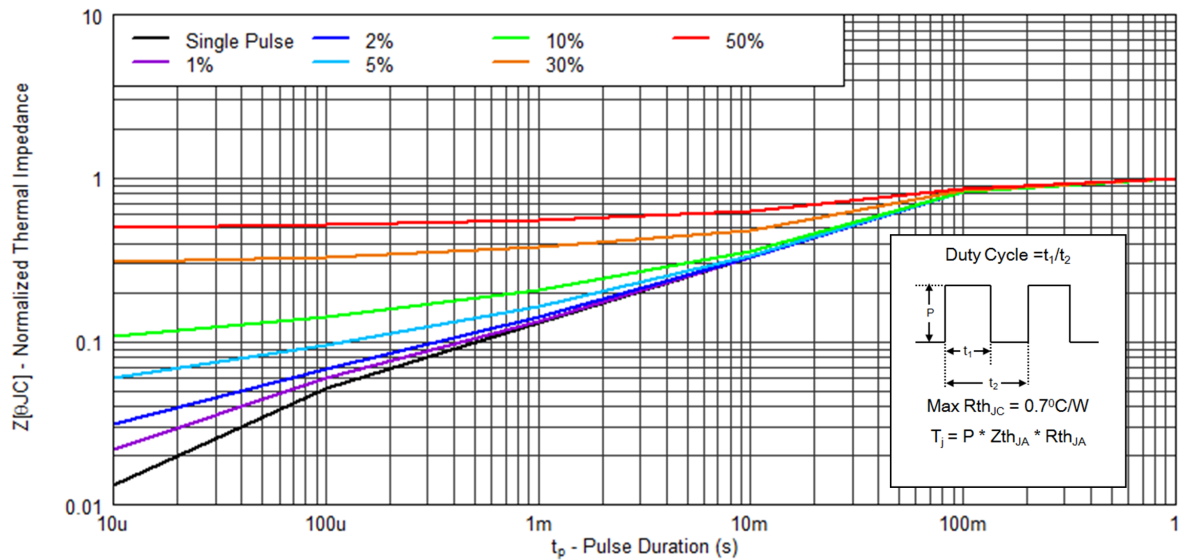


图 4-1. Transient Thermal Impedance

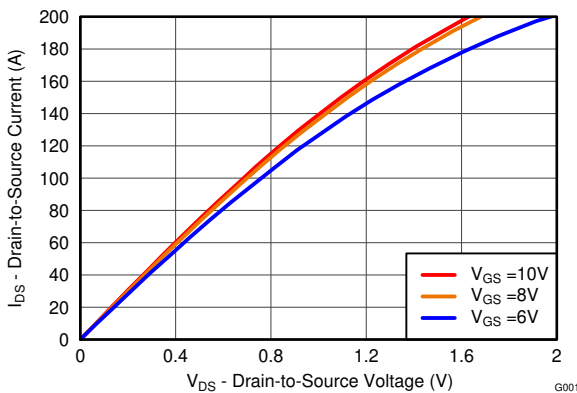


图 4-2. Saturation Characteristics

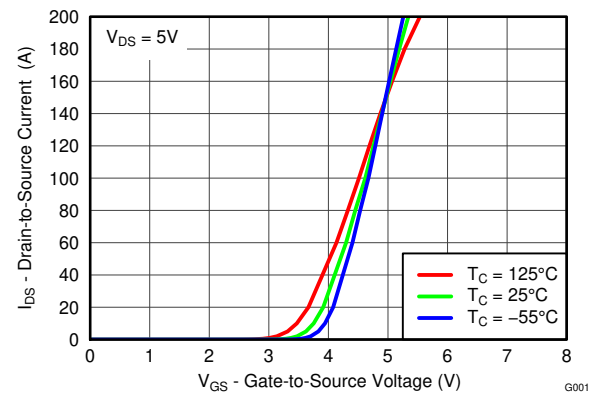


图 4-3. Transfer Characteristics

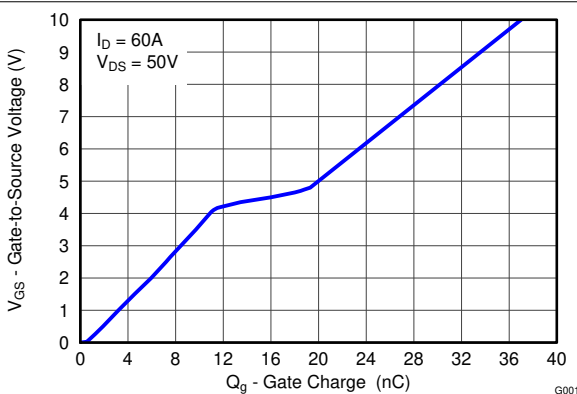


图 4-4. Gate Charge



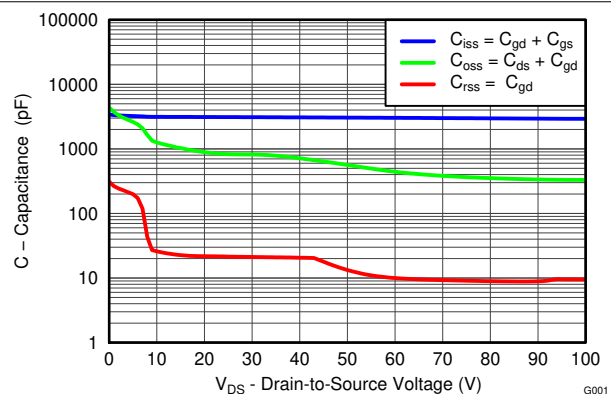



图 4-5. Capacitance

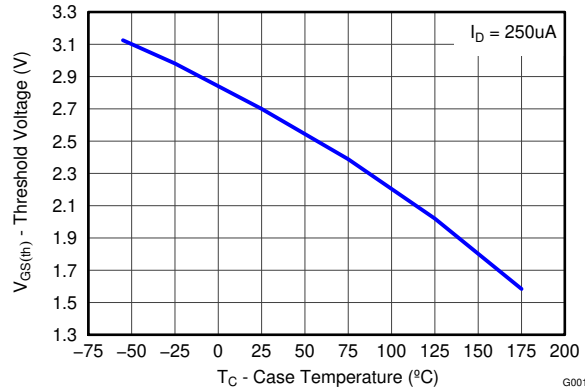


4-6. Threshold Voltage vs Temperature

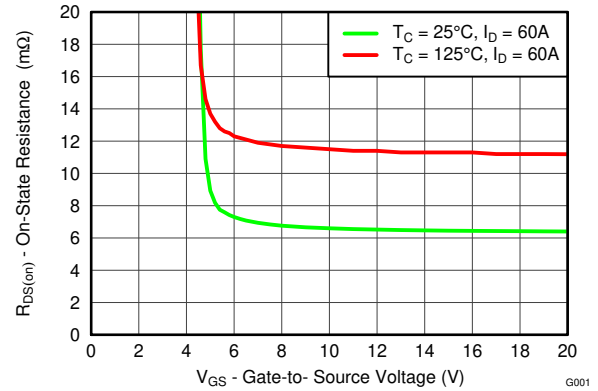


4-7. On-State Resistance vs Gate-to-Source Voltage

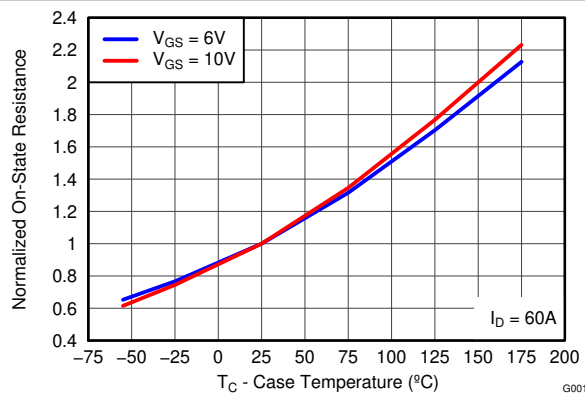


4-8. Normalized On-State Resistance vs Temperature

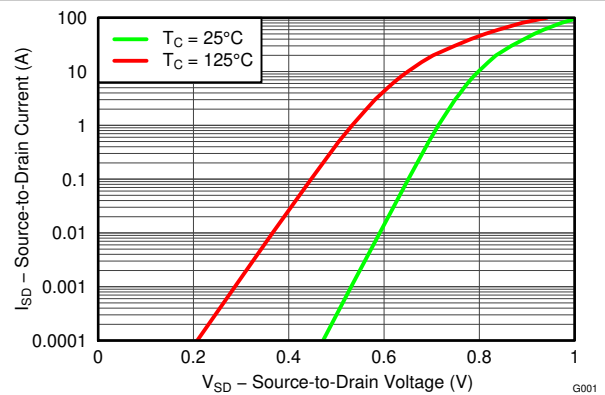


4-9. Typical Diode Forward Voltage

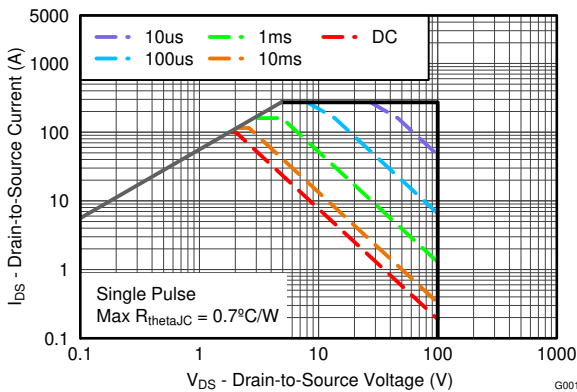

4-10. Maximum Safe Operating Area

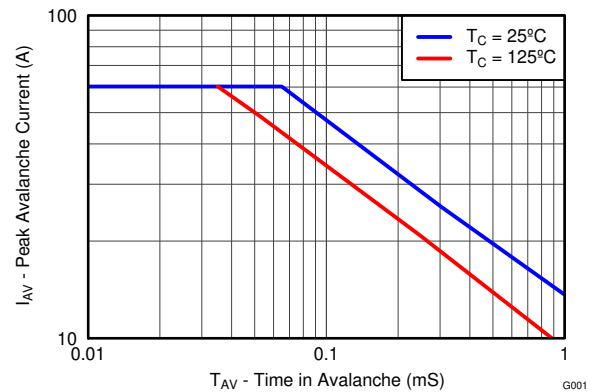

4-11. Single Pulse Unclamped Inductive Switching

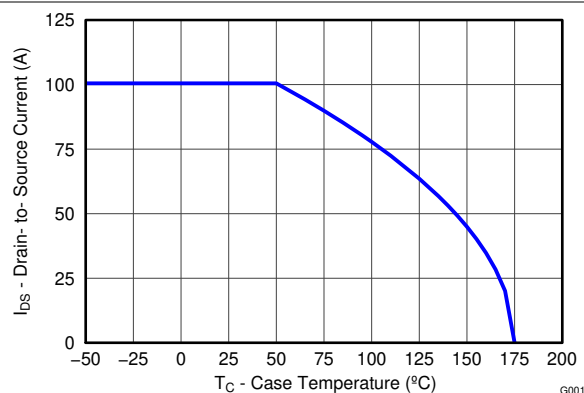

4-12. Maximum Drain Current vs Temperature

5 Device and Documentation Support

5.1 サード・パーティ製品に関する免責事項

サード・パーティ製品またはサービスに関するテキサス・インスツルメンツの出版物は、単独またはテキサス・インスツルメンツの製品、サービスと一緒に提供される場合に関係なく、サード・パーティ製品またはサービスの適合性に関する是認、サード・パーティ製品またはサービスの是認の表明を意味するものではありません。

5.2 Documentation Support

5.2.1 Related Documentation

5.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、www.tij.co.jp のデバイス製品フォルダを開いてください。[通知] をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。変更の詳細については、改訂されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

5.4 サポート・リソース

[テキサス・インスツルメンツ E2E™ サポート・フォーラム](#)は、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計に必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツルメンツの[使用条件](#)を参照してください。

5.5 Trademarks

NexFET™ is a trademark of Texas Instruments.

テキサス・インスツルメンツ E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

5.6 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

5.7 用語集

[テキサス・インスツルメンツ用語集](#)

この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

6 Revision History

Changes from Revision C (March 2017) to Revision D (May 2024)	Page
---	------

- | | |
|--------------------------------------|---|
| • ドキュメント全体にわたって表、図、相互参照の採番方法を更新..... | 1 |
|--------------------------------------|---|

Changes from Revision B (June 2014) to Revision C (March 2017)	Page
--	------

Changes from Revision A (May 2014) to Revision B (June 2014)	Page
--	------

- | | |
|--|---|
| • Added value for max Q _g | 3 |
|--|---|

Changes from Revision * (September 2013) to Revision A (May 2014)	Page
• デバイス動作温度範囲の増加を反映して、シリコン制限電流を更新.....	1
• 新しい条件を反映して、パルス電流を増加.....	1
• 新しい条件を反映して、最大電力損失を増加.....	1
• 動作および接合部温度範囲を 175°Cに拡大.....	1
• パルスドレイン電流の条件を更新.....	1
• Changed 図 4-1 from a normalized $R_{\theta JA}$ curve to a normalized $R_{\theta JC}$ curve	4
• Updated 図 4-6 to reflect increase in device operating temperature range	4
• Updated 図 4-8 to reflect increase in device operating temperature range	4
• Updated 図 4-10 to reflect measured SOA data	4
• Updated 図 4-12 to reflect increase in device operating temperature range	4

7 Mechanical, Packaging, and Orderable Information

The following pages include mechanical, packaging, and orderable information. This information is the most current data available for the designated devices. This data is subject to change without notice and revision of this document. For browser-based versions of this data sheet, refer to the left-hand navigation.

重要なお知らせと免責事項

テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した テキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている テキサス・インスツルメンツ製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、テキサス・インスツルメンツおよびその代理人を完全に補償するものとし、テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、[テキサス・インスツルメンツの販売条件](#)、または [ti.com](https://www.ti.com) やかかる テキサス・インスツルメンツ製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。テキサス・インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用されるテキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所: Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2024, Texas Instruments Incorporated

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
CSD19531KCS	Active	Production	TO-220 (KCS) 3	50 TUBE	ROHS Exempt	SN	N/A for Pkg Type	-55 to 175	CSD19531KCS
CSD19531KCS.B	Active	Production	TO-220 (KCS) 3	50 TUBE	ROHS Exempt	SN	N/A for Pkg Type	-55 to 175	CSD19531KCS

- ⁽¹⁾ **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).
- ⁽²⁾ **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.
- ⁽³⁾ **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.
- ⁽⁴⁾ **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.
- ⁽⁵⁾ **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.
- ⁽⁶⁾ **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "-" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer:The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.


In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

TUBE



*All dimensions are nominal

Device	Package Name	Package Type	Pins	SPQ	L (mm)	W (mm)	T (μm)	B (mm)
CSD19531KCS	KCS	TO-220	3	50	532	34.1	700	9.6
CSD19531KCS.B	KCS	TO-220	3	50	532	34.1	700	9.6




PACKAGE OUTLINE

KCS0003B

TO-220 - 19.65 mm max height

TO-220

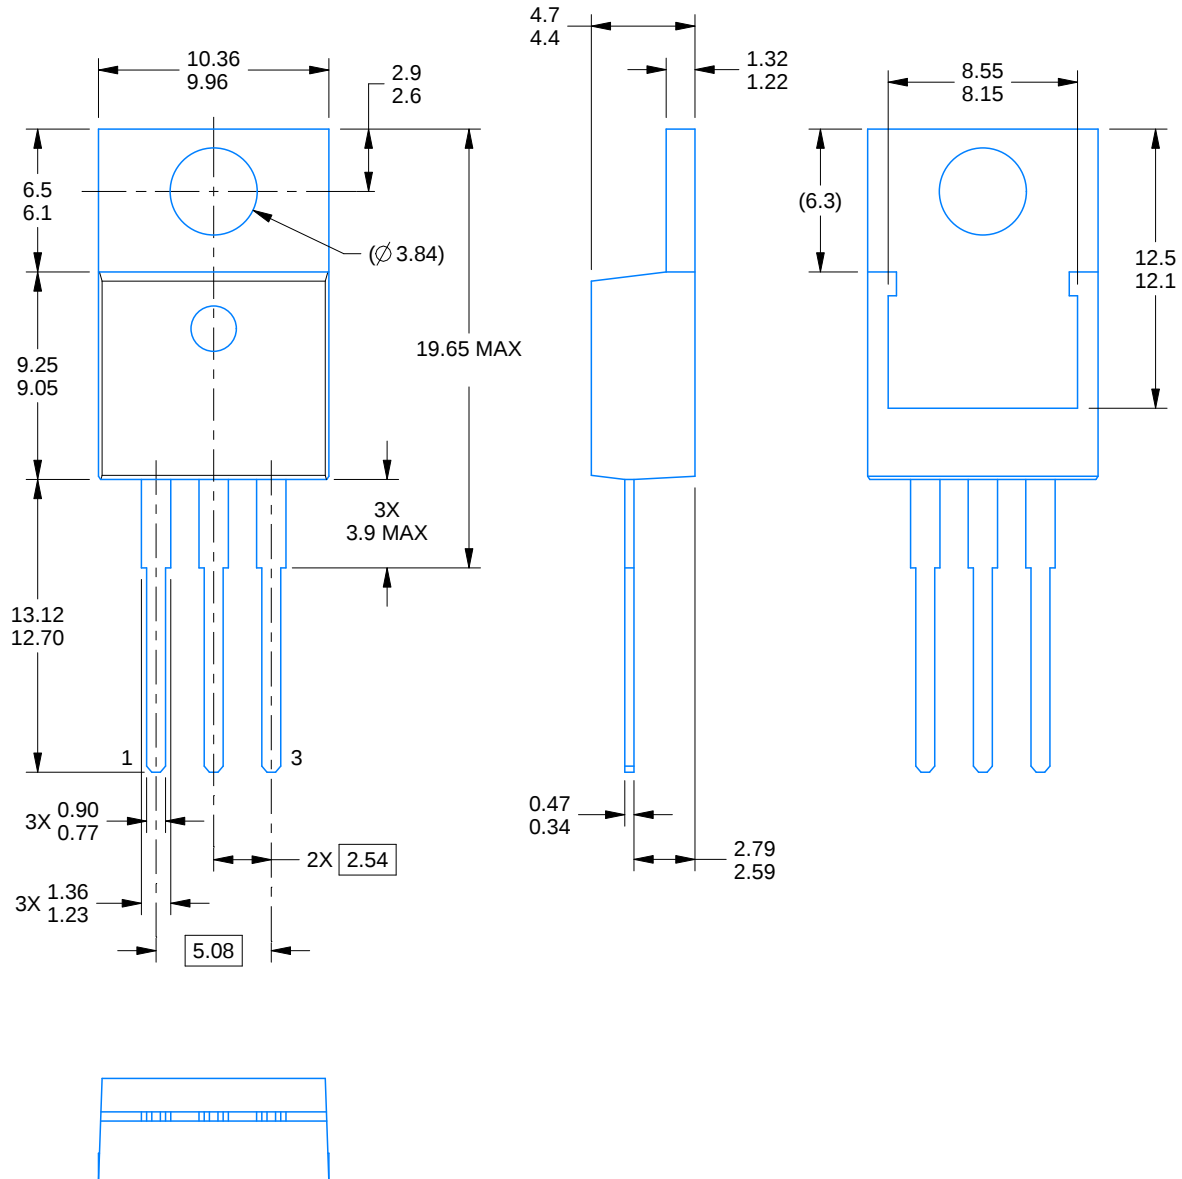

4222214/B 08/2018

NOTES:


1. Dimensions are in millimeters. Any dimension in brackets or parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. Reference JEDEC registration TO-220.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

KCS0003B

TO-220 - 19.65 mm max height

TO-220

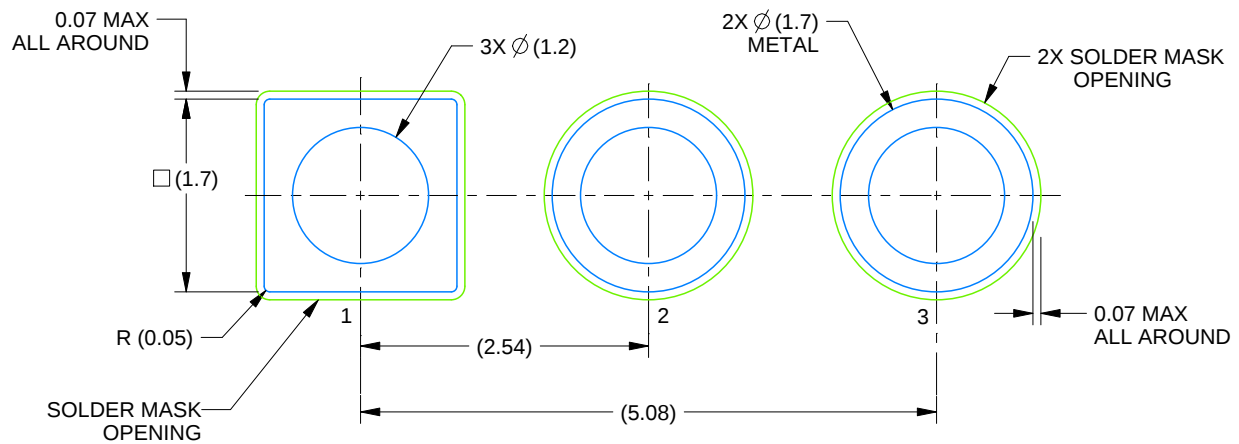

LAND PATTERN EXAMPLE
NON-SOLDER MASK DEFINED
SCALE:15X

4222214/B 08/2018

重要なお知らせと免責事項

テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した テキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている テキサス・インスツルメンツ製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、テキサス・インスツルメンツおよびその代理人を完全に補償するものとし、テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、[テキサス・インスツルメンツの販売条件](#)、または [ti.com](https://www.ti.com) やかかる テキサス・インスツルメンツ製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。テキサス・インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用される テキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2025, Texas Instruments Incorporated